


HORIZONTALNI PREREZ A-A

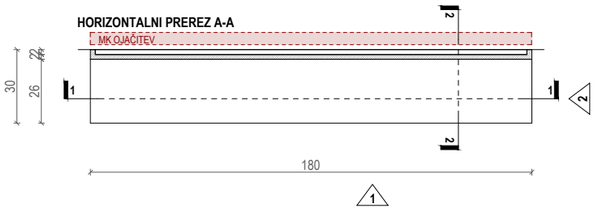


VERTIKALNI PREREZ 1-1




POGLED 1



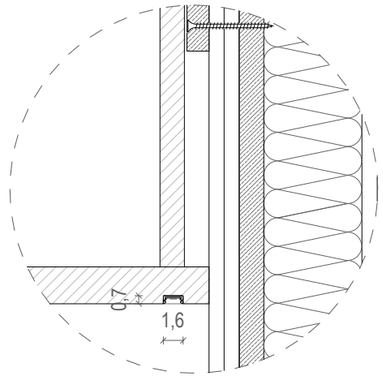



DETAJL 1: SHEMA LED TRAKA

VERTIKALNI PREREZ 2-2

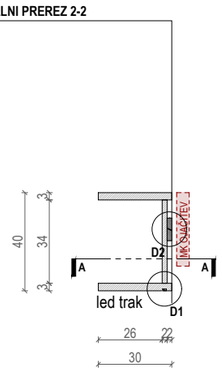

POGLED 2



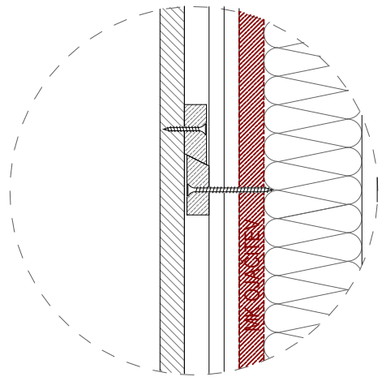

DETAJL 2: SISTEM OBEŠANJA POLICE

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELENEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
LESENE POLICE DIMENZIJ 180-220 / 30 / 40 cm

Polica je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno polico testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Element je sestavljen iz dveh polic in magentne table, ki je postavljena med polici.

Police so izdelane iz oplemenitene, vodoodporne iverne plošče d=28mm, obojestransko laminirane v skupni deb 30mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Barva laminata in "multicolor" traku je enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno.
Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.
Police so preko nevidnega nosila polic fiksirane na steno, nosilec kot npr. Hobi Triade ali enakovredno.

Med določenimi policami (glej načrt) je predvidena vertikalna zaščita stene višine 34cm izdelana iz oplemenitene, vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Barva laminata in "multicolor" traku je enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno.
Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
-V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih
-3x skriti nosilec kot npr. Hobi Triade ali enakovredno.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: D210_12, D230_10, D210_06, B120_05, A134_09, A513_05, A164_06.1

KNJIŽNA STENSKA POLICA 11X

3.7.4

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**STENSKA ZAŠČITA**	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		