


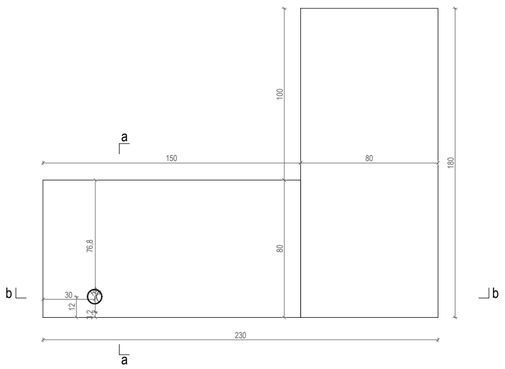


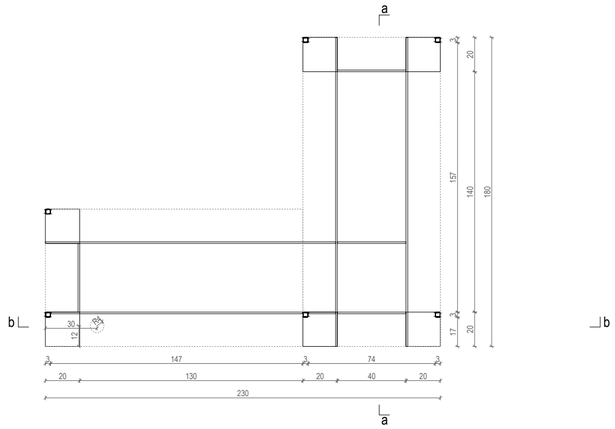


POGLED 1

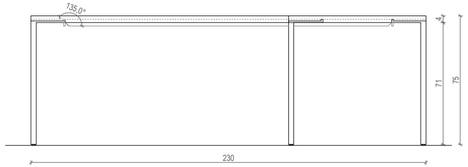


POGLED 2

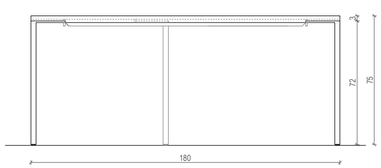

PREREZ bb

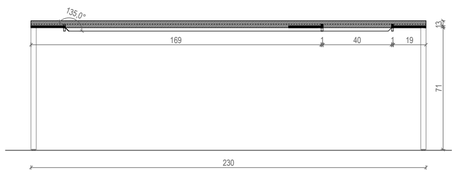

PREREZ aa

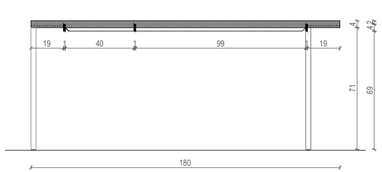

UVODNICA ZA KABLE



KAČA ZA KABLE



KABELSKA POLICA



DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
MIZA DIMENZIJ 150 / 80 / 75 + 180 / 70 / 75 cm
Miza je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde. Pred serijsko izdelavo je potrebno mizo testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Plošča mize je pritrjena na podnožju z nogami, število nog je odvisno od velikosti in oblike mize, s priklopno mizo ali brez. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2-5 mm.

MIZNA PLOŠČA
delovna plošča v skupne debeline 40 mm je izdelana iz vezane plošča debeline 38 mm, obojestransko laminirana z ultrapasom, debeline 1 mm. Rob vezane plošče ni laminiran, zgolj zaščiten z impregnacijskim premazom - viden rob. Laminat je v kvaliteti kot npr. FunderMax ali enakovredno. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi pooblaščen arh.. Na spodnji strani mizne plošče so izreskani utori skladno s priloženimi detajli.

KONSTRUKCIJA
kovinska konstrukcija mize je sestavljena iz podkonstrukcije in nog. Podkonstrukcija je izdelana iz štirih jeklenih pločic dimenzij 200 / 200 mm, debeline 10 mm, ki jih vzdolžno in prečno povezujejo ojačitve iz ploščatega železa profila 10 / 20 - 40 mm, ki preprečujejo uklon mize. Med jeklenimi pločicami se profil ploščatega železa poviša na 10 / 40 mm (ojačitev) pod kotom 45°. Jeklene pločice imajo po dva utora za poglobljene vijake. Podkonstrukcija je medsebojno zvarjena in delno potopljena v utore mizne plošče, razen na delu ojačitve. V mizno ploščo je v celoti prilepljena ter vijačena skozi jeklene pločice. Na nogah je predviden višinsko nastavljiv distančnik oz. plastificiran drsnik (črne barve). Noge so izdelane iz pohištvenih jeklenih profilov 30 / 30 / 3 mm ter navarjene na jeklene pločice. Vsi kotni zvari so debeline 2 mm in zbrušeni do popolnoma gladkega in nevidnega spoja. Vsi jekleni deli konstrukcije so barvani v barvo po NCS lestvici in je enaka barvi zgornje mizne ploskve.

V PONUDBO VKLJUČITI ŠE:

V zgornjo delovno ploščo mize je izveden okrogel izrez fi8cm za uvodnico, Izrez mora biti prilagojen tipu izbrane uvodnice. Uvodnica je kovinska, mat prašno barvana v barvo po izboru pooblaščenega arh. z vrtljivim pokrovom, pod pokrovom črne ščetine, kot npr: BACHMANN LOOP ROUND ali enakovredni. Pred izvedbo je potrebno preveriti pozicije pokrovov na miznih ploščahin jih uskladiti z arhitektom.

Pod zgornjo ploščo je s spodnje strani pritrjena polica za kable, iz pločevine, vroče cinkana in barvana v barvo po izboru poobla. arh., s pokrovom. Vijačena na spodnjo stran mizne plošče, prilagodljive širine. kot npr. HERMI kabelska polica KP 60/100 ali enakovredni. Kabli so speti s kačo za kable iz tekstila, ki se zapenja z zadrgo. Kača in zadrga sta črne barve, dolžine prilagojeni dolžini kablov. Kot npr. GOTESSONS Cable Collector in fabric with zip in black, ali enakovredni.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

MIZA 150 / 80 / 75 + 180 / 80 / 75 cm 8X

4.3.2.1

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark arhitektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel_01/4251543	Naziv objekta / lokacija:	**DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA** (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
		Investitor:	**REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE** Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
Vsebina načrta:	**MIZA PISALNA PROSTOSTOJEČA, L OBLIKE**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		