




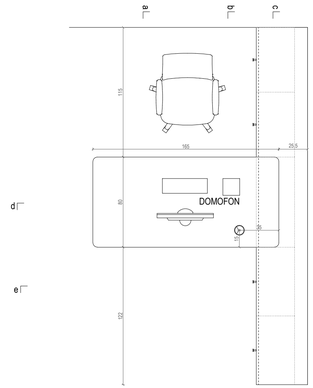


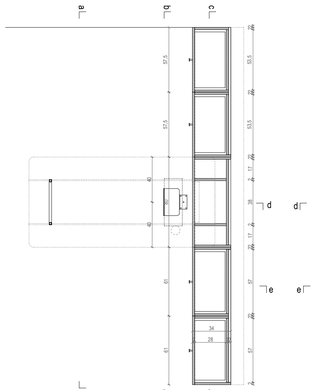


UVODNICA ZA KABLE

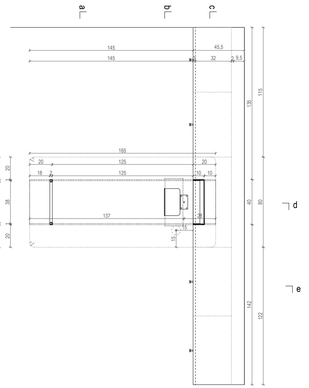


KONZOLA ZA RAČUNALNIK







PREREZ dd




PREREZ ee









PREREZ aa




PREREZ bb

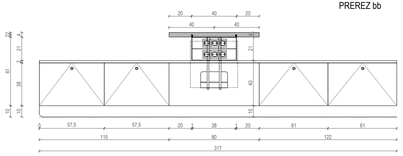


PREREZ cc

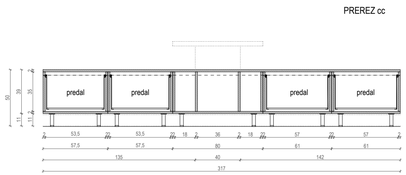

DETAJL ROČAJA





DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
MIZA DIMENZIJ 165 / 80 / 75 & 217 / 45,5 + 305 / 45,5 cm
Miza je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde. Pred serijsko izdelavo je potrebno mizo testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Plošča mize je pritrjena na podnožju z nogami, število nog je odvisno od velikosti in oblike mize, s priklopno mizo ali brez. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2-5 mm.

MIZNA PLOŠČA
delovna plošča skupne debeline 40 mm je izdelana iz oplemenitene, vodoodporne iverne plošče debeline 38 mm, obojestransko laminirana z ultrapasom, debeline 1 mm. Rob je izdelan iz ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat je v kvaliteti kot npr. FunderMax ali enakovredno. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi pooblaščen arhitekt. Na spodnji strani mizne plošče so izrezkani utori skladno s priloženimi detalji.

KONSTRUKCIJA
kovinska konstrukcija mize je sestavljena iz podkonstrukcije in nog. Podkonstrukcija je izdelana iz dveh jeklenih pločic dimenzij 400 / 200 mm, debeline 10 mm, ki jih vzdolžno povezujejo ojačitve iz pločatega železa profila 10 / 20 - 40 mm, ki preprečujejo uklon mize. Med jeklenimi pločicami se profil pločatega železa poviša na 10 / 40 mm pot kotom 45°. Jeklene pločice imajo po štiri utore za poglobljene vijake. Podkonstrukcije je medsebojno zvarjena in delno potopljena v utore mizne plošče. V mizno ploščo je v celoti prileplena tri vijačena skozi jeklene pločice. Na nogah je predviden višinsko nastavljiva podložka oz. plastificiran drsnik. Noge so izdelane iz pohištvenih jeklenih profilov 20 / 20 / 3 mm ter navarjene na jeklene pločice. Noge so obdelane v jekleno pločevino, debeline 2 mm, prašno barvano v barvo zgornje mizne ploskve. V klop/omaro pod oknom je konstrukcija pritrjena preko jeklene škatle dimenzij 400/100/200 mm, ki je vijačena v klop/omaro. V jekleno škatlo je nameščen parapetni kanal s čelne strani. Vsi jekleni elementi so prašno barvani v barvo zgornje mizne ploskve. Vsi kotni zvari so debelne 2 mm in zbrušeni do popolnoma gladkega in nevidnega spoja. Vsi jekleni deli konstrukcije so barvani v barvo po NCS-testvici in je enaka barvi zgornje mizne ploskve.

V PONUDBO VKLJUČITI ŠE:

V zgornjo delovno ploščo mize je izveden okrogel izrez fi8cm za uvodnico, Izrez mora biti prilagojen tipu izbrane uvodnice. Uvodnica je kovinska, mat prašno barvana v barvo po izboru pooblaščenega arh. z vrtljivim pokrovom, pod pokrovom črne šćetine, kot npr: BACHMANN LOOP ROUND ali enakovredni. Pred izvedbo je potrebno preveriti pozicije pokrovov na miznih ploščahin jih uskladit z arhitektom.

Pod zgornjo ploščo je s spodnje strani pritrjena polica za kable, iz pločevine, vroče cinkana in barvana v barvo po izboru poobla. arh., s pokrovom. Vijačena na spodnjo stran mizne plošče, prilagodljive širine. kot npr. HERMI kabelska polica KP 60/100 ali enakovredni. Kabli so speti s kačo za kable iz tekstila, ki se zapenja z zadrgo. Kača in zadrga sta črne barve, dolžine prilagojeni dolžini kablov. Kot npr. GOTESSONS Cable Collector in fabric with zip in black, ali enakovredni.

Pod mizno ploščo je s spodnje strani vijačena konzola/nosilec za računalnik. Kovinski, višinsko in širinsko nastavljiv z vrtljivo drsno ploščo, mat prašno barvan v barvo po izboru projektanta arhitekture. Višina cca od-do: 34 - 54 cm / širina cca od-do: 13,4 - 23,4 cm / kot npr. JEKOPLAN Nosilec za računalnik PC RACK ali enakovredni

V jeklen podstavek oz. nogo na strani klopi/omare je vgrajen večnivojski vgradni parapetni kanal dimenzij 390/200 mm (šir vgradna mera - svetlo). Kanal kot npr. ELBA večnivojski kanal AT-1D 185 ali enakovredeno je okvirnih dimenzij 375/185 mm (šir dejanska mera kanala). Prostor med vgradno in dejansko mero se pokrije z pokrovom iz jeklene pločevine, barvane v barvo mizne noge oz. podstavka. Parapet mora biti vgrajen na sredo vgradne mere. Vključiti ves pritrdilveni material in okvir!

KLOP/OMARA
Vsi leseni deli klopi/omare so izdelani iz vodoodporne oplemenitene iverne plošče d=18 mm, obojestransko laminiranje. Laminat je ultrapas, deb.0,8mm. Klop je zasnovana kot notranja okenska polica oziroma omara s predalniki. Zgornji sprednji rob je izdelan iz enakega ultrapasa, sistem "postforming". Skupna debelina 20mm. Ostali robovi so izdelani iz ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak sta v kvaliteti kot npr. Fundermax Max HPL ali enakovredni. Barva ultrapasa kot npr. Fundermax skladno z barvno shemo ali enakovredni. Končno barvo potrdi vodja projekta.

Omare stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm, ki morajo omogočiti niveliranje iz notranjosti omare. Pred montažo tlaka je potrebno montirati moral dist. 10,5 x 5cm, na katerega se zaključi tlak z zaokrožnico.

V spodnjih elementih so predvideni predali. Vodila predalov s popolnim izvlekom, dolžine 270mm, teža vodil do 40kg, mehko zapiranje, npr. Legrabox pure Blumotion ali enakovredno. Višina predalov je 320 mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni. Na vsak kos omare je vgrajena pohištvena ključavnica za zaklepanje kot npr. Starman, X - 1916 Univerzalna ključavnica s ključem ali enakovredni.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
V ceno vključiti ves pritrdilveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: B113_03

MIZA 165 / 80 / 75 & 371 / 45,5 + 305 / 45,5 cm

1X

4.4.5

Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija:
DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Kirurške za infekcijske bolezni in vnetvrsna stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Ulica Notranjske Slovenije (s naslov. naknosti in investicije v zdravstvu
Miza Antonička Novljana 7, 1000 Ljubljana

Vsebina načrta:	**MIZA PISALNA FIKSNA S KLOPJO**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		