

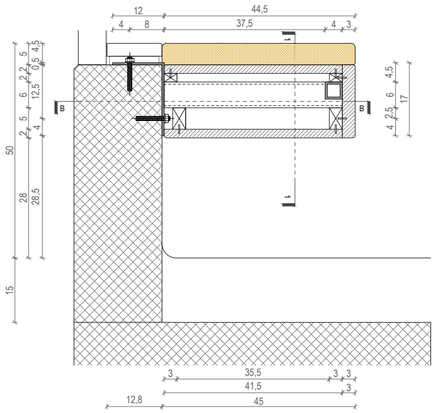



HORIZONTALNI PREREZ A-A

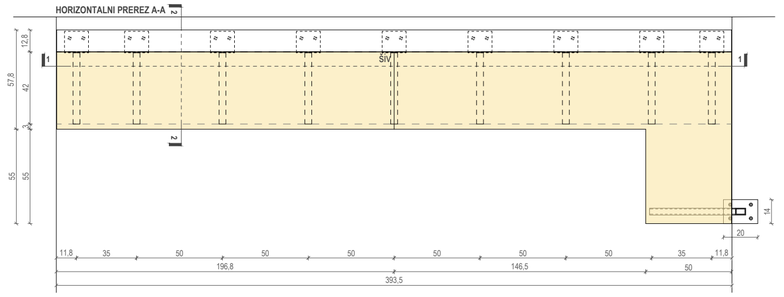


HORIZONTALNI PREREZ B-B

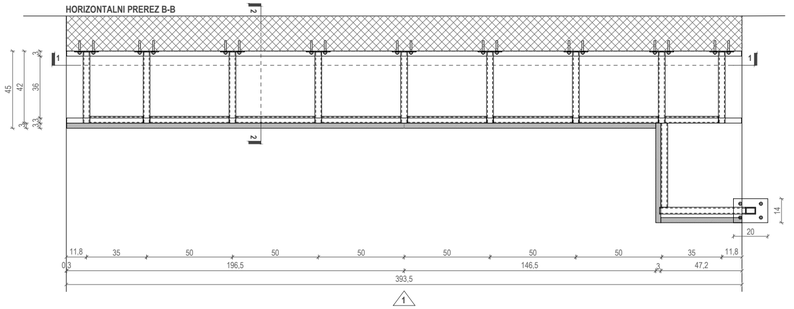

POGLED 1

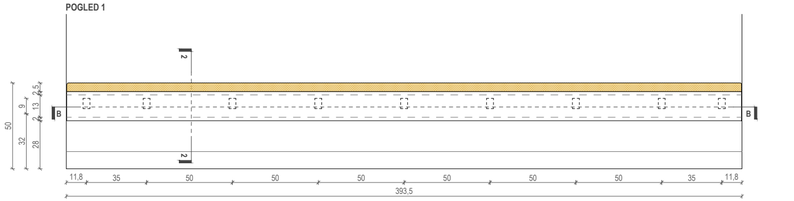

VERTIKALNI PREREZ 1-1

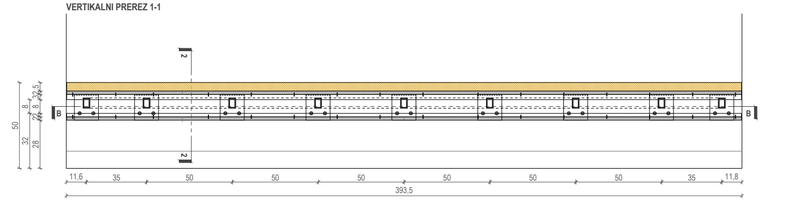

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
KLOP DIMENZIJ 57,8 / 393,5 / 20 cm

Klop je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Vsi leseni deli klopi so izdelani iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče d=18mm, oziroma d=28mm, obojestransko laminiranje. Laminat je ultrapas, deb.1,0mm. Stik med horizontalno in vertikalno ploskvijo je neviden. Rob je izdelan iz enakega ultrapasa, sistem "postforming". Skupna debelina 20mm oz. 30mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

Sedišče mora imeti minimalno 5cm kvalitetne pene, hrbtni naslon pa minimalno 3 cm kvalitetne pene. Sedalo oblikovano tako da zagotavlja kvalitetno in udobno sedenje. Preko vseh pen sloj 200g sintetične vate (npr. kombinacija pen kot npr. HR4036 zadaj in HR3535 spredaj ali enakovredno). Izvedba detajlov prešitij in šivov po dogovoru in potrditvi projektantov. Tkanina je iz umetnega usnja Clinic, ki je odporno na UV žarke, znoju, urinu, krvi in slini. Je elastično ne prepušča vode, je oljeodpojno in zaščiteno pred madeži, plesnijo in bakterijami kot npr Clinic outdoor ali enakovredno.

Konstrukcija klopi je zasnovana kot serija jeklenih profilov dim. 60/40/5 mm, ki so preko ploščice 200/140/5mm vijačeni v AB parapet. Primarno jekleno konstrukcijo povezujejo sekundarni profili dim. 40/40/5mm, ki so polno varjeni na primarno konstrukcija. Jekleni nosilci se vijačijo v AB parapet na rastru 50cm. Jeklena konstrukcija je v celoti 2x prašno barvana s temeljno barvo. Konstrukcija se v AB parapet vijači preko epoksidno kemičnega lepilo in sider M10, kot npr. Hilti HIT (RE 500-SD + HIT-V (8.8)) M10 ali enakovredni.

Na jeklene nosilce se vijačijo leseni morali 2/3cm oz. 5/3cm, s katerimi se nivelira jekleno konstrukcijo. Vidni del klopi je preko moznikov nevidno pritrjen v lesene morale.
Izvajalec mora načrt jeklene konstrukcije pred izvebo predati v potrditev odg. projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.
Vse predpriviljalna dela in material za vijačenje jeklene konstrukcije v AB konstrukcijo.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: A413_04

OBLAZINJENA KLOP — 1X — 4.5.2.3

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark arhitektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel_01/4251543	Naziv objekta / lokacija:	**DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA** (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
		Investitor:	**REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE** Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
Vsebina načrta:	**ODMOR OSEBJA - KLOP**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		