



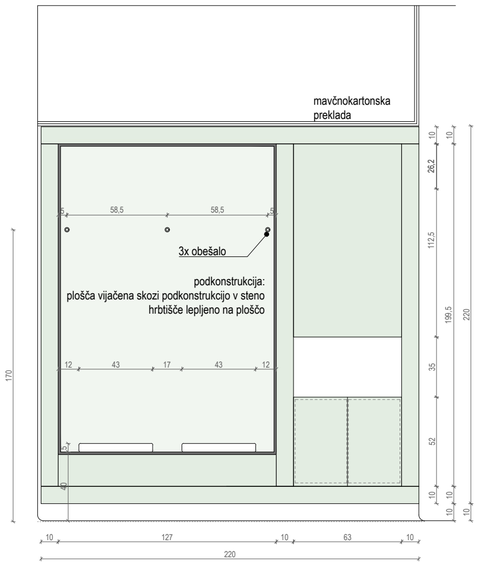


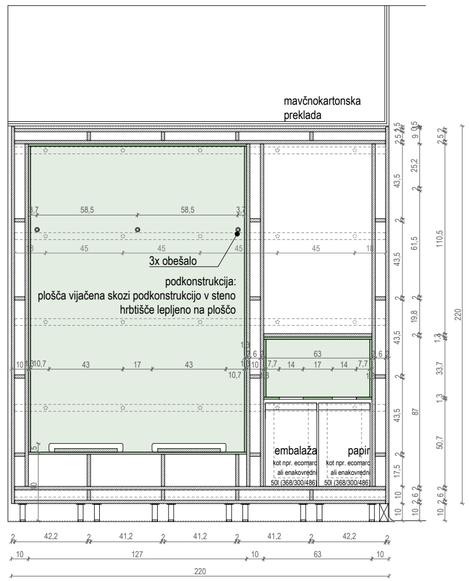


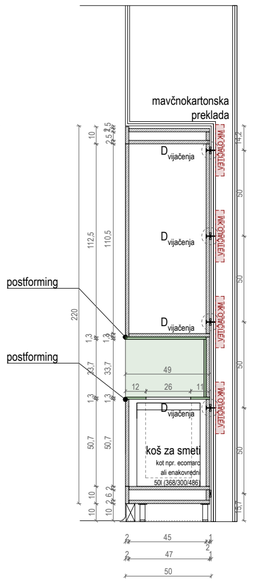

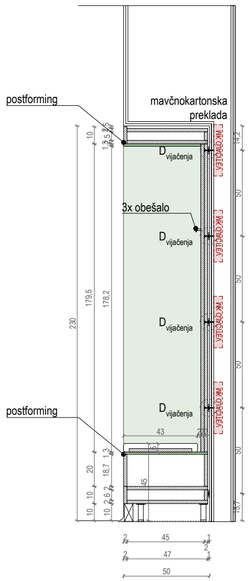



DETAJL OBEŠALA




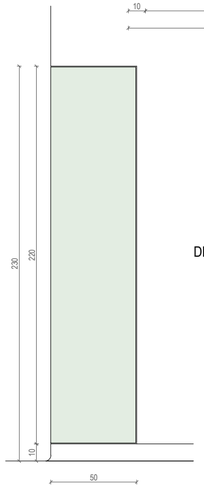

DETAJL VIJAČENJA



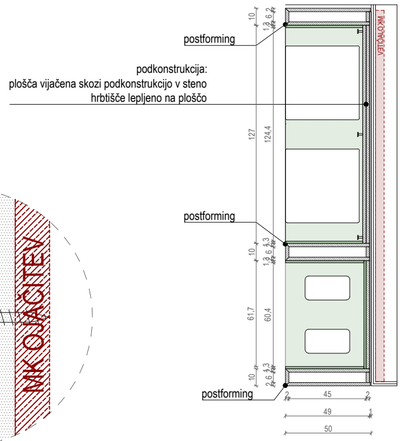

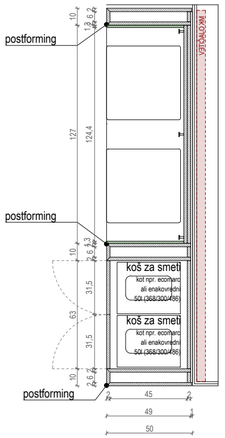

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
KLOP/OMARA V ČAKALNICI 220X50X230 cm

Klop/omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

V nišah na hodnikih pred ambulantami v pritličju so predvidene omare, ki stojijo na tleh. Konstrukcija klopi/omare je izdelana iz lesenih moralov skladno z načtrom ter vodoodporne iverne plošče, debeline 20 mm, medsebojno vijačene in lepljene ter vijačene v MK stene z ojačitvami.

Omare, stranice, vrata, hrbtišče so izdelane iz vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 1mm. Sprednji rob je izdelan iz enakega ultrapasa, sistem "postforming". Skupna debelina 20mm. Ostali robovi so izdelani iz ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak sta v kvaliteti kot npr. Fundermax Max HPL ali enakovredni. Barva ultrapasa kot npr. Fundermax skladno z barvno shemo ali enakovredni. Končno barvo potrdi vodja projekta. Laminat in multicolor trak morata zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki.

Notranjost niše je izdelana iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, v barvi po izbiri pooblašč.arh., kot npr Fundermax max compact interior ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

Omare stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm. Pred montažo tlaka je ob nosilno konstrukcijo omare, na notranji in zunanji strani potrebno montirati moral dim. 10,5 x 5cm, na katerega se zaključi PVC tlak z zaokrožnico.

V delu niše je predvidena omara za smeti. Vgradni koši so tipski (zajeti posebej). Omara je izdelana iz vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 0,8mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Robovi so izdelani iz ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve, kvalitete kot npr. Fundermax ali enakovredno. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu!

Na sedalnem delu klopi so predvidene fiksne tapicirane blazine na sedišču, za št. blazin glej načrt. Sedišče mora imeti minimalno 5cm kvalitetne pene. Preko vseh pen sloj 200g sintetične vate (npr. kombinacija pen kot npr. HR4036 zadaj in HR3535 spredaj ali enakovredno). Izvedba detajlov prešitij in šivov po dogovoru in potrditvi projektantov. Tkanina je iz umetnega usnja kot npr. Clinic ali enakovredno, ki je odporno na UV žarke, znoju, urinu, krvi in slini. Je elastično ne prepušča vode, je oljeodpojno in zaščiteno pred madeži, plesnijo in bakterijami kot npr Clinic outdoor ali enakovredno.

V PONUDBO VKLJUČITI ŠE:
Skladno z načrtom je potrebno vključiti potrebno število obešal, barvanih v barvo klopi. Barvo potrdi arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni.

univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni (št. kosov ojačitev za posamezno omaro - glej načrt).

Na vratnem krilu je predvidena pohištvena cilindrična ključavnica fi18mm, minimalna rozeta, nikljana kot npr. Hettich prestige 2000 ali enakovredno. Ključavnica zaklepa celoten predalnik.

V delu omare ob smeteh je predvidena inox škatla - stojalo za dežnike, dimenzij 27 / 43 / 48 cm

Nalepke, skladno s CGP UKC LJ, za označbo razdelkov za ločevanje smeti.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: B112_01.2, B112_01.3, B112_01.4, B114_04

KLOP V ČAKALNICI S SMETMI 4X

4.5.4.2

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Armonižka Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST NextGenerationEU
Funded by the European Union

Vsebina načrta:	**KLOP HODNIKI PROSTOSTOJEČA**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		