


HORIZONTALNI PREREZ A-A

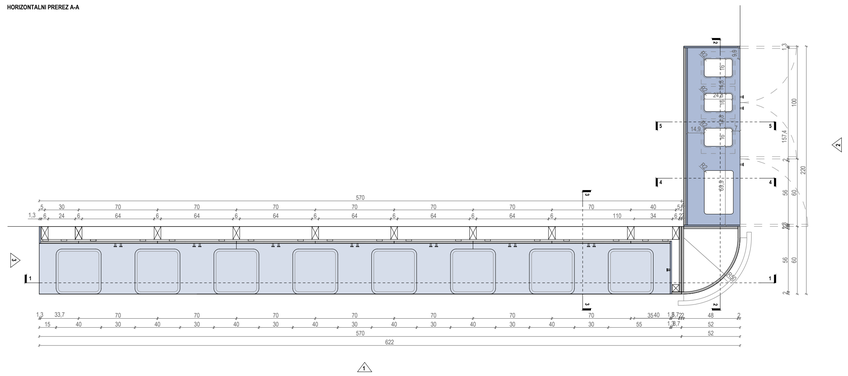


HORIZONTALNI PREREZ B-B

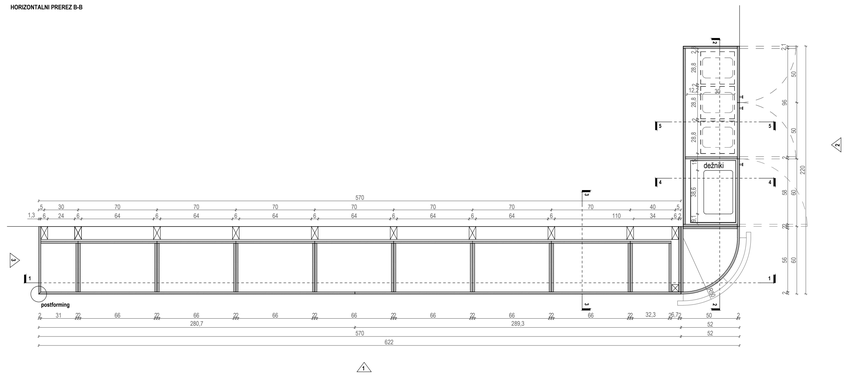


VERTIKALNI PREREZ 1-1

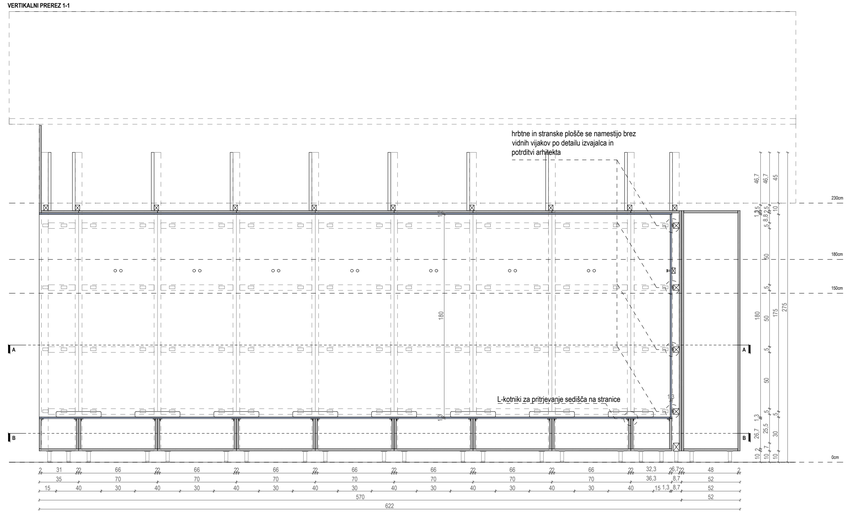


VERTIKALNI PREREZ 2-2

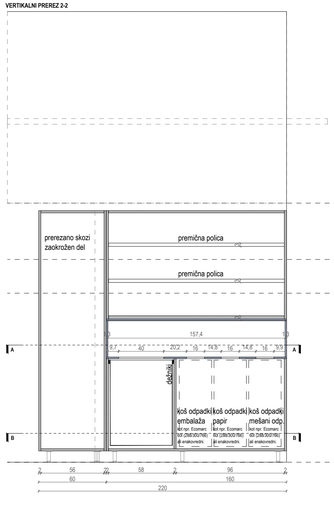


VERTIKALNI PREREZ 3-3

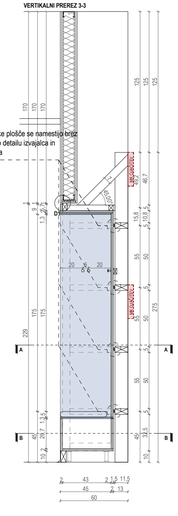


VERTIKALNI PREREZ 4-4

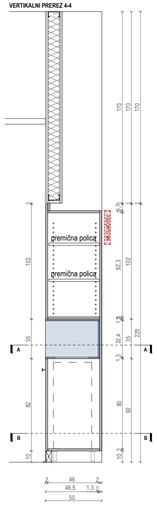


VERTIKALNI PREREZ 5-5

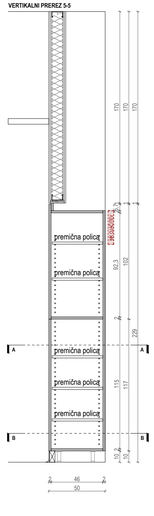


POGLED 1

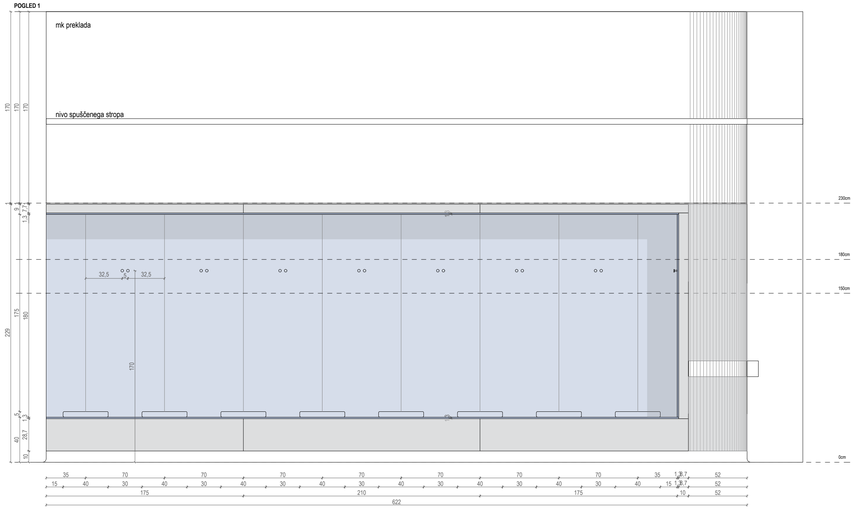


POGLED 2

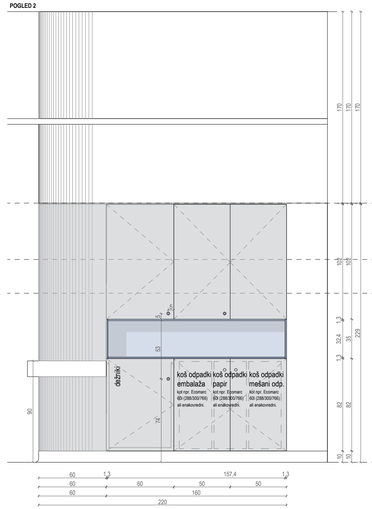


POGLED 3

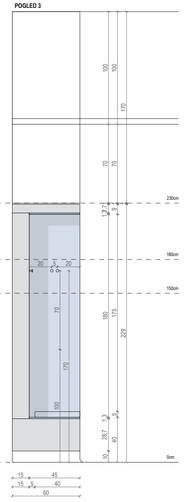



DETAJL 1: STIKOVANJE PREKLADE IN NIŠE



DETAJL STIKOVANJA OBLAZINJENJA

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
Niša je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

DIMENZIJA NIŠE: 622/220/229 + 15cm mk preklada s podkonstrukcijo h=170cm l=8.8m
Element je sestavljen iz 3 delov: 1.del sedalne niše z olazinjenjem in obešali za oblačila, 2. del zaokrožena fiksna fronta, 3. del niša za zbiranje odpadkov in prostorom za dežnike ter omara s premičnimi policami.

V nišah na hodnikih so predvidene klopi, ki stojijo na tleh.
Konstrukcija klopi je izdelana iz lesenih moralov dim 100/50mm vijačenih v nosilno konstrukcijo skladno z načrtom.
Sedalna površina klopi, vertikalna stranica ter strop niše so izdelane iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, v barvi po izbiri pooblašč.arh., kot npr Fundermax max compact interior ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.
Vsi ostali deli niše (stranske stranice, hrbtišče in strop) so izdelani iz vodootporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

V delu niše je predvidena omara za smeti. Vgradni koši so tipski (zajet posebej). Omara je izdelana iz vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja.

Na vratnem krilu je predvidena poniščvena cilindrična ključavnica fi18mm, minimalna rozeta, nikljana npr. Starman, X - 1916 Univerzalna ključavnica s ključem ali enakovredni. Ključavnica zaklepa celoten predalnik.
Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu!

Notranjost niše v omari je izdelana iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, v barvi po izbiri pooblašč.arh., kot npr Fundermax max compact interior ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

Na sedalnem delu klopi so predvidene fiksne tapicirane blazine na sedišču, za št. blazin glej načrt. Sedišče mora imeti minimalno 5cm kvalitetne pene. Preko vseh pen sloj 200g sintetične vate (npr. kombinacija pen kot npr. HR4036 zadaj in HR3535 spredaj ali enakovredno). Izvedba detaljov prešitij in šivov po dogovoru in potrditvi projektantov. Tkanina je umetnega usnja Clinic, ki je odporno na UV žarke, znoju, urinu, krvi in slini. Je elastično ne prepušča vode, je oljeodporno in zaščiteno pred madeži, plesnijo in bakterijami kot npr Clinic outdoor ali enakovredno.

Na hrbtišču so predvideni tipski obešalniki kot npr. Ruzdesign 807.24 ali enakovredno

V predelu ki je namenjen shranjevanju dežnikov je v omari predviden dodaten koš dim.: 40/55/75 cm (š/g/v) izdelan iz nerjavne pločevine kvalitete jekla 1.4301, oznaka X5CrNi 18-10 (SIST EN 10088-3, AISI 304). Koš mora biti na vseh stikih vodotesen.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
-V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih
- 18x univerzalno travrzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni za pritrditev omare
-2x vgrajena pohištvena ključavnica za zaklepanje kot npr. Starman, X - 1916 Univerzalna ključavnica s ključem ali enakovredni.
-16x tipski obešalniki kot npr. Ruzdesign 807.24 ali enakovredno
-8x fiksne tapicirane blazine na sedišču izdelane po detalju priloženemu v načrtu
-1x koš iz nerjavne pločevine 40/55/75cm

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: NIŠA V ČAKALNICI NEPOKRETNIH - PRITLIČJE - B112_02

KLOP OBISKOVALCI ČAKALNICA P

1X

4.5.4.8

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark arhitektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel_01/4251543	Naziv objekta / lokacija:	**DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA** dograditev 16-tih (+ infekcijske sobe) in vzdrževalno stanje-J Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani
		Investitor:	**REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE** Ulica Republike Slovenije 2a 1000, Ljubljana Ulica Antonija Vodopivca 7, 1000 Ljubljana
Vsebina načrta:		Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		