



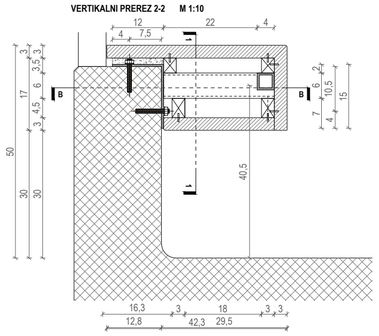


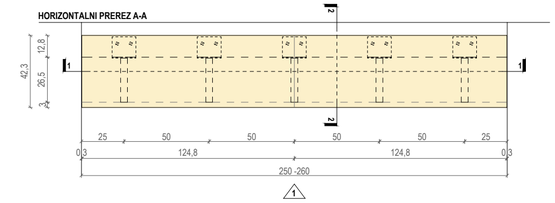

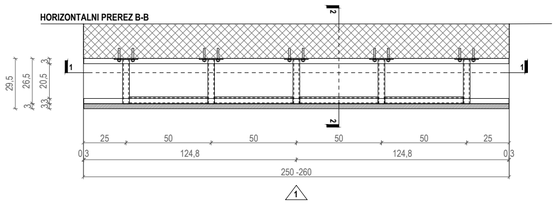

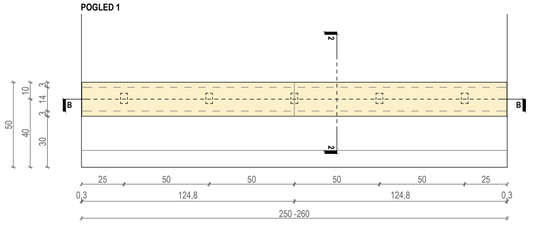

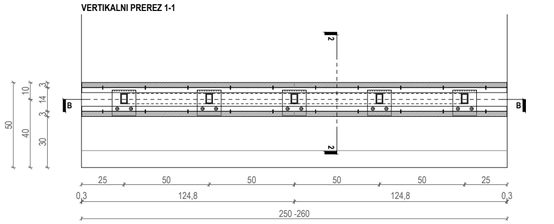

IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA PO NAČRTU
KLOP V PISARNI DIMENZIJ 250-260 cm

Klop je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Vsi leseni deli klopi so izdelani iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče d=28mm, obojestransko laminiranje. Laminat je ultrapas, deb.1,0mm. Skupna debelina 30mm. Klop je zasnovana kot notranja okenska polica. Stik med horizontalno in vertikalno ploskvijo je neviden. Rob je izdelan iz enakega ultrapasa, sistem "postforming". Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Zaradi dolžine elementa se ultrapas izvede iz dveh delov, s stikom na sredini elementa, skladno s načrtom.

Konstrukcija klopi je zasnovana kot serija jeklenih profilov dim. 60/40/5 mm, ki so preko ploščice 200/140/5mm vijačeni v AB parapet. Primarno jekleno konstrukcijo povezujejo sekundarni profili dim. 40/40/5mm, ki so polno varjeni na primarno konstrukcija. Jekleni nosilci se vijačijo v AB parapet na rastru 50cm. Jeklena konstrukcija je v celoti 2x prašno barvana s temeljno barvo. Konstrukcija se v AB parapet vijači preko epoksidno kemičnega lepilo in sider M10, kot npr. Hilti HIT (RE 500-SD + HIT-V (8.8)) M10 ali enakovredni.

Na jeklene nosilce se vijačijo leseni morali 3/3cm, s katerimi se nivelira jekleno konstrukcijo. Vidni del klopi je preko moznikov nevidno pritrjen v lesene morale.

Izvajalec mora načrt jeklene konstrukcije pred izvebo predati v potrditev odg. projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
Vse predprivljalna dela in material za vijačenje nosilcev v AB parapet.
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: A164_02.1, A514_02.1, A134_03.1, A144_06.1

KONZOLNA KLOP 4X

4.5.6.2

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**KONZOLNA KLOP**	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		