




DETAJL 1: STIK S PARAPETOM NA NIVOJU SEDALA





DETAJL 2: STIK S STENO NA NIVOJU SEDALA





DETAJL 3: STIK ROBA SEDALA

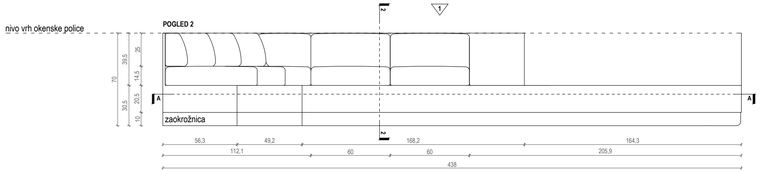



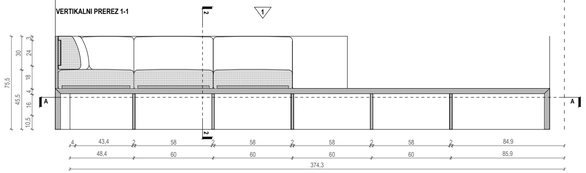

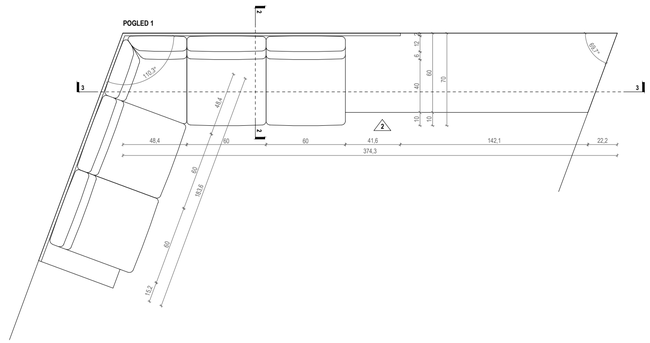

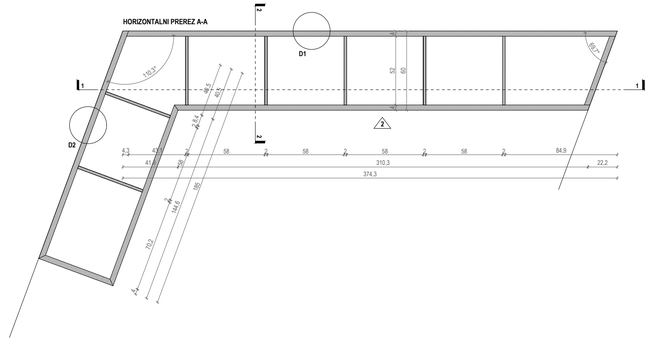

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELENEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
KLOP V PROSTOR ZA OSEBJE 374 / 184 / 70 cm
ELEMENT JE POSTAVLJEN NA TLA OB PARAPET OKNA.

Okvir je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno klop testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Element klopi je postavljen na tla.

Vsi deli elementa (klop, hrbtišče in stranske stranice) so izdelani iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče d=38mm, obojestransko laminiranje v skupni deb 40mm. Laminat je ultrapas, deb.1mm, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Rob je izdelan iz enakega ultrapasa, sistem "postforming". Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Barva laminata in "multicolor" traku je enake barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

Na sedalnem delu klopi je predvidenih 5 fiksnih tapiciranih blazin na sedišču in hrbtišču. Sedišče mora imeti minimalno 10cm kvalitetne pene, hrbtni naslon pa minimalno 5 cm kvalitetne pene. Sedalo oblikovano tako da zagotavlja kvalitetno in udobno sedenje. Preko vseh pen sloj 200g sintetične vate (npr. kombinacija pen kot npr. HR4036 zadaj in HR3535 spredaj ali enakovredno). Izvedba detajlov prešiti in šivov po dogovoru in potrditvi projektantov. Tkanina je iz umetnega usnja Clinic, ki je odporno na UV žarke, znoju, urinu, krvi in slini. Je elastično ne prepušča vode, je oljeodpojno in zaščiteno pred madeži, plesnijo in bakterijami kot npr Clinic outdoor ali enakovredno.

V ceno je potrebno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo okvirja, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: C114_02

KLOP V PROSTORIH ZA OSEBJE 1X

4.5.7.4

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija:	DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
Investitor:	REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
Vsebina načrta:	**NAČRT KLOPI IZ IVERNE PLOŠČE**
Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME
Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25
Številka strani:	