



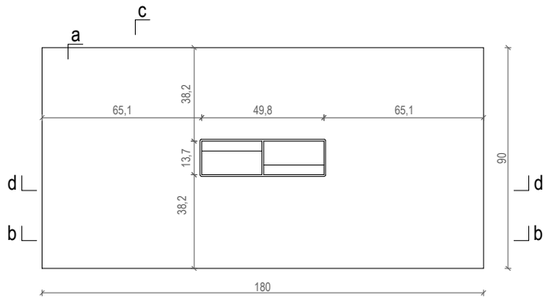


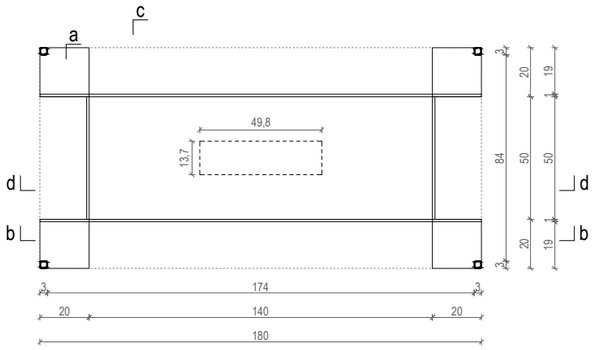

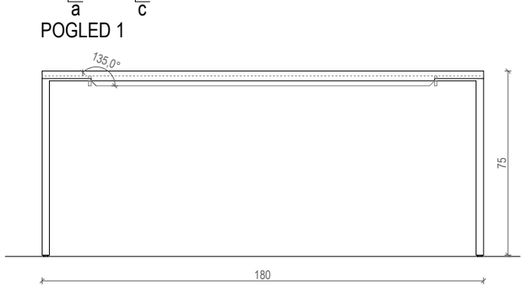





POTOPNA VTIČNICA




PREREZ bb

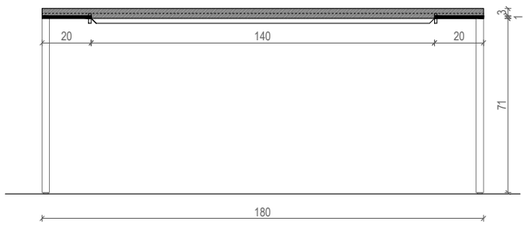


PREREZ aa



PREREZ dd

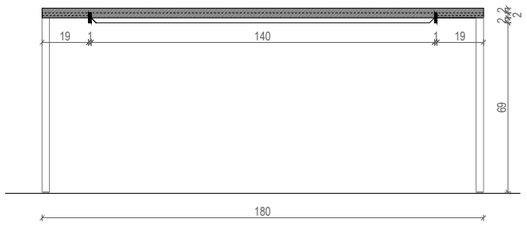

PREREZ cc



DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
MIZA DIMENZIJ 180 / 90 / 75 cm

Miza je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde. Pred serijsko izdelavo je potrebno mizo testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Plošča mize je pritrjena na podnožju z nogami, število nog je odvisno od velikosti in oblike mize, s priklopno mizo ali brez. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2-5 mm.

MIZNA PLOŠČA

delovna plošča skupne debeline 40 mm je izdelana iz oplemenitene, vodoodporne iverne plošče debeline 38 mm, obojestransko laminirana z ultrapasom, debeline 1 mm. Rob je izdelan iz ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat je v kvaliteti kot npr. FunderMax ali enakovredno. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi pooblaščen arhitekt. Na spodnji strani mizne plošče so izreskani utori skladno s priloženimi detajli.

KONSTRUKCIJA

kovinska konstrukcija mize je sestavljena iz podkonstrukcije in nog. Podkonstrukcija je izdelana iz štirih jeklenih ploščic dimenzij 200 / 200 mm, debeline 10 mm, ki jih vzdolžno in prečno povezujejo ojačitve iz ploščatega železa profila 10 / 20 - 40 mm, ki preprečujejo uklon mize. Med jeklenimi ploščicami se profil ploščatega železa poviša na 10 / 40 mm (ojačitev) pod kotom 45°. Jeklene ploščice imajo po dva utora za poglobljene vijake. Podkonstrukcija je medsebojno zvarjena in delno potopljena v utore mizne plošče, razen na delu ojačitve. V mizno ploščo je v celoti prilepljena ter vijačena skozi jeklene ploščice. Na nogah je predviden višinsko nastavljiv distančnik oz. plastificiran drsnik (črne barve). Noge so izdelane iz pohištvenih jeklenih profilov 30 / 30 / 3 mm ter navarjene na jeklene ploščice. Vsi kotni zvari so debeline 2 mm in zbrušeni do popolnoma gladkega in nevidnega spoja. Vsi jekleni deli konstrukcije so barvani v barvo po NCS lestvici in je enaka barvi zgornje mizne ploskve.

V PONUDBO VKLJUČITI ŠE:

v zgornjo delovno površino je vgrajena dvostranska jeklena, dim. cca (š/d/v) 51/15/7 cm, z okvirjem, potopljeno v ravnino mize pohištvena potopna vtičnica. Utor v mizi je prilagojen izbranemu tipu ohišja! rotiranje pokrova ohišja do 45° z režo za kable v zaprtem položaju. Mat prašno barvano v barvo po NCS lestvici, ki jo potrdi projektant arhitekture. kot npr: BACHMANN CONI DUO mounting frame 512x151x68 mm ali enakovredni + 2x električni razdelilnik: 1x USB C, 1x UTP, 3x Schuko kot npr. BACHMANN small UNIVERSAL socket ali enakovredni.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:

- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

MIZA 180 / 90 / 75 cm 12X

4.7.2

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**MIZA KONFERENČNA VELIKA**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		