


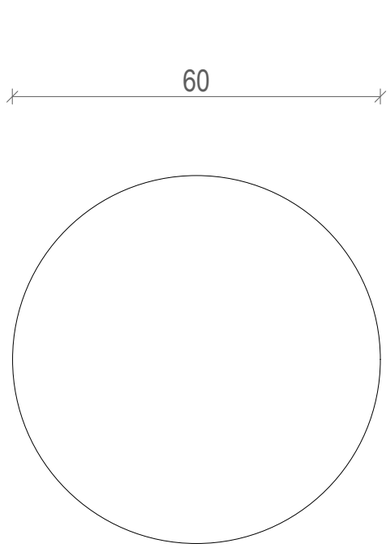


POGLED 1

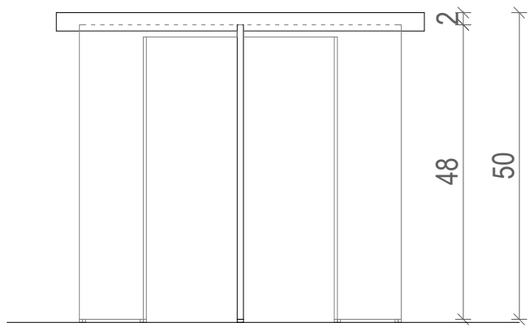


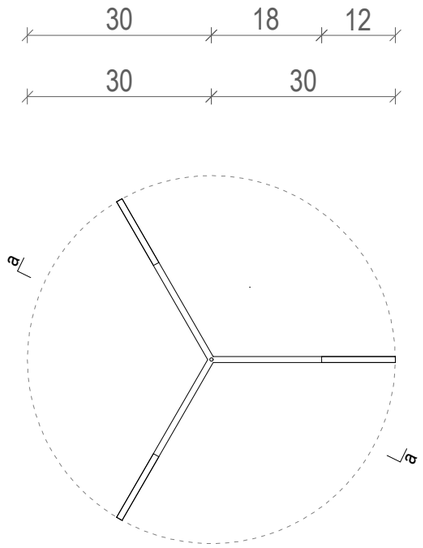

POGLED 2

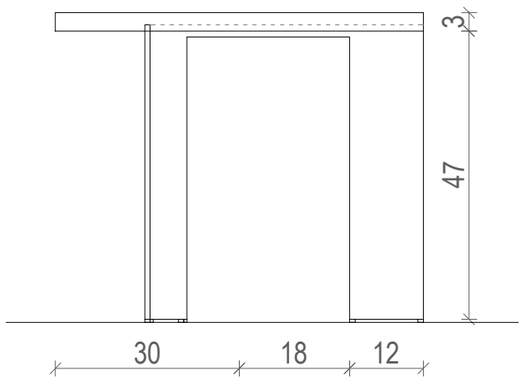

PREREZ aa

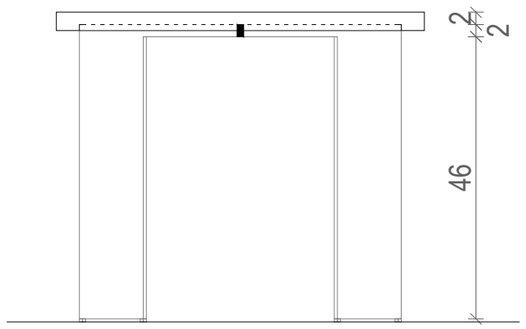

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
MIZA DIMENZIJ 60 / 50 cm

Miza je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde. Pred serijsko izdelavo je potrebno mizo testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Plošča mize je pritrjena na podnožju z nogami, število nog je odvisno od velikosti in oblike mize, s priklopno mizo ali brez. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2-5 mm.

MIZNA PLOŠČA

zgornja plošča skupne debeline 30 mm je izdelana iz oplemenitene, vodoodporne iverne plošča debeline 28 mm, obojestransko laminirana z ultrapasom, debeline 1 mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat je v kvaliteti kot npr. FunderMax ali enakovredno. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi pooblaščen arh.. Na spodnji strani mizne plošče so izreskani utori skladno s priloženimi detajli.

KONSTRUKCIJA

kovinska konstrukcija mize je sestavljena iz podkonstrukcije in nog. Podkonstrukcija je izdelana iz treh profilov ploščatega železa, 10 / 20 mm,, ki preprečujejo uklon mize. Profili so staknjeni v središču mizne plošče. Na tem mestu so vijačeni v mizno ploščo skozi poglobljen utor za vijak. Podkonstrukcija je medsebojno zvarjena in delno potopljena v utore mizne plošče. V mizno ploščo je v celoti prilepljena ter vijačena. Na nogah je predviden višinsko nastavljiv distančnik oz plastificiran drsnik (črne barve). Noge so izdelane iz ploščatega železa, 12 / 49 cm, debeline 10 mm ter navarjene na profile ploščatega železa (podkonstrukcijo). Vsi kotni zvari so debeline 2 mm in zbrušeni do popolnoma gladkega in nevidnega spoja. Vsi jekleni deli konstrukcije so prašno barvani v barvo po NCS lestvici in je enaka barvi zgornje mizne ploskve.

V PONUDBO VKLJUČITI ŠE:

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:

- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

MIZA 60 / 50 cm	**40X**		**4.8.1**
Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark arhitektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel_01/4251543	Naziv objekta / lokacija:	**DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA** (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
		Investitor:	**REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE** Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST · Funded by the European Union NextGenerationEU
Vsebina načrta:	**MIZA KLUBSKA PROSTOSTOJEČA**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		