



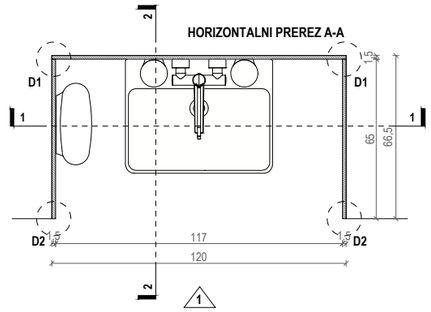


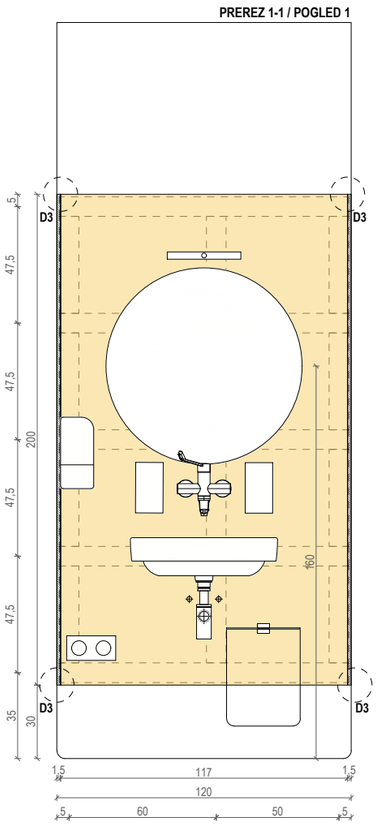

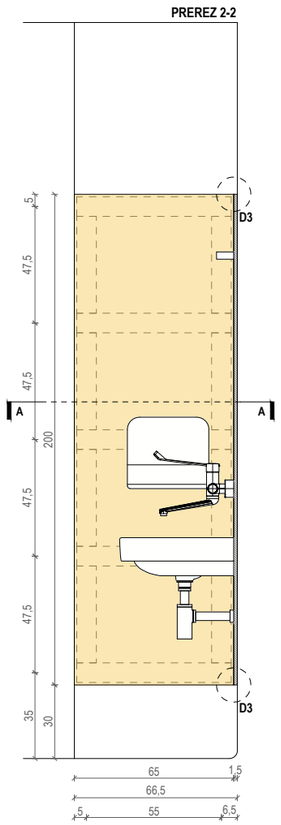


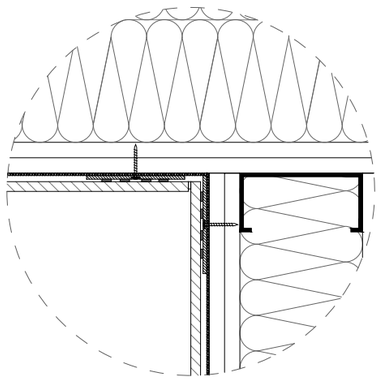

DETAJL 1: VOGALNI STIK

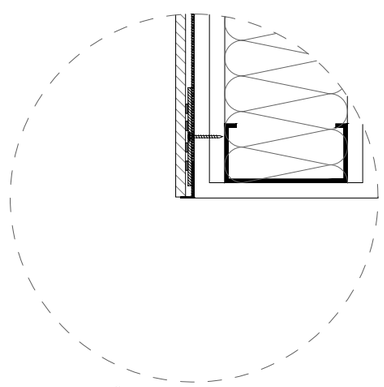

DETAJL 2: ZAKLJUČEK OBLOGE 1

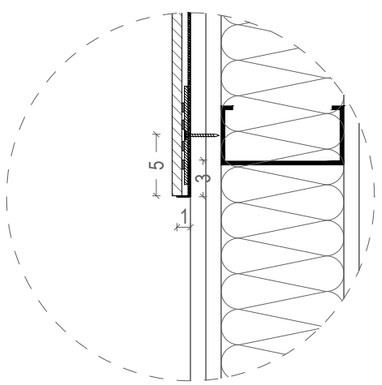

DETAJL 3: ZAKLJUČEK OBLOGE 2

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
STENSKA ZAŠČITA DIMENZIJ 120 / 200 cm + 2x 65 / 200 cm

Stenska zaščita je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

STENSKA ZAŠČITA
Zaščita je izvedena iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d= 8mm, lepljenega na podkonstrukcijo iz aluminijastih pasnic, uporabi se lepilo, kot npr. SikaTack Panel System ali enakovredni. Aluminijaste pasnice preseka 80 x 3mm, so vijačene v steno na rastru maks. 600mm osno. Oziroma skladno z navodili proizvajalca HPL plošč.
Uporabi se HPL plošče, kot npr. Fundermax Max Compact Interior ali enakovredni. Končno barvo potrdi vodja projekta.

Na območju zaščite je potrebno na stene prilepiti samolepljivo aluminijasto parno zaporo. Kot npr. ALUJET SE Tape PE ali enakovredni.

Kjer zaščita ni na stiku s steno ali drugim pohištvenim elementom se zaključi z ALU L kotnikom dim. 10 x 30 mm, d =3 mm, v enem kosu čez celotno stranico zaščite. Kotnik barvan v barvo po izboru pooblaščenega arhitekta. Glej detajl zaščite!

V zaščiti je potrebno predhodno izvestii vse izvrtine za montažo sanitarnega materiala, vtičnic, stikal ipd. skladno s shemo in predhodno potrditvijo vodje projekta.

Zaščita se na vogalnem stiku kita s prozornim trajnoelastičnim kitom, ki je obstojen na čiščenje s kemikalijami.

OGLEDALO
Del stenske zaščite je tudi izdelava, dobava in montaža steklarskega izdelka po priloženih načrtih. Ogledalo Ø 80 cm, je lepljeno na leseno podlago deb. 5-10 mm ter nevidno pritrjeno. Rob lesenega dela je obdelan multicolor trakom v kvaliteti kot npr. Fundermax ali enakovredno. Barvo traku pred izdelavo potrdi pooblaščeni arhitekt. Vsi robovi so brušeni z minimalnim radijem in polirani, v kolikor ni v postavki drugače specificirano. Debelino stekla po presoji določi steklar. Pred izdelavo mora debelino dokončno potrditi poobl. arh. Spodnji rob ogledala na višini 120 cm, glej načrt.

V ceno je potrebno vključiti še: ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva ter ogledala, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: A145_01.1

STENSKA ZAŠČITA PRI UMIVALNIKU 1X

6.2.1.20

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**OBLOGA V NIŠI Z UMIVALNIKOM**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		