





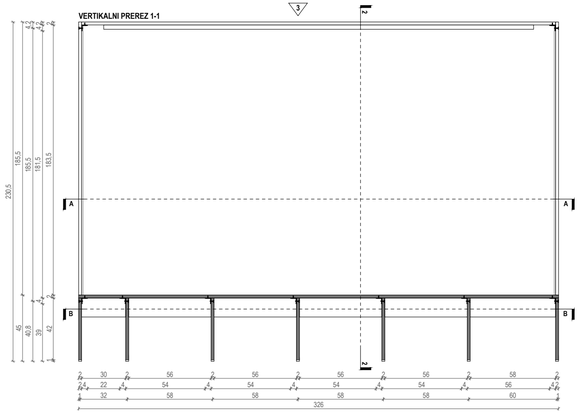

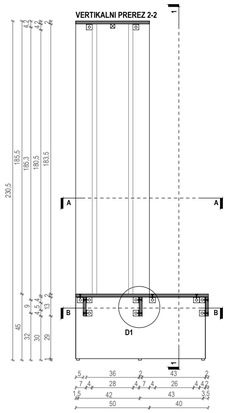

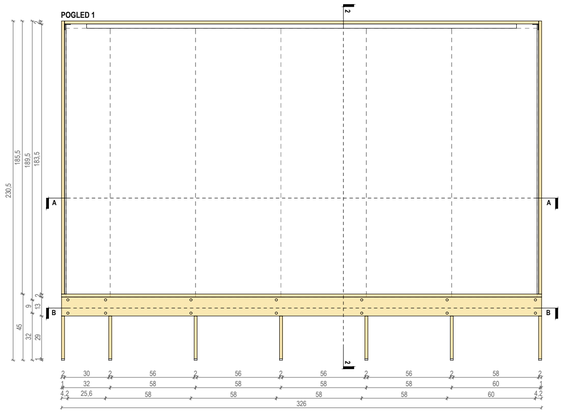

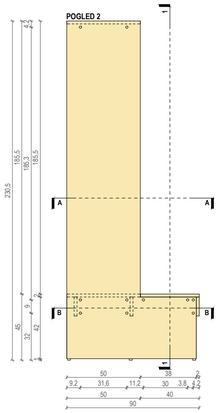

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
OKVIR GARDEROBNIH OMAR 326 / 90 / 230,5 cm

Okvir je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno pult testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Okvir kovinskih, garderobnih omaric, ki so zajete ločeno (število omaric varira - glej načrt) je izdelan kot okvir vključno s klopjo pred omaricami. Vsi deli so izdelani iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d= 20mm. Vsi deli so med sebojno zatikani in vijačeni, skladno z načrtom. Za premostitev večih razdalj se izvede ojačitveno rebro iz kompaktne plošče deb 2cm. Dobavitelj pripravi delavniški izdelek po shemi arhitekta.

Uporabi se HPL plošče, kot npr. Fundermax Max Compact Interior ali enakovredni. Končno barvo potrdi vodja projekta. Na stranskih stranicah se na stiku s tlemi vgradijo nastavljivi plastificirani drsniki.

V okvir so vgrajene tipske kovinske garderobne omare dvojnega ali enojnega tipa, ki so zajete ločeno. Okvir je potrebno prilagoditi tipu izbranih kovinskih omaric.

V ceno je potrebno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo okvirja, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih

OPOMBA:

- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: E610_08

OKVIR GARDEROBNIH OMAR 3X 6.3.8

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA ODPRAVNINE IN ODPORNOST

Vsebina načrta:	**NAČRT GARDEROBNIH OKVIRJEV IZ KOMPAKT PLOŠČ**	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25	Številka strani:	