

TLORIS / HORIZONTALNI PREREZ AA:

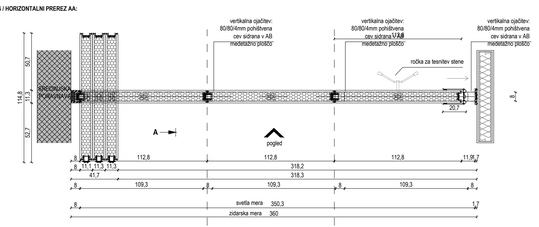

PREREZ A-A

POGLED

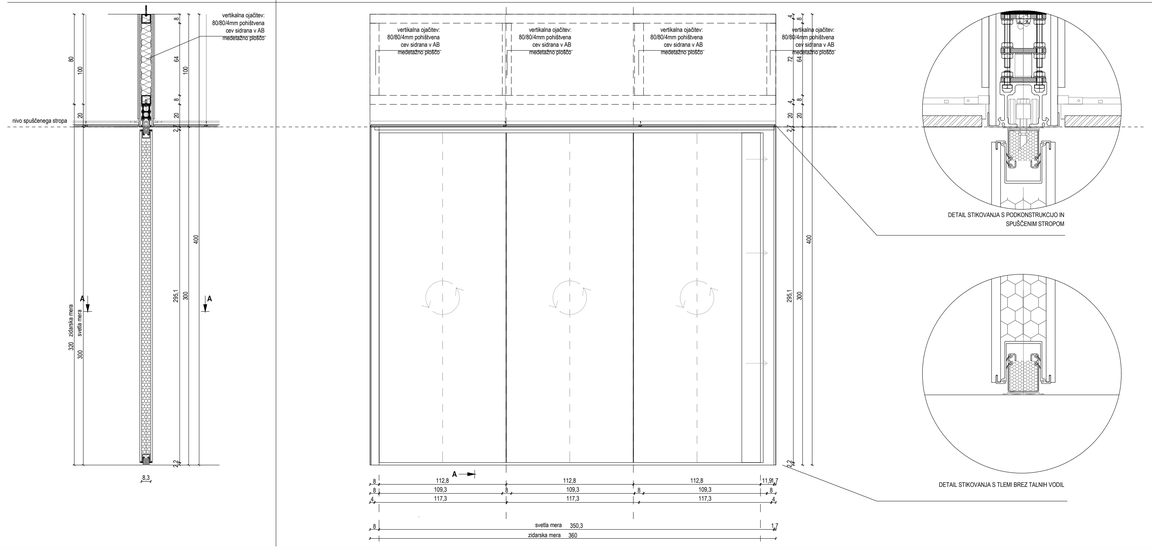

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
Klop je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.
KLOP DIMENZIJ DIMENZIJA STENE: 360/300 (1500kg)

Predelna zgibna stena z upravljanimi spodnjimi in zgornjimi tesnili in teleskopskim zapiranjem Kot npr.: Hufcor 100 ali enakovredni

Predelna zgibna stena mora zagotavljati vsaj Rw 51dB zvočne izolativnosti po standardu DIN-EN20140/3

Paneli: Vertikalni robovi panelov brez vidnih kovinskih/aluminjastih kotov. Aluminjasta podkonstrukcija panelov je obložena z oblogo iz melamina v barvi po potrditvi odgovornega arh.
V ceno vključiti obojestransko furniranje panela. Furnir je hrastov, deb.0,6mm, struktura ČRTA / RIFT, v najvišjem kakovostnem razredu, enotne barve, brez grč in bočne strukture, dolžina furnirja vsaj 200cm, kot npr. kvaliteta Extra (Jelex) ali enakovredno. Furnir je lakiran z dodatkom sive in bele barve (natur. mat izgled). Furnir se sestavlja brez vidnih prehodov. Furnir mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barvo furnirja potrebno uskladiti z izvajalcem omar. Potrebno je izdelati 6 vzorcev različne intenzitete belila. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.
Debelina posameznega panela ne presega 115mm.

Paneli imajo skriti sistem hitrega spročanja zaklepanja tesnil, ki omogoča hitro postavitev pregradne stene.

Vsak panel ima skrito ročko za vodenje panelov za prepročitev odtisov, ki jih povzroči manipulacija.

Vsi vidni aluminijasti elementi panela ter ročaj za tesnitev so v barvi ALU E6/C-0

Vodila: stropna aluminijasta vodila za silikonska kolesca in brez talnih tračnic.
Finalni stenski element mora omogočati brezmvojsko izvedbo (poravnano z nivojem mk stene)
Stropno vodilo mora omogočati izravnavo z nivojem spuščenega stropa.

Pri ponudbi je potrebno upoštevati vso nosilno podkonstrukcijo in elemente, ki so sidrana v AB stropno ploščo, vključno s polnilom (toplotno/zvočno izolacijo) ter finalnim zaključkom iz mavčno-kartonastih plošč.
Uskladiti globino zloženih panelov z notranjo opremo sejnih sob.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
-V ceno vključiti ves pritrdilveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih
-dodatno podkonstrukcijo 80/80/4mm s statičnim preračunom za izbran tip zgibne stene

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: PROSTOR ZA SEMINAR IN KONZILIJ - 2N, 3N - A514_04.2, A134_06.2

SHEMA PREDELNE ZGIBNA STENA TIP 1 2X

6.6.1

Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija:
DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja a Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Ulod Republike Slovenije za razvoj, kakovost in investicije v zdravstvo
(Ulica Antonička Nedjeve 7, 1000 Ljubljana

NOOI NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:		Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		