
DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA DELAVNIŠKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
USMERJEVALNA GRAFIKA: različne dimenzije (glej popis) delavniško unikatni izdelek

Usmerjevalna grafika je delavniški izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.


Podkonstrukcija je ekstrudiran alu profil preseka 50/10mm, deb. 3mm z izvedenim drsnim utorom za montažo tablice. Profil je vijačen ali polnopovršinsko lepljena na podlago. Samolepilni trak je prilagojen na tip podlage (omet, MK stena, steklo, kovina, HPL, les, beton, ipd.)
Podkonstrukcija tablice je debeline 3mm z nastavkom, ki sovpada s podkonstrukcijo oz. utorom tablice (glej detajl). Na podkonstrukciji sta prilepljena 2 magneta, ki služita pritrjevanju napisne tablice.
Širina fiksnega dela tablice je 20cm. 1M= višina 5cm. Fuga med moduli je 2mm. Demontažna tablica alu ploščice je 2mm, širina 20,4cm z vgrajenim magnetom. Na ploščico se natisne željeno besedilo (tipografijo izbere in potrdi pooblaščeni arhitekt). Vsi elementi so brezbarvno eloksirani in prašno barvani v belo barvo ali drugo barvo po izboru poobl. arh. (v RAL ali NCS).

Dodatna oprema:
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.
Pred serijsko izvedbo nujno izdelati 5kosov prototipov, ki jih potrdi pooblaščeni arhitekt.
Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
Vse barve, materiale in izbrane pohištvene elemente mora pred izvedbo potrditi pooblaščeni arhitekt. Vse potrditve morajo biti pisne.
Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm.
Predmetni načrt je delavniški izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati vse v RS in EU veljavne standarde in zakone.
Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe potrditi izključno pooblaščeni arhitekt.

Tloris

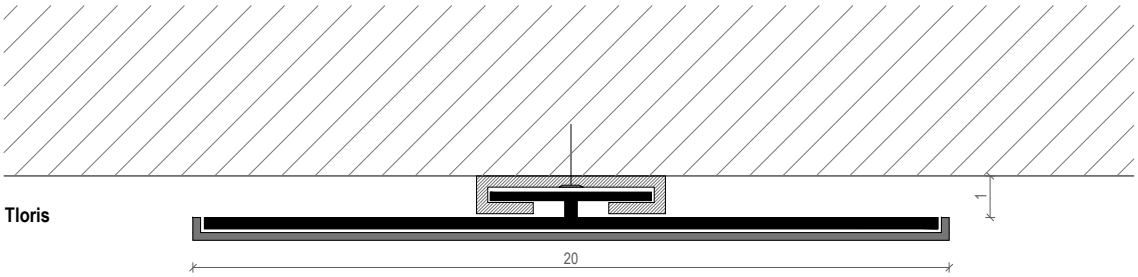

Pogled

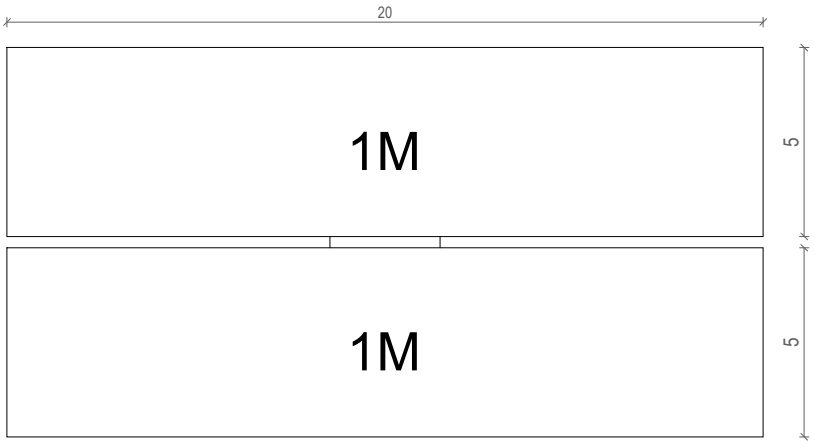

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

USMERJEVALNA GRAFIKA

6.8

Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija:
DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:		Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:2		