


HORIZONTALNI PREREZ A-A

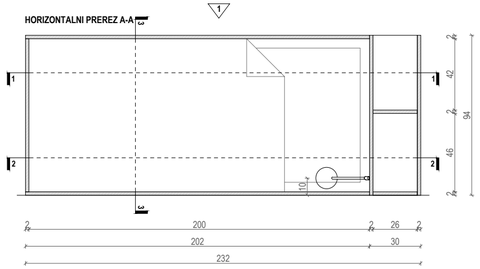


POGLED 1

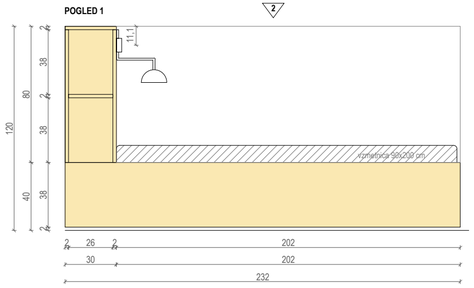


POGLED 2

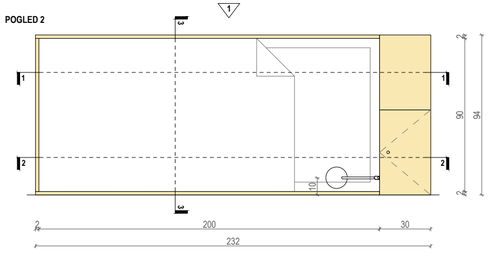

VERTIKALNI PREREZ 1-1

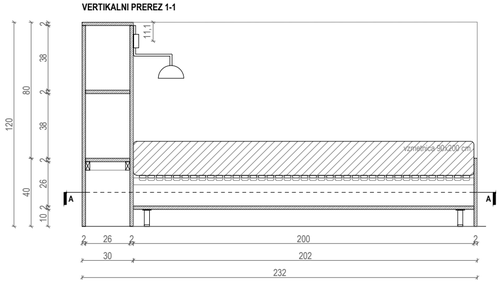

BRALNA LUČKA







M 1:5

1. ploščica, ki se vijači v hrbtišče postelje in ima nastavek za drog svetila
2. pokrovček, ki fiksira drog svetila
3. pokrovček iz peskanega aluminija (opcijsko peskan inox), ki pokrije sistem

VERTIKALNI PREREZ 2-2

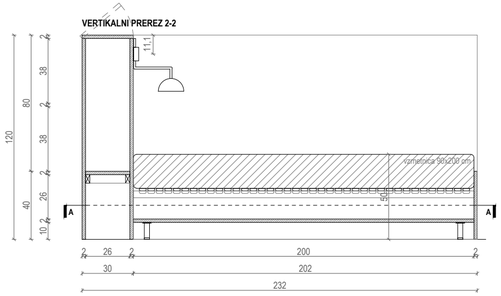

VERTIKALNI PREREZ 3-3



DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELENEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
LEŽIŠČE Z OMARICO DIMENZIJ 232 / 94 / 120 cm

Ležišče z omarico je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Vsi deli ležišča vključno s hrbtiščem so izdelani iz vezane plošče d=18mm, obojestransko furnirane v skupni deb. 20mm. Furnir je hrastov, deb.0,6mm, struktura ČRTA / RIFT, v najvišjem kakovostnem razredu, enotne barve, brez grč in bočne strukture, dolžina furnirja vsaj 180cm, kot npr. kvaliteta Extra (Jeles) ali enakovredno. Furnir je lakiran z dodatkom sive in bele barve (natur, mat izgled). Furnir se sestavlja brez vidnih prehodov. Furnir mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barvo furnirja potrebno uskladiti z izvajalcem omar. Potrebno je izdelati 6 vzorcev različne intenzitete belila. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Rob vezane plošče ostane viden, lakiran, mat izgled.

Hrbtišče je na krajši stranici oblikovano kot omara, ki je z ene strani odprta (odprte police) in iz druge strani zaprta z vratci (shranjevanje blazin in pregrinjal). Potrebno vgraditi dvižni mehanizem za odpiranje. Za odpiranje vratic je v zgornji plošči predviden utor.

Vzmetnica in ledveno dno sta zajeta posebej.

Na kraji stranici hrbtišča je pritrjena bralna lučka.

V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:

- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: C114_03.1

LEŽIŠČE Z OMARICO 1X

7.2.2

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožča Novljana 7, 1000 Ljubljana

Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	LEŽIŠČE Z OMARICO	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		