ONKOLOŠKI INŠTITUT
INSTITUTE OF ONCOLOGY
LJUBLJANA

PROJEKTNA NALOGA

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA – Ureditev dostopov s parkirišči in zbiranja odpadkov v času novogradnje

Ljubljana, januar 202

Uvod


1. **Splošni opis načrtovanih ureditev**

   OIL je v fazi priprave na nadgradnjo stavbe H in gradnjo stavbe R. Na območju predvidene gradnje se nahajajo obstoječe dejavnosti, ki jih je potrebno pred začetkom gradnje preseliti na drugo začasno lokacijo. V ta namen je potrebno pripraviti projektne rešitve za ureditev dodatnih parkirnih mest ob stavbi C, v parku, ob stavbi DE in ob traktu UKC (Služba za socialne zadeve), ter projektno rešiti sekundarno zadrževanje na lokaciji preš za stiskanje odpadkov.

2. **Cilji preureditve**

S tovrstnimi posegi želi Onkološki inštitut:

- zagotoviti nemoteno stalno dostavo za potrebe OI
- zagotoviti začasni dostop za servisne in druge dostavne storitve
- zagotoviti pretočnost obstoječe prometne ceste
- zagotoviti ustrezno podlago območje za smeti v času gradnje

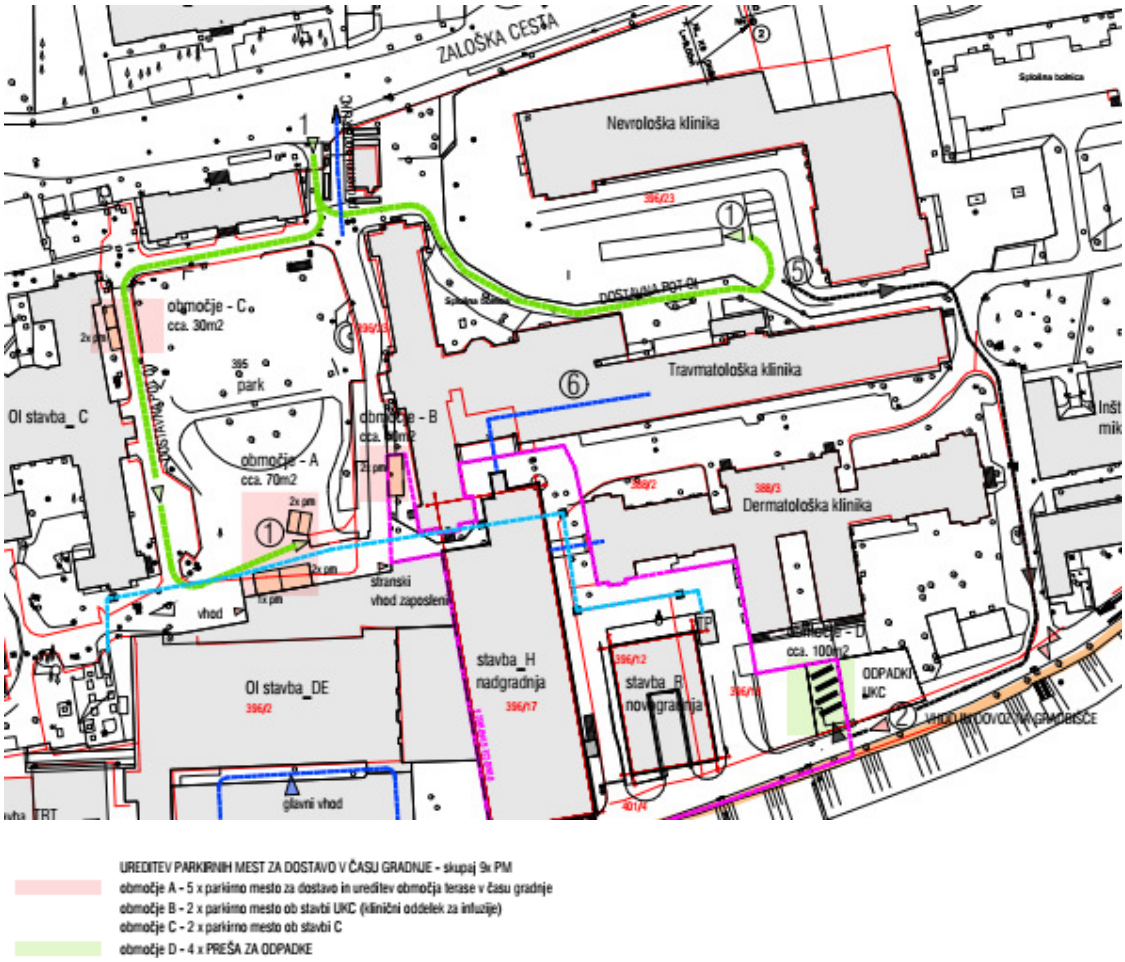

- Onkološki inštitut Ljubljana_ dostava in dostopi v času gradnje

3. Obseg in vsebina naročila

V 1. fazi se izdela projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) za začasno vzpostavitev parkirnih mest ob stavbi DE, stavbi C in stavbi UKC (Klinični oddelek za infekcije) za dostavo ter ureditev območja za smeti v času gradnje. 2. faza zajema povrnitev v prvotno stanje.
Izdela se skupna projektna dokumentacija označena s fazo 1 in fazo 2. Za obe fazi se izdela ločena popisa del. V ločeni postavki se predvidi tudi projektantski nadzor (med izvedbo projekta).
Celotna projektna dokumentacija (skupaj s popisi z in brez cene) mora biti pripravljena v papirnati in elektronski obliki. Naročniku se preda:

- 3 x izvod v papirni obliki PZI,
- 1 x izvod v papirni obliki (PID)
- 1 x v elektronski obliki celotna dokumentacija (v dwg s ctb_ ji za plotanje, pdf, docx in xlsx formatu.

Vse dokumente je potrebno pripraviti v odklenjeni obliki!

Predvidene površine obravnave:

- Območje a: površine ob DE in v parku – 70 m2
- Območje b: površina ob traktu UKC – 40m2
- Območje c: površina ob stavbi C – 30 m2
- Območje d: območje za smeti med gradnjo – 100 m2

Skupno območje projektiranja = 240 m2.

4. Predvideni posegi

Predvideti je potrebno ekonomsko rešitev, ki bo zajemala čim manjši poseg v okolje in bo možna povrnitev v obstoječe stanje z čim manjšimi posegi.

Okvirni posegi:

- odstranitev grmičkov
- prestavitev prometnih in informativnih znakov, svetilk zunanje razsvetljave
- odstranitev robnikov v območju obravnave
- nivelacija terena
- izdelava parkirišč z materiali prijaznimi okolju
- oznaka površin za kratkotrajno parkiranje za potrebe dostave
- s posegom se posega tudi v obstoječo teraso lokala OI. Potrebno zagotoviti urejeno manjšo površino za zunanjo teraso
- z ureditvijo se bo zagotovilo okoli 9 parkirnih mest za dostavo
- potrebno zagotoviti dostop do parka in zavarovati območje dostave (onemogočiti prehod pacientom preko dostavnih površin)
- izdelava sekundarnega zadrževanja za začasno postavitev preš v območju za smeti v času gradnje
- Ureditev začasnega električnega priključka za napajanje 4 preš za odpadke (zajema glavno tokovno zaščitno stikalo, kabel, el. omarica z inšt.odklopniki, vtičnice preš itd.)

Priloge
Priloga 1: Dostopi, odpadki in parkirna mesta v času nadgradnje

Onkološki inštitut Ljubljana
Služba za investicije in vzdrževanje
Januar 2026