

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

Načrt notranje opreme

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Psihiatrična bolnišnica Begunje - Popolavna sanacija
kratak opis gradnje	Notranja oprema prostorov, ki so bili sanirani po poplavih
VRSTE GRADNJE	NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
<i>označiti vse ustrezne vrste gradnje</i>	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	REKONSTRUKCIJA
	SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	LEGALIZACIJA
	MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNIM DOKUMENTACIJI


vrsta dokumentacije	IZN
številka projekta	PBB-3F-24

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta	1 Načrt arhitekture
naziv načrta	Načrt notranje opreme
številka načrta	PBB-3F-24 NO
datum izdelave	Marec 2026
datum spremembe	

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)	Stvar d.o.o.
naslov	Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta načrta	Marko Smrekar, u.d.i.arh.
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	



PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	Marko Smrekar, u.d.i.arh.
identifikacijska številka	ZAPS PA 2018
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	

stvar
projektiranje d.o.o.

TEHNIČNO POROČILO

SPLOŠNA NAVODILA GLEDE UPORABE TEGA NAČRTA

IZN načrt arhitekture št. PBB-3F-24, avgust 2024, z dopolnitvami, STVAR d.o.o., se dopolni s tem načrtom notranje opreme.

Pozicije, poimenovanja in obdelava posameznih prostorov stavbe so razvidna v načrtu arhitekture. Splošna dispozicija notranje opreme je prikazana v tehničnih prikazih, oz. tlorisih IZN načrta arhitekture.

Ta načrt notranje opreme je bil izdelan na osnovi IZN št. PBB-3F-24, in na osnovi pisnega in ustnega usklajevanja s predstavniki Psihiatrične bolnišnice Begunje v letu 2025 in 2026 ter vsebuje natančno dispozicijo notranje opreme, kateri je izvajalec gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del dolžan detajlno prilagoditi izvedbo pozicij inštalacijskih razvodov in priključkov.

Izvajalec notranje opreme mora upoštevati dispozicije notranje opreme po tem načrtu:

- glavni prikazi tlorisnih dispozicij prostorov in opreme po etažah se nahajajo na risbah št. 1, 2 in 3;
- v nadaljnjih risbah se po posameznih pozicijah nahajajo vsi grafični prikazi in opisi notranje opreme po meri, s povzetkom količin in natančnim opisom v popisu;
- opisi tipske notranje opreme po posameznih pozicijah se nahajajo v popisu.

V risbah tega IZN načrta notranje opreme so vnešeni tudi nekateri opisi in mikrolokacije sanitarne in druge strojne opreme ter elektrotehnike, ki jo dobavi in vgradi izvajalec gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del. V primeru neskladij med pozicijami notranje opreme in izvedenimi instalacijami, se v kolikor je le mogoče, prilagodi notranja oprema - po dogovoru s projektantom. Izvajalec notranje opreme se je dolžan prilagoditi dobavljeni sanitarni in drugi strojni opremi ter elektrotehniki z ustrezno izvedbo vse izrezov, prezračevalnih elementov, revizijskih odprtin ipd., vse v skladu z zahtevami dobavljenega postroja.

Izvajalcu notranje opreme velja izrecno opozorilo, da morajo biti vsi dobavljeni materiali in izdelki ustrezni za javno uporabo v zdravstveni dejavnosti, skladno z namembnostjo objekta kot jo določa gradbeno dovoljenje in PZI. Vsa dobavljena notranja oprema mora biti skladna z aktualno veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki.

OPIS ZASNOVE NOTRANJE OPREME

Oblikovni koncept notranje opreme sledi arhitekturni zasnovi objekta s poudarkom na estetskem izboru materialov in funkcionalnosti.

Oblikovanje elementov notranje opreme je zadržano, barvni odtenki so umirjeni - bela v kombinaciji z lesnim dekorjem ter nekaterimi poživkami (stoli). Vsi elementi z lesnim dekorjem se dokončno določijo po dogovoru s projektantom in ZVKDS, tako da bodo usklajeni z dejansko vgrajenim lesenim stavbnim pohištvom in drugimi lesenimi stavbnimi elementi ter z dejansko vgrajenim tlakom.

Izbor materialov notranje opreme po meri v največji meri sledi zahtevi naročnika glede optimizacije investicije, trajnosti, enostavnosti vzdrževanja higiene in funkcionalnosti. Pohištvo po meri v celotni stavbi zasnovano po enotnem splošnem principu (morebitna odstopanja so detajlno razvidna v opisih posameznih pozicij):

- korpusi, predali, police in fronte iz iverala v belem odtenku (delno lesnem dekorju),
- Odprte police iz iverala v lesnem dekorju,
- klopi in postelji iz laminirane MDF lesne plošče v lesnem dekorju (HPL – ultrapas),
- delovne površine (pulti, mize ipd.) iz laminirane MDF lesne plošče v dekorju oreh (HPL - ultrapas),
- pulti v sanitarijah iz laminirane MDF lesne plošče v belem odtenku (HPL - ultrapas z belo sredico),
- tipska kovinska podnožja miz v belem odtenku.

V nekaterih pozicijah notranje opreme po meri je izvajalec notranje opreme dolžan dobaviti, vgraditi in funkcionalno osposobiti tudi predpisane elemente tehnične opreme (kot npr. hladilnik, pomivalni stroj, korita z armaturami, napa, pralni in sušilni stroj ipd.), na dobavo katerih je dolžan dobiti predhodno potrditev naročnika.

Tipska pohištvena oprema (stoli, počivalniki, nizke mizice, pregledna miza) je izbrana na podlagi funkcionalnih in oblikovnih kriterijev. Različni tipi stolov (večnamenski stol, terapijski stol, oblazinjen stol) so določeni na primeru produktov enega proizvajalca in medsebojno oblikovno usklajeni (poenoten izbor barv podnožij in školjk ter tkanin iz karte enega proizvajalca).

Vsi detajlni opisi so razvidni na risbah izrisane opreme ter opisih in primerih tipske opreme.

Ponudnik oz. dobavitelj notranje opreme mora upoštevati tudi opise v poglavju "SPLOŠNA DOLOČILA".

SPLOŠNA DOLOČILA

Splošna določila je potrebno upoštevati pri izdelavi ponudbe in ob izvedbi!

1. Ta načrt notranje opreme je izdelan na osnovi PBB-3F-24, avgust 2024, z dopolnitvami, ter na osnovi usklajevanja s predstavniki Psihiatrične bolnišnice Begunje v letu 2025 in 2026. Vsi opisi in risbe v sklopu tega načrta so sestavni del popisa in ponujenih cen.
2. Za vse elemente notranje opreme, ki niso nedvoumno pojasnjeni v tem načrtu, mora ponudnik notranje opreme pred oddajo dokončne ponudbe od projektanta pridobiti ustrezna pojasnila. Po podpisu pogodbe se izvajalec notranje opreme zavezuje, da bo dosledno upošteval načrte in detajle projektanta, tudi če z njimi prej ni bil seznanjen.
3. Ta načrt notranje opreme je veljaven skupaj s celotno PGD in PZI projektno dokumentacijo. Nujno je potrebno upoštevati PZI Načrt požarne varnosti, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij, oblog in drugih gradbenih elementov objekta. Izvajalec notranje opreme se je dolžan usklajevati s projektantom in izvajalcem glede pozicij priklopov inštalacij v sklopu notranje opreme. Vsa dobavljena notranja oprema mora izpolnjevati vse pogoje uporabe v načrtovanih klimatskih, higienskih in obremenitvenih razmerah posameznega prostora.
4. Izvajalec notranje opreme mora v ponudbi vkalkulirati vsa potrebna usklajevanja z izvajalci gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del objekta glede robnih pogojev, priključnih detajlov in drugih dejstev, ki zadevajo stične faze izvedbe stavbe in montaže notranje opreme.
5. Ponujena cena mora vsebovati vse, kar je potrebno za finalno obdelane in gotovo montirane oz. pozicionirane elemente v funkcionalnem stanju v skladu s projektom, vključno s funkcionalnimi preizkusi, šolanjem naročnika, potrdili o brezhibnem delovanju in obratovalnimi navodili.
6. Ponujena cena mora vsebovati kompleten pritrditveni material, morebitno vgradnjo zaključnih ali diletacijskih profilov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij (kot npr. ojačitve suhomontažnih sten ali stropov), morebitnega dodatnega izsekavanja sten, ponovnega odpiranja in zapiranja montažnih sten in stropov ter podobna dela potrebna za funkcionalno in estetsko ustrezno vgradnjo posameznega elementa notranje opreme.
7. V ponujenih cenah mora biti vkalkulirana izdelava vse montažne oz. delavniške tehnične dokumentacije z detajli izvedbe, katerih pisno potrditev je izvajalec dolžan zagotoviti s strani projektanta.
8. Izvajalec mora v delavniški dokumentaciji upoštevati vse predvidene obtežbe glede na pozicijo montaže posameznih elementov ter vse elemente dimenzionirati ali dodatno ojačati skladno z dejansko dobavljenimi materiali tako, da bo zagotovljena dolgoročna stabilnost elementov brez povešanja ali loma. Vsa sedišča morajo biti izvedena z upoštevanjem min. možne obtežbe odraslega človeka, t.j. min. 120 kg / 60 m1 sedišča. Izvedba polic in predalov naj upošteva polno obremenitev s pisarniškim papirjem.
9. Vse mere prostorov in dimenzij načrtovane opreme je izvajalec notranje opreme dolžan preveriti na licu mesta in dimenzije opreme po potrebi prilagoditi dejanskemu stanju prostorov. V primeru nejasnosti ali neskladja s projektom se je izvajalec dolžan posvetovati s projektantom.

10. V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete, podobe, tehničnih specifikacij in garancijskih pogojev. Ponujen material, naprave in oprema mora biti enake ali boljše kvalitete ter primerljive podobe kot je predpisana s projektom. V primeru, da material, naprava ali oprema v projektu po kvaliteti ni predpisan, mora ponudnik ob oddaji ponudbe (ali v popisu del ali v ločenem dopisu – odvisno od zahtev v razpisu) navesti ponujeno kvaliteto materiala, naprav ali opreme.
11. Izvajalec notranje opreme je projektantu in naročniku dolžan predložiti v potrditev dejanske vzorce vseh uporabljenih materialov in končnih obdelav ter po en kos posamezne tipske opreme. Za vso vgrajeno tipsko opremo ter za vse uporabljene materiale, končne obdelave in barve je izvajalec dolžan pridobiti potrditev projektanta. Ob izvedbi lesnih dekorjev je izvajalec dolžan upoštevati smeri dekorativnih struktur (t.i. letnic lesa), kot so prikazane v risbah!
12. Z območjem gradnje se je ponudnik dolžan seznaniti pred oddajo ponudbe in značilnosti terena in stavbe upoštevati pri oddaji ponudbe. Vsi stroški dodatnih transportnih poti, dvigal, morebitnih potrebnih zaščit transportnih poti ter drugih oblik vertikalnega in horizontalnega transportiranja bremenijo izključno izvajalca, vključno z morebitnimi okoljskimi taksami zaradi začasnih ukrepov v prostoru. Po končanju del se izvajalec zavezuje, da bo na lastne stroške povrnil v prvotno stanje vse morebitne lastnečasne ureditve, potrebne za montažo notranje opreme ali morebitne poškodbe, ki bi jih povzročil na objektu in pripadajoči zunanji ureditvi.
13. V ponujenih cenah posameznih pozicij je ponudnik dolžan vkalkulirati finalno čiščenje vseh elementov posamezne pozicije ter po potrebi čiščenje prostora in transportnih poti za montažo znotraj objekta, v kolikor bi nečistočo povročil izvajalec notranje opreme.
14. Projektantski nadzor nad izdelavo in vgradnjo notranje opreme opravlja projektant tega načrta. Tega načrta ni dovoljeno spreminjati ali razmnoževati brez pisnega soglasja projektanta. Vsebina načrta je avtorska lastnina projektanta v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.
15. Izvajalcu notranje opreme velja izrecno opozorilo, da morajo biti vsi dobavljeni materiali in izdelki ustrezni za javno uporabo v zdravstveni dejavnosti, skladno z namembnostjo objekta kot jo določa gradbeno dovoljenje in PZI ter skladno z veljavnimi pravilniki, standardi in zakonodajo. Vse stroške za zahtevano izvedbo notranje opreme mora izvajalec vkalkulirati v svoji ponudbi in pogodbi z investitorjem.
16. Cene vseh postavk morajo vsebovati tudi vse stroške iz razpisnih pogojev investitorja, kar s tem popisom ni zajeto.

POPIS OPREME

Mizarski izdelki

	<p>Splošne opombe:</p> <p>Kjer je iveral v stiku z vodo, je obvezna uporaba vodoodpornih plošč!</p> <p>Za vse omare se uporabi visoko kvalitetno pohištveno okovje!</p> <p>V ceno omaric vključiti podnožje omaric, vse zaključke, maske in obloge!</p> <p>Uporabljajo se usklajeni vzorci iverala in ultrapasu, kot npr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - bel odtenek, npr. Fundermax 0085FH (ultrapas z belo sredico!) - dekor oreh, npr. Fundermax 0260 NA - dokončne vzorce pred izvedbo potrdi projektant in ZVKD! 			
Oznaka	Opis elementa	kom	Cena/kom	Cena skupaj
	<p>MIZE</p> <p>Splošen opis, velja za vse mize:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delovna plošča: mdf deb. 25mm, obojestransko oplaščen z ultrapasom; vzorec po izbiri arhitekta; smer laminata v vzdolžni smeri mize (vzporedno z daljšo stranico) - robovi delovnih plošč zaključeni z abs trakom deb. 2mm, vzorec enak ultrapasu - konstrukcija / noge: jekleni pohišteni profili 35/35 mm, robovi cevi tlorisno zaobljeni R=2mm, vsi zvari brušeni; prašno barvani - RAL 9001 (točen odtenek potrdi projektant - uskladitev z ostalo opremo) - noge zaščitene (npr. teflon) proti puščanju sledi na tlaku - višina delovne površine: 75 cm 			
M1	<p>tlorisna dim. d x g: 160cm x 80cm</p> <p>Prostori: P16 skupni prostor , P29 naročanje, P35 fizioterapija</p> <p>kom</p>	4		0
M2	<p>tlorisna dim. d x g: 180cm x 90cm</p> <p>Pisarni P36, P37</p> <p>kom</p>	2		0
M3	<p>dim. d x g: 120cm x 70cm</p> <p>P35 Fizioterapija</p> <p>kom</p>	1		0
M4	<p>dim. d x g x v: 150cm x 67cm</p> <p>(Točno dimenzijo prilagoditi dimenzijam niše!)</p> <p>P06 Hodnik</p> <p>kom</p>	1		0
M5	<p>tlorisna dim. d x g: 150-180cm x 80cm</p> <p>Urgenca P30</p> <p>kom</p>	2		0

M6a	dim. d x g x v: 180 - 190 cm x 80cm Prostor: P02 pisarna vodje kom	1		0
M6b	dim. d x g x v: 180 - 190 cm x 80cm (zrcalno M1a) Prostor: P02 pisarna vodje kom	1		0
M7	tlorisna dim. d x g: 204-210 cm x 80 cm + 160 - 165 cm x 80 cm (sestavljena iz 2 miz - M7a in M7b) P19 pisarna vodja administracije kom	1		0
M8	dim. 224 cm x 75 cm + 175 - 224 cm x 80 cm Pisarna P38 kom	1		0
M9	tlorisna dim. d x g: 200 cm x 80 cm (delno izrezana), vdelana krožna površina - fi 120 cm P42 vodja socialnih služb kom	1		0
M10	tlorisna dim. d x g: 70 cm x 70 cm P43 klub kom	7		0
M11	tlorisna dim. d x g: 200-223 cm x 80 cm pisarna 1 kom	1		0
M12	tlorisna dim. d x g: 240 - 260 cm x 80 cm pisarna 2 opomba: zaradi večje dolžine se morebitne prilagoditve konstrukcije izvede po dogovoru s projektantom kom	1		0
Mk	Klubska mizica dim. Plošče: 2R= 70 cm h=45cm P32 čakalnica, P37 pisarna, P22 in P25 dežurni sobi kom	4		0
OMARE				
splošen opis - velja za vse sklope omar: - vgradni pohištven element - korpusi izvedeni iz kakovostnega iverala deb. 19 mm (bel odtenek), vsi vidni robovi zaključeni z abs trakovi deb. 2mm, vzorec enak iveralu - pulti (delovne površine): mdf deb. 25mm + ultrapas; (vzorec oreh); smer laminata v vzdolžni smeri pulta; vsi vidni robovi zaključeni z abs trakovi deb. 2mm, vzorec enak ultrapasu - konzolne police: mdf deb. 25mm + ultrapas (vzorec oreh) - notranjost omar: iveral police deb. 19mm; pomične (stranice omar perforirane na razdalji 32mm)				

	<p>- odprte police: iveral deb. 19 mm; vzorec po izbiri arhitekta (oreh); smer laminata: horizontalne ploskve v vzdolžni smeri polic, vertikalne ploskve vodoravno</p> <p>- kakovostni predali, npr. Blum</p> <p>- kakovostno pohišteno okovje, npr. Blum</p> <p>- beli kovinski vtopni pohišteneni ročaji, dim. 106,5 x 31 mm kot npr. Siro Nicola - širina 112</p> <p>- elementi z ličnicami v dekorju oreh (redki) se odpirajo na potisk ('tip-on')!</p> <p>- konzolne police se pritrjujejo s sistemskimi vgrajenimi (skritimi) konzolnimi elementi (kot npr. Italilana Triade Slim)</p> <p>- izvedba podnožja višine 10cm (inox ali enakovredno) - vogali se izvedejo pod pravim kotom, brez vogalnih profilov!</p> <p>- dekorji, barve in obdelave po izbiri arhitekta, ob potrditvi ZVKDS</p> <p>- Rešetke nad konvektorji kovinske (inox) mat, oziroma črne - prilagoditi izbranemu vzorcu ultrapasa, potrdi projektant</p> <p>- omare s konvektorji so brez podnožja, morebitne potrebne ojačitve se izvedejo po dogovoru s projektantom</p> <p>- v omarah s konvektorji se izvedejo kanali oziroma zapora od konvektorja do rešetke za zagotovitev optimalnega vpiha zraka v prostor</p> <p>- pri omarah s pultom se geometrija prilagodi stenam (obstoječe stene med seboj niso pravokotne)</p> <p>- Za vse elemente, dimenzije in členitev je obvezno gledati sheme, ki so sestavni del popisa!</p> <p>Visoke omare s pulti</p>			
o1.1	<p>dim.: d x g x v = 468cm x 45cm x 258cm</p> <p>Pisarna P37</p> <p>- celotna višina (258cm) v dolžini 234cm, ostalih 234cm: v = 75cm (pult) + konzolna v = 78cm</p> <p>- nizke omare: zaprte police in predali; zgornje - konzolne omare: zaprte police; zaprt visoki del: delno garderobna omara, delno police; del omare odprte police</p> <p>- garderoba: vključen kovinski drog za obešalnike, pritrjen v strop omare</p> <p>kom</p>	1		0
o1.2	<p>dim.: d x g x v = 370cm x 45cm x 258cm</p> <p>Pisarna vodje socialnih služb P42</p> <p>Omara dolžine 120cm: celotna višina (258cm), ostalih 250cm: v = 75cm (pult) + konzolna v = 78cm</p> <p>- nizke omare: zaprte police in predali; zgornje - konzolne omare: zaprte police; vmesni del omare delno odprte police</p> <p>kom</p>	1		0
o1.3	<p>dim.: d x g x v = 580cm x 45cm x 225cm</p> <p>Pisarna P30 - urgenca - desno</p> <p>Vključeno: pisalna miza d x g = 200cm x 60cm; spodnje omarice: predali; del visoka omara s policami; delno odprte police; zgoraj konzolne omarice s policami</p> <p>- Umivalnik dim. 60cm x 47 cm, npr. Catalno Green 60x47 in armatura Hansgrohe Rebris 110, ni del popisa</p> <p>- zgornji del elementa pod umivalnikom: maska preko sifona, omogočen dostop za servisiranje</p> <p>kom</p>	1		0
o1.4	<p>dim.: d x g x v = 332cm x 45cm x 150cm</p> <p>P19 Pisarna vodja administracije</p> <p>Podpultne omarice: delno prostor za konvektor; ostalo predali; delno omara v = 150 cm</p>			

	Med visoko omaro in oknom 2x konzolna polica, dxg = 28-42cm x 45cm (točno širino prilagoditi poziciji okenske odprtine) kom	1		0
o1.5	dim.: d x g x v = 125 - 132 cm x 45cm x 75cm Pisarna 2 Podpultni omarici s pomičnimi policiami in predali kom	1		0
	Nizke omare, globina 45cm			
o2.1	dim.: d x g x v = 220cm x 45cm x 75cm + 82cm x 45cm x 258cm P42 - socialne službe - pisarna vodja - nizke omare s policami in predali ter visoka garderobna omara - garderoba: vključen drog za obešalnike, pritrjen v strop omare kom	1		0
o2.2	dim.: d x g x v = 296cm x 45cm x 75cm + 210cm x 45cm x 75cm + 75cm x 45cm x 258cm nizke omare v obliki črke L, s policami in predali ter visoka garderobna omara - garderoba: vključen drog za obešalnike, pritrjen v strop omare Pisarna P38 - socialne službe kom	1		0
o2.3	dim.: d x g x v = 180cm x 45cm x 75cm Pisarna P36 - socialne službe nizka omara s policami in predali kom	1		0
o2.4	dim.: d x g x v = 314cm x 50cm x 75cm P02 - pisarna vodja podpultne omarice z zaprtimi policami kom	1		
o2.5	dim.: d x g x v = 446cm x 60cm x 75cm P04-05 - prostor za skupinske terapije Podpultne omarice; delno zaprte police, delno odprte - knjižni regal kom	1		0
o2.6	dim.: d x g x v = 656cm x 60cm x 75cm P07 - prostor za skupne terapije Podpultne omarice; delno zaprte police, delno odprte - knjižni regal kom	1		0
o2.7	dim.: d x g x v = 168cm x 51cm x 185cm Pisarna 1 Visoka garderobna omara, ostalo podpultni omarici s predali in konzolna polica; vse v okvirju kom	1		0
o2.8	dim.: d x g x v = 168cm x 51cm x 185cm			

	Pisarna 1 Podpultne omarice s pomičnimi polici in predali ter konzolna polica; vse v okvirju kom	1		0
o3	dim.: d x g x v = 750cm x 45cm x 150cm P16 skupni prostor Dolžina 440cm v višini 150cm: 2x garderobna niša, omara za TV na vozičku - brez cokla, zaprte police za računalnik ipd.; dolžina 310 cm v višini 75 cm, vključena niša za konvektor - brez cokla, v pultu rešetka za dovod zraka v prostor kom	1		0
	Nizi omar - globina 60cm			
o4.1	dim.: d x g x v = 113cm x 55cm x 150cm + 120cm x 75cm x 210cm + 113cm x 55cm x 150cm P27 čakalnica - omara brez cokla (shranjevanje kisika na vozičkih) - morebitne horizontalne ojačitve se izvedejo pod stropom - zaklepanje vseh elementov kom	1		0
o4.2	dim.: d x g x v = 340cm x 55cm x 150cm + delovni pult / miza 270cm x 80cm x 90cm (zadnji del pulta: dvizna vratca š= 70cm) P29 naročanje Omara z zaprtimi policami. Delovni pult se proti steni zaključuje z dviznim elementom za prehod - na steni ob prehodu montaža elementa (letve / kotnika), na katerega se naslonijo zaprta vrata Pult izveden kot miza z nosilno vertikalno (zaporo) proti obiskovalcem - oblika črke T (20cm od roba); na desni strani predali, sicer pod njim prazno - zaklepanje vseh elementov, vključno s predali kom	1		0
o4.3	dim.: d x g x v = 320cm x 55cm x 75cm + 4 police 85cm x 20-55cm P29 naročanje Podpultne omare s predali, del z vgrajenim konvektorjem brez cokla; v plošči nad konvektorjem rešetka za dovod zraka v prostor - zaklepanje vseh elementov, vključno s predali kom	1		0
o4.4	dim.: d x g x v = 190cm x 30-60 cm x 75cm + 2 polici 30-60cm x 88cm P30 urgencia Del z vgrajenim konvektorjem brez cokla; v plošči nad konvektorjem rešetka za dovod zraka v prostor; nad omarico 2 konzolni polici - zaklepanje vseh elementov, vključno s predali kom	2		0
o4.4a	dim.: d x g x v = 100cm x 60cm x 120 cm P30 urgencia spodaj predal (droben material), gor odprta polica (2 vertikalni podpori v obliki črke L) za shranjevanje reanimacijske torbe; na vrhu prostor za shranjevanje AEG aparata - zaklepanje vseh elementov, vključno s predali kom	1		0

o4.5	<p>dim.: d x g x v = 168cm x 60cm x 90cm, konzolne omarice 168cm x 30cm x 85cm + maska nad hladilnikom do stropa: 60 cm x 60cm x 70cm</p> <p>P30 urgencia</p> <p>podpultne omarice s predali</p> <ul style="list-style-type: none"> - preko sifona snemljiva fronta (predal ločen od prostora sifona) - vgrajeno pomivalno korito iz nerjavnega jekla, dim. dxg = 54cm x 50cm; kot npr. Blanco Andano 500-IF/A; vključen sifon in mešalna baterija - npr. Hansgrohe Talis M54 z izvlečnim tušem; vse del postavke - zgornji del elementa pod umivalnikom: maska preko sifona, omogočen dostop za servisiranje - zaklepanje vseh elementov, vključno s predali <p>kom</p>	1	0
o4.6	<p>dim.: d x g x v = 60cm x 70cm x 75cm + 284cm x 35cm x 107cm</p> <p>Nizka omarica v nadaljevanju mize; konzolne omarice na steni nad mizo in nizko omaro</p> <p>P38 pisarna</p> <p>kom</p>	1	0
	Omari / delovni mizi		
o5.1	<p>dim.: d x g x v = 330cm x 30-50cm x 90cm</p> <p>P22 dežurna soba - z</p> <p>- vgrajen hotelski hladilnik, dim. 385mm x 385mm x 480mm, notranja prostornina 20 l, glasnost 23 db(A); kot npr. Indel B Breeze T30 DX; ni del postavke</p> <ul style="list-style-type: none"> - srednji del odprt (delovna miza) - del ob postelji poln - fiksna maska (vzglavje) <p>kom</p>	1	0
o5.2	<p>dim.: d x g x v = 330cm x 30-50cm x 90cm</p> <p>P25 dežurna soba - s</p> <p>- vgrajen hotelski hladilnik, dim. 385mm x 385mm x 480mm, notranja prostornina 20 l, glasnost 23 db(A); kot npr. Indel B Breeze T30 DX; ni del postavke</p> <ul style="list-style-type: none"> - srednji del odprt (delovna miza) - del ob postelji poln - fiksna maska (vzglavje) <p>kom</p>	1	0
	Visoke zaprte omare		
o6.1	<p>dim.: d x g x v = 102cm x 68cm x 200cm</p> <p>P19 Pisarna vodje administracije</p> <ul style="list-style-type: none"> - del garderobna omara z drogom za obešalnike, montiran na stranice omare - del zaprte pomične police - arhiv <p>kom</p>	1	0
o6.2	<p>dim.: d x g x v = 147cm x 45cm x 200cm</p> <p>P19 Pisarna vodje administracije</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaprte pomične police - arhiv - zaklepanje vseh elementov <p>kom</p>	1	0

o6.3	dim.: d x g x v = 195cm x 45cm x 210cm P34 Arhiv - zaprte pomične police - arhiv - zaklepanje vseh elementov kom	1		0
o6.4	dim.: d x g x v = 320cm + 105cm x 45cm x 250cm (oblika črke L) P41 Arhiv - zaprte pomične police - arhiv - zaklepanje vseh elementov kom	1		0
o6.5	dim.: d x g x v = 148cm x 45cm x 210cm P33 čistila - zaprte pomične police - arhiv - zaklepanje vseh elementov kom	1		0
o6.6	dim.: d x g x v = 103cm x 52cm x 185cm Pisarna 2 - del garderobna omara, del zaprte pomične police - arhiv - opcija: zaklepanje polic kom	1		0
o6.7	dim.: d x g x v = 167cm x 52cm x 185cm Pisarna 2 - zaprte pomične police - arhiv - opcija: zaklepanje kom	1		0
06.8	Omara za športno opremo (Telovadnica) - pod dogovor z naročnikom, ocena Kom	1		0
06.9	Omara za športno opremo (Fitnes) - pod dogovor z naročnikom, ocena Kom	1		0
	Čajni kuhinji			
o7.1	dim.: d x g x v = 276cm x 60cm x 90cm + polica 276cm x 30cm P06 - hodnik Na višini 150cm od tal (preveriti višino parapeta) polica z LED trakom za osvetlitev delovne površine pulta - vgrajeno pomivalno korito iz nerjavnega jekla, dim. dxg = 44cm x 50cm; kot npr. Blanco Andano 400-IF/A 525244; vključen sifon in mešalna baterija, npr. Hansgrohe Talis M54 z izvlečnim tušem; vse del postavke - Vgrajen izvlečni koš za odpadke, npr. Blanco Select II, 50/3 + sistem za odpiranje z nogo (del postavke) - vgrajen popolnoma vgradnji pomivalni stroj š = 45cm, kot npr. Bosch Serie 2 SPI2HKS42E (ni del postavke)			

	<p>- vgrajen podpultni hladilnik z zamrzovalnim predalom, npr. Bosch Serie 4 KIL22VFE0; ni del postavke</p> <p>- vgrajena indukcijska kuhalna plošča, npr. Bosch Serie 6 Domino indukcijska kuhalna plošča 30 cm površinska montaža z okvirjem (ni del postavke)</p> <p>kom</p>	1		0
o7.2	<p>dim.: d x g x v = 130cm x 60cm + 160cm x 60cm višine 90cm + stenska 160cm x 30cm + 160cm x 30cm višine 108cm</p> <p>P40 čajna kuhinja</p> <p>Linijo zadnje stranice prilagoditi geometriji obstoječih sten! (pult trapezne tlorisne oblike, globina min. 60cm)</p> <p>- v kotu se predvidi izvedba kotnega izvlečenega elementa</p> <p>- vgrajeno pomivalno korito iz nerjavnega jekla, dim. dxg = 44cm x 50cm; kot npr. Blanco Andano 400-IF/A 525244; vključen sifon in mešalna baterija, npr. Hansgrohe Talis M54 z izvlečnim tušem; vse del postavke</p> <p>- Vgrajen izvlečni koš za odpadke, npr. Blanco Select II, 50/3 + sistem za odpiranje z nogo (del postavke)</p> <p>- vgrajen popolnoma vgradnji pomivalni stroj š = 45cm, kot npr. Bosch Serie 2 SPI2HKS42E; ni del postavke</p> <p>- vgrajen podpultni hladilnik z zamrzovalnim predalom, npr. Bosch Serie 4 KIL22VFE0; ni del postavke</p> <p>- vgrajena indukcijska kuhalna plošča, npr. Bosch Serie 6 Domino indukcijska kuhalna plošča 30 cm površinska montaža z okvirjem (ni del postavke)</p> <p>kom</p>	1		0
	Odpрте police			
o8.1	<p>dim.: d x g x v = 102cm x 25cm x 150cm</p> <p>Odpрте police</p> <p>P16 skupni prostor</p> <p>kom</p>	1		0
o8.2	<p>dim.: d x g x v = 85cm x 47cm x 180cm</p> <p>Odpрте police</p> <p>Pisarna P36 - socialne službe</p> <p>kom</p>	1		0
	Omare z umivalniki			
o9.1	<p>dim.: d x g x v = 195cm x 50cm x 90cm + 159cm x 30cm x 112cm</p> <p>P02 - pisarna vodja</p> <p>Pultna omara z umivalnikom in konzolna omarica</p> <p>Podpultna omara z zaprtimi policami in predali; konzolne omarice z zaprtimi policami</p> <p>Vgrajen nadpultni umivalnik, dim. 60 cm x 47 cm, npr. Catalano Green 60x47, in mešalna baterija, kot npr. Hansgrohe Rebris S 110 - nista del popisa</p> <p>kom</p>	1		0
o9.2	<p>dim.: d x g x v = 124cm x 68cm x 75cm</p> <p>P16 skupni prostor</p> <p>Omara z zaprtimi policami in predali</p> <p>Nadpultni umivalnik, dim.: fi40cm, npr. Catalano Green fi40, in mešalna baterija, kot npr. Hansgrohe Rebris S 240; vključen sifon</p> <p>- zgornji del elementa pod umivalnikom: maska preko sifona, omogočen dostop za servisiranje</p>			

	- zaklepanje vseh elementov kom	1	0
o9.3	dim.: d x g x v = 100cm x 58cm x 185cm Pisarna 1 Pultna omara z umivalnikom in konzolna omarica Podpultna omara z zaprtimi policami in predali; konzolna omarica - odprta polica Vgrajen izvlečni koš za odpadke, npr. Blanco Select II, 50/3 + sistem za odpiranje z noge (del postavke) Nadpultni umivalnik, npr. Catalano Green fi40, in mešalna baterija, kot npr. Hansgrohe Rebris S 240, sifon; niso del postavke kom	1	0
o9.4	dim.: d x g x v = 144cm x 52cm x 185cm Pisarna 1 Pultna omara z umivalnikom in konzolna omarica Podpultna omara z zaprtimi policami in predali; konzolna omarica - odprta polica Vgrajen izvlečni koš za odpadke, npr. Blanco Select II, 50/3 + sistem za odpiranje z noge (del postavke) Nadpultni umivalnik, npr. Catalano Green fi40, in mešalna baterija, kot npr. Hansgrohe Rebris S 240, sifon; niso del postavke kom	1	0
	Elementi v okenskih nišah Opomba: okenske niše so nepravilne oblike, obvezno preveriti dimenzije in po potrebi prilagoditi natančno dimenzijo omaric		
o-o1	dim.: d x g x v = 119cm - 129cm x 50cm x 75cm Omara z zaprtimi policami in predali pisarna P35 in P36 - socialne službe kom	2	0
o-o2	dim.: d x g x v = 182cm - 186cm x 50cm x 75cm pisarna P37 - socialne službe Omara z zaprtimi policami in predali Omara se izvede enotno tudi ob stiku z mizo (neizkoriščen del / opcija arhiva - težji dostop) kom	1	0
o-o3	dim.: d x g x v = 200cm - 206cm x 43cm x 75cm pisarna P42 - vodja socialnih služb Omara z zaprtimi policami Omara se izvede enotno tudi ob stiku z mizo (neizkoriščen del / opcija arhiva - težji dostop) kom	1	0
o-o4	dim.: d x g x v = 121cm - 146cm x 72cm x 75cm Pisarna 1 Omara z zaprtimi policami Omara se izvede enotno tudi ob stiku z mizo (neizkoriščen del / opcija arhiva - težji dostop) kom	1	0

o-o5	dim.: d x g x v = 117cm - 143cm x 78cm x 75cm Pisarna 2 Omara z zaprtimi policami Omara se izvede enotno tudi ob stiku z mizo (neizkoriščen del / opcija arhiva - težji dostop) kom	1		0
o-o6	dim.: d x g x v = 131cm - 152cm x 45cm x 75cm pisarna 2 Omara z zaprtimi policami Omara pred radiatorjem, preko radiatorja se izvede maska iz lesenih letev kom	1		0
o-ko 1	dim.: d x g x v = 127cm - 140cm x 43cm x 75cm pisarna P22 in P25 - dežurni sobi Maska preko konvektorja, oblikovana kot omara, brez cokla, v plošči rešetka za dovod zraka v prostor - v omarah s konvektorji se izvedejo kanali oziroma zapora od konvektorja do rešetke za zagotovitev optimalnega vpiha zraka v prostor - del postavke - morebitne horizontalne ojačitve se izvedejo pod pultno ploščo, po dogovoru z arhitektom kom	2		0
o-ko 2	dim.: d x g x v = 119cm - 129cm x 50cm x 75cm P35 - fizioterapija Maska preko konvektorja, oblikovana kot omara, brez cokla, v plošči rešetka za dovod zraka v prostor - v omarah s konvektorji se izvedejo kanali oziroma zapora od konvektorja do rešetke za zagotovitev optimalnega vpiha zraka v prostor - del postavke - morebitne horizontalne ojačitve se izvedejo pod pultno ploščo, po dogovoru z arhitektom kom	1		0
	Klopi - vgradni pohištven element - izvedene iz mdf deb. 25mm, obojestransko (+ vidni robovi) oplašene z ultrasom (vzorec oreh); smer laminata v vzdolžni smeri klopi			
K1 - klop	662 cm x 50cm x 90cm Klop z naslonjalom, konzolno pritrjena na steno preko jeklenih pohištvenih profilov - na levi strani omara - maska preko konvektorja, dim. 125 -145 cm x 50 cm x 90 cm (brez cokla, zgoraj rešetka za dovod zraka v prostor); iveral (vzprec oreh), odpiranje na potisk (tip-on); P27 čakalnica kom	1		0
K2 - klop	813 cm x 50cm x 112cm Klop z naslonjalom, konzolno pritrjena na steno preko jeklenih pohištvenih profilov Klub kom	1		0

K3 - klop	<p>dim.: d x g x v: 300 cm x 0-45cm x 265cm (vključena tudi podkonstrukcija do stropa in podložnega betona)</p> <p>P01 vstopni prostor</p> <p>Klop ob stopnicah, vključena vertikalna zapora proti stopnicam iz lesenih vertikalnih letev</p> <p>- zgornja površina klopi na višini 45cm; vidna debelina plošče: 7cm</p> <p>- proti stopnicam zaslon iz lesenih vertikalnih letev dim. 4cm x 8cm, pritrjene na podkonstrukcijo iz jeklenih L profilov (80/80mm); vključena horizontalna podkonstrukcija za pritrjevanje klopi (jekleni pohištenvi profili 40/50mm);</p> <p>kom</p>	1		0
P1 - postelja	<p>Dim.: 105cm x 205cm x 38cm</p> <p>- okvir: mdf debeline 25 mm + laminat (vzorec oreh)</p> <p>- vključena perforirana podloga za vzmetnico (deb. 16mm)</p> <p>- postelja pod ležiščem izdelana kot omara s predali</p> <p>- vključeno visokokvalitetno ležišče (vzmetnica), dim. 100 / 200cm</p> <p>- vključena tapecirana stenska obloga dim. 205cm x 50cm x 4cm (izdelana iz: osb plošča + pena + tekstilna obloga); pritrjena na steno, ločena od postelje</p> <p>- vključene 3 tapecirane blazine, dim. 80 cm / 50 cm / 25cm, tekstil usklajen s stensko oblogo; prevleke snemljive</p> <p>- stenska obloga in blazine iz kvalitetnega tekstila, ki se enostavno čisti (pere), vzorec potrdi arhitekt</p> <p>- cokel: obdelava enaka celoti</p> <p>kom</p>	2		0
	<p>Pulti</p> <p>- izvedeni iz mdf plošč, d= 25mm, obojestransko oplášenih z ultrapasom (bel odtenek), na podkonstrukciji iz pohištenih profilov (40/60/5mm); pritrjevanje pulta v steno preko JE kovinskih konzol</p>			
Pu1	<p>dim.: d x g = 229 cm x 25 cm + 76 cm x 35 cm</p> <p>- zgornja površina pulta na višini 75cm; vidna debelina plošče: 6cm, tudi sprednja stranica ultrapas, stik pod kotom 45°</p> <p>- natančne dimenzije pulta nujno prilagoditi dimenzijam prostora</p> <p>Vgrajen nadpultni umivalnik, dim. 60 cm x 47 cm, npr. Catalano Green 60x47, in mešalna baterija, kot npr. Hansgrohe Rebris S 110 - nista del popisa</p> <p>- konzolno vpenjanje v ustrezno ojačano mk steno (dodane ojačitve konzol na mestih horizontalne podkonstrukcije pulta!)</p> <p>kom</p>	1		0
Pu2	<p>dim.: d x g = 229 cm x 25 cm + 76 cm x 35 cm</p> <p>- ultrapas, d=25mm, na podkonstrukciji iz pohištenih profilov (40/60/5mm); pritrjevanje pulta v steno preko kovinskih konzol</p> <p>- zgornja površina pulta na višini 70cm; vidna debelina plošče: 6cm</p> <p>- tudi sprednja stranica ultrapas, stik pod kotom 45°</p> <p>- natančne dimenzije pulta nujno prilagoditi dimenzijam prostora (poglobitve - niše v steni)!</p> <p>Nadpultni umivalnik, dim.: f140cm, npr. Catalano Green f140, in mešalna baterija, kot npr. Hansgrohe Rebris S 240; vključen sifon</p> <p>- konzolno vpenjanje v opečno steno (ojačitve konzol na mestih horizontalne podkonstrukcije pulta!)</p> <p>kom</p>	1		0
	Stenske obloge, zasloni preko niš			
s-o1	<p>Stenska obloga z obešalnimi kljukicami</p> <p>(kljukice del ločene postavke - ostala oprema)</p>			

	stenska obloga dim. 220 x 150 cm (spodnji rob 50 cm nad tlemi), odtenek po izbiri arhitekta (vzorec oreh) kom	1		0
s-o2	Stenska obloga P21 in P24 Predprostor stenska obloga dim. 165 x 150 cm (spodnji rob 50 cm nad tlemi), odtenek po izbiri arhitekta (vzorec oreh) kom	2		0
Za1	Zaslon preko niše z radiatorjem Klub zaslon iz vertikalni lesenih letev, barvanih z lazuro v belem odtenku, dim. pribl. 4cm / 7cm, usklajeno s stropno oblogo Dimenzija (površina): 150cm x 248 cm kom	1		0
Za2	Zaslon preko niše z radiatorjem, s knjižnimi policami Klub zaslon iz vertikalni lesenih letev, barvanih z lazuro v belem odtenku, dim. pribl. 4cm / 7cm, usklajeno s stropno oblogo Dimenzija (površina): 150cm x 248 cm Nad zaslonom odprte knjižne police (iveral 19mm, dekor oreh; dno ultrapas 25mm, dekor oreh) dimenzija polic: 210 cm x 25 cm - 42 cm x 140 cm (nepravilne tlorisne oblike) kom	1		0
Skupaj				0

Medicinska in fizioterapevtska oprema

Oznaka	Opis elementa	kom	Cena/kom	Cena skupaj
(*samo za elemente opreme, ki so prikazani v dispozicijah)				
S5	Stol – pregledovalni P22 in P25 - dežurni sobi po višini nastavljen stol na kolescih kot npr. pregledovalni stol Novak M, model MSZN (zvezdasto podnožje, z naslonom), dim. 36(52)/52(60) kom	2		0
	Oprema P30 - urgencia			
PM1	pregledna miza - 65/200 P30 - urgencia Dim. Ležišča: 65cm x 200cm - plastični pokrov podnožja za zaščito in lažje čiščenje - električno nastavljanje višine ležišča - širina ležišča 65 cm - krožno stikalo pri električni mizi omogoča nastavljanje višine z vseh strani ležišča - enostavna nastavev vzglavja - brezšivno oblazinjenje (4 cm) - ležišče zagotavlja udoben namestitev - oblika podnožja omogoča prost bočni dostop do ležišča - vpotegljiva kolesa (Ø 75 mm) za manjše premike po prostoru - NZP3 – nosilec za rolo papir na vzglavju - PVCS – PVC prevleka za nožni del - LE - letev za montažo dodatkov - SIF – stojalo za infuzije - barva po izboru arhitekta - kot npr. Novak-M pregledna miza S kom	2		0
PM2	Električna fizioterapevtska miza Dim. ležišča: 65cm x 205cm - plastični pokrov podnožja za zaščito in lažje čiščenje - električno nastavljanje višine ležišča - širina ležišča 65 cm - krožno stikalo pri električni mizi omogoča nastavljanje višine z vseh strani ležišča - enostavna nastavev vzglavja - naklon vzglavja od -27 do + 50° - brezšivno oblazinjenje (8 cm) - oblika podnožja omogoča prost bočni dostop do ležišča - vpotegljiva kolesa z ublaženim spustom (Ø 75 mm) - obrazna odprtina z varjenimi in lepljenimi šivi (čep vključen)			

	- konektor za izenačitev potencialov – PPEQ - varna delovna obremenitev 250 k - barva po izbiri arhitekta - nosilec za rolo papir pod vzglavjem – NZP1-S - nosilec za rolo papir na podnožju – NZP2-S - PVC8S – PVC prevleka za nožni del - kot npr. Novak-M MTS2-E-65/75 kom	1	0
EKG	12-kanalni EKG aparat z vakum elektrodami Diagnostična interpretacija EKG Vakum elektrode Barvni LCD zaslon Vgrajen tiskalnik Wi-Fi povezljivost Notranji pomnilnik Mobilni voziček za transport Baterijsko delovanje kom	1	0
	Defibrilator z monitorjem Kombinirana naprava (monitor + defibrilator + AED) Barvni zaslon na dotik Ročni in AED način EKG monitoriranje (min. 6-kanalno) Merjenje SpO ₂ in RR CPR povratna informacija Vgrajen tiskalnik Wi-Fi / USB povezljivost Baterijsko delovanje Robustno ohišje, IP zaščita kom	1	0
	Reanimacijski voziček + material Reanimacijski voziček z najmanj 5 predali Vidni ampularij Zaklepanje predalov Robustna konstrukcija, Površina primerna za dezinfekcijo Nosilec za defibrilator / monitor / AED Nosilec za kisikovo jeklenko Držalo za infuzijo Deska za masažo srca Nosilec za aspirator Štirje vrtljivi kolesi z zavorami kom	1	0
	Reanimacijska torba / nahrbtnik + material		

	Reanimacijski nahrbtnik za urgentno uporabo (teren) Trpežen, vodoodporen material, primeren za dezinfekcijo Modularna notranja razporeditev Transparentni notranji predali Ergonomske naramnice in ročaji Prostor za kisikovo jeklenko 0,5 – 1l Primerna prostornina za reanimacijsko opremo in material kom	1		0
AED	AED – polavtomatski Polavtomatski zunanji defibrilator Avtomatska analiza srčnega ritma Glasovna in vizualna navodila v slovenskem jeziku Samodiagnostika in indikator pripravljenosti Baterijsko delovanje Robustno ohišje, IP zaščita kom	1		0
	Alkotest Kot npr.: Drager Alcotest 7000 kom	1		0
	Aspirator - prenosni Kot npr.: ASKIR 30 Proximity kom	1		0
	Monitor vitalnih funkcij Kot npr.: Comen NC5 kom	1		0
	Oksimeter Kot npr.: Edan H100B kom	1		0
	Kompresorski inhalator kot npr.: AirForce One kom	1		0
	Optični otoskop kot npr.: Otoskop EUROLIGHT kom	1		0
	Infuzijsko stojalo kom	5		0
	Tehtnica z metrom kom	1		0

Stetoskop Litman kom	2		0
Voziček za kisikovo jeklenko Mobilna naprava za kisikovo terapijo, vključno z jeklenko (10 l), zmanjševalcem tlaka, merilcem pretoka z vlažilcem in masko dim. D x š x v = 700 × 700 × 1140 mm kot npr. Medicop kom	2		0
Voziček za odvzem krvi Okreten in lahek voziček za široko uporabo. Enostavno čiščenje z običajnimi čistilnimi sredstvi. Kolesa z mehko gumo in zavorami Voziček ima tri odlagalne police, predal in koš za smeti. dim. D x š x v = 900 × 500 × 1000mm kot npr: https://simpss.si/kolesa-in-servimo-negovalni-vozicki/vozicki/vozecek-za-preveze/ kom	1		0
Stojalo za infuzijo Stojalo za infuzijo s stebrom ter 4 kljukami iz inoxa in s 5-krako plastično osnovo na kolesih. Nastavljiv po višini od 117 cm do 203 cm. kom	2		0
Invalidski voziček ojačan okvir za večjo stabilnost in trajnost, hitri mehanizem odstranitve koles za lažji transport, zložitveni nasloni za roke za enostavno presedanje, polna kolesa za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih, primeren za samostojno uporabo. dim. Širina 48cm kom	1		0
Elektroterapija TENS / interferenčni tokovi Prenosni aparat za 2-kanalno elektroterapijo. Visokokvaliteten aparat omogoča istočasno izvajanje dveh različnih terapij. Baterijsko polnjenje omogoča uporabo aparata kot mobilno enoto. - Daljinski upravljalac omogoča pacientu, da si sam nastavi intenzivnost. Kanali za elektroterapijo: 2 neodvisna, popolnoma galvansko ločena Oblike tokov: interferenca, ruska stimulacija, asimetrični bifazni utripajoči tokovi (TENS), simetrični bifazni utripajoči tokovi (TENS), pravokotni pulzirajoči tok, 2-5 po Trberju, trikotni pulzirajoči tok, mikro tok, visoka napetost, diadinamski tokovi, srednjefrekvenčni prekinjajoči direktni tok (iontoforeza), Burst TENS, konstanta napetost/konstantni tok, dvopolna interferenčna terapija, klasična interferenca, izoplanarni vektor, dipole vektor avtomatski Pred programirani programi: enostavne terapije in zaporedne terapije za aplikacijo z 2 kanaloma Napajanje: 100-240V 10% (50/60Hz) Dimenzija: 29 x 28 x 11 cm kot npr.: Enraf Nonius Endomet 482 Kom	1		0
IR prenosna terapevtska luč Infrardeča luč za terapijo			

	<p>Infrardeča svetilka z enakomerno porazdeljeno toploto. Svetilka je nameščena na zelo natančno zglobo roko. Roka omogoča enostavno nastavitve v različnih položajih, kar zagotavlja dolg doseg in maksimalno vertikalno in horizontalno gibanje. Kovinska struktura.</p> <p>Glava Ø 21 cm</p> <p>Dolžina roke 90 cm (45+45)</p> <p>Notranja vzmetna uravnotežena roka omogoča različne položaje kot npr. Artmedic Infrardeča luč za terapijo</p> <p>Kom</p>	1		0
	<p>Prenosni Bioptron</p> <p>Naprava za svetlobno terapijo</p> <p>Valovna dolžina. 350 - 3400 nm</p> <p>Premier filtra / stekla: pribl. 11cm</p> <p>Svetlobna energija na minuto: povpr. 2,4 J/cm²</p> <p>Intenzivnost svetlobe: min. 10.000 lux</p> <p>Teža brez stojala: 3,4 kg</p> <p>dim.: 40 x 30 x 49 cm</p> <p>- kot npr. BIOPTRON Pro 1</p> <p>Kom</p>	1		0
	<p>Magnetna terapija magnum (blazine)</p> <p>aparat za magnetno terapijo za zdravljenje (poškodb, bolečin, motenj) z uporabo statičnih in utripajočih magnetnih polj</p> <p>Moč: 200 Gauss v povprečju na kanal, 400 Gauss v povprečju za 2 kanala</p> <p>širok in svetel zaslon omogoča spremljanje vseh parametrov in je zato zelo enostaven za uporabo</p> <p>Frekvence: od 5 Hz do 200 Hz</p> <p>Št. Kategorij: 5</p> <p>št. Programov: 46</p> <p>vkjučena 2 magnetna pripomočka vel. 30 x 10 cm s priključki</p> <p>dim.: 160 x 99 x 35.4 mm</p> <p>- kot npr. Magnetna terapija Globus Magnum XL Pro</p> <p>Kom</p>	1		0
Pb	<p>Paralelne bradlje</p> <p>Nastavljiva rehabilitacijska bradlja</p> <p>Nastavljiva je po višini, širini in nagibu.</p> <p>Lahka konstrukcija omogoča enostavno premikanje, nastavitve in shranjevanje.</p> <p>Dolžina: 400cm, Višina: 75 – 115cm</p> <p>Širina: celotna plošča 90cm, med nosilcema (svetla širina) 65cm</p> <p>kot npr. Vita Center nastavljiva rehabilitacijska bradlja</p> <p>Kom</p>	1		0
Ogr	<p>Stenska ograja</p> <p>Stenski ročaj, namenjen fzioterapiji</p> <p>- lesen ročaj premera 4cm, dolžina 300cm</p> <p>- vključno z JE konzolnimi pritrdjevali (dolžine pribl. 20cm)</p> <p>Kom</p>	1		0

L1	Švedska lestev Material: visokokakovostni bukov les (stranici letvenika sta iz dveh delov) Višina: 220 cm Notranja širina: 71 cm Zunanja širina: 77 cm Nosilnost: Lestev do 150 kg Zgornji stacionarni drog do 100 kg - kot npr.: Fizian Letvenik Sport 1 Kom	1		0
	Ogledalo - postavka v sklopu 'ostala oprema'			
BL1	Blazina - Terapevtska blazina, primerna za masažo, ki se izvaja na tleh, ter igro dojenčkov in otrok; brez ftalatov in formaldehidov; trajno zaščiten pred vdorom gliv in bakterij. Vodoodporna in enostavna za čiščenje (z vodo) - dim. 125/200 cm, deb. 1,5cm - Antibakterijska zaščita - vodoodporna - pena z zaprtimi celicami - vzdržljiv material je tople, mehak, blaži udarce in nudi dobro uporo - kot npr. Airex Atlas kom	1		0
BL2	Blazina - Blazina, primerna za vadbo, fizioterapijo, rehabilitacijo - dim. 60/185 cm, deb. 1,5cm - Antibakterijska zaščita - vodoodporna - pena z zaprtimi celicami - vzdržljiv material je tople, mehak, blaži udarce in nudi dobro uporo - kot npr. Airex Coronella Kom	1		0
Mtm	Motomed naprava Motomed naprava za vadbo rok in nog - Uporabniški meni na zaslonu v slovenskem jeziku - Barvni na dotik občutljiv zaslon velikost 7'' (18 cm) - Pasivna vadba 1 – 60 obratov na minuto - Enostavno upravljanje - Motivacijski program - Prednastavljeni terapevtski programi - Analiza med potekom vadbe in po končani vadbi - Vadba za simetrijo - material: kovina, plastika - dimenzije: d x š x v: 70 x 60 x 107–122 cm kot npr.: Rech Motomed Loop Kom	1	0	0
Hh	Hidravlična hodulja Hidravlično nastavljiva hodulja z oporo v podlahti za varno in samostojno premikanje uporabnikov			

<p>Hodulja ima zavoro na vsakem kolesu posebej.</p> <p>Izdelana iz jekla</p> <p>oblazinjena</p> <p>nastavljivi ročaji za dober oprijem</p> <p>nožna zavora na vseh štirih kolesih</p> <p>Nastavljiva višina ročajev (plinska vzmet): 93 – 122 cm</p> <p>Dimenzija koles: 100 mm z zavoro</p> <p>Nosilnost: 170 kg</p> <p>Teža: 16 kg</p> <p>Zunanje dimenzije (d x v): 75 x 72 cm</p> <p>kot npr.: Soča operma hidravlična hodulja</p> <p>Kom</p>	1	0	0
<p>Škripec</p> <p>(možnost montaže na švedsko lestev)</p> <p>škripec za ramo z vrvjo in trakovi za roke je enostaven pripomoček za povečanje gibljivosti ramenskega obroča. Lahko se uporablja za preprečevanje in sanacijo poškodb ramena.</p> <p>Vključeno: škripec, trakova za roki, najlonska vrvica, sidro za vrata.</p> <p>kot npr.: MVS škripec za krepitev ramenskega obroča - s podporo za roko</p> <p>Kom</p>	1		0
<p>Speed Pulley</p> <p>- Naprava za terning potegov</p> <p>- dimenzije: š x v x g: 26 x 18 x 230 mm</p> <p>Kot npr.: Ability Group Speed Pulley Muro 50 kg - Black Edition</p> <p>Kom</p>	10	0	0
<p>Pručka za vadbo</p> <p>profesionalen pripomoček za kardiovaskularno vadbo, za krepitev spodnjega dela telesa in porabo kalorij.</p> <p>- 3 različne nastavitve višine (15 cm, 20 cm in 25 cm)</p> <p>- Maksimalna teža uporabnika: 100kg</p> <p>- tlorisne dimenzije: 96x33 cm</p> <p>kot npr.: MVS Aerobic Step</p>	2	0	0
<p>Ročne uteži od 0,5-2kg</p> <p>utežne ročke, izdelane iz litega železa s premazom iz neoprena / vinila.</p> <p>Kom - 0,5 kg</p> <p>Kom - 1 kg</p> <p>Kom - 1,5 kg</p> <p>Kom - 2 kg</p>	2 2 2 2		0 0 0 0
<p>Obtežilna manšeta</p> <p>obtežilna manšeta za obtežitev telesa, zapestja ali gležnja. Namenjena je hoji, teku in izvajanju različnih vaj za krepitev.</p> <p>Polnilo: železov pesek</p> <p>Kom - 0,5 kg</p> <p>Kom - 1 kg</p> <p>Kom - 1,5 kg</p>	2 2 2		0 0 0

Kom - 2 kg	2		0
Ravnatežna blazina - ravnatežna blazina, izdelana iz ultra mehke pene, površina: vafelj vzorec, ki omogoča, da med vadbo ne drsi, hkrati pa stimulira stopala in izboljša prekrvavitev. - primerna za uporabo pri treningu kot tudi pri fizioterapiji in rehabilitaciji ter vadbi otrok in starejših za pridobivanje oz. ohranjanje ravnotežja - dim.: ca. 50/41/6 cm - teža: ca. 0,7 kg - barva: modra - kot npr.: Airex Balanced Pad Elite Kom	3		0
Ježki za ravnotežje pripomoček za popestritev vadbe in vadbo ravnotežja izdelani iz neдрsečega materiala V kompletu 6 ravnatenih ježkov, vsak ima svojo barvo Kot npr. MVS Mambo Max ravnotežni ježki, Kom	5		0
Terapevtski valji Terapevtski valj je narejen iz trpežne, kompaktne trde pene. Preoblečen je v pralno prevleko iz umetnega usnja. Za pranje jo preprosto snamemo s pomočjo zadrge. Velikost: dolžina: 60 cm, premer: 15 cm. Kot npr. Fizian Terapevtski valj 60/15 cm Kom	3		0
Mrežice za roke Terapevtska mreža - elastična mreža za terapijo in rehabilitacijo rok, zapestja, podlahti in gležnja. Mrežna konstrukcija je narejena iz kvalitetne naravne gume, ki je trajno pritrjena na kovinski obroč, ki lahko služi kot držalo oziroma opora. Komplet 6 barv (težavnostnih stopenj) kot npr. MVS Power Web Kom	1		0
Krepilne žogice Žogice za krepitev rok - za rehabilitacijo in krepitev oslavljenih ali poškodovanih prstov, dlani in zapestja. ne razpoka, puča in se ne topi krepi dlani, prste, zapestje in podlatki, Komplet 5 barv (težavnostnih stopenj) Kot npr. MVS žogica za krepitev rok, 5 težavnosti Kom	1		0
Flexbar elastična palica Flexbar za terapijo, rehabilitacijo in trening športnikov.			

<p>Oblikovan je tako, da omogoča izboljšanje moč prijema in moč mišic zgornjega dela telesa, dovoljuje oscilacijska gibanja za živčno mišični trening in trening ravnotežja.</p> <p>Komplet 5 barv (težavnostnih stopenj)</p> <p>Kot npr. TheraBand elastična palica Flexbar</p> <p>Kom</p>	1		0
<p>Terapevtska elastika</p> <p>Terapevtska elastika teraband srednje težavnosti na kolutu</p> <p>100% naravni lateks</p> <p>Primerna za profesionalno rabo</p> <p>Težavnost: srednja (zelena)</p> <p>Dolžina: 45,5m (kolut)</p> <p>Kot npr. TheraBand elastični trak 45.5m</p> <p>Kom</p>	1		0
<p>Mala medicinska žoga, 1kg</p> <p>kot npr: https://fizian.si/prodajni_program/sportna_oprema/zoge/medicinske_zoge/705/mvs_mala_medicinska_zoga_mambo_max_1kg/</p> <p>Kom</p>	4		0
<p>Pregradna stena</p> <p>Štiridelna španska stena, namenjena zagotavljanju zasebnosti in zaščiti vidnega polja bolnika med medicinskimi pregledi, posegi ali negovalnimi postopki.</p> <p>Izdelana je iz eloksiranega aluminija, ki je izjemno odporen na obrabo ter zagotavlja dolgo življenjsko dobo in stabilnost konstrukcije. Zavesice so narejene iz pralnega in negorljivega PVC materiala, kar omogoča enostavno čiščenje in dodatno prispeva k varnosti uporabe. Opremljena je s kakovostnimi kolesi s premerom 5 cm, pri čemer imata osrednji kolesi zavoro za dodatno stabilnost.</p> <p>Dimenzije posameznega panela: Širina 55 cm x Višina 170 cm</p> <p>Skupna dimenzija španske stene: Širina 212,5 cm x Višina 170 cm</p> <p>Teža: 9,2 kg</p> <p>Material zaves: Pralen PVC, negorljiv</p> <p>Kot npr. Španska stena MO415A, štiridelnam aluminij (MediGo)</p> <p>Kom</p>	1		0
Skupaj			0

Oprema telovadnice in fitnesa

Oznaka	Opis elementa	kom	Cena/kom	Cena skupaj
(*samo za elemente opreme, ki so prikazani v dispozicijah)				
Zm	Zaščitne mreže Tipska zaščitna mreža za zaščito oken in vrat pred udarci v telovadnici kom - okna (dim. 3x 100/80cm, 4x 120/220cm) - zasteklitev ob vratih	7 1		0 0
Kk	Koš za košarko + nosilec za montažo na steno Tabla za košarko z vzmetenim obročem z belo mrežico Material table: akril Premer obroča: standarden Tablo je mogoče montirati na ravno površino, kot je stena. dim. širina 127 cm kot npr.: Spalding, ACRYLIC COMBO 50" Kom	2		0
	Gol za mali nogomet - dim.: 90 cm x 110 cm - kovinski - trpežen, težak (12 kg), robusten - kot npr. Esse gol za mali nogomet Kom	2		0
	Zložljiva miza za namizni tenis Rekreativna namiznoteniška notranja miza z igralno površino iz lesa debeline 22 mm - za uporabo in igranje v pokritih in notranjih prostorih. - možnost enostranskega nagiba za individualne treninge - v kompletu tudi kvalitetna mrežica, nastavljiva po višini in z možnostjo napenjanja. Podnožje ima vgrajena štiri gumirana vodljiva kolesca z zavoro za enostavno premikanje. - izdelana po standardih Mednarodne zveze za namizni tenis. - dimenzija: 274cm x 152,5cm x 76cm - kot npr. Sponeta S 5-72i z mrežico Kom	1		0
	Švedska lestev z drogom za leste - multifunkcijski Gym - set vključuje: švedske lestve, napravo za dviganje, napravo za trebušnjake in dips, ter klop za vadbo. - aterial: jeklo, EVA, PP - število prečk: 9 - dimenzije: 215 x 72,5 cm - kot npr. Paracot Multifunkcijski Gym Kom	1		0

Blazine "tatami" - tatami puzzle blazine Classic debeline 2,0 cm - velikosti 100×100 cm - Narejene so iz dveh plasti kvalitetnega polietilena - Površina ne drsi. - Sestavljajo se na puzzle sistem kot npr. Pride Tatami blazine Classic 2,0 cm Kom	20		0
Telovadna klop - švedska telovadna klop - dolžina 210 cm, višina 36 cm, širina 36 cm - teža: 22kg - premaz proti prstnim odtisom Kot npr.: Sport Thieme švedska telovadna klop 2 m Kom	1		0
Koš za žoge - Kovinski box na kolesih za shranjevanje športne opreme - žoge, elastične trakove, kolebnice - kovinski - dim: 130x70x81 cm - kot npr.: Livepro Ammo Box zaboj za žoge in drugo športno opremo Kom	2		0
Prenosni koš za košarko (skupni prostori) - krtačeno nerjavno jeklo - Zaščita robov dna za preprečevanje poškodb tal dim.: okrogel tloris, 2R=280mm, višina 610mm kom	1		0
Prenosni zvočnik - polica za odlaganje mila v tušu iz nerjavečega jekla (mreža) - polica za odlaganje mila v tušu iz nerjavečega jekla (mreža) - Povezljivost Bluetooth - Skupna moč zvočnikov (RMS) [W]: 160 - dim: šxgxv = 22cm x 47,5 cm x 27,3 cm - kot npr. HARMAN KARDON GO + PLAY 3 črna Kom	1		0
Stožci za koordinacijo - stožci za vadbo iz abs palstike kot npr.: Klingsbox športni Stožci Kom	10	0	0
Koordinacijska lestev			

<p>- pripomoček za trening okretnosti, hitrosti, koordinacije ter ravnotežja.</p> <p>- več lestev se lahko poveže med seboj</p> <p>- vključno z vrečko za njeno hrambo in vzdrževanje.</p> <p>kot npr.: Klingsbox Hitrostna lestev 8 m</p> <p>Kom</p>	1		0
<p>Lesene vadbene palice</p> <p>- Lesena palica, izdelana iz bukovega lesa; lahko se uporablja pri gimnastičnih vajah in aerobiki (tudi vodni). Palica ima zaobljena konca.</p> <p>- dolžina 100cm, premer 28 mm</p> <p>- kot npr. sportnatrgovina.si: Lesena terapevtska telovadna palica 100 cm / premer28 mm</p> <p>Kom</p>	10	0	0
<p>Fitness blazine/podloge za vadbo</p> <p>- mehka in udobna blazina, izdelana iz goste in vzdržljive pene.</p> <p>- enostavna za čiščenje in varna za uporabo, saj je površina gladka, a vseeno ne drseča</p> <p>- primerna za vadbene in vaje na tleh.</p> <p>- barva po izbiri naročnika</p> <p>- kot npr. Klingsbox blazina za vadbo</p> <p>Kom</p>	15		0
<p>Loparji in žogice za namizni tenis</p> <p>Komplet za namizni tenis Cornilleau sport pack Quatro vsebuje štiri loparja in štiri žogice.</p> <p>Lastnosti: Goba 1.5 mm, Les 5 mm, Guma Standard</p> <p>Komplet za namizni tenis Cornilleau sport pack Quatro vsebuje štiri loparje in štiri žogice.</p> <p>kot npr. CORNILLEAU komplet za namizni tenis sport pack quatro</p> <p>Kom</p>	6		0
	6		0
<p>Loparji in žogice za badminton</p> <p>- vsebuje 2 loparja, mrežo in žogice</p> <p>- kot npr. Spartan Set za badminton de luxe De Luxe S-5440</p> <p>Kom</p>	6		0
<p>Ploščki za prstomet</p> <p>- ploščki narejeni iz posebne neodbojne gume</p> <p>- Dimenzije: 20 × 14 × 11 cm</p> <p>- kot npr. ploščki Fingerdisc za prstomet</p> <p>Kom</p>	4		0
<p>Mehke žoge za igro</p> <p>- meha žoga SoftGym</p> <p>Kom</p>	4		0
<p>Žoga za košarko</p> <p>- za rekreativno igro na notranjih ali zunanjih igriščih</p> <p>- kot npr. Wilson NBA DRV PRO BSKT</p>			

Kom	4		0
Nogometna žoga za mali nogomet Kot npr. Terinda Rok 6 Kom	4		0
Žoga za odbojko - žoga za dvoransko odbojko - kot npr. Mikasa V330W Kom	4		0
Žoga za jogo - žoga za gimnastične, joga in rehabilitacijske vaje - Max. obremenitev: 120 kg - Velikost: 65 cm (za telesno višino 155-175 cm) Kot npr. Pure2Improve žoga za jogo Kom	15		0
Steper/pručka za vadbo - platforma za aerobiko - dim: d x š x v = 980mm x 375 mm x 155 mm Kot npr. Kingsbox aerobic step platform 2.0 Kom	15		0
TRX sidrišče - obešalnik in karabin za pritrdjevanje vrvi - material: jeklo - nosilnost: 200kg - prašno baravno, črna barva - dim. d x š = 100 x 150mm Kot npr. Kingsbox stropni obešalnik Kom	1		0
TRX sistem - Crossover trakovi - Paket vsebuje en trak vsake barve, nastavek za na vrata, dva ročaja in dodaten širši ročaj. Vse je spravljeno v priročni torbici. - material: najlon - dolžina: 1300 mm Kot npr. Kingsbox symmetry mobility tool 2.0 Kom	1		0
Samostoječa boksarska vreča - vreča iz visokokakovostnega PVC materiala, primerna za vadbo borilnih veščin (MMA, Kung FU, karate, Taekwondo, boks). - širina: 350 mm Kot npr. Kingsbox Royal leather heavy bag 2.0 Kom	1		0

Boksarske rokavice - Troslojna konstrukcija pene z izboljšano absorpcijo udarcev - Za boljšo toplotno regulacijo in manj vlage pa imajo tudi mrežasti vložek na dlaneh - Visokokakovostno umetno usnje - široki velcro trak za boljšo podporo in zaščito pri udarcih. - Podloga iz neoprena Kot npr. VENUM boks rokavice, 10 oz, črno-zlata Kom (setov)	2		0
Medicinke, 2-10 kg - iz kakovostnega umetnega usnja, ima odličen oprijem in dolgo življenjsko dobo. - Premer žoge 350 mm Kom 2kg Kom 4kg Kom 6kg Kom 8 kg Kom 10 kg	1 1 1 1 1		0 0 0 0 0
Foam roller - za samomasažo, sproščanje trigger točk (miofascialnih prožilnih točk), ravnotežne treninge ter raztegovanje. - izdelan iz trdnega, a prožnega materiala, ki obdrži obliko - Material: PVC, Eva foam - Dolžina: 330 mm. premer 95 mm Kot npr. VidaXI premični nosilec za TV 81-228cm Kom	4		0
Prenosna mreža za Odbojka, Badminton, Tenis Mobilni set oz. mreža za 3 športe (odbojka, badminton, tenis) v praktičnem transportnem kovčku. kot npr.: https://www.grasca.si/hammer-mreza-3-v-1-odbojka-badminton-tenis kom.	1		0
Tekalna steza (Fitnes) - tekalna steza za intenzivne vadbe - Nastavljiv naklon: od -3 % (spust) do +12 % (vzpon) - motor s 3,6 KM za gladko in stabilno tekalo izkušnjo, tudi pri višjih hitrostih ali intenzivnejših vadbah - tekalna površina: Dimenzije 55 x 152 cm - 7-palčni zaslon: Omogoča enostavno spremljanje podatkov o vadbi. - združljivost z iFit aplikacijo - robustna zasnova za intenzivne vadbe in dolgotrajno uporabo. dim. D x š x v = 196 cm / 94cm / 151 cm kot npr.: Tekalna steza NordicTrack COMMERCIAL LE Kom	1		0
Kolo (Fitnes) robustna jeklena konstrukcija, kompresijski zavorni sistem Ergonomsko oblikovan sedež in krmilo sta nastavljiva po višini in globini			

<p>Napredni LCD zaslon s prikazom ključnih podatkov (čas, hitrost, razdalja, kalorije, srčni utrip, RPM); vgrajen brezžični sprejemnik podpira povezavo s pasom za merjenje srčnega utripa (ni priložen). možnost vertikalne nastavitve krmila, možnost vertikalne in horizontalne nastavitve sedeža, brezstopenski nadzor obremenitve, napredni kompresijski zavorni sistem, nosilec za platenko, kolesca na stabilizatorju za lažje premikanje naprave, gumijasti čepki za izboljšano stabilnost naprave, način napajanja: na baterije, dimenzije naprave: 1050 x 540 x 1130 mm, maksimalna teža uporabnika: 125 kg. varnostni gumb za hitro zaustavitev kolesa, kot npr.: Spinner kolo Toorx SRX-65 EVO</p> <p>Kom</p>	1		0
<p>Veslaška naprava</p> <p>Kardio fitnes naprava za zgornji del telesa</p> <ul style="list-style-type: none"> - izdelana iz kakovostnih materialov; trdna konstrukcija, ki omogoča težo uporabnikov do 115 kg. - magnetni zavorni sistem - vadbeni računalnik ponuja raznolike vadbene programe; pregleden in 5"osvetljen zaslon. - ergonomsko oblikovani ročaji dajejo za boljši oprijem med vadbo. - transportna kolesa za lažje preostavljanje. - združljiva z iFit programom - vgrajeni zvočniki Dual 2" Speakers - Magnetni zavorni sistem s 26 stopnjami upora - Dimenzija: 210 x 64 x 111 cm - kot npr. Veslaška naprava NordicTrack RW 300 <p>Kom</p>	1		0
<p>Nastavljiva vadbena klop (bench) (Fitnes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - klop za dvigovanje uteži - izdelana iz lasersko izrezanih jeklenih profilov in omogoča nastavitve šestih poljubnih višin od ploske klopi do klopi pod kotom 90 stopinj. Tudi krajši del klopi ima štiri različne nastavitve. Noge so opremljene z nedrsečo podložko, ki varuje pred zdrsi. -dimenzije hrbtne naslonjale: 1000x290x60 mm - dimenzije naslonjale za glavo: 325x290x60 mm - naklon Sedeža: 0/14/26 stopinj - naklon blazine za hrbet: sedež: 1: 0/20/40/56/71/88 stopinj - material: jeklo in umetno usnje - nosilnost: 300 kg - dimenzije: d x š x v: 141 cm x 67 cm x 47 - 146 cm - kot npr. Kingsbox nastavljiva klop 2.0 <p>Kom</p>	2		0
<p>Multifunkcijska fitnes naprava (Fitnes)</p> <p>Ključne značilnosti:</p> <p>Na levi in desni strani sta nameščena nastavljiva škripca, ki omogočata hitro prilagoditev višine z enostavnim klik sistemom</p> <p>Konstrukcija vključuje stebre iz visokokakovostnega evropskega kroma, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in odpornost na obrabo</p> <p>Obe strani sta povezani s profilom dolžine 2628 mm, na katerega je možno namestiti različne dodatke (npr. ročaje – Modular grips ali drogeve)</p> <p>Vgrajen sistem uteži 50 kg (sestavljen iz plošč po 2,5 kg), z možnostjo nadgradnje na večjo obremenitev</p> <p>Prenos sile v razmerju 1:2 omogoča bolj kontrolirano in varno izvedbo vaj</p> <p>Naprava vključuje dve klopi:</p> <p>klop za izvajanje lat pulldown vaj (vaje za hrbtne mišice)</p> <p>klop za izvajanje veslanja (seated row)</p>			

Materiali in izdelava: Prašno barvanje nemške kakovosti Kombinacija jeklene konstrukcije in kromiranih elementov za maksimalno stabilnost in dolgo življenjsko dobo Naprava omogoča izvajanje širokega spektra vaj: crossover (prsne mišice) lat pulldown veslanje (seated row) vaje za roke, ramena in jedro funkcionalni trening Kot npr.: Mighty pulley tower cable crossover Kom	1		0
Nastavki: - vrv, kot npr. Kingsbox basic pull down rope Kom - ročaj, kot npr. Kingsbox lat pulldown bar Kom - ročaj, kot npr. Kingsbox Mighty v handle cable attachment Kom - nastavek za noge, kot npr. Kingsbox Leg strap attachment Kom - nastavek, kot npr. Kingsbox curl bar cable attachment kom - nastavki set kot npr. Royal fixed handles set set - nastavek kot npr. Kingsbox single arm handle Kom - shramba za nastavke, kot npr. Kingsbox Mighty handles storage Kom	1 1 1 1 1 1 2 1		0 0 0 0 0 0 0
Power rack (Fitness) - modularna vsestranska kletka, ki omogoča široko paleto treningov moči in vzdržljivosti. - izdelan iz jeklenih stebrov 80x80 mm, na katerih so lasersko izrezane luknje za pritrditev različnih pripomočkov iz Mighty serije - večjo stabilnost omogočata dva spodnja nosilca, na katere so pritrjeni stebri. Kletka ima en drog za zgibe, na dveh straneh je modularni prečni drog, na katerega se lahko namesti oprimke, železne ročice za gimnastične kroge ipd. - paket vsebuje vijake za montažo. - paket vsebuje gumiran nosilec za olimpijsko palico - paket vsebuje dodatek za dips vaje - paket vsebuje dodatek za pullup drog - paket vsebuje varovalo / safety za počep Dimenzije d x š x v = 106cm x 126 cm x 238cm kot npr. Kingsbox Mighty squat rack sx-25	1		0
Dumbbell uteži (Fitness) uteži, 1 – 40 kg (gumirane) - natančne teže določi naročnik Sredica uteži iz kakovostnega jekla, površina oblečena v gumo, ki zagotavlja večjo varnost pri treningih in morebitnih padcih. Ročaj uteži obdan s slojem kroma ter knurling-om (rebričenjem) za boljši oprijem. Dopustna toleranca teže pod 10 kg: +/- 14 % nad 10 kg: +/- 2 % Različne: kg (1kg, 2,5kg, 5kg, 8kg, 10kg, 12,5kg, 15kg, 17,5kg, 20kg, 22,5kg, 25kg, 27,5kg, 30kg, 35kg, 40kg) po 2 ročki kot npr. Kingsbox gumirane hex uteži kom (skupaj, različne)	30		0

Stojalo za dumbbell uteži (Fitnes) - trdno in stabilno stojalo; štiri gumijaste prevleke za zaščito talnih površin pred poškodbami, ki bi jih lahko povzročilo surovo jeklo. - prilagodljivo glede na zahteve - 170cm , 3 police - kot npr. Kingsbox dumbbell storage rack Kom	1		0
Olimpijska palica 20 kg 2000mm (Fitnes) Palica s premerom 28 mm ima dvojni knurling, ki zagotavlja trden oprijem, in je primerna bodisi za olimpijsko dvigovanje uteži kot tudi za Powerlifting in WOD-e. Ima štiri iglične ležaje, ki skrbijo za tekoče in nemoteno vrtenje. Narejena je iz jekla z visoko prožnostjo in vzdržljivostjo (190.000 PSI). In prekrita s hard-crome prevleko, ki ščiti pred zunanjimi dejavniki. Na palico lahko naložimo do 450 kg uteži. Dolžina: 220cm; premer 28mm kot npr.: Kings bar II. olimpijska palica Kom	2	0	0
Olimpijska palica 10 kg 1500mm (Fitnes) Visoko kakovostno jeklo zagotavlja dolgotrajno vzdržljivost in zanesljivost pri vsakodnevni uporabi. Nedrešča površina omogoča odličen oprijem med vajami, kar zagotavlja večjo varnost in udobje. Edinstvena oblika in konstrukcija omogočata enakomerno porazdelitev teže za boljšo stabilnost in nadzor. Edinstvena oblika in konstrukcija omogočata enakomerno porazdelitev teže za boljšo stabilnost in nadzor. Material: Jeklo Maksimalna obremenitev: 150 kg Dolžina: 201cm; premer 28mm Kot npr. ATX Training Bar 10 kg – Olimpijska Ženska Palica – 170 cm, max. 400 kg Kom	1		0
Olimpijska ukrivljena Z palica (Fitnes) - posebna oblika palice omogoča udoben oprijem pri različnih vajah - teža: 8kg - maksimalna obremenitev: 120 kg - premer 28mm Kot npr. Kingsbox Ez curl angled barbell - chrome Kom	1	0	0
Kolutne uteži gumirane 150kg Set uteži - 2x vsaka teža 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg Kot npr. Kingsbox Royal black bumper plates Kom (skupaj, različne teže)	10	0	0
Stojalo za kolutne uteži Stojalo je kompatibilno z vsemi olimpijskimi utežmi po IWF standardu, ima pa šest 30-centimetrovskih nosilcev, po tri na vsaki strani nosilnega stebra, ki je visok 1,56 metra. Material: jeklo			

<p>Nosilnost: 540 kg</p> <p>Dim.: d x š x v = 751mm x 691 mm x 1792 mm</p> <p>Kot npr. Kingsbox Castle vertical plate tree</p> <p>Kom</p>	1		0
<p>Varovala za kolutne uteži</p> <p>Kot npr. Kingsbox Royal eco lock jaw</p> <p>Kom</p>	6		0
<p>Elastike različnih uporov</p> <p>Elastike, namenjene krepitevi in raztezanju mišic, ter vsem vajam za moč, gibljivost in prožnost. Primerne so za funkcionalno vadbo, aerobiko, jogo in druge vrste treningov.</p> <p>- vsaka težavnost (barva):</p> <p>Kot npr. Kingsbox short elastics 2.0</p> <p>Kom (setov)</p> <p>kot npr. Kingsbox long elastic bands</p> <p>Kom (setov)</p> <p>Kot npr. Kingsbox short training band set</p> <p>Kom (setov)</p> <p>Kettlebell 2 – 12 kg</p> <p>kettlebelle. Narejeni so iz litoželeza in prekriti s trajno gumirano prevleko, kar preprečuje poškodbo tal in daljšo življensko dobo kettlebellov.</p> <p>- material_ železo in guma</p> <p>Teža 2kg, 4kg, 6kg, 8kg, 10kg, 12kg (po 2 kom)</p> <p>Kot npr. Kingsbox Elite rubberized kettlebell</p> <p>Kom</p> <p>Stojalo za kettlebell</p> <p>- izdelano iz jekla</p> <p>- modularno - stojalo je moč naknadno razširiti.</p> <p>- noge stojala zaščitene s gumijasto prevleko, ki zaščitijo površino tal pred nezaželenimi poškodbami.</p> <p>Dolžina 150 cm, 2 police</p> <p>kot npr. Kingsbox kettlebell storage rack</p> <p>Kom</p>	2 2 2		0 0 0
	12		0
	1		0
<p>Ogledala</p> <p>- postavka v sklopu 'ostala oprema'</p> <p>kot npr. Kingsbox kettlebell storage rack</p>			
<p>Pas za dips</p> <p>kot npr: Kingsbox armor dip belt 2.0</p> <p>kom</p>	1		0
<p>Pas za dvigovanje uteži</p> <p>kot npr: Quick fit pas za dvigovanje</p> <p>velikost S</p> <p>kom</p>	1		0
<p>Pas za dvigovanje uteži</p> <p>kot npr: Quick fit pas za dvigovanje</p> <p>velikost M</p>			

	kom	1	0
	Pas za dvigovanje uteži		
	kot npr: Quick fit pas za dvigovanje		
	velikost L		
	kom	1	0
Skupaj			0

Ostala oprema

Oznaka	Opis elementa	kom	Cena/kom	Cena skupaj
	Sedeži			
S1	Stol (stoli za obiskovalce) - nalagalni pisarniški stol iz umetne mase - dim. šxgxv: 44,5cm x 52,5cm x 76,5 cm - 4 različne barve (enakomerno razdeljeno), po izbiri arhitekta - kot npr. Gaber Abuela kom Dodatno: voziček za stole		30 1	0 0
S1a	Stol (visok stoli v prostoru P29 naročanje) - visok stol iz umetne mase, oblikovno poenoten s S1 - dim. šxgxv: 44cm x 50cm x 91 cm - barva po izbiri arhitekta - kot npr. Gaber Abuela Stool 67 kom		1	0
S2	Konferenčni stol (stoli v večnamenskem prostoru in ob sejinah mizah) - nalagalni konferenčni stol iz umetne mase, oblažena sedežna školjka, z naslonjali za roke - dim. šxgxv: 51cm x 58cm x 80 cm - 4 različne barve (enakomerno razdeljeno), po izbiri arhitekta - kot npr. Gaber Jubel IVB kom Dodatno: voziček za stole		60 1	0 0
S3	Oblažjen stol oblažjen enosed / udoben konferenčni stol - školjka s finalnim slojem, primernim za uporabo v javnih prostorih - enostavno čiščenje (umetno usnje ali enakovredno) - stol z lesenimi nogami, teflonska zaščita dna nog - barva po izbiri arhitekta kot npr. Profim Fan HW Kom		32	0
S4	Stol – pisarniški (Pisarne, delovni prostori) - Hrbtno naslonjalo, ergonomsko, konturne oblike, z vgrajenim ledvenim opiralom, nastavljivim po višini, širini ter globini. Hrbet in sedež v umetnem usnju, ki omogoča enostavno čiščenje - Tridimenzionalni ergonomski sedež, s sistemom za uravnotežanje sedeža BODY – BALANCE – TEC – GELENK - Komfortni, permanentni mehanizem, z brezstopenjskim fiksiranjem - Kromirano podnožje - Nastavljivi rokonaslonski po višini			

	<p>- Stop – gumirana kolesa za vse podlage</p> <p>- stol mora zagotavljati nemoteno delovanje osebe s težo 110 kg za povprečno uporabo 8 ur dnevno, 5 dni na teden</p> <p>kot npr.: Eurolesco Balance Lady / Balance 80</p> <p>Kom</p>	14		0
M13	<p>Sejna miza 1</p> <p>(P16 skupni prostor, pisarna 1, pisarna</p> <p>- dim. šxgxv: 240cm x 100 cm x 76 cm</p> <p>- večnamenska miza iz umetne mase z laminirano ploščo</p> <p>kot npr.: Gaber Agile, površina laminat "W"</p> <p>Kom</p>	3		0
M14	<p>Sejna miza 2</p> <p>(P16 skupni prostor, pisarna 1, pisarna 2)</p> <p>- dim. šxgxv: 300cm x 100 cm x 76 cm</p> <p>- večnamenska miza iz umetne mase z laminirano ploščo</p> <p>kot npr.: Gaber Agile, površina laminat "W"</p> <p>Kom</p>	3		0
pr1	<p>Predalnik</p> <p>- podpultni predalnik na gumiranih kolescih, namestitev pod delovno mizo, kovinski</p> <p>3 + 1 izvlečni predali (zgornji nižji, z vložkom za pisala)</p> <p>- opremljen s ključavnico s centralnim zaklepanjem in kovinskimi vodili; brez vidnih ročajev</p> <p>šxgxv = 42,5 x 53 x 52</p> <p>barva po izboru projektanta (bela)</p> <p>kot npr. predalnik Actiu Metal</p> <p>opozorilo: namestitev pod delovno mizo, bruto višina do maks. 65cm!</p> <p>Kom</p>	10		0
	Gospodinjski aparati			
Hlad	<p>Vgradni podpultni hladilnik</p> <p>(o7.1 in o7.2 čajni kuhinji)</p> <p>- vgradni podpultni hladilnik z zamrzovalnim predalom</p> <p>- skupna prostornina hladilnih predalov: 104l</p> <p>- skupna prostornina zamrzovalnih predalov: 15l</p> <p>- dimenzije: 874x541x548 mm</p> <p>- kot npr. Bosch Serie 4 KIL22VFE0</p> <p>Kom</p>	2		0
Ps	<p>Vgradni pomivalni stroj</p> <p>(o7.1 in o7.2 čajni kuhinji)</p> <p>- vgrajen popolnoma vgradni pomivalni stroj š = 45cm</p> <p>Praktično zlaganje s košaro Vario Flex</p> <p>Dimenzije: 815x448x573 mm</p>			

	kot npr. Bosch Serie 2 SPI2HKS42E Kom	2	0
Kuh	Indukcijska kuhalna plošča (o7.1 in o7.2 čajni kuhinji) - indukcijska kuhalna plošča širine 30cm - število kuhališč: 2 - dimenzije: 51x306x527 mm - kot npr. Bosch Serie 6 Domino indukcijska kuhalna plošča 30 cm površinska montaža z okvirjem	2	0
Hh	Hotelski hladilnik (P22 in P25 dežurni sobi) - notranja prostornina 20 l - glasnost 23 db(A) - dim. 385mm x 385mm x 480mm, - kot npr. Indel B Breeze T30 DX	2	0
	Kompleti umivalnikov		
Umivalnik 1	Nadpultni umivalnik 60x47 - Umivalnik, npr. Catalno Green 60x47 - mešalna baterija, kot npr. Hansgrohe Rebris S 110 - Sifon Kom	1	0
Umivalnik 2	Nadpultni umivalnik fi40 - Nadpultni umivalnik, npr. Catalano Green fi40, - mešalna baterija, kot npr. Hansgrohe Rebris S 240 - Sifon Kom	1	0
	Drobna oprema		
ob	Obešalniki – stenske kljukice za obleke - obešalne kljukice iz satiniranega inoxa / eloksiranega aluminija, vijačenje v steno - kot npr. kljuka Franke CHRX690 Kom	60	0
stoj	stojalo za obleke (skupni prostori, sejne sobe) - kovinsko stojalo za obleke - barva po izboru arhitekta - kot npr. Marc interieri – Garderobno stojalo Kom	5	0


Ks1	Koš za odpadke s pedalom (Ambulante in skupni prostori) Zbiralnik odpadkov s pedalom – EKO, prostornina 3x 15l Premaz proti prstnim odtisom Stranski ročaji za enostavno premikanje Pokrov z blokado in mehkim zapiranjem Nedrseč premaz za večjo stabilnost Notranje vedro z ročajem in ušescem za pritrditev vreče za smeti Nedrseče dno dim.: prostornina 3 x 15 l, š x g x v = 605 x 321 x 492 mm kot npr. Kaiserkraft št. 522631 49 Kom	7		0
Ks2	koš za smeti – wc (Sanitarije) - koš za odpadke iz nerjavnega jekla s pedalom - prostornina 30 l - premaz proti prstnim odtisom - stranski ročaji za enostavno premikanje - deli iz nerjavnega jekla s premazom proti prstnim odtisom - pokrov z blokado z zaklepanjem; mehko zapiranje - Vključeno plastično notranjim vedro, pokrov in pohodni mehanizem - dimenzije: š x g x v = 404mm x 321 mm x 492 mm (višina mora omogočati namestitvev pod pult z umivalnikom) Kot npr.: Kaiserkraft zbiralnik odpadkov s pedalom št.: 522624 49 Kom	8		0
Ks3	koš za smeti (papir) (Delovni prostori / pisarne) - iz perforirane kovine - črne barve - velikost 29,5 x 23,5 x 35cm - kot npr.: ALCO kovinski koš za smeti AL292411	12		0
d	stojalo za dežnike (skupni prostori) - krtačeno nerjavno jeklo - Zaščita robov dna za preprečevanje poškodb tal dim.: okrogel tloris, 2R=280mm, višina 610mm kom	5		0
pol	Polička – tuš - polica za odlaganje mila v tušu iz nerjavečega jekla (mreža) - polica za odlaganje mila v tušu iz nerjavečega jekla (mreža) - dimenzije (šxvxg): 22,5x6x11,5 cm - Power-Loc montažni sistem: poseben sistem za montažo brez vrtanja; prenese obremenitve do 80 kg za vsak posamezen element			

	- kot npr. WENKO kopalniška polička Power-Loc Bovino 17795100 Kom	2		0
bri 1	Stenski podajalniki papirnatih brisač (Sanitarije, delovni prostori) - izdelan iz nerjavečega jekla, s premazom proti prstnim odtisom - podajanje po eno brisačo za manjšo porabo in večjo higieno - majhna globina - polnjenje od zgoraj - preprečuje, da bi brisač zmanjkalo - dimenzije: š x g x v: 317x101x468 mm kot npr.: PODAJALNIK papirnatih brisač "Z" Tork Image Design, veliki, INOX, H2 Kom	16	0	0
Mil	Milniki - zaprt sistem doziranja (za milo in razkužilo v ambulantah, sanitarijah, garderobah) - stensko profesionalni milnik z zaprtim sistemom doziranja - izdelan iz inoxa kot npr.: milnik Harper 45234 - s ključavnico Kom (13x milo + 17x razkužilo)	30		0
pap	podajalnik toaletnega papirja (sanitarije) - izdelan iz nerjavečega jekla, s premazom proti prstnim odtisom - visoka kapaciteta oz. dve držali rolice (ena za novo rolo, druga za neporabljeno) - držalo, ki upočasnjuje vrtenje role, preprečuje prekomerno porabo - dimenzije: š x v x g: 355 x 254 x 133 mm - kot npr.: podajalnik toaletnega papirja Tork Jumbo Mini Image Design, Inox, T2	11	0	0
drž rok	držalo za rokavice (ambulante, razporeditev skladno z željami uporabnikov) - stenski podajalnik za škatle z rokavicami (po 3 škatle) - iz nerjavečega jekla, matirano ščetinjen - dimenzije: 245 x 80 x 390 mm kot npr.: podajalnik za rokavice Ruck - Trio	2	0	0
Hig	Podajalnik higienskih vrečk Podajalnik higienskih vrečk izdelan za montažo na steno s pomočjo priloženega dvostranskega lepilnega traku ali z vijaki in mozniki iz nerjavečega jekla. Mat površina (satinirana). Ohišje je zaokroženega profila in ima nevarjene robove, držalo za paket vrečk v notranjosti in odprtino za odzemanje papirnih vrečk s sprednje strani. Brez ključavnice. Kom	6		0
	ogledala			

	ogledalo, ustrezno pritrjeno na steno	6		0
ogl 1	dim. 160cm x 120cm (P39 - wc Ž)	1		0
ogl 2	dim. 75cm x 120cm (P03.2 - wc zaposleni)	1		0
ogl 3	dim. 60cm x 120cm (Ostale sanitarije - brez pulta)	1		0
ogl 4	dim. 300cm x 250cm (P12 - fitnes, P35 - fizioterapija)	4		0
SI	Stenski sušilnik las Stenski sušilnik las, z nastavljivimi stopnjami ventilatorja in temperature; stenski nosilec z varnostnim stikalom za vklop/izklop; moč 1600W Kot npr. Valera Premium 1600 Super Dimenzije: d x š x v = 245mm x 92mm x 183mm Kom	2		0
MT	Magnetna tabla / oglasna deska Magnetna tabla - večnamenska površina za pisanje in organizacijo, z gladko magnetno površino, ki omogoča enostavno pritrdjevanje opomnikov z magneti. Na površino se lahko piše z markerji za belo tablo, enostavno brisanje. - jeklena magnetna površina bele table zagotavlja večjo izbrisljivost za pogosto uporabo. - obrobljena z obrobo iz eloksiranega aluminija - vključen pladenj za pisala za belo tablo Kot npr. Magnetna tabla Nobo Table 100X150 Essence Steel Dimenzije: šxv = 100 cm x 150 cm Kom	5		0
Oo	Okvir za obvestila Aluminijast okvir za obvestila; za liste velikosti a4 in a3 Kot npr. Durable Snap, srebrn Kom - a4 Kom - a3	5 5		0 0
S-u	Stenska ura Kakovostna stenska ura, radijsko vodena za natančno prikazovanje časa. Napajanje z eno baterijo AA 1,5 V. Siv okvir iz plastike, številčnica zastekljena. Dimenzije: premer 30 cm, debelina 4,3 cm. Kom	10		0
	Usmerjevalne table - oprema celotnega objekta s kovinskimi usmerjevalnimi tablam, po dogovoru z naročnikom Ocena	1		0

TV1	TV sprejemniki (montaža na steno)			
	TV sprejemnik 55' (P22, P 25 dežurni sobi) 4K Display Brezžična povezljivost: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 (802.11ac) Povezljivost: 34 x HDMI 2.0, 2 x USB A, Podpora HDMI-CEC Diagonala zaslona: 139 cm (55") Kot npr. SAMSUNG QE55QN70FAUXXH MINI LED TV Kom	2		0
	TV2			
TV2	TV sprejemnik 65' (P04 / 05 prostor za skupinske terapije, P12 fitnes, P27 čakalnica) 4K Display Brezžična povezljivost: Brezžično omrežje, Bluetooth, AirPlay Povezljivost: 3 x HDMI 2.0 / 1 x USB / Built-in WiFi / Bluetooth / 1 x Optical / DVB-T2/C/S2 Diagonala zaslona: 164 cm (65") Kot npr. LG 65UT7300 UHD TV Kom	3		0
	TV3			
	TV sprejemnik 75' (P07 prostor za skupne terapije, P16 skupni prostor, Plsarna 1) 4K Ultra HD Brezžična povezljivost: Brezžično omrežje, Bluetooth Povezljivost - priključki: 4x HDMI / 2x USB A / Ethernet (LAN), Optični (TOSLINK) izhod, Vhod za RF anteno Diagonala zaslona: 190 cm (75") Kot npr. SAMSUNG QE75QN70FAUXXH MINI LED TV Kom	3		0
TV-st 1	Stojalo za TV P16 skupni prostor TV stojalo na kolesih za namestitev zaslona z diagonalo 75' (32 - 90) 5-stopenjsko nastavitev višine montažne plošče, odlagalna polica, štiri kolesa z možnostjo zaklepa izdelano iz jekla s prašnim premazom dimenzije stojala: 106 x 46,5 x 197 cm (D x Š x V) Kot npr. VidaXI premični nosilec za TV 81-228cm Kom	1		0
	TV-st 2			
	Konzolni nosilec za TV - konzolni stenski nosilec za TV z diagonalo 75" - omogoča prilagoditev smeri in naklona TV-ja - vključeno: stensko držalo, držalo kabla, set stenske montaže z vtiči fischer® Duo Power, montažni set za TV, vodna tehnica, DrillRight™ AR aplikacija, vrtna šablona Kot npr. VOGEL'S TV-stenski nosilec Comfort TVM 3645 Kom	1		0

GRAFIČNI PRIKAZI		
1	GRAŠČINA - FAZA 3 - Sklop a (Dnevna bolnišnica - poplavljen lokacija), Sklop e (Klub) TLORIS PRITLIČJA in KLETI - DISPOZICIJA NOTRANJE OPREME	M 1:50
2	GRAŠČINA - FAZA 3 - Sklop b (povezovalni trakt), c (urgentna ambulanta), d (socialne službe) TLORIS - DISPOZICIJA NOTRANJE OPREME	M 1:50
3	GRAŠČINA - FAZA 3 - Sklop e (Klub) - pritličje, Pisarna 1 in pisarna 2 (nadstropje) TLORIS - DISPOZICIJA NOTRANJE OPREME	M 1:50
4	SHEME OPREME- VISOKE OMARE S PULTI - o1.1 - o1.4	M 1:50
5	SHEME OPREME- NIZKE OMARE (globina 45cm) - o2.1 - o2.8	M 1:50
6	SHEME OPREME - NIZ OMARA O3	M 1:50
7	SHEME OPREME- VISOKE OMARE - NIZ o4.1 - o4.3	M 1:50
8	SHEME OPREME- VISOKE OMARE (globina 60cm) o4.4 - o4.6	M 1:50
9	SHEME OPREME - VISOKE ZAPRTE OMARE - o6.1 - o6.7	M 1:50
10	SHEME OPREME - ČAJNI KUHINJI - o7.1 in o7.2	M 1:50
11	SHEME OPREME - OMARE Z UMIVALNIKOM - o9.1 - o9.4	M 1:50
12	SHEME OPREME - NIZKE OMARE V OKENSKIH NIŠAH - o-o1 - o-o6, o-ko1, o-ko2	M 1:50
13	SHEME OPREME - PULTI, KLOPI, ZASLONI - k1 - k3, pu1, pu2, P1, za1, za2	M 1:50
14	SHEME OPREME - MIZE - M1 - M6	M 1:25
15	SHEME OPREME - MIZE (sestavljene) - M7 - M9, Mk	M 1:25
16	SHEME OPREME - MIZE - M11, M12	M 1:25

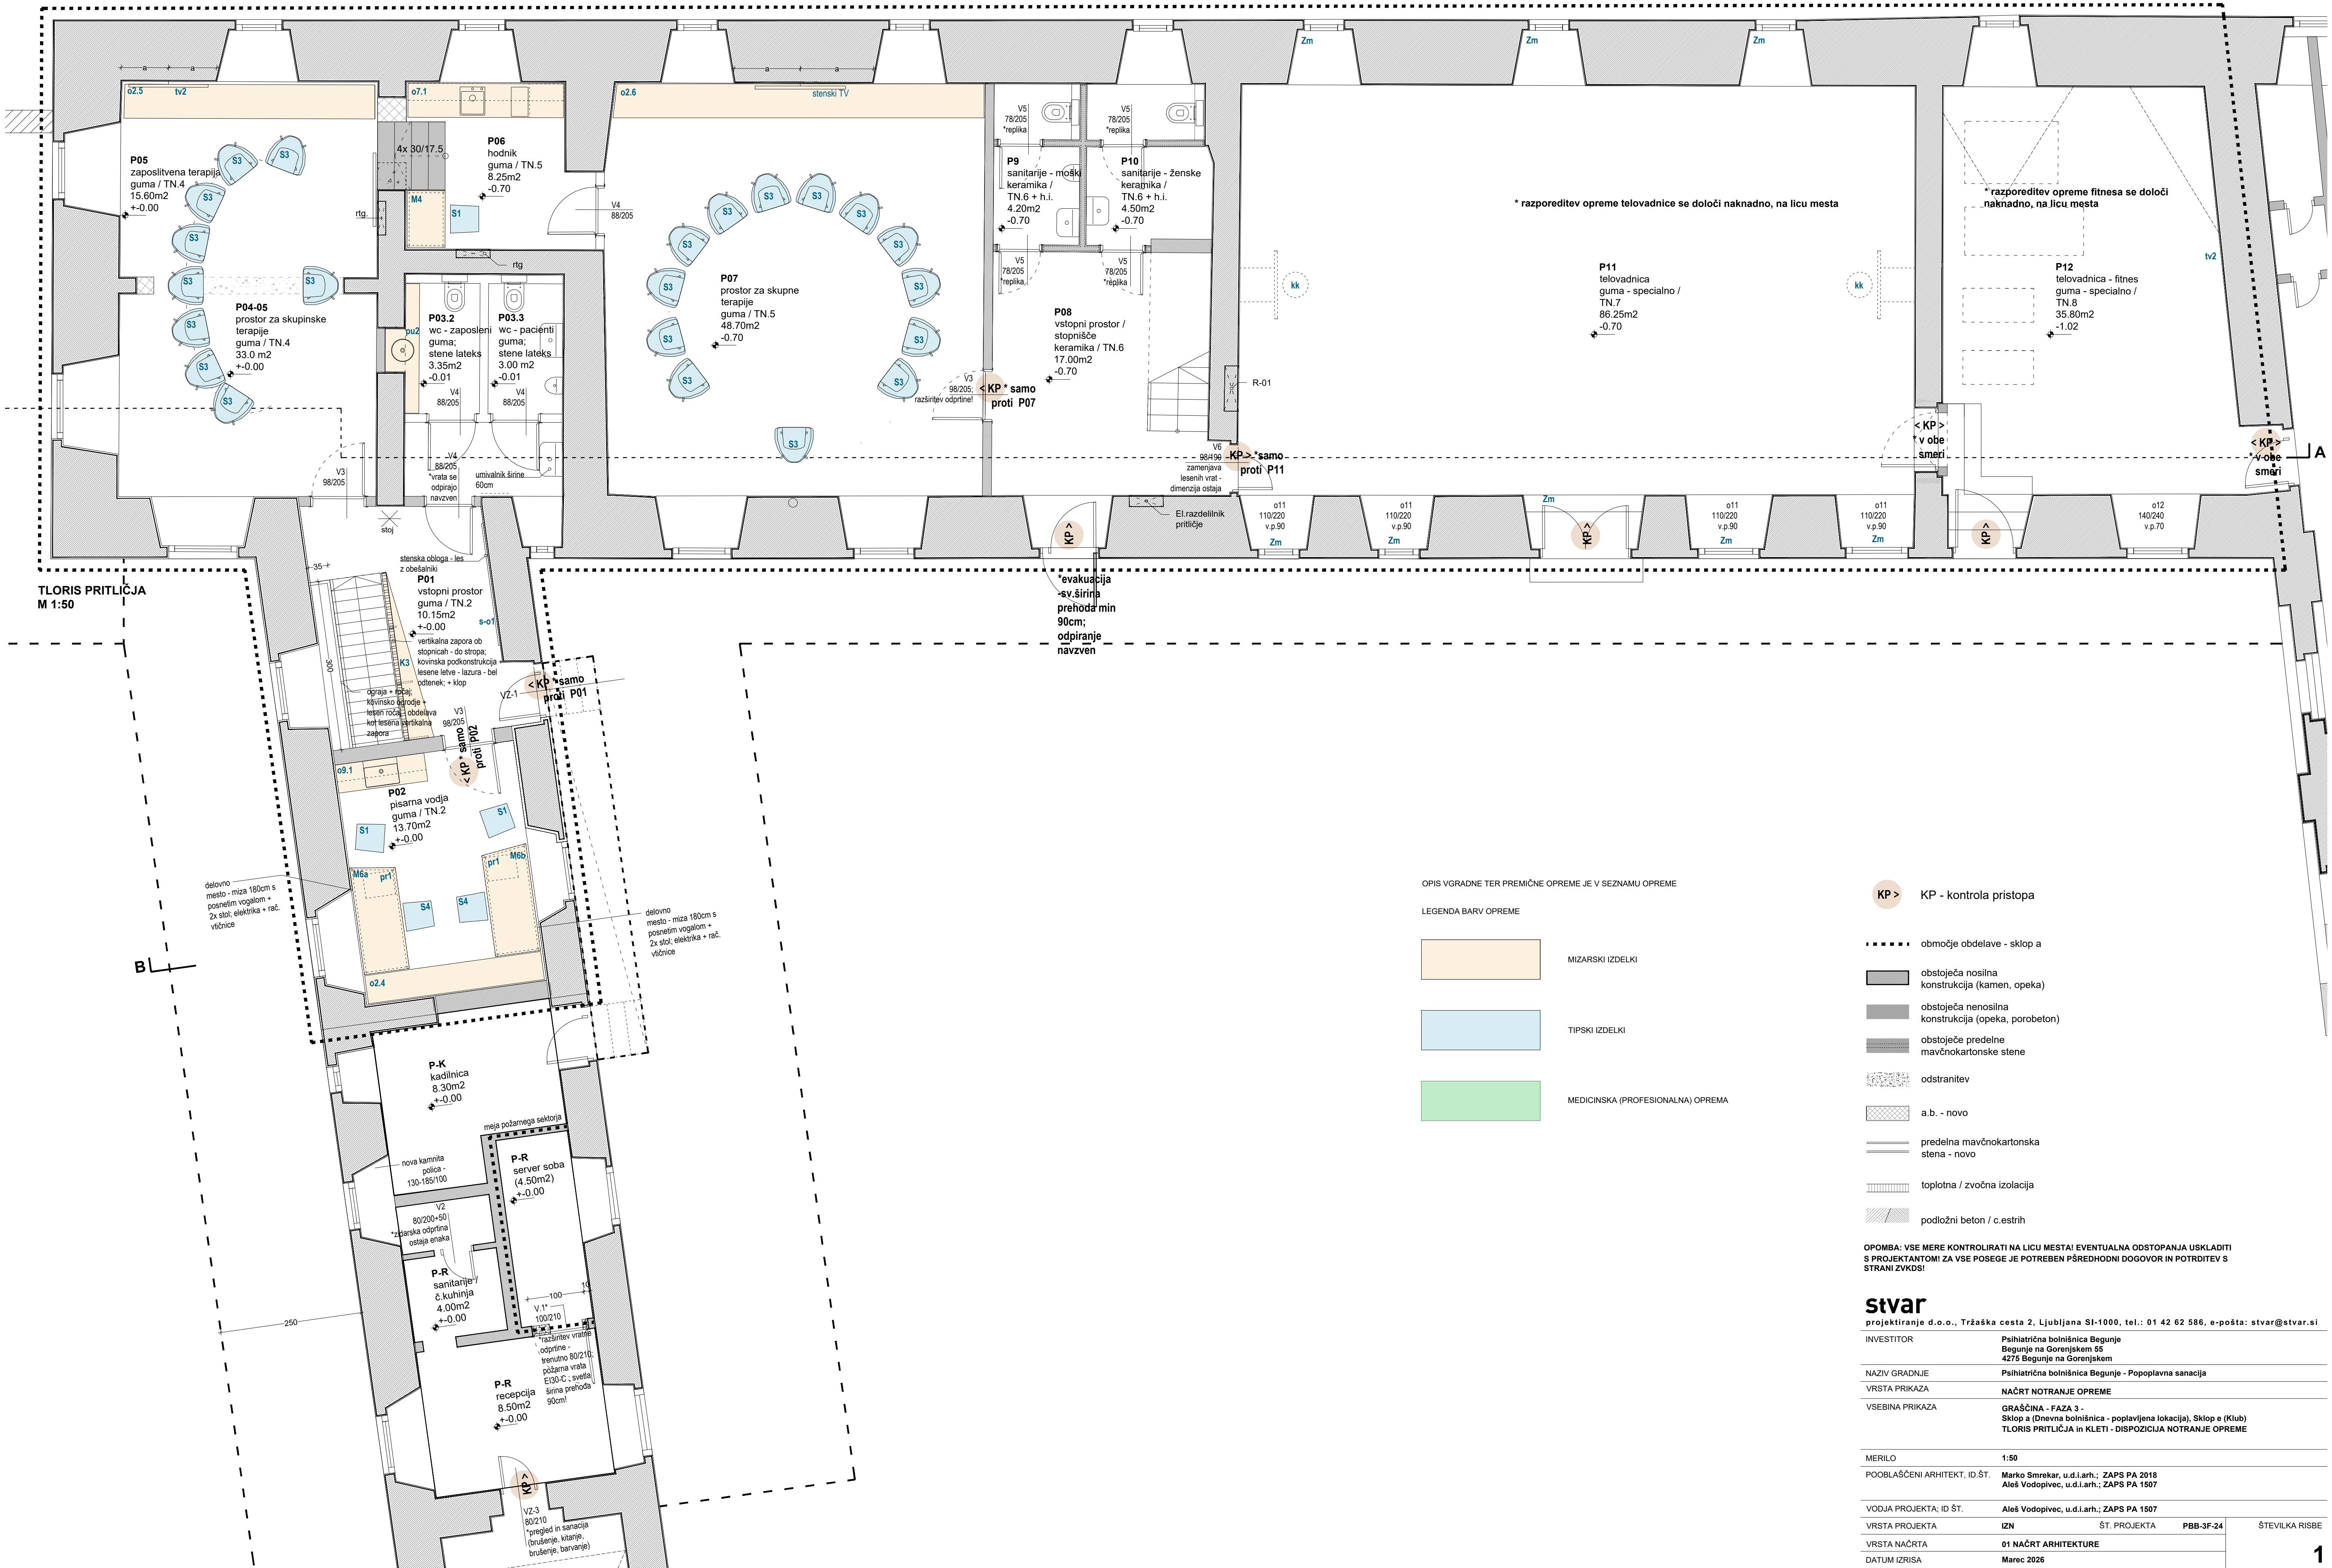

KP > KP - kontrola pristopa

..... območje obdelave - sklop a

obstoječa nosilna konstrukcija (kamen, opeka)

obstoječa nenosilna konstrukcija (opeka, porobeton)

obstoječe predelne mavčnokartonske stene

odstranitve

a.b. - novo

predelna mavčnokartonska stena - novo

toplotna / zvočna izolacija

podložni beton / c. estrih


OPOMBA: VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA! EVENTUALNA ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM! ZA VSE POSEGE JE POTREBEN PŠREDHODNI DOGOVOR IN POTRDITEV S STRANI ZVKDS!

stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si

INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55 4275 Begunje na Gorenjskem
NAZIV GRADNJE	Psihiatrična bolnišnica Begunje - Poplavlalna sanacija
VRSTA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME
VSEBINA PRIKAZA	GRASČINA - FAZA 3 - Sklop a (Dnevna bolnišnica - poplavljalna lokacija), Sklop e (Klub) TLORIS PRITLIČJA IN KLETI - DISPOZICIJA NOTRANJE OPREME

MERILO	1:50			
POOBLAŠČENI ARHITEKT, ID.ŠT.	Marko Smrekar, u.d.i.arh.; ZAPS PA 2018 Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507			
VOĐJA PROJEKTA, ID.ŠT.	Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507			
VRSTA PROJEKTA	IZN	ŠT. PROJEKTA	PBB-3F-24	ŠTEVILKA RISB
VRSTA NAČRTA	01 NAČRT ARHITEKTURE			
DATUM IZRISA	Marec 2026			

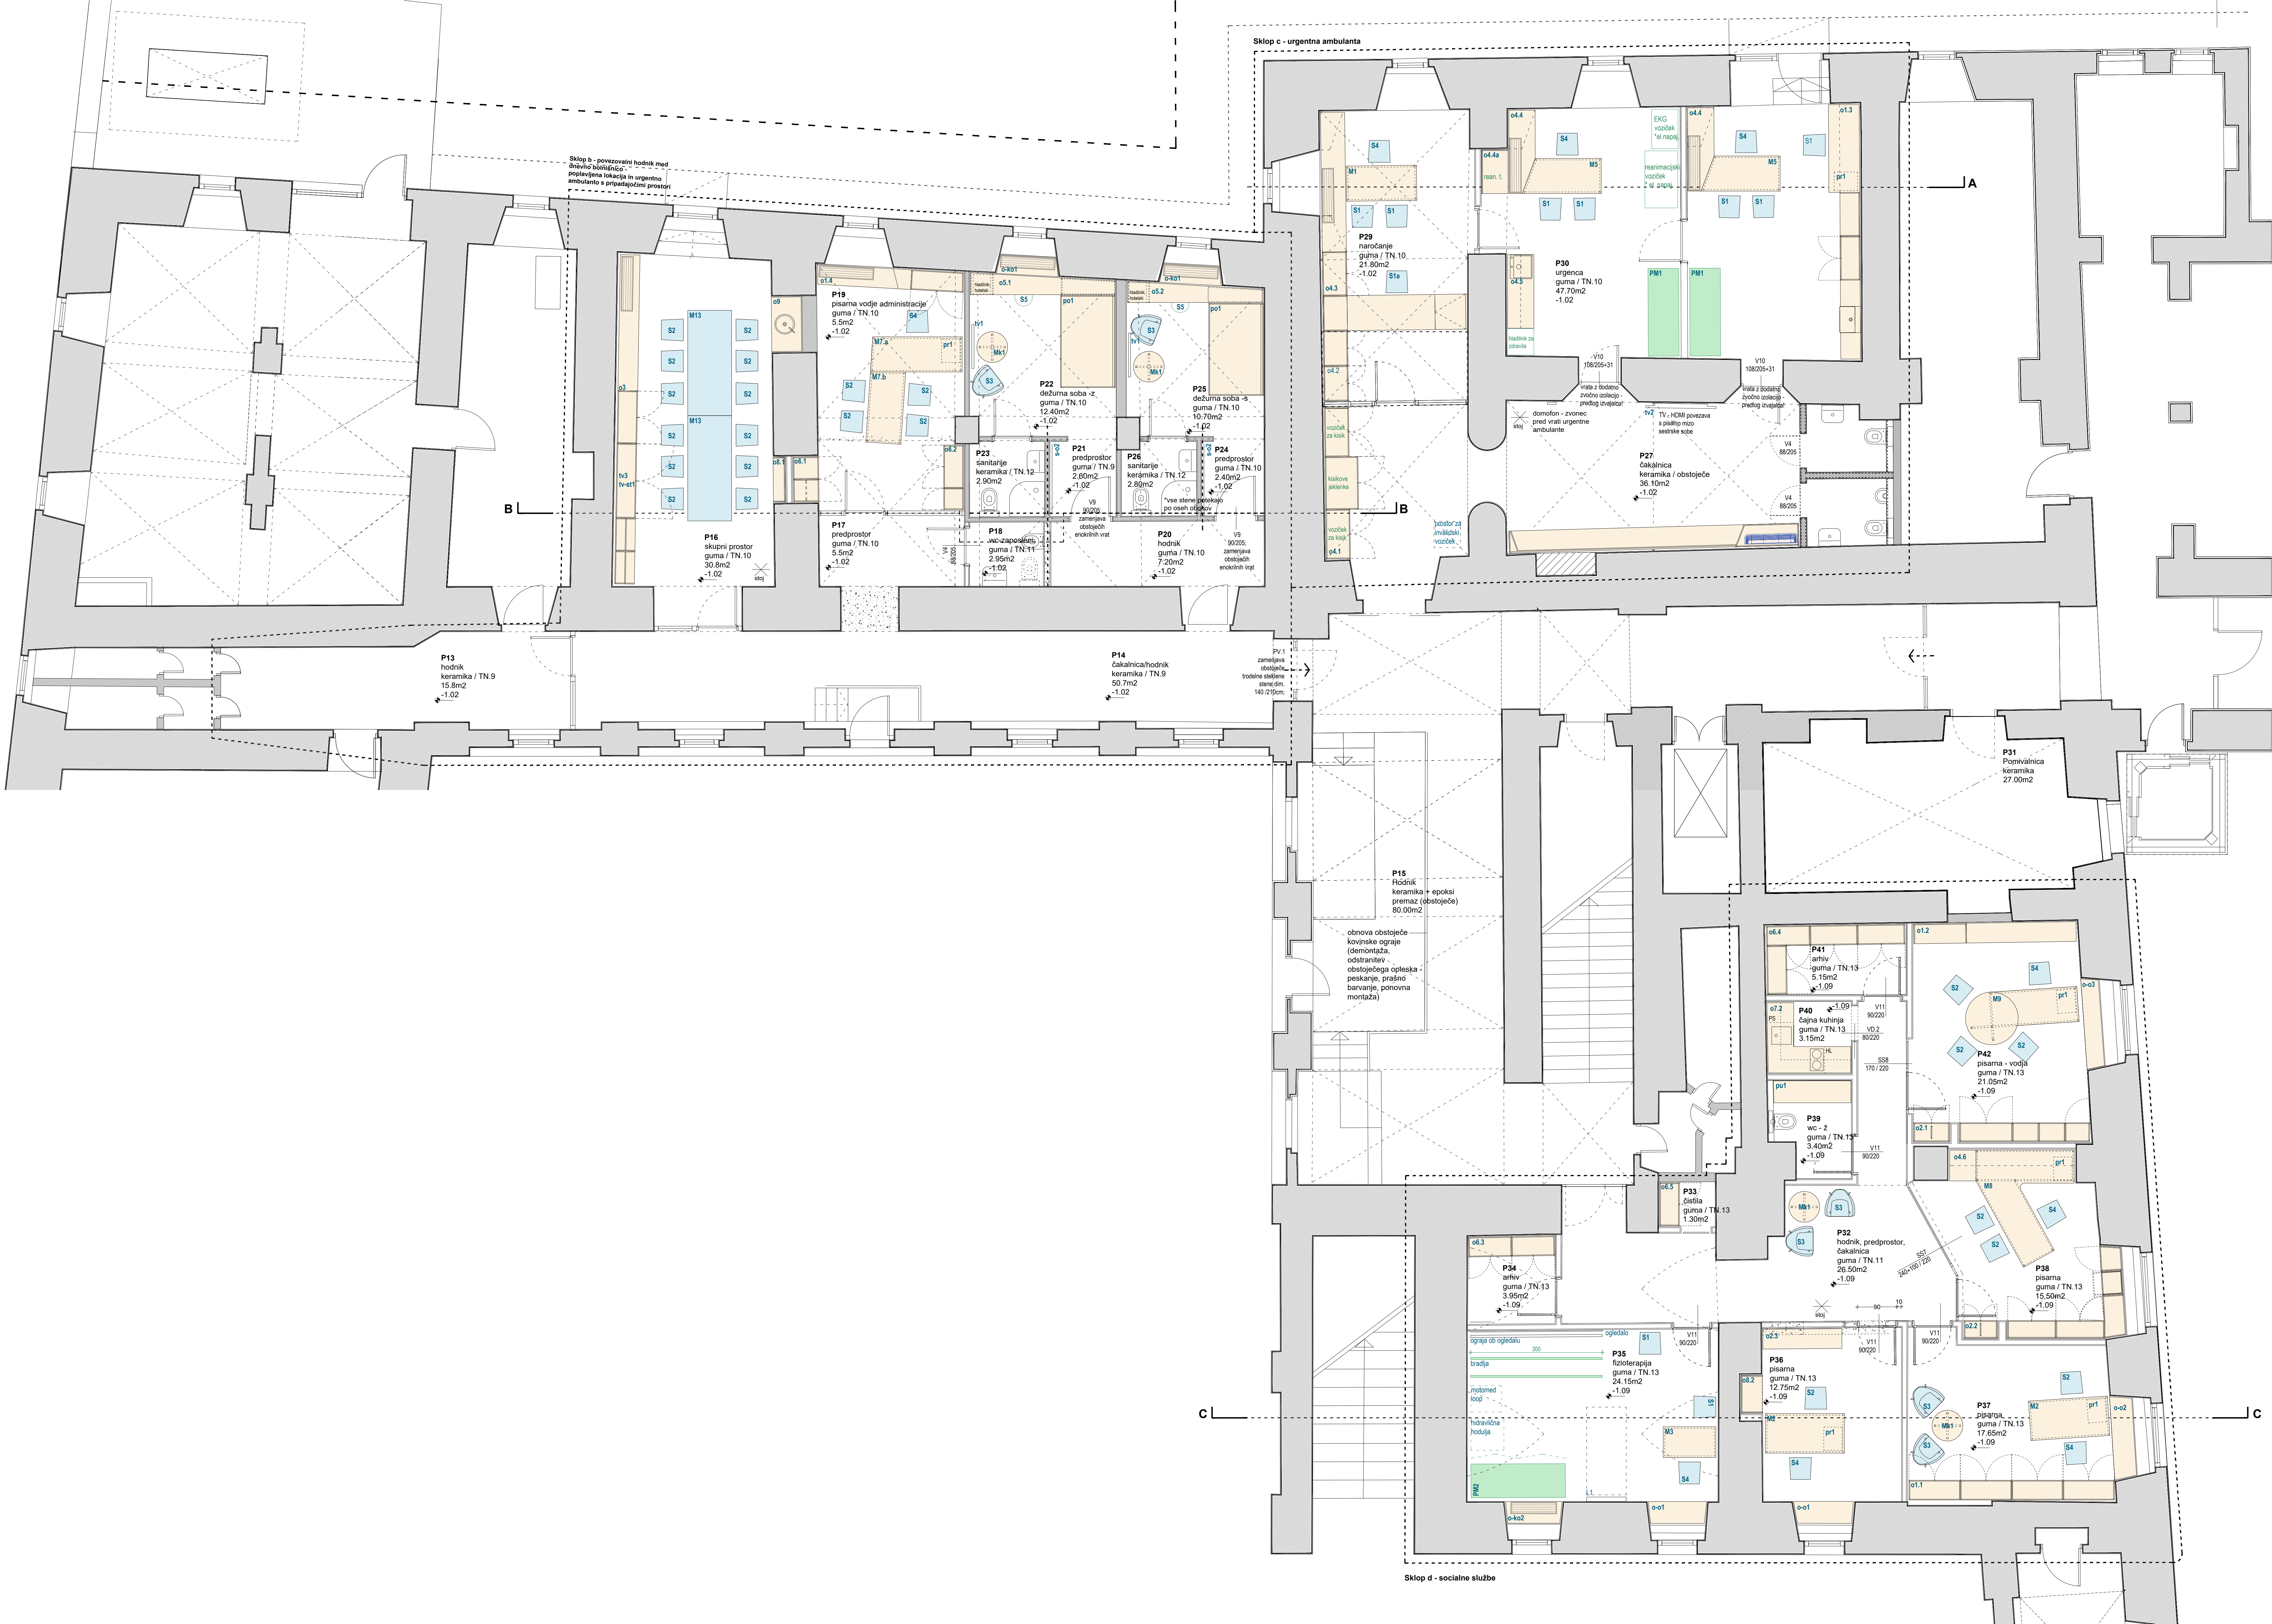

- OPIS VGRADNE TER PREMICE OPREME JE V SEZNAMU OPREME
- LEGENDA BARV OPREME
- MIZARSKI IZDELKI
 - TIPSKI IZDELKI
 - MEDICINSKA (PROFESIONALNA) OPREMA


sestava horizontalnih konstrukcij		sestava vertikalnih konstrukcij		
TLAKI		PREDELNE STENE - NOVO		
TN.9 - tlak pritliče (-1.02) - na terenu	1.0	P51	oplesk - pralna barva (nesvetleče)	2.5
keramika	0.5	lepljo + izravnava	mavčnokartonska plošča 2x	10
obstoječe naložbe	---	tipska alu podkonstrukcija	zvočna izolacija iz mineralne volne	10
TN.10 - tlak pritliče (-1.02) - na terenu	0.3	---	mavčnokartonska plošča 2x	2.5
guma, nedrsna, npr. Noraplan uni	0.3	obstoječe naložbe	oplesk - pralna barva (nesvetleče)	10
lepljo + izravnava	0.7	---	---	---
obstoječe naložbe	---	P52 - enostranska keramika / suho	keramika + lepljo	1.5
TN.11 - tlak pritliče (-1.02) - na terenu	0.3	(sanitarje)	mavčnokartonska plošča 2x	2.5
guma, nedrsna, npr. Noraplan uni	0.3	lepljo + izravnava	tipska alu podkonstrukcija	10
lepljo + izravnava	0.7	hidroizolacijska membrana	zvočna izolacija iz mineralne volne	10
obstoječe naložbe	---	obstoječe naložbe	mavčnokartonska plošča 2x	2.5
TN.12 - tlak pritliče (-1.02) - na terenu	1.5	P53 - enostransko keramika / mokro	keramika + lepljo	1.5
(sanitarje)	---	na terenu (obstoječi kopalnici +	hidroizolacijski premaz	10
keramika, lepljo + izravnava	0.7	obstoječe naložbe	mavčnokartonska plošča 2x	2.5
obstoječe naložbe	---	tipska alu podkonstrukcija	zvočna izolacija iz mineralne volne	10
TN.13 - tlak pritliče (-1.02) - na terenu (socialne službe)	0.3	guma, nedrsna, npr. Noraplan uni	mavčnokartonska plošča 2x	2.5
lepljo + izravnava	0.7	lepljo + izravnava	oplesk - pralna barva (nesvetleče)	10
a.b. estrih, plavajoči	5.5	ločni sloj - PE folija + talno greje	tipska alu podkonstrukcija	10
toplotna izolacija - EPS	10.0	polimertlumenska h.i.;	zvočna izolacija iz mineralne volne	10
osnovni bitumenski premaz	0.4	podložni beton	oplesk - pralna barva (nesvetleče)	10
tampori - obstoječe	10.0			

..... območje obdelave - sklop a


- obstoječa nosilna konstrukcija (kamen, opeka)
- obstoječa nenosilna konstrukcija (opeka, porobeton)
- obstoječe predelne mavčnokartonske stene
- odstranitve
- a.b. - novo
- predelne mavčnokartonske stene - novo
- toplotna / zvočna izolacija
- podložni beton / c.estrih

OPOMBA: VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTI! EVENTUALNA ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM! ZA VSE POSEBE JE POTREBEN PREDHOODNI DOGOVOR IN POTRDILOV S STRANI ZVRSI!


stvar projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si	
INVESTITOR	Palihična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55 4275 Begunje na Gorenjskem
NAZIV GRADNJE	Palihična bolnišnica Begunje - Popolnoma sanacija
VRSTA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME
VRSTA PROJEKTA	GRADNJA - FAZA 3 - Sklop b (povezovalni trakt), c (urgentna ambulanta), d (socialne službe)
VRSTA NAČRTA	TLORIS - DISPOZICIJA NOTRANJE OPREME
DATUM IZISA	1.89
PODOLASČENI ARHITEKT, ID.ŠT.	Mirko Smečkar, u.d.larh.; ZAPS PA 2010 Aleš Vodopivec, u.d.larh.; ZAPS PA 1507
PROJEKTANT SODELAVEC	Ide Bedulak, u.d.larh.
VODJA PROJEKTA, ID.ŠT.	Aleš Vodopivec, u.d.larh.; ZAPS PA 1507
VRSTA PROJEKTA	IZN
VRSTA NAČRTA	1. NAČRT ARHITEKTURE
DATUM IZISA	Marč 2025
ŠTEVILKA RISBE	PBB-3F-34

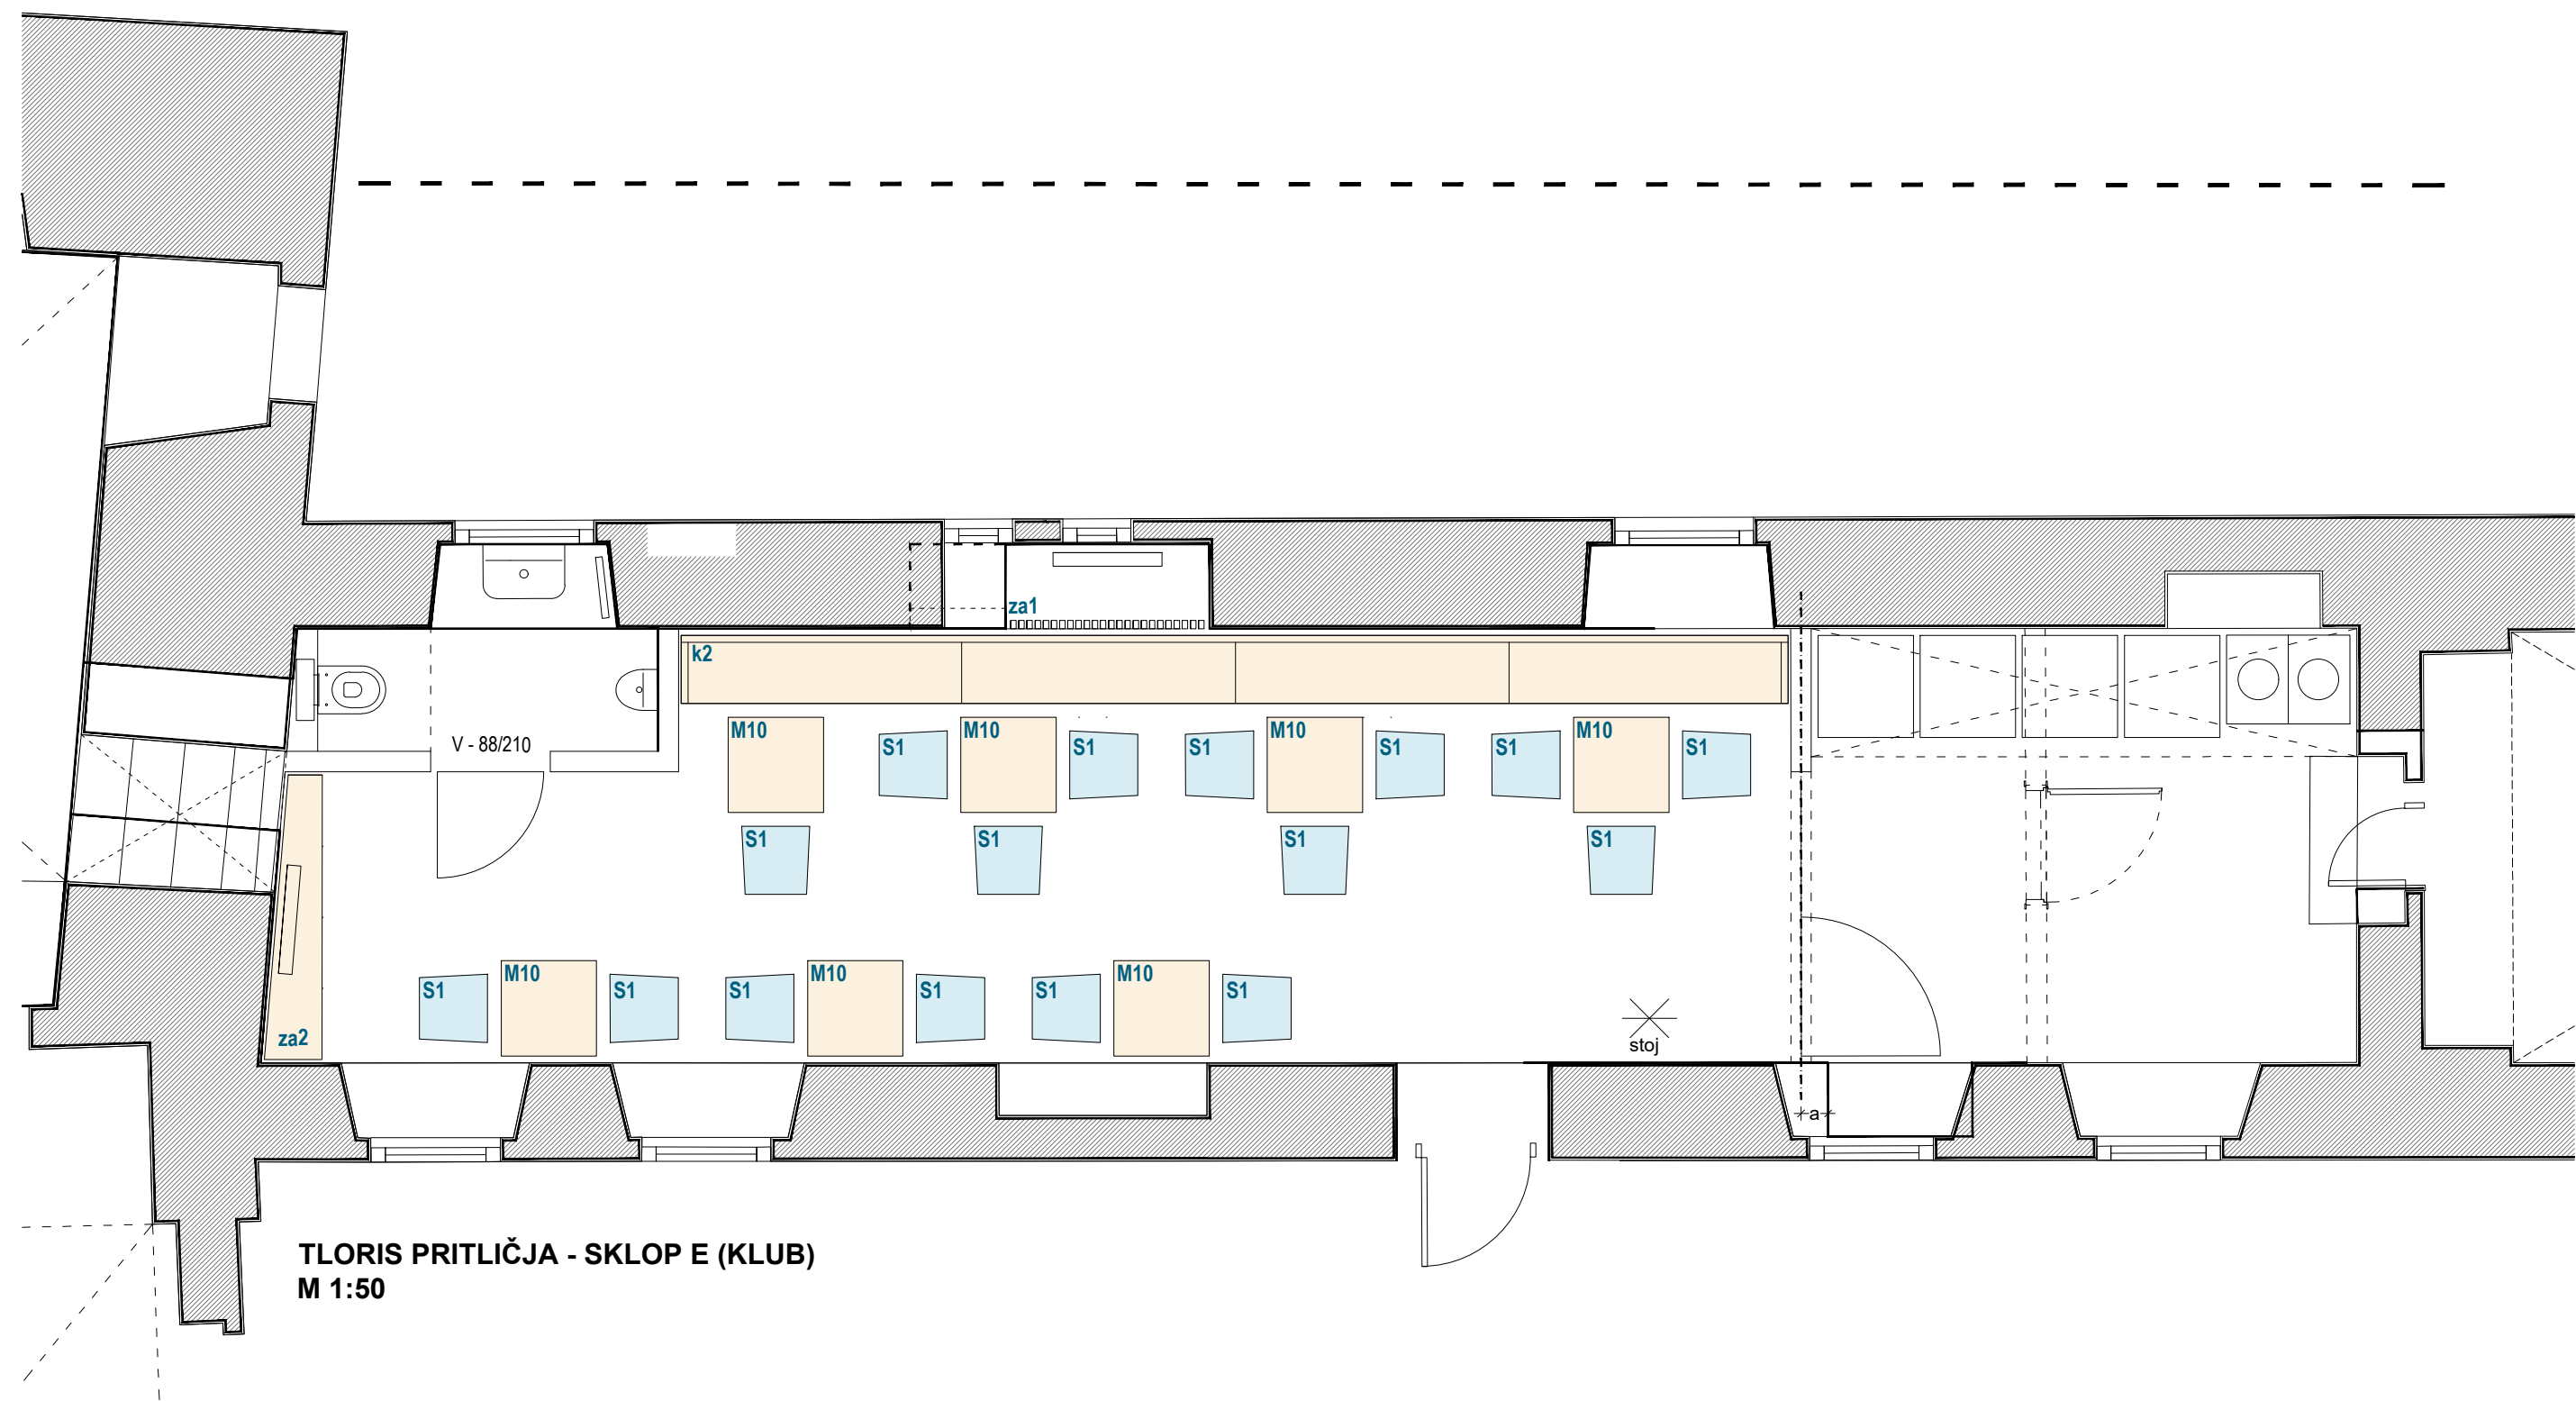

TLORIS PRITLIČJA - SKLOP E (KLUB)
M 1:50

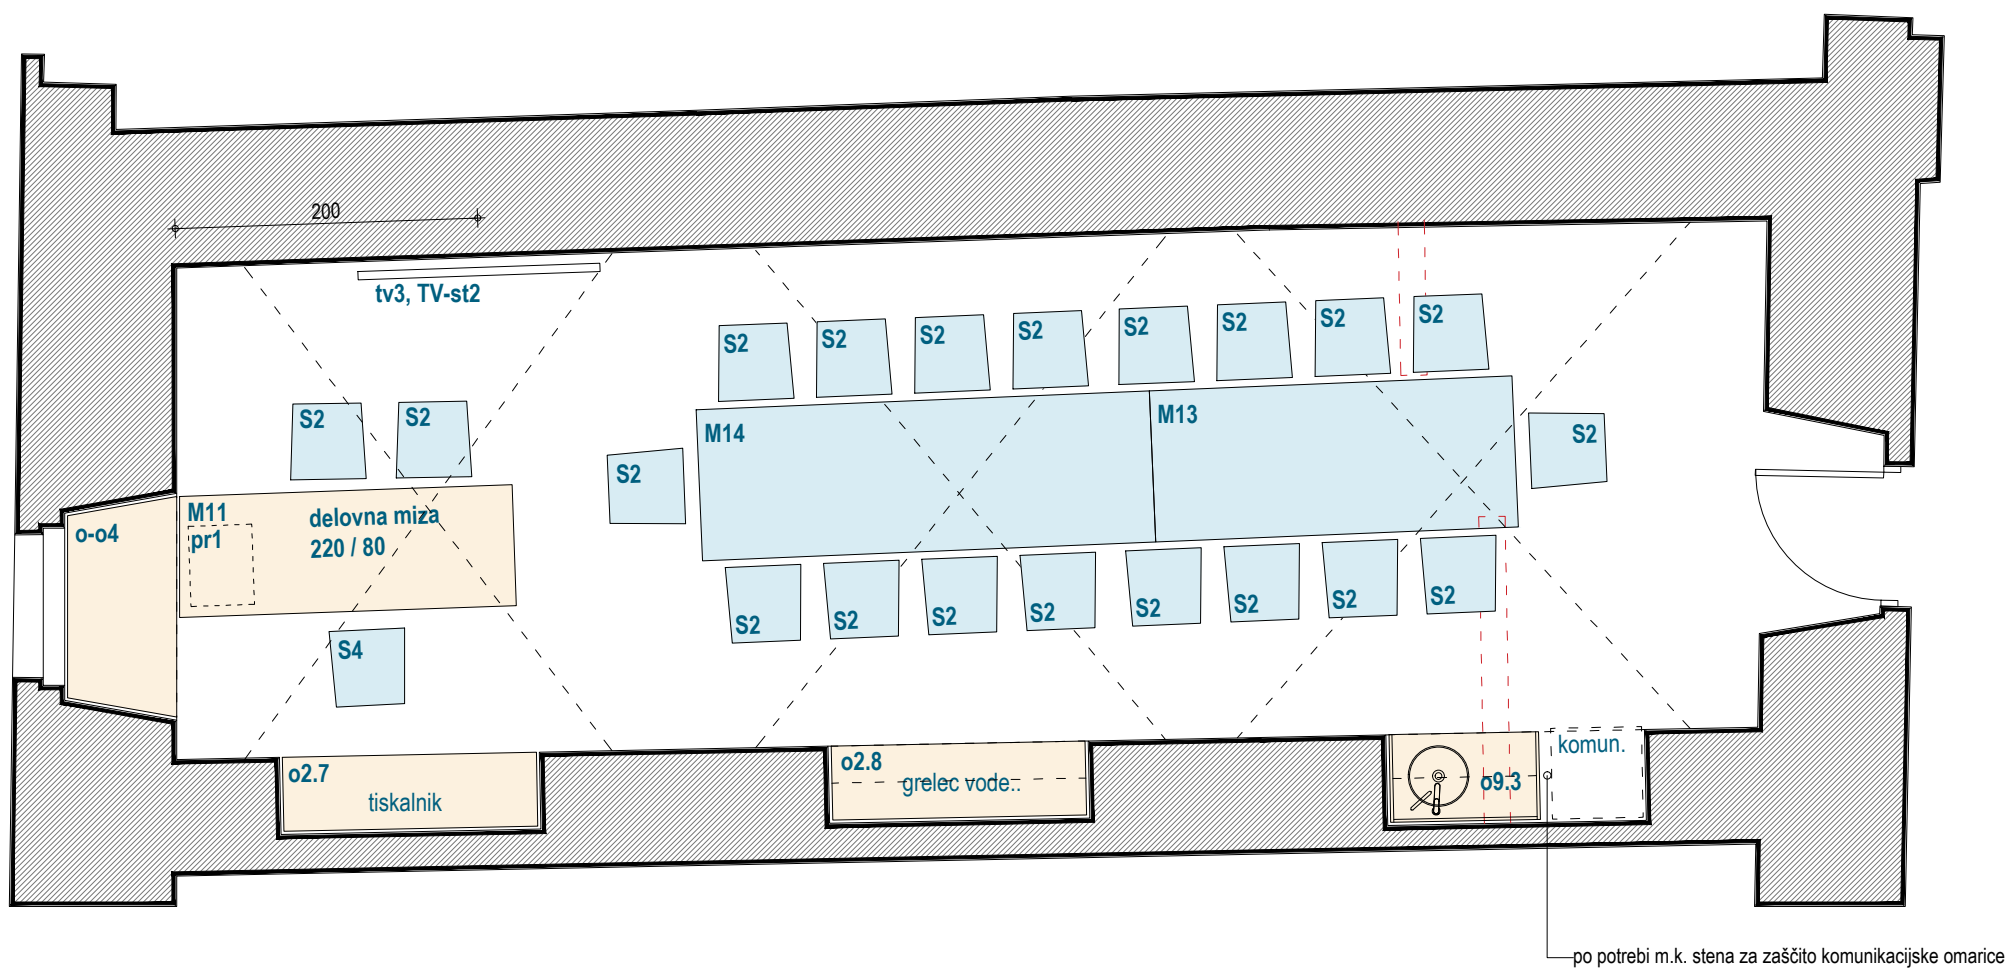

TLORIS NADSTROPJA - PISARNA 1

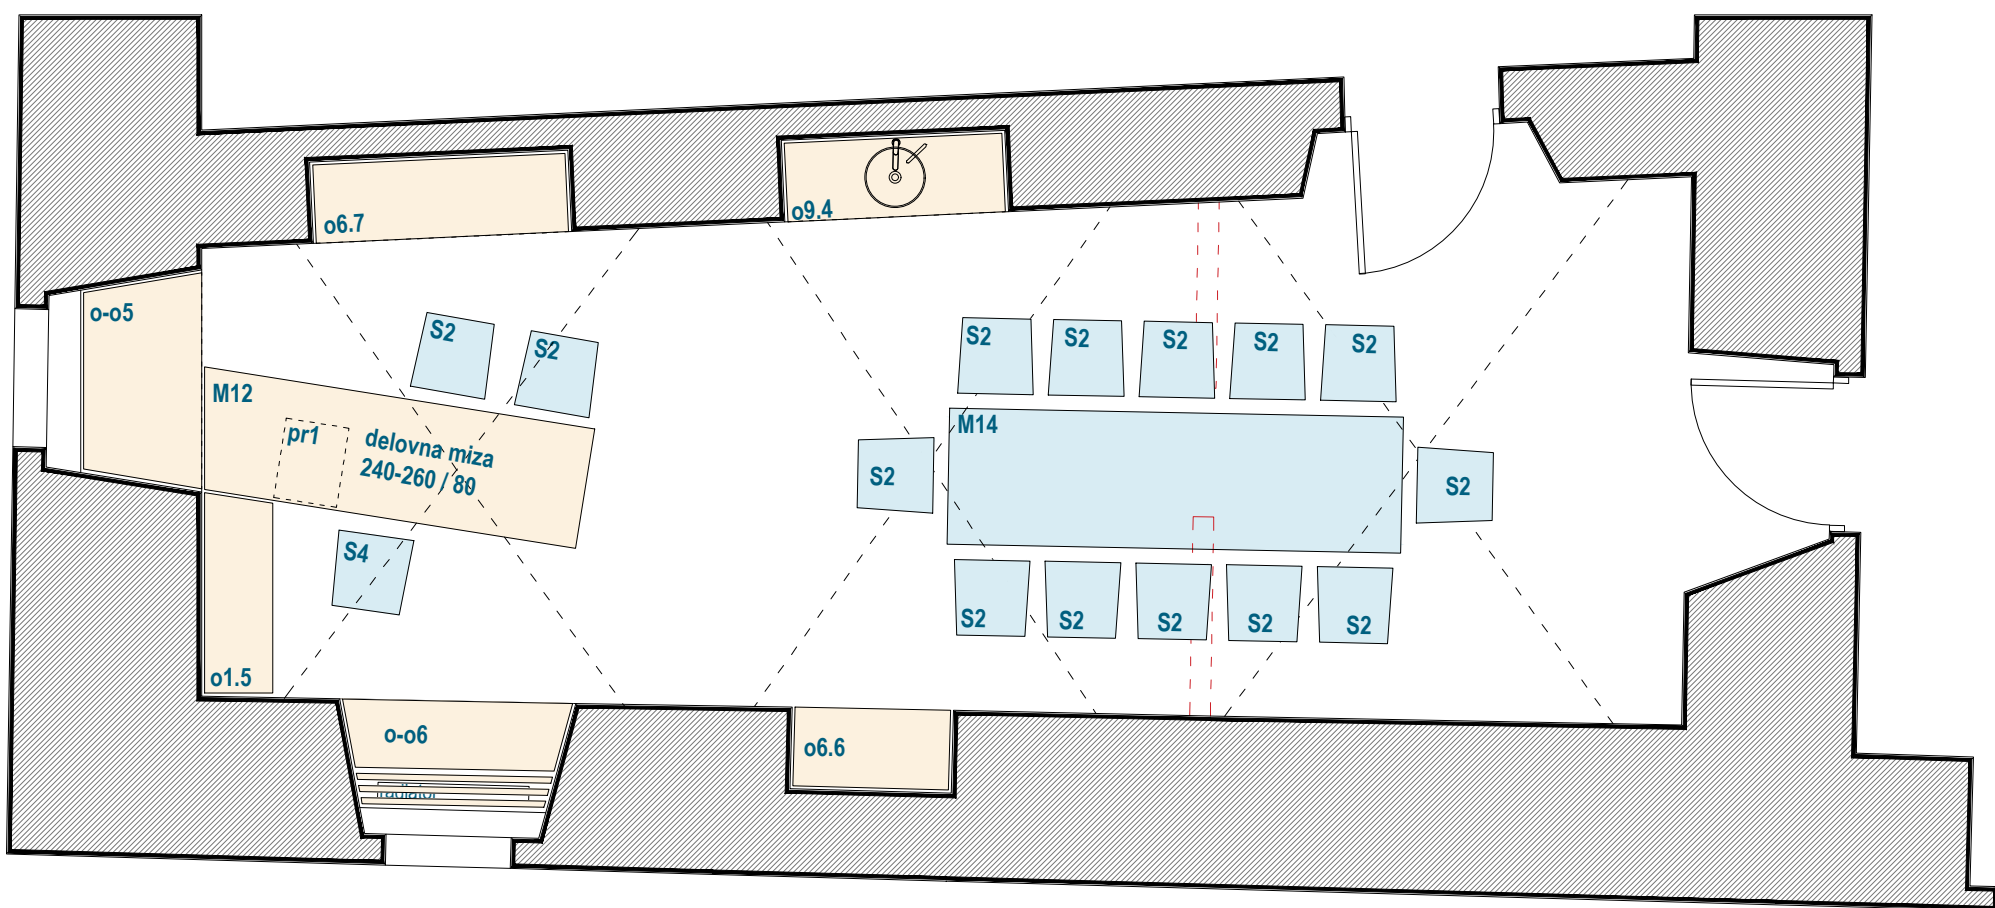

TLORIS NADSTROPJA - PISARNA 2

OPIS VGRADNE TER PREMIČNE OPREME JE V SEZNAMU OPREME

LEGENDA BARV OPREME



MIZARSKI IZDELKI



TIPSKI IZDELKI



MEDICINSKA (PROFESIONALNA) OPREMA

KP > KP - kontrola pristopa

..... območje obdelave - sklop a

obstoječa nosilna konstrukcija (kamen, opeka)

obstoječa nenosilna konstrukcija (opeka, porobeton)

obstoječe predelne mavčnokartonske stene

odstranitev

a.b. - novo

predelna mavčnokartonska stena - novo

toplotna / zvočna izolacija

podložni beton / c.estrih

OPOMBA: VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA! EVENTUALNA ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM! ZA VSE POSEGE JE POTREBN PŠREDHODNI DOGOVOR IN POTRDI TEV S STRANI ZVKDS!

stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si

INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55 4275 Begunje na Gorenjskem		
NAZIV GRADNJE	Psihiatrična bolnišnica Begunje - Popolnavna sanacija		
VRSTA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME		
VSEBINA PRIKAZA	GRAŠČINA - FAZA 3 - Sklop e (Klub) - pritličje, Pisarna 1 in pisarna 2 (nadstropje) TLORIS - DISPOZICIJA NOTRANJE OPREME		
MERILO	1:50		
POOBlašČENI ARHITEKT, ID.ŠT.	Marko Smrekar, u.d.i.arh.; ZAPS PA 2018 Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507		
PROJEKTANT SODELAVEC	Ida Sedušak, u.d.i.arh.		
VODJA PROJEKTA: ID.ŠT.	Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507		
VRSTA PROJEKTA	IZN	ŠT. PROJEKTA	PBB-3F-24
VRSTA NAČRTA	01 NAČRT ARHITEKTURE		
DATUM IZRISA	Marec 2026		

ŠTEVILKA RISBE

SHEME OPREME

OPIS VGRADNE TER PREMIČNE OPREME JE V SEZNAMU OPREME

LEGENDA BARV DEKORJA (IVERAL / ULTRAPAS)




BEL ODTENEK (npr. Fundermax 0085 FH)




dekor OREH (npr. Fundermax 0260 NA)

SHEME OPREME - VISOKE OMARE S PULTI (globina 45cm)


o1.1
(P37 - pisarna socialne službe)

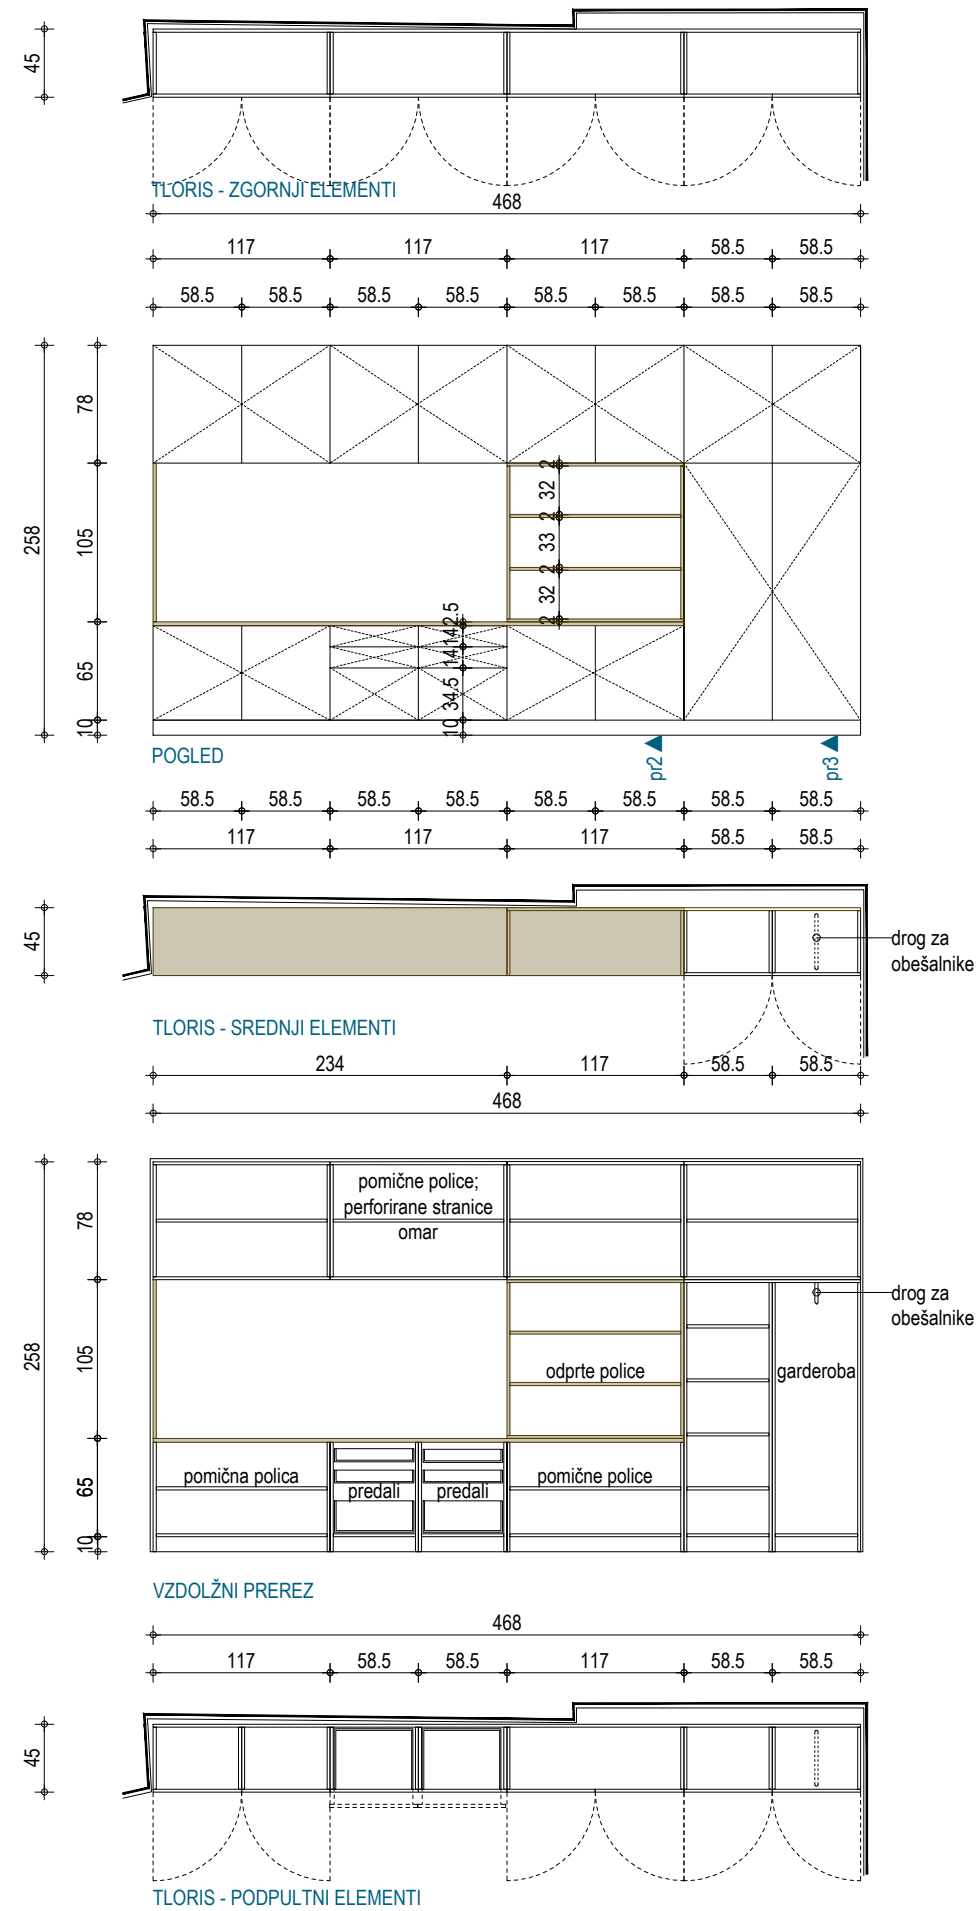


o1.2
(P42 - pisarna vodja socialnih služb)

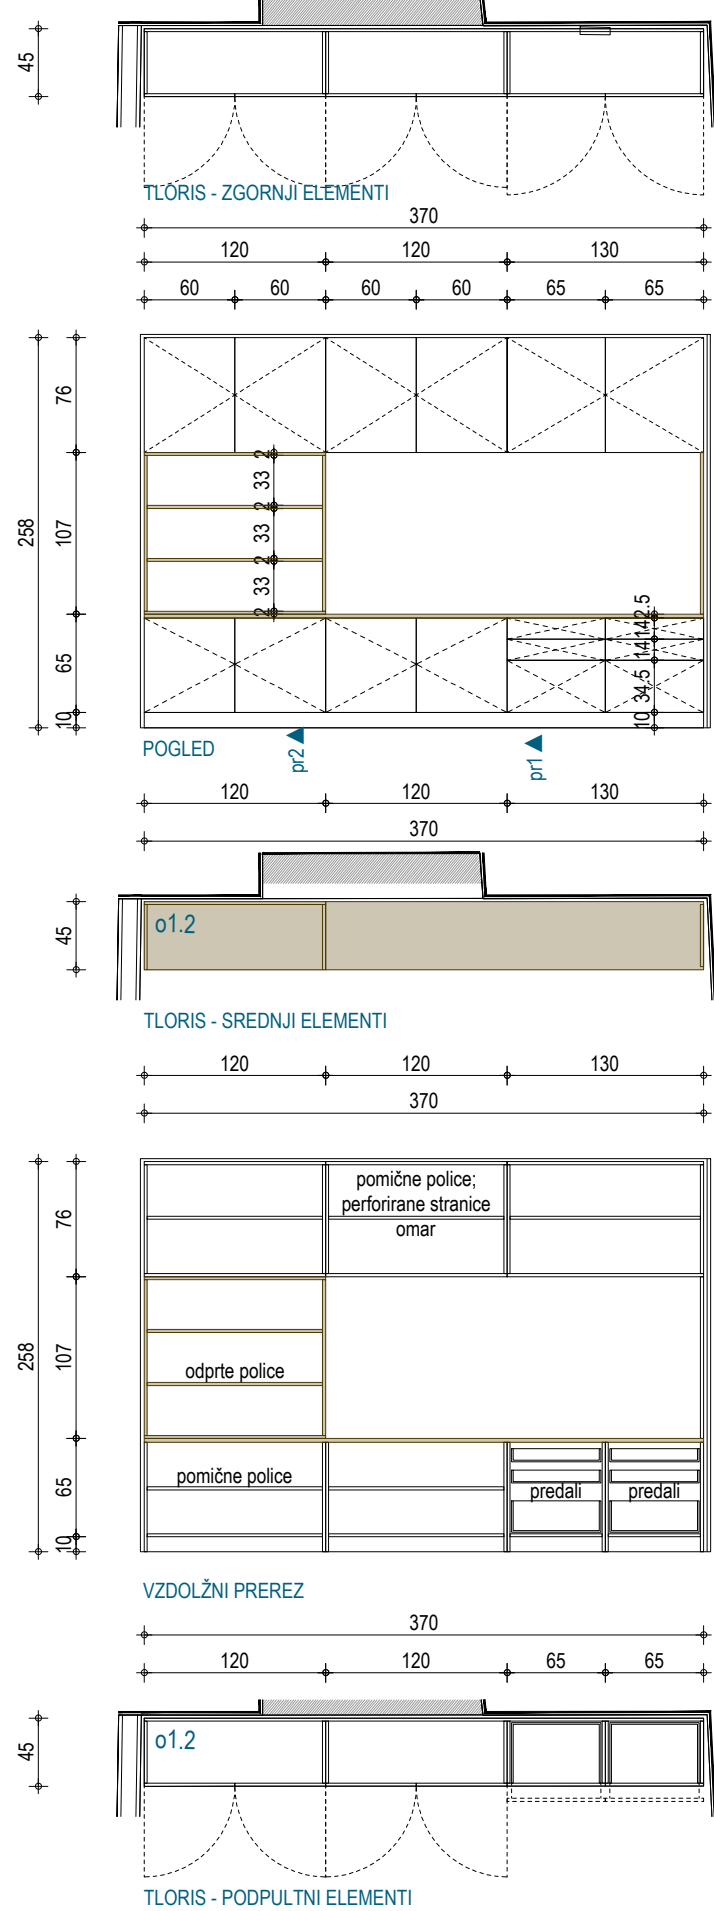

o1.3
(pisarna P30 - urgencia)

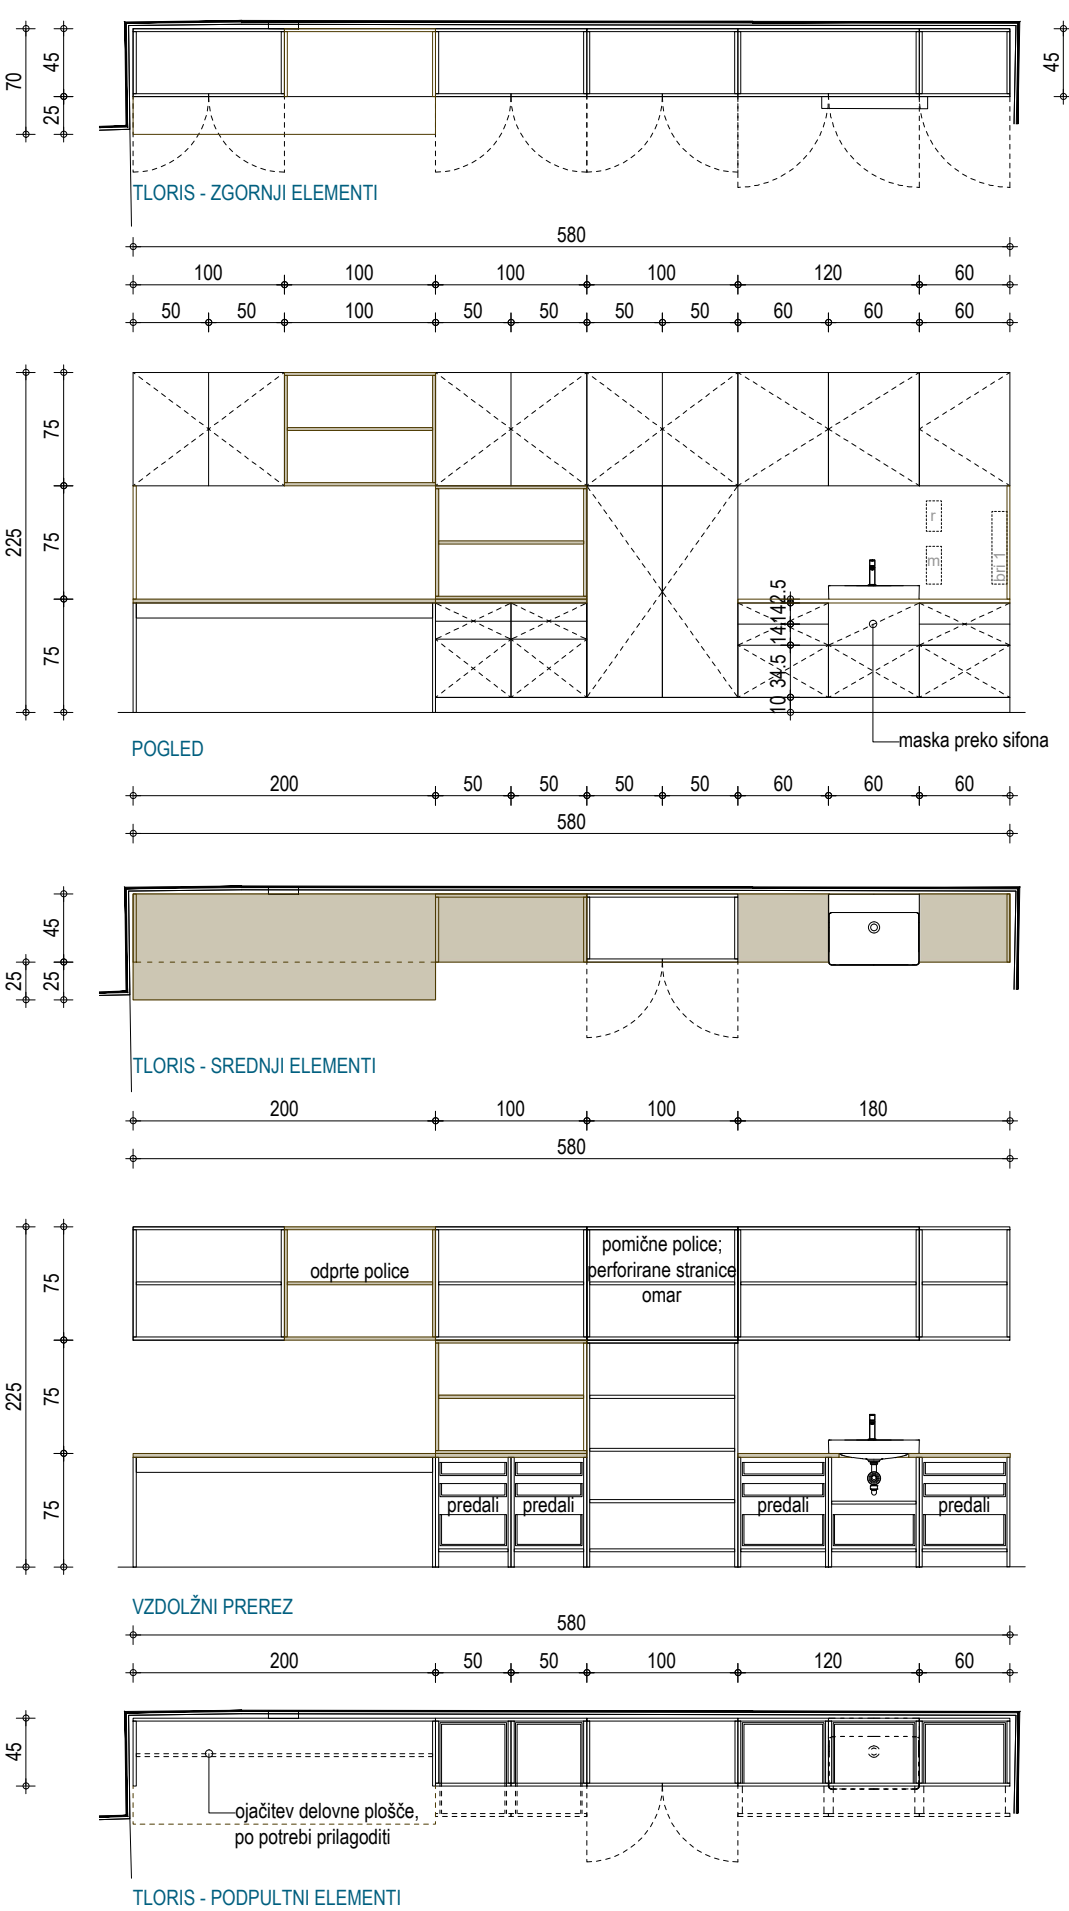

o1.4
(pisarna vodje administracije)

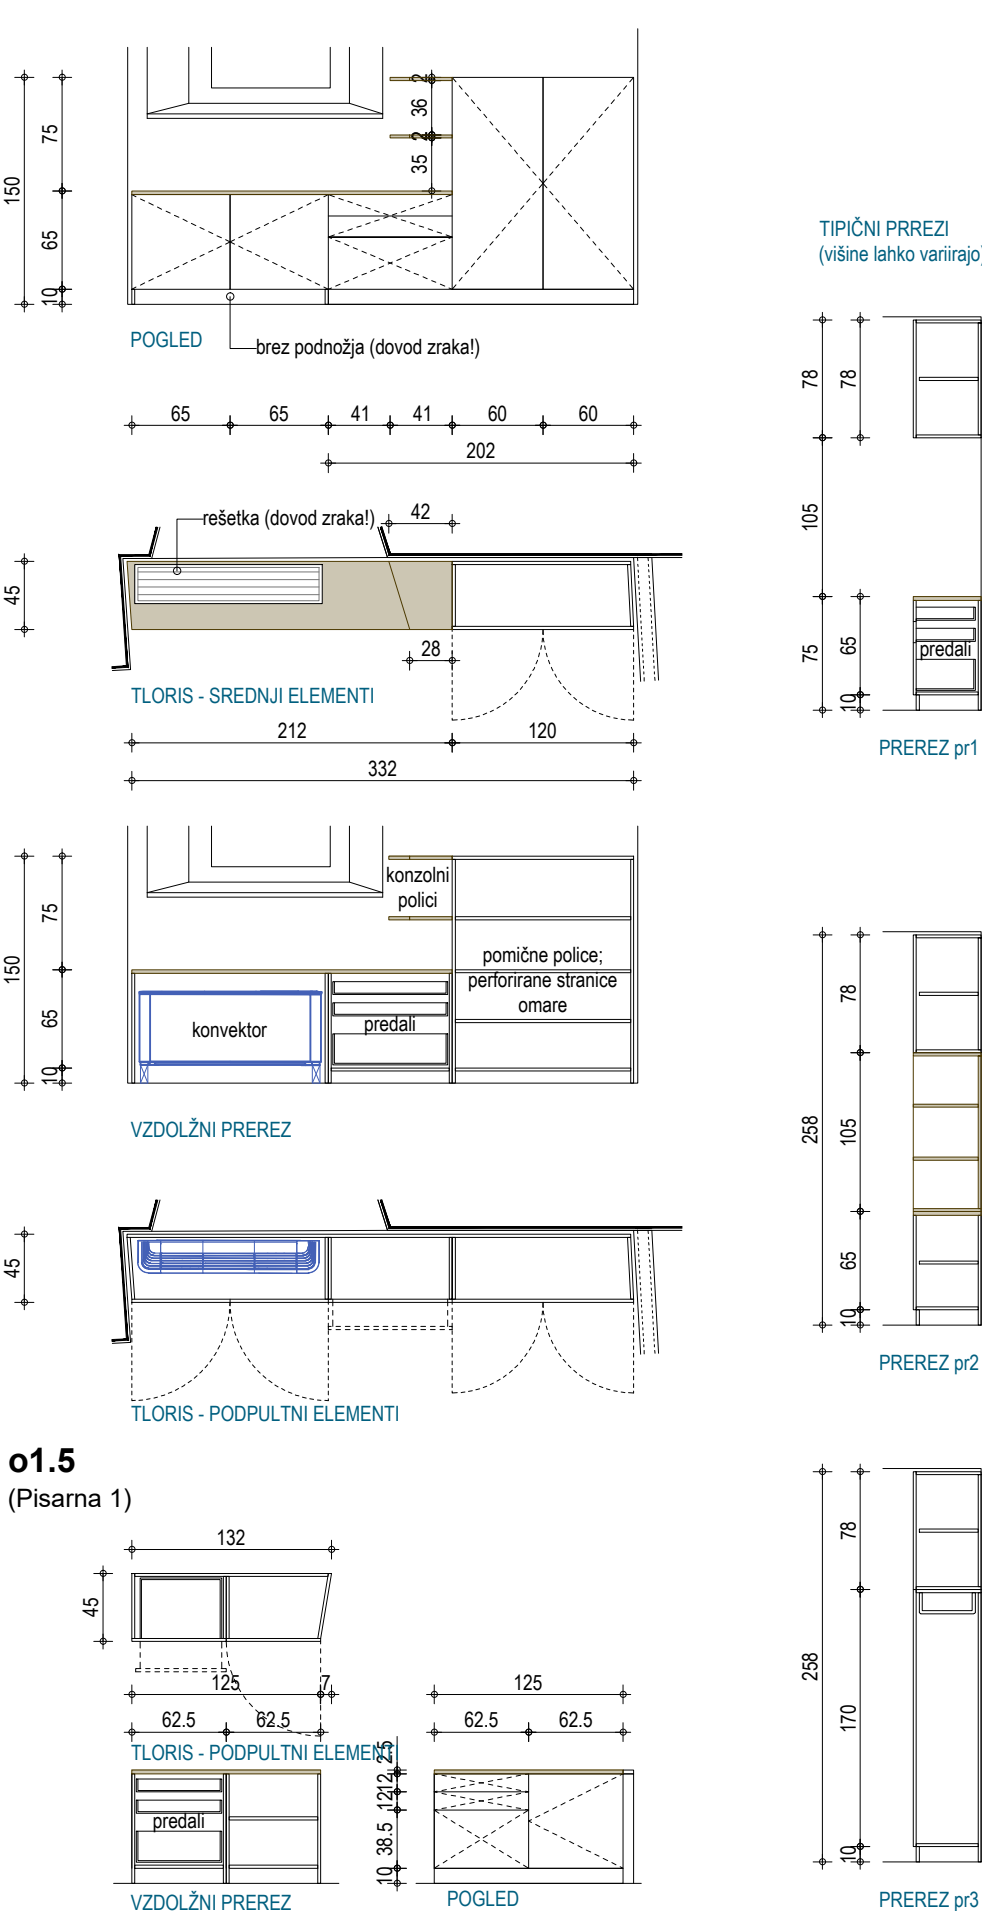

stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si


INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55 4275 Begunje na Gorenjskem
NAZIV GRADNJE	Psihiatrična bolnišnica Begunje - Popoljavna sanacija
VRSTA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME
VSEBINA PRIKAZA	SHEME OPREME- VISOKE OMARE S PULTI - o1.1 - o1.4

MERILLO	1:50
POOBlašČENI ARHITEKT, ID. ŠT.	Marko Smrekar, u.d.i.arh.; ZAPS PA 2018 Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507


PROJEKTANT SODELAVEC	Ida Sedušak, u.d.i.arh.			
VODJA PROJEKTA; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507			
VRSTA PROJEKTA	IZN	ŠT. PROJEKTA	PBB-3F-24	ŠTEVILKA RISBE
VRSTA NAČRTA	1 NAČRT ARHITEKTURE			
DATUM IZRISA	Marec 2026			

HEME OPREME - NIZKE OMARE (globina 45cm)


o2.1
(pisarna P42 - vodja socialnih služb)

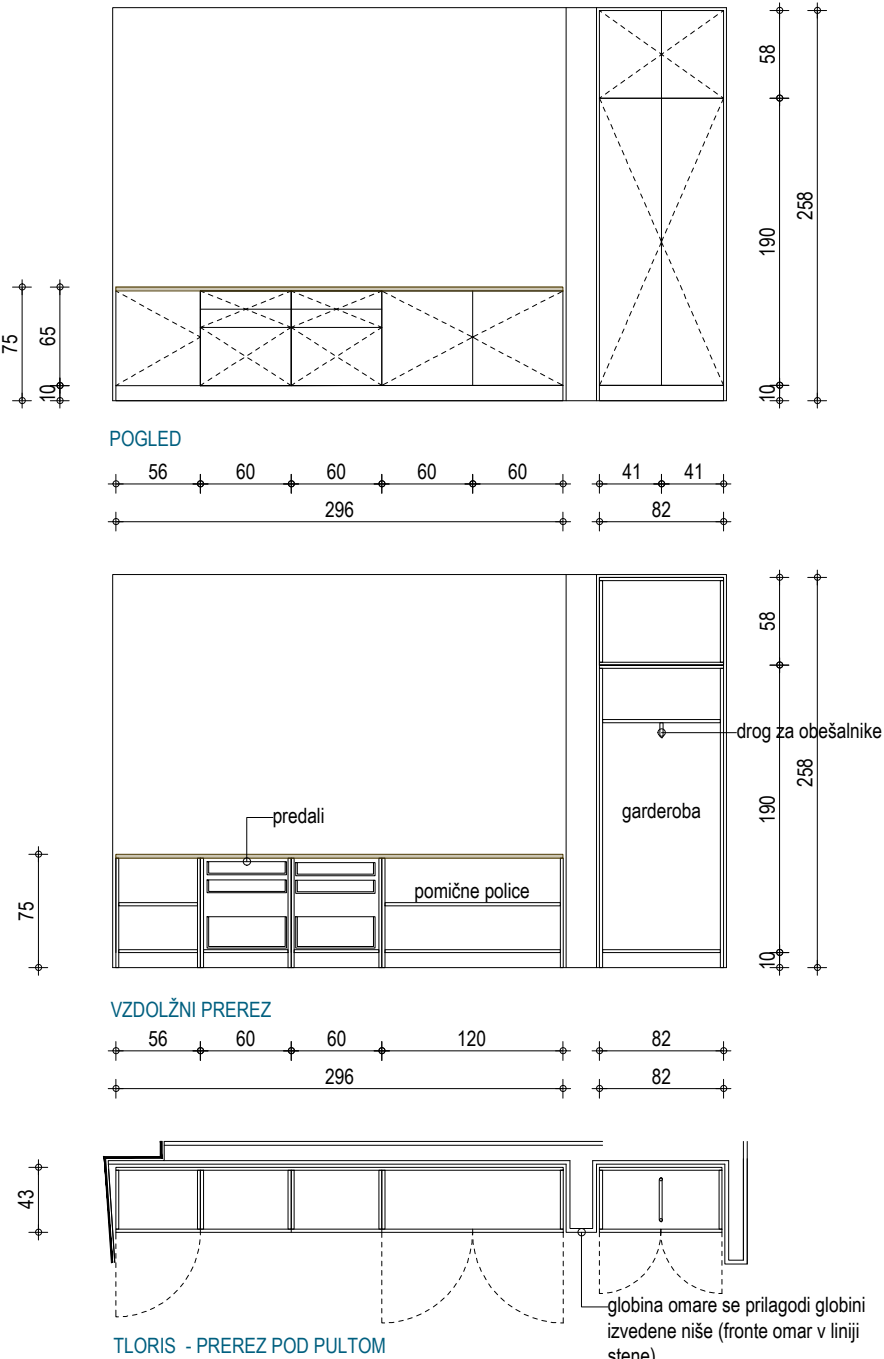


o2.2
(pisarna P38 - socialne službe)

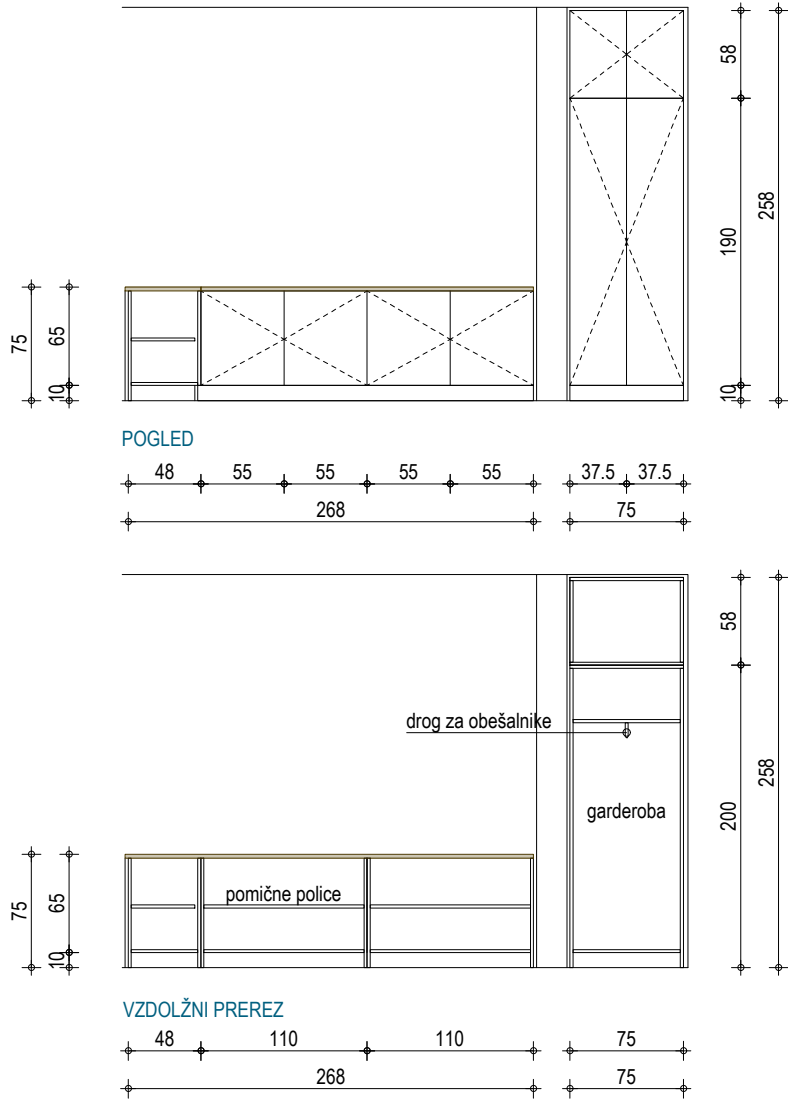


o2.3
(pisarna P36 - socialne službe)

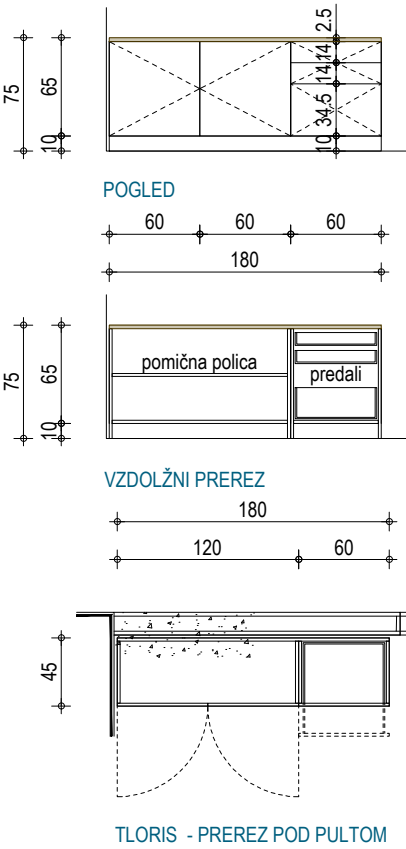


o2.6
(P07 - prostor za skupne terapije)

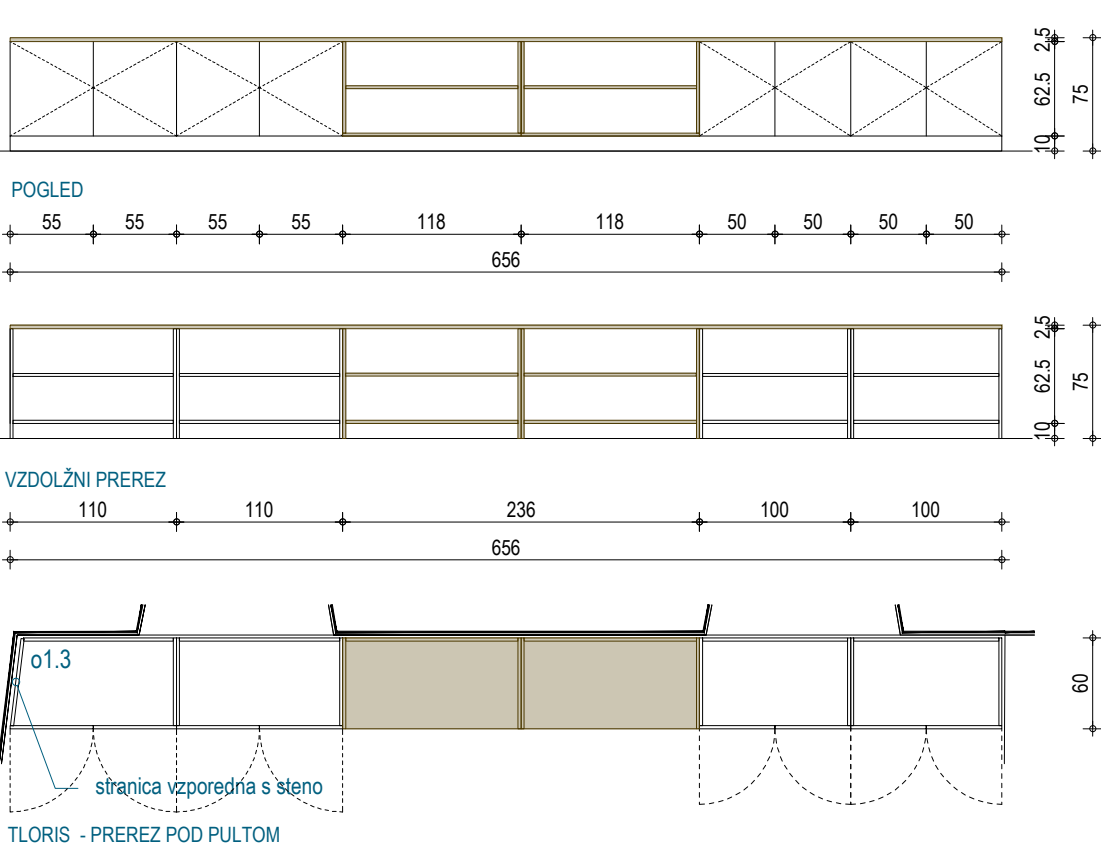


o2.4
(P02 - pisarna vodja)

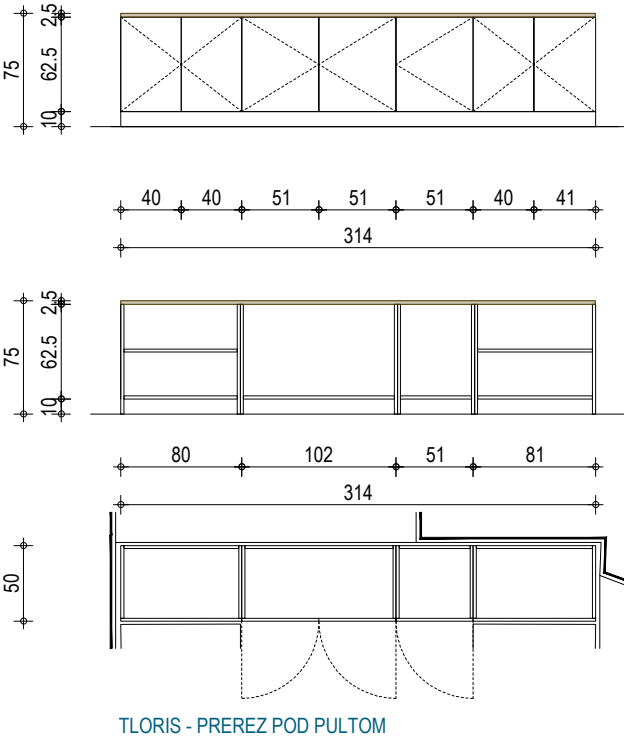


o2.5
(P04-05 - prostor za skupinske terapije)

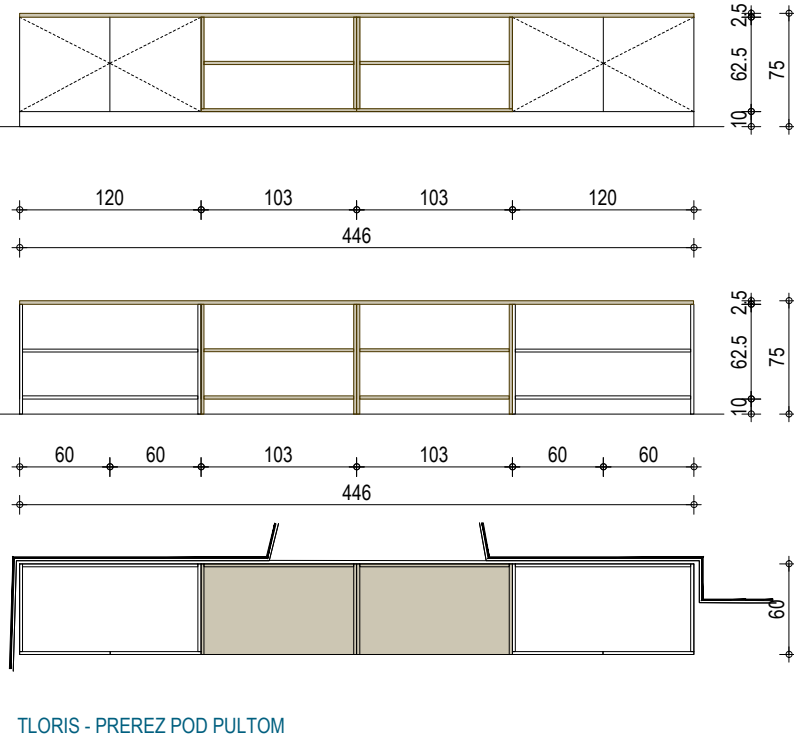

o2.7
(Pisarna 1)

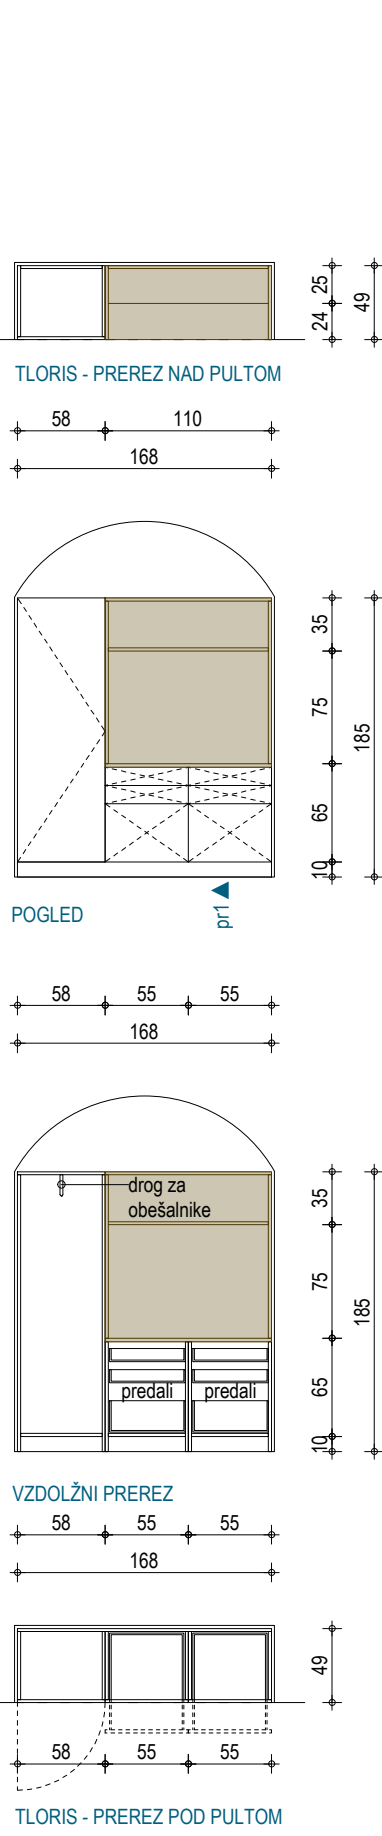

o2.8
(Pisarna 1)

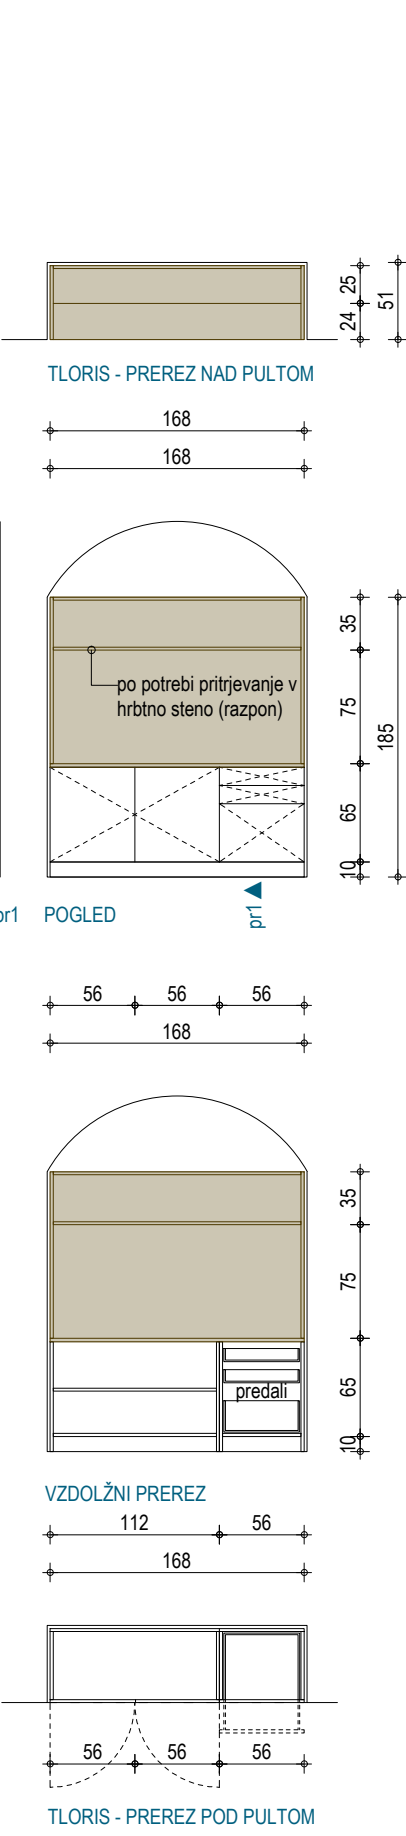

stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si


INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55 4275 Begunje na Gorenjskem
NAZIV GRADNJE	Psihiatrična bolnišnica Begunje - Poploplavna sanacija
VRSTA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME
VSEBINA PRIKAZA	HEME OPREME- NIZKE OMARE (globina 45cm) - o2.1 - o2.8

MERILO	1:50
POOBlašČENI ARHITEKT, ID.ŠT.	Marko Smrekar, u.d.i.arh.; ZAPS PA 2018 Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507
PROJEKTANT SODELAVEC	Ida Sedušak, u.d.i.arh.
VODJA PROJEKTA; ID.ŠT.	Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507
VRSTA PROJEKTA	IZN
VRSTA NAČRTA	1 NAČRT ARHITEKTURE
DATUM IZRISA	Marec 2026

ŠTEVILKA RISBE

SHEME OPREME - NIZ - OMARA o3

o3
(pisarna P36 - socialne službe)

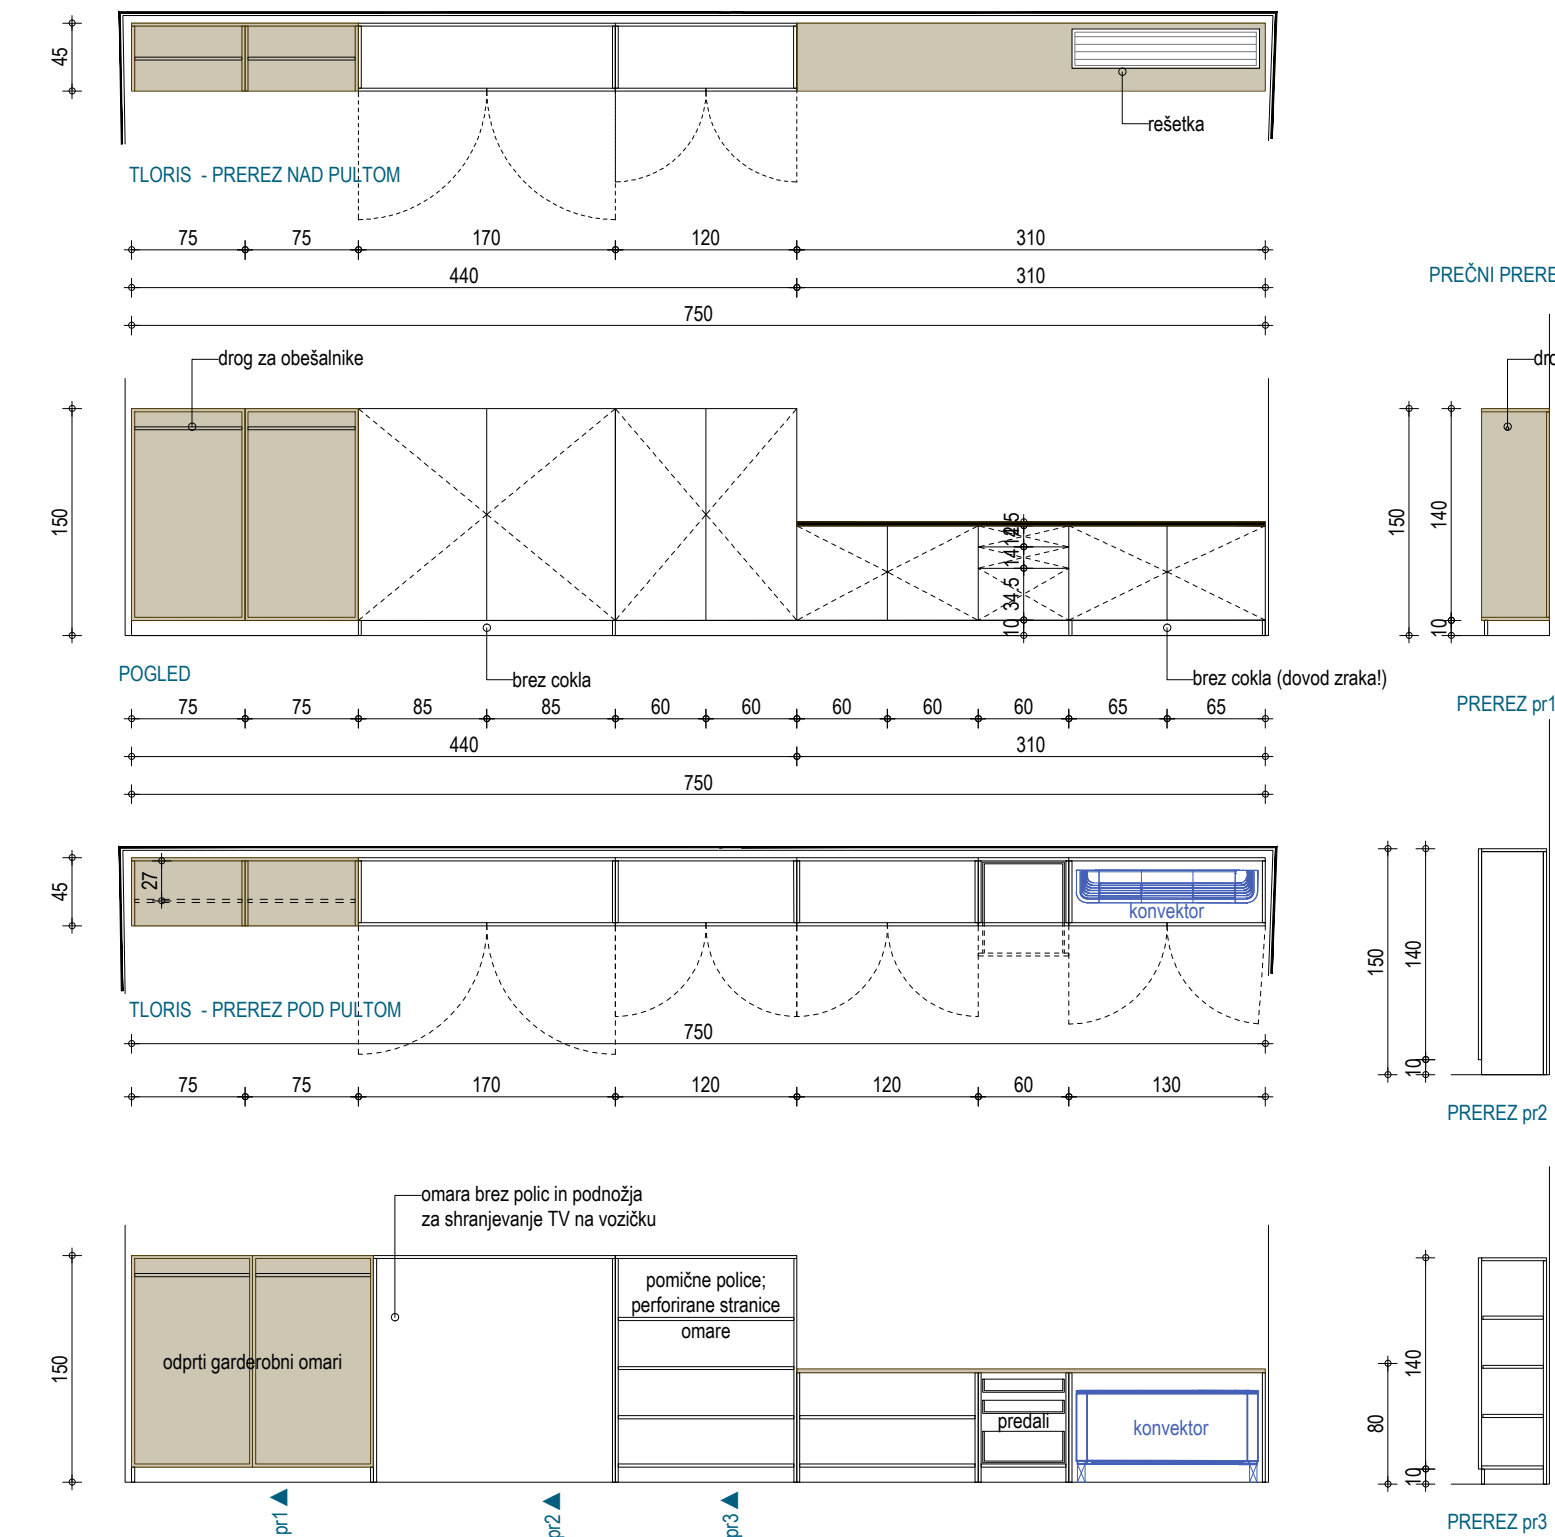


stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si

INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55 4275 Begunje na Gorenjskem		
NAZIV GRADNJE	Psihiatrična bolnišnica Begunje - Poplavsna sanacija		
VRSTA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME		
VSEBINA PRIKAZA	SHEME OPREME - NIZ OMARA O3		
MERILO	1:50		
POOBlašČeni ARHITEKT, ID.ŠT.	Marko Smrekar, u.d.i.arh.; ZAPS PA 2018 Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507		
PROJEKTANT SODELAVEC	Ida Sedušak, u.d.i.arh.		
VODJA PROJEKTA; ID.ŠT.	Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507		
VRSTA PROJEKTA	IZN	ŠT. PROJEKTA	PBB-3F-24
VRSTA NAČRTA	1 NAČRT ARHITEKTURE		
DATUM IZRISA	Marec 2026		

ŠTEVILKA RISBE

HEME OPREME - VISOKE OMARE (globina 55 cm)

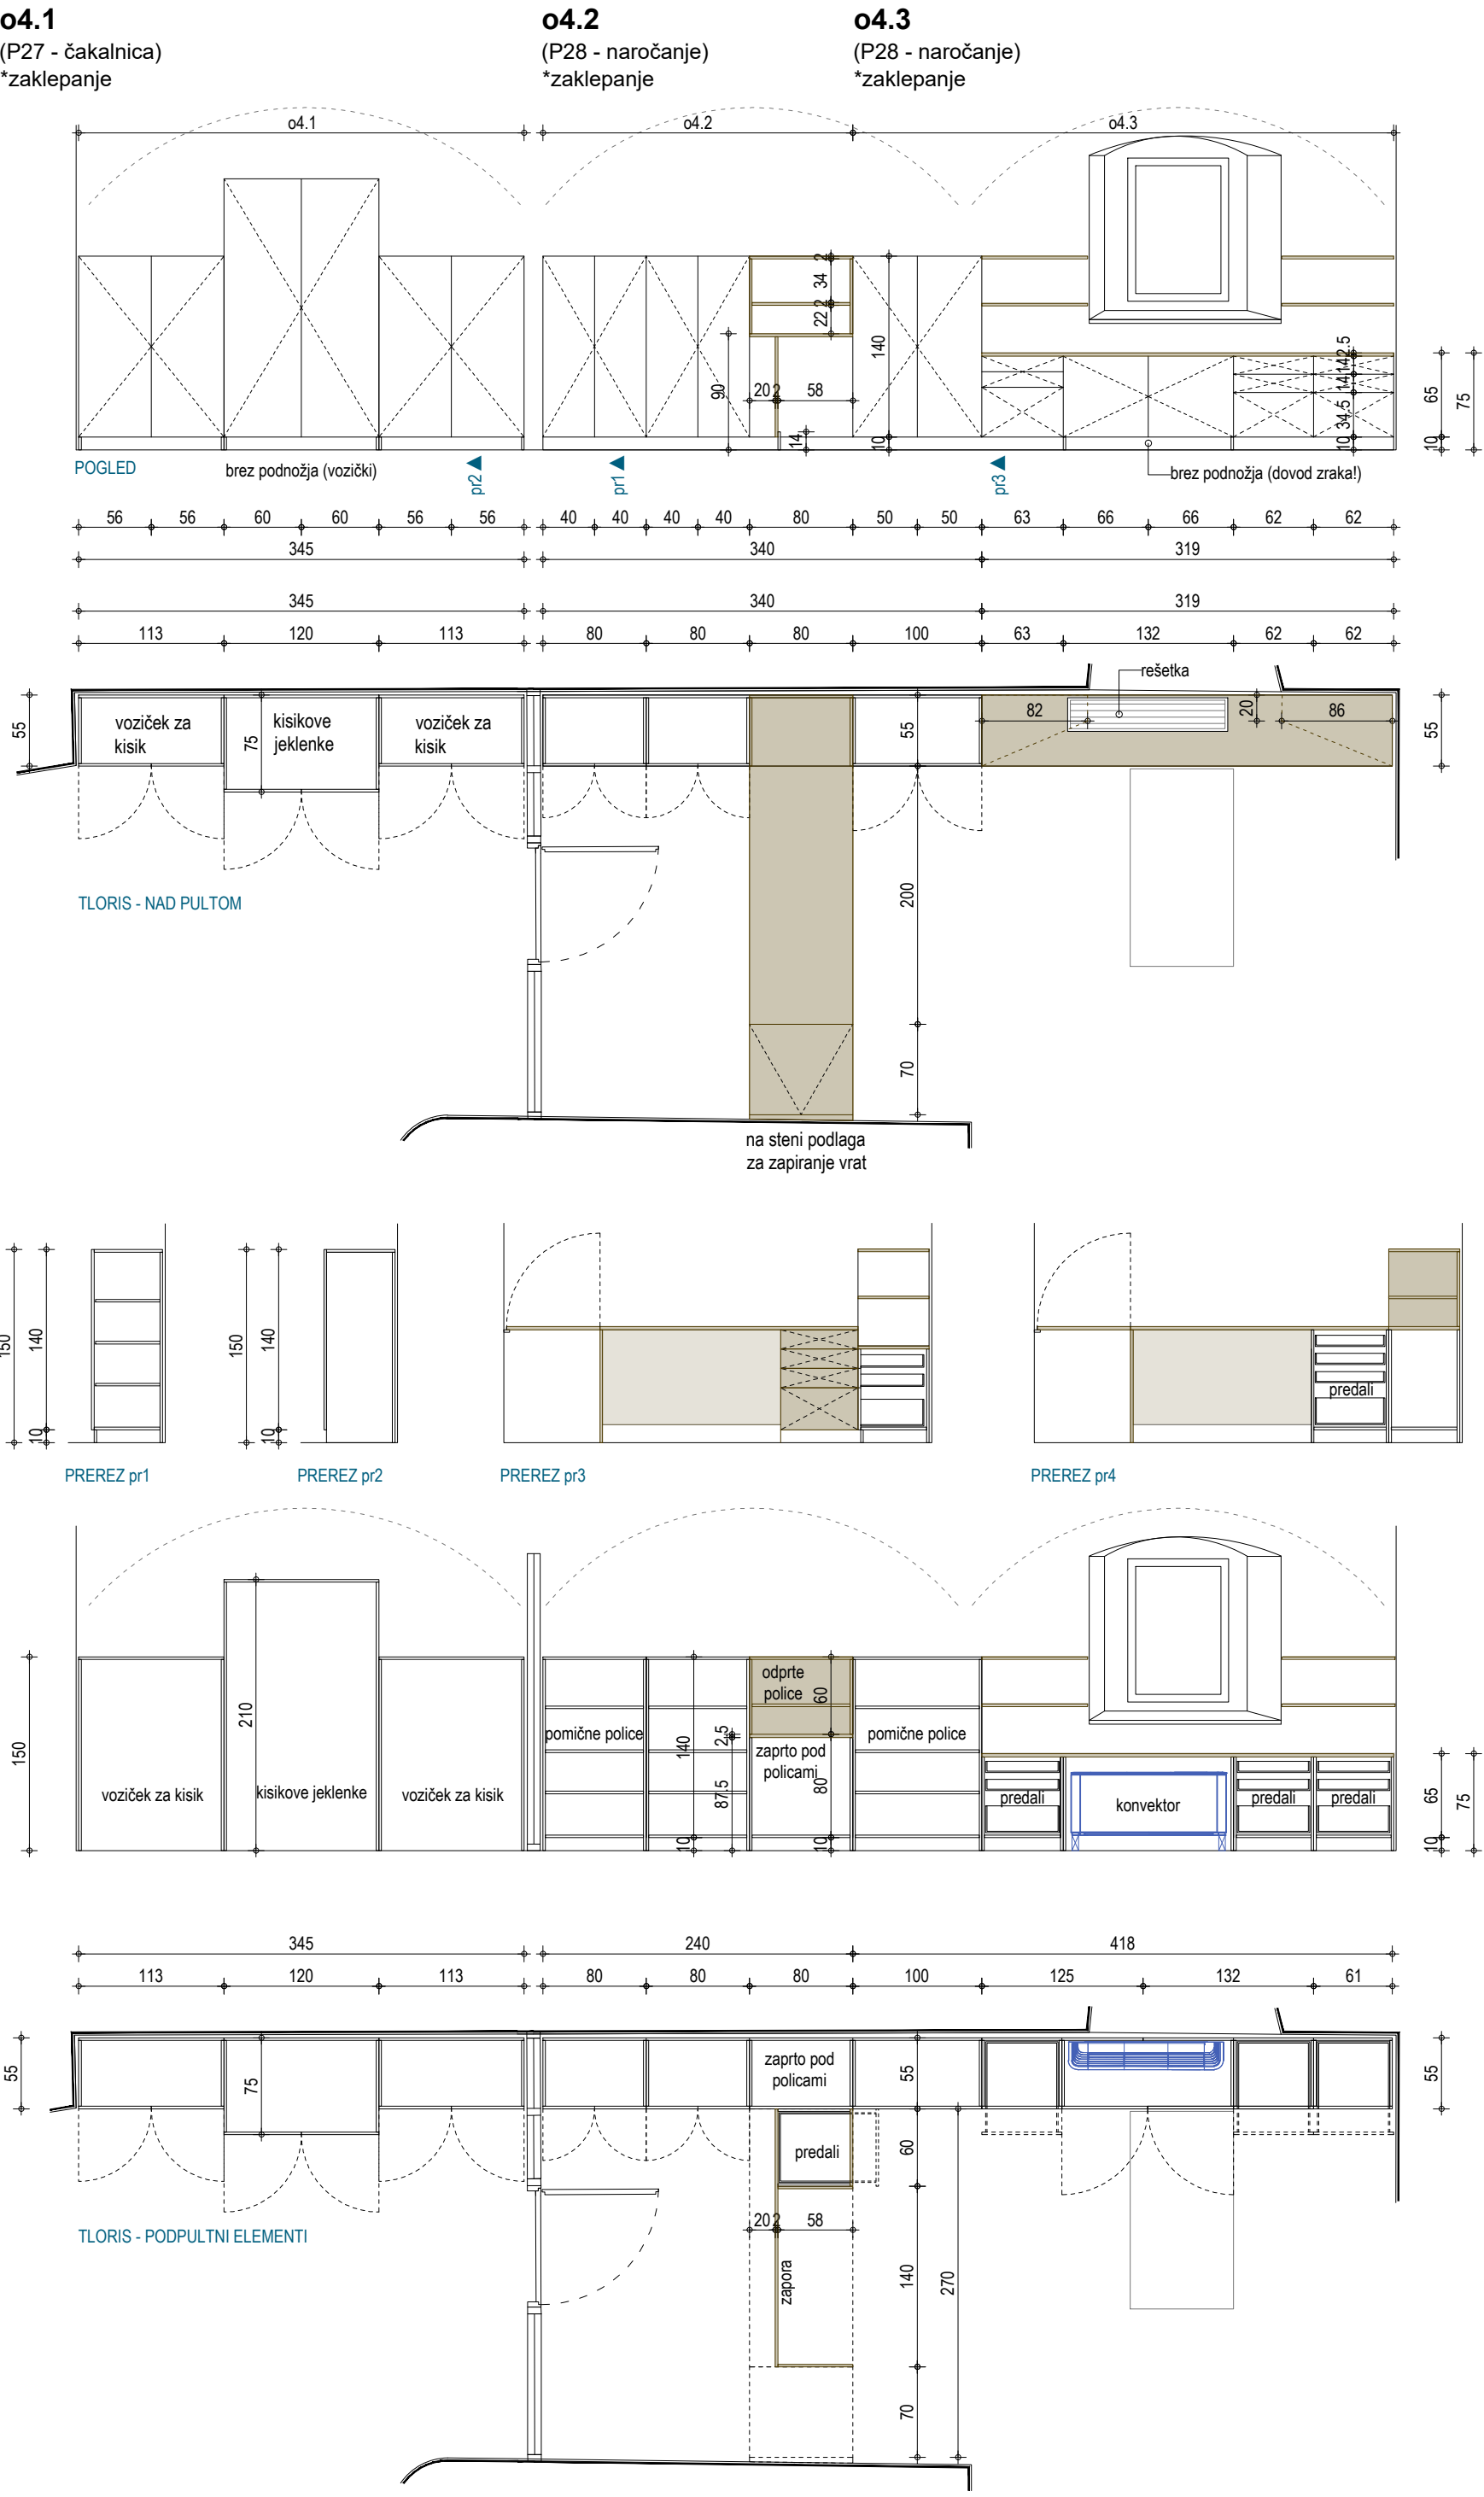

stvar


projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si

INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55 4275 Begunje na Gorenjskem		
NAZIV GRADNJE	Psihiatrična bolnišnica Begunje - Popolavna sanacija		
VRSTA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME		
VSEBINA PRIKAZA	HEME OPREME- VISOKE OMARE - NIZ o4.1 - o4.3		
MERILO	1:50		
POOBLAŠČENI ARHITEKT, ID.ŠT.	Marko Smrekar, u.d.i.arh.; ZAPS PA 2018 Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507		
PROJEKTANT SODELAVEC	Ida Sedušak, u.d.i.arh.		
VODJA PROJEKTA; ID.ŠT.	Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507		
VRSTA PROJEKTA	IZN	ŠT. PROJEKTA	PBB-3F-24
VRSTA NAČRTA	1 NAČRT ARHITEKTURE		
DATUM IZRISA	Marec 2026		






ŠTEVILKA RISBE

HEME OPREME - NIZKE OMARE (globina 60 cm)




o4.4
(P30 - urgenca)
*zaklepanje



TLORIS - PULT




VZDOLŽNI PREREZ omare s konvektorjem




















vzdolžni prerez preko o4.4a

POGLED po2

o4.5
(P30 - urgenca)
*zaklepanje




TLORIS - ZGORNJI ELEMENTI







TLORIS - PODPULTNI ELEMENTI

PREREZ pr1

o4.6
(pisarna P38 - socialne službe)

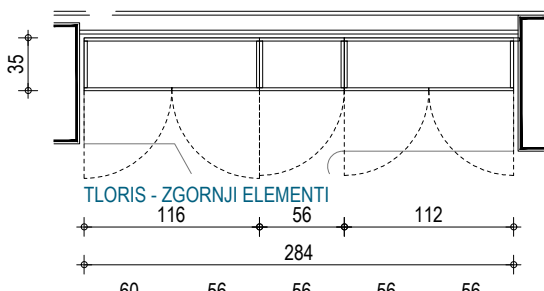


TLORIS - ZGORNJI ELEMENTI




SHEME OPREME - VISOKE ZAPRTE OMARE



o6.1
(P19 pisarna vodje administracije)

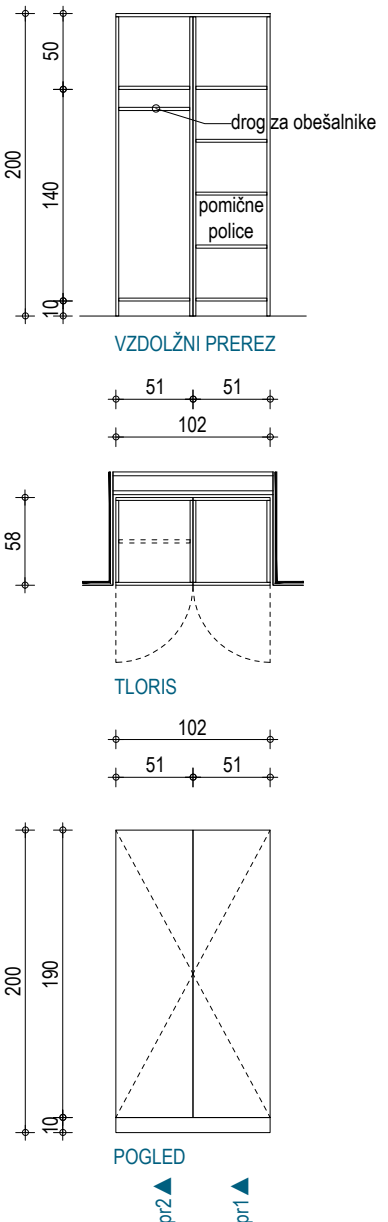


o6.2
(P19 pisarna vodje administracije)

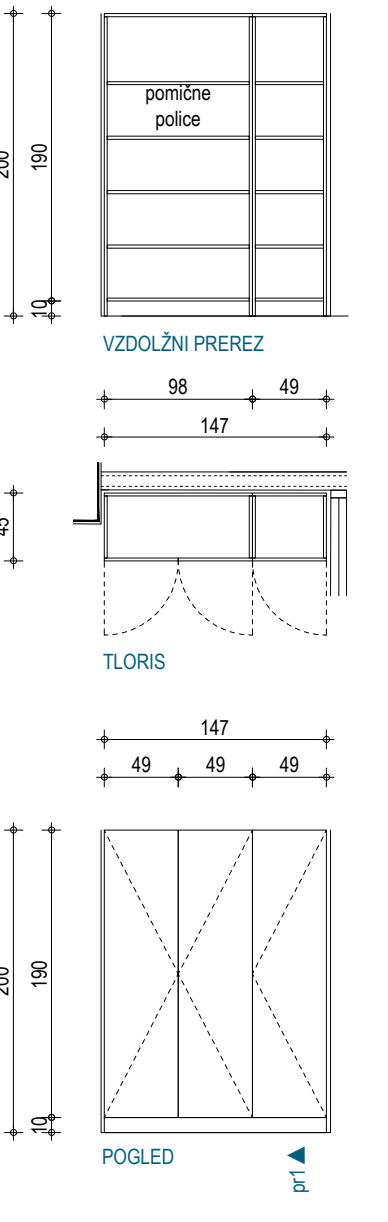


o6.3
(P34 arhiv)

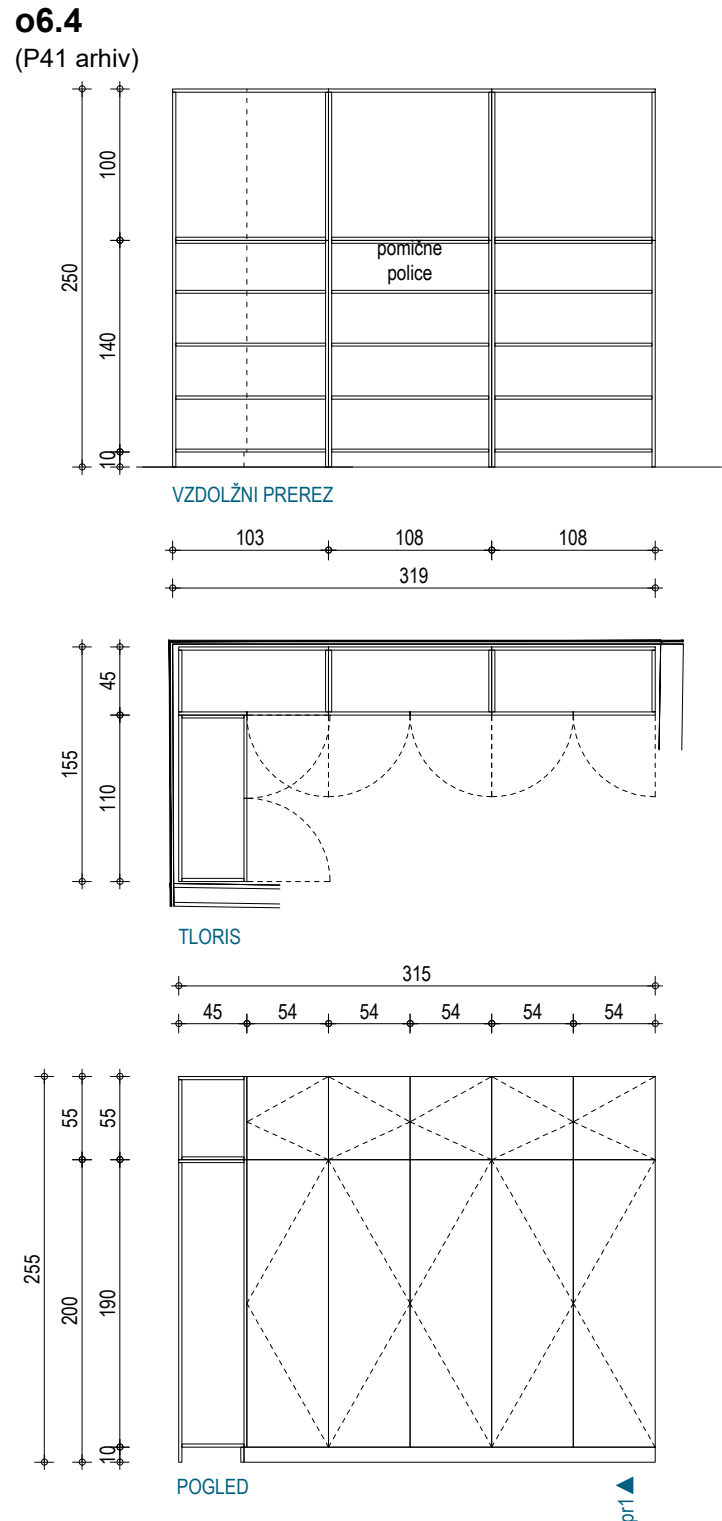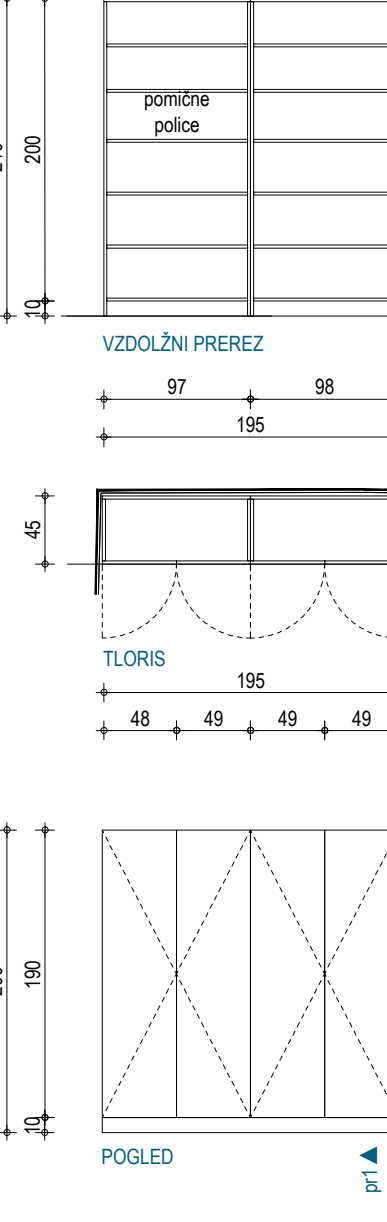


o6.5
(P33 čistila)

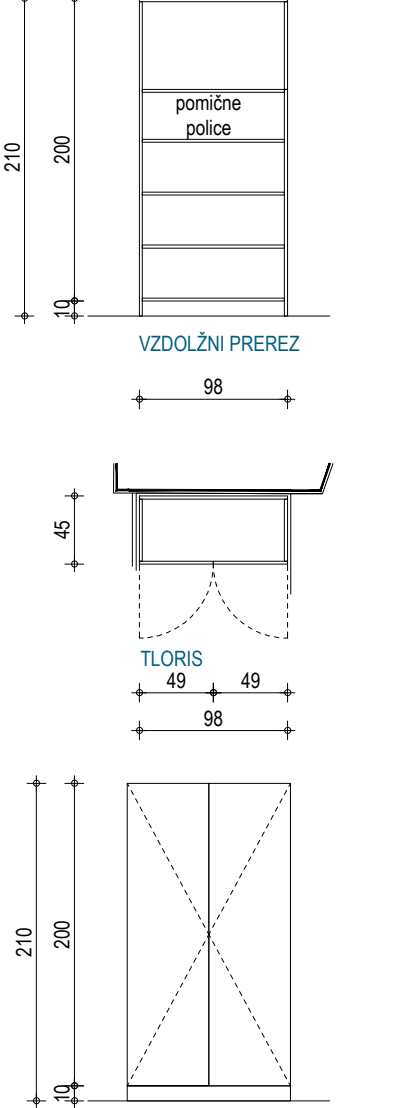

o6.6
(pisarna 2)

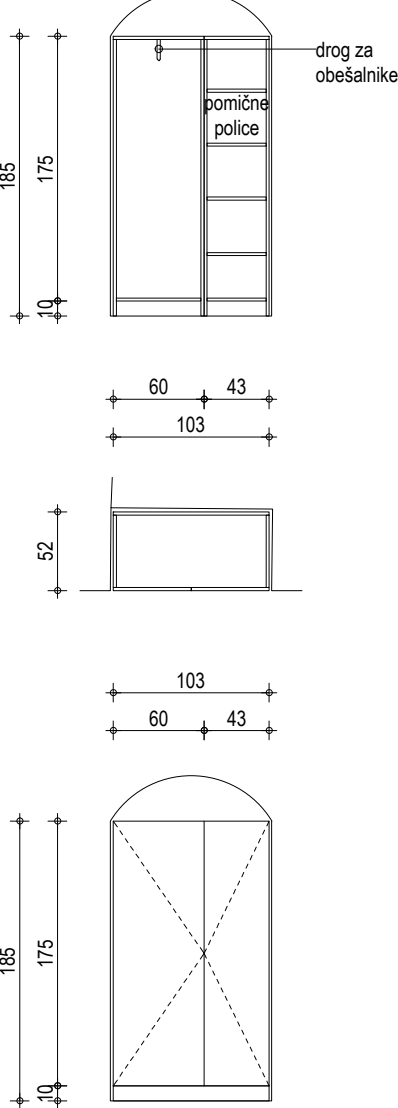


o6.7
(pisarna 1)

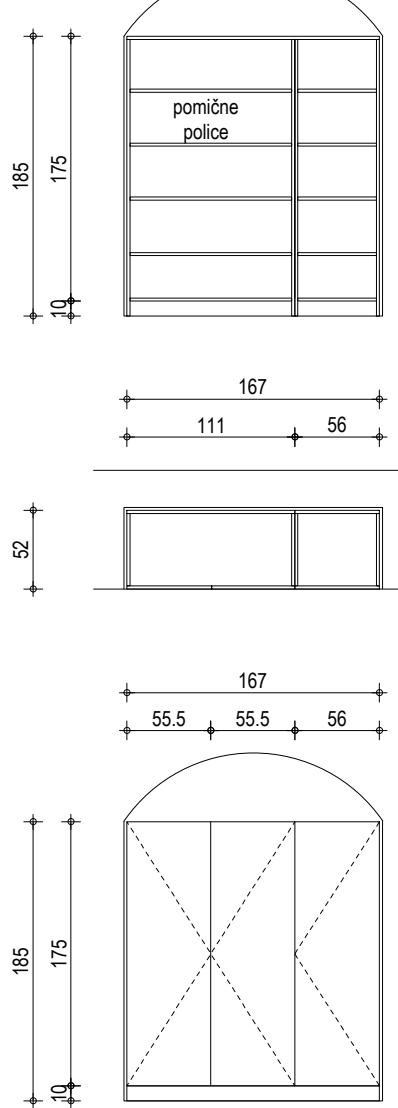


TIPičNI PREčNI PREREZI
(višine lahko variirajo)




O5.1
(P22 - dežurna soba - z)

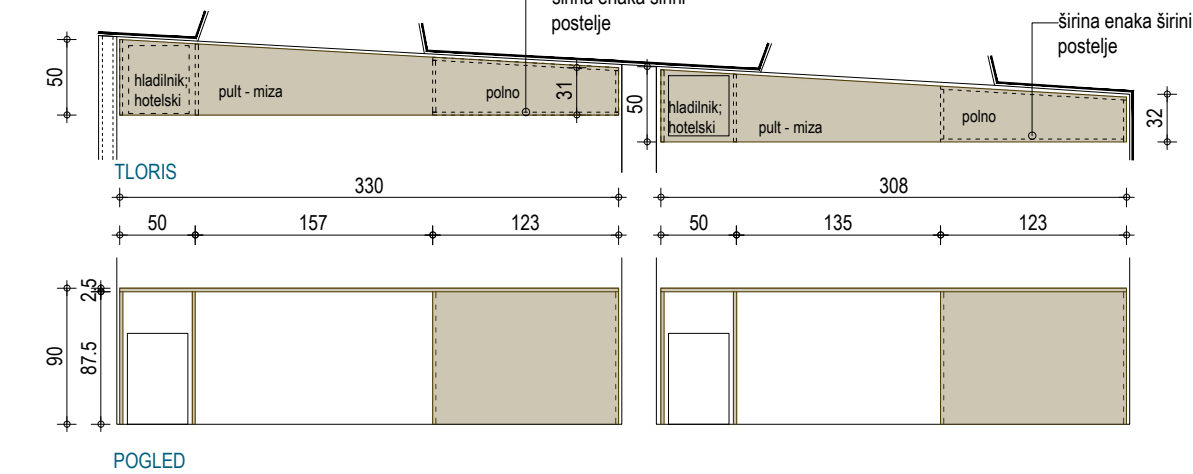


O5.2
(P25 - dežurna soba - s)

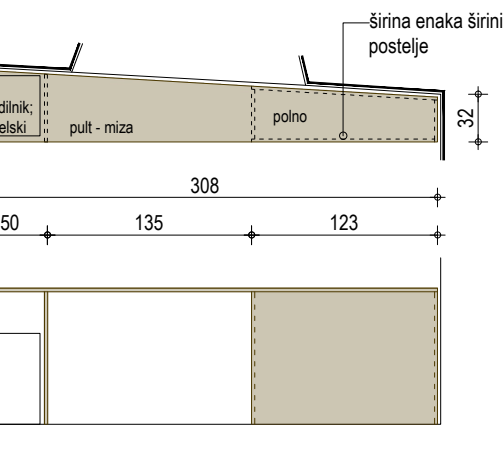

o8.1
(P16 - skupni prostor)



o8.2
(pisarna P36 - socialne službe)

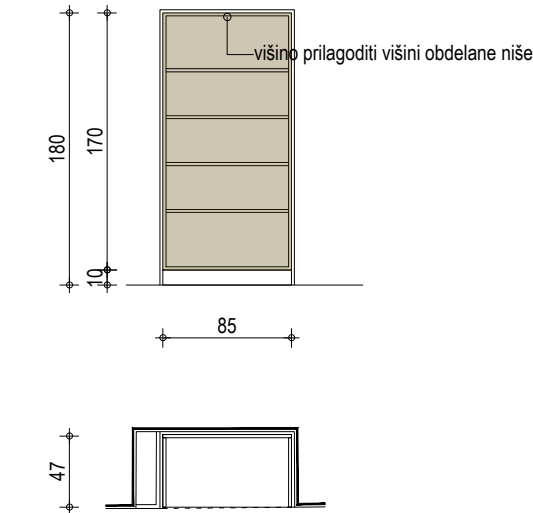

stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si

INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55 4275 Begunje na Gorenjskem
NAZIV GRADNJE	Psihiatrična bolnišnica Begunje - Poploplavna sanacija
VRSTA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME
VSEBINA PRIKAZA	SHEME OPREME - VISOKE ZAPRTE OMARE - o6.1 - o6.7





MERILO	1:50			
POOBLAŠČENI ARHITEKT, ID.ŠT.	Marko Smrekar, u.d.i.arh.; ZAPS PA 2018 Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507			
PROJEKTANT SODELAVEC	Ida Sedušak, u.d.i.arh.			
VODJA PROJEKTA; ID.ŠT.	Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507			
VRSTA PROJEKTA	IZN	ŠT. PROJEKTA	PBB-3F-24	ŠTEVILKA RISBE
VRSTA NAČRTA	1 NAČRT ARHITEKTURE			
DATUM IZRISA	Marec 2026			

9

SHEME OPREME - ČAJNI KUHINJI














o7.1

(P06 - hodnik)

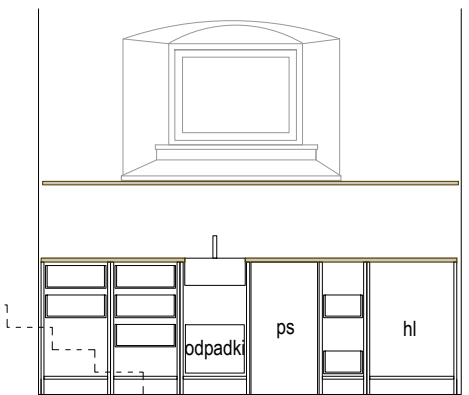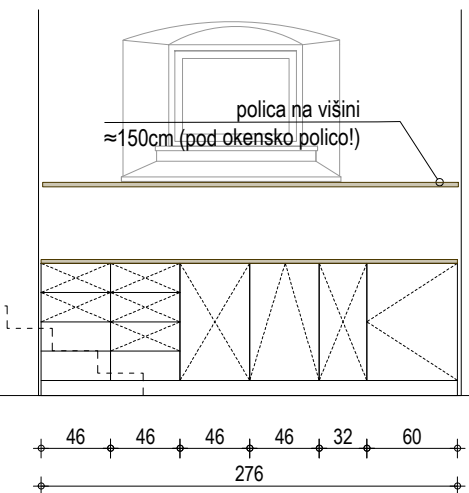

o7.2

(P40 - čajna kuhinja)

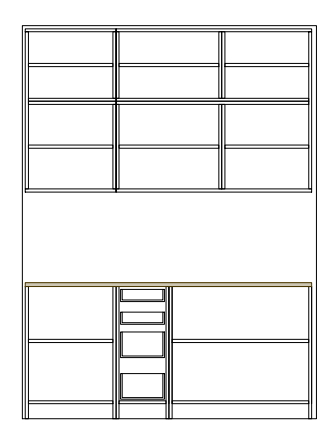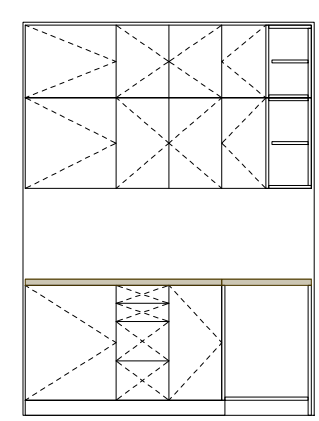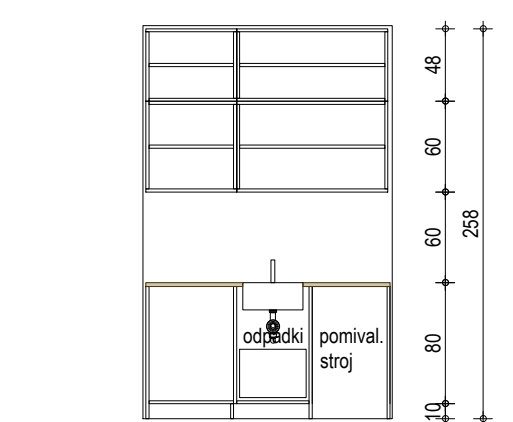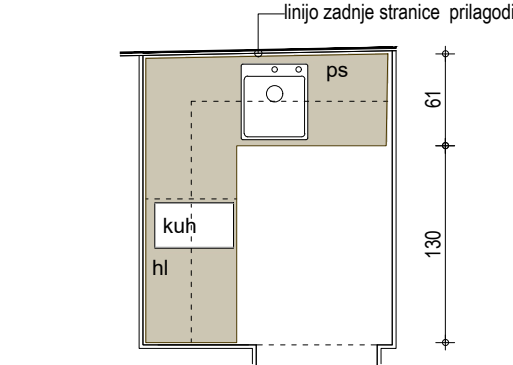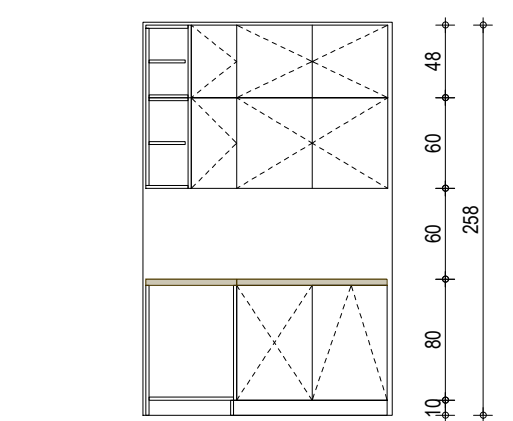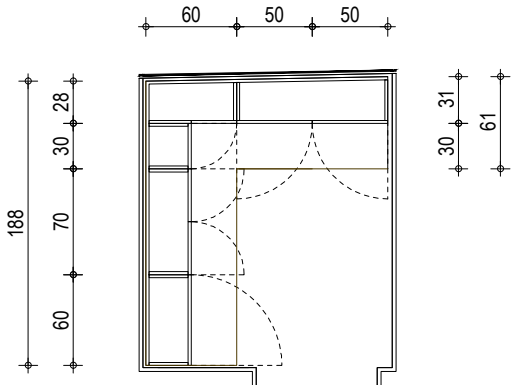

stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si

INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55 4275 Begunje na Gorenjskem		
NAZIV GRADNJE	Psihiatrična bolnišnica Begunje - Poplavsna sanacija		
VRSTA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME		
VSEBINA PRIKAZA	SHEME OPREME - ČAJNI KUHINJI - o7.1 in o7.2		
MERILO	1:50		
POOBlašČENI ARHITEKT, ID.ŠT.	Marko Smrekar, u.d.i.arh.; ZAPS PA 2018 Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507		
PROJEKTANT SODELAVEC	Ida Sedušak, u.d.i.arh.		
VODJA PROJEKTA; ID.ŠT.	Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507		
VRSTA PROJEKTA	IZN	ŠT. PROJEKTA	PBB-3F-24
VRSTA NAČRTA	1 NAČRT ARHITEKTURE		
DATUM IZRISA	Marec 2026		

ŠTEVILKA RISBE

o9.1 (P02 - pisarna vodja) **o9.2** (P16 - skupni prostor)

(P02 - pisarna vodja)



(P16 - skupni prostor)



(pisarna 1)



(pisarna 2)



projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si

INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55 4275 Begunje na Gorenjskem
NAZIV GRADNJE	Psihiatrična bolnišnica Begunje - Poplavlana sanacija
VRSTA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME
VSEBINA PRIKAZA	HEME OPREME - OMARE Z UMIVALNIKOM - o9.1 - o9.4

MERILO	1:50		
POOBLAŠČENI ARHITEKT, ID.ŠT.	Marko Smrekar, u.d.i.arh.; ZAPS PA 2018 Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507		
PROJEKTANT SODELAVEC	Ida Sedušak, u.d.i.arh.		
VODJA PROJEKTA; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507		
VRSTA PROJEKTA	IZN	ŠT. PROJEKTA	PBB-3F-24
VRSTA NAČRTA	1 NAČRT ARHITEKTURE		
DATUM IZRISA	Marec 2026		


ŠTEVILKA RISBE

11

SHEME OPREME - NIZKE OMARE V OKENSKIH NIŠAH


o-o1

(pisarna P35 in P36 - socialne službe)

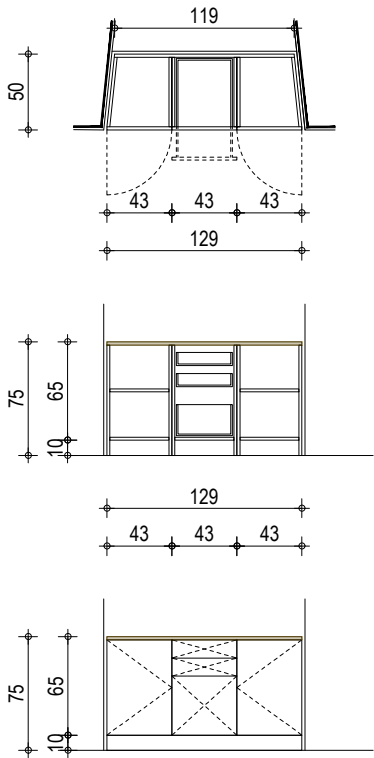


o-o2

(pisarna P37 - socialne službe)

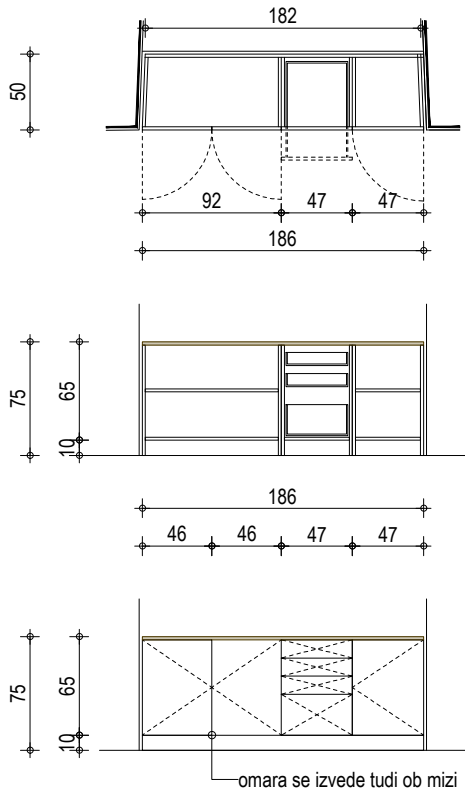


o-o3

(pisarna P42 - vodja socialnih služb)

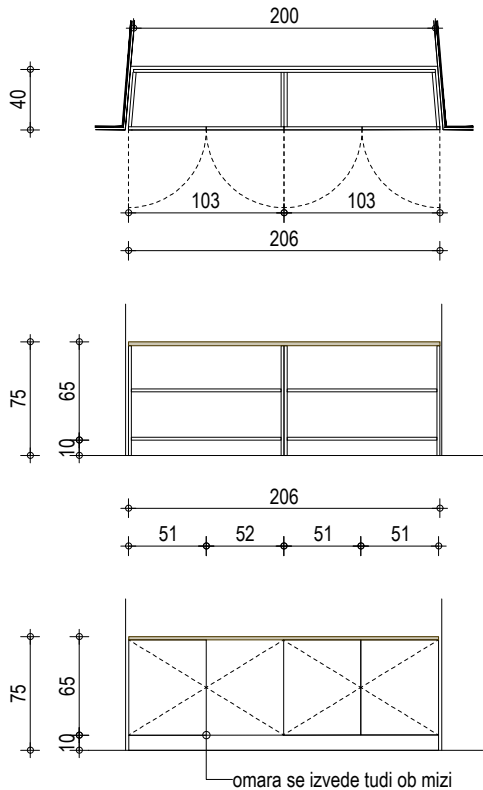


o-ko1

(P22 in P25 - dežurni sobi)

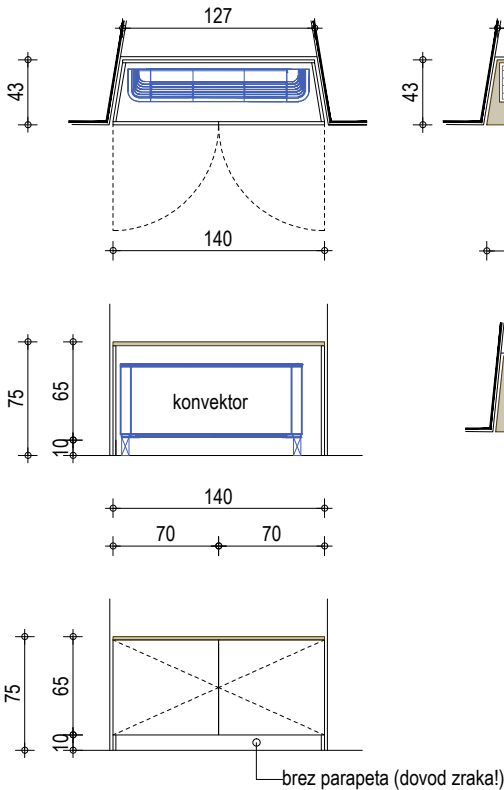


o-ko2

(P35 - fizioterapija)

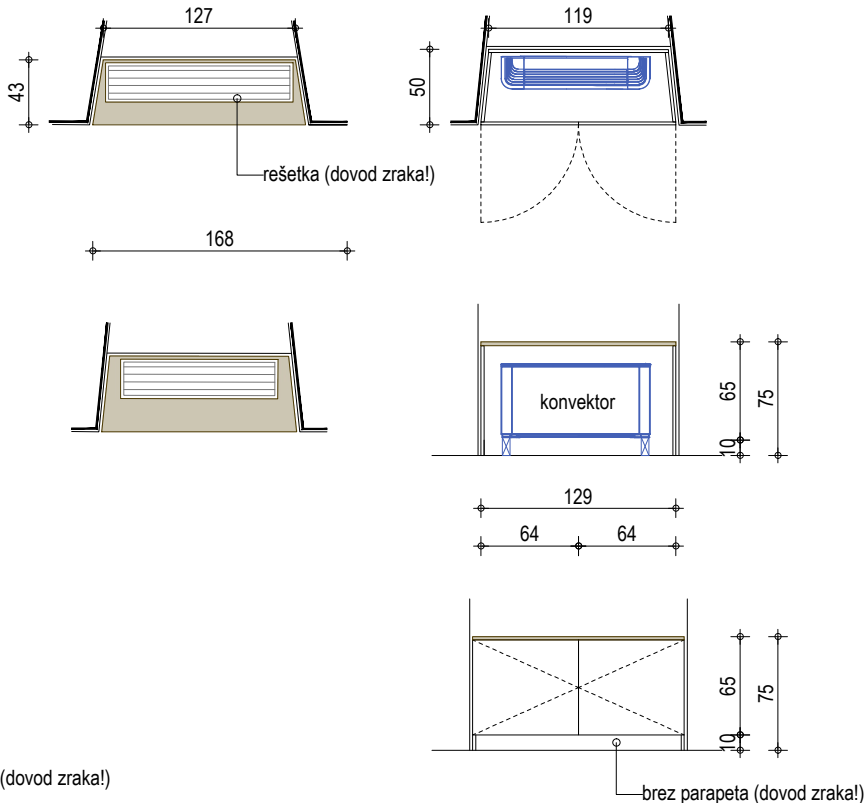


o-o4

(pisarna 1)

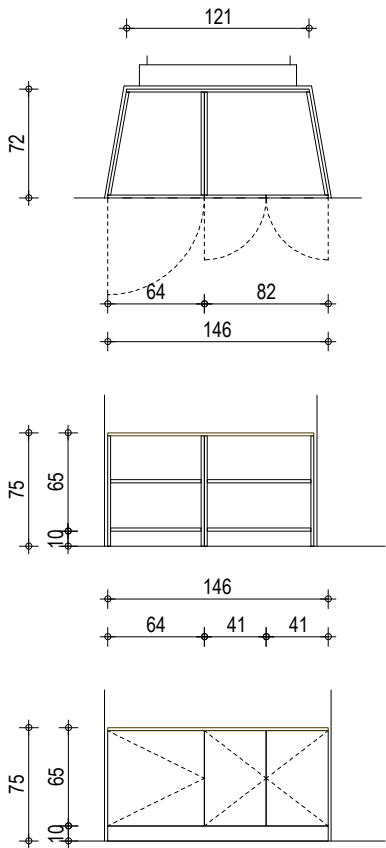



o-o5

(pisarna 2)

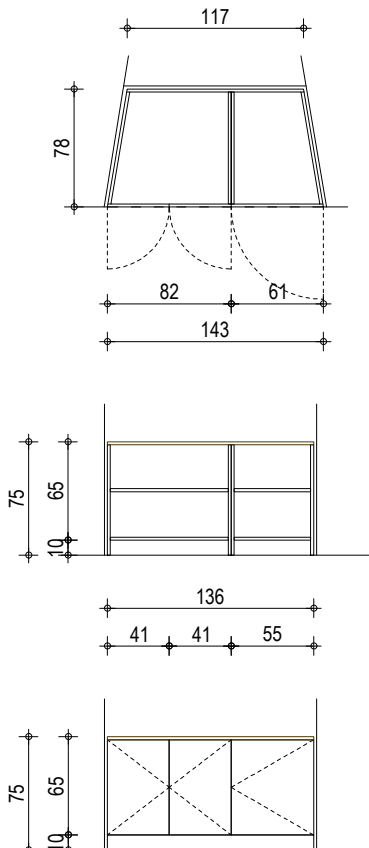

o-o6

(pisarna 2)

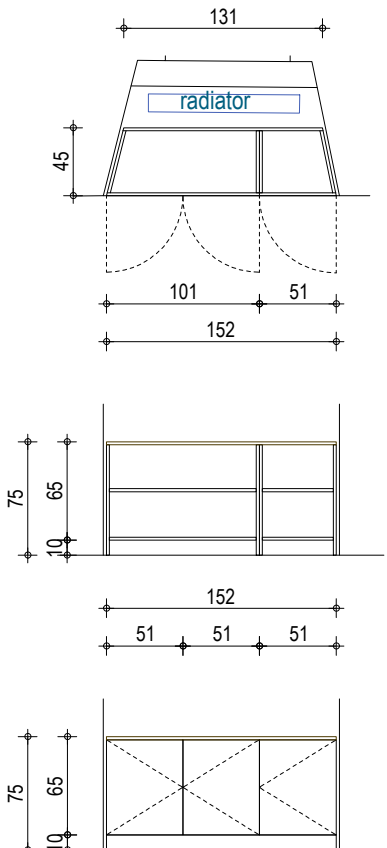

stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si



INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55 4275 Begunje na Gorenjskem			
NAZIV GRADNJE	Psihiatrična bolnišnica Begunje - Popolpavna sanacija			
VRSTA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME			
VSEBINA PRIKAZA	SHEME OPREME - NIZKE OMARE V OKENSKIH NIŠAH - o-o1 - o-o6, o-ko1, o-ko2			
MERILO	1:50			
POOBLAŠČENI ARHITEKT, ID.ŠT.	Marko Smrekar, u.d.i.arh.; ZAPS PA 2018 Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507			
PROJEKTANT SODELAVEC	Ida Sedušak, u.d.i.arh.			
VODJA PROJEKTA; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507			
VRSTA PROJEKTA	IZN	ŠT. PROJEKTA	PBB-3F-24	ŠTEVILKA RISBE
VRSTA NAČRTA	1 NAČRT ARHITEKTURE			
DATUM IZRISA	Marec 2026			

12

SHEME OPREME - OSTALO


k1 - klop

(P27 - čakalnica)

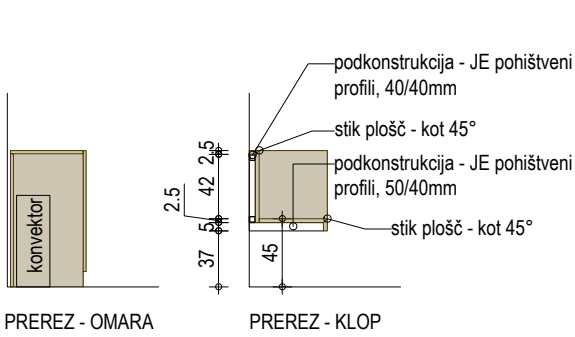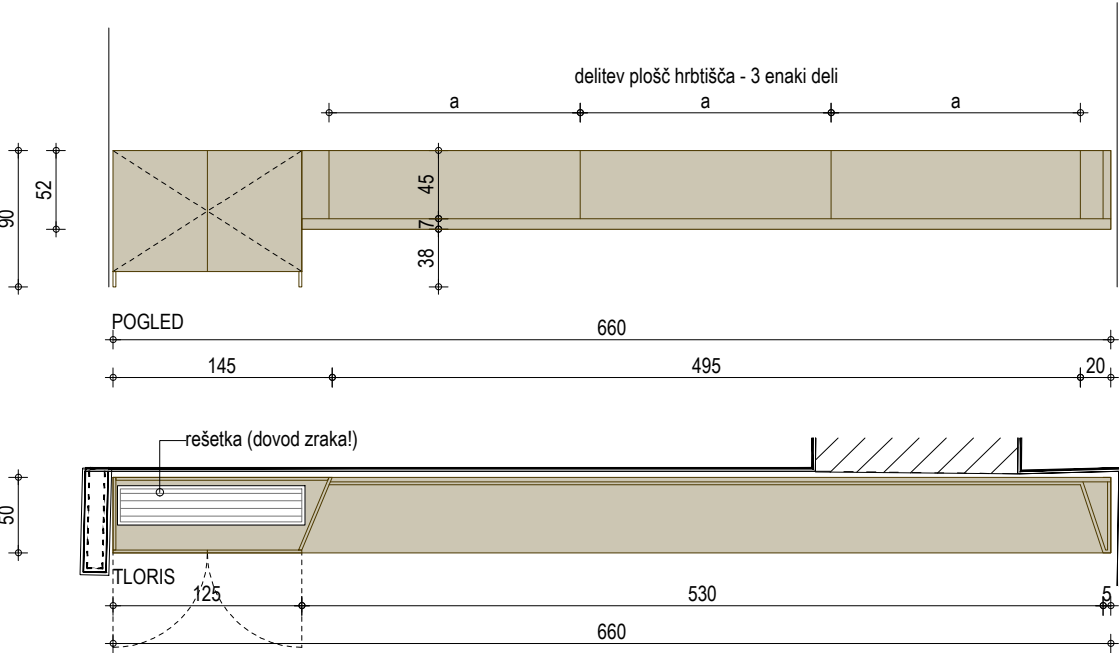

k2 - klop

(klub)

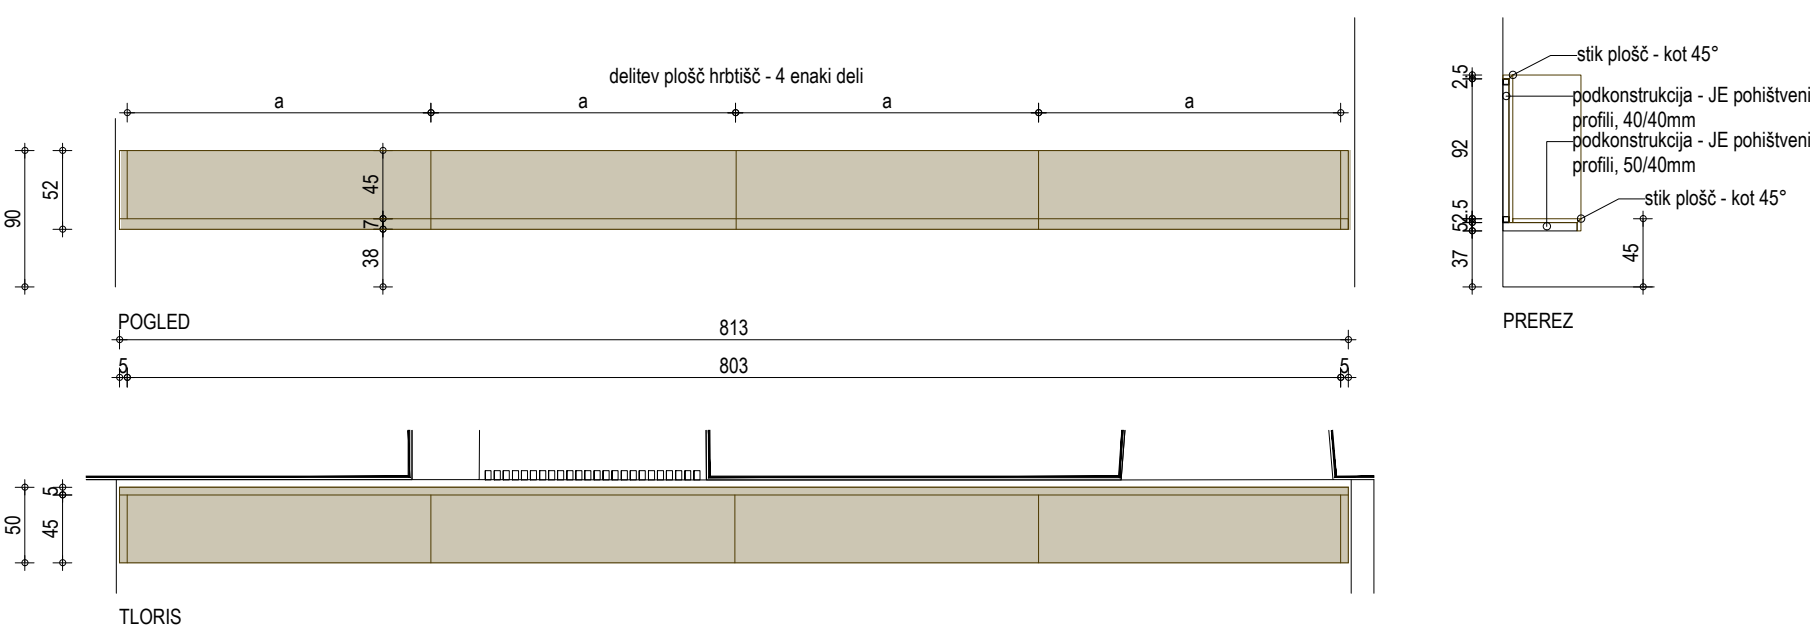


za2

(klub)


pu1

(P39 wc - ž)

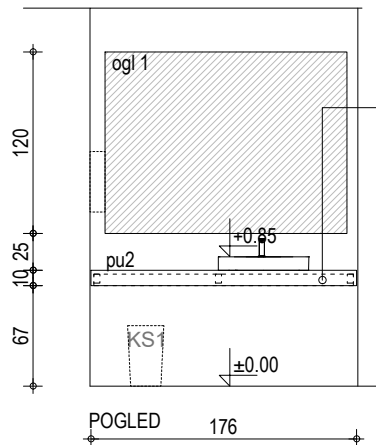


pu2

(P03.2 wc - zaposleni)

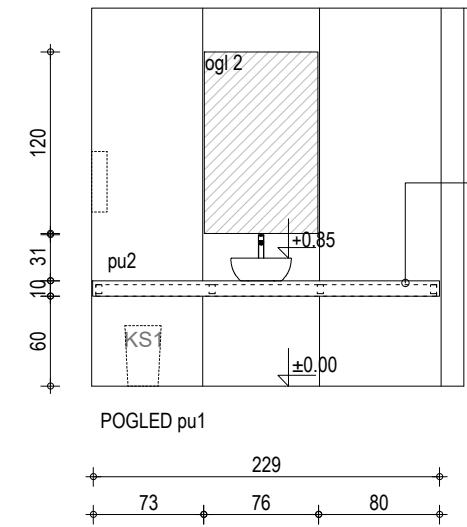


P1 - postelja

(P22 in P25 - dežurni sobi)

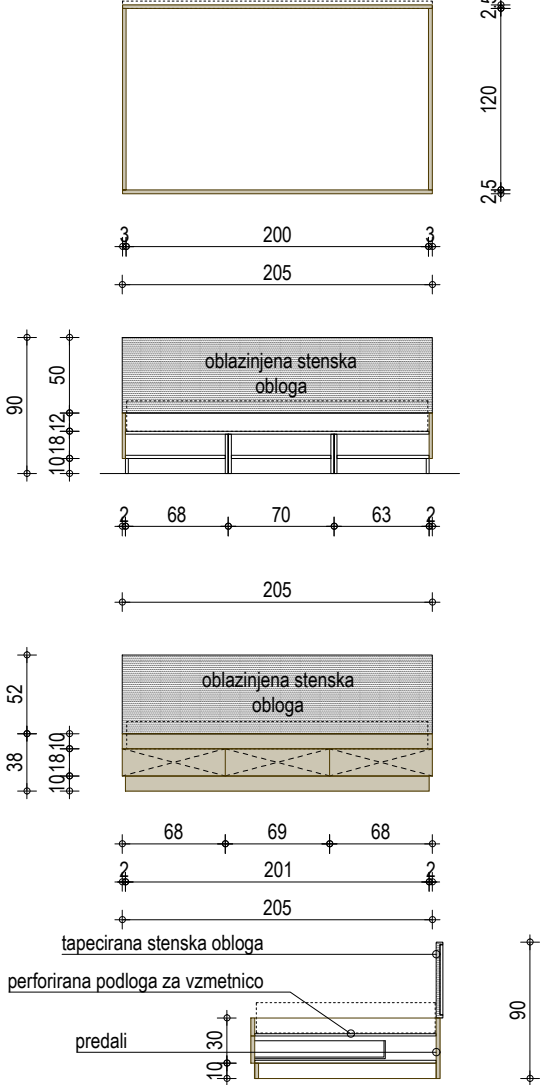


K3

(P01 - skupni prostor)

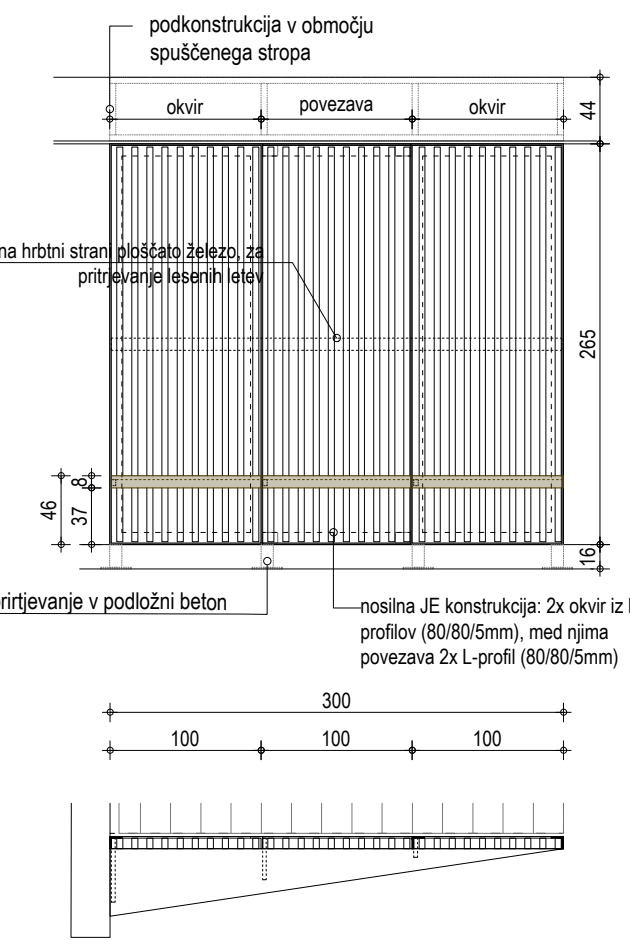

za1

(klub)

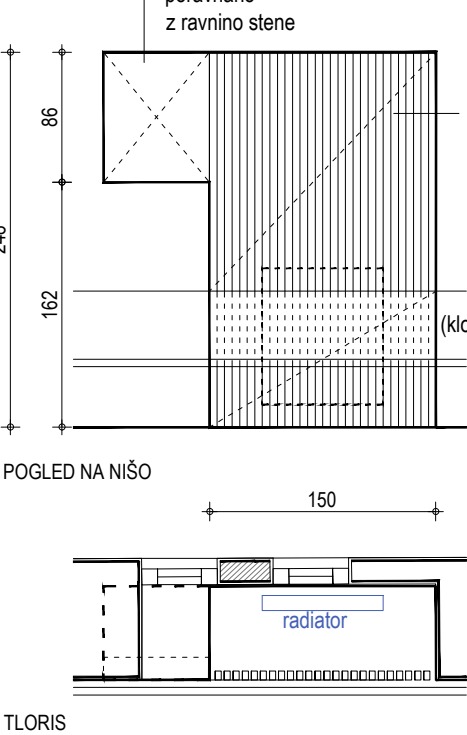

stvar


projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si

INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55 4275 Begunje na Gorenjskem			
NAZIV GRADNJE	Psihiatrična bolnišnica Begunje - Popolpavna sanacija			
VRSTA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME			
VSEBINA PRIKAZA	SHEME OPREME - PULTI, KLOPI, ZASLONI - k1 - k3, pu1, pu2, P1, za1, za2			
MERILO	1:50			
POOBLAŠČENI ARHITEKT, ID.ŠT.	Marko Smrekar, u.d.i.arh.; ZAPS PA 2018 Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507			
PROJEKTANT SODELAVEC	Ida Sedušak, u.d.i.arh.			
VODJA PROJEKTA; ID.ŠT.	Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507			
VRSTA PROJEKTA	IZN	ŠT. PROJEKTA	PBB-3F-24	ŠTEVILKA RISBE
VRSTA NAČRTA	1 NAČRT ARHITEKTURE			
DATUM IZRISA	Marec 2026			

HEME OPREME - MIZE


M1

(pisarna P29 in P30)

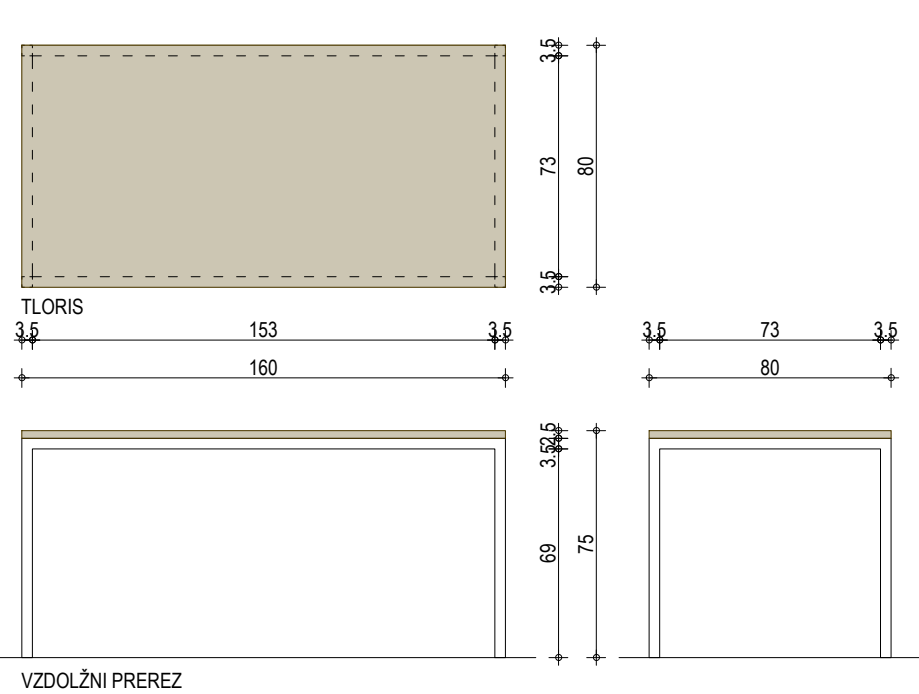


M2

(pisarni P36 in P37)

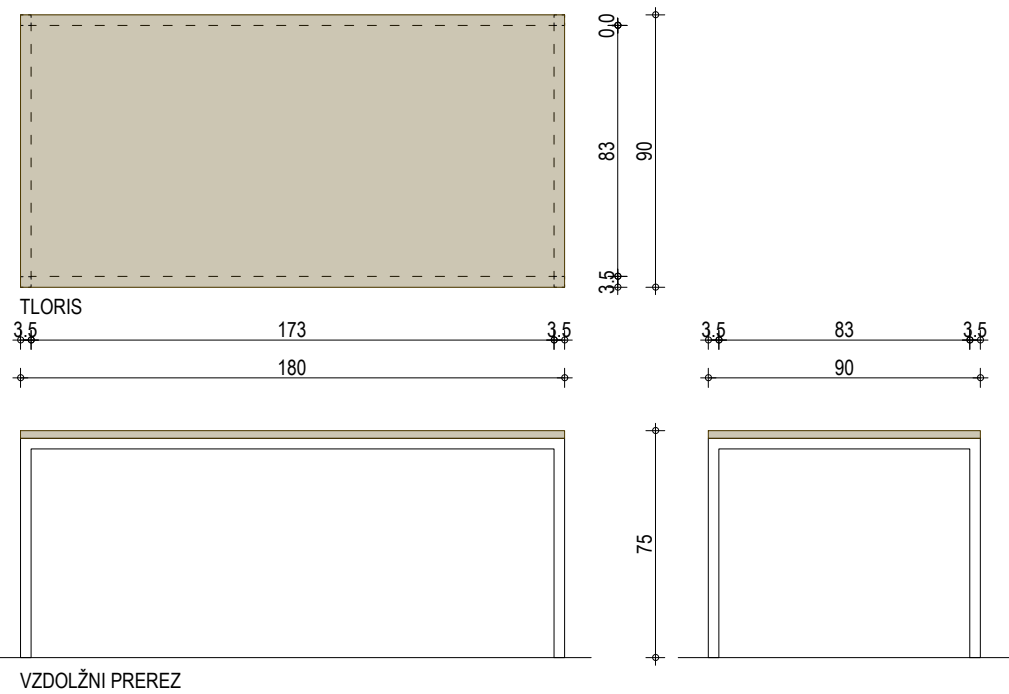


M3

(fizioterapija P35)

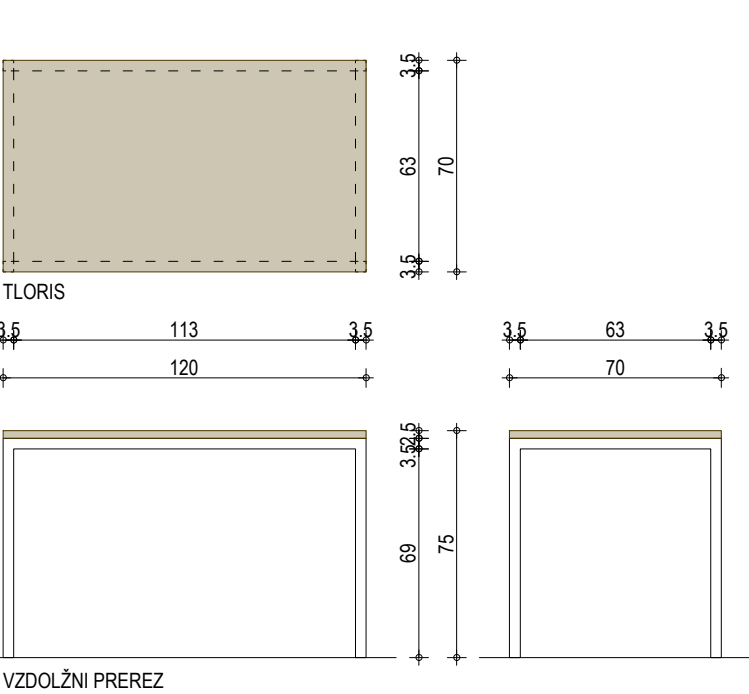


M4

(P06 - hodnik)

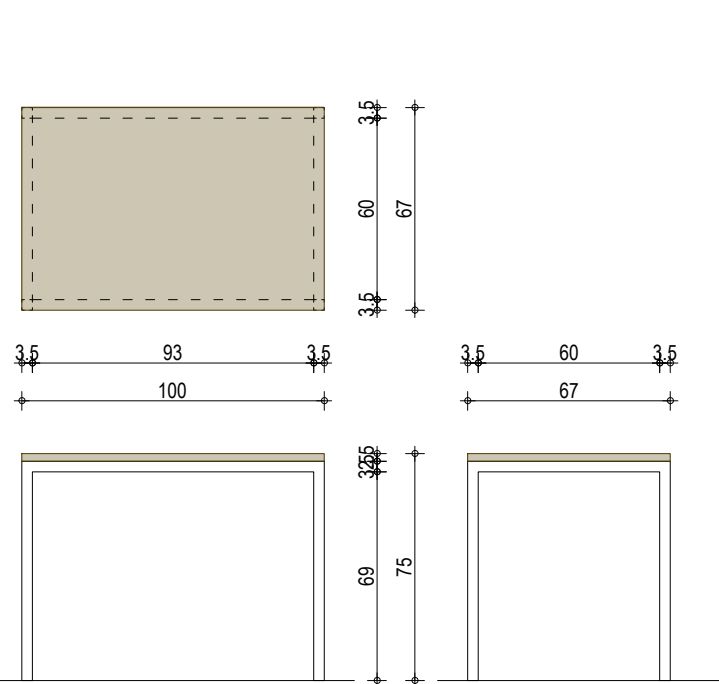


M5

(urgenca P30)

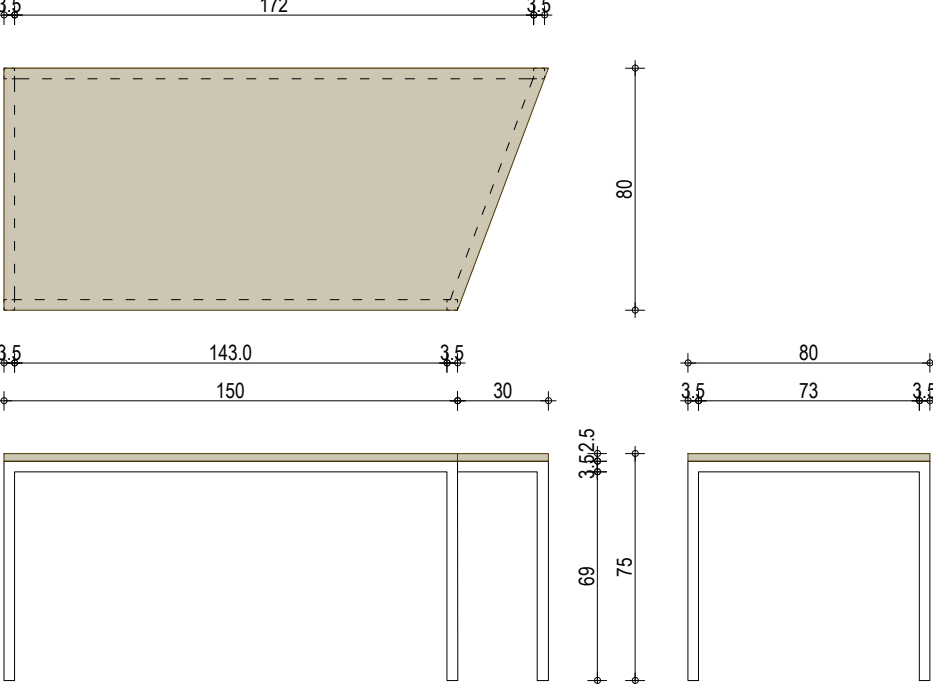

M6a , M6b

(P02 - pisarna vodja)

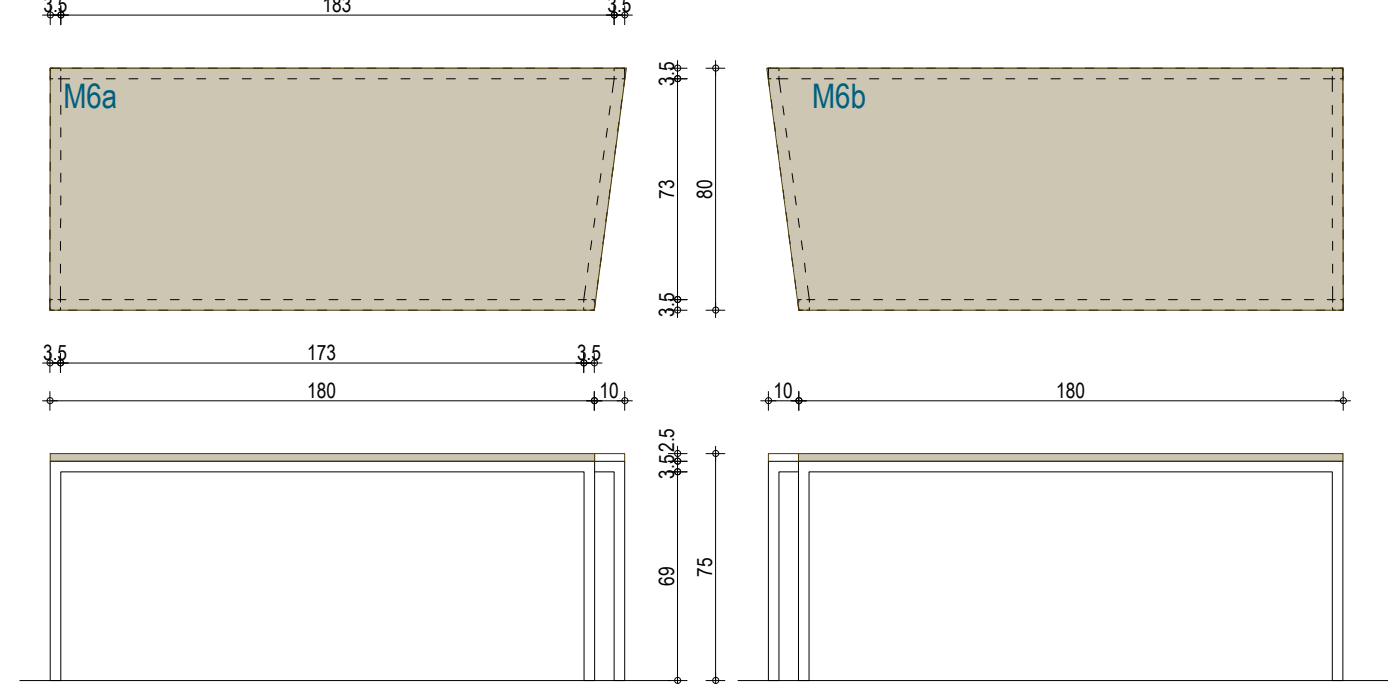

stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si

INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55 4275 Begunje na Gorenjskem
NAZIV GRADNJE	Psihiatrična bolnišnica Begunje - Popolavna sanacija
VRSTA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME
VSEBINA PRIKAZA	HEME OPREME - MIZE - M1 - M6


MERILO	1:25			
POOBLAŠČENI ARHITEKT, ID.ŠT.	Marko Smrekar, u.d.i.arh.; ZAPS PA 2018 Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507			
PROJEKTANT SODELAVEC	Ida Sedušak, u.d.i.arh.			
VODJA PROJEKTA; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507			
VRSTA PROJEKTA	IZN	ŠT. PROJEKTA	PBB-3F-24	ŠTEVILKA RISBE
VRSTA NAČRTA	1 NAČRT ARHITEKTURE			
DATUM IZRISA	Marec 2026			

14

HEME OPREME - MIZE


M7a , M7b

(P19 pisarna vodje administracije)

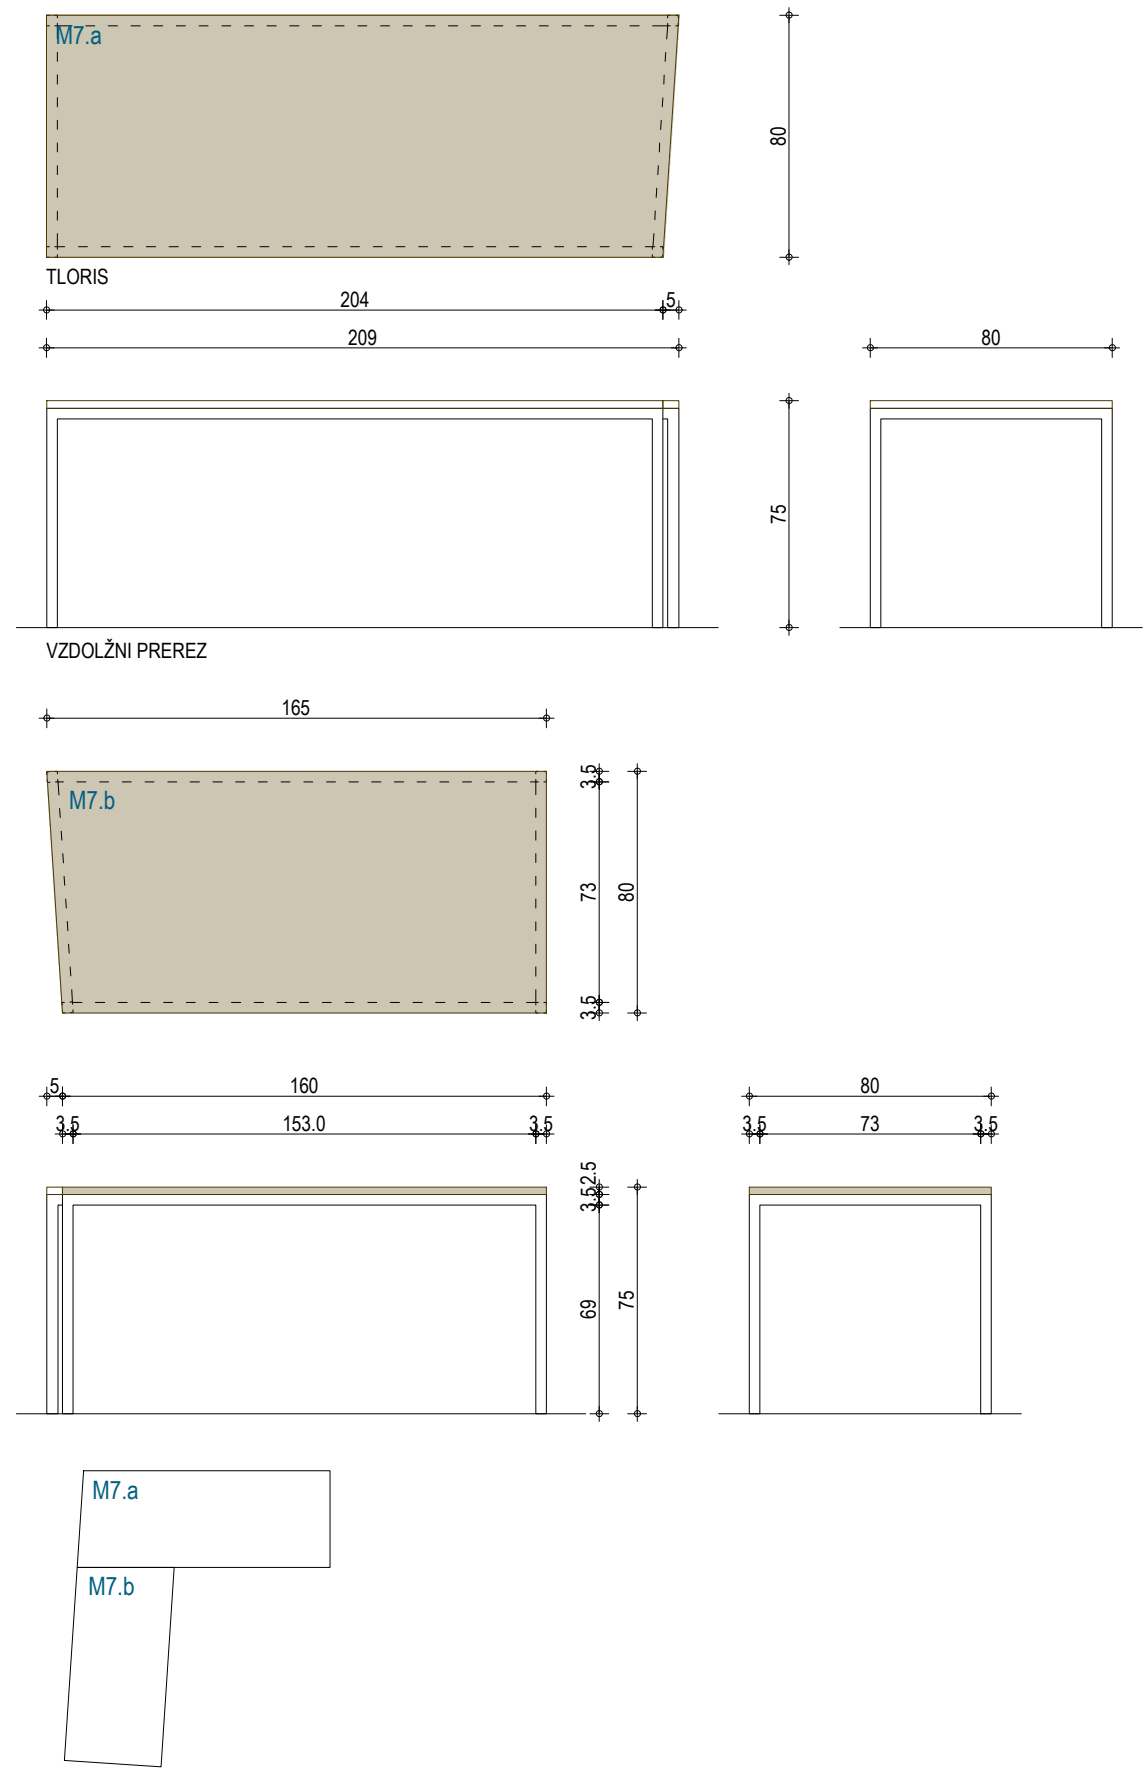


M8

(pisarna P38)

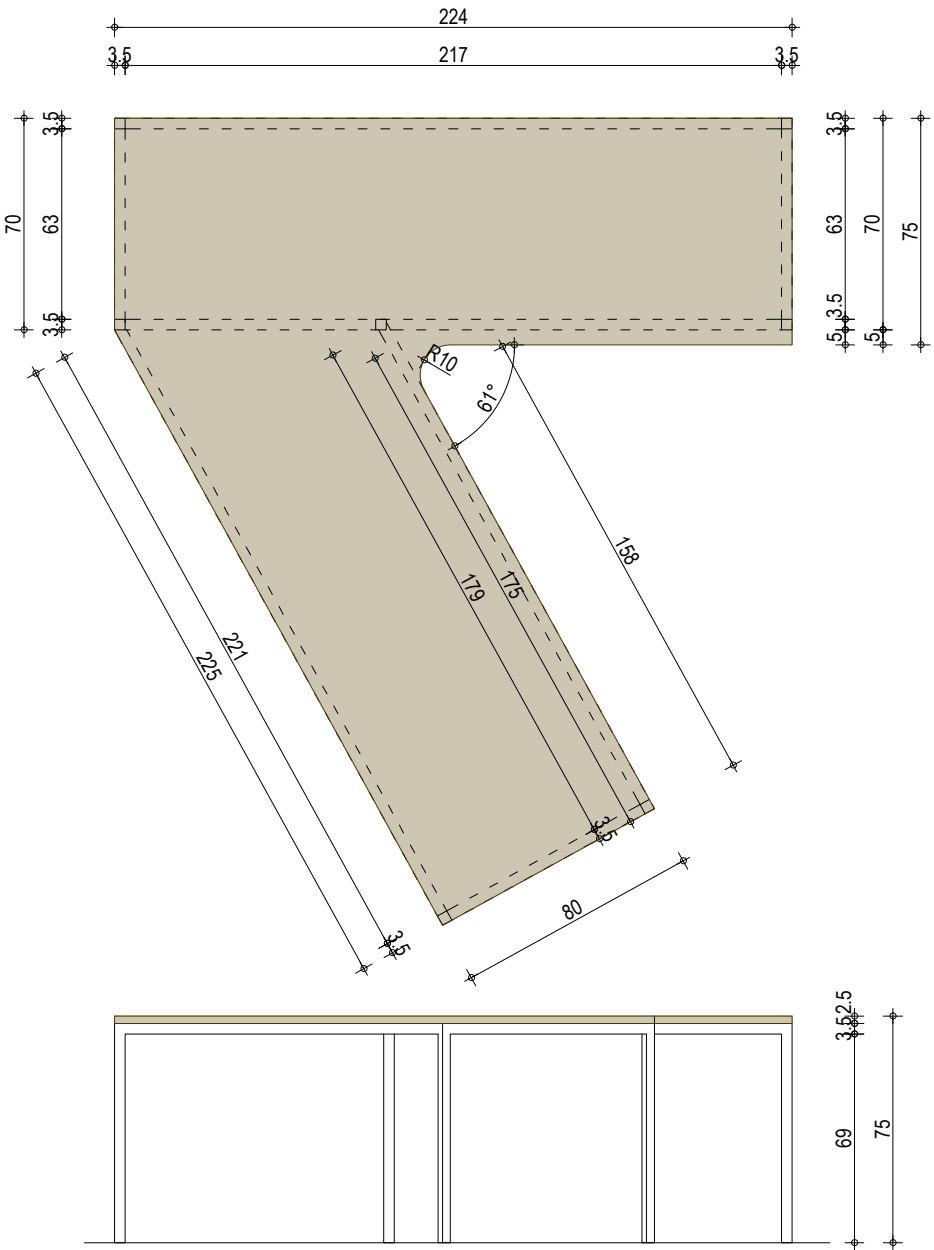


M9

(P42 pisarna vodja socialnih služb)

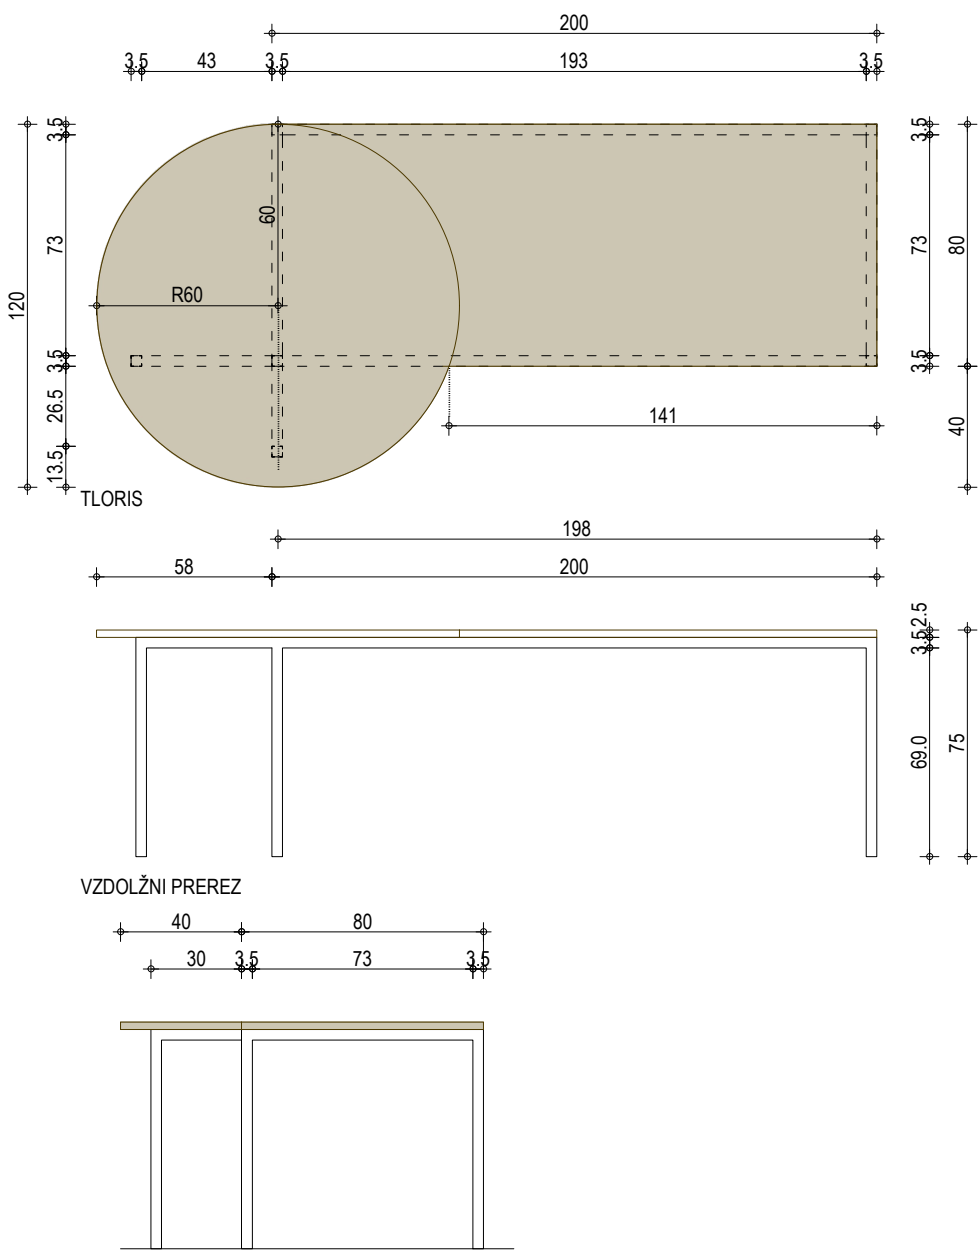

M k

(P32 čkalnica, P37 pisarna, P22 in P27 dežurni sobi)

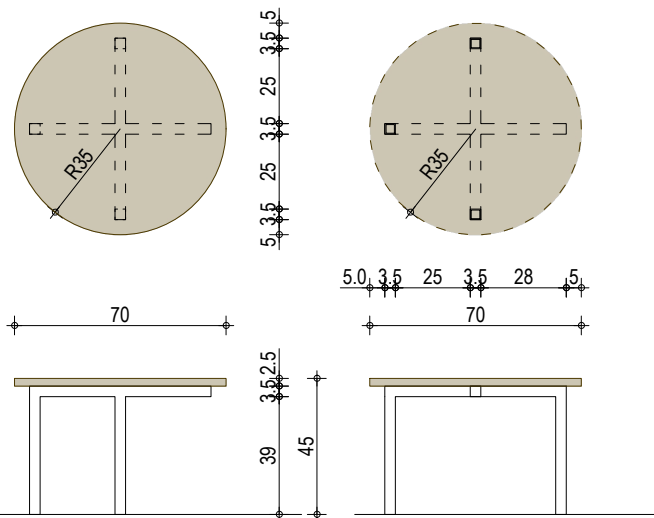

stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si


INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55 4275 Begunje na Gorenjskem		
NAZIV GRADNJE	Psihiatrična bolnišnica Begunje - Popolpavna sanacija		
VRSTA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME		
VSEBINA PRIKAZA	HEME OPREME - MIZE (sestavljene) - M7 - M9, Mk		
MERILO	1:25		
POOBlašČeni ARHITEKT, ID.ŠT.	Marko Smrekar, u.d.i.arh.; ZAPS PA 2018 Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507		
PROJEKTANT SODELAVEC	Ida Sedušak, u.d.i.arh.		
VODJA PROJEKTA; ID.ŠT.	Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507		
VRSTA PROJEKTA	IZN	ŠT. PROJEKTA	PBB-3F-24
VRSTA NAČRTA	1 NAČRT ARHITEKTURE		
DATUM IZRISA	Marec 2026		

ŠTEVILKA RISBE

SHEME OPREME - MIZE


M11

(pisarna 1)

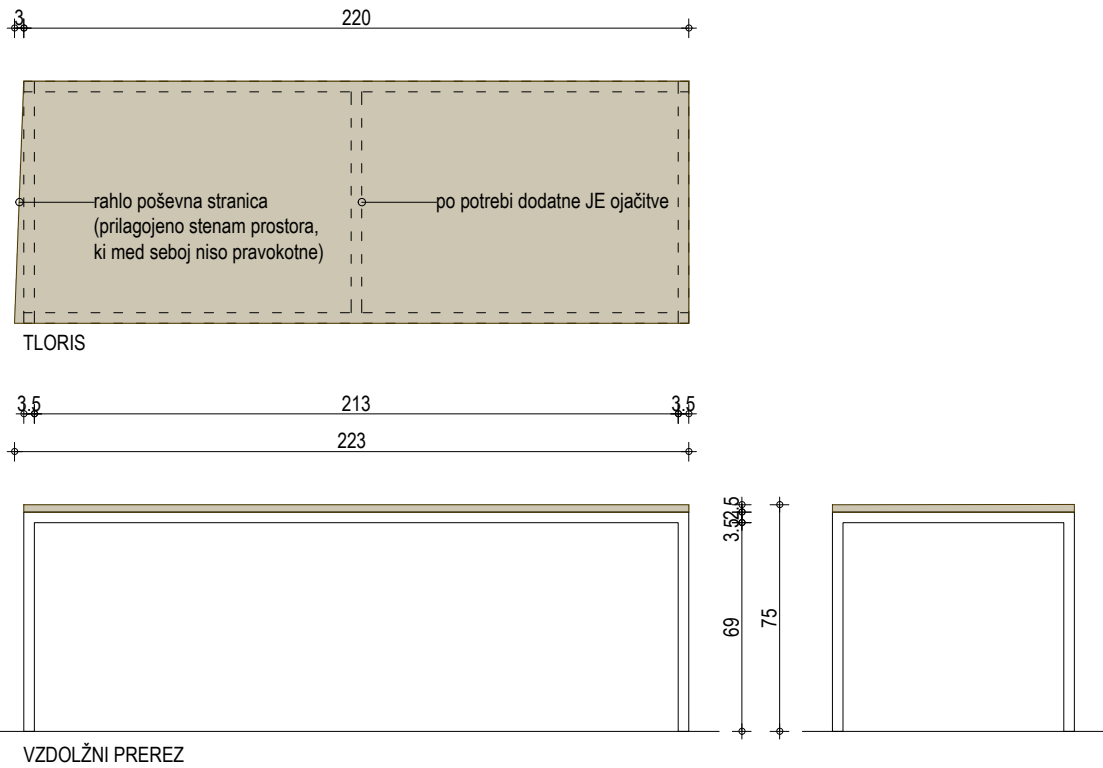

M12

(pisarna 2)

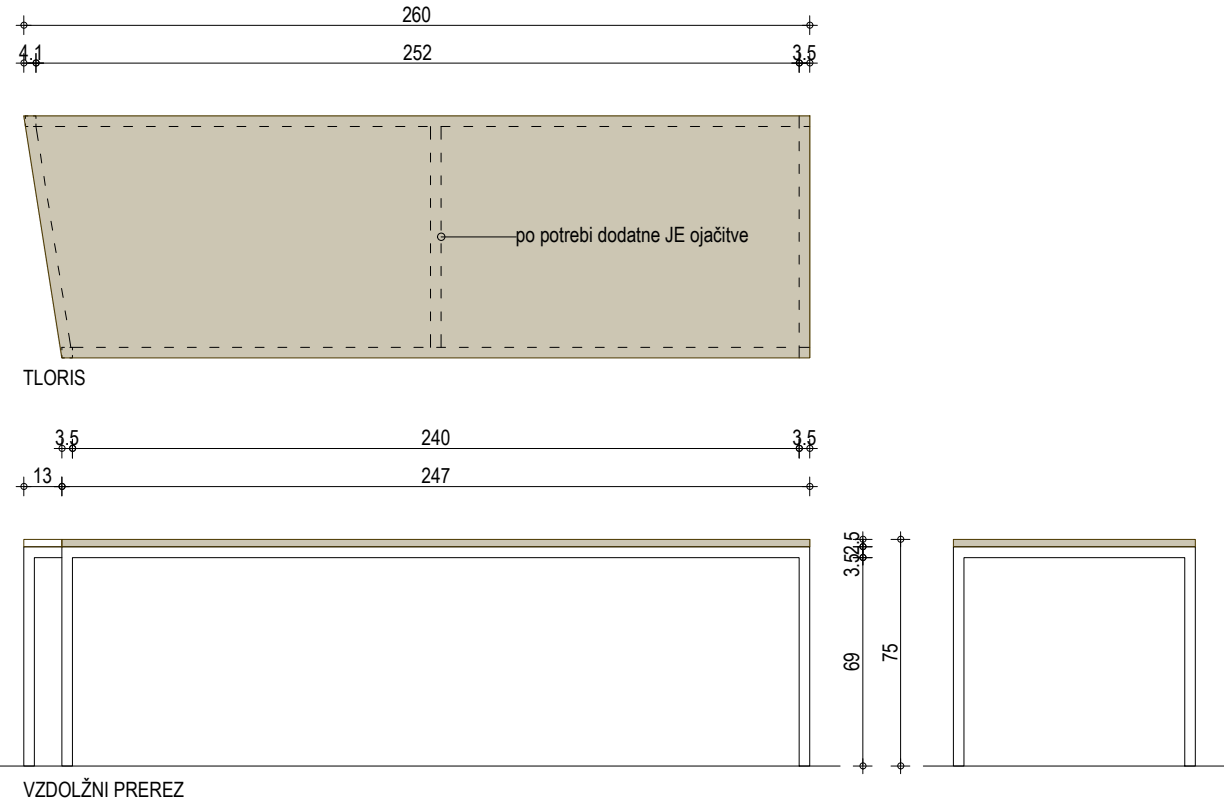

stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si

INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55 4275 Begunje na Gorenjskem		
NAZIV GRADNJE	Psihiatrična bolnišnica Begunje - Poplavsna sanacija		
VRSTA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME		
VSEBINA PRIKAZA	SHEME OPREME - MIZE - M11, M12		
MERILO	1:25		
POOBLAŠČENI ARHITEKT, ID.ŠT.	Marko Smrekar, u.d.i.arh.; ZAPS PA 2018 Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507		
PROJEKTANT SODELAVEC	Ida Sedušak, u.d.i.arh.		
VODJA PROJEKTA; ID.ŠT.	Aleš Vodopivec, u.d.i.arh.; ZAPS PA 1507		
VRSTA PROJEKTA	IZN	ŠT. PROJEKTA	PBB-3F-24
VRSTA NAČRTA	1 NAČRT ARHITEKTURE		
DATUM IZRISA	Marec 2026		

ŠTEVILKA RISBE