
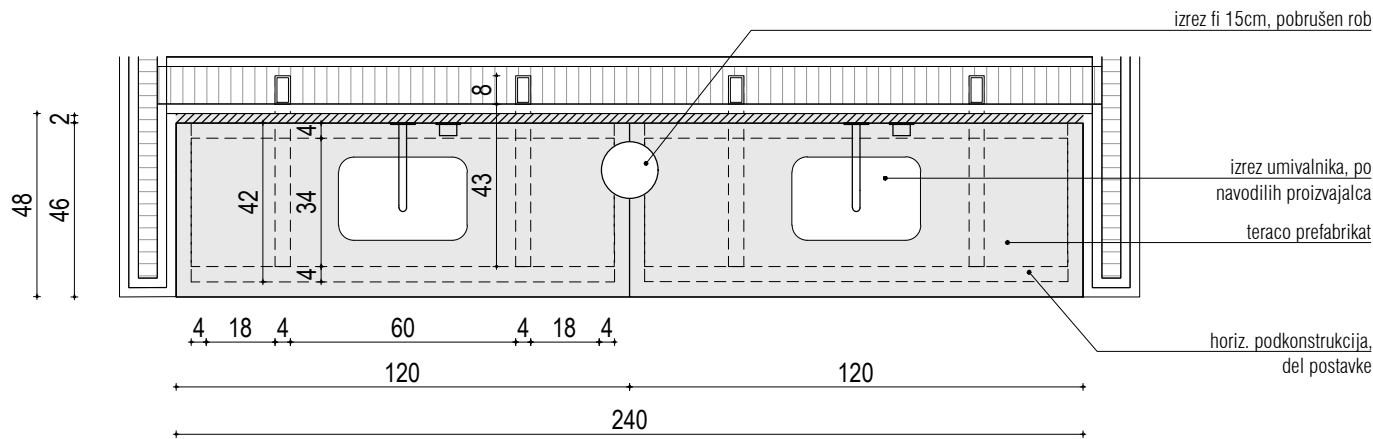
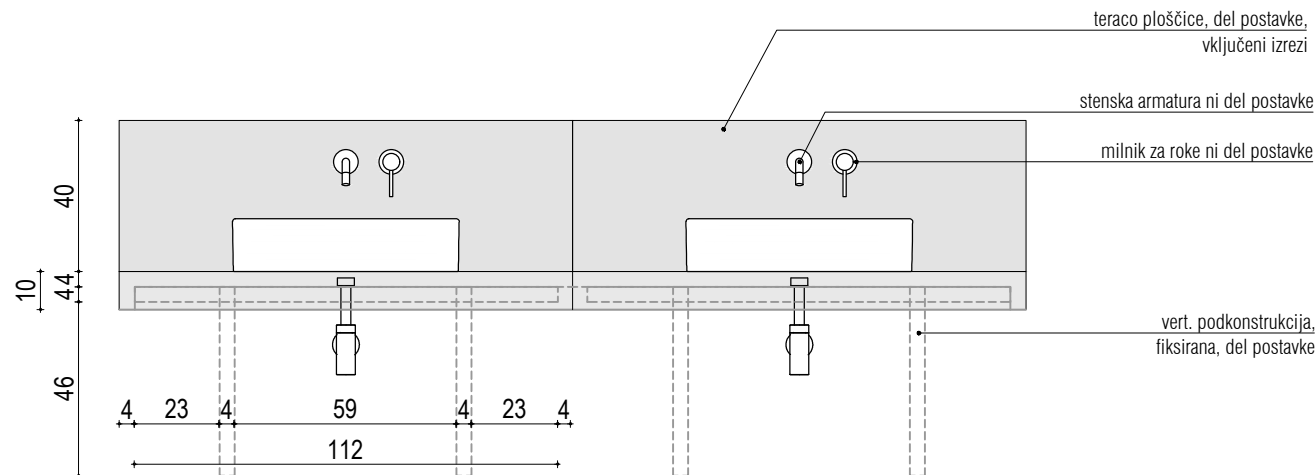


SHEME		Avtobusna postaja Ljubljana			PZI
ime	opis	pozicija	dimenzija	skupaj kos	
PUK3	pult - teraco prefabrikat	1. klet - garderoba Ž	240x48 cm	1	
Vgradnja	suhomontažna, po detajlih				
Material	pult - teraco prefabrikat, deb. 4cm				
Prefabrikat	celoten pult v enem kosu, nevidna mat impregnacija kot za kamen (npr. Akemi Top shield transparent)				
Izgled/barva	oblika po detalju, izvedba v enem kosu, ton agregata in veziva iz AGGLOTECH, terraco-cement, tronchetto, brušeno				
Vključeno	jeklana podkonstrukcija, zaščiten proti koroziji, pritrditev v tla in vrh predelne stene, skrito, ustrezne dimenzije glede na težo prefabrikata in umivalnika				
	izrez za umivalnike in koš				
	delavniški načrt in vzorčni kos (1x za tipični element)				
Ni del postavke	umivalniki, stenska armatura in sušilnik za roke				

SHEMA

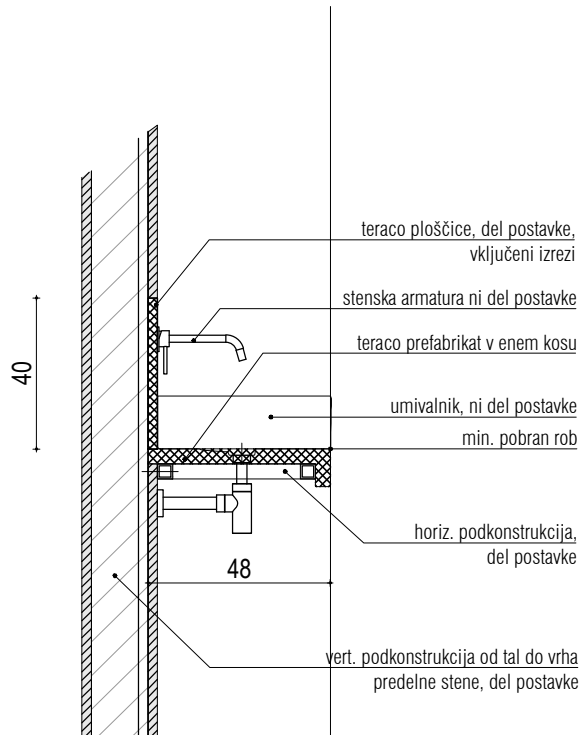

M 1:20

OPOMBE :

Vse mere kontrolirati na licu mesta in elemente prilagoditi dejanskemu stanju !
Del postavkem so tudi vse opredelive iz detajlov, detajlnih risb vezanih na posamezne elemente
Vključen ves montažni in pomožni material, podkonstrukcija, tesnila, tesnenja, kitanja, itd, vse do kompletnega zaključenega elementa
Vsa odstopanja od dejanskih mer, vse izvedbe, materiale, obdelave in barve uskladiti z arhitektom
Obvezna izdelava delavniških načrtov in vzorčnega kosa za posamezni tip elementov, oboje potrdi arhitekt !
Element mora zadostiti vsem predpisom kot celoten vgrajen izdelek
Obvezna preveritev/uskladitev s študijo požarne varnosti, elaboratom akustike, gradbene fizike ter načrti/izvedbo instalacij
Vsa oprema vrat in požarnih vrat mora biti skladna s sts-om (slovenskim tehničnim soglasjem)
Za vsa stekla obvezna izdelava steklarskega statičnega izračuna.