


A.1 NASLOVNA STRAN

Investitor - naročnik:	ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 30 2310 Slovenska Bistrica
Objekt:	ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA - LABORATORIJ
Vrsta projektne dokumentacije:	PZI
Vrsta gradnje:	NOTRANJA OPREMA
Številka načrta:	IB-11/2026-OPR
Projektant (podjetje):	IBIS d.o.o. Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica
Odgovorni predstavnik podjetja:	Mojca KRAŠEVAC, univ.dipl.inž.arh. žig in podpis 
Odgovorni vodja projekta:	Mojca KRAŠEVAC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0467 A osebni žig in podpis 
Odgovorni projektant:	Mojca KRAŠEVAC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0467 A osebni žig in podpis 
Kraj in datum:	Slovenska Bistrica, maj 2026

A.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA

A - TEKSTUALNI DEL

A.1	Naslovna stran
A.2	Kazalo vsebine načrta
A.3	Splošna določila
A.4	Predstavitev opreme po sklopih
A.5	Popis

B - GRAFIČNI DEL

B.1	Tlorisi s pozicijami elementov notranje opreme	
B.1.1	Tloris pritličja s pozicijami mizarske opreme	M=1:75
B.1.2	Tloris pritličja - označevanje	M=1:75
B.1.3	Tloris pritličja - smetnjaki	M=1:75
B.2	Sheme elementov notranje opreme po pozicijah	
B.2.1	Pu1 mega pult	M=1:20
B.2.2	Pu2 pult pod okni	M=1:20
B.2.3	Pu3 pult pod okni	M=1:20
B.2.4	Pu4 pult urin	M=1:20
B.2.5	Pu5 pult sterilizacija	M=1:20
B.2.6	Pu6 pult sterilizacija korito	M=1:20
B.2.7	Pu7 pult sprejem	M=1:20
B.2.8	Pu8 pult centrifuga	M=1:20
B.2.9	Pu9 pult čajna kuhinja	M=1:20
B.2.10	M1 miza jedilna	M=1:20
B.2.11	M2 miza pisarniška	M=1:20
B.2.12	M3 miza sprejem	M=1:20
B.2.13	M4 miza odvzem krvi kurativa	M=1:20
B.2.14	M5 miza odvzem krvi kurativa	M=1:20
B.2.15	M6 miza odvzem krvi preventiva	M=1:20



B.2.16	O1	omara pisarniška	M=1:20
B.2.17	O2	omara zaposleni osebno	M=1:20
B.2.18	O3	omara izvidi	M=1:20
B.2.19	O4	omara sterilizacija čisto	M=1:20
B.2.20	Pr	predalnik na kolesih	M=1:20
B.2.21	K	klop ob jedilni mizi	M=1:20
B.2.22	Po	stenski poličnik	M=1:20
B.2.23		označevanje sanitarij	M=1:20
B.2.24		označevanje na vratnih krilih	M=1:10

A.3 SPLOŠNO

Sheme mizarskih izdelkov so izdelane v smislu oblik, razmerij, razporeditev, funkcije in splošnega izgleda. Pred izdelavo mizarskih izdelkov je potrebno izdelati in predložiti delavniško dokumentacijo. Prav tako je izvajalec tudi dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ali neskladja.

Oprema se navezuje na že izdelano notranjo opremo lamele D v sklopu istega objekta v smislu materialov in detajlov, razen kjer ni določeno drugače.

V vseh postavka popisa je vključena dobava materiala, izdelava, transport in montaža. Po potrebi tudi začasno skladiščenje izdelkov ali tipskih elementov.

Za vse elemente, za katere je potrebno pritrdjevanje v zid, vključiti tudi stroške ojačitev.

Za vse izdelke je potrebno predložiti navodila za uporabo in pravilno vzdrževanje ter ustrezne garancije.

Vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti in uskladiti na licu mesta.

Za vse tipske izdelke velja, da so določeni v smislu izgleda, cenovnega razreda, materiala ipd. Vsi predlagani elementi morajo biti predstavljeni s strani ponudnika in potrjeni od projektanta, oziroma investitorja. Enako velja za materiale in detajle. Za stole mora ponudnik omogočiti fizično preveritev.

Osnovni material pohištvenih elementov je oplemeniten iverna plošča, kjer je to funkcionalno ali izvedbeno potrebno pa laminat z enakim vzorcem. Skladni ABS zaključki. Vzorec kot npr. H1277 ST9 Light Lakeland Acacia (EGGER) ali podoben. Parametri: enakomeren svetel lesni vzorec, nesvetleč, pore sledijo grafičnemu vzorcu.

Nekateri elementi se pojavljajo v osnovni (grafično prikazani) in v prezrcaljeni obliki. Izvajalec naj sam preveri pravilno obliko za konkretno lokacijo glede na tlorisne prikaze.

Vse talne površine so namenjene mokremu čiščenju in dezinfekciji, ter imajo zakrožene nizkostenske talne zaključke. Vsi pohištveni elementi (cokli) morajo biti temu prilagojeni.


Vsi stekleni elementi kaljeni, lepljeni.


Vsi cokli kot ločeni elementi omar, z umaknjenimi stranicami ob stiku s talnimi zakrožnicami.

Mize

Mize imajo nosilno konstrukcijo iz tipskih, kovinskih, prašno barvanih profilov dim 5/5 cm, kot npr. VOGA HUBO 5/5 cm v srednje sivi barvi (npr. RAL 7037 Staugrau), z ustreznimi horizontalnimi ojačitvami. Vsa odpiranja brez ročajev, preko utopnih ALU profilov. Mehko zapiranje.



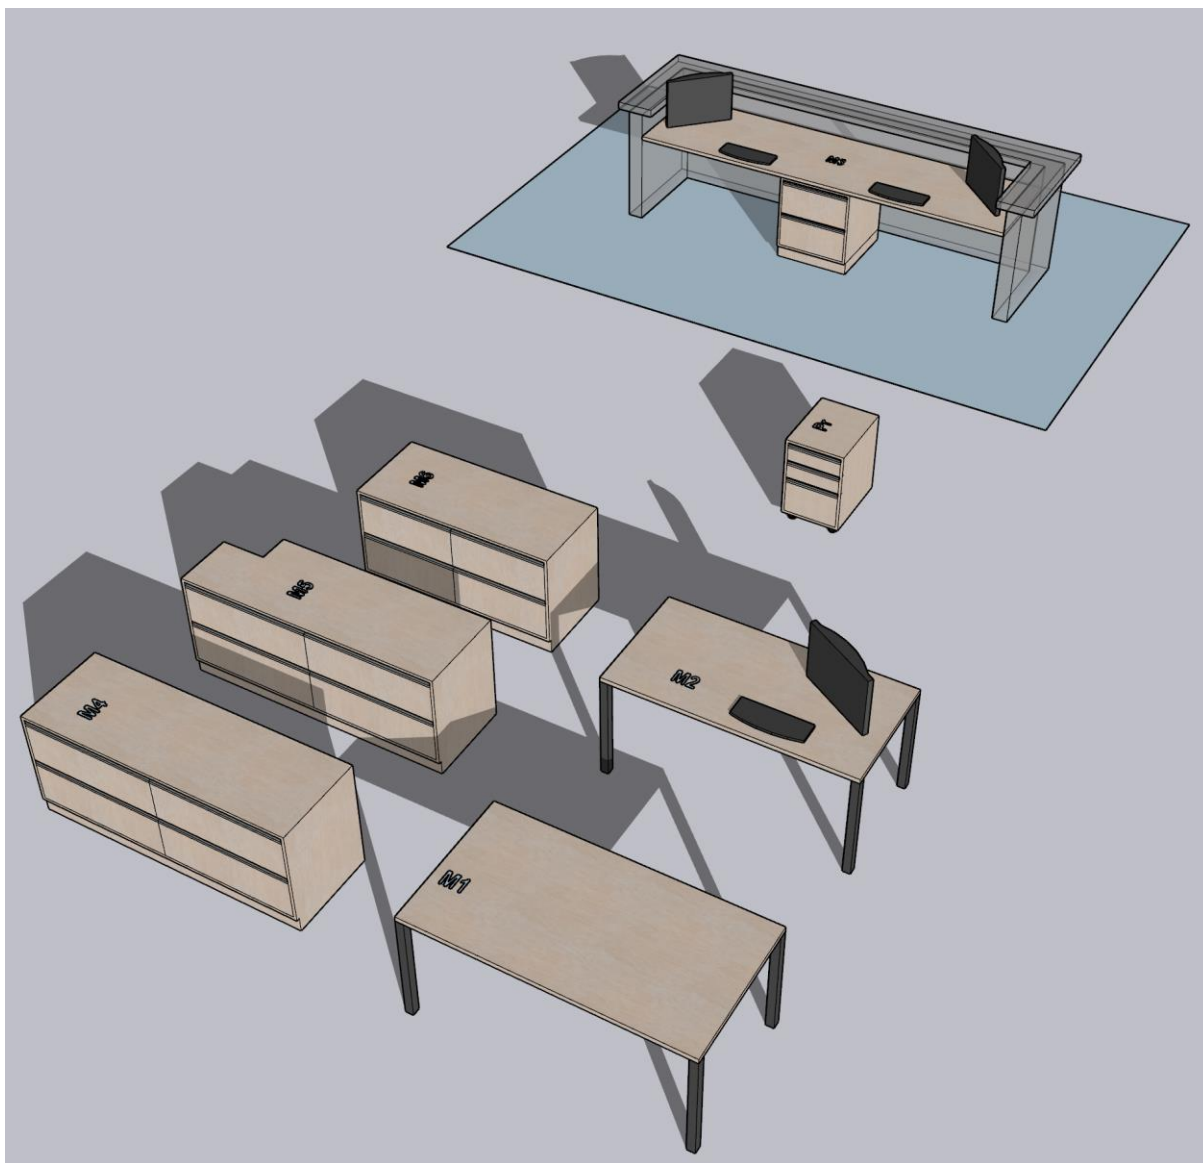

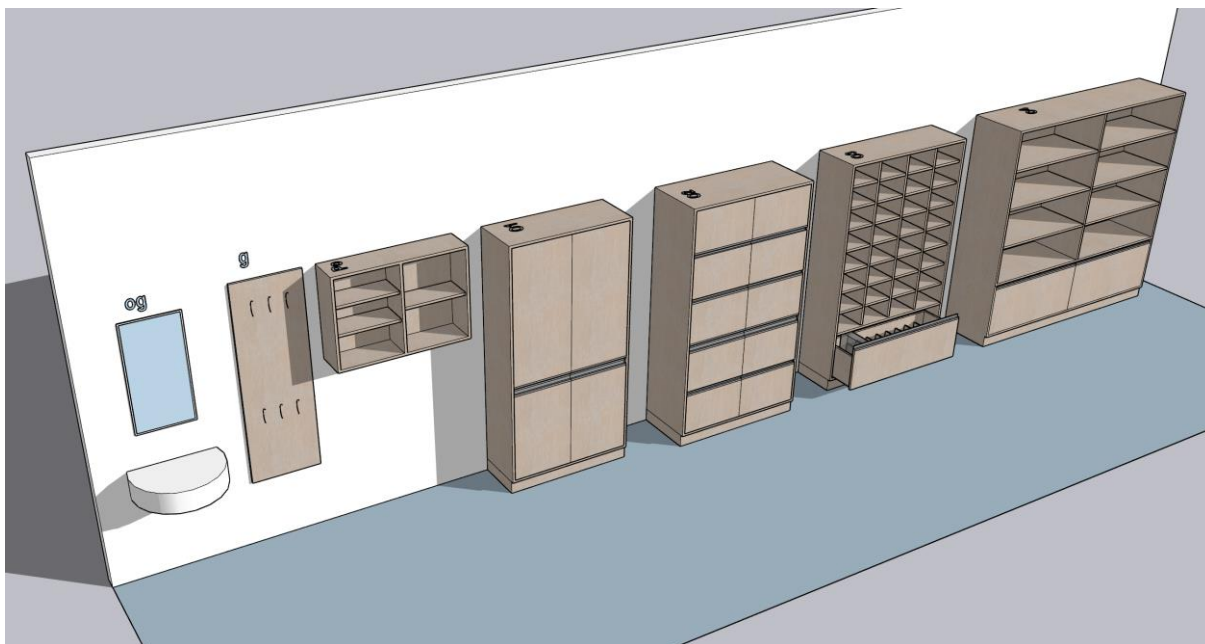

Omare

Prosto stoječe omare z dvo krilnimi polnimi ali steklenimi vratci, oziroma predali. Vsa odpiranja brez ročajev, preko utopnih ALU profilov v barvi naravnega aluminija.

Mehko zapiranje. Notranje police prestavljive. Vse površine (tudi notranje) v osnovnem vzorcu.

Ločen cokol z umaknjenimi vzdolžnimi stranicami (talne zakrožnice).

Sklopi omar morajo biti izvedeni tako, da so medsebojno fiksirani, vendar dopuščajo tudi kasnejše razstavljanje ali menjave.

Stenski poličniki montirani brez vidnih podpor. Opcija dodatnih polic ali odstranitvev.

Pulti

Različne variante kuhinj in pultov. Delovne površine večinoma laminat, kjer je tako določeno tudi kerrock. Na stiku s hrbtiščem pri laminatu zaključek višine 3 cm, kot dvodelna tipska letvica z zaključnimi in veznimi elementi, pri kerrocku zvezno 5 cm. Kjer element meji na steno, enako izvedeni tudi bočni zaključki. Vsa odpiranja brez ročajev, preko utopnih tipskih ALU ročajnih profilov. Mehko zapiranje. Notranje police prestavljive. Vse površine v osnovnem vzorcu.

Kerrock npr. 1050 quartz, korita bela.

Vključno vgradni kuhinjski aparati srednjega cenovnega razreda, v skladu z uredbo o zelenem naročanju.

Stenske obloge

Garderobne obešalne stene. V osnovnem vzorcu, brez vidnega pritrdjevanja.

Stenska ogledala s kovinskim robom v barvi naravnega aluminija.

Tapecirana klop

Trpežno neobčutljivo sintetično blago tipa mikrofibra, npr. tip Rena za tapetiranje klopi. Barva po izboru projektanta.

Predelne stene

Predelne stene s kompaktno plošč tipa Max s tipskimi RF veznimi elementi, skladno ostalim sanitarijam v objektu.

Zeleno naročanje

V skladu z 8. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora ponudnik okoljske vidike upoštevati, kadar je predmet naročanja pohištvo. Natančnejšo opredelitev tega predmeta določa 26. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.

Prav tako morajo biti okoljski vidiki upoštevani tudi, kadar so predmeti naročanja hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave. Natančnejšo opredelitev tega predmeta določajo točke 18. do 25., Priloge 1 Uredbe o ZeJN. V primeru tega projekta, gre za opremo čajnih kuhinj in ostalih pultov z vgradnimi hladilniki.



A.4 PREDSTAVITEV OPREME PO SKLOPIH

MEGA PULT

Čentralni pult v prostoru za preiskave, dostopen z vseh strani. Spodaj z obeh daljših stranic kombinacija predalnikov in izvlečnih omaric, namenjenih predvsem spravilu reagentov, povezanih z aparati nameščenimi na pultu.

Inštalacije iz talnih izvodov, inštalacijski kanali nameščeni znotraj elementov. Odprtine na dogovorjenih se izvedejo po dogovoru z inštalaterji na licu mesta.

Vrhnja površina iz kerrocka, brez vidnih stikov.

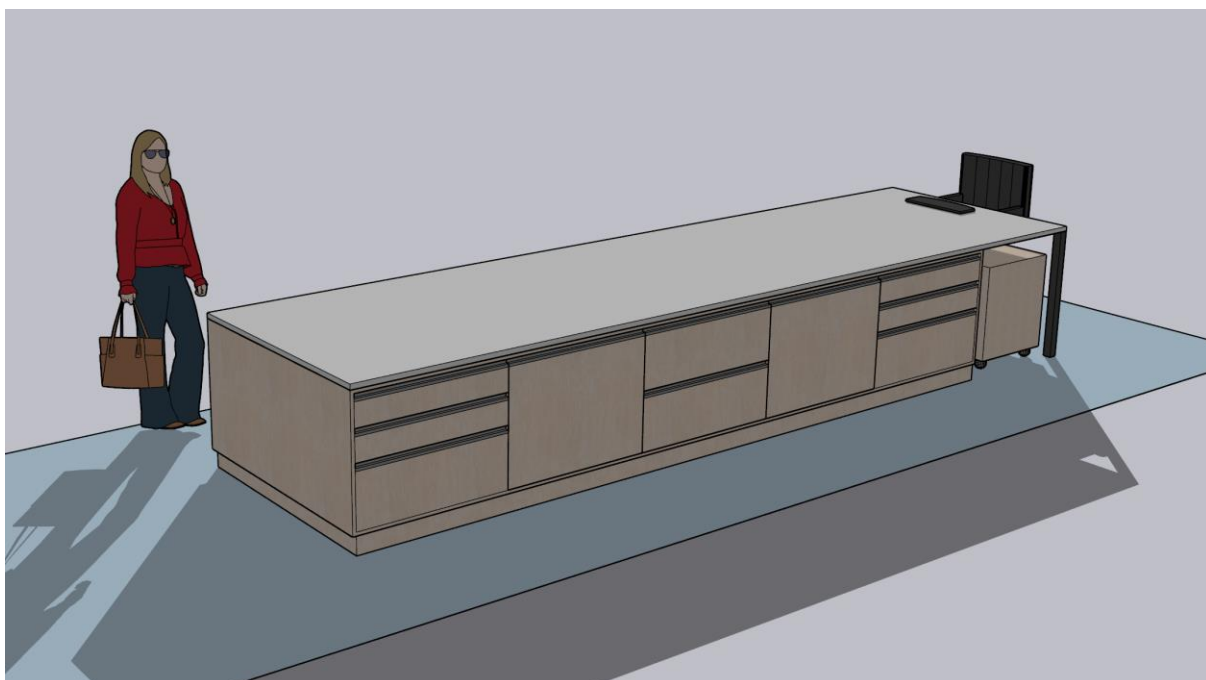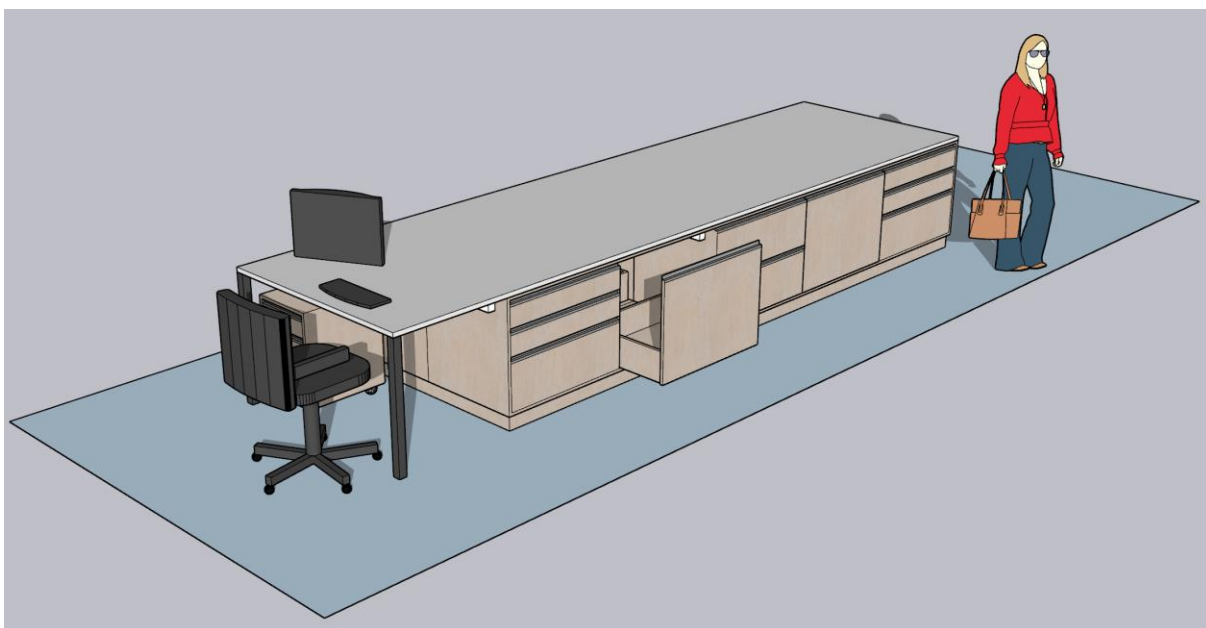

PULT POD OKNI

Pult iz laminata, v urinskem delu kerrock.


Fiksirano v obodne stene, naslonjeno na omarice, podprto s pohištenimi nogami.

Višina 85 cm, nad radiatorji rešetke.



SPREJEMNI PULT

Dve delovni mesti s sprejemnim pultom in zasteklitvijo.

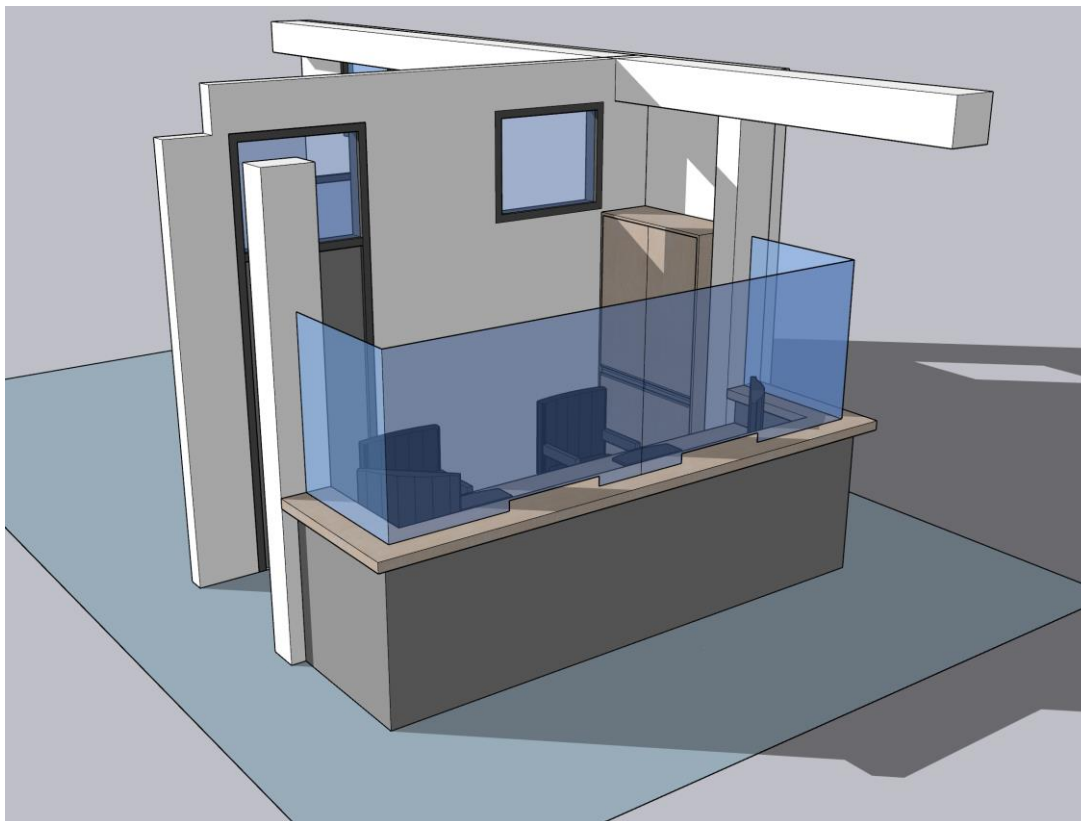

ODVZEM KRVÍ

Dve delovni mesti kurativa in eno preventiva. Z vmesno zasteklitvijo, polepljeno s folijo zelene intenzitete.



STERILIZACIJA

Sprejemni pult, delovno mesto, ločen čisti del s svojim vhodom.





IBIS



A.5




POPIS

		INVESTITOR:					
		ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA					
		Partizanska 30, 2310 Slovenska Bistrica					
		OBJEKT:					
		ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA LAMELA C - Marleska - LABORATORIJ					
		ŠTEVILKA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:					
		IB-11/2026-OPR					
		ZA GRADNJO:					
		PRENOVA NOTRANJA OPREMA					
		PROJEKTANTI:					
		Načrt notranje opreme:					
		IBIS d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica					
		ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:					
		Mojca KRAŠEVAC, univ. dipl. inž. arh., PA PPN ZAPS 0467					



		PROJEKTANTSKI POPIS					
I.		POHIŠTVENI ELEMENTI					
	A	PULTI					0,00 €
	B	MIZE					0,00 €
	C	OMARE					0,00 €
	D	RAZNI MIZARSKI IZDELKI					0,00 €
		POHIŠTVENI ELEMENTI					0,00 €
II.		TIPSKI ELEMENTI OPREME					
	A	STOLI					0,00 €
	B	ELEMENTI RAZNI					0,00 €
		TIPSKI ELEMENTI OPREME					0,00 €
III.		KOVINSKO POHIŠTVO					0,00 €
IV.		OZNAČEVALNE IN USMERJEVALNE TABLE IN NAPISI					0,00 €
		VSA DELA SKUPAJ					0,00 €
		DDV 22%					0,00 €
		SKUPAJ					0,00 €



I POHIŠTVENI ELEMENTI	
0.	Sheme mizarskih izdelkov so izdelane v smislu oblik, razmerij, razporeditev, funkcije in splošnega izgleda. Pred izdelavo mizarskih izdelkov je potrebno izdelati in predložiti delavniško dokumentacijo. Prav tako je izvajalec tudi dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ali neskladja. Oprema se navezuje na že izdelano notranjo opremo lamele D v sklopu istega objekta v smislu materialov in detajlov, razen kjer ni določeno drugače. V vseh postavka popisa je vključena dobava materiala, izdelava, transport in montaža. Po potrebi tudi začasno skladiščenje izdelkov ali tipskih elementov. Za vse elemente, za katere je potrebno pritrdjevanje v zid, vključiti tudi stroške ojačitev. Za vse izdelke je potrebno predložiti navodila za uporabo in pravilno vzdrževanje ter ustrezne garancije. Vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti in uskladiti na licu mesta. Za vse tipske izdelke velja, da so določeni v smislu izgleda, cenovnega razreda, materiala ipd. Vsi predlagani elementi morajo biti predstavljeni s strani ponudnika in potrjeni od projektanta, oziroma investitorja. Enako velja za materiale in detajle. Za stole mora ponudnik omogočiti fizično preveritev. Osnovni material pohištvenih elementov je oplemenitena iverna plošča, kjer je to funkcionalno ali izvedbeno potrebno pa laminat z enakim vzorcem. Skladni ABS zaključki. Vzorec kot npr. H1277 ST9 Light Lakeland Acacia (EGGER) ali podoben. Parametri: enakomeren svetel lesni vzorec, nesvetleč, pore sledijo grafičnemu vzorcu. Nekateri elementi se pojavljajo v osnovni (grafično prikazani) in v prezrcaljeni obliki. Izvajalec naj sam preveri pravilno obliko za konkretno lokacijo glede na tlorisne prikaze. Vse talne površine so namenjene mokremu čiščenju in dezinfekciji, ter imajo zakrožene nizkostenske talne zaključke. Vsi pohištveni elementi (cokli) morajo biti temu prilagojeni. Vsi stekleni elementi kaljeni, lepljeni. Vsi cokli kot ločeni elementi omar, z umaknjenimi stranicami ob stiku s talnimi zakrožnicami. Vse dimenzije so podane v zaporedju: širina, globina (dolžina), višina, izraženo v centimetrih



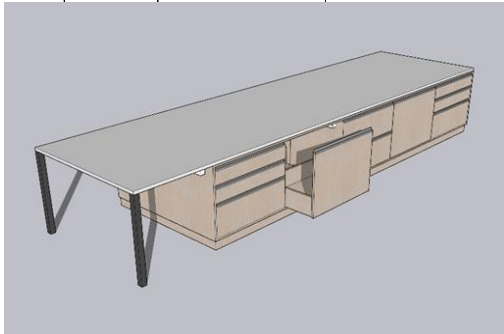
A		PULTI					
		Različne variante kuhinj in pultov. Delovne površine večinoma laminat, kjer je tako določeno tudi kerrock. Na stiku s steno pri laminatu zaključek višine 3 cm, kot dvodelna tipska letvica z zaključnimi in veznimi elementi, pri kerrocku zvezno 5 cm. Kjer element meji na steno, enako izvedeni tudi bočni zaključki. Vsa odpiranja brez ročajev, preko utopnih tipskih ALU ročajnih profilov. Mehko zapiranje. Notranje police predstavljive. Vse površine v osnovnem vzorcu. Kerrock npr. 1050 quartz, korita bela. Vključno vgradni kuhinjski aparati srednjega cenovnega razreda, v skladu z uredbo o zelenem naročanju.					
							
1.	Pu1	Mega pult					
		Prostostoječ pult z vgrajenimi elektro in strojnimi inštalacijami. Na skrajnem delu miza, ostali del simetričen levo desno. 4 izvlečne omarice za reagente, 4 trojni in 2 dvojna predalnika. Na označenih mestih vgrajeni energetski kanali. Odprtine za prehod inštalacij.	Standardni vzorec, ABS zaključki. Pult iz kerrocka, brez vidnih spojev. Zaključki rahlo zakroženi v vseh ravninah.				
		525/140/85		kom.	1,00	0,00	0,00 €
2.	Pu2	Pult pod okni					
		Podprt z bočnih sten, zareza okrog stebra, nosilna omarica s predali, nosilna pohištvena noga, vgrajene prezračevalne rešetke nad radiatorji. Odprtine z rozetami za prehod inštalacij. Robne zaključne letvice v stiku s steno (stebrom).	Standardni vzorec, ABS zaključki. Pult laminat s tipskim zaključkom. Robne zaključne letvice. Utopni ročaji in rešetke ALU.				
		345/70/85		kom.	1,00	0,00	0,00 €

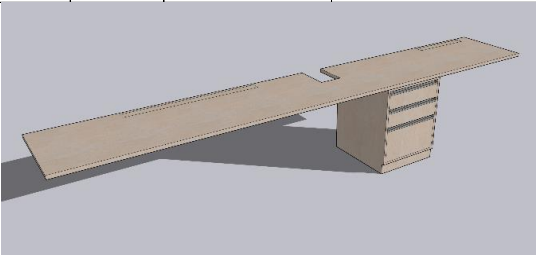
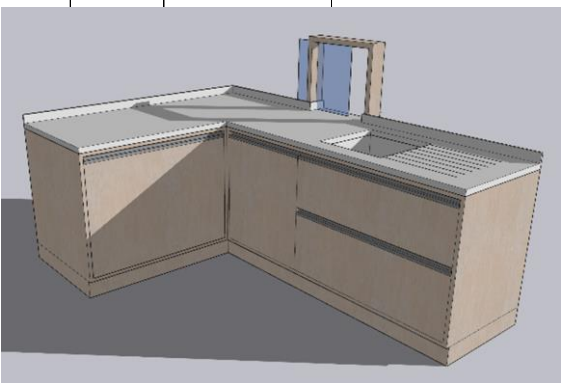
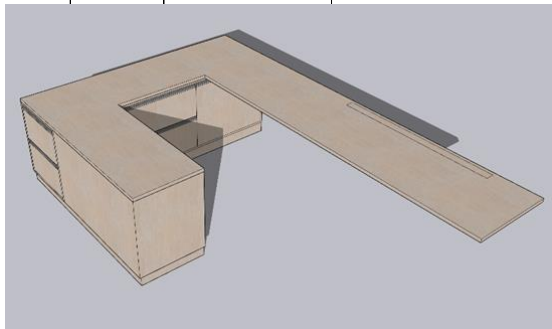
3.	Pu3	Pult pod okni					
		Podprt z bočnih sten, zarez okrog stebra, nosilna omarica s predali, nosilna pohišvena noga, vgrajene prezračevalne rešetke nad radiatorji. Odprtine z rozetami za prehod inštalacij. Robne zaključne letvice v stiku s steno (stebrom).	Standardni vzorec, ABS zaključki. Pult laminat s tipskim zaključkom. Robne zaključne letvice. Utopni ročaji in rešetke ALU.				
		345/70/85		kom.	1,00	0,00	0,00 €
4.	Pu4	Pult analiza urina					
		Kotni pult, povezan z okencem s sosednjim prostorom. Spodaj večja izvlečna omarica, kotna omarica s kovinskimi policami in predalnik. Integrirani robni zaključni in korito.	Standardni vzorec, ABS zaključki. Pult, zaključki in korita iz kerrocka. Vrezani odcejalni žlebovi. Korito 40/40/30 cm kerrock. Vrata okenca steklena, brez okvirja. Kaseta vgrajena v zid.				
		146/70/85 156/60/85		kom.	1,00	0,00	0,00 €
5.	Pu5	Pult sterilizacija					
		Pult v obliki črke U. Na dveh stranicah podprt z omaricami, stranica pod oknom fiksirana v obodne stene. Predalniki in izvlečna omarica.	Standardni vzorec, ABS zaključki. Pult laminat s tipskim zaključkom. Robne zaključne letvice. Utopni ročaji in rešetke ALU.				
		180,220/60/85 290/70/85		kom.	1,00	0,00	0,00 €



6.	Pu6	Pult sterilizacija korita					
		Spodaj predalnik in izvlečna omarica. Integrirani robni zaključki in korito. Viseče omarice s krilnimi vrati in prestavljivimi policami.	Standardni vzorec, ABS zaključki. Pult, zaključki in koriti iz kerrocka. Koriti 40/40/30 cm kerrock.				
		180/60/85 180/30/60		kom.	1,00	0,00	0,00 €
7.	Pu7	Sprejemni pult					
		Spodnji del iz MK plošč na podkostrukciji in dogovorjenimi ojačitvami. Komunikacijska površina širine 30 cm v obliki črke U. Steklo z linicama fiksirano v pult, obodne stebre in medsebojno. Brez vidnih nosilcev.	Standardni vzorec. Komunikacijska površina iz laminata. Steklo kaljeno lepljeno, z brušenimi robovi.				
		pult 30/71+356+71/6 steklo 86+163+163+86/100		kom.	1,00	0,00	0,00 €

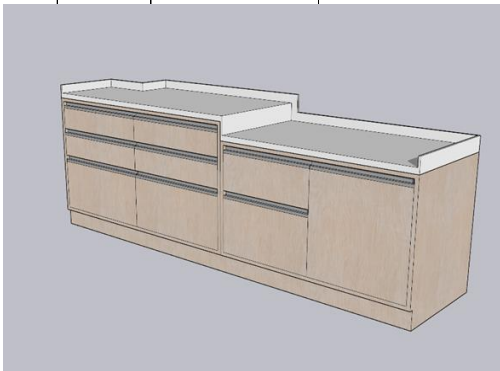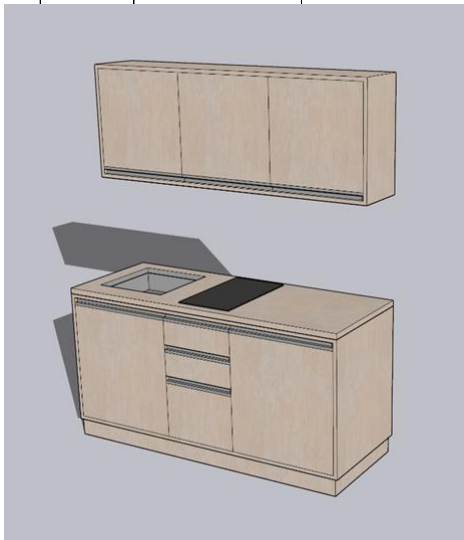
8.	Pu8	Pult s centrifugo					
		Spodaj predalniki in izvlečna omarica. Integrirani robni zaključki in prehod med različnima višinama.	Standardni vzorec, ABS zaključki. Dvovišinski pult in zaključki kerrock, v vseh smereh rahlo zakrožen.				
		240/60/75(85)		kom.	1,00	0,00	0,00 €
9.	Pu9	Čajna kuhinja					
		Spodaj izvlečna omarica pod koritom, predalnik in vgradni hladilnik. Vgradno RF korito, vgradna indukcijska plošča dvojna. Omarice s krilnimi vrati in prestavljivimi policami. Zaključna letvica na stiku s steno.	Standardni vzorec, ABS zaključki. Pult iz laminata s tipskim robnim zaključkom.				
		160/60/85 160/30/60		kom.	1,00	0,00	0,00 €
		PULTI, KUHINJE SKUPAJ					0,00 €

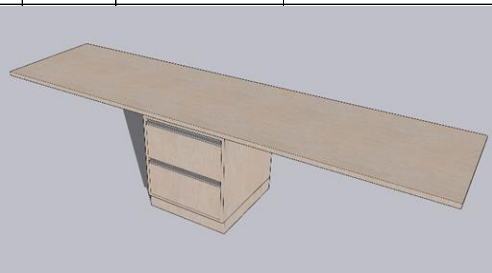
B MIZE							
		Mize imajo nosilno konstrukcijo iz tipskih, kovinskih, prašno barvanih profilov dim 5/5 cm, kot npr. VOGA HUBO 5/5 cm v srednje sivi barvi (npr RAL 7037 Staugrau), z ustreznimi horizontalnimi ojačitvami. Vsa odpiranja brez ročajev, preko vtopnih tipskih ALU profilnih ročajev. Mehko zapiranje.					
1.	M1	Miza jedilna					
		Prostostoječa miza s kovinskim podnožjem	Standardni vzorec, ABS zaključki.				
		190/90/75		kom.	1,00	0,00	0,00 €
2.	M2	Miza pisarniška					
		Prostostoječa miza s kovinskim podnožjem	Standardni vzorec, ABS zaključki				
		160/80/75		kom.	1,00	0,00	0,00 €
3.	M3	Miza sprejemna					
		Mizna plošča sloni na predalniku in je fiksirana v bočne stranice (MK stene).	Standardni vzorec, ABS zaključki.				
		314/80/75		kom.	1,00	0,00	0,00 €
4.	M4	Miza odvzem kurativa					
		Predalnik z 2x2 predala.	Standardni vzorec, ABS zaključki.				
		180/60/75		kom.	1,00	0,00	0,00 €

5.	M5	Miza odvzem kurativa					
		Predalnik z 2x2 predala. Zajeda za AB steber.	Standardni vzorec, ABS zaključki.				
		180/60/75		kom.	1,00	0,00	0,00 €
6.	M6	Miza odvzem preventiva					
		Predalnik z 2x2 predala.	Standardni vzorec, ABS zaključki.				
		140/60/75		kom.	1,00	0,00	0,00 €
		MIZE SKUPAJ					0,00 €
C OMARE							
		Vsa odpiranja brez ročajev, preko utopnih tipskih ALU profilov v barvi naravnega aluminija. Mehko zapiranje. Notranje police prestavljive. Vse površine v osnovnem vzorcu. Stenski poličniki montirani brez vidnih podpor. Opcija dodatnih polic ali odstranitvev.					
1.	O1	Omara pisarniška					
		Dvojna dvokrilna vrata, znotraj prestavljive police.	Standardni vzorec, ABS zaključki				
		100/40/200		kom.	4,00	0,00	0,00 €
2.	O2	Omara za zaposlene osebno					
		10 prekatov, vsak svoja krilna vrata.	Standardni vzorec, ABS zaključki				 
		110/50/200		kom.	1,00	0,00	0,00 €



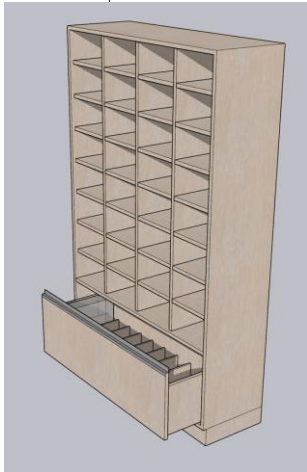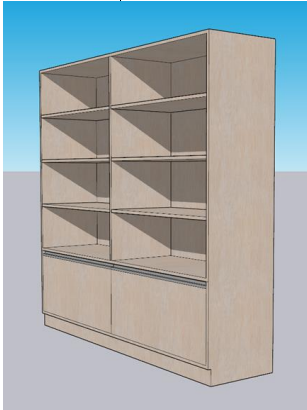3.	O3	Omara za izvide					
		4x8 odprtih polic, spodaj predal s prekati, dimenzijsko prilagojeno hranjenju rednikov.	Standardni vzorec, ABS zaključki				
		120/40/200		kom.	1,00	0,00	0,00 €
4.	O4	Omara sterilizacija čisto					
		Zgoraj odprte police, predstavljive. Spodaj dva velika predala.	Standardni vzorec, ABS zaključki				
		120/40/200		kom.	1,00	0,00	0,00 €
		OMARE SKUPAJ					0,00 €

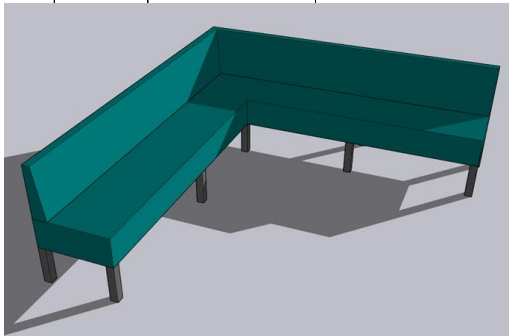D RAZNI MIZARSKI IZDELKI							
1.	K	Klop tapecirana					
		Kotna jedeilniška klop. Tipse kovinske noge 5/5 cm, enostavno tapeciranje s peno večje trdote.	Trpežno sintetično blago tipa mikrofibra, npr. Rena.				
							
		240/50/80 + 170/50/80		kom.	1,00	0,00	0,00 €
2.	G	Garderobna stena z obešalniki					
		Obešalna stena kot stenska obloga, brez vidnega pritrdjevanja. Tri obešalne kljuke na višini 170 cm od tal. Moderne, enostavne oblike, z dvema rogljema.	Standardni vzorec, ABS zaključki. Kovinska obešalna kljuka.				
							
		50/150/4		kom.	4,00	0,00	0,00 €
3.	Ga	Garderobna stena z obešalniki					
		Obešalna stena kot stenska obloga, brez vidnega pritrdjevanja. Tri obešalne kljuke na višini 170 cm od tal in še tri na višini 100 cm od tal (otroška višina)	Standardni vzorec, ABS zaključki. Kovinska obešalna kljuka.				
							
		50/150/4		kom.	2,00	0,00	0,00 €

4.	Po	Stenski poličnik					
		Stenski poličnik s prestavljivimi policami. Fiksirano v zid brez vidnih podpor. Predhodna umestitev zidnih ojačitev.	Standardni vzorec, ABS zaključki.				
		100/25/70		kom.	3,00	0,00	0,00 €
5.	Pr	Predalnik na kolesih					
		Predalnik na dekorativnih pobištvenih kolesi, 3 predali	Standardni vzorec, ABS zaključki.				
		42/55/60		kom.	4,00	0,00	0,00 €
6.	Og	Stensko ogledalo					
		Ogledalo s hrbtščem in Alu okvirjem.	Okvir v barvi naravnega aluminija.				
		50/80/2		kom.	5,00	0,00	0,00 €
		RAZNI MIZARSKI IZDELKI SKUPAJ					0,00 €

II.		TIPSKI ELEMENTI OPREME					
		Za vse tipske izdelke velja, da so določeni v smislu izgleda, cenovnega razreda, materiala ipd. Vsi predlagani elementi morajo biti predstavljeni s strani ponudnika in potrjeni od projektanta, oziroma investitorja. Enako velja za materiale in detajle. Za stole mora ponudnik omogočiti fizično preveritev.					
A		STOLI					
1.	S1	Delovni pisarniški stol na kolesih					
		Ergonomski pisarniški stol z najmanj naslednjimi karakteristikami: Nastavitev višine in globine sedeža, moči nagiba, naslonjala in ledvene opore po višini, moči nagiba naslonjala, naslonjala za glavo in roke. kolesa gumijasta, Alu podnožje. Višina dviga na višino sedišča 60 cm.	Kolesa gumijasta, Alu podnožje, tapeciranje v trpežno blago tipa mikrofibra (npr. Rena).				
				kom.	11,00	0,00	0,00 €
2.	S2	Stol za počitek					
		Osnovna oblika skladna S2. Tapecirano sedišče, rokonaslonio. Kot npr. Spacio	Polipropilenska školjka ojačana s steklenimi vlakni, jekleni profili prašno barvani. Trpežna tkanina tipa mikrofibra (npr. Rena)				
		53,50,83		kom.	6,00	0,00	0,00 €

3.	S3	Čakalniški stoli					
		Skladna oblika S2. Školjke fiksno združene v skupine po 3.	Polipropilenska školjka ojačana s steklenimi vlakni, jekleni profili prašno barvani.				
		59/164,4/83		kom.	8,00	0,00	0,00 €
		STOLI					0,00 €

A white, cylindrical, foot-operated trash can with a black lid and base, standing on a light-colored wooden floor against a white brick wall.

4.	Ločevalni smetnjaki						
	kvadratna oblika, ločeni pokrovi z odpiranjem na pedalo. Izvlečni notranji koši. Z barvami označen tip smeti.	Kovinsko ohišje, PVC notranji del.					
	dvo prekatni		kom.	4,00	0,00	0,00 €	
	troprekatini		kom.	4,00	0,00	0,00 €	
	TIPSKI ELEMENTI RAZNI SKUPAJ					0,00 €	

III. KOVINSKO POHIŠTVO							
		Prašno barvano, barva ena od standardnih. Predložiti ustrezne teste in certifikate. Navedene dimenzije so okvirne.					
1.	KR	Skladiščni regali					
		Stabilni arhivski regali s polnimi stranicami in policami. Sistem z možnostjo dopolnjevanja in dodatnih elementov.	V celoti kovinsko, prašno barvano.				
		KR1 40/100/236,5		kom.	6,00	0,00	0,00 €
		KOVINSKO POHIŠTVO SKUPAJ					0,00 €

III. OZNAČEVALNE IN USMERJEVALNE TABLE IN NAPISI							
		Označevalne in usmerjevalne table morajo biti sestavni del enovitega sistema, ki ga je mogoče kadarkoli dopolniti in spremeniti. Enotna tipografija za vse izdelke. Teksti posameznih tabel in napisov so okvirni, končno verzijo pred izdelavo pripravi uporabnik objekta. Dodane so tudi že oznake za nekatera vrata obstoječih objektov.					
1.		Napisi na WC vratih in steklu sprejema					
		Napisi na vratnem krilu. Velikost črk odvisna od teksta.	Tekst nalepljen iz UV odporne grafične folije.				
				m2	6,00	0,00	0,00 €
2.		Tablica na vratnem krilu					
		Tipske tablice s sistemom zaključkov in pritrdjevanja. Fiksirano v vratno krilo brez vidnih pritrdil.	Alu pločevina. Tekst nalepljen iz UV odporne grafične folije.				
				kom.	4,00	0,00	0,00 €
3.		Uokvirjene zaščitne stenske tablice A4					
		Tipske tablice s sistemom zaključkov in pritrdjevanja. Fiksirano v vratno krilo brez vidnih pritrdil. Možnost enostavne menjave A4 listov.	Okvir in hrbtišče Alu, PVC zaščitna folija.				
				kom.	4,00	0,00	0,00 €
OZNAČEVALNE IN USMERJEVALNE TABLE IN NAPISI							0,00 €




IBIS

B.1 TLORIS S POZICIJAMI



ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA

LABORATORIJ - LAMELA C (Marleska)

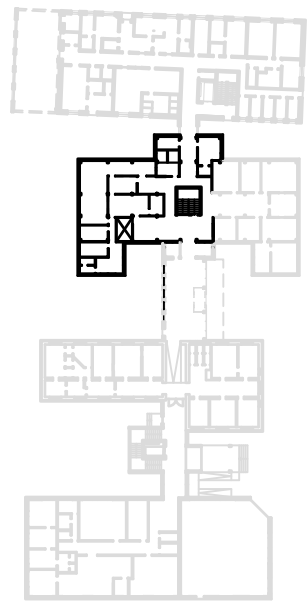

M3 oznaka mizarske pozicije
S1 oznaka tipskih elementov
KP tipsko kovinsko pohištvo

NAROČNIK
ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA
Partizanska 30, 2310 Slovenska Bistrica

IZVAJALEC
IBIS d.o.o.
Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slov. Bistrica
Tel.: 02 80 50 450, e-mail: info@ibis-ideaal.si




OBJEKT
ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA
LABORATORIJ - LAMELA C - Marleska

NASLOV RISBE
POZICIJE MIZARSKE OPREME


FAZA PROJEKTA
PZI
PROJEKT ZA IZVEDBO

		IME IN PRIIMEK	ŠT. ID	PODPIS	
VODJA PROJEKTA		MOJCA KRAŠEVAC, univ.dipl.inž.arh.	PA PPN ZAPS 0467		
POOBlašČENI ARHITEKT		MOJCA KRAŠEVAC, univ.dipl.inž.arh.	PA PPN ZAPS 0467		
OBDELAL		NIVES ŽIGART, mag.inž.arh.			
ŠT. NAČRTA		DATUM	MERILO		ŠT. RISBE
IB-11/2026-OPR		maj 2026	1:75		B.1.1

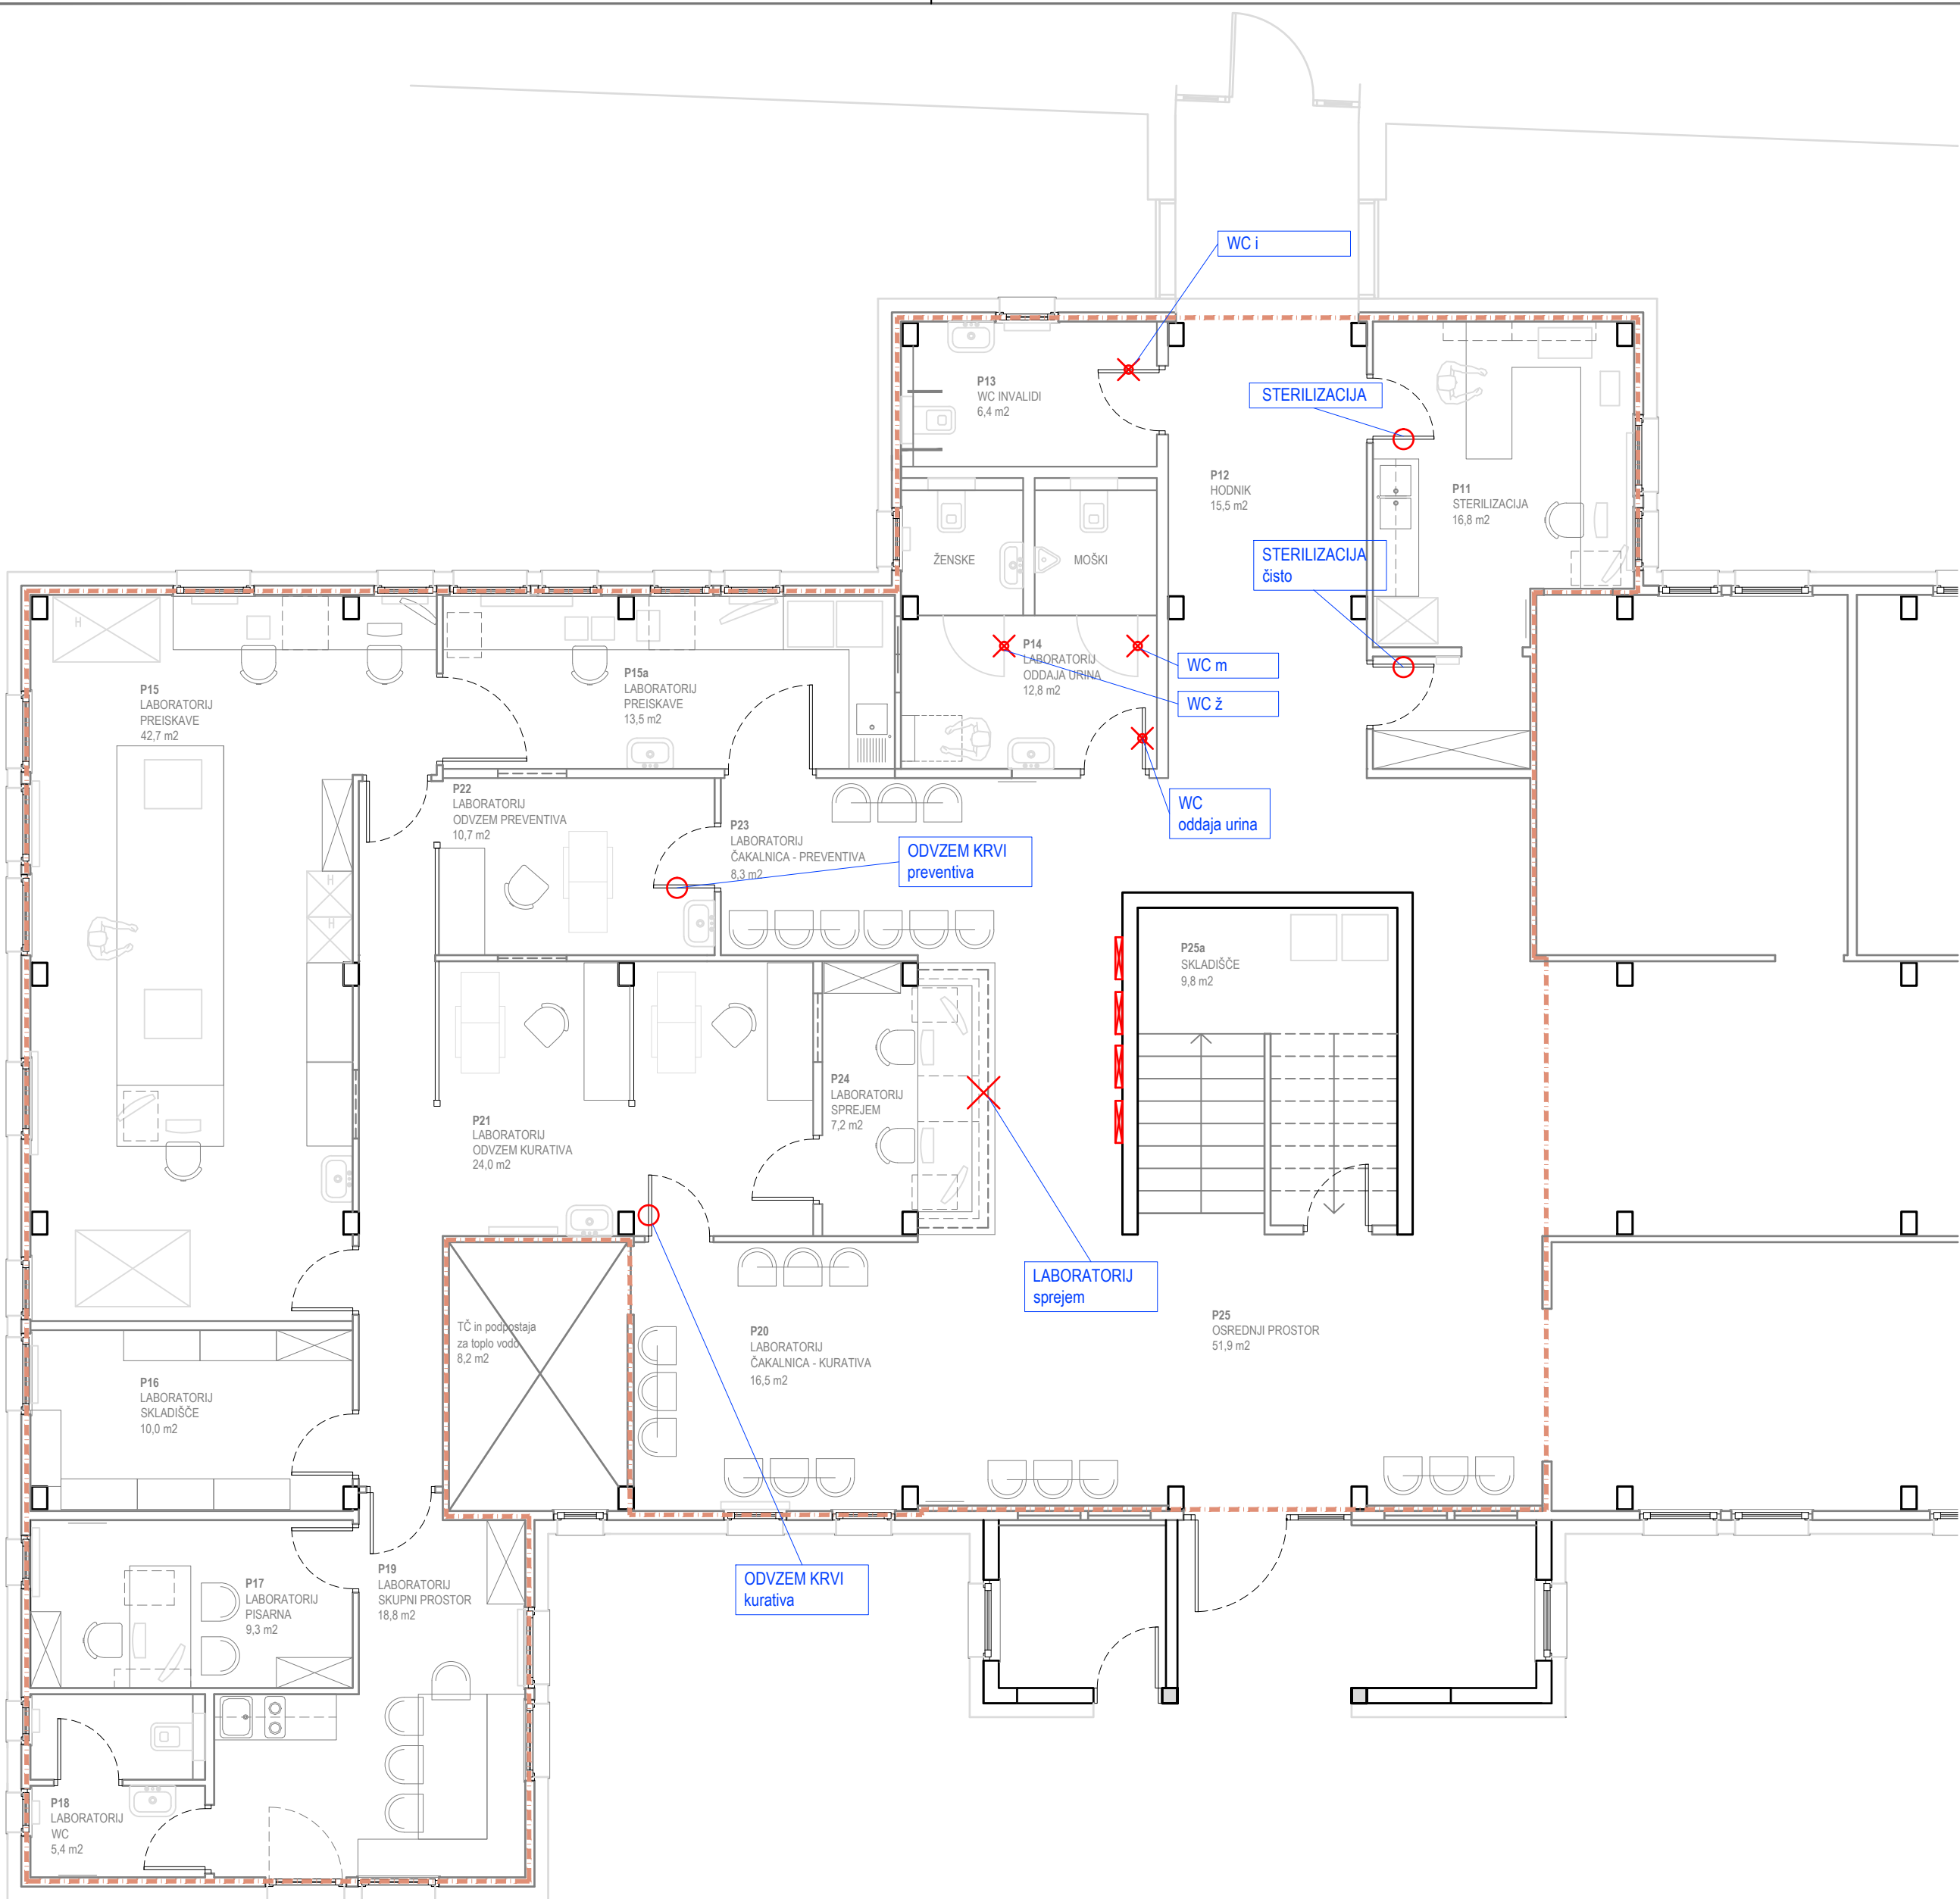


ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA

LABORATORIJ - LAMELA C (Marleska)

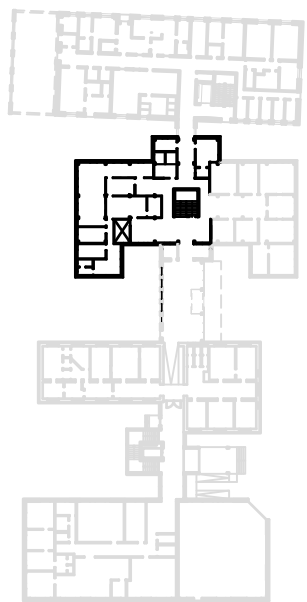


- nalepka na steklu
- nalepka wc
- tablica na vratih
- A4 okvirji za vstavljanje

NAROČNIK ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 30, 2310 Slovenska Bistrica		OBJEKT ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA LABORATORIJ - LAMELA C - Marleska	
IZVAJALEC IBIS d.o.o. Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slov. Bistrica Tel.: 02 80 50 450, e-mail: info@ibis-ideaal.si		NASLOV RISBE TLORIS PRITLIČJA OZNAČEVANJE	
FAZA PROJEKTA PZI PROJEKT ZA IZVEDBO			
VODJA PROJEKTA POOBlašČeni ARHITEKT OBDELAL		IME IN PRIIMEK MOJCA KRAŠEVAC, univ.dipl.inž.arh. MOJCA KRAŠEVAC, univ.dipl.inž.arh. NIVES ŽIGART, mag.inž.arh.	
ŠT. NAČRTA IB-11/2026-OPR		DATUM maj 2026	
MERILO 1:75		ŠT. RISBE B.1.2	

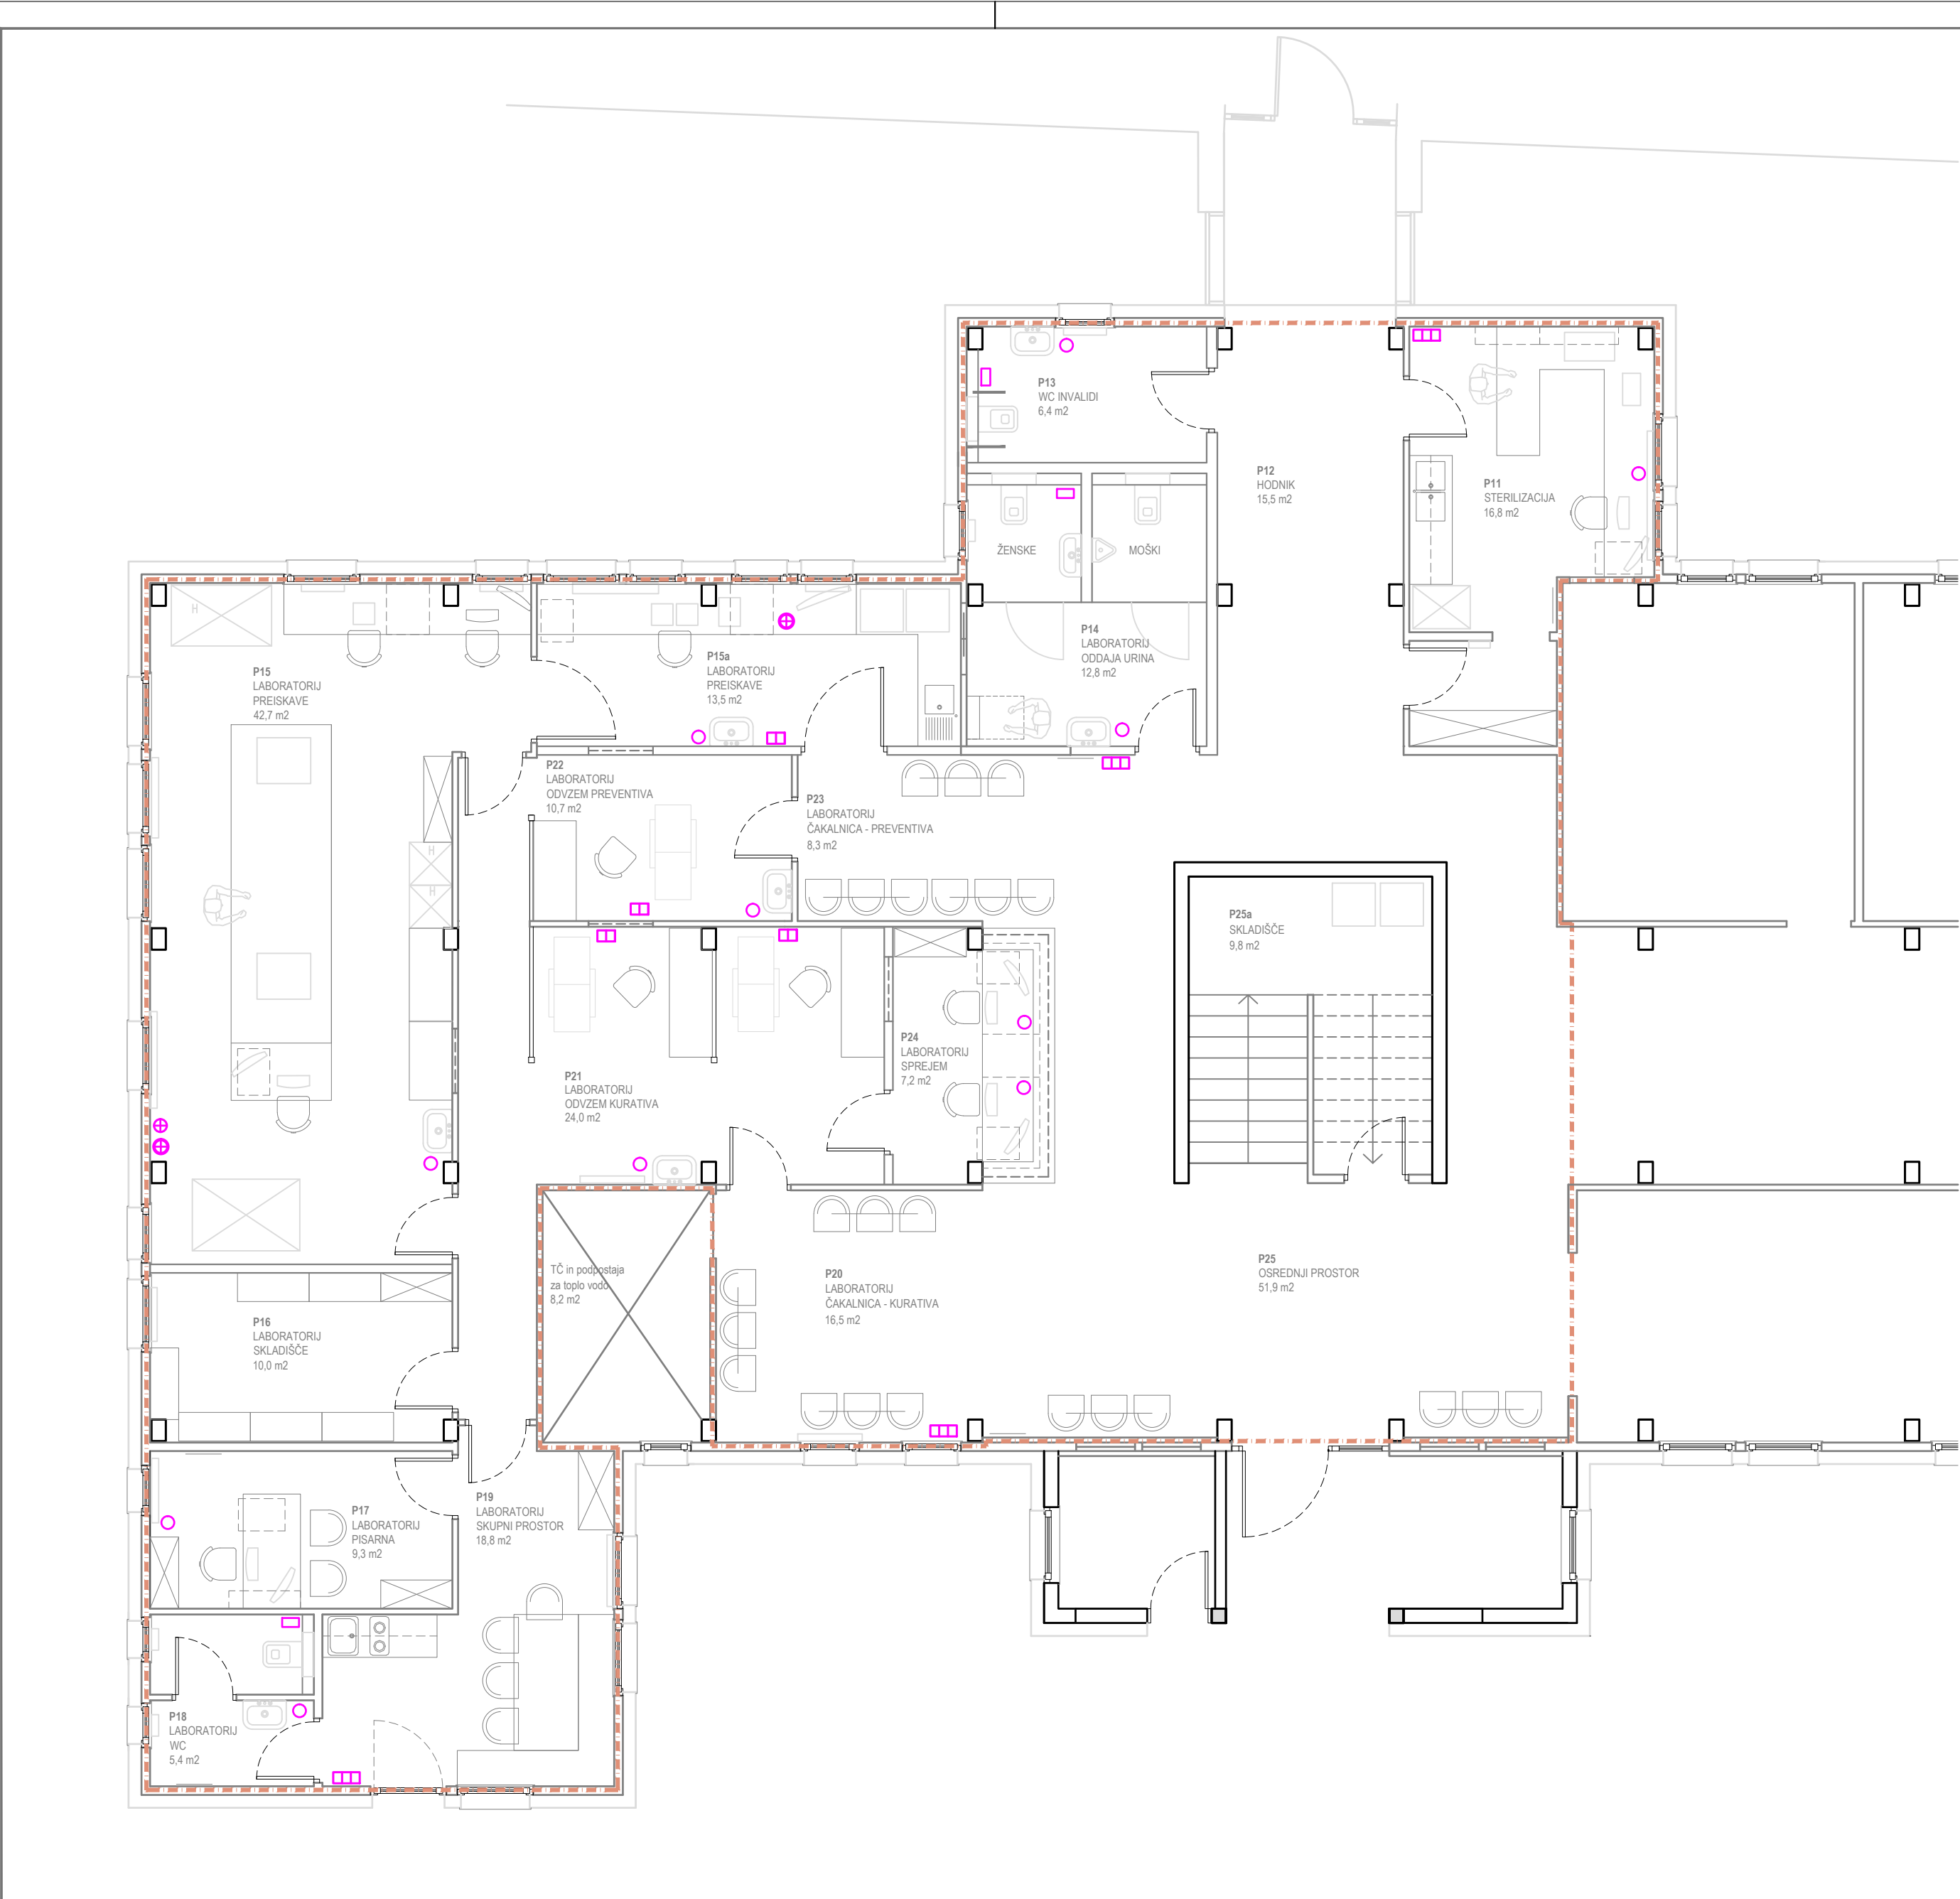

ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA

LABORATORIJ - LAMELA C (Marleska)

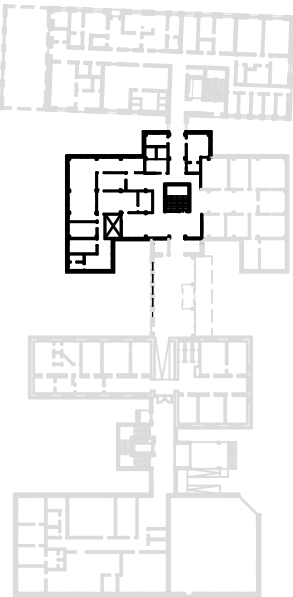

- pisarniški smetnjak
- WC smetnjak s pokrovom
- velik smetnjak s pokrovom in stopalko 30l
- smetnjaka s pokrovom in stopalko 30l
- sortirne smeti 2x (biološki odpadki, embalaža)
- sortirne smeti 3x (biološki odpadki, embalaža, papir)

NAROČNIK ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 30, 2310 Slovenska Bistrica		OBJEKT ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA LABORATORIJ - LAMELA C - Marleska	
IZVAJALEC IBIS d.o.o. Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slov. Bistrica Tel.: 02 80 50 450, e-mail: info@ibis-ideaal.si		NASLOV RISBE TLORIS PRITLIČJA SMETNJAKI	
FAZA PROJEKTA PZI PROJEKT ZA IZVEDBO			
VODJA PROJEKTA MOJCA KRAŠEVAC, univ.dipl.inž.arh.		ŠT. ID PA PPN ZAPS 0467	
POOBlašČENI ARHITEKT MOJCA KRAŠEVAC, univ.dipl.inž.arh.		ŠT. RISBE B.1.3	
OBDELAL NIVES ŽIGART, mag.inž.arh.			
ŠT. NAČRTA IB-11/2026-OPR		DATUM maj 2026	
		MERILO 1:75	






IBIS

B.2

SHEME ELEMENTOV NOTRANJE OPREME PO POZICIJAH

Pu1




MEGA PULT
M=1:20

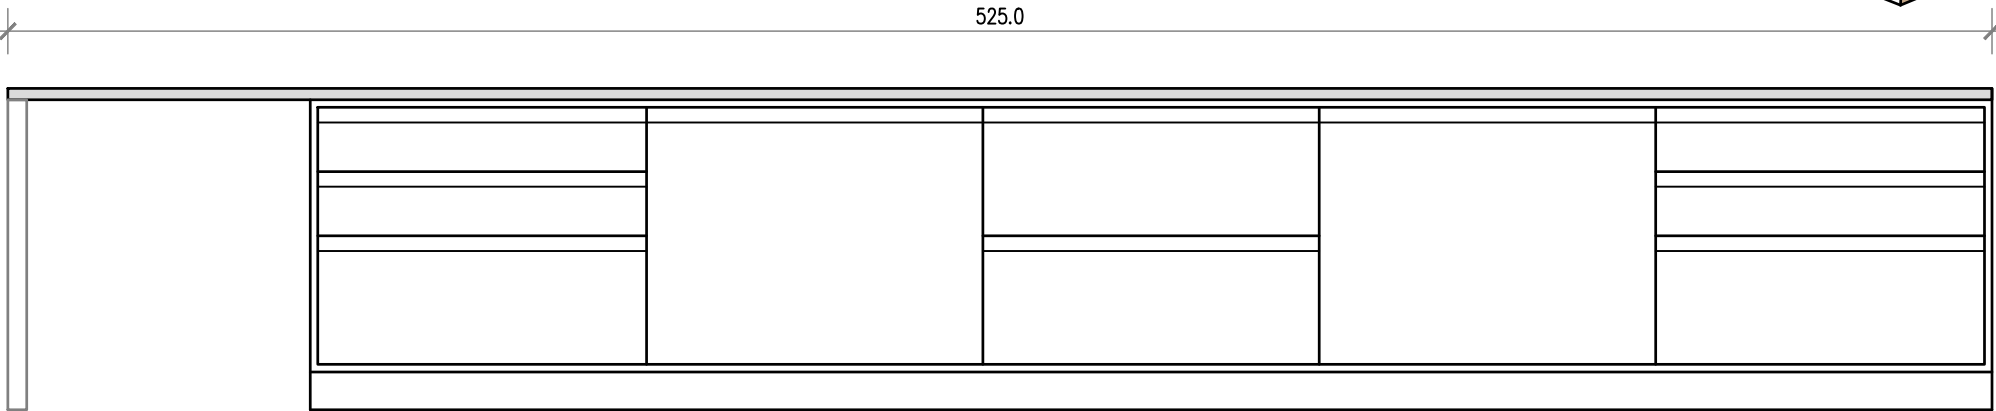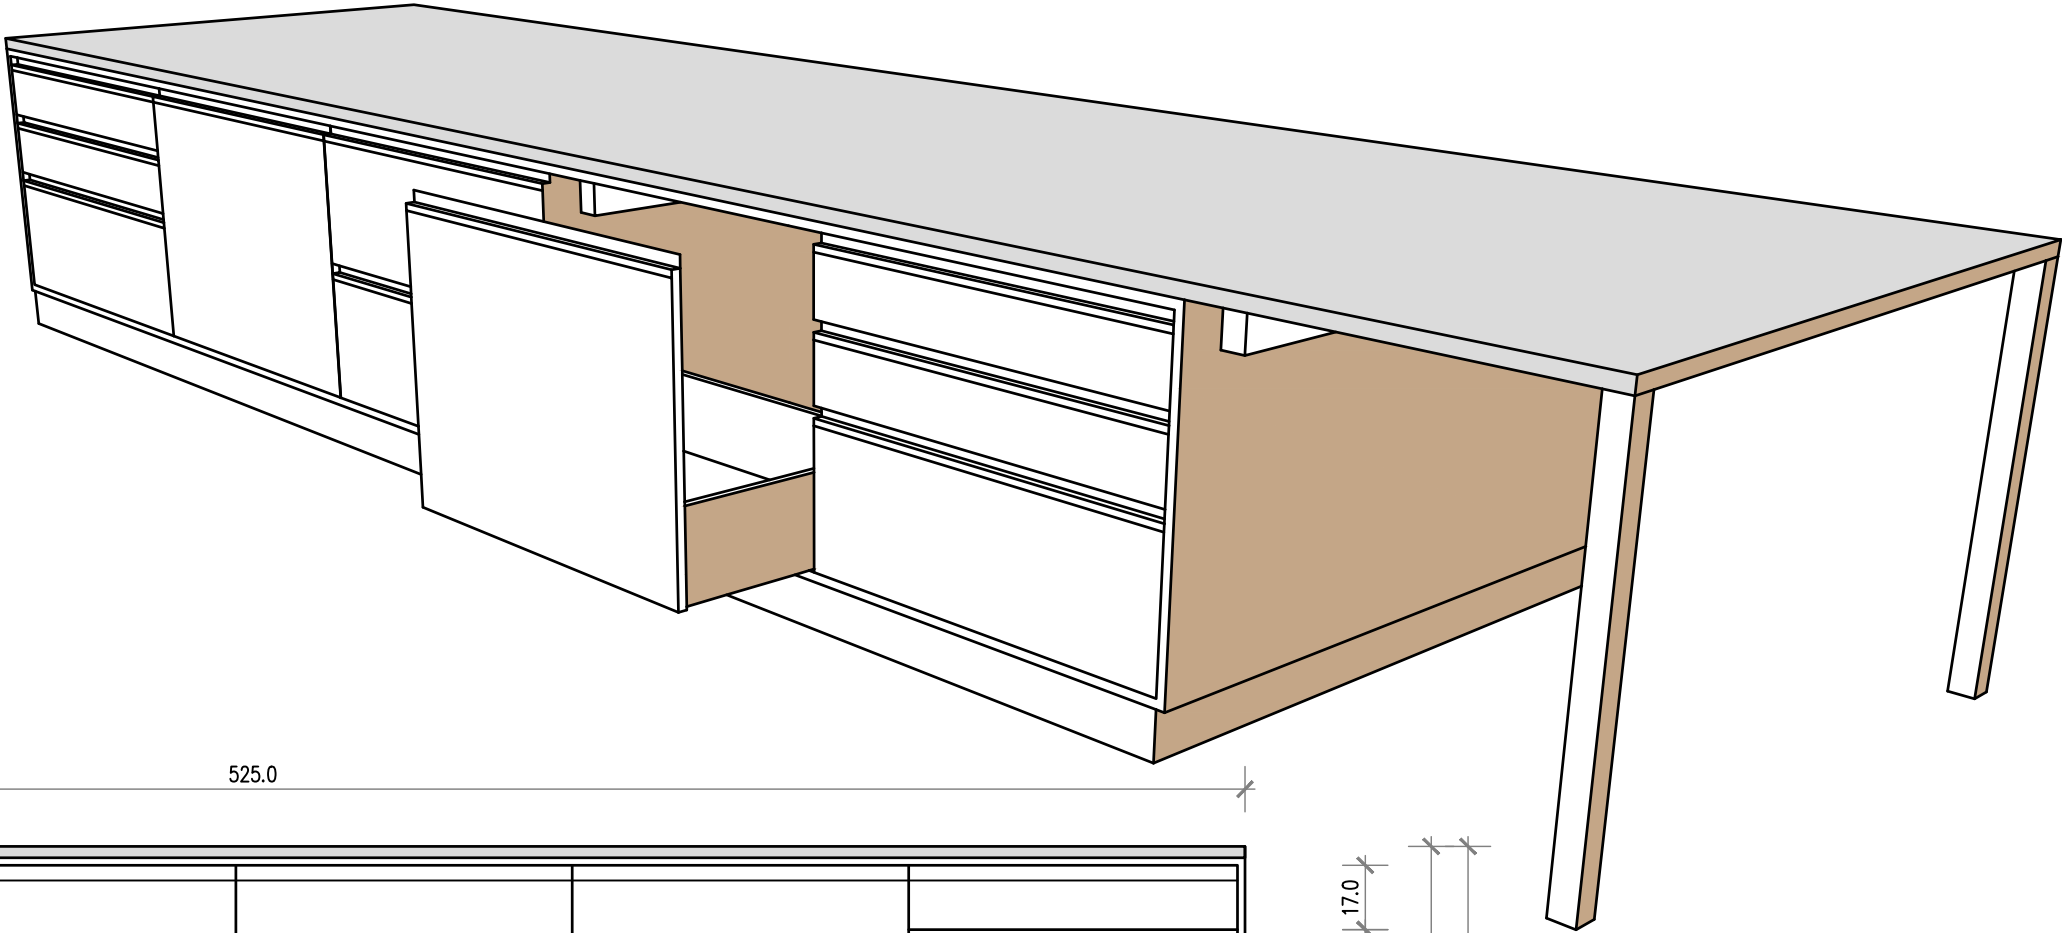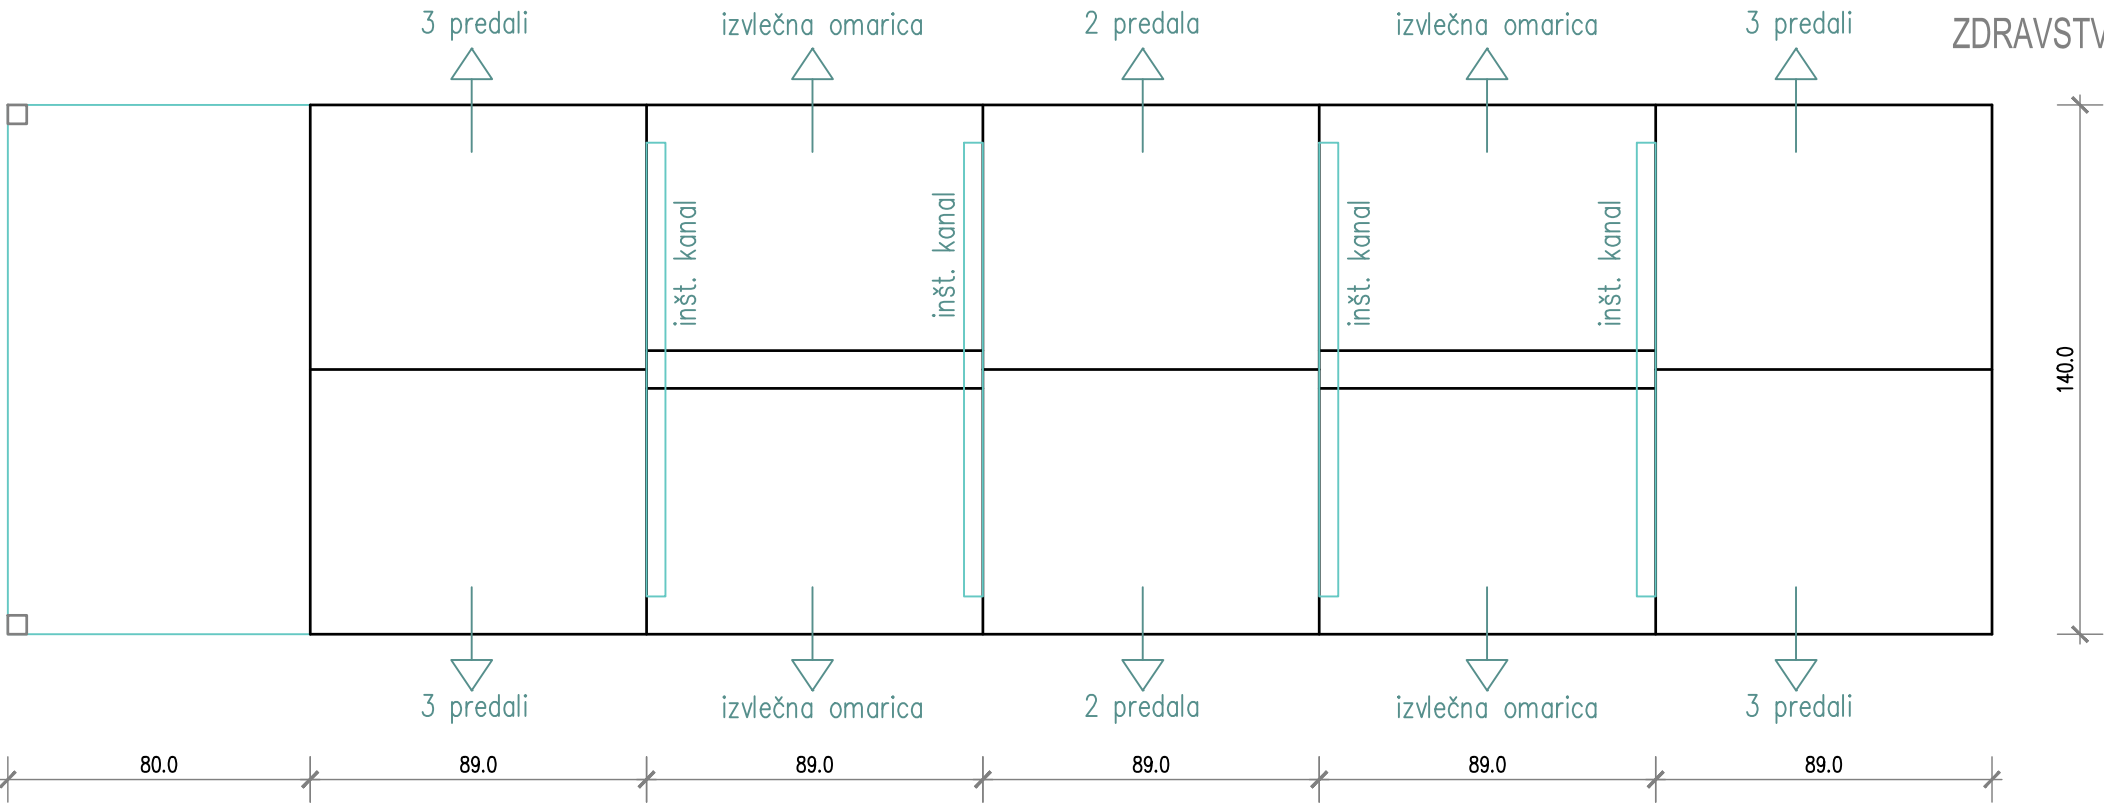

B.2.1

Pu2



PULT POD OKNI
M=1:20

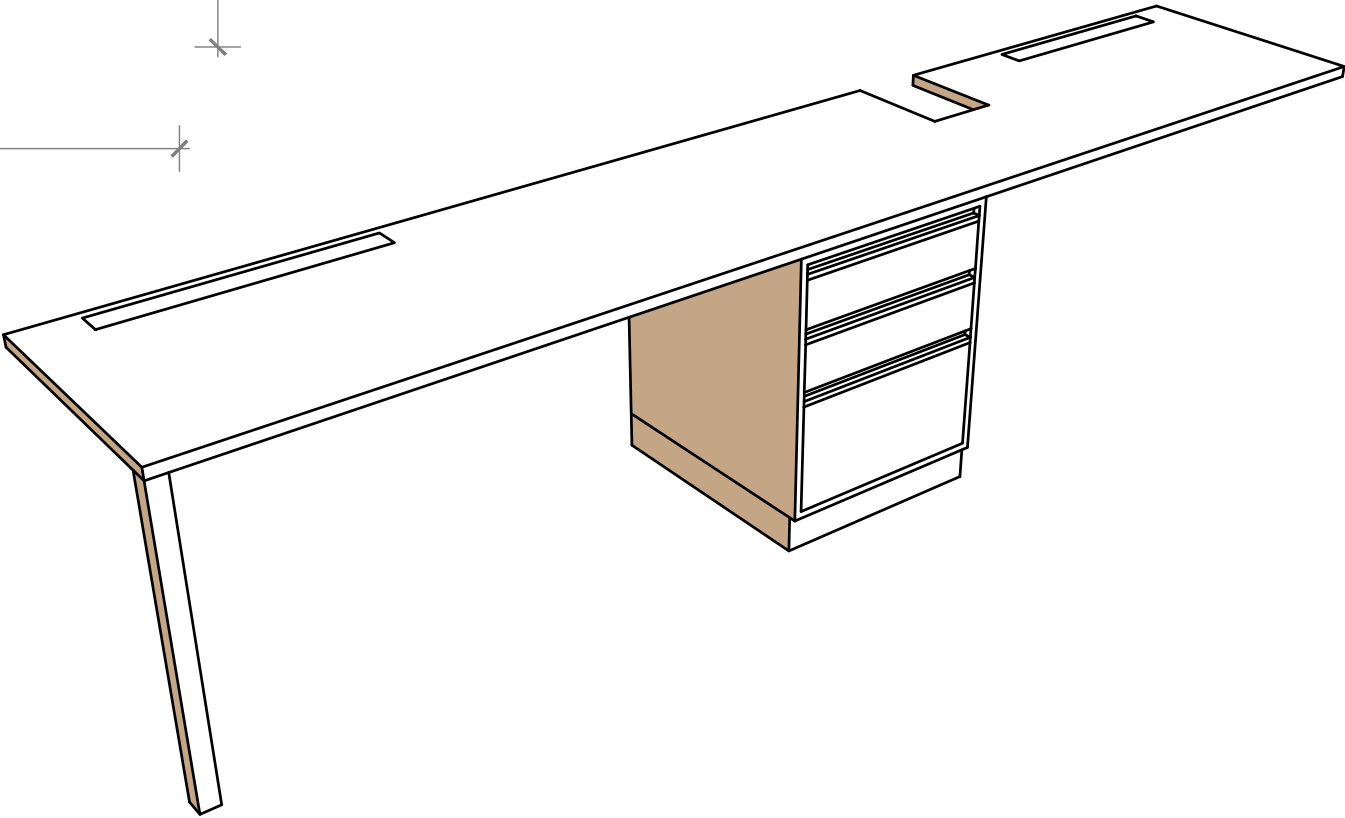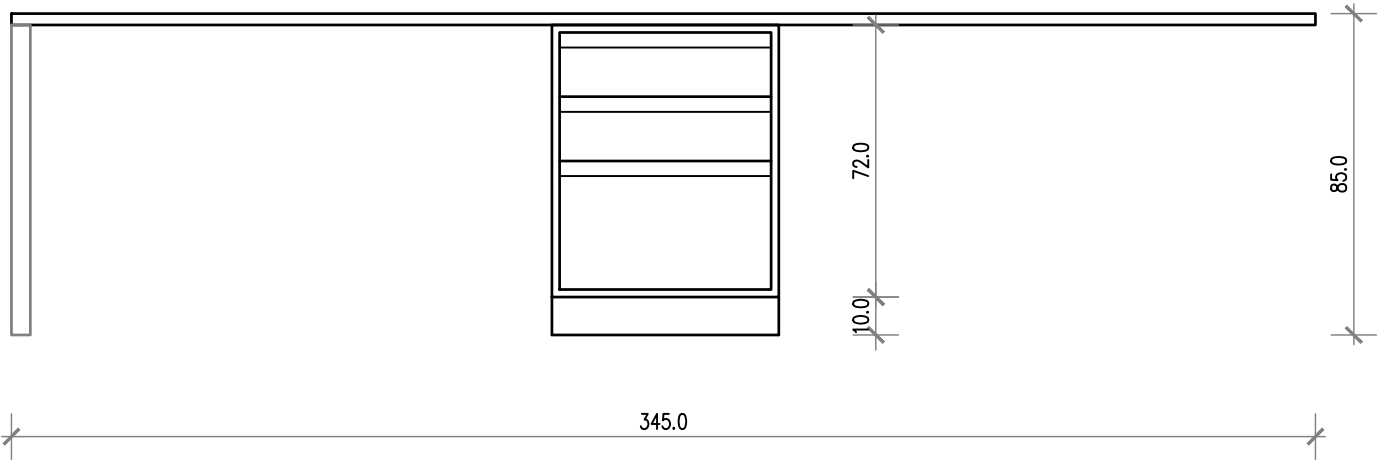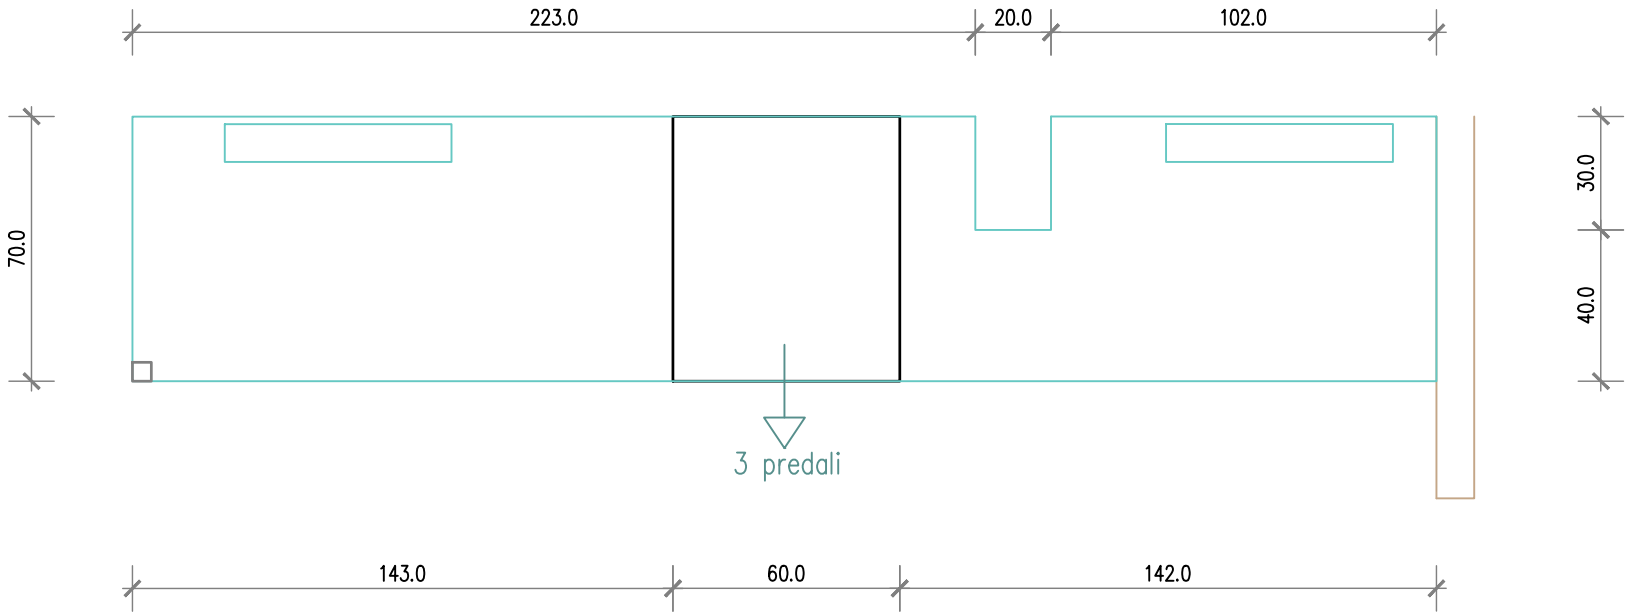

B.2.2




Pu3

PULT POD OKNI
M=1:20

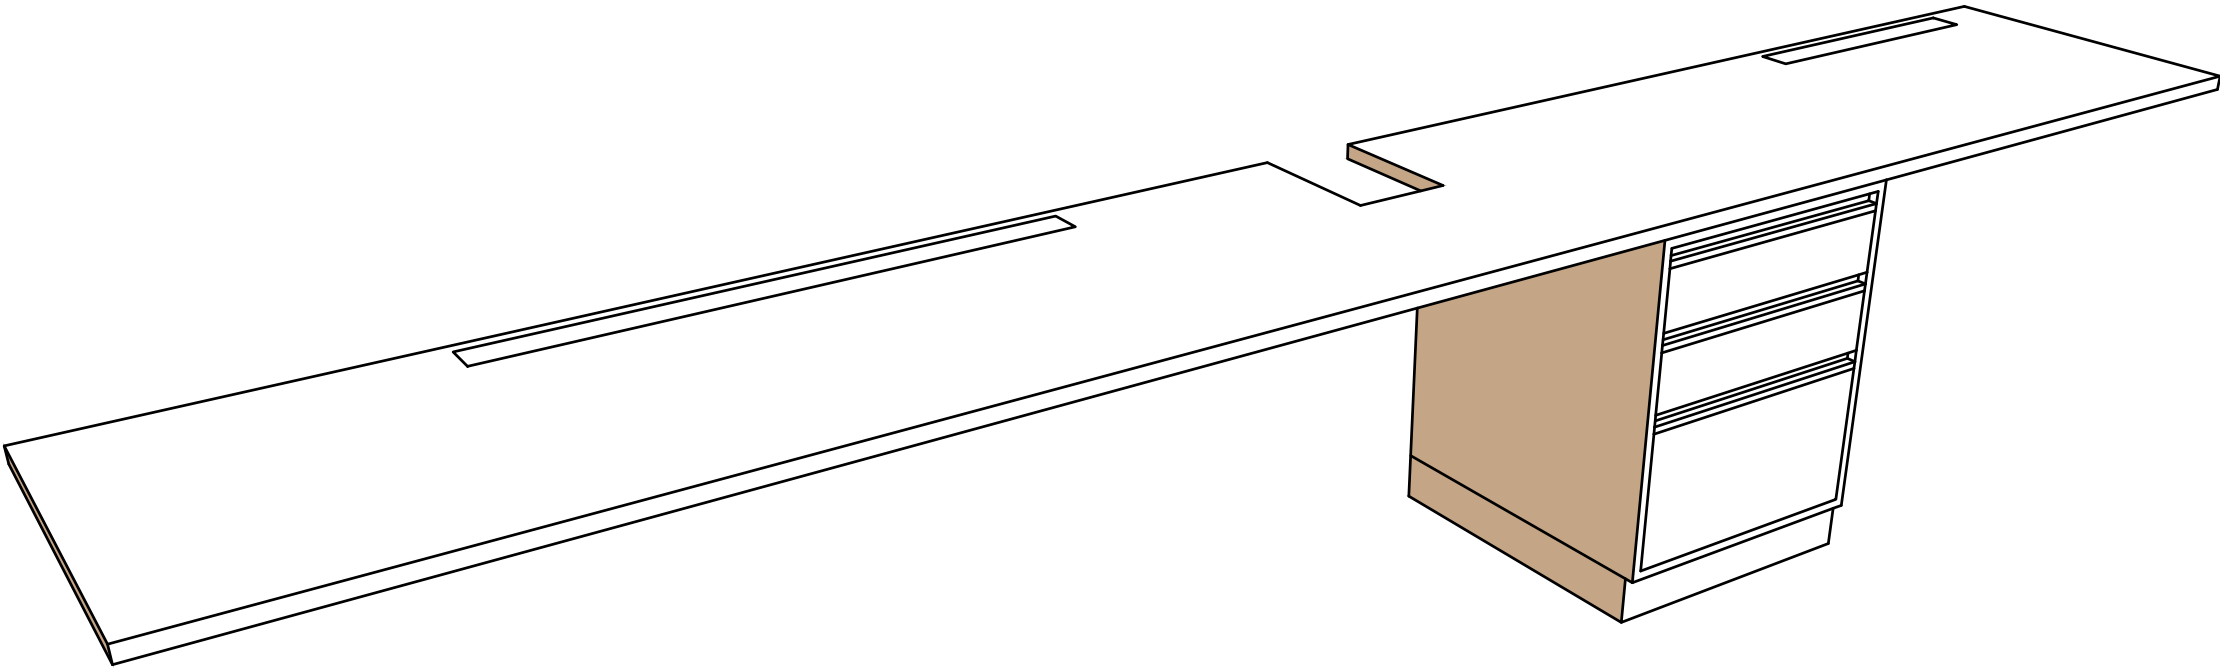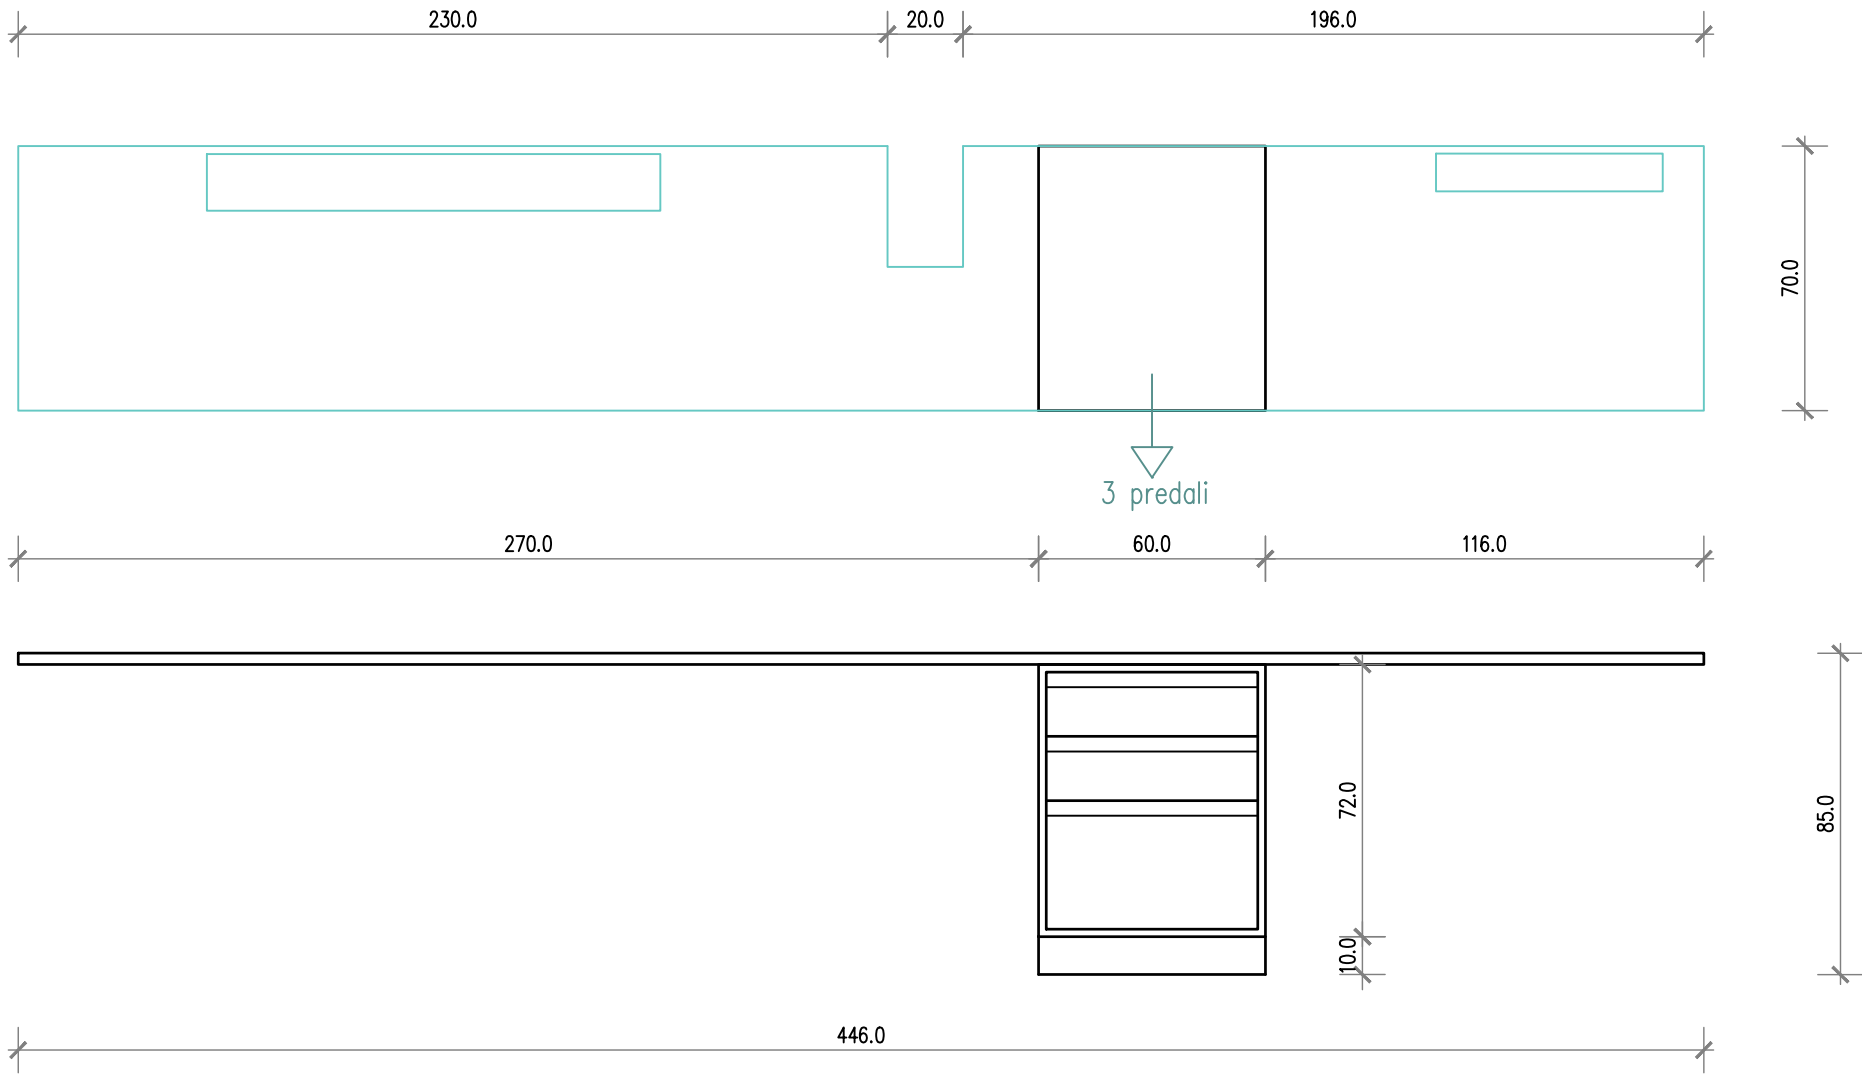

B.2.3




Pu4
PULT URIN
M=1:20

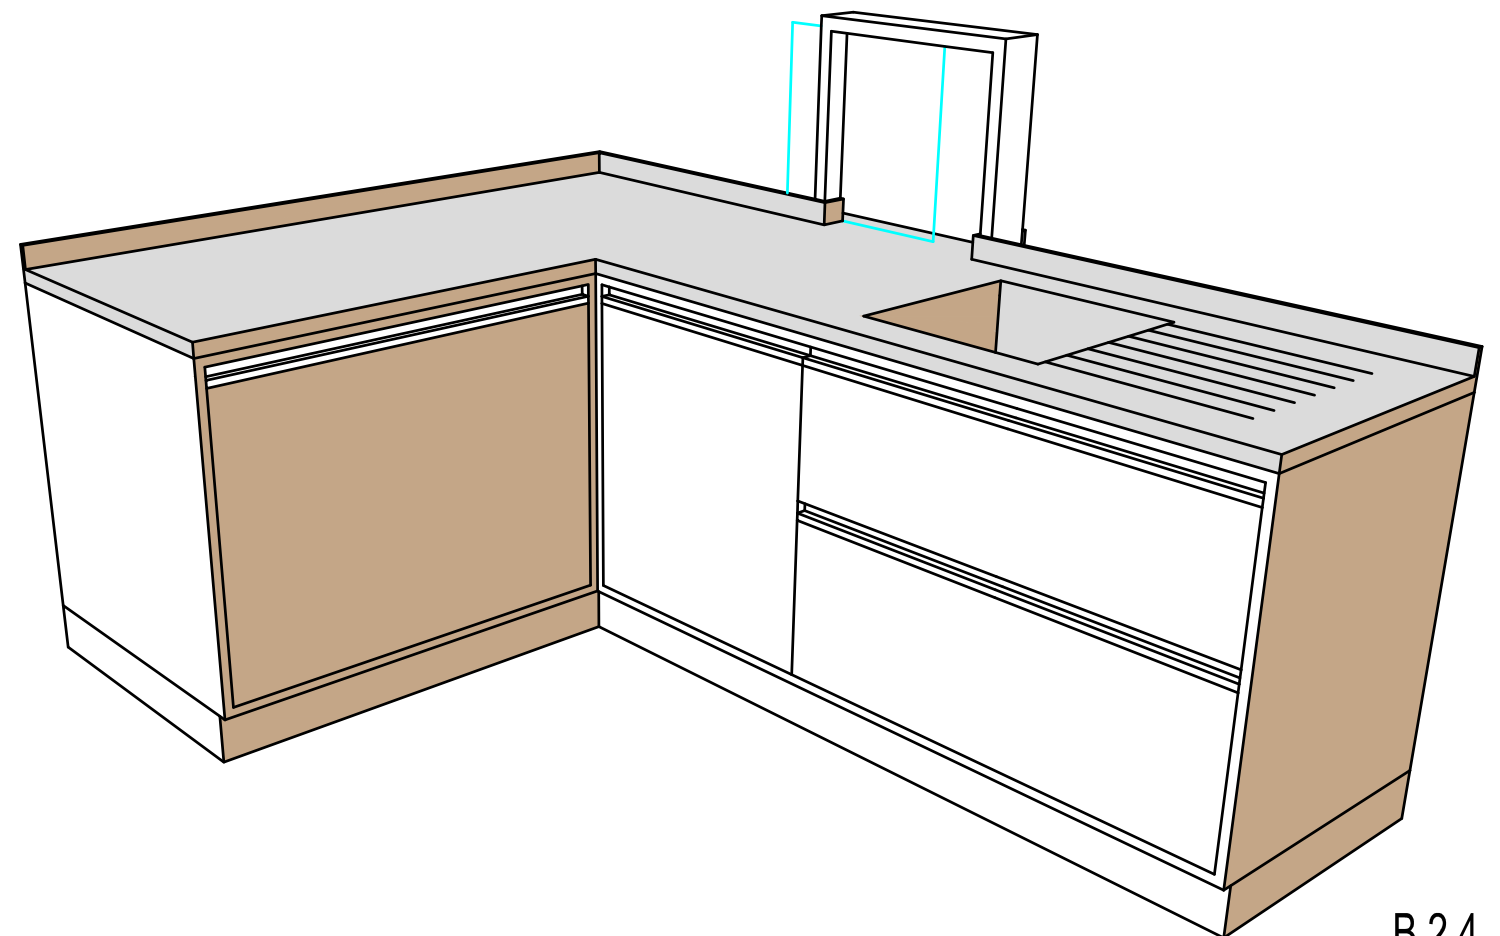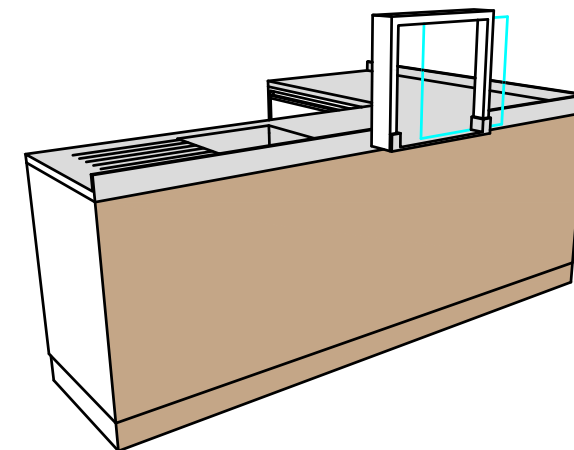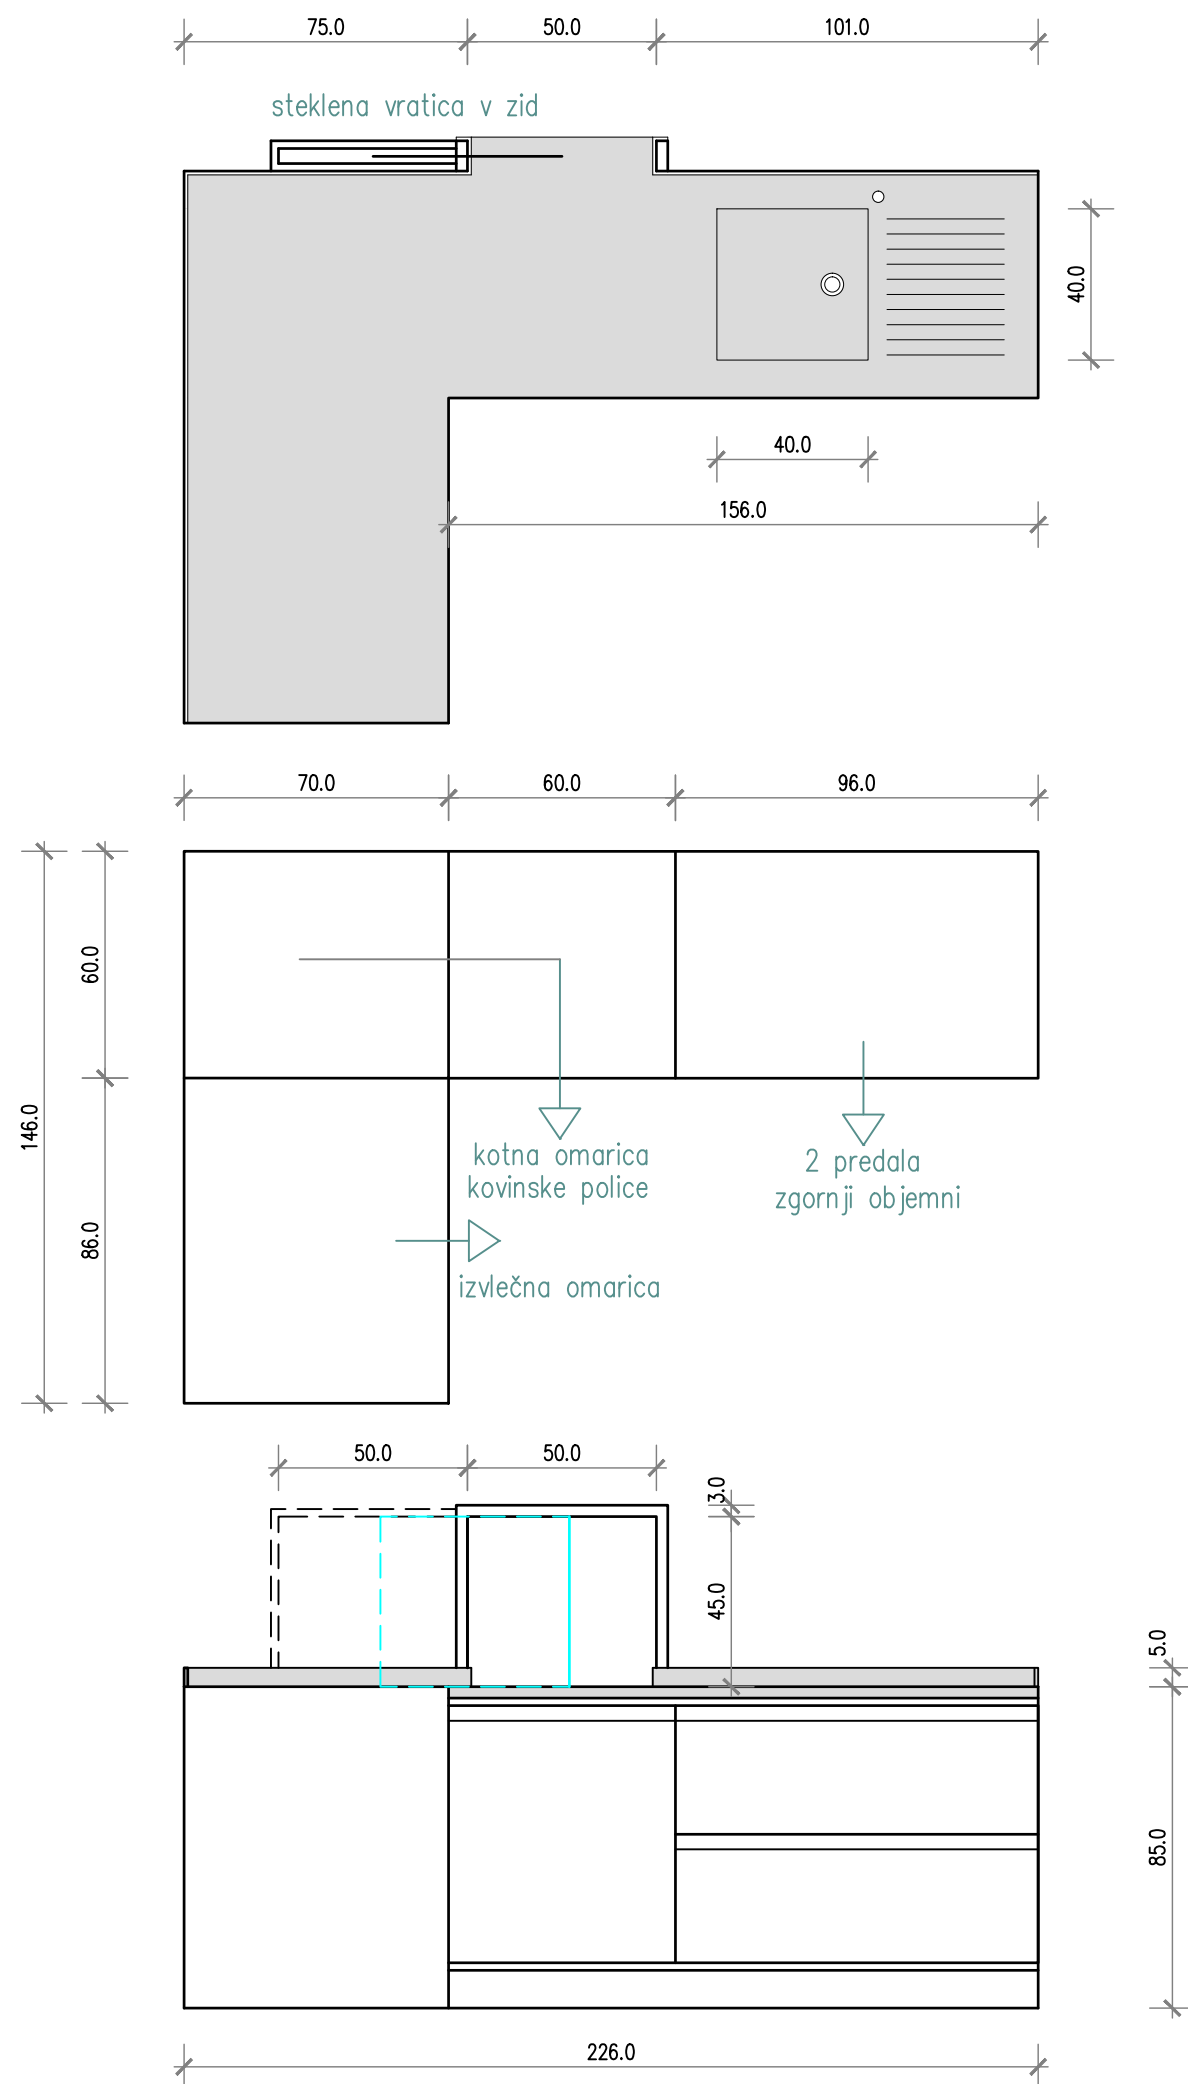

B.2.4

Pu5




PULT STERILIZACIJA
M=1:20

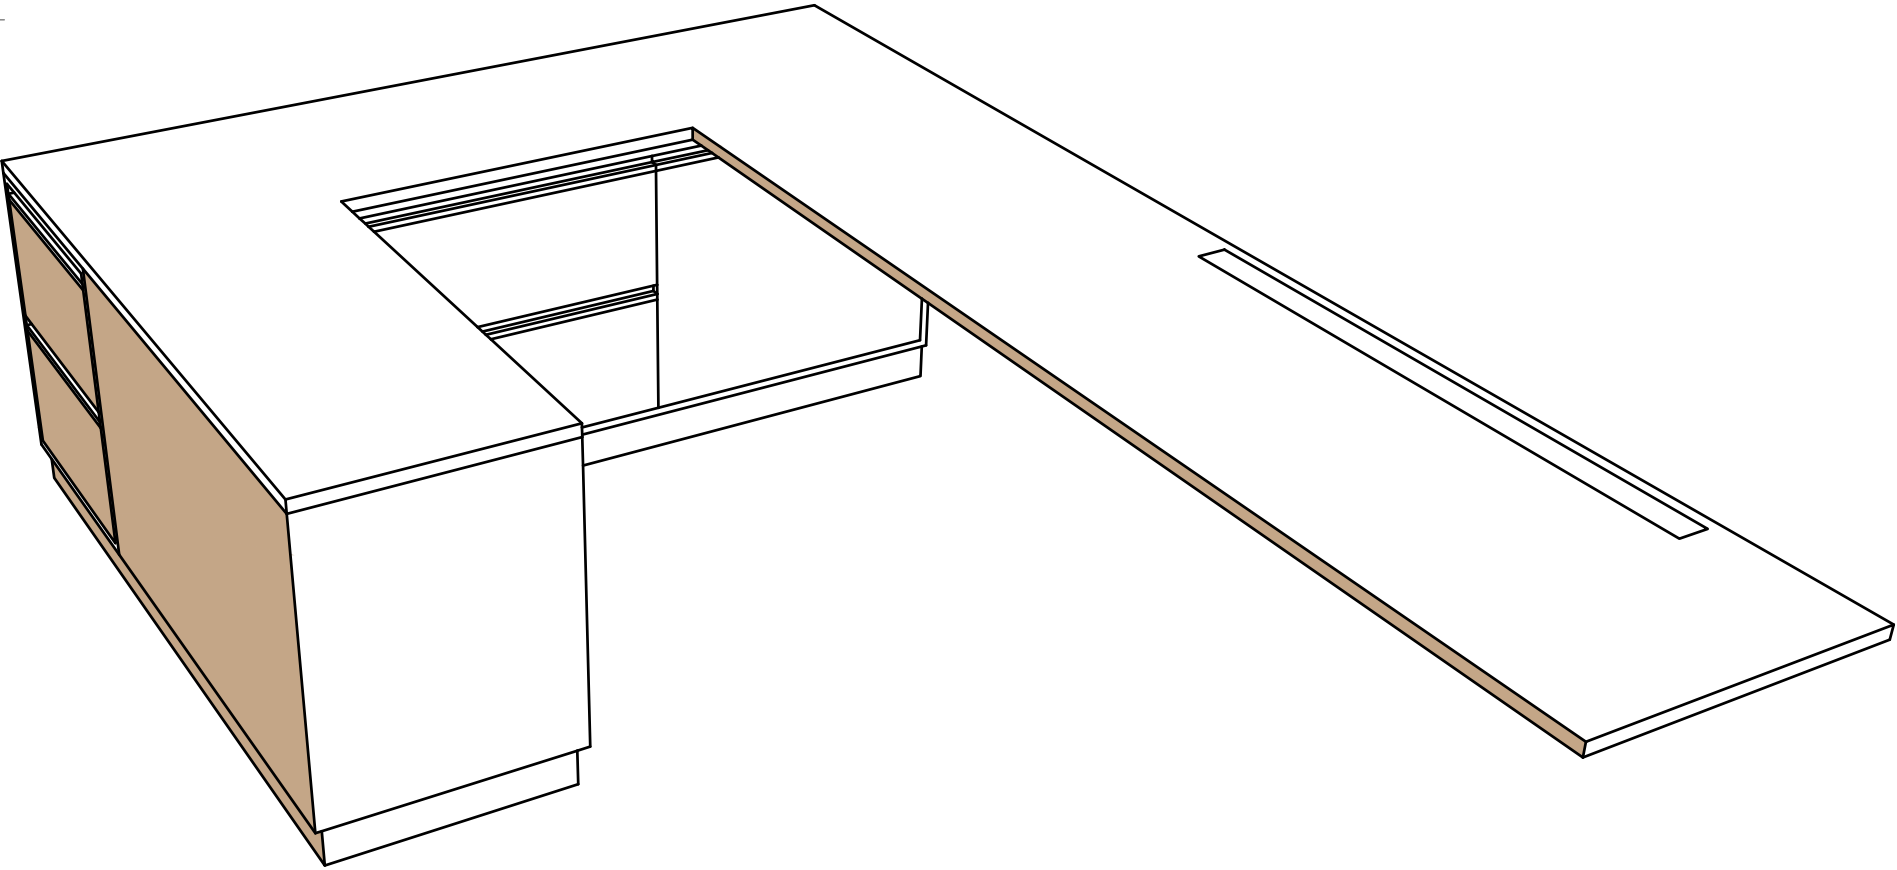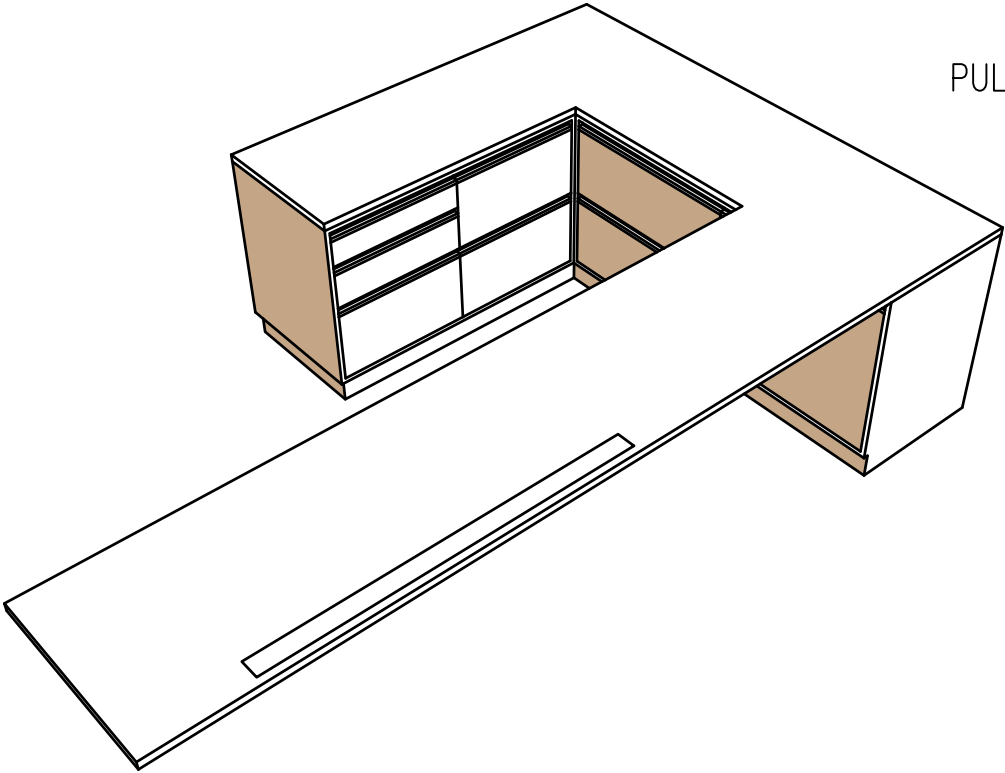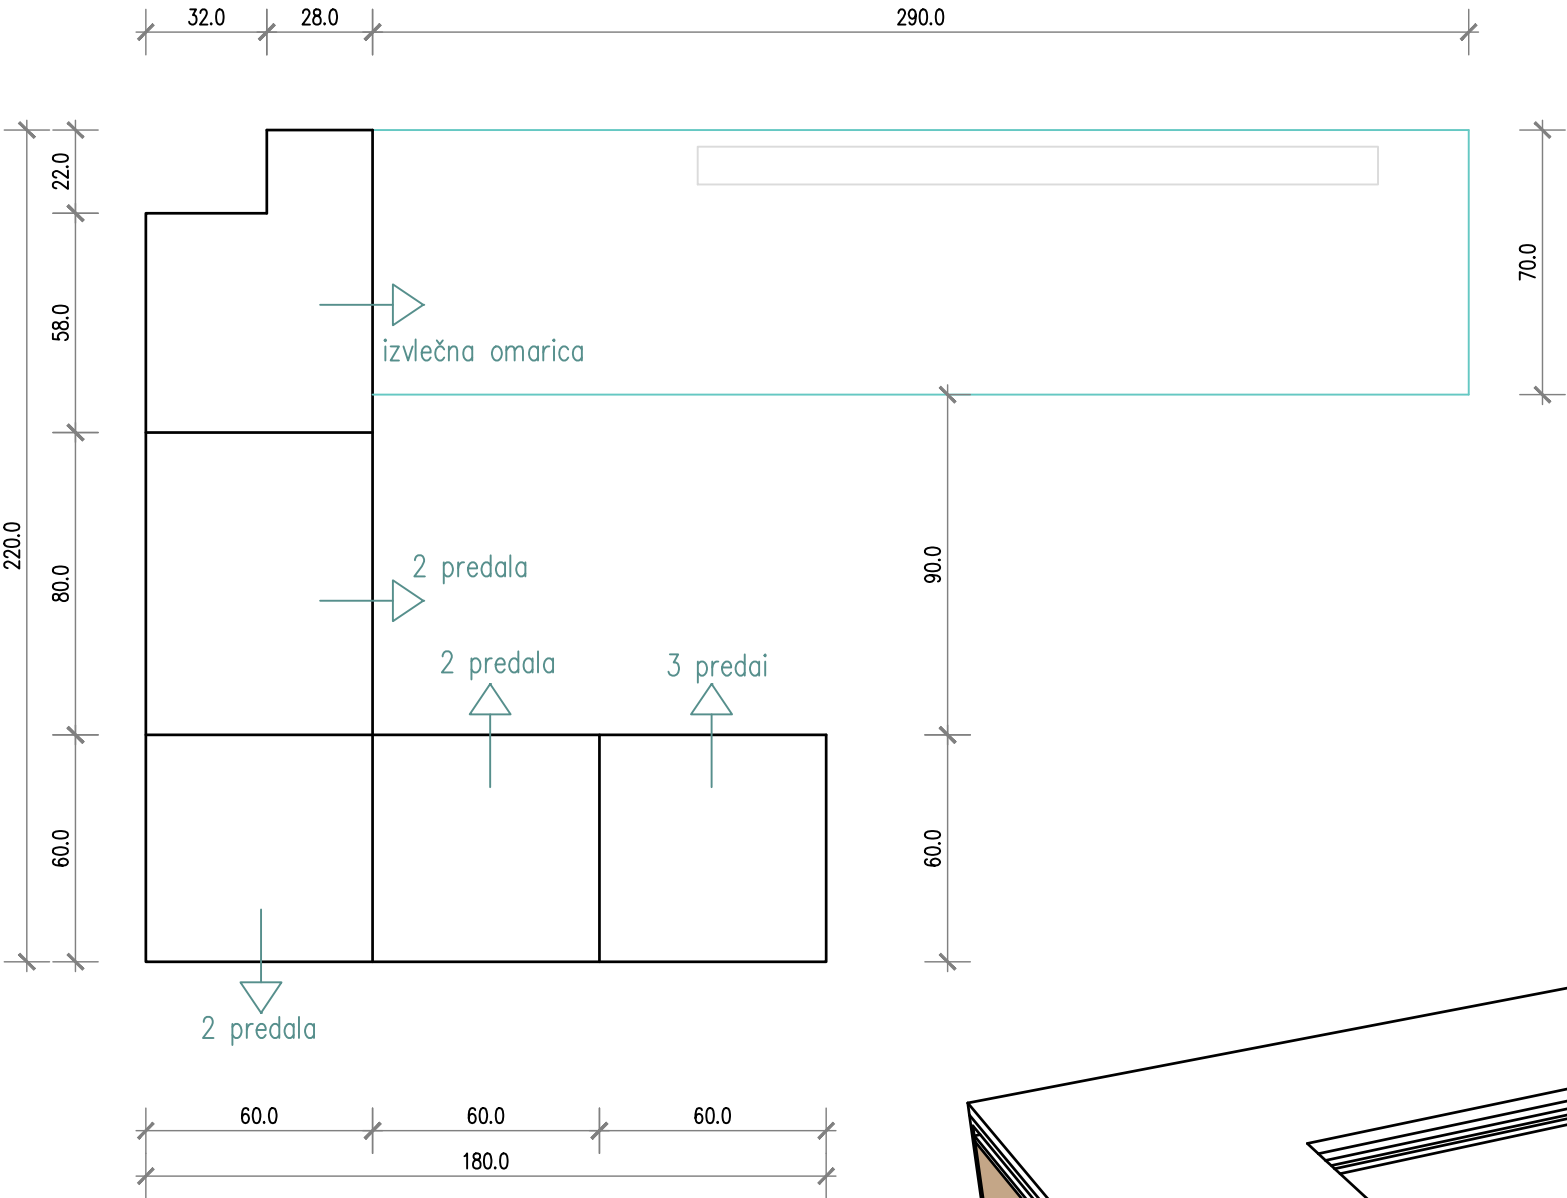

B.2.5




Pu6

STERILIZACIJA KORITO
M=1:20

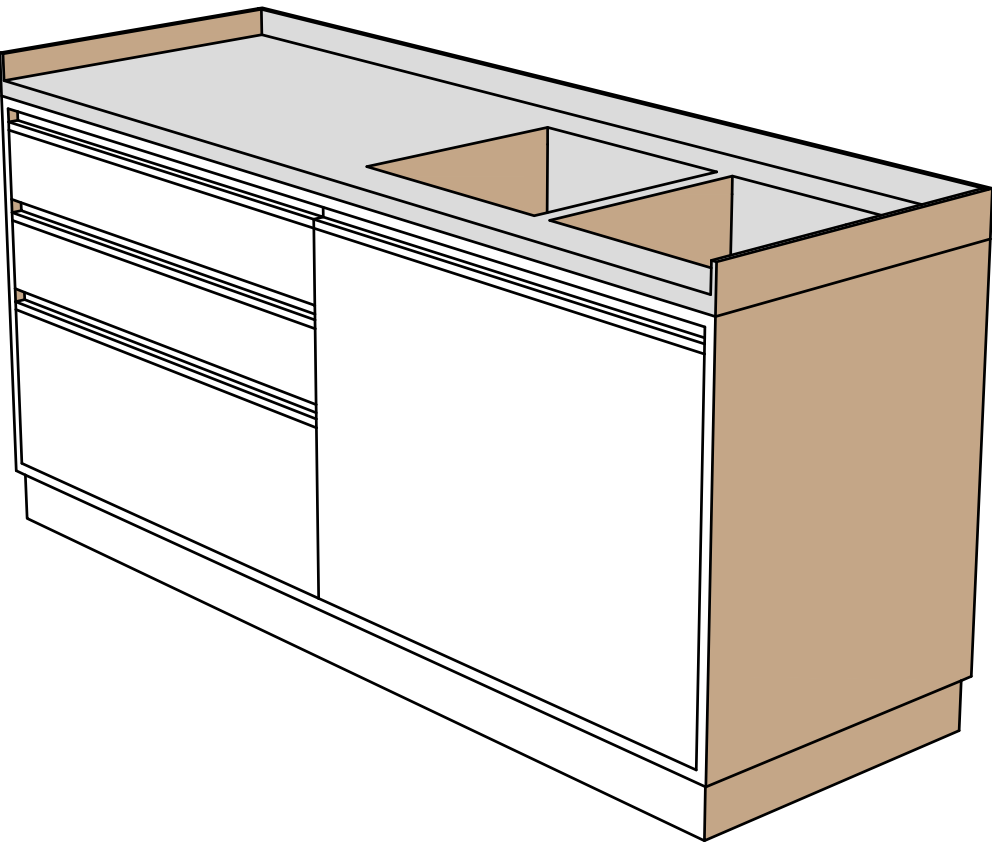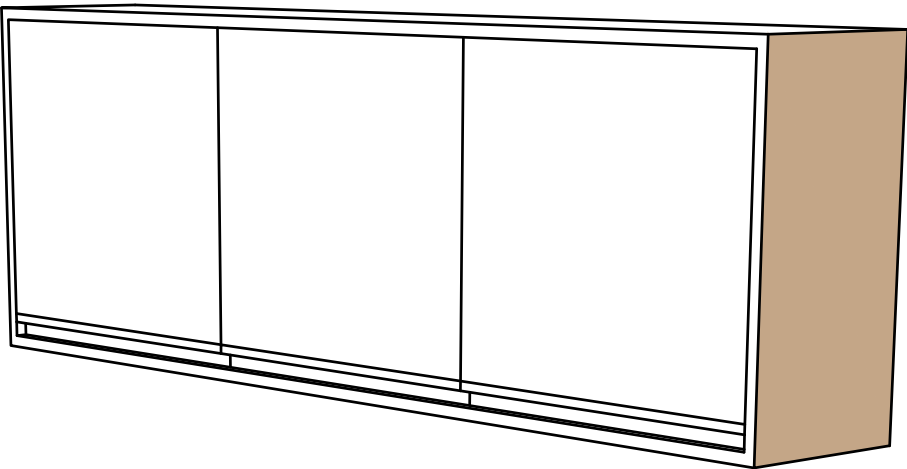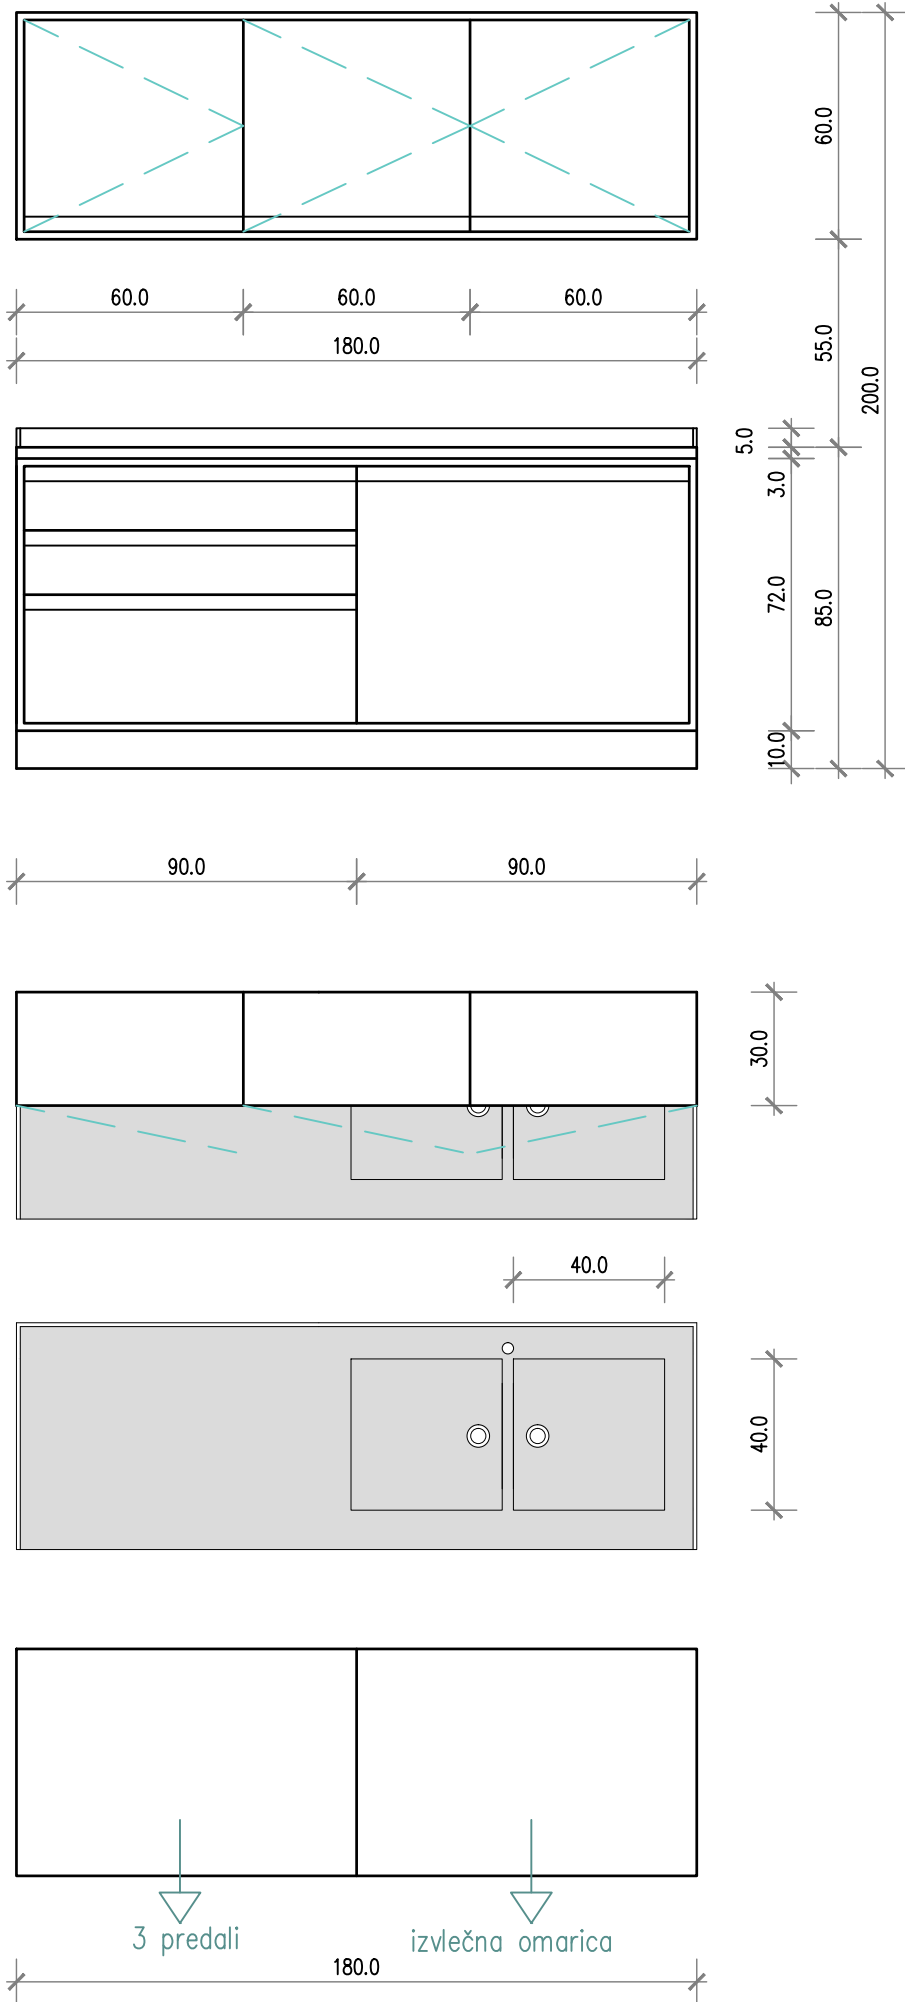





B.2.6

Pu7
SPREJEMNI PULT
M=1:20

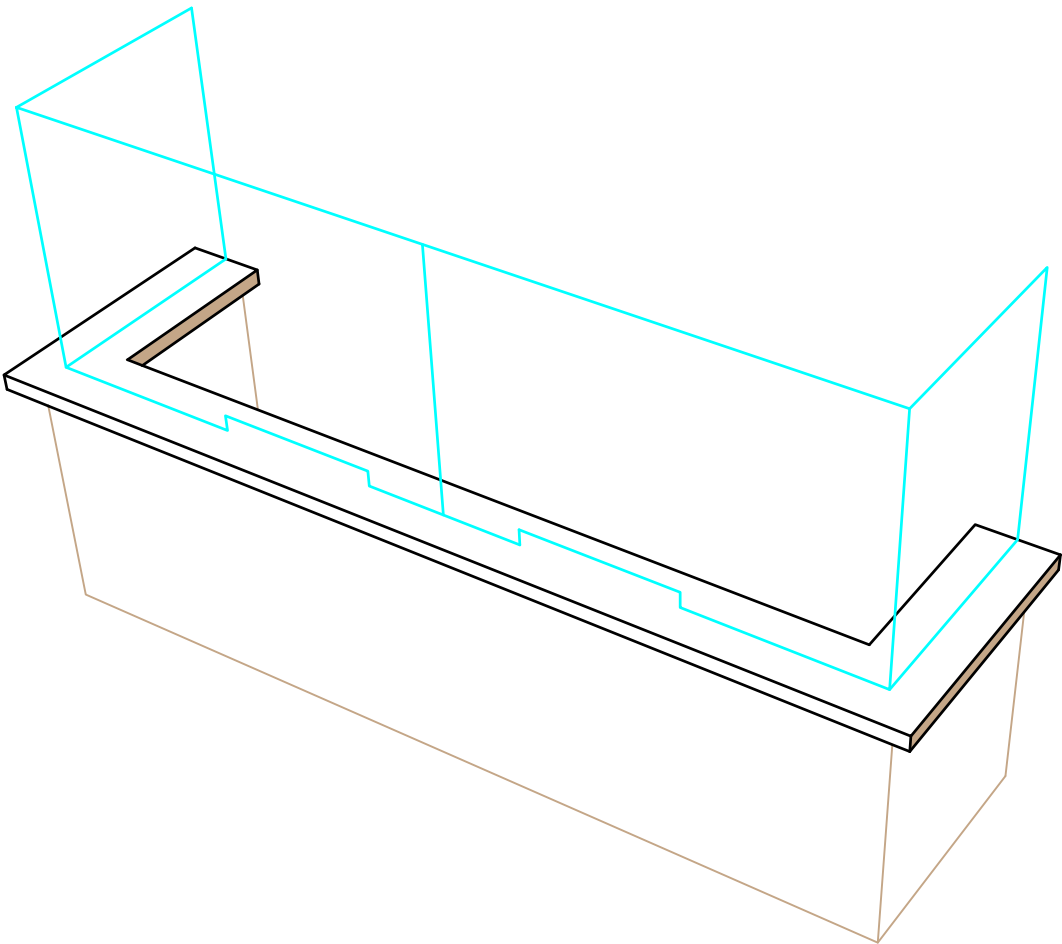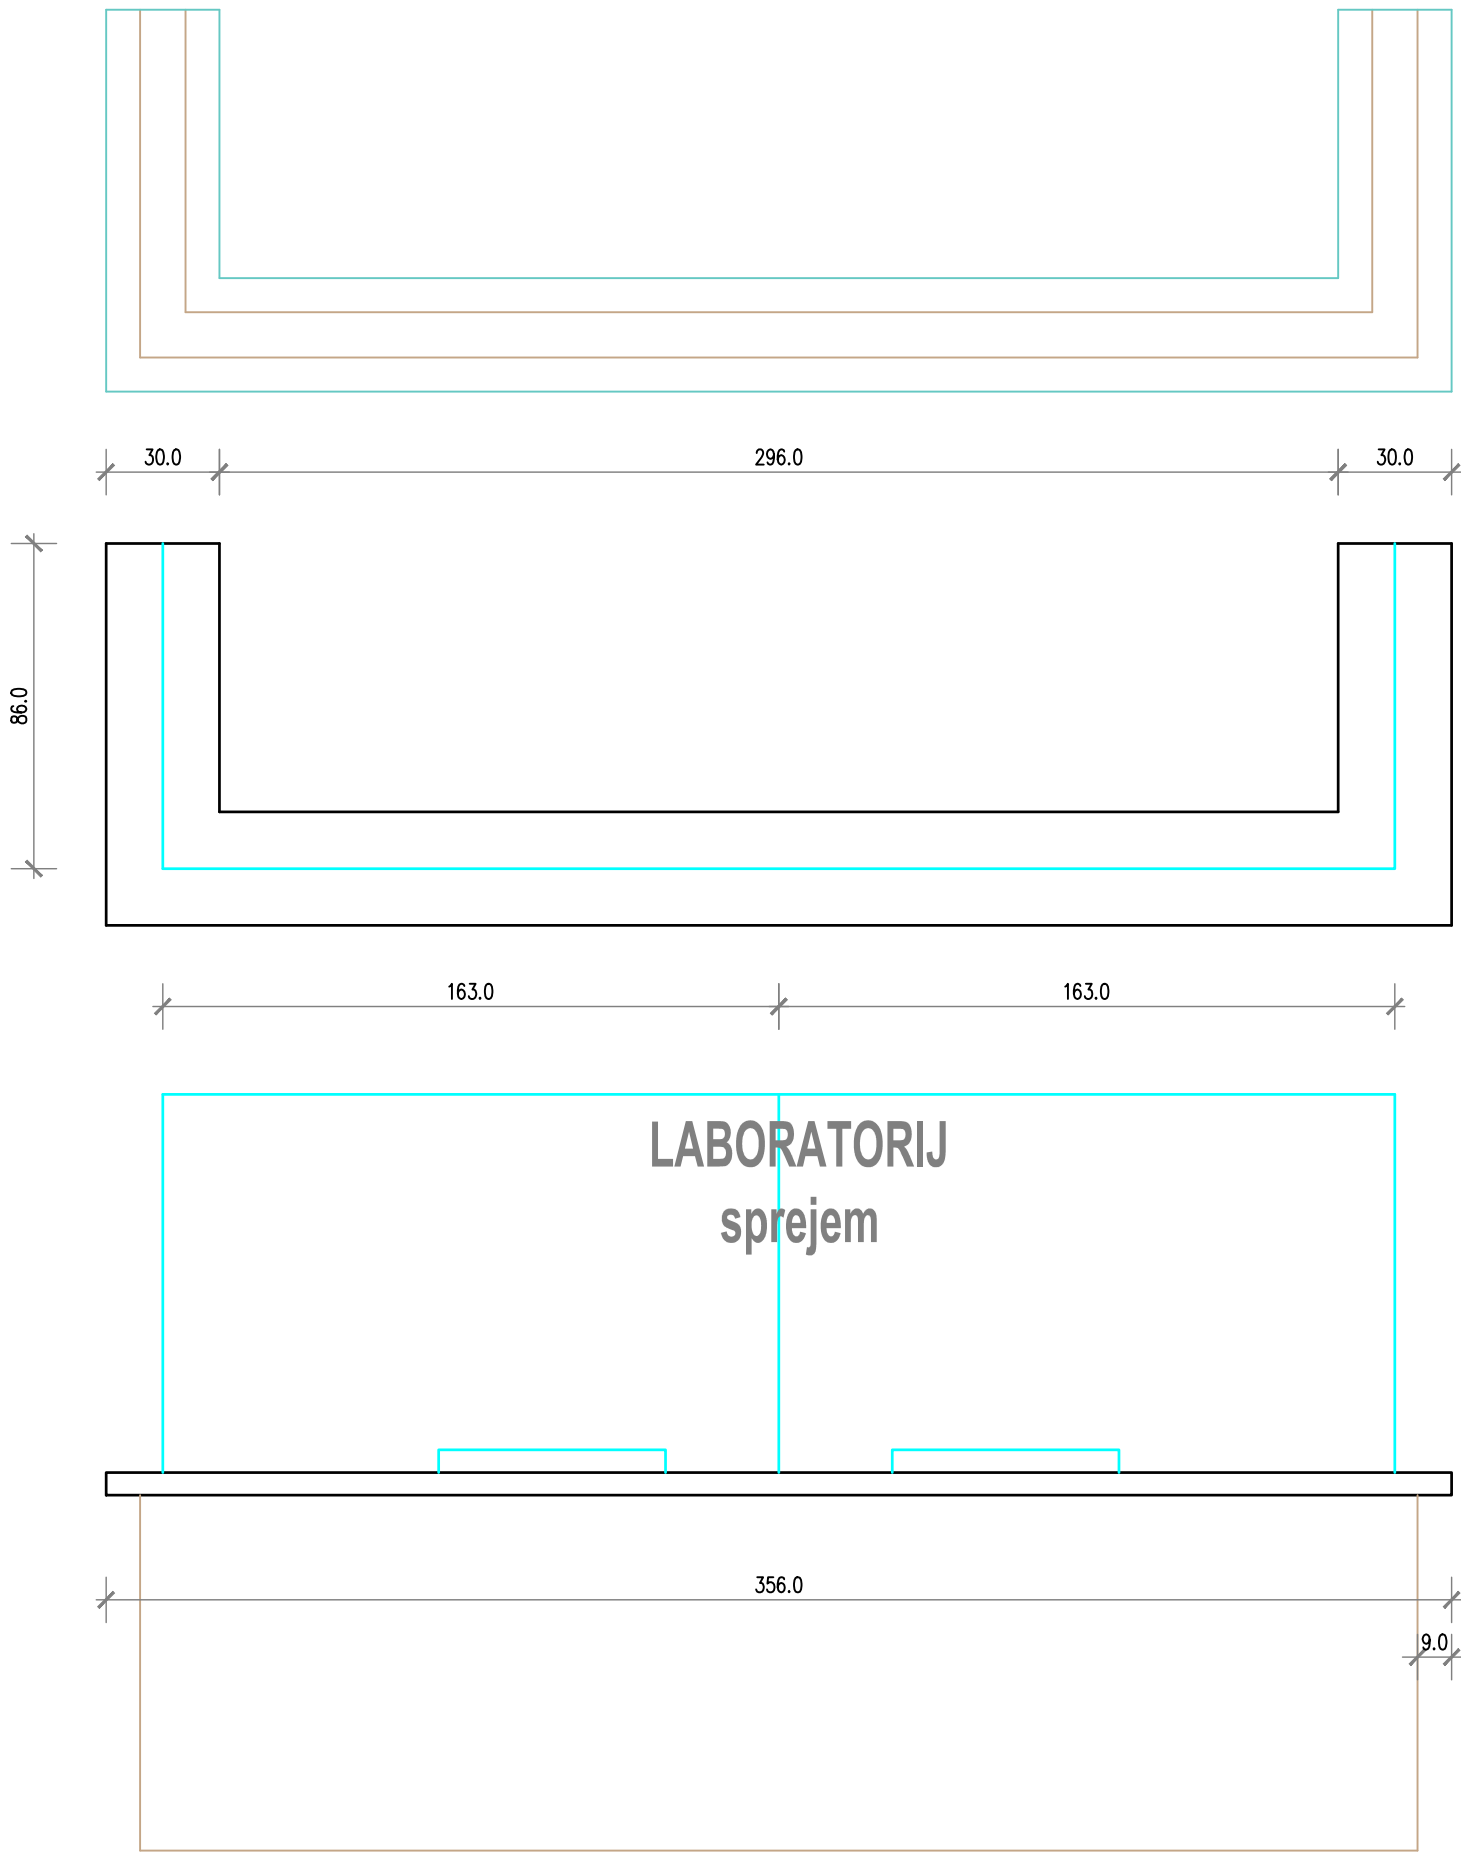

Pu8



PULT CENTRIFUGA
M=1:20

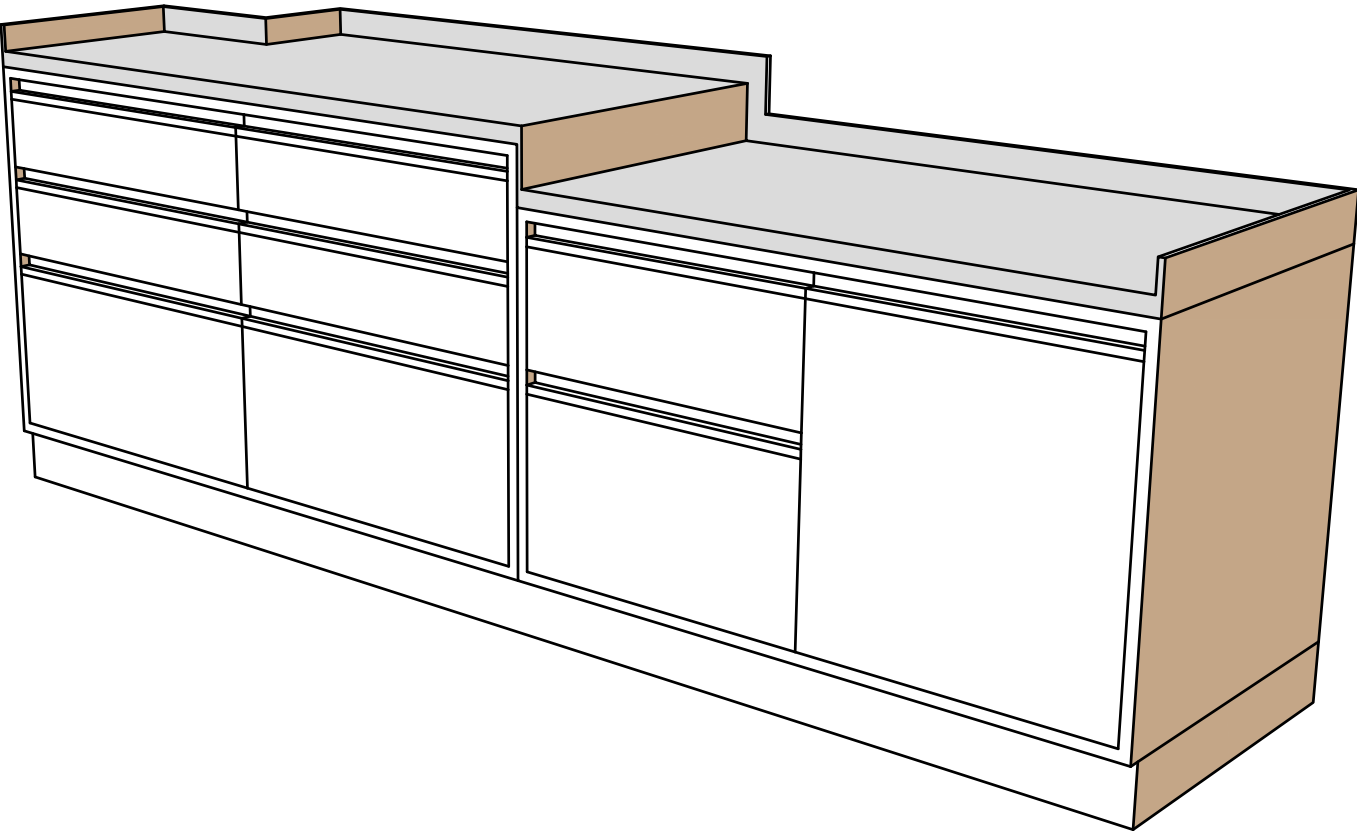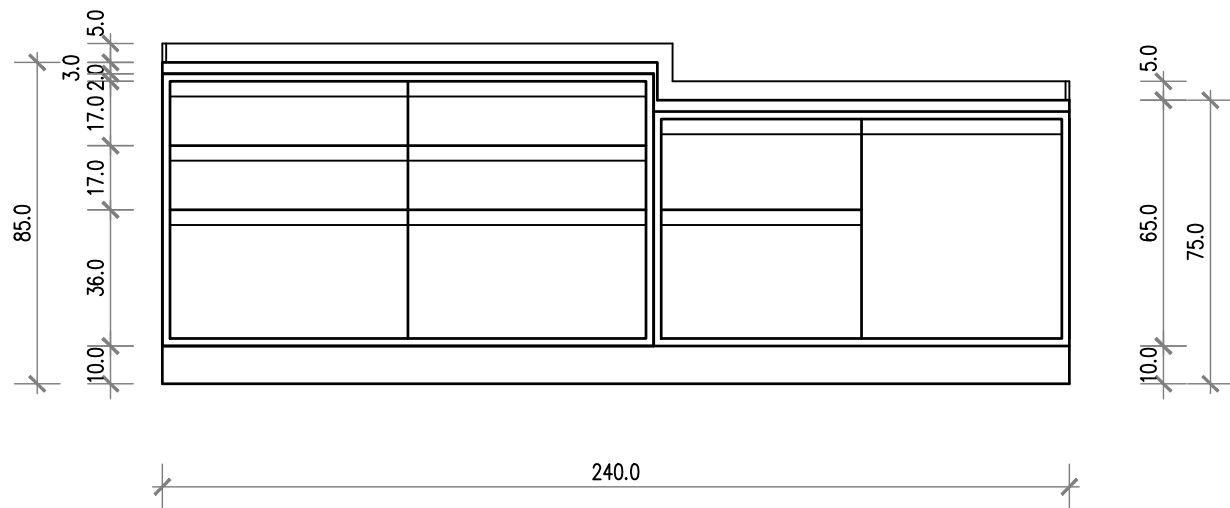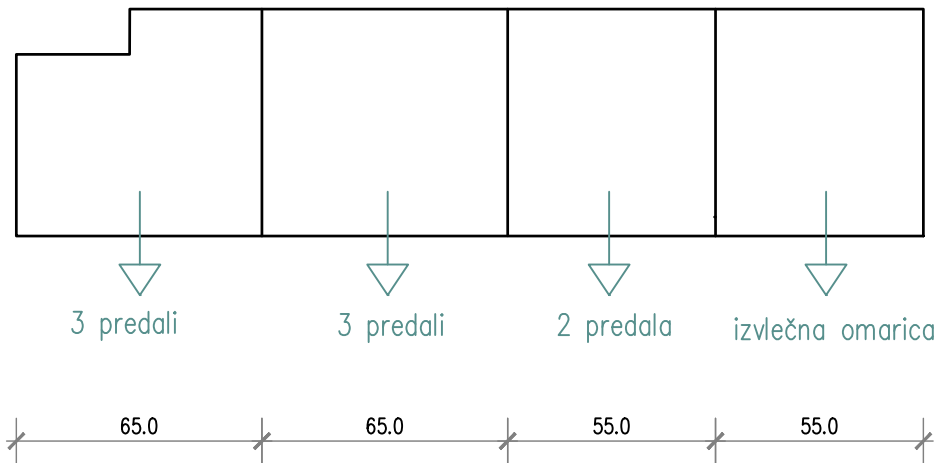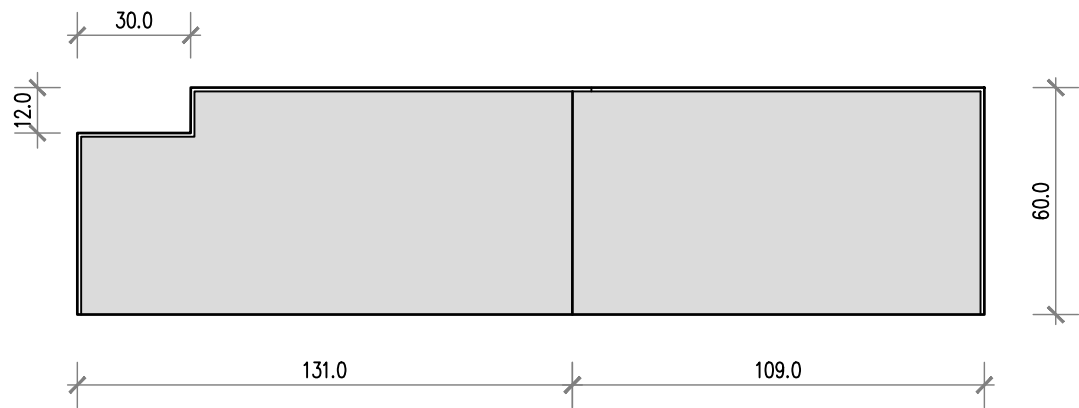

B.2.8

Pu9



ČAJNA KUHINJA
M=1:20

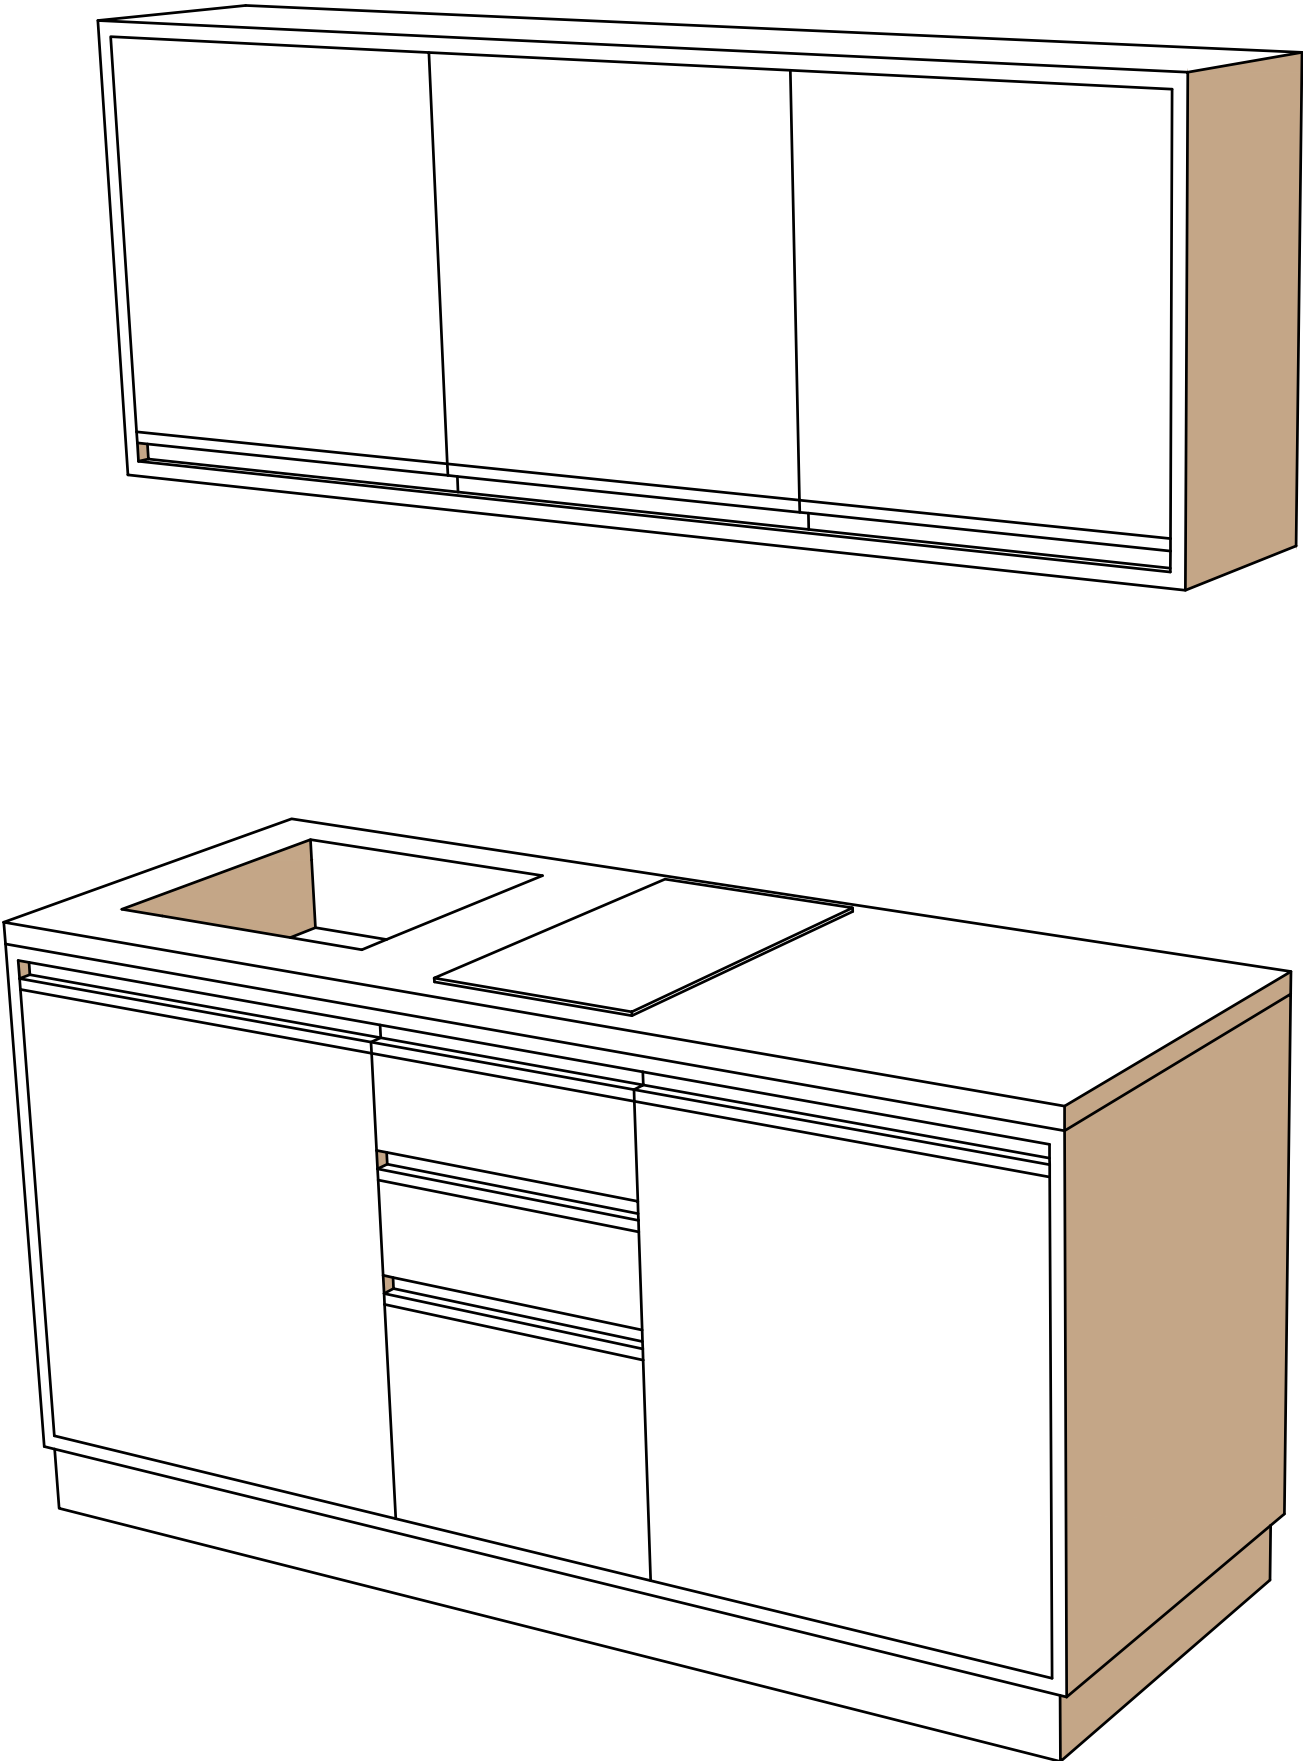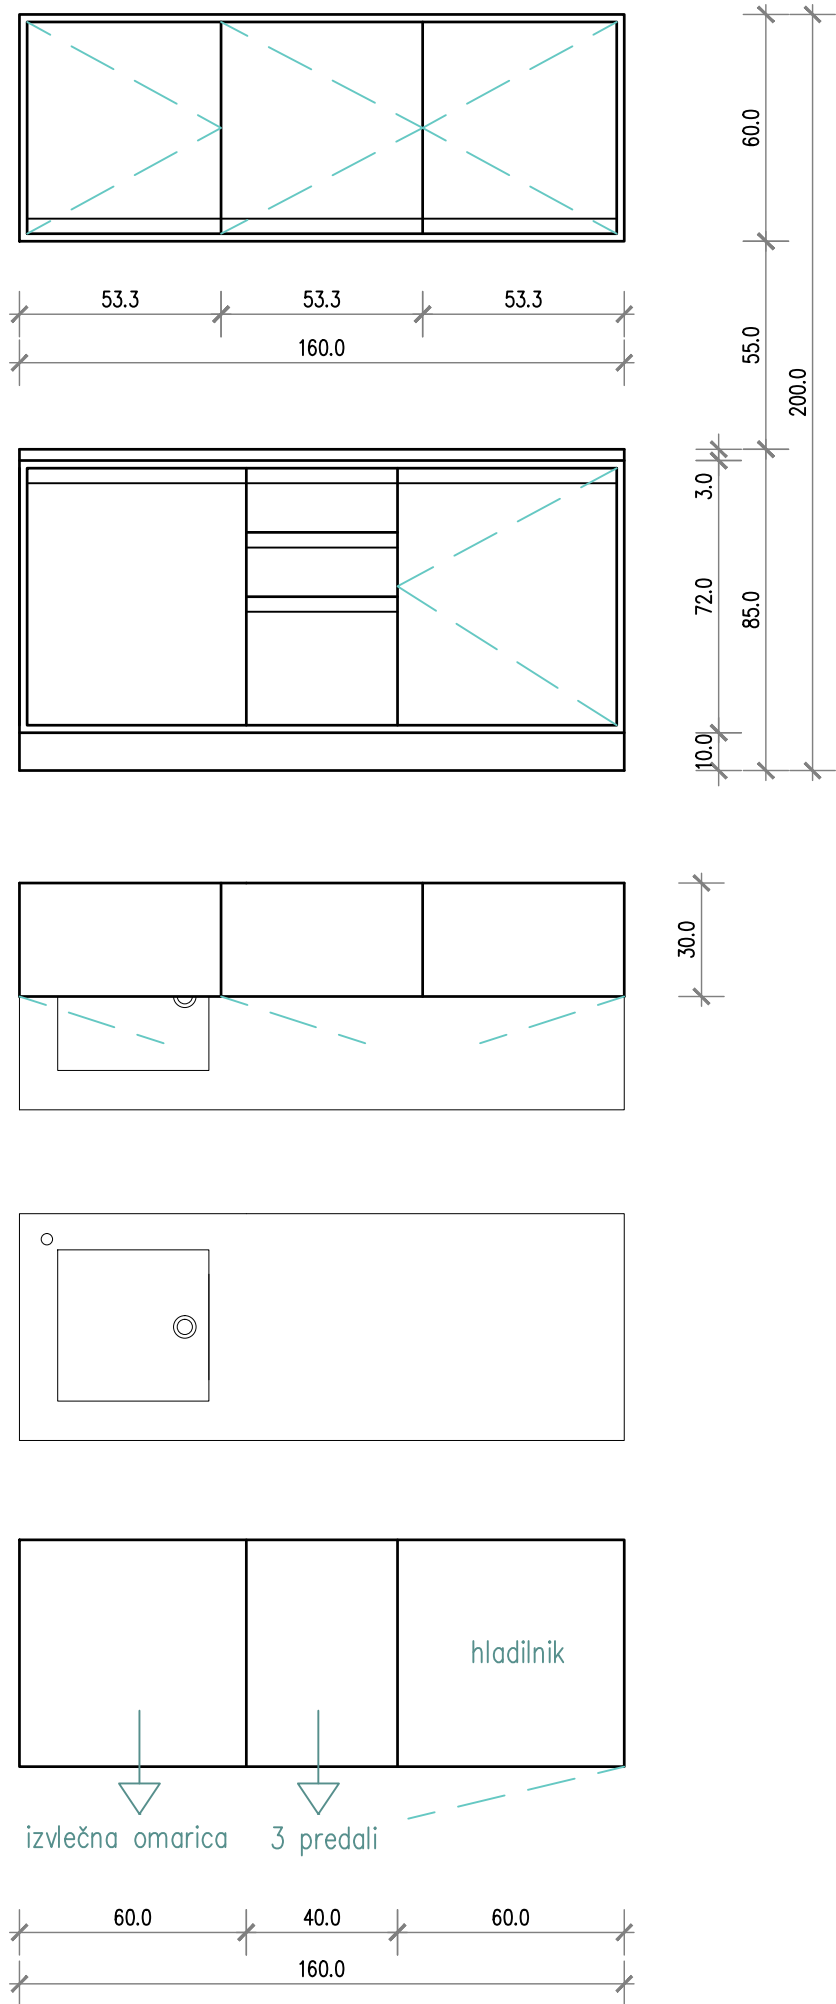

B.2.9

M1



MIZA JEDILNA
M=1:20

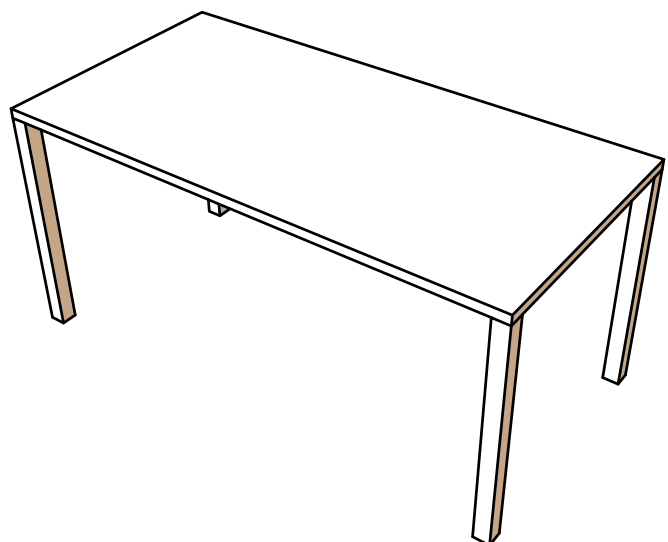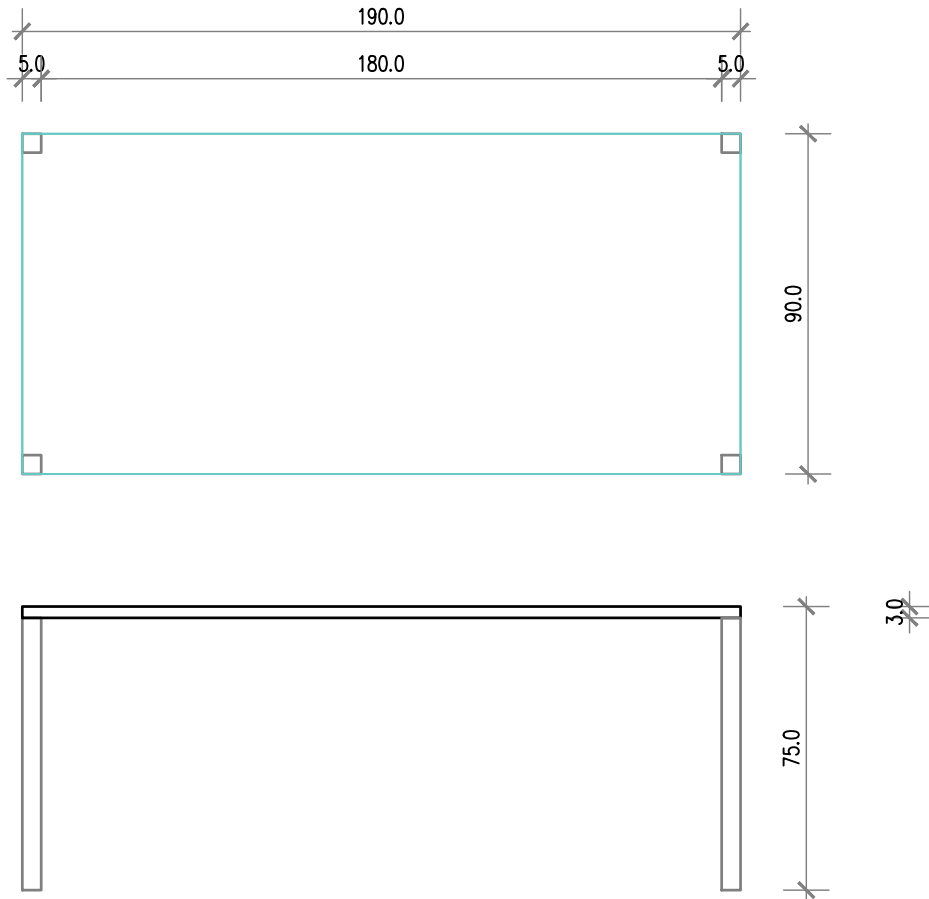

B.2.10

M2




MIZA PISARNIŠKA
M=1:20

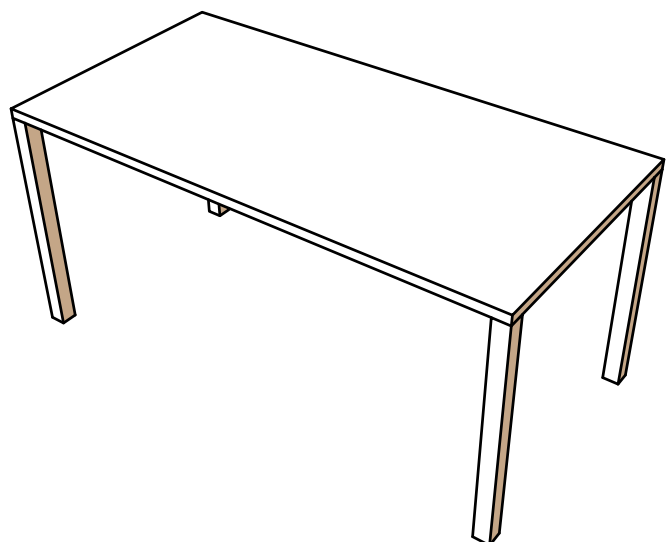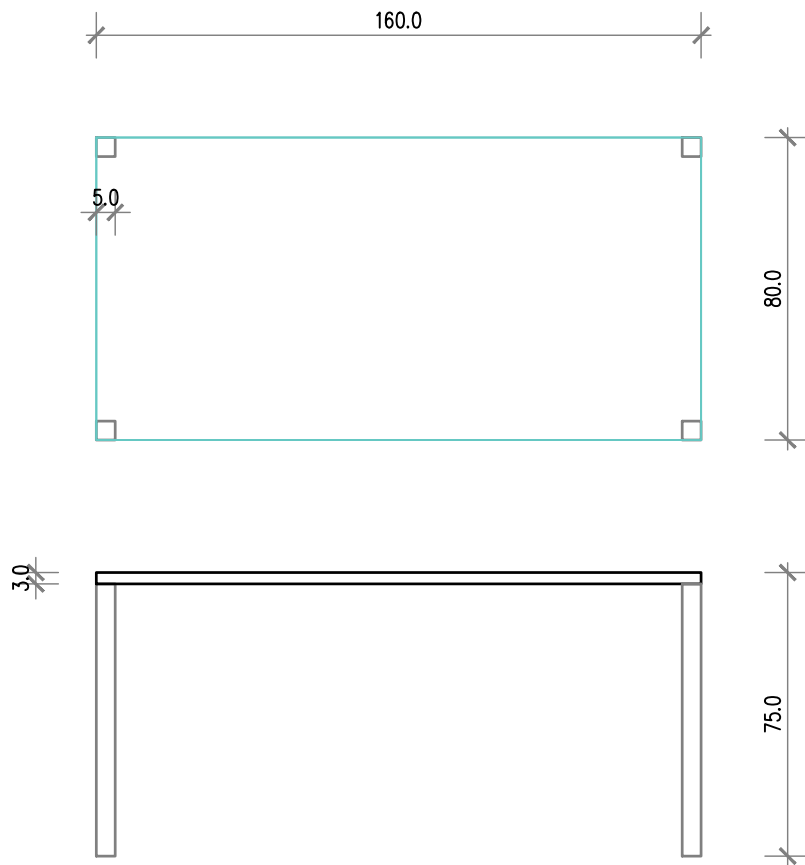

B.2.11

M3



MIZA SPREJEMNA
M=1: 20

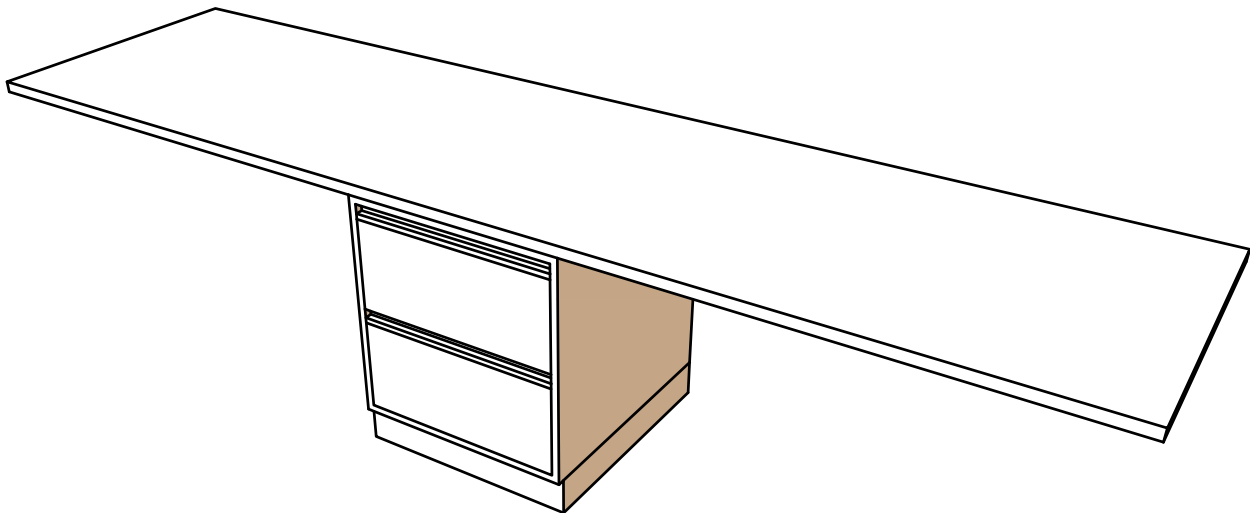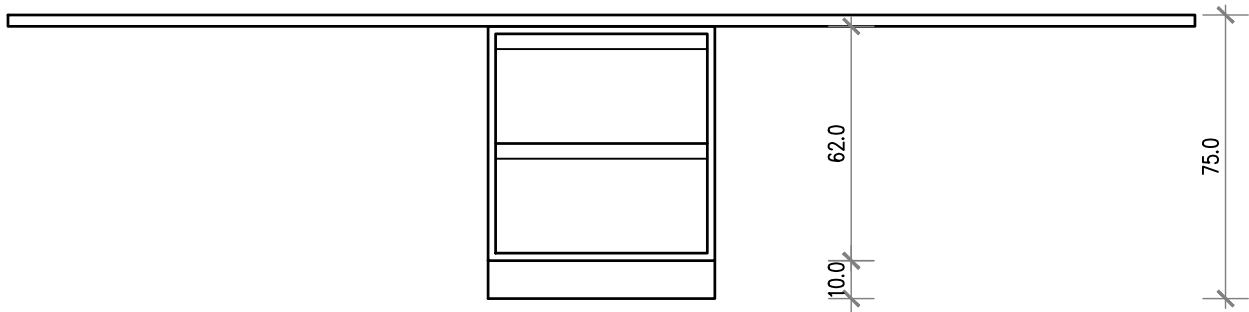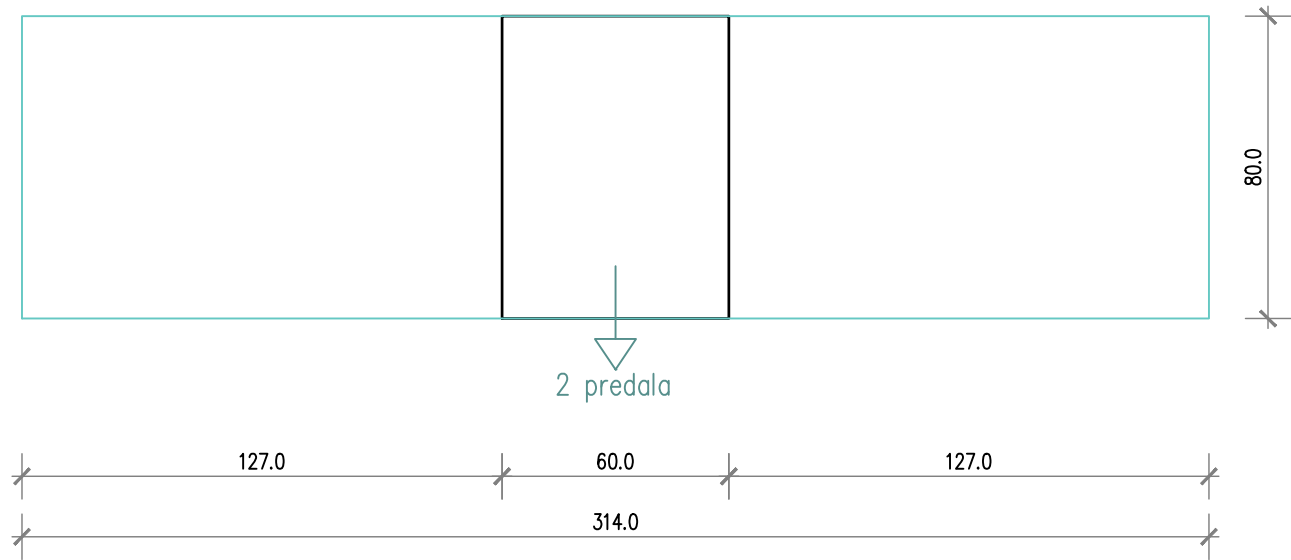

B.2.12

M4



MIZA ODVZEM KRVI KURATIVA
M=1:20

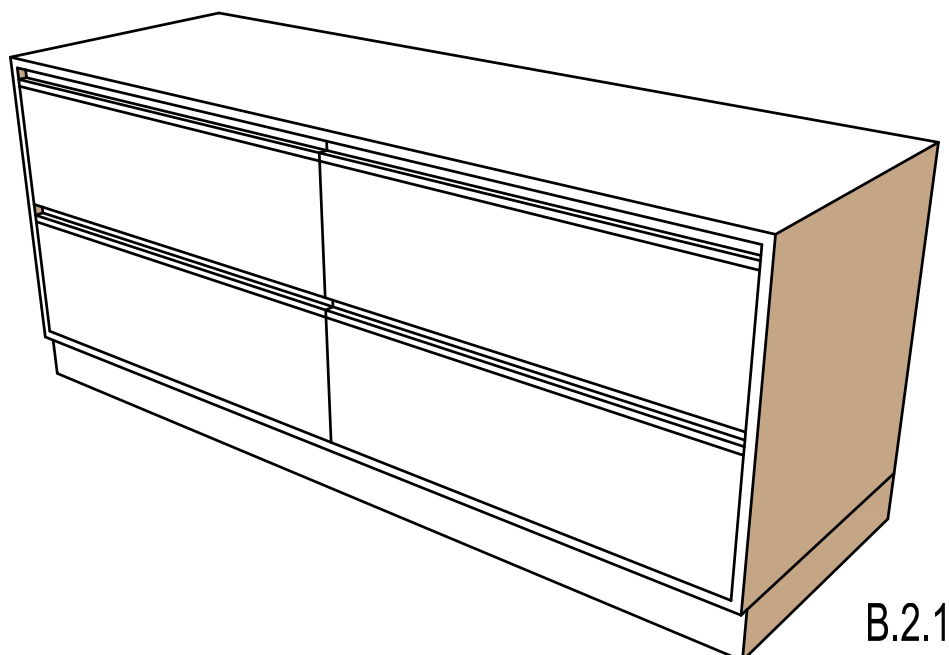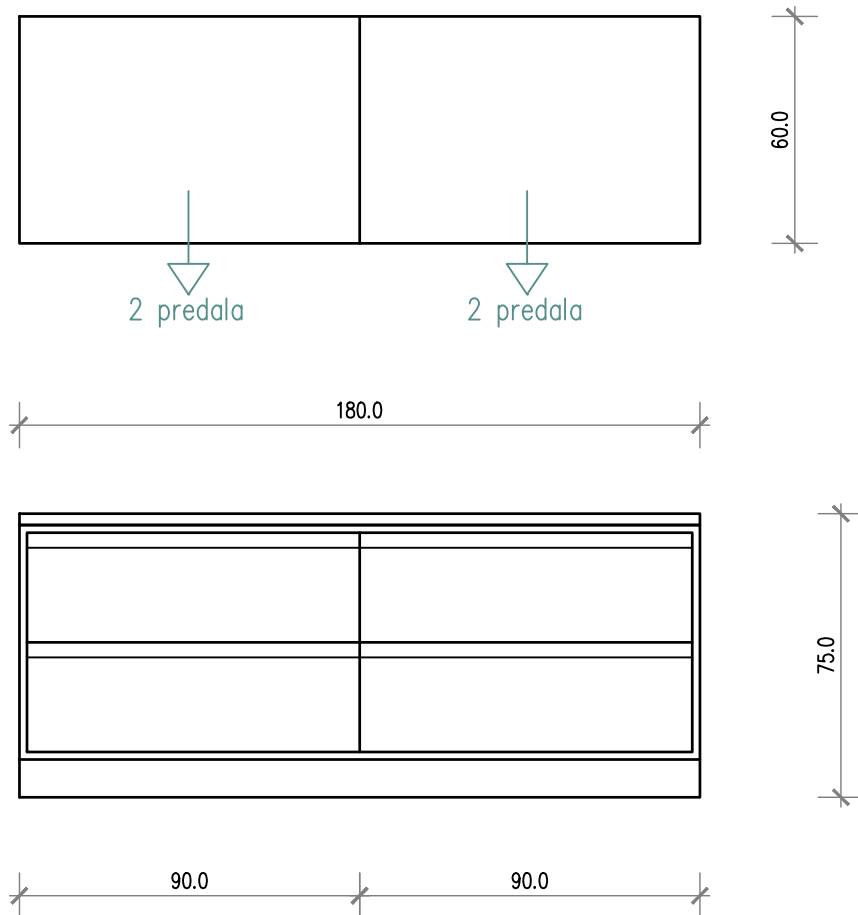

B.2.13

M5



MIZA ODVZEM KRVI KURATIVA
M=1:20

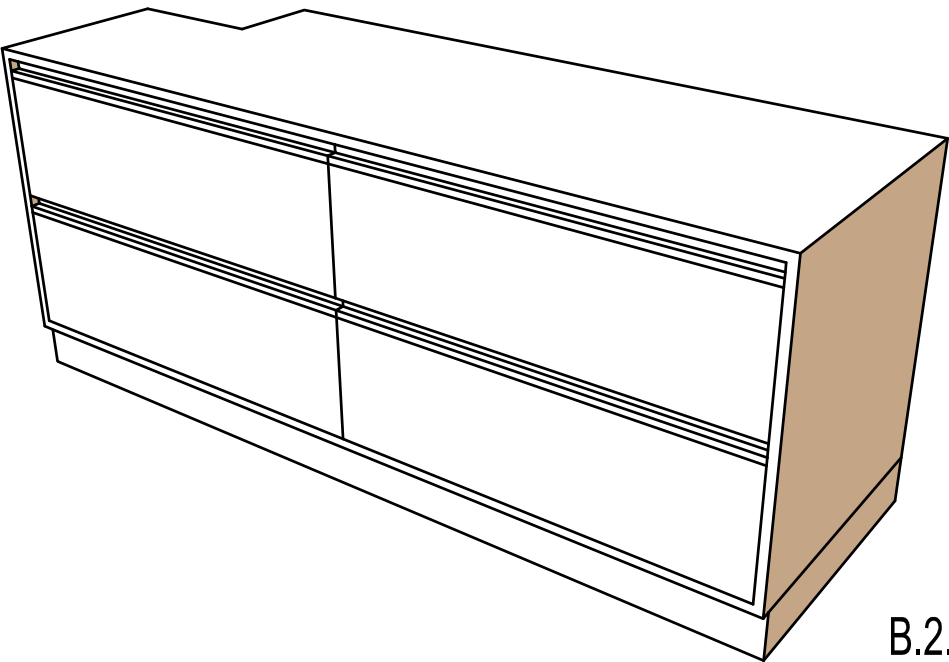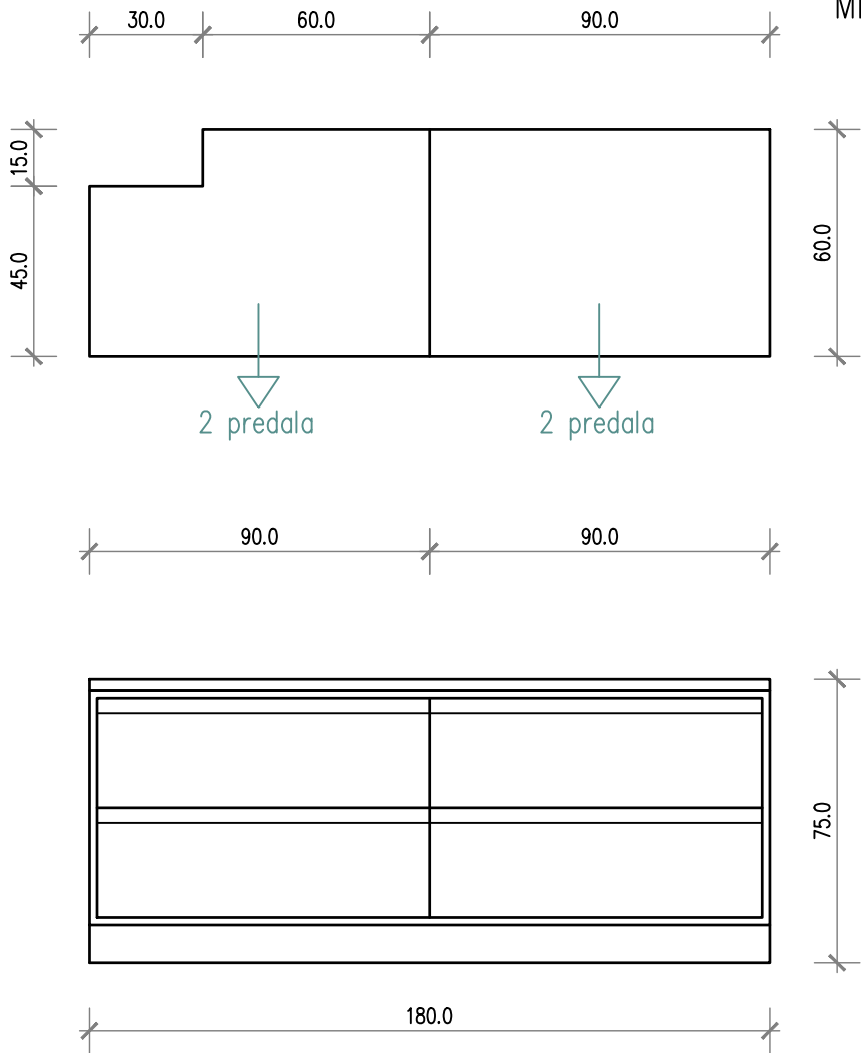

B.2.14



M6

MIZA ODVZEM KRVI PREVENTIVA
M=1:20

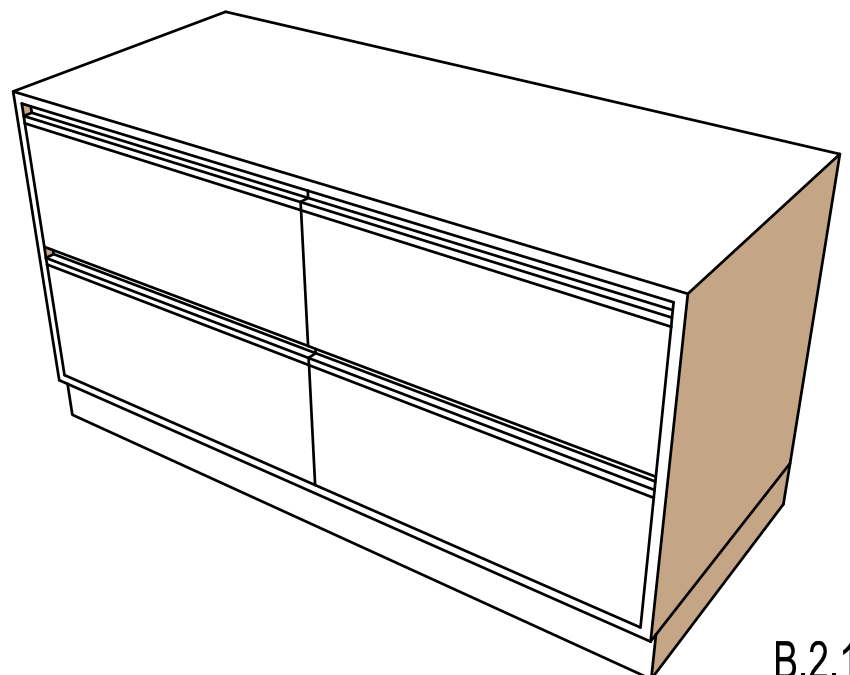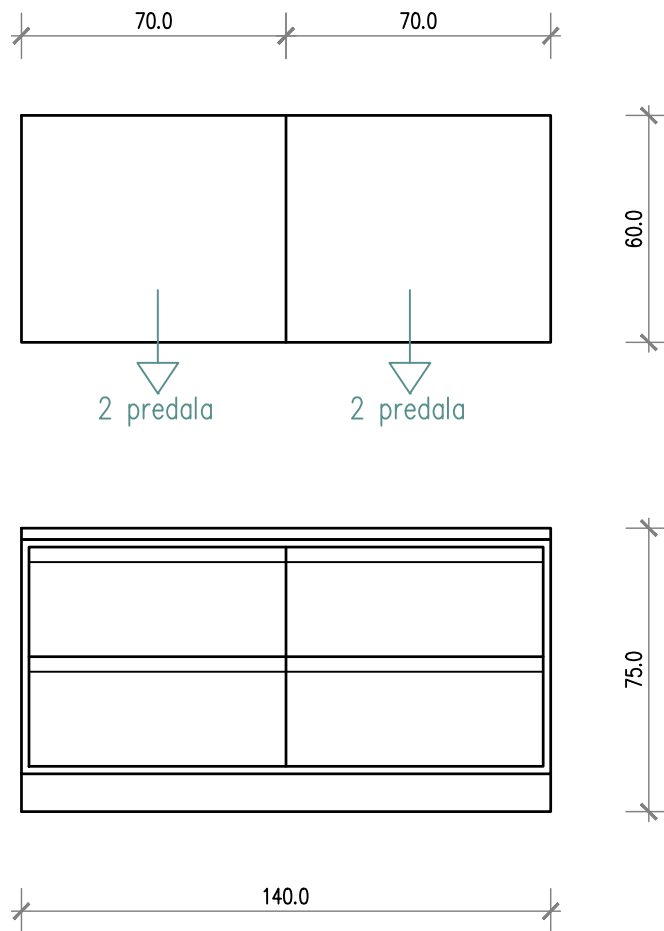

B.2.15


01
OMARA PISARNIŠKA
M=1:20

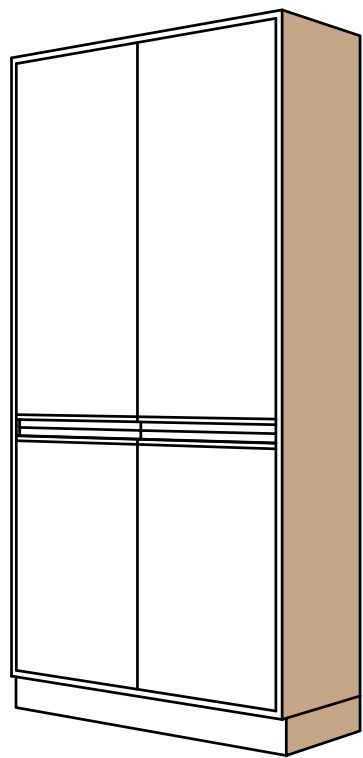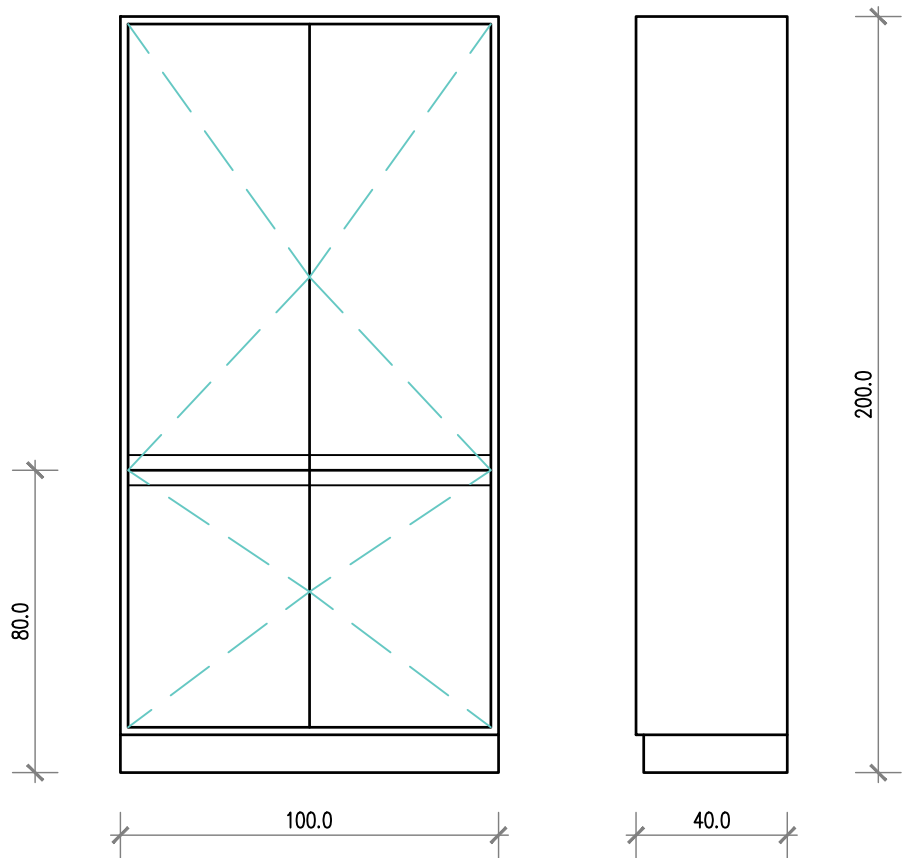

B.2.16

02


OMARA ZAPOSLENI OSEBNO
M=1:20

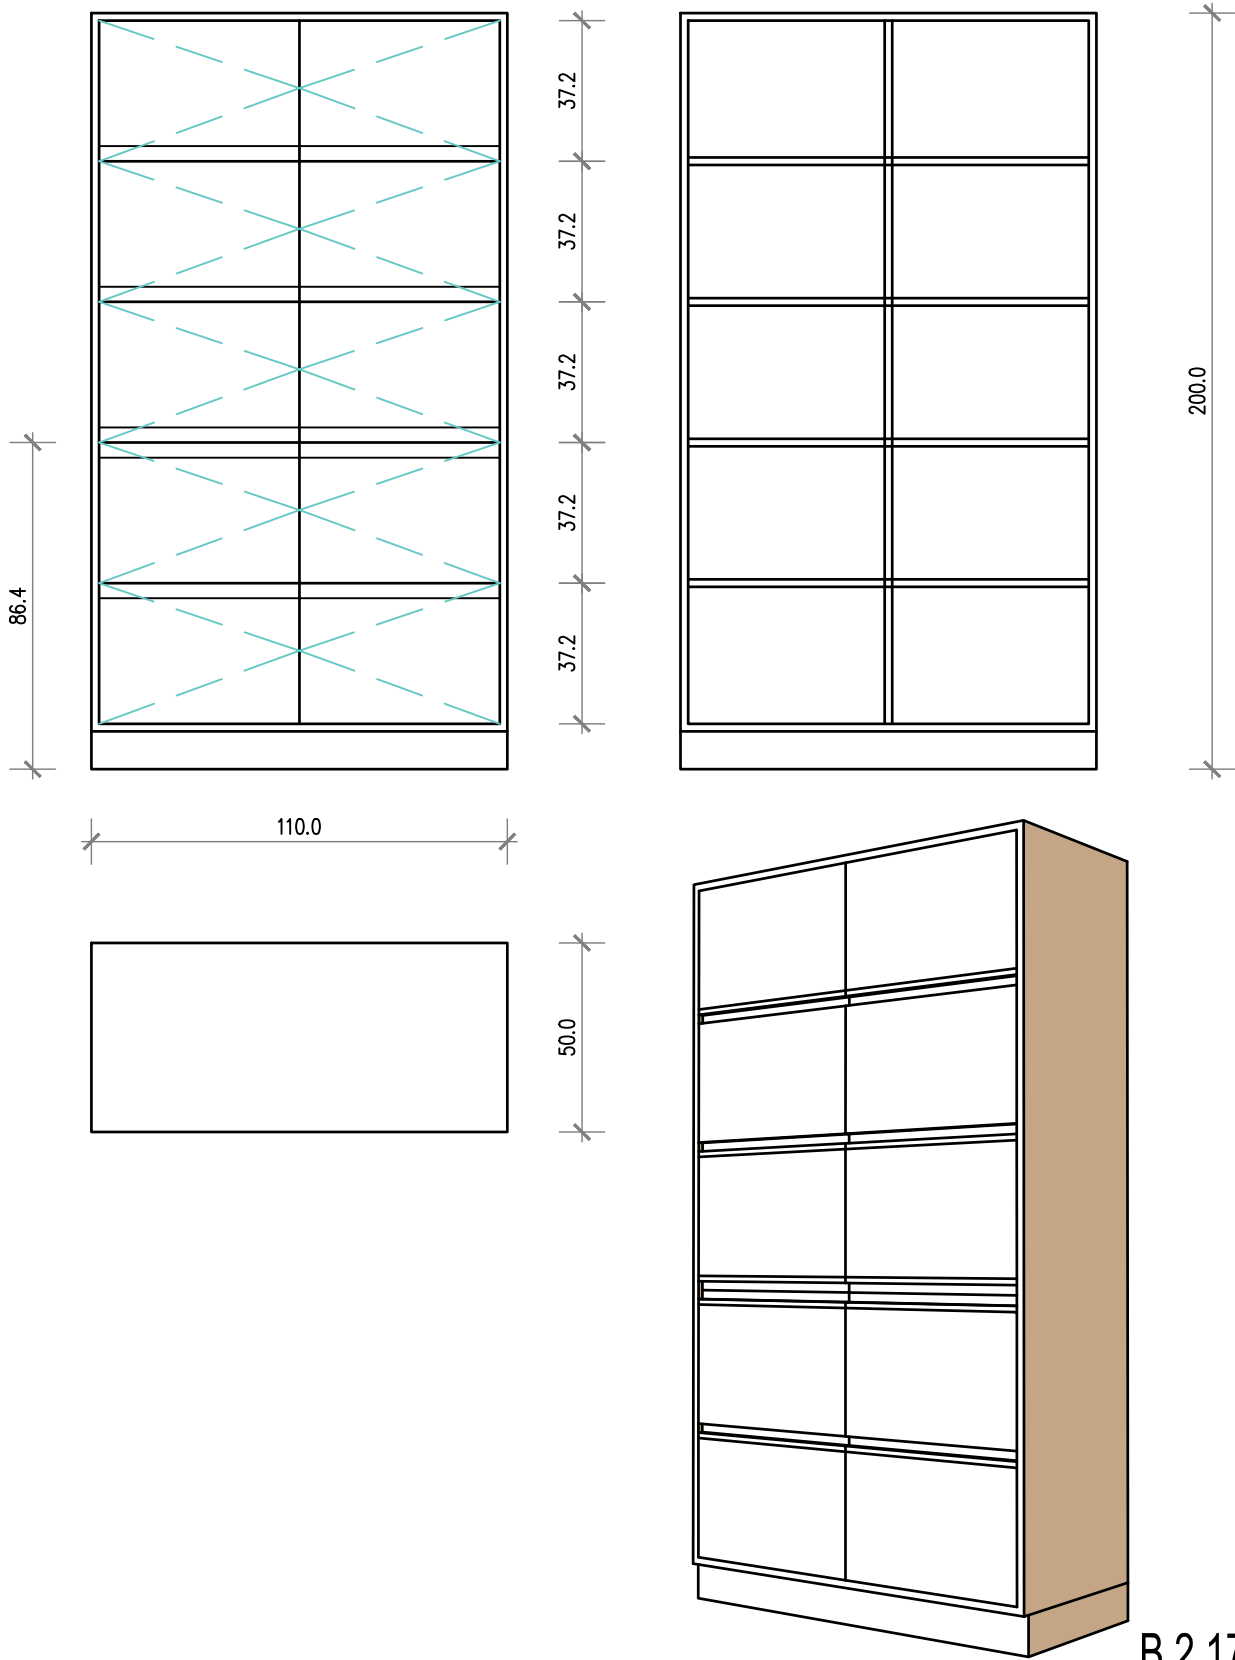


B.2.17

03

OMARA IZVIDI
M=1:20

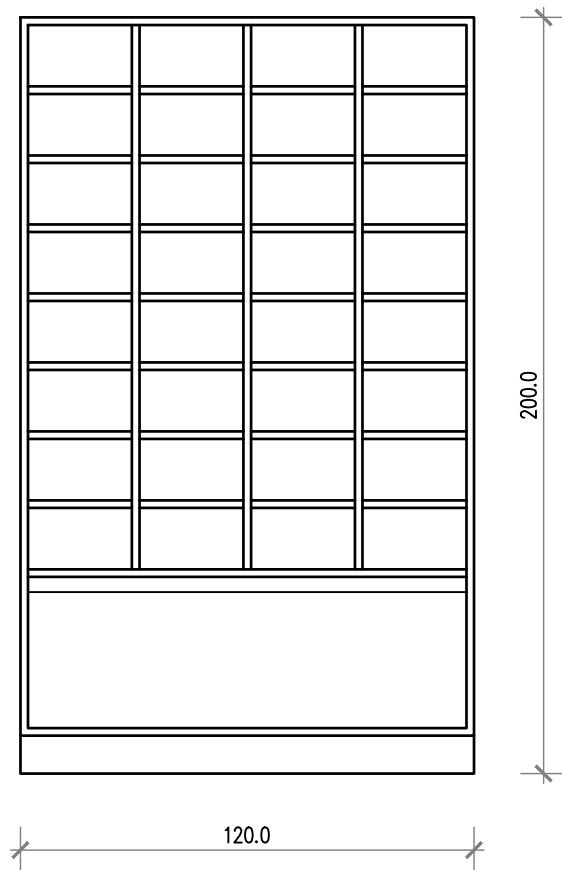




predal s prekati za rednike

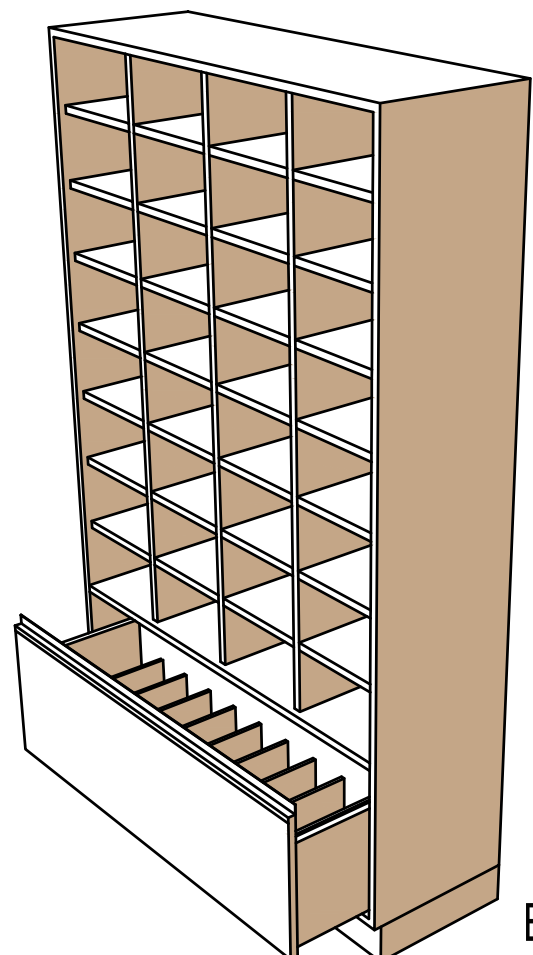

B.2.18


04

OMARA STERILIZACIJA ČISTO
M=1:20

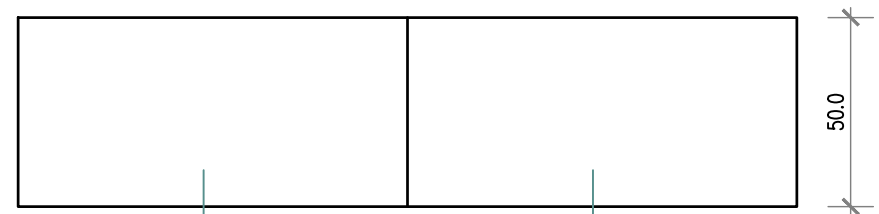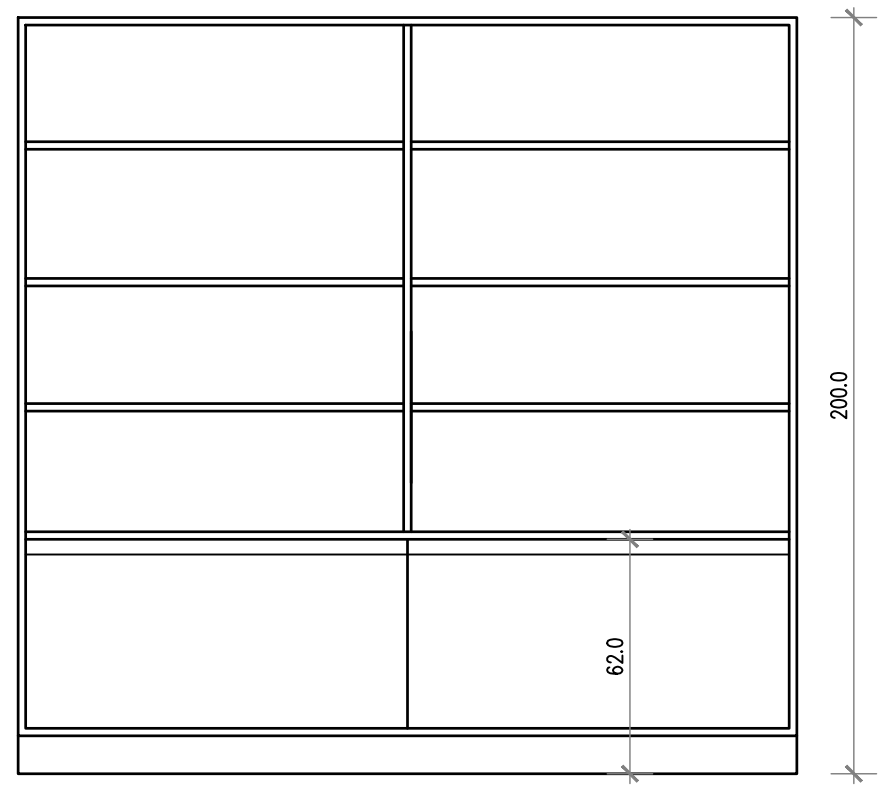

predal



predal

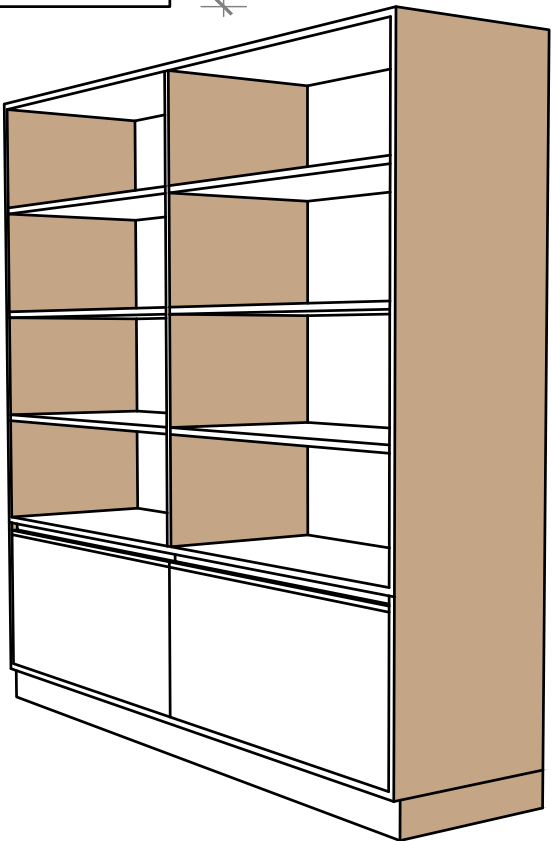

B.2.19




Pr

PREDALNIK NA KOLESIH
M=1:20

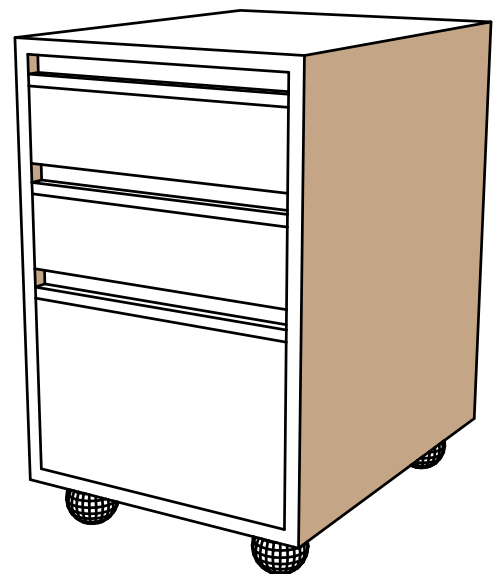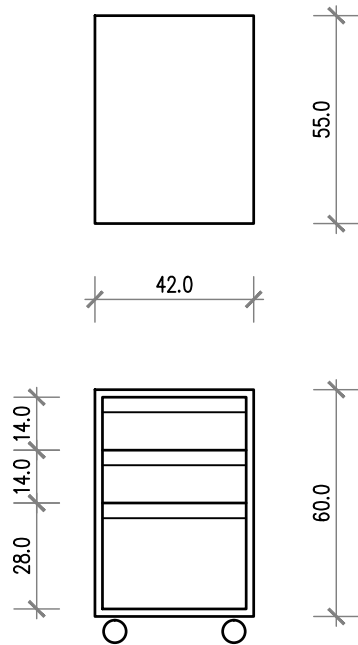

B.2.20

K
KLOP
M=1:20

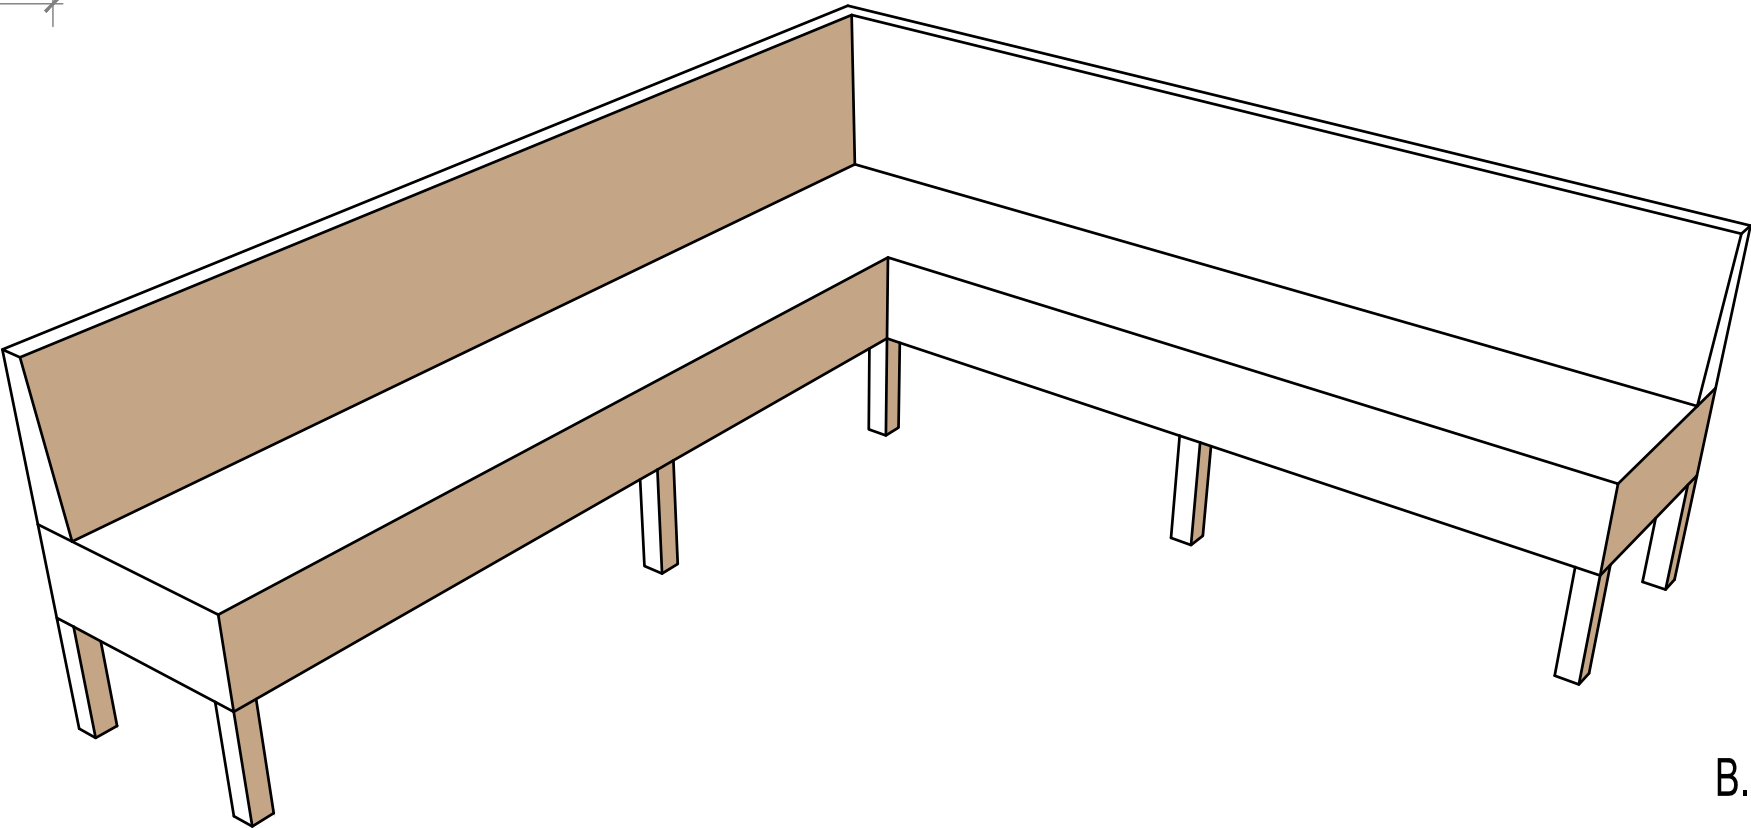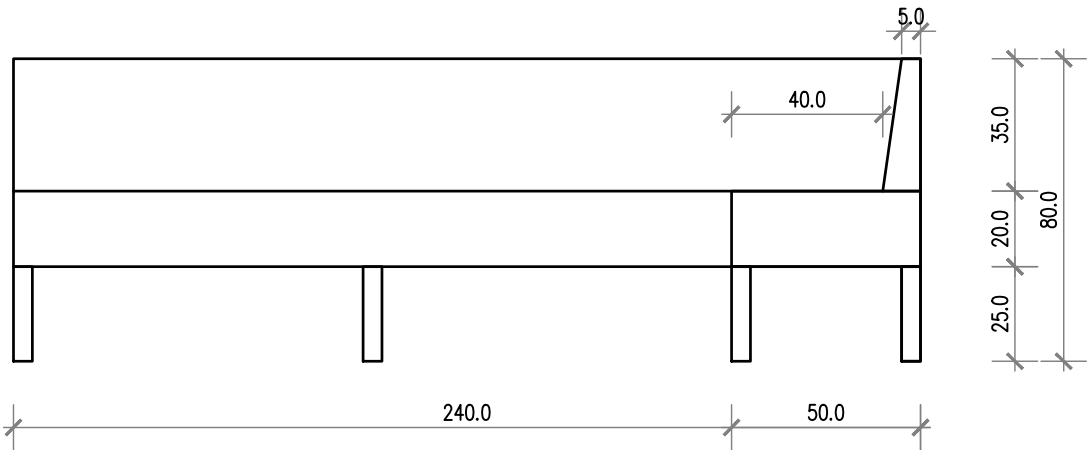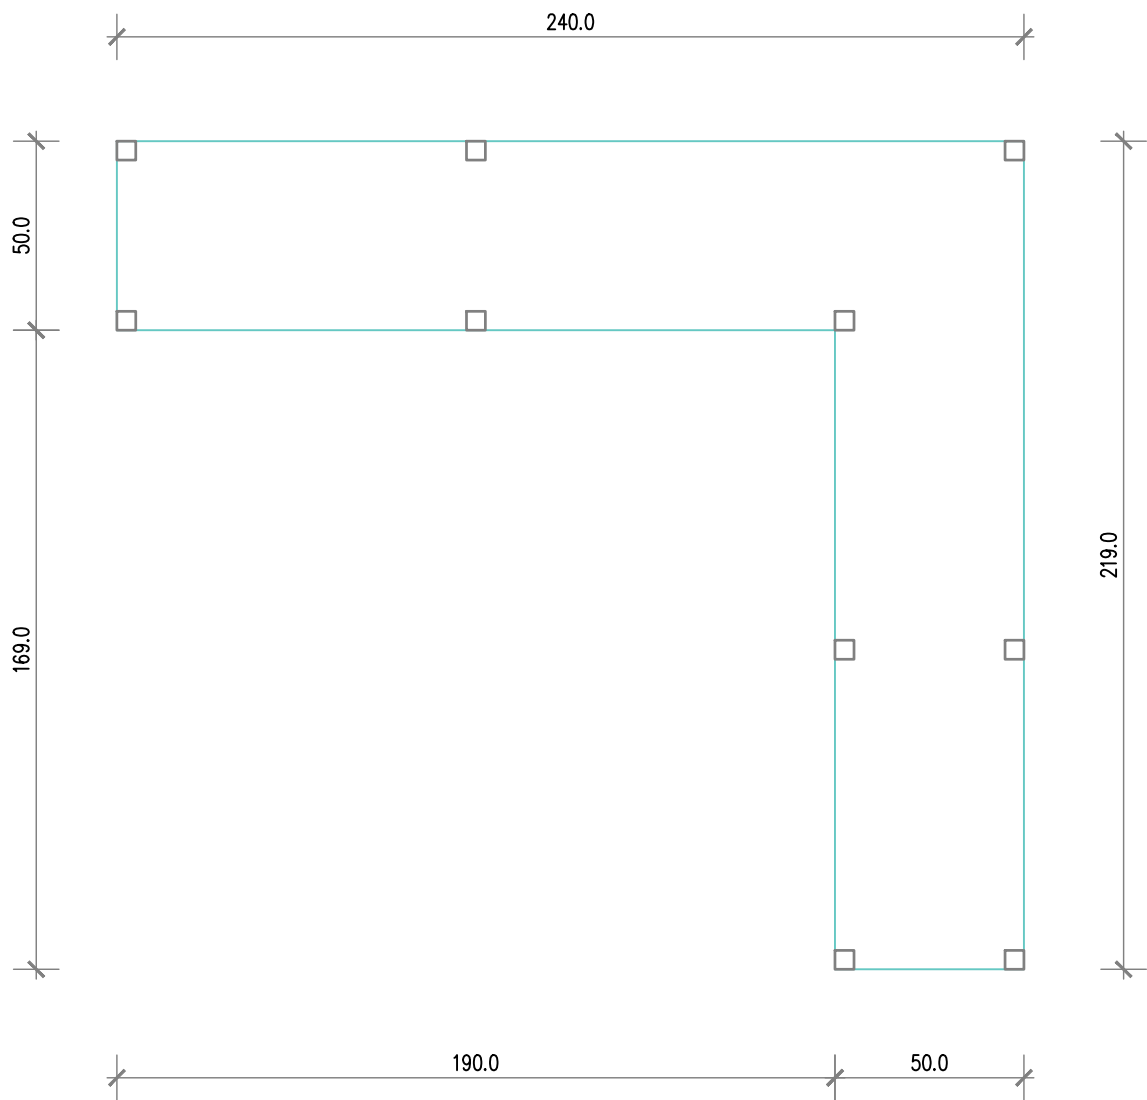

B.2.21

Po

STENSKI POLIČNIK

M=1:20

