

ZEU-družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.  
Staneta Rozmana 5  
9000 Murska Sobota

Naš znak: 500/01-DM

Datum: 16.09.2024

Objekt: VEČSTANOVANJSKI OBJEKT KOBILJE  
Investitor: Občina Kobilje, Kobilje 56, 9227 Kobilje  
Kraj posega: k.o.144-KOBILJE, parc.št. 4131/5, 4131/7 in 4131/8  
Vlagatelj: ZEU-družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota  
Datum vloge: 4.9. 2024  
Priloga: DGD, št. proj. PD-21/24 (september 2024)

Na podlagi: 39., 42., 43. člena Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in 10., 11., 12., 14., 13., 16., in 17. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22) ter prejete vloge in priložene tehnične dokumentacije, vam izdajamo naslednje:

### MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Mnenje je podano na osnovi prejete vloge vlagatelja: ZEU-družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota za DGD, št. proj. PD-21/24 (september 2024), kjer je potrebno upoštevati:

1. V območju, ki je prikazano v situacijskem načrtu vlagatelja je v prostor umeščeno širokopasovno telekomunikacijsko omrežje KKS v lasti in upravljanju United Fiber d.o.o.. **Do približevanj in prečkanj obstoječega el. kom. omrežja bo prišlo pri izgradnji priključkov na GJI.**
2. Investitor oz. izvajalec je pri gradbenih posegih dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v lasti United Fiber d.o.o.
3. Najmanj 20 dni pred pričetkom del je za ogled, definiranje tehničnih rešitev in točen dogovor glede morebitne zakoličbe, zaščite in prestavitve KKS omrežja, terminske uskladitve ter nadzora nad izvajanjem del potrebno obvestiti skrbniško službo United Fiber d.o.o. (info@unitedfiber.si).
4. Pred pričetkom del je potrebno telekomunikacijsko omrežje KKS na terenu zakoličiti, po potrebi ustrezno zaščititi ali prestaviti. Točna lega KKS omrežja se določi na kraju samem z mikrozakoličbo na poziv projektanta, izvajalca ali investitorja. V primeru, da izvajalec del pri gradnji opazi KKS kabel, ki ni zaveden v dokumentaciji mora o tem nemudoma obvestiti operaterja.
5. Zakoličbo (odkaz) trase in kabla izvede predstavnik United Fiber d.o.o. najmanj 10 dni pred nameravanim pričetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na United Fiber d.o.o. pošlje investitor ali njegov pooblaščenec (kontakt: info@unitedfiber.si).
6. Morebitno priključitev, premestitev, izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega KKS omrežja v lasti United Fiber d.o.o. izvrši United Fiber d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani United Fiber d.o.o. potrjen izvajalec. Vsi stroški izvedbe zaščite in prestavitve KKS omrežja bremenijo investitorja.

7. Ob morebitni predstavitvi KKS vodov mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno tako, da je kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora znašati vsaj 0,3 m. Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m. Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo tehničnih rešitev.
8. Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del v območje obstoječega omrežja KKS je investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje. Prav tako mora investitor za predstavitev omrežja in naprav KKS pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.
9. Gradbena dela v bližini KKS podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom in pod nadzorstvom strokovne službe United Fiber d.o.o.. Izkop z gradbenimi stroji in miniranje v bližini podzemnih KKS vodov ni dovoljeno. Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti United Fiber d.o.o.
10. Če izvajanje del ogroža KKS omrežje, lahko nadzorni organ United Fiber d.o.o. za vsak konkreten primer določi še dodatne zaščitne ukrepe.
11. Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na United Fiber d.o.o. na info@unitedfiber.si.
12. Vsi stroški morebitne predstavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov, nadzora, izdelave projekta zaščite in predstavitve ter evidentiranje in izdelava elaborata predstavljenega KKS omrežja v zemljiški kataster GJI bremenijo investitorja oz. izvajalca.
13. Investitorja oz. izvajalca bremenijo morebitni stroški odprave napak, ki bi nastali zaradi gradbenih del in tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
14. V projektni dokumentaciji DGD (PZI) mora biti v zbirni situaciji komunalnih vodov vrisana trasa telekomunikacijskega omrežja KKS United Fiber. Sloj telekomunikacijskega voda United Fiber d.o.o. mora biti jasno in enolično označen (ločeno od ostalih vodov in z nedvoumnim prikazom v legendi) – KKS United Fiber. V tehničnem poročilu projektne dokumentacije mora biti natančno opisan postopek izvedbe zaščite omrežja KKS.
15. Za priključitev objekta na omrežje United Fiber d.o.o. predlagamo:
  - namestitev priključne omarice na fasadi dimenzije cca 50x15x70 (DxGxV),
  - položitev alkatene cevi fi32mm od priključne omarice do kablanskega jaška lociranega v asfaltnih površinah (izhodiščna točka označena na priloženem načrtu),
  - za instalacijo od priključne omarice na fasadi do vsake enote stanovanja predvideti cev za kabel do modema,
  - za povezavo od modema do vsake lokacije računalnika predvideti kabel UTP do TV aparata pa kabel UTP in coax,
16. Po zaključku del je investitor (pred izvedbo tehničnega pregleda oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja) dolžan pri upravljavcu omrežja KKS naročiti kvalitativni pregled izvedenih del zaščite in predstavitve tangiranega KKS omrežja ter si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.
17. Ta dokument velja kot podano **pozitivno mnenje za soglasje k nameravani gradnji** (42. člen 5.alinea GZ). Podano pozitivno mnenje velja eno leto od dneva izdaje.
18. K mnenju je priložena skica poteka obstoječih vodov telekomunikacijskega omrežja 1x4.

Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila v zvezi s podanimi projektnimi pogoji in mnenjem je kontaktna oseba Dejan Maučec (031 337 596).


Pripravil:  
Projektant fiksnih omrežij  
Dejan Maučec



Priloga: skica trase KKS United Fiber  
Poslano: naslovníku  
arhiv (tu)

United Fiber d.o.o.  
Vodja projektive:  
Uroš Jagodic, d.i.e.

  
 UNITED FIBER  
4

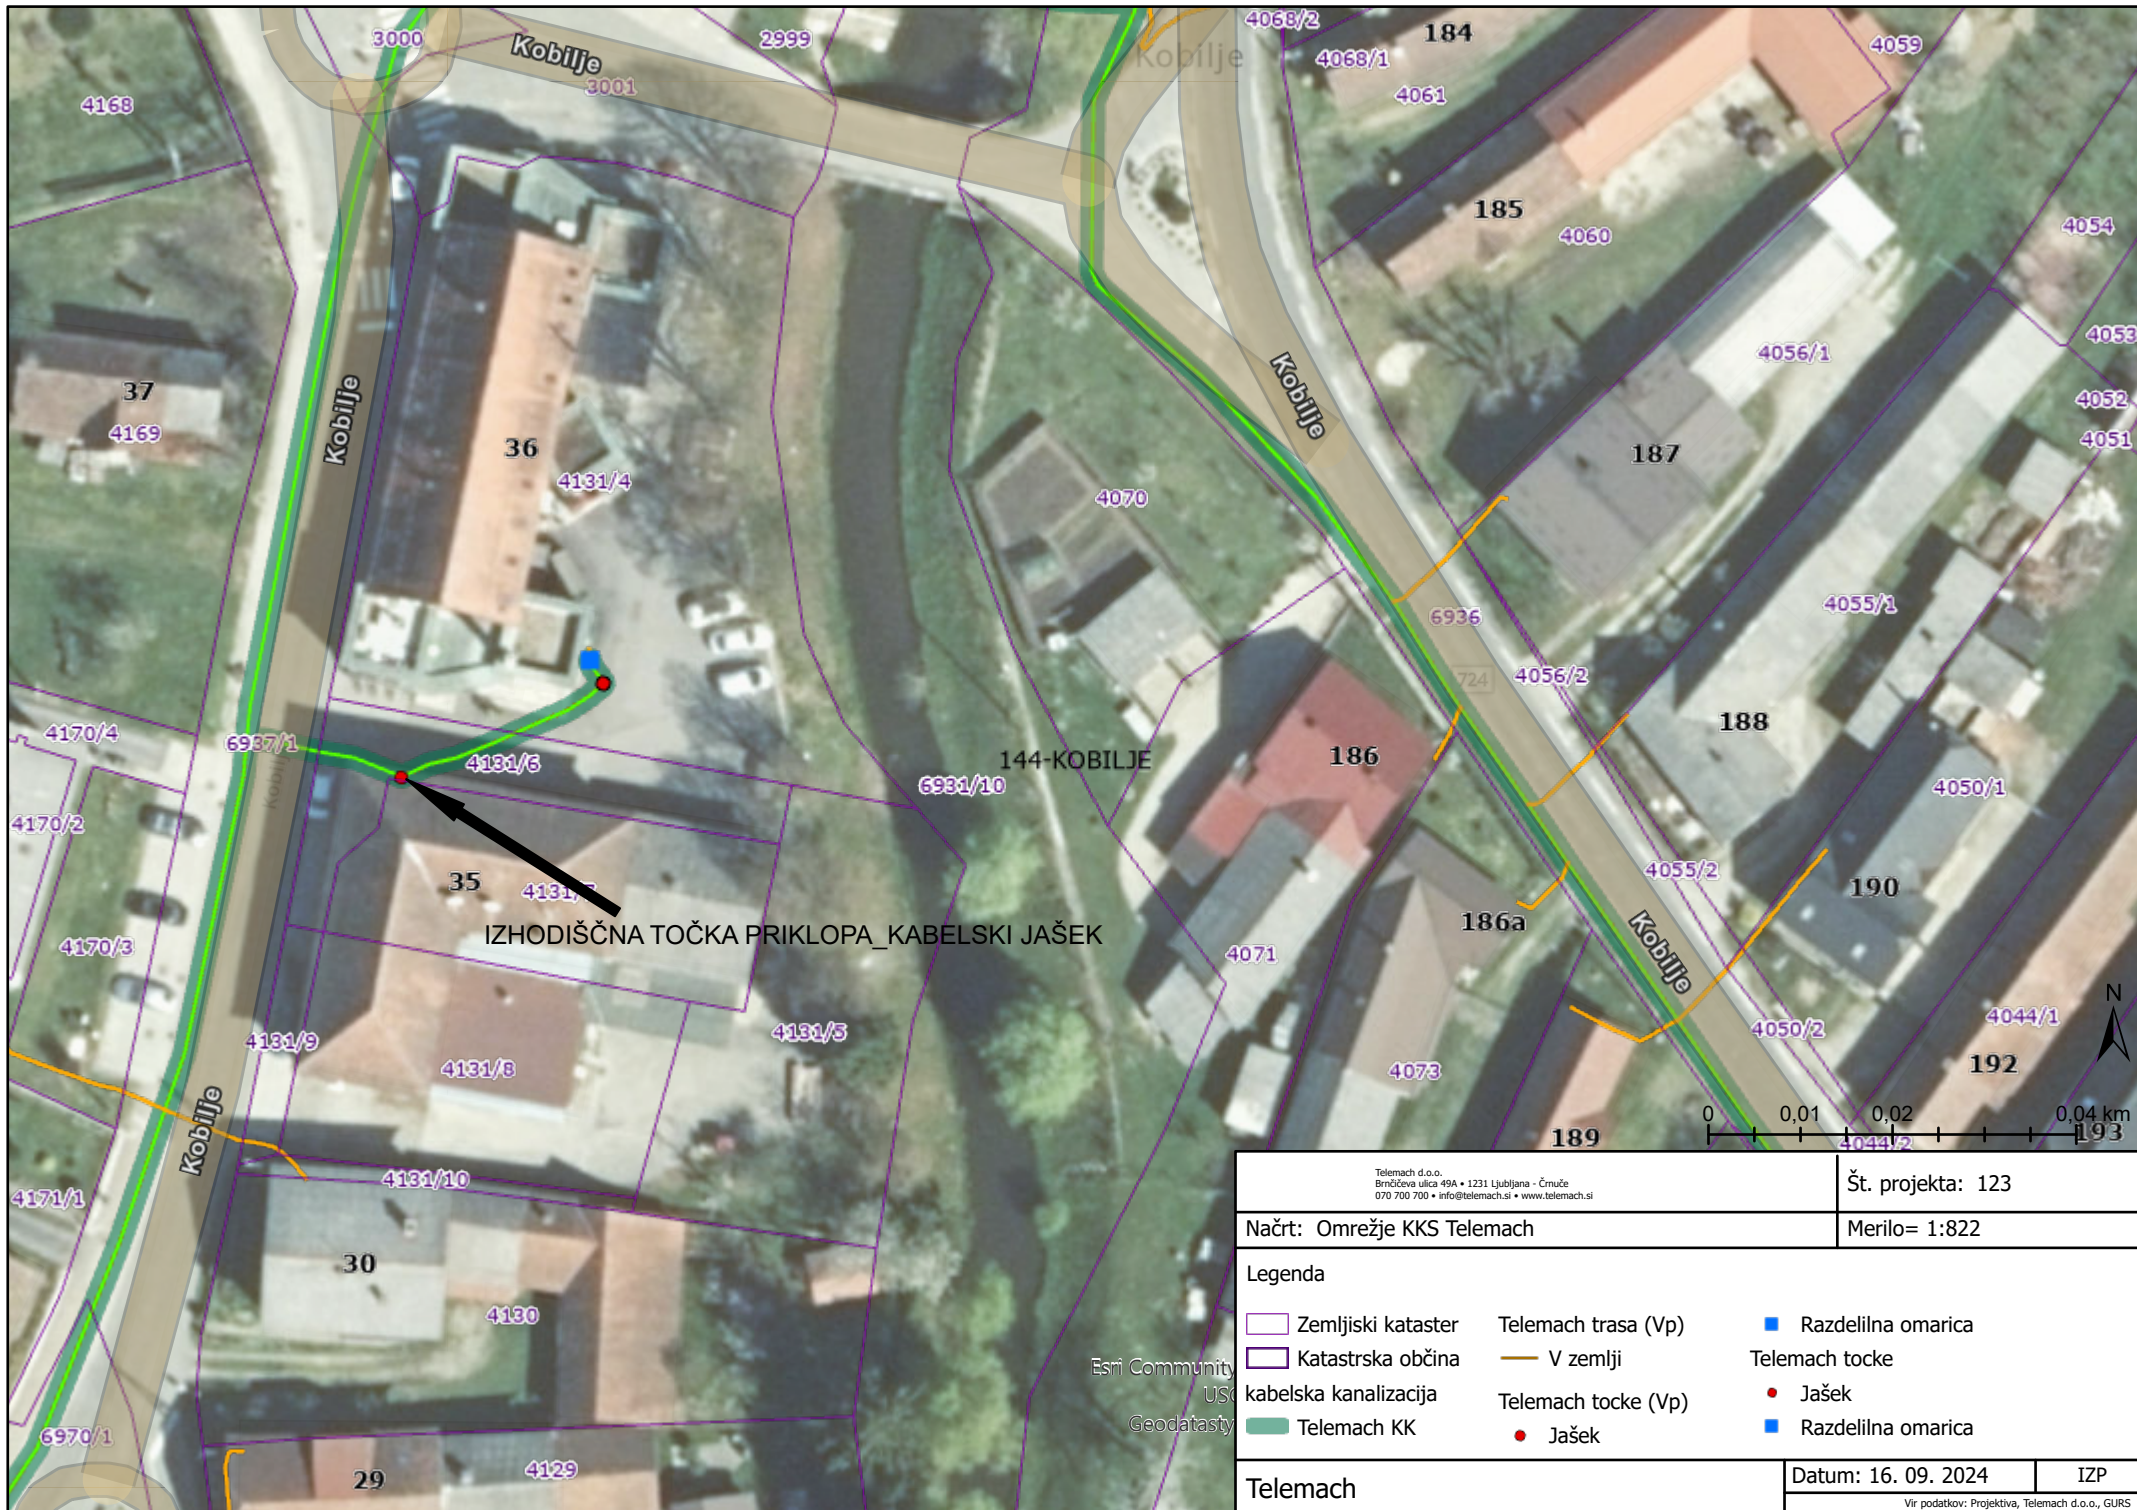

Telemach d.o.o. Brničeva ulica 49A • 1231 Ljubljana - Ćrnača 070 700 700 • info@telemach.si • www.telemach.si		Št. projekta: 123
Načrt: Omrežje KKS Telemach		Merilo= 1:822
<b>Legenda</b>		
Zemljski kataster Katastrska občina kabelska kanalizacija Telemach KK	Telemach trasa (Vp) V zemlji Telemach točke (Vp) Jašek	Razdelilna omarica Telemach točke Jašek Razdelilna omarica
Telemach		Datum: 16. 09. 2024 IZP
<small>Vir podatkov: Projektiva, Telemach d.o.o., GURS</small>		