
A3: 297x420
A: 0.125 m²


10.06.2025
17175_ZABJA VAS Detajl_Hidranti.dwg

MONTAŽA NADZEMNIH HIDRANTOV
NADZEMNI HIDRANT DN80

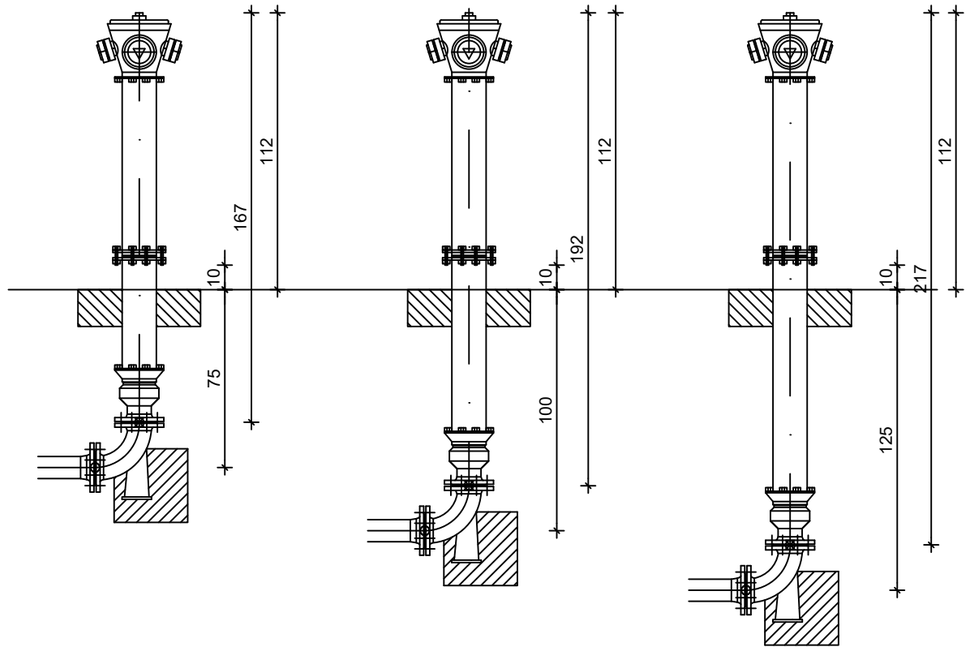

Če so hidranti montirani v zemljini je potrebno izdelati ploščo dim 50x50x15cm oz. jih ustrezno obbetonirati.
Če so hidranti montirani v pločniku ali drugi asfaltirani površini obbetoniranje ni potrebno.
Če so hidranti montirani v jašku se je potrebno pri montaži hidranta držati predvidenih montažnih višin. Morebitne razlike v višini se kompenzira z vgradnjo dodatnega FF kosa ustrezne dolžine.

MONTAŽA PODZEMNIH HIDRANTOV
PODZEMNI HIDRANT DN80

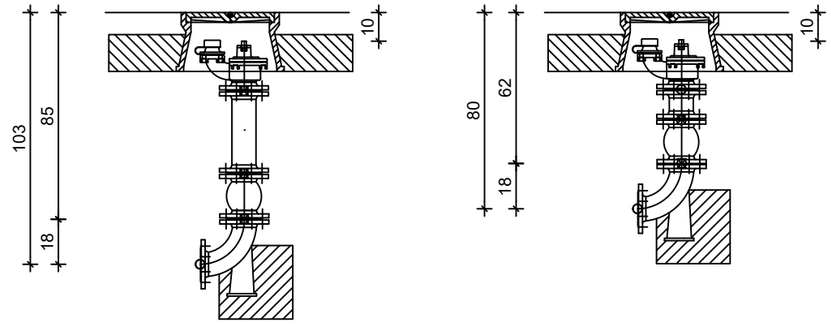

Če so hidranti montirani v jašku se je potrebno pri montaži hidranta držati predvidenih montažnih višin. Morebitne razlike v višini se kompenzira z vgradnjo dodatnega FF kosa ustrezne dolžine.

projektant:
PROJEKT d.d. NOVA GORICA

investitor: **OBČINA IDRIJA** **Mestni trg 1, 5280 Idrija**			lokacijski / tehnični prikaz: **DETAJL HIDRANTA** merilo: **1:25**		
naziv gradnje: **Obnova vodovoda na odseku JP 631811 v Godoviču**			vodja projektiranja: **Rajko Vecchiet, univ.dipl.inž.grad.**		id. št. : **IZS G-0652**
			izdelovalec prikaza / načrta:: **Rajko Vecchiet, univ.dipl.inž.grad.**		id. št. : **IZS G-0652**
strokovno področje / naziv načrta: **2 Načrt s področja gradbeništva - Načrt vodovoda**			sodelavci načrta: **Ana Đorđević, univ.dipl.inž.str.**		id. št. : **IZS S-1814**
vrsta dokumentacije: **Izvedbeni načrt**	številka načrta: **17175_2**	številka projekta: **17175**	datum: **junij 2025**	spremembe:	številka lista: **8**