A4: 210x297
A: 0.0625 m²


16.12.2016
17175_PZI_Montažni_2.dwg

MONTAŽNI NAČRT

VODOVOD VOD1, PE100 SDR11 PN=16 bar, DN100, L=268m


Pri montaži vodovoda preveriti kote priklopa na obst. vodovod. Na odseku se uredi več hišnih priključkov. Točna lokacija, presek in število obstoječih priključkov se evidentira ob sami izvedbi in se prilagodi obstoječim razmeram.

VJ1-1,5x1,2x1,8m (1) + (2)

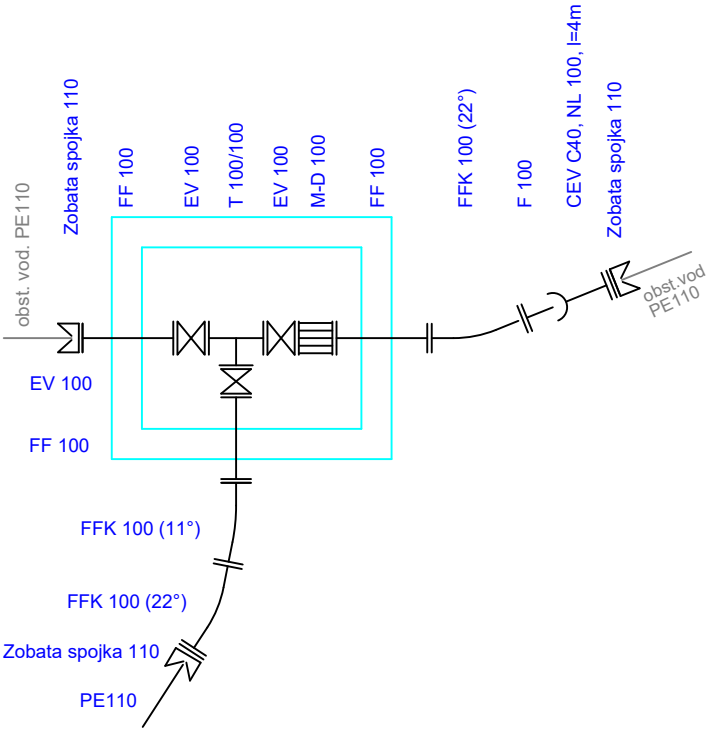

FF 100, l= 600mm	kom 3
M-D mon.-demon. kos 100	kom 1
EV zasun 100	kom 3
T 100/100	kom 1
FFK 100 (22,5°)	kom 2
FFK 100 (11,25°)	kom 1
Cev C40, NL 100, l=4m	kom 1
Zobata spojka 110	kom 3

podzemni hidrant (8)

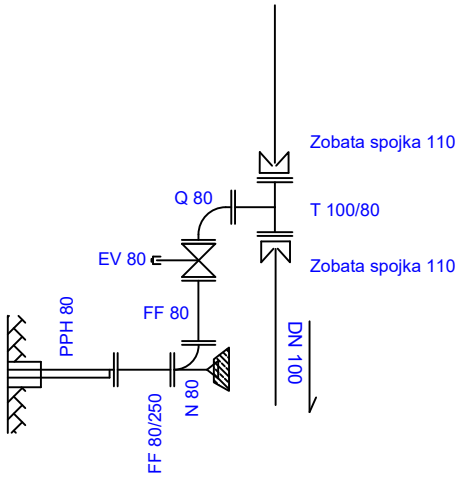

Zobata spojka 110	kom 2
Q 80	kom 1
T 100/80	kom 1
N 80	kom 1
FF 80, L=250mm	kom 1
FF 80, L=2000mm	kom 1
EV 80 - zasun z vgrad. garnituro in cestno kapo (Euro 20 tip 23)	kom 1
Podzemni hidrant 80	kom 1

Projektant:

PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Risba: **MONTAŽNI NAČRTI** **Vodovod VOD1** Merilo: /			Izdelal: **Rajko Vecchiet, univ.dipl.inž.grad.** Vrsta načrta: **2 - Načrt s področja gradbeništva - Načrt vodovoda**	
Datum: junij 2025	Številka načrta: 17175	Številka projekta: 17175_2	Vrsta projektne dokumentacije: **PZI**	Številka lista: 9.1


A4: 210x297
A: 0.0625 m²
16.12.2016
17175_PZI_Montažni_2.dwg

MONTAŽNI NAČRT

Pri montaži vodovoda preveriti kote priklopa na obst. vodovod. Na odseku se uredi več hišnih priključkov. Točna lokacija, presek in število obstoječih priključkov se evidentira ob sami izvedbi in se prilagodi obstoječim razmeram.

VJ2-1,5x1,2x1,8m


9

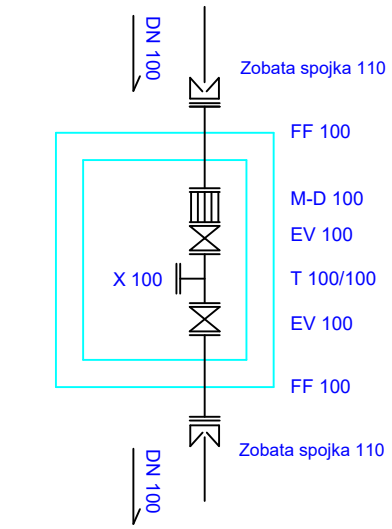

Zobata spojka PE110	kom 2
FF 100, l= 600mm	kom 2
M-D mon.-demon. kos 100	kom 1
EV zasun 100	kom 2
T 100/100	kom 1
X 100	kom 1

VJ3-1,5x1,2x1,8m

13

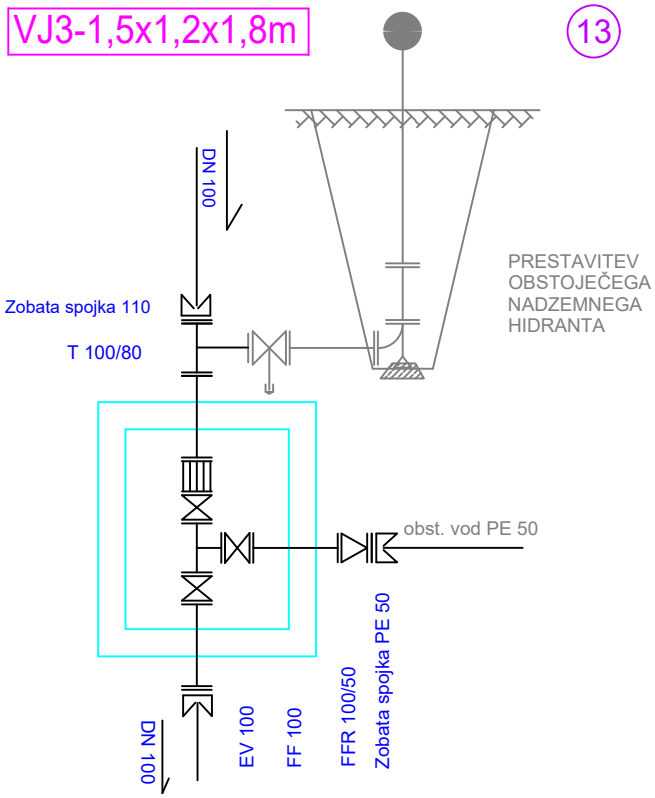

FF 100, l= 600mm	kom 3
M-D mon.-demon. kos 100	kom 1
EV zasun 100	kom 3
T 100/100	kom 1
T 100/80	kom 1
FFR 100/50	kom 1
Zobata spojka PE 50	kom 1
Zobata spojka PE 110	kom 2

Projektant:

PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Risba: **MONTAŽNI NAČRTI** **Vodovod VA** Merilo: /			Izdelal: **Rajko Vecchiet, univ.dipl.inž.grad.** Vrsta načrta: **2 - Načrt s področja gradbeništva - Načrt vodovoda**	
Datum: junij 2025	Številka načrta: 17175	Številka projekta: 17175_2	Vrsta projektne dokumentacije: **PZI**	Številka lista: 9.2

A4: 210x297
A: 0.0625 m²

16.12.2016
17175_PZI_Montažni_2.dwg


MONTAŽNI NAČRT

VODOVOD VOD1, PE100 SDR11 PN=16 bar, DN100, L=268m

Pri montaži vodovoda preveriti kote priklopa na obst. vodovod. Na odseku se uredi več hišnih priključkov. Točna lokacija, presek in število obstoječih priključkov se evidentira ob sami izvedbi in se prilagodi obstoječim razmeram.

VJ4-1,5x1,2x1,8m


14

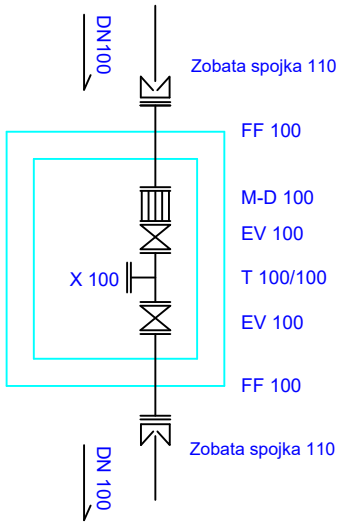

Zobata spojka 110	kom 2
FF 100, l= 600mm	kom 2
M-D mon.-demon. kos 100	kom 1
EV zasun 100	kom 2
T 100/100	kom 1
X 100	kom 1

NPH - nadzemni hidrant

15

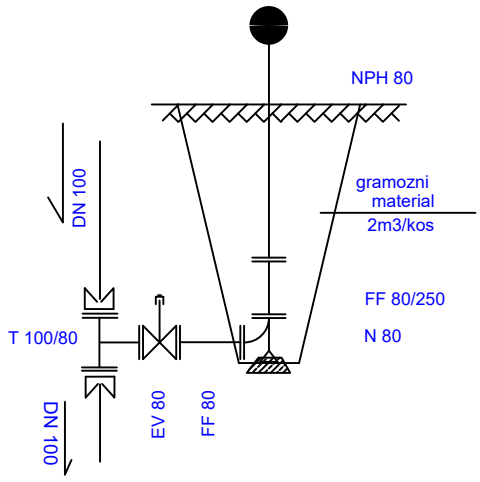

Zobata spojka 110	kom 2
T 100/80	kom 1
N 80	kom 1
FF 80, L=250mm	kom 1
FF 80, L=2000mm	kom 1
EV 80 - zasun z vgrad. garnituro in cestno kapo (Euro 20 tip 23)	kom 1
Nadzemni hidrant 80(RD1000)	kom 1
FFK 100 (11,25°)	kom 1

Projektant:

PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Risba: **MONTAŽNI NAČRTI** **Vodovod VA** Merilo: /			Izdelal: **Rajko Vecchiet, univ.dipl.inž.grad.** Vrsta načrta: **2 - Načrt s področja gradbeništva - Načrt vodovoda**	
Datum: junij 2025	Številka načrta: 17175	Številka projekta: 17175_2	Vrsta projektne dokumentacije: **PZI**	Številka lista: 9.3

A4: 210x297
A: 0.0625 m²

16.12.2016
17175_PZI_Montažni_2.dwg


MONTAŽNI NAČRT

VODOVOD VOD1, PE100 SDR11 PN=16 bar, DN100, L=268m

Pri montaži vodovoda preveriti kote priklopa na obst. vodovod. Na odseku se uredi več hišnih priključkov. Točna lokacija, presek in število obstoječih priključkov se evidentira ob sami izvedbi in se prilagodi obstoječim razmeram.

VJ5-2x1,5x1,8m


18

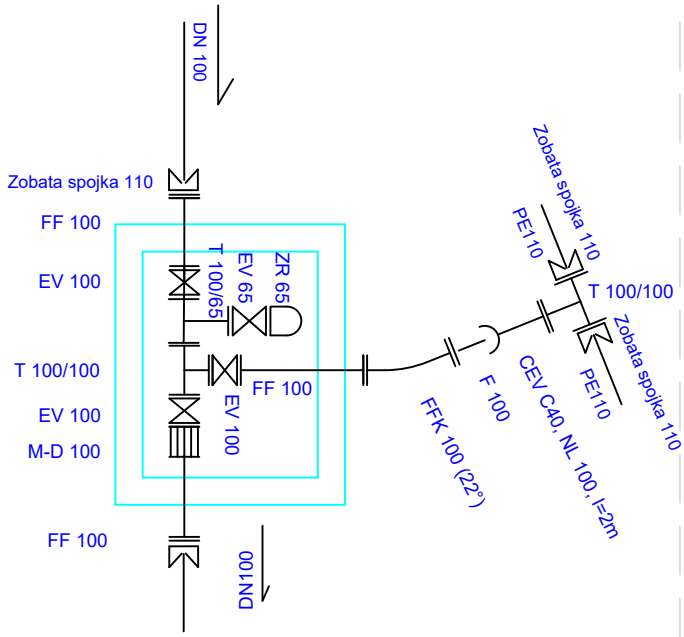

FF 100, l=600mm	kom 3
M-D mon.-demon. kos 100	kom 1
EV zasun 100	kom 3
T 100/100	kom 2
T 100/65	kom 1
FFK 100 (22,5°)	kom 1
FFK 100 (11,25°)	kom 1
EV zasun 65	kom 1
ZR avtomatski kombinirani zračnik 65	kom 1
Cev C40, NL 100, l=2m	kom 1
Zobata spojka 110	kom 4

NPH - nadzemni hidrant

21

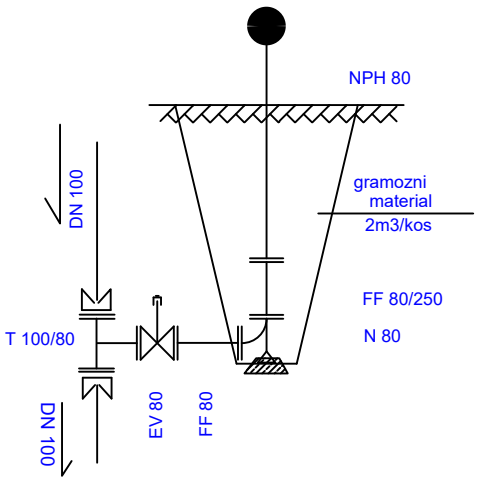

Zobata spojka 110	kom 2
T 100/80	kom 1
N 80	kom 1
FF 80, L=250mm	kom 1
FF 80, L=2000mm	kom 1
EV 80 - zasun z vgrad. garnituro in cestno kapo (Euro 20 tip 23)	kom 1
Nadzemni hidrant 80(RD1000)	kom 1

Projektant:

PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Risba: **MONTAŽNI NAČRTI** **Vodovod VA** Merilo: /			Izdelal: **Rajko Vecchiet, univ.dipl.inž.grad.** Vrsta načrta: **2 - Načrt s področja gradbeništva - Načrt vodovoda**	
Datum: junij 2025	Številka načrta: 17175	Številka projekta: 17175_2	Vrsta projektne dokumentacije: **PZI**	Številka lista: 9.4


A4: 210x297
A: 0.0625 m²

16.12.2016
17175_PZI_Montažni_2.dwg

MONTAŽNI NAČRT

VODOVOD VOD1, PE100 SDR11 PN=16 bar, DN100, L=268m

Pri montaži vodovoda preveriti kote priklopa na obst. vodovod in elemente prilagodi obstoječim razmeram. V kolikor se izkaže, da je obstoječi vodovod na bistveno drugačni globini od predvidene, ki znaša 1,2 m nad temenom, obvestiti nazdor in projektanta vodovoda, ki poda ustrezno rešitev.

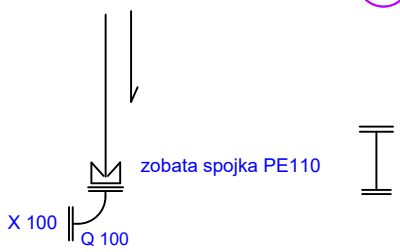


26

Zobata spojka 110	kom 1
Q 100	kom 1
X 100	kom 1

hišni priključek

8x HP

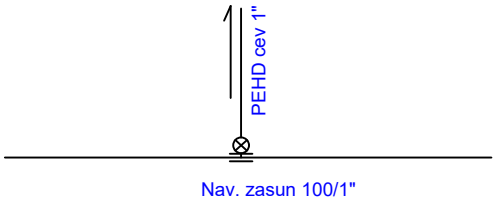

Navrtni zasun 100/1" z vgradno armaturo in cestno kapo	kom 1
PEHD cev 1", do 10m	kom 1

Projektant:

PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Risba: **MONTAŽNI NAČRTI Vodovod VA** Merilo: /			Izdelal: **Rajko Vecchiet, univ.dipl.inž.grad.** Vrsta načrta: **0/2 - Zbirni načrt prometnih površin, kanalizacije in vodovoda**	
Datum: junij 2025	Številka načrta: 17175	Številka projekta: 17175_2	Vrsta projektne dokumentacije: **PZI**	Številka lista: 9.5

A4: 210x297
A: 0.0625 m²
16.12.2016
17175_PZI_Montažni_2.dwg

VODOVOD VOD1, PE100 SDR11 PN=16 bar, DN100, L=268m

ZBIR ARMATURE		DN	kos
Zobata spojka 50		40	1
ZR avtomatski kombinirani zračnik 65		65	1
EV zasun 65		65	1
FF 80, L=250 mm		80	3
FF 80, L=2000 mm		80	3
Q 80		80	1
N 80		80	3
EV 80 - z vgrad. garnituro in cestno kapo		80	3
Podzemni hidrant 80		80	1
Nadzemni hidrant 80 (RD1000)		80	2
FF 100, L=600 mm		100	13
FFK 100 (11,25°)		100	3
FFK 100 (22,5°)		100	3
T 100/100		100	6
T 100/80		100	4
T 100/65		100	1
Q 100		100	1
M-D mon. - demon. kos 100		100	5
X 100		100	3
FFR 100/50		100	1
EV 100		100	13
Zobata spojka 110		100	20
Cev C40 NL100, L=2m		100	1
Cev C40 NL100, L=4m		100	1
PEHD cev 1", do 10 m		100	80m
Navrtni zasun 100/1" z vgradno armaturo in cestno kapo		100	8

Projektant:
PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Risba:
MONTAŽNI NAČRTI
Vodovod VA
Merilo: /

Izdelal:
Rajko Vecchiet, univ.dipl.inž.grad.

Vrsta načrta:
2 - Načrt s področja gradbeništva - Načrt vodovoda

Datum:	Številka načrta:	Številka projekta:	Vrsta projektne dokumentacije:	Številka lista:
junij 2025	17175	17175_2	**PZI**	9.6