

NASLOVNA STRAN NAČRTA

NAROČNIK

ime in priimek ali naziv družbe	RS, Ministrstvo za zdravje, UNKIZ
naslov ali poslovni naslov družbe	Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe	Psihiatrična bolnišnica Begunje
naslov ali poslovni naslov družbe	Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Psihiatrična bolnišnica Begunje Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta
kratek opis gradnje	Načrtuje se notranja pohištvena oprema stavbe za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta
vrste gradnje	Rekonstrukcija Sprememba namembnosti

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	PBB-01-24-DB

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta	1 – Načrt s področja arhitekture
naziv načrta	Načrt notranje opreme
številka načrta	PBB-01-24-DB
datum izdelave	02.03.26
datum spremembe	

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)	STVAR d.o.o.
naslov	Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta načrta	Marko Smrekar, univ.dipl.inž.arh., direktor
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

stvar
projektiranje d.o.o.

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.
identifikacijska številka	ZAPS PA 1507
podpis pooblaščenega arhitekta	



IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)	STVAR d.o.o.
naslov	Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta načrta	Marko Smrekar, univ.dipl.inž.arh., direktor

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT

pooblaščen strokovnjak	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.
identifikacijska številka	ZAPS PA 1507

IZJAVLJAVA:*da načrt*

vrsta dokumentacije	PZI
strokovno področje načrta	1 – Načrt s področja arhitekture
naziv načrta	Načrt notranje opreme
številka načrta	PBB-01-24-DB
datum izdelave	02.03.26

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštewane bistvene in druge zahteve.

pooblaščen strokovnjak	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.
identifikacijska številka	ZAPS PA 1507
podpis pooblaščenega strokovnjaka	



odgovorna oseba projektanta načrta	Marko Smrekar, univ.dipl.inž.arh., direktor
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

stvar
projektiranje d.o.o.

TEHNIČNO POROČILO

SPLOŠNA NAVODILA GLEDE UPORABE TEGA NAČRTA

PZI načrt arhitekture št. PBB-01-24-DB, 8.7.2025, STVAR d.o.o., se dopolni s tem PZI načrtom notranje opreme.

Pozicije, poimenovanja in obdelava posameznih prostorov stavbe so razvidna v PZI načrtu arhitekture. Splošna dispozicija notranje opreme je prikazana v tehničnih prikazih, oz. tlorisih PZI načrta arhitekture.

Ta PZI načrt notranje opreme je bil izdelan na osnovi PZI št. PBB-01-24-DB, iz leta 2025 in na osnovi pisnega in ustnega usklajevanja s predstavniki Psihiatrične bolnišnice Begunje v letu 2025 in 2026 ter vsebuje natančno dispozicijo notranje opreme, kateri je izvajalec gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del dolžan detajlno prilagoditi izvedbo pozicij inštalacijskih razvodov in priključkov.

Izvajalec notranje opreme mora upoštevati dispozicije notranje opreme po tem načrtu:

- glavni prikazi tlorisnih dispozicij prostorov in opreme po etažah se nahajajo na risbah št. NO1 in NO2;
- v podrednih risbah se po posameznih pozicijah nahajajo vsi grafični prikazi in tehnični opisi notranje opreme po meri, s povzetkom količin v popisu;
- opisi in prikazi tipske notranje opreme po posameznih pozicijah se nahajajo v popisu.

V risbah tega PZI načrta notranje opreme so vnešeni tudi opisi in mikrolokacije sanitarne in druge strojne opreme ter elektrotehnike, ki jo dobavi in vgradi izvajalec gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del. Izvajalec gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del je dolžan detajlno prilagoditi izvedbo pozicij inštalacijskih razvodov in priključkov. Izvajalec notranje opreme se je dolžan prilagoditi dobavljeni sanitarni in drugi strojni opremi ter elektrotehniki z ustrežno izvedbo vse izrezov, prezračevalnih elementov, revizijskih odprtih ipd., vse v skladu z zahtevami dobavljenega postroja.

V risbah tega PZI načrta notranje opreme so v vednost dodani tudi opisi, oz. pozicije računalniške in audiovizualne elektronske opreme, ki jih naročnik dobavi samostojno. Izvajalec gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del je lokacijam opisane računalniške in audiovizualne elektronske opreme dolžan detajlno prilagoditi izvedbo pozicij inštalacijskih razvodov in priključkov.

Izvajalcu notranje opreme velja izrecno opozorilo, da morajo biti vsi dobavljeni materiali in izdelki ustrezni za javno uporabo v zdravstveni dejavnosti, skladno z namembnostjo objekta kot jo določa gradbeno dovoljenje in PZI. Vsa dobavljena notranja oprema mora biti skladna z aktualno veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki.

ARHITEKTURNO FUNKCIONALNA ZASNOVA STAVBE

Projektna naloga investitorja predvideva rabo objekta v skladu s sodobnimi medicinskimi trendi, kjer se *organizirano uvaja skupnostna psihiatrija, ki je pri pacientih z nevrotskimi motnjami bolj priporočljiva od celodnevne hospitalizacije. Nova terapevtska dognanja terjajo drugačne prostorske rešitve od trenutnih. Predvsem je zaželjena lokacija in dostop, ki preveč ne aludira na zaprtost psihiatričnih ustanov. Poleg prostorske umestitve je pomembna sama notranja organizacija prostorov z namenom ustvarjanja simulacije pravih delovnih in bivalnih okolij. Za skupinsko psihiatrijo so potrebni prostori za manjše in večje skupine udeležencev. Vsi prostori dnevne ambulate, ki so namenjeni pacientom bi bili umeščeni v enem nivoju v pritličju, administrativni prostori in prostori individualne obravnave pa bi bili locirani v podstrešni etaži.*

Načrtovana stavba je dvoetažna (P+M) s 571 m² neto notranje tlorisne površine. Vhodi / izhodi objekta so načrtovani vzdolž JZ fasade, z rekonstruiranim glavnim vhodom z nadstreškom. Kot samostojni vhod lahko funkcionira tudi steklitev z evakuacijskim izhodom v cezuri med stavbnima členoma, kjer je tudi umeščeno novo komunikacijsko jedro, ki povezuje pritličje in mansardo z osebnim dvigalom in stopniščem.

Pritličje je namenjeno skupinskim prostorom (vhodni prostor z garderobo, dnevni prostor s kuhinjo in jedilnico, dva prostora za skupine, sanitarij in pralnici), ambulantni in tehnični prostoru. Poleg glavnega vhoda se na zunanjo ureditev ob JZ fasadi navezujejo skupinski dnevni prostori preko večjih fasadnih panoramskih steklitev. Tehnični prostor je samostojno dostopen preko SZ fasade.

Mansarda je namenjena prostorom individualnih obravnav (pet prostorov), prostoru za skupine, sestrski sobi, skupnemu prostoru

zaposlenih, sanitarijam ter prostoru centralnega računalniškega sistema PBB. Celoten objekt (z izjemo tehničnega prostora) je dostopen funkcionalno oviranim osebam.

OPIS ZASNOVE NOTRANJE OPREME

Oblikovni koncept notranje opreme sledi arhitekturni zasnovi objekta s poudarkom na aketskem izboru materialov in funkcionalnosti. Oblikovanje elementov notranje opreme je zadržano, barvni odtenki so monokromatski (bela, siva, bež, rjava) v kombinaciji z lesnim dekorjem. Vsi leseni elementi se dokončno določijo po dogovoru s projektantom in ZVKDS, tako da bodo usklajeni z dejansko vgrajenim lesenim stavbnim pohištvom in drugimi lesenimi stavbnimi elementi ter z dejansko vgrajenim tlakom.

Izbor materialov notranje opreme po meri v največji meri sledi zahtevi naročnika glede optimizacije investicije, trajnosti, enostavnosti vzdrževanja higiene in funkcionalnosti. Pohištvo po meri v celotni stavbi zasnovano po enotnem splošnem principu (morebitna odstopanja so detaljno razvidna v opisih posameznih pozicij):

- korpusi, predali, police in fronte iz iverala v barvnem ali lesnem dekorju,
- klopi iz laminirane MDF lesne plošče v lesnem dekorju (HPL – ultrapas),
- delovne površine (pulti, mize ipd.) iz laminirane MDF lesne plošče v belem dekorju (HPL - ultrapas z belo sredico),
- tipska kovinska podnožja miz v belem odtenku.

Izbor materialov višjega cenovnega ranga je predviden le v prostoru z agresivnejšo stalno uporabo (garderoba), kjer je del načrtovane opreme v visokotlačnem laminatu (HPL kompakt) v enobarvnem odtenku.

V nekaterih pozicijah notranje opreme po meri je izvajalec notranje opreme dolžan dobaviti, vgraditi in funkcionalno osposobiti tudi predpisane elemente tehnične opreme (kot npr. hladilnik, pomivalni stroj, korita z armaturami, napa, pralni in sušilni stroj ipd.), na dobavo katerih je dolžan dobiti predhodno potrditev naročnika.

Tipska pohištvena oprema (stoli, počivalniki, nizke mizice, pregledna miza) je izbrana na podlagi funkcionalnih in oblikovnih kriterijev. Različni tipi stolov (večnamenski stol, terapijski stol, počivalnik, sofa) so določeni na primeru produktov enega proizvajalca in medsebojno oblikovno usklajeni (poenoten izbor barv podnožij in školjk ter tkanin iz karte enega proizvajalca).

Vsi detajlni opisi so razvidni na risbah izrisane opreme ter opisih in fotografiranih primerih tipske opreme.


Ponudnik oz. dobavitelj notranje opreme mora upoštevati tudi opise v poglavju "SPLOŠNA DOLOČILA".

SPLOŠNA DOLOČILA

Splošna določila je potrebno upoštevati pri izdelavi ponudbe in ob izvedbi!

1. Ta načrt notranje opreme je izdelan na osnovi PZI št. PBB-01-24-DB, iz leta 2025 ter na osnovi usklajevanja s predstavniki Psihiatrične bolnišnice Begunje v letu 2025 in 2026. Vsi opisi in risbe v sklopu tega načrta so sestavni del popisa in ponujenih cen.
 2. Za vse elemente notranje opreme, ki niso nedvoumno pojasnjeni tem načrtu, mora ponudnik notranje opreme pred oddajo dokončne ponudbe od projektanta pridobiti ustrezna pojasnila. Po podpisu pogodbe se izvajalec notranje opreme zavezuje, da bo dosledno upošteval načrte in detajle projektanta, tudi če z njimi prej ni bil seznanjen.
 3. Ta načrt notranje opreme je veljaven skupaj s celotno PGD in PZI projektno dokumentacijo. Nujno je potrebno upoštevati PZI Načrt požarne varnosti, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij, oblog in drugih gradbenih elementov objekta. Izvajalec notranje opreme se je dolžan usklajevati s projektantom in izvajalcem glede pozicij priklopov inštalacij v sklopu notranje opreme. Vsa dobavljena notranja oprema mora izpolnjevati vse pogoje uporabe v načrtovanih klimatskih, higienskih in obremenitvenih razmerah posameznega prostora.
 4. Izvajalec notranje opreme mora v ponudbi vkalkulirati vsa potrebna usklajevanja z izvajalci gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del objekta glede robnih pogojev, priključnih detajlov in drugih dejstev, ki zadevajo stične faze izvedbe stavbe in montaže notranje opreme.
 5. Ponujena cena mora vsebovati vse, kar je potrebno za finalno obdelane in gotovo montirane oz. pozicionirane elemente v funkcionalnem stanju v skladu s projektom, vključno s funkcionalnimi preizkusi, šolanjem naročnika, potrdili o brezhibnem delovanju in obratovalnimi navodili.
 6. Ponujena cena mora vsebovati kompleten pritrditveni material, morebitno vgradnjo zaključnih ali diletacijskih profilov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij (kot npr. ojačitve suhomontažnih sten ali stropov), morebitnega dodatnega izsekavanja sten, ponovnega odpiranja in zapiranja montažnih sten in stropov ter podobna dela potrebna za funkcionalno in estetsko ustrezno vgradnjo posameznega elementa notranje opreme.
 7. V ponujenih cenah mora biti vkalkulirana izdelava vse montažne oz. delavniške tehnične dokumentacije z detajli izvedbe, katerih pisno potrditev je izvajalec dolžan zagotoviti s strani projektanta.
 8. Izvajalec mora v delavniški dokumentaciji upoštevati vse predvidene obtežbe glede na pozicijo montaže posameznih elementov ter vse elemente dimenzionirati ali dodatno ojačati skladno z dejansko dobavljenimi materiali tako, da bo zagotovljena dolgoročna stabilnost elementov brez povešanja ali loma. Vsa sedišča morajo biti izvedena z upoštevanjem min. možne obtežbe odraslega človeka, t.j. min. 120 kg / 60 m1 sedišča. Izvedba polic in predalov naj upošteva polno obremenitev s pisarniškim papirjem.
 9. Vse mere prostorov in dimenzij načrtovane opreme je izvajalec notranje opreme dolžan preveriti na licu mesta in dimenzije opreme po potrebi prilagoditi dejanskemu stanju prostorov. V primeru nejasnosti ali neskladja s projektom se je izvajalec dolžan posvetovati s projektantom.
 10. V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete, podobe, tehničnih specifikacij in garancijskih pogojev. Ponujen material, naprave in oprema mora biti enake ali boljše kvalitete ter primerljive podobe kot je predpisana s projektom. V primeru, da material, naprava ali oprema v projektu po kvaliteti ni predpisan, mora ponudnik ob oddaji ponudbe (ali v popisu del ali v ločenem dopisu – odvisno od zahtev v razpisu) navesti ponujeno kvaliteto materiala, naprav ali opreme.
 11. Izvajalec notranje opreme je pred dobavo dolžan projektantu in naročniku predložiti v potrditev dejanske vzorce vseh uporabljenih materialov in končnih obdelav ter po en kos posamezne tipske opreme. Za vso vgrajeno tipsko opremo ter za vse uporabljene materiale, končne obdelave in barve je izvajalec dolžan pridobiti potrditev projektanta. Ob izvedbi lesnih dekorjev je izvajalec dolžan upoštevati smeri dekorativnih struktur (t.i. letnic lesa), kot so prikazane v risbah!
 12. Z območjem gradnje se je ponudnik dolžan seznaniti pred oddajo ponudbe in značilnosti terena in stavbe upoštevati pri oddaji ponudbe. Vsi stroški dodatnih transportnih poti, dvigal, morebitnih potrebnih zaščit transportnih poti ter drugih oblik vertikalnega in horizontalnega transportiranja bremenijo izključno izvajalca, vključno z morebitnimi okoljskimi taksami zaradi začasnih ukrepov v prostoru. Po končanju del se izvajalec zavezuje, da bo na lastne stroške povrnil v prvotno stanje vse morebitne lastnečasne ureditve, potrebne za montažo notranje opreme ali morebitne poškodbe, ki bi jih povzročil na objektu in pripadajoči zunanji ureditvi.
 13. V ponujenih cenah posameznih pozicij je ponudnik dolžan vkalkulirati finalno čiščenje vseh elementov posamezne pozicije ter po potrebi čiščenje prostora in transportnih poti za montažo znotraj objekta, v kolikor bi nečistočo povročil izvajalec notranje opreme.
-


-
14. Projektantski nadzor nad izdelavo in vgradnjo notranje opreme opravlja projektant tega načrta. Tega načrta ni dovoljeno spreminjati ali razmnoževati brez pisnega soglasja projektanta. Vsebina načrta je avtorska lastnina projektanta v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.
15. Izvajalcu notranje opreme velja izrecno opozorilo, da morajo biti vsi dobavljeni materiali in izdelki ustrezni za javno uporabo v zdravstveni dejavnosti, skladno z namembnostjo objekta kot jo določa gradbeno dovoljenje in PZI ter skladno z veljavnimi pravilniki, standardi in zakonodajo. Vse stroške za zahtevano izvedbo notranje opreme mora izvajalec vkalkulirati v svoji ponudbi in pogodbi z investitorjem.
16. Cene vseh postavk morajo vsebovati tudi vse stroške iz razpisnih pogojev investitorja, kar s tem popisom ni zajeto.
17. SPLOŠNI DETAJ OPLAŠČENJA
Velja za vse elemente, kjer je zapisana zahteva:
"površina iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplaščanjem, obojestransko oplaščeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm"
Kot npr.: delovne plošče, mize, pulti, klopi (sedišče in naslon) ipd.
-

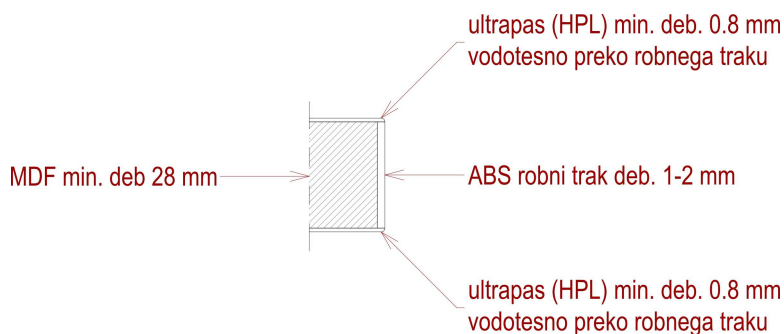

KAZALO GRAFIČNIH PRIKAZOV Z OPISI IZRISANE OPREME

ŠT. RISBE	VSEBINA RISBE
	POZICIJSKA SHEMA
NO1	Tloris pritličja – pozicijska shema notranje opreme
NO2	Tloris mansarde – pozicijska shema notranje opreme
	IZRIS IN OPIS POSAMEZNIH POZICIJ OPREME PO MERI, VKLJUČNO POSTROJ
POZ.P4.1	P4 / hodnik, čakalnica
POZ.P5.1	P5 / ambulanta
POZ.P5.2	P5 / ambulanta
POZ.P6.1	P6 / pralnica
POZ.P8.1	P8 / prostor za druženje
POZ.P8.2	P8 / prostor za druženje
POZ.P8.3	P8 / prostor za druženje
POZ.P8.4	P8 / prostor za druženje
POZ.P10.1	P10 / prostor za skupine
POZ.P11.1	P11 / prostor za skupine
POZ.M4.1	M4 / hodnik
POZ.M5.1	M5 / skupninska obravnava
POZ.M5.2	M5 / skupninska obravnava
POZ.M6.1	M6,M8,M10 / individualna obravnava
POZ.M6.2	M6,M8,M10 / individualna obravnava
POZ.M6.3	M6,M8,M10 / individualna obravnava; M14 / sestrška soba
POZ.M7.1	M7,M9 / individualna obravnava; M14 / sestrška soba
POZ.M7.2	M7,M9 / individualna obravnava
POZ.M7.3	M7,M9 / individualna obravnava; M13 / server; M14 / sestrška soba
POZ.M11.1	M11 / hodnik
POZ.M13.1	M13 / server
POZ.M13.2	M13 / server
POZ.M14.1	M14 / sestrška soba
POZ.M14.2	M14 / sestrška soba

POZ.M15.1	M15 / timska soba
POZ.M15.2	M15 / timska soba
POZ.M15.3	M15 / timska soba
POZ.M15.4	M15 / timska soba
POZ.11	P5 / ambulanta; M6-M10 / individualna obravnava; M13 / server; M14 / sestrska soba
POZ.12	P5 / ambulanta; M6-M10 / individualna obravnava; M13 / server; M14 / sestrska soba
POZ.13	P5 / ambulanta; M6-M10 / individualna obravnava

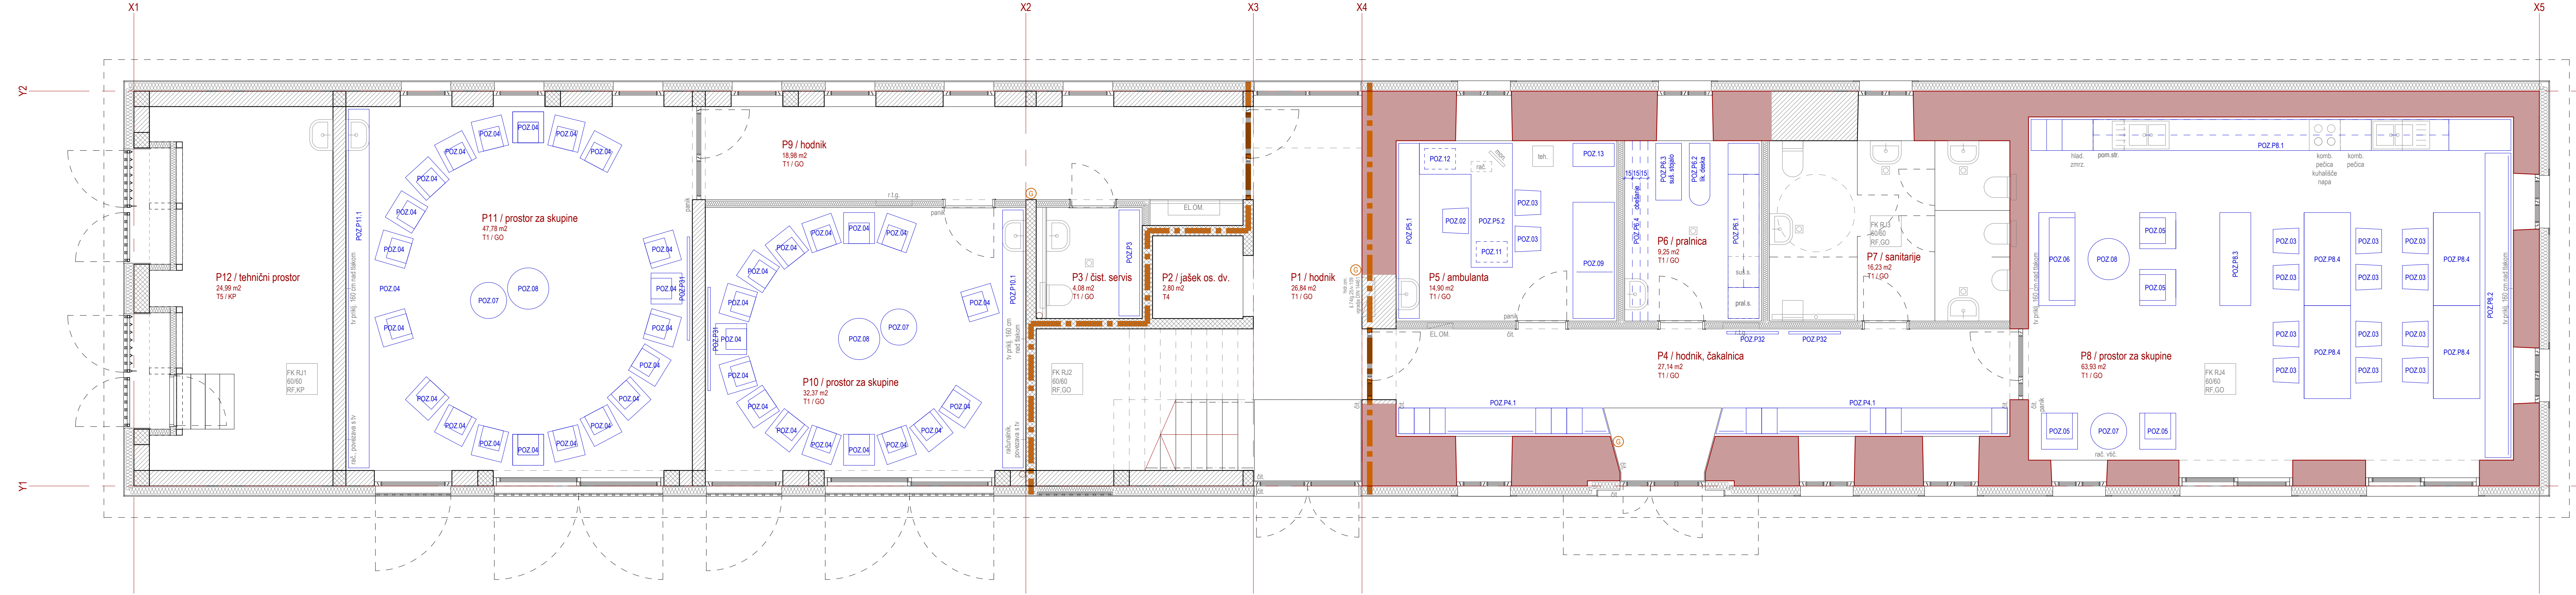


LEGENDA MATERIALOV

- teren
- prod
- obstoječa zidana konstrukcija
- nova zidana konstrukcija: armirani beton | beton | opeka
- suhomontažna predelna stena
- toplotna izolacija
- bitumenska hidroizolacija proti talni vodi in vlagi
- injektirana hidroizolacija v obstoječi konstrukciji
- parna zapora
- sekundarna kritina
- meja požarnega sektorja
- gasilnik (glej PZI mapo 6 Načrt požarne varnosti), mikrolokacijo uskladiti na objektu

rel. kota ±0.0 m =
abs. kota 582.45 m nm.v.

stvar		
projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	TLORIS PRITLIČJA - POZICIJSKA SHEMA NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA NO1
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBlašČeni ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

TLORIS PRITLIČJA

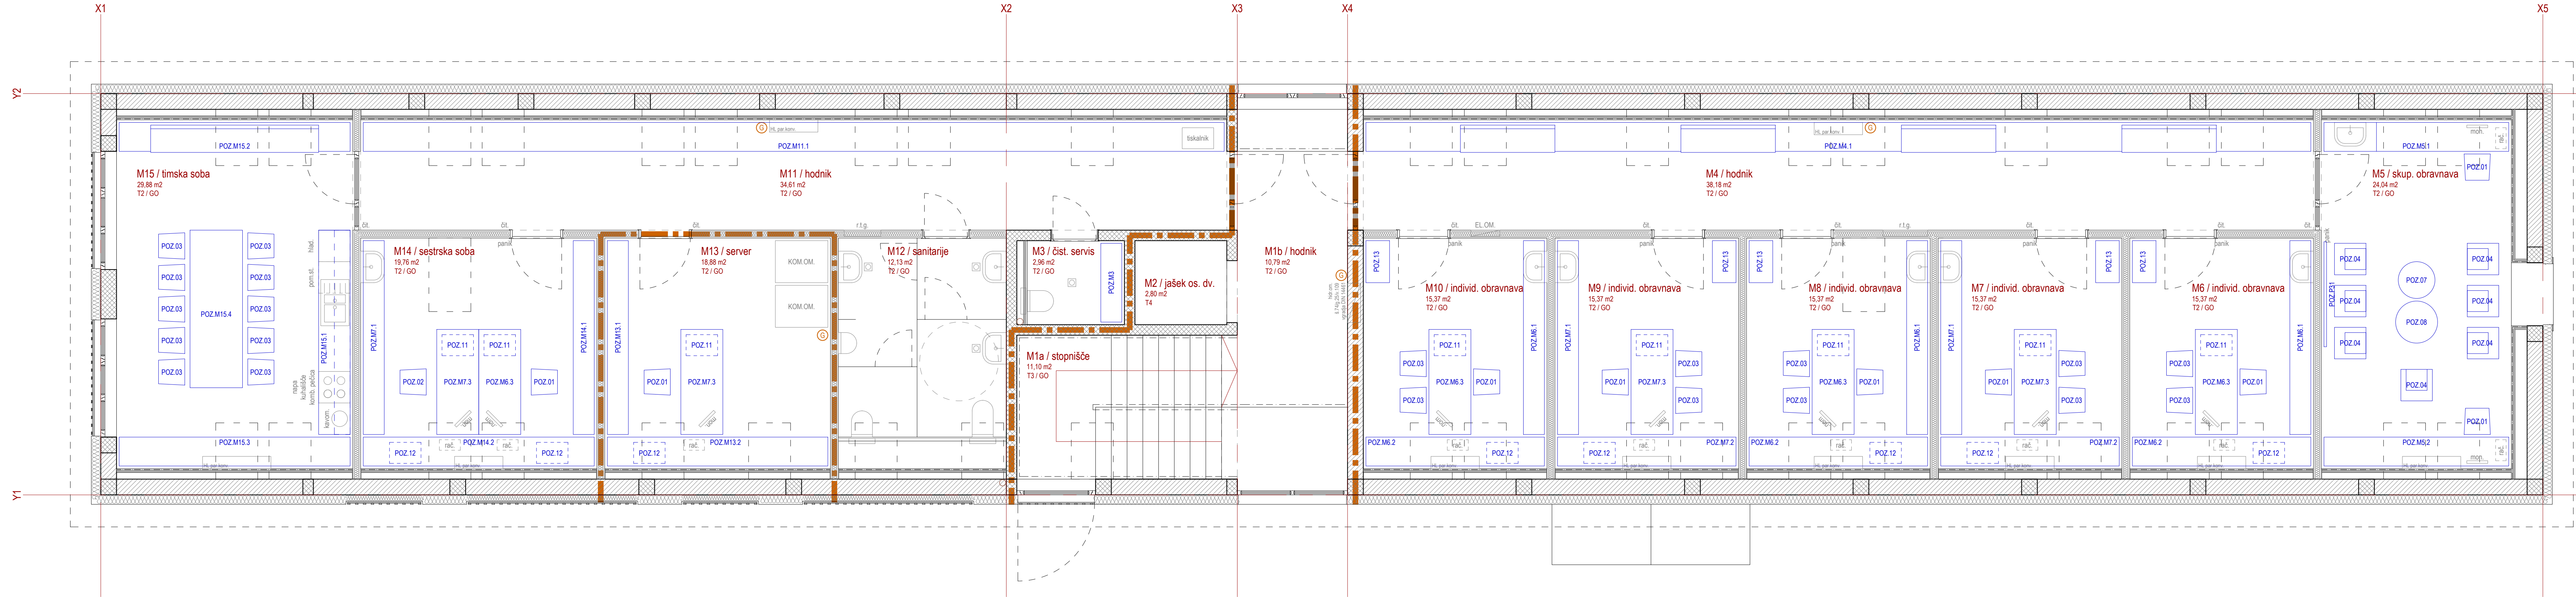

- LEGENDA MATERIALOV
- teren
 - prod
 - obstoječa zidana konstrukcija
 - nova zidana konstrukcija: armirani beton | beton | opeka
 - suhomontažna predelna stena
 - toplotna izolacija
 - bitumenska hidroizolacija proti talni vodi in vlagi
 - injektirana hidroizolacija v obstoječi konstrukciji
 - pana zapora
 - sekundarna kritina
 - meja požarnega sektorja
 - gasilnik (glej PZI mapo 6 Načrt požarne varnosti), mikrolokacijo uskladiti na objektu

rel. kota ±0.0 m =
abs. kota 582.45 m nm.v.

stvar projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	TLORIS MANSARDE- POZICIJSKA SHEMA NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA NO2
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

POZ.P4.1

Garderobne omare in klop z garderobnimi policami
- skupne dim. d/g/v = 569+413/57/210 cm
- stoječe na tleh in vpeto v steno


Materiali
- korpusi, police, fronte, podnožje in podkonstrukcije iz visokotlačnega laminata s kompaktno sredico (HPL), min. deb. 12 mm, v barvnem dekorju s črno ali rjavo sredico, kot npr. Max Compact Interior Plus 0627FH
- klop (sedišče in naslon) iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplaččenjem, obojestransko oplaččeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm v lesnem dekorju kot npr. Max decorative laminates - HPL 0954PM
- vodotesen spoj sedišča in naslona klopi, nevidno spojeno na korpus (npr. vijučeno od zadaj in od spodaj)
- vsi leseni elementi so polno oplaččeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- pohištvene noge z višinsko nastavljivo navojno regulacijo

KV
- krilna vratca z gravirano številko omarice, vsaka vratca z dvema števkama viš. ok. 50 mm, skladno z risbo
- odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, kot npr. BLUM EXPANDO T
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ 850.40
- pohištvena ključavnica, samostojen ključ s kovinskim obeskom z vgravirano številko omarice





OP
- obešalna palica, RF ali eloksirani ALU nosilec obešalnikov, vijučeno v korpus, vključno dva belo lakirana lesena obešalnika za plašče in hlače
- 20 cm pod palico se na strani spon namesti obešalna kljuka iz enakega materiala kot palica, kot npr. RUJZ 40.008

KPL 1 KOS

<div>stvar</div> <div>projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si</div>		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	
		POZ.P4.1

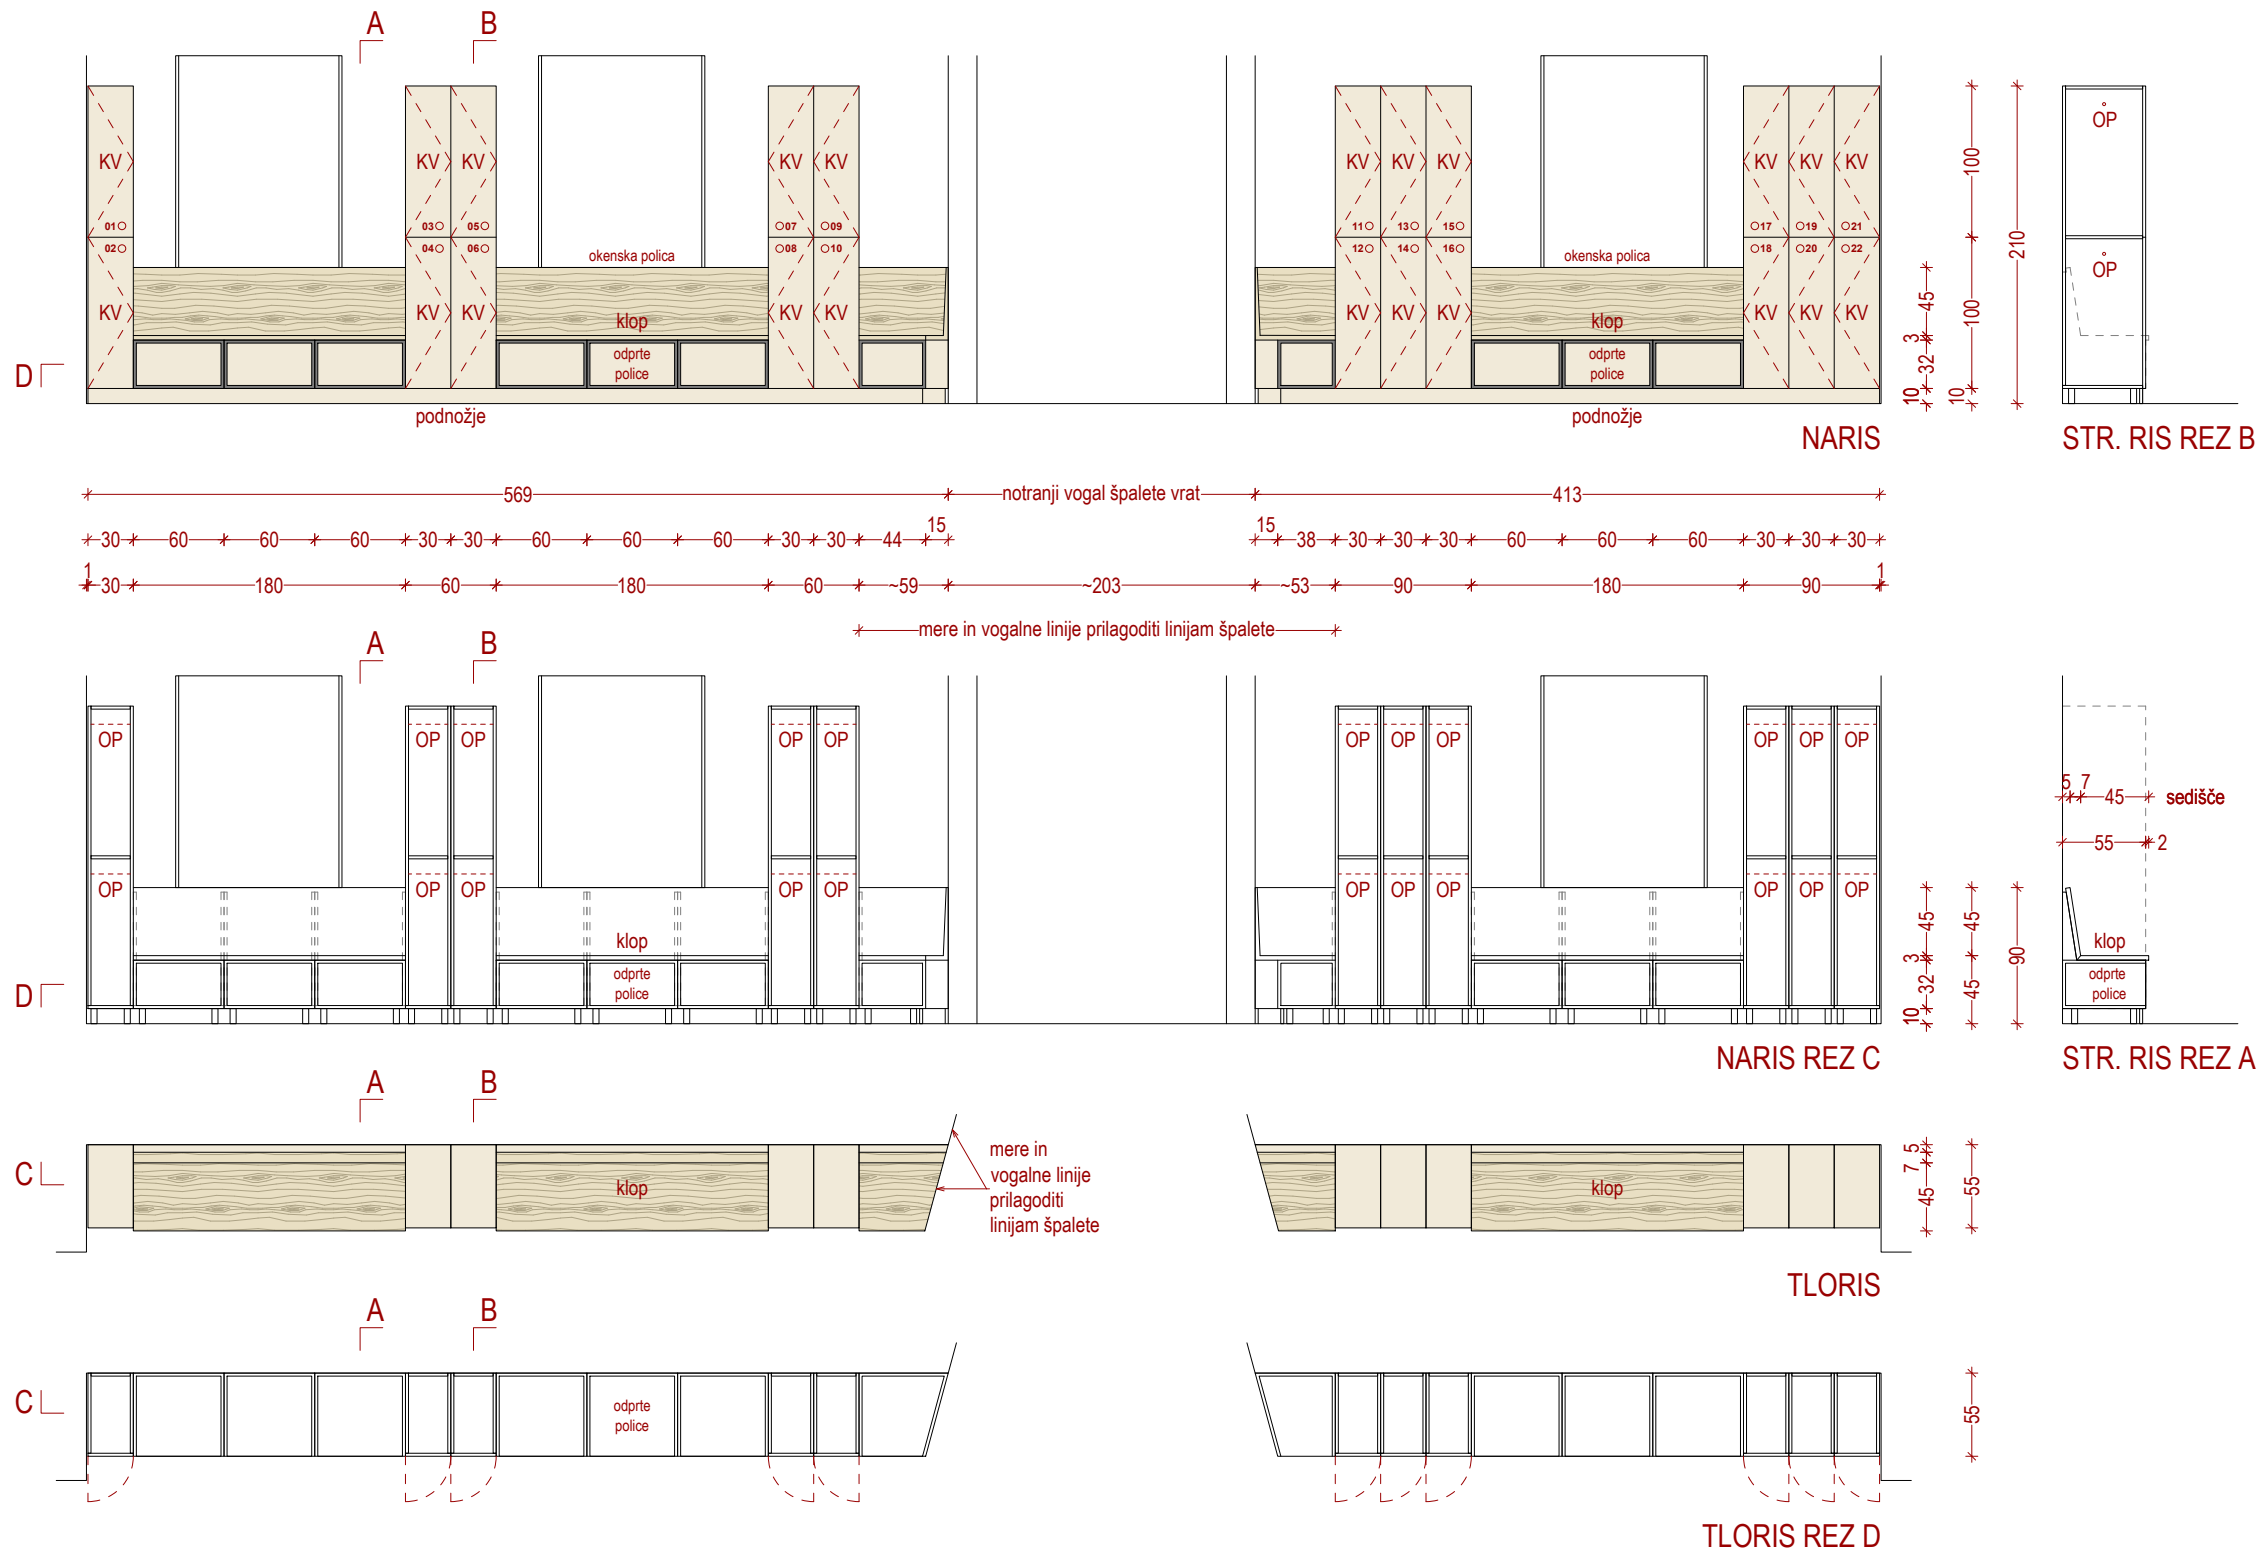

stvar projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.P4.1
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

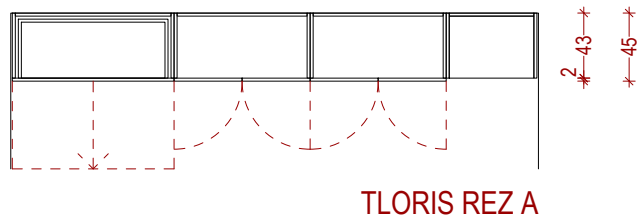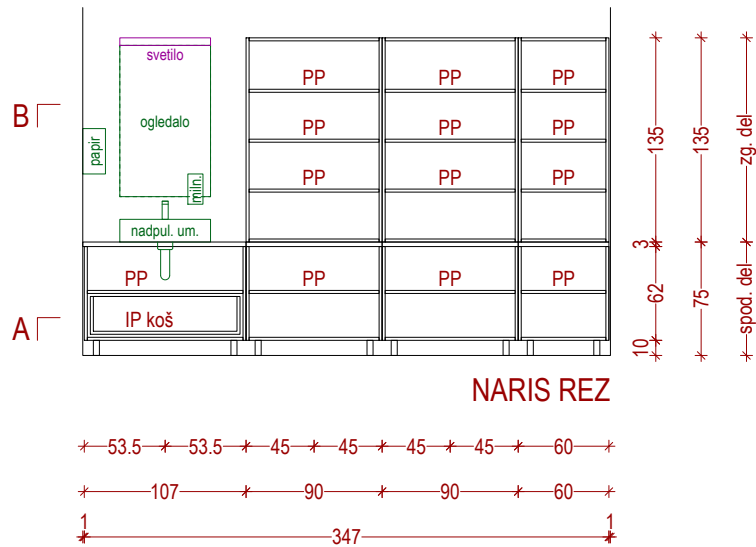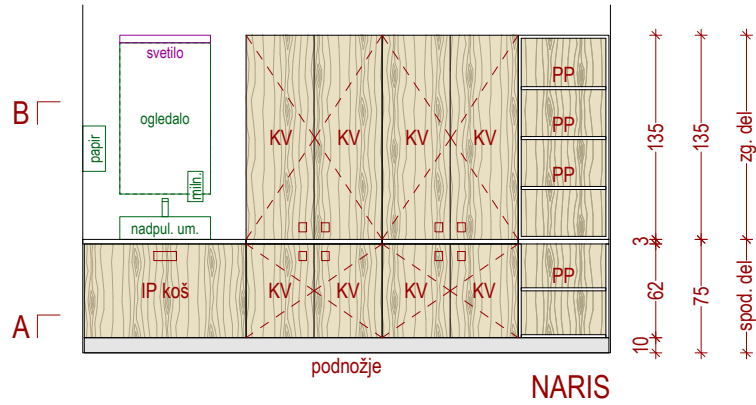

POZ.P5.1

Sanitarno ordinacijski sestav:
- omare dim. š/g/v = 90+90+60/47/210 cm
- sanitarna omarica dim. š/g/v = 107/47/75 cm
- stoječe na tleh in po potrebi vpeto v steno proti prevrnitvi

Materiali
- korpus (razen hrbltišča) in police iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 1 mm
- hrbltišče iz iverala min. deb. 19 mm, v lesnem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0954PM
- fronte iz iverala min. deb. 19 mm, v lesnem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit Superfront 0954PM, vključno robni trak deb. 2 mm
- pult in plošča nad sp. delom iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oploščanjem, obojestransko oploščeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
- vsi leseni elementi so polno oploščeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- sanitarni pult vodotesno spojen na sosednje elemente (stena, pisarniška omara), transparentni trajnoelastični kit z min. radialno fugo
- ravna plošče (pulta) nad spodnjim delom usklajena z ravnino mize POZ.P5.2
- pohištvene noge z višinsko nastavljivo navojno regulacijo
- eloksirano ALU podnožje viš. 10 cm, s sistemskim tesnilom na tlak

KV
- krilna vratca
- odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, kot npr. BLUM CLIP top BLUMOTION
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.56/45
- pohištvena ključavnica, enoten ključ za kompletno pohištveno opremo v prostoru

IP
- izvlečni predal, polna višina stranic, vodila za popoln izvlek z blaženim samozapiranjem, kot npr. BLUM MOVENTO
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.137/45


PP
- premična polica po višini v korakih na 5 cm

Dobava in vgradnja tipskih elementov
- IP koš, PVC koš s tremi ločenimi pokritimi segmenti za ločevanje odpadkov, za element šir. 100 cm, kot npr. INOXA 97DA/1003

Vgradnja naprav
- izvesti vse potrebne izreze za vgradnjo dobavljenega lijaka s sifonom in armaturo, vsi izrezi morajo biti vodotesno oploščeni
- svetilo, lijak s sifonom in armaturo, ogledalo, podajalnik papirja in milnik dobavi in vgradi izvajalec gradnje stavbe

KPL 1 KOS

stvar projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.P5.1
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

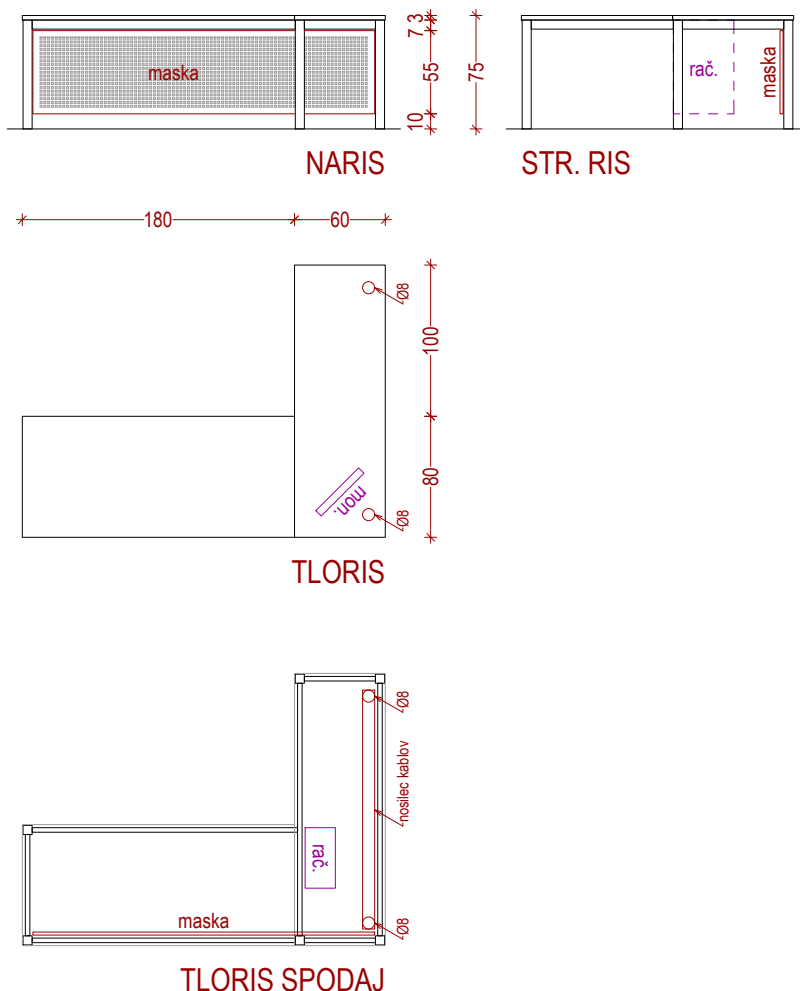

POZ.P5.2

Pisarniško-ordinacijska miza


- kotna miza s pripadajočo opremo skupne dim. š/g/v = 180/80/75 + 180/60/75 cm, stoječe na tleh
- kovinska konstrukcija mize izvedena iz tipskih alu elementov kot npr. VOLPATO B2, prašno barvano mat bela, min. višinska regulacija z navojnim gumenim podstavkom
- površina iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplačanjem, obojestransko oplačeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
- vsi leseni elementi so polno oplačeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- maska čelno pod nosilci plošče, dol. do 240 cm, viš. 55 cm, iz perforirane alu pločevine v barvi konstrukcije mize, spodnji rob 10 cm nad tlakom
- Ø8 uvodnica za kable, ALU ali PVC v barvi plošče, okvir vodotesno lepljen v ploščo
- nosilec kablov pod ploščo, dol. 160 cm, min. 1 kom / 40 cm ali linijska polica v barvi plošče, vijačeno
- rač. nosilec, nastavljen v skladu z zahtevami investitorja, bele ali črne barve, vijačen pod ploščo

KPL 1 KOS


stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si


INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.P5.2
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBlašČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

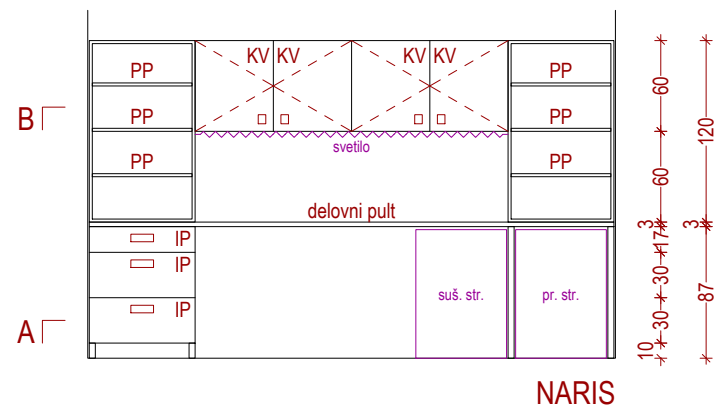


NARIS

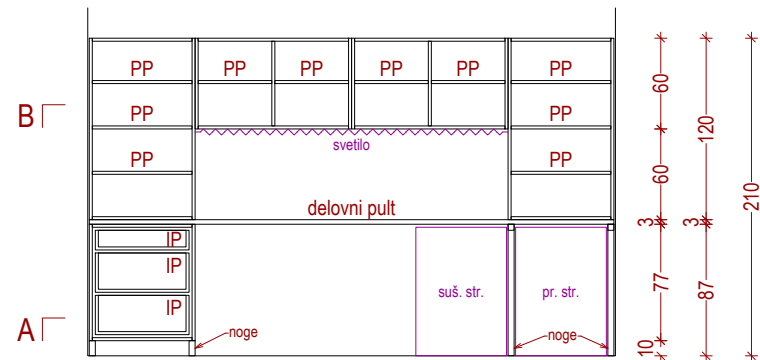


NARIS REZ



STR. RIS REZ



TLORIS REZ B



TLORIS REZ A

POZ.P6.1

Omare in delovni pult pralnice

- podpultni predalnik dim. š/g/v = 70/63/87 cm, stoječ na tleh
- delovni pult dim. š/g/v = 349/65/3 cm, s podkonstrukcijo viš. 87 cm, stoječ na tleh in na predalniku
- odprti poličnik dim. š/g/v = 70/63/120 cm, 2 kosa, stoječ na pultu in vpet v steno
- nadpultna omarica dim. š/g/v = 103.5/60/40 cm, 2 kosa, vpeto v steno

Materiali

- korpusi, predali, police in fronte iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 2 mm
- pult iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplaščenjem, obojestransko oplaščeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
- vsi leseni elementi so polno oplaščeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- kovinske noge iz pohišvene cevi preseka do 50/50 mm, prašno barvano v mat beli, z višinsko nastavljivo navojno regulacijo z gumenim podstavkom, vsi zunanji robovi R2 mm

IP

- izvlečni predal, polna višina stranic, vodila za popoln izvlek z blaženim samozapiranjem, kot npr. BLUM MOVENTO
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.137/45
- pohišvena ključavnica, enoten ključ za kompletno pohišveno opremo v prostoru

KV

- krilna vratca
- odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, kot npr. BLUM CLIP top BLUMOTION
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.56/45
- pohišvena ključavnica, enoten ključ za kompletno pohišveno opremo v prostoru

PP

- premična polica po višini v korakih na 5 cm

Svetilo

- dobava, vgradnja in priklop vgradnega linijskega LED svetila dol. 207 cm, srebrno eloksirani ALU vgradni profil, opalno beli difuzor, LED trak 4000K min. 600lm/m, zatemnitveno stikalo na dotik, skriti napajalnik

Dobava, vgradnja in priklop naprav

- samostoječi pralni stroj, kot npr. BOSCH SERIE 8 tip WGB256A6BY
- samostoječi sušilni stroj, kot npr. BOSCH SERIE 8, tip WRB247CEBY

KPL 1 KOS

stvar projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.P6.1
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

POZ.P8.1

Kuhinjsko - delovni sestav

- skupne dim. š/g/v = 938/62/210 cm
- stoječe na tleh in vpeto v steno

Materiali

- korpus, predali, police in pregrada iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 1 mm
- fronte iz iverala min. deb. 19 mm, v lesnem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit Superfront 0954PM, vključno robni trak deb. 2 mm
- delovni pult iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplaščenjem, obojestransko oplaščeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
- stenska obloga med pultom in nadpultnimi omaricami iz enakega materiala in enakega izgleda kot pult, min. skupne deb. 10 mm, vodotesno spojeno na pult in bočne elemente
- vsi leseni elementi so polno oplaščeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- pohištvene noge z višinsko nastavljivo navojno regulacijo
- eloksirano ALU podnožje viš. 10 cm, s sistemskim tesnilom na tlak, vključno prezračevalne rešetke v barvi podnožja

IP

- izvlečni predal, polna višina stranic, vodila za popoln izvek z blaženim samozapiranjem, kot npr. BLUM MOVENTO
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.137/45

KV

- krilna vratca
- odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, kot npr. BLUM CLIP top BLUMOTION
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.56/45

PP

- premična polica po višini v korakih na 5 cm

Dobava in vgradnja tipskih elementov

- IP koš, PVC koš s tremi ločenimi pokritimi segmenti za ločevanje odpadkov, za element šir. 90 cm, kot npr. INOXA 97DA/903, 2 kosa
- IP živila, izvlečna kolona dim. š/v = 30/196 cm, z min. petimi predali in blaženim samozapiranjem, kot npr. INOXA ELITE 852A/30, 2 kosa
- posoda, dvonivojski odcejalni element za posodo, vgradnja v nadpultno omarico šir. 90 cm z odcejanjem v korito, kot npr. INOXA 717KIT90, 1 kos

Dobava, vgradnja in priklop naprav

- popolnoma vgradni hladilnik z ločenim zmrzovalnikom, kot npr. IKEA 700 SKOGSNÄS 213/87L, 1 kos
- popolnoma vgradni pomivalni stroj, kot npr. IKEA 700 KALLBODA 60 cm, 1 kos
- vgradna kombinirana (mikrovalovna/ventilatorska) pečica, črno steklo, kot npr. IKEA 700 FINSMAKARE, 2 kosa
- vgradna indukcijska kuhalna plošča v pultu, črno steklo, kot npr. IKEA 500 SMAKLIG 59 cm, 1 kos
- popolnoma vgradna napa iz nerjavečega jekla, kot npr. IKEA UNDERVERK 60 cm, z odvodom skozi fasado, vključno z vsemi cevmi, lovilcem kondenza, RF protipovratno loputo in RF fasadno rešetko z zaščito proti vdoru mrčesa, 1 kos
- vgradno korito z dvema posodama in odcejalnikom, nerjaveče jeklo, kot npr. IKEA VATTUDALEN 110x53 cm, vključno sifon, zamašek in enoročna izvlečna mešalna armatura v barvi korita, kot npr. IKEA SALLSJÖN, 2 kosa
- dobava, vgradnja in priklop vgradnega linijskega LED svetila dol. 690 cm, srebrno eloksirani ALU vgradni profil, opalno beli difuzor, LED trak 4000K min. 600lm/m, zatemnitveno stikalo na dotik, skriti napajalnik
- usklajdev izvrtin v stenski plošči za el. vtičnice z izvajalcem gradnje stavbe


Naprave morajo biti vgrajene, priklopljene in imeti zagotovljeno prezračevanje, vse skladno z navodili proizvajalca posamezne naprave. Prezračevalne rešetke vključiti v sklopu izdelave korpusov ali podnožja, barva rešetk enaka kot korpus oz podnožje.

KPL 1 KOS


stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si


INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.P8.1
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

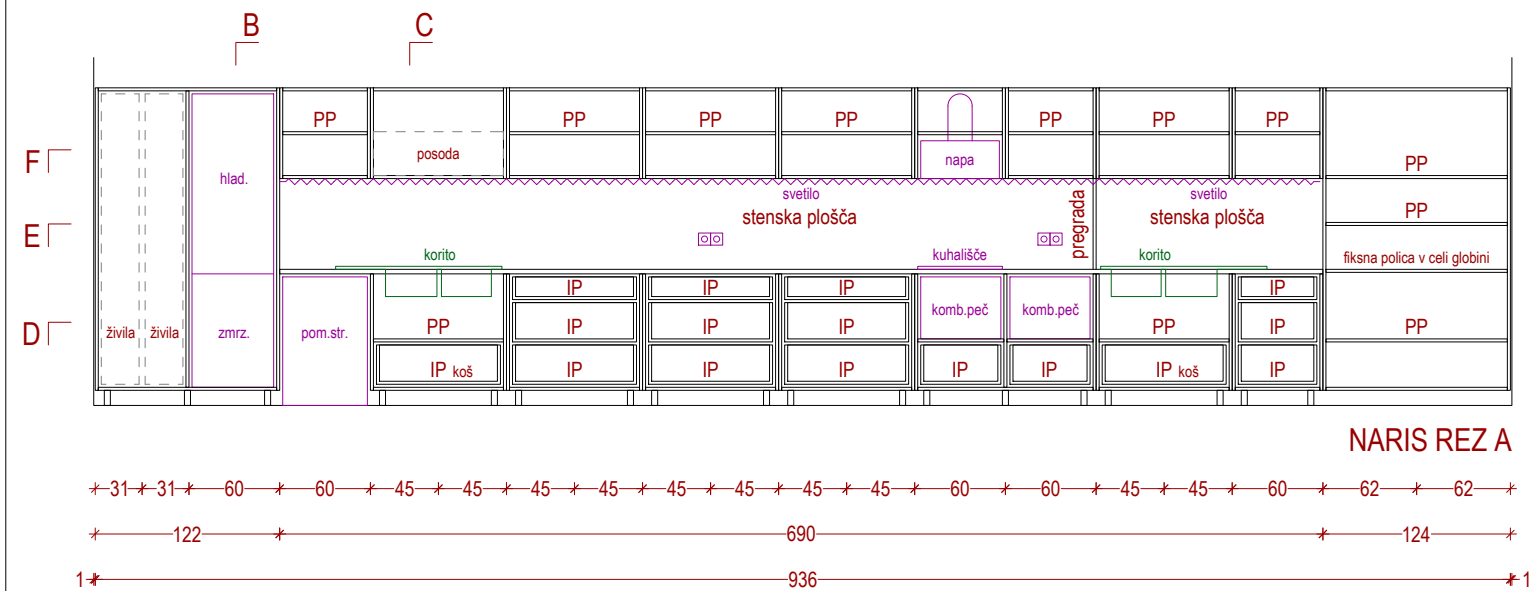


NARIS REZ A




STR. RIS REZ C

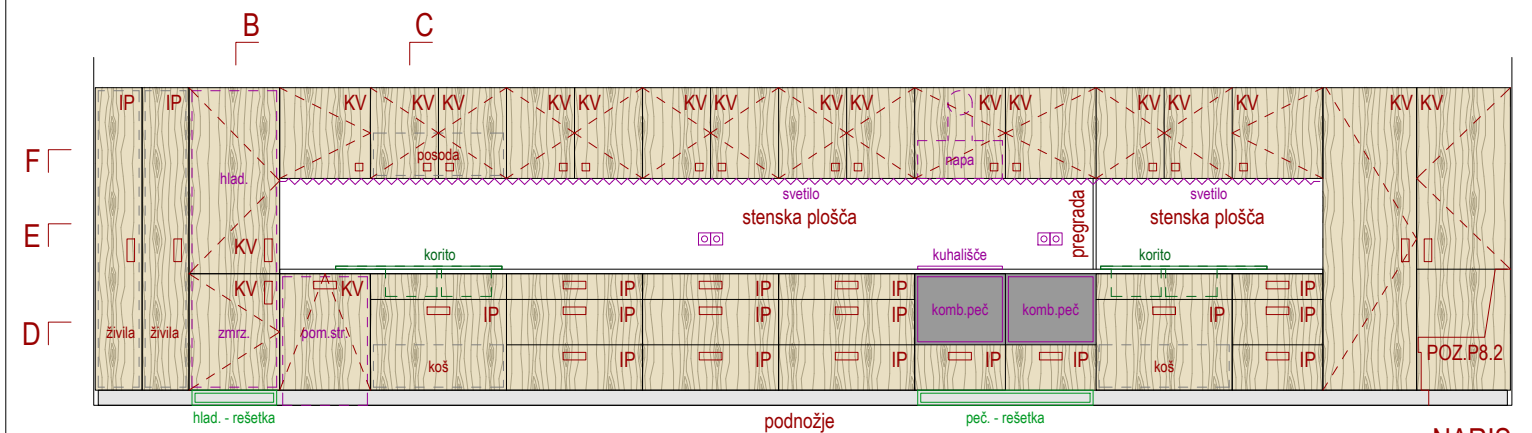


NARIS




STR. RIS REZ B

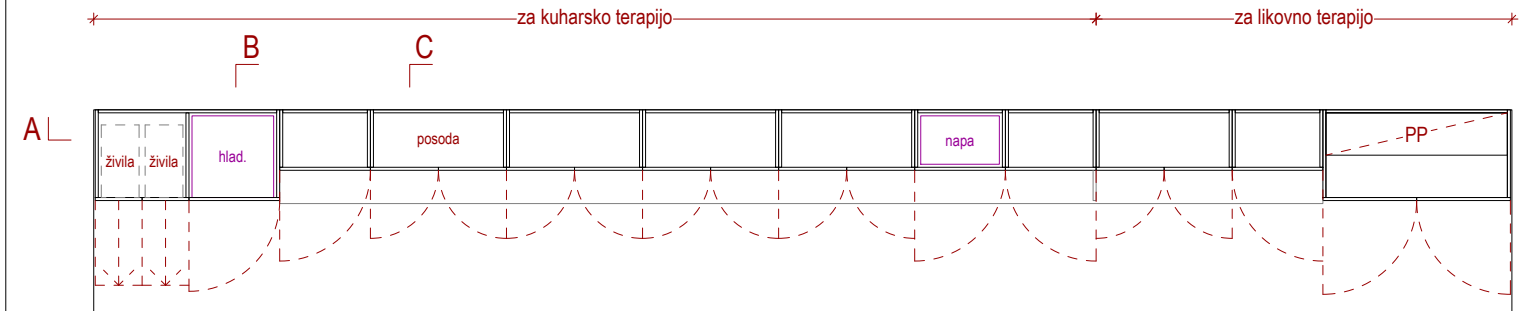

TLORIS REZ F





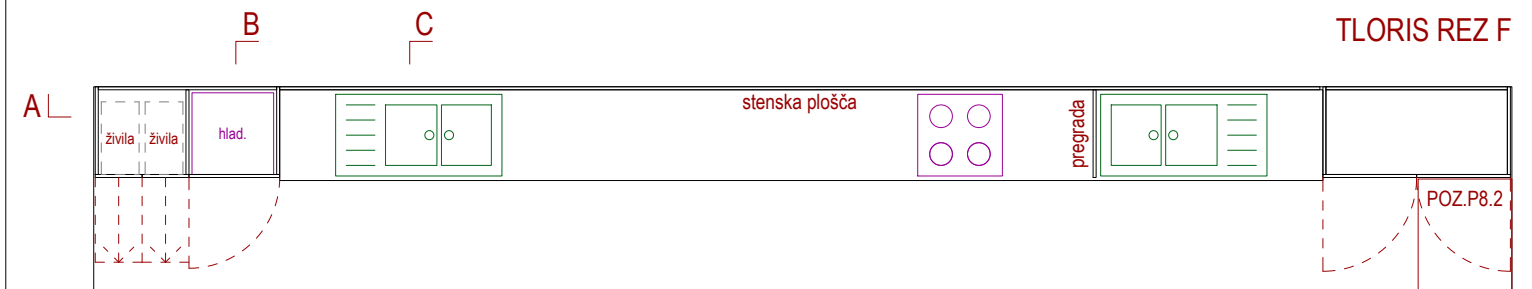


TLORIS REZ E

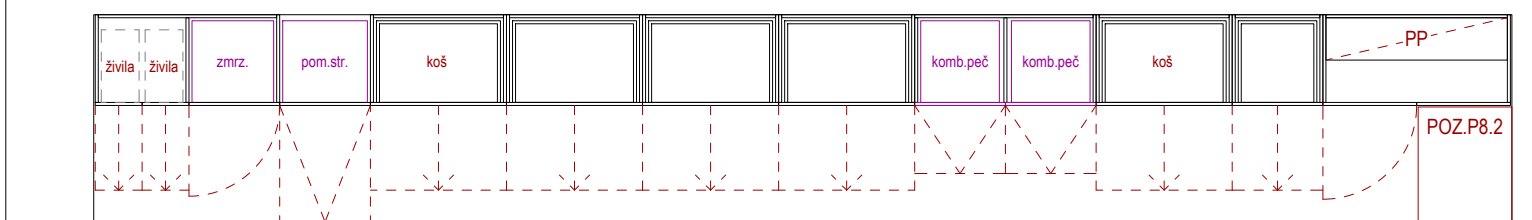

TLORIS REZ D

stvar projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.P8.1
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

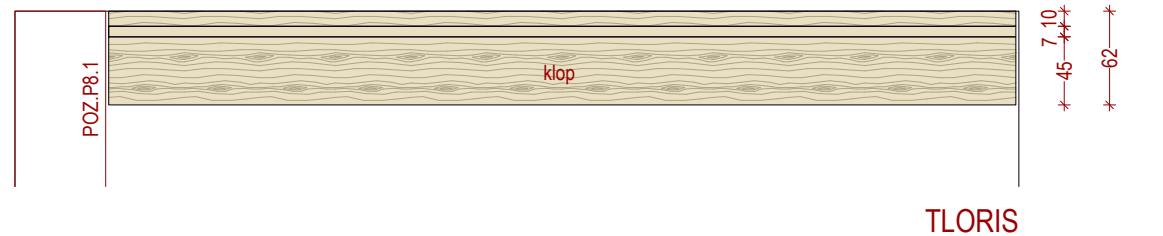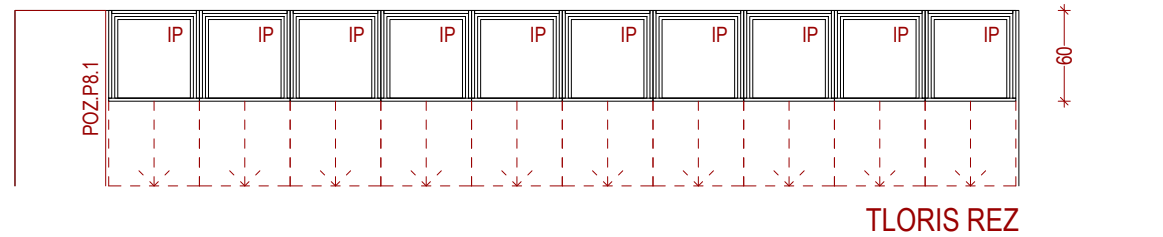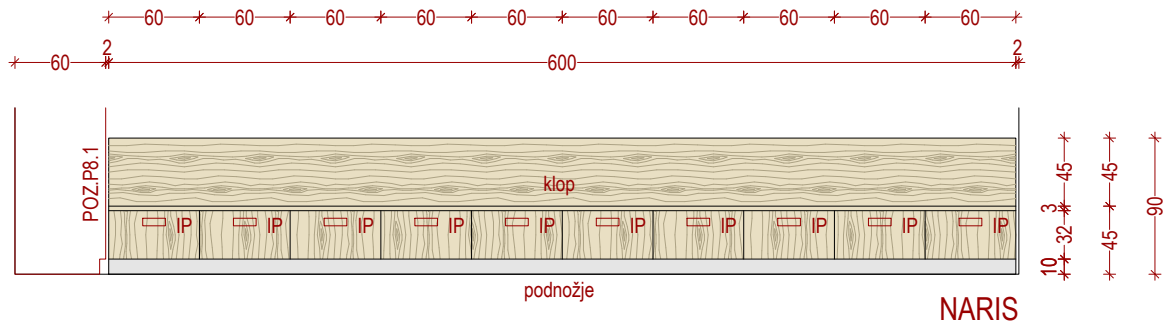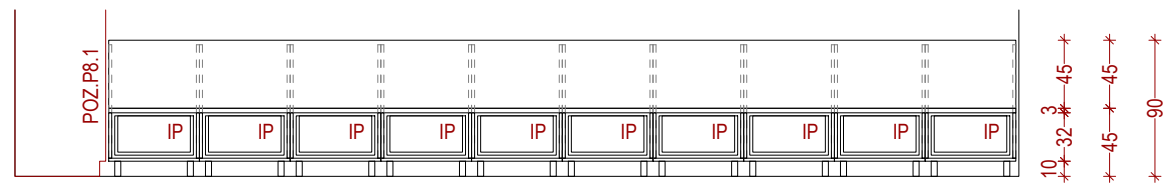

POZ.P8.2

- Klop s predali
- skupne dim. d/g/v = 600/62/90 cm
 - stoječe na tleh in po potrebi stabilizirano z vpetjem v steno

- Materiali
- korpus in predali iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 1 mm
 - fronte iz iverala min. deb. 19 mm, v lesnem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit Superfront 0954PM, vključno robni trak deb. 2 mm
 - klop (sedišče in naslon) iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplášenjem, obojestransko opláščeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm v lesnem dekorju kot npr. Max decorative laminates - HPL 0954PM
 - vodotesen spoj sedišča in naslona klopi, nevidno spojeno na korpus (npr. vijáčeno od zadaj in od spodaj)
 - vsi leseni elementi so polno opláščeni in zaščiteni proti vlági, vsi zunanji robovi R 2 mm
 - pohištvene noge z višinsko nastavljivo navojno regulacijo
 - eloksirano ALU podnožje viš. 10 cm, s sistemskim tesnilom na tlak

- IP
- izvlečni predal, polna višina stranic, vodila za popoln izvlek z blaženim samozapiranjem, kot npr. BLUM MOVENTO
 - brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.137/45

KPL 1 KOS

stvar projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.P8.2
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

POZ.P8.3

Premični odprti poličnik

- skupne dim. d/š/v = 180/60/75 cm


Materiali

- korpus in police iz iverala min. deb. 19 mm, v lesnem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0954PM, vključno robni trak deb. 2 mm
- pult iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplasčenjem, obojestransko oplasčeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm v lesnem dekorju kot npr. Max decorative laminates - HPL 0954PM
- vrtljiva kolesa z zavoro, skupne viš. 10 cm, primerna za tlak z gumirano ali linolej oblogo
- vsi leseni elementi so polno oplasčeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm

PP

- premična polica po višini v korakih na 5 cm

KPL 1 KOS

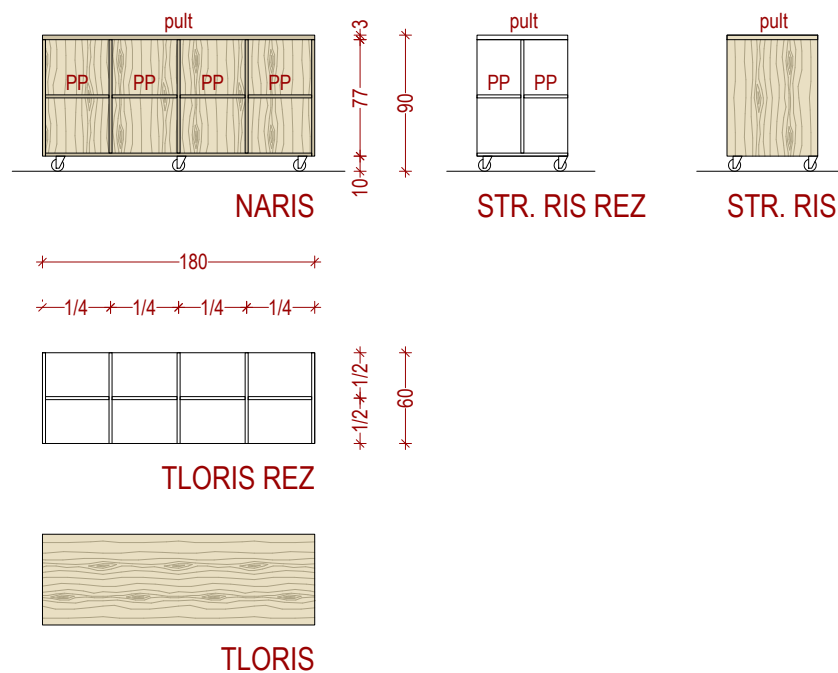

stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si


INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.P8.3
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

POZ.P8.4

Jedilno-delovna miza

- miza s pripadajočo opremo skupne dim. š/g/v = 180/90/75 cm, stoječe na tleh
- kovinska konstrukcija mize izvedena iz tipskih alu elementov kot npr. VOLPATO B2, prašno barvano mat bela, min. višinska regulacija z navojnim gumenim podstavkom
- površina iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplaščenjem, obojestransko oplaščeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
- vsi leseni elementi so polno oplaščeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm





KPL 4 KOSI

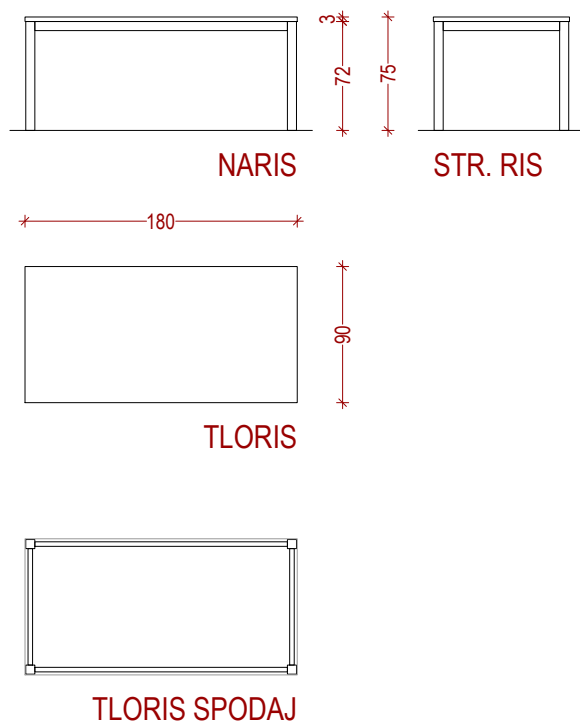

stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si

INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.P8.4
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

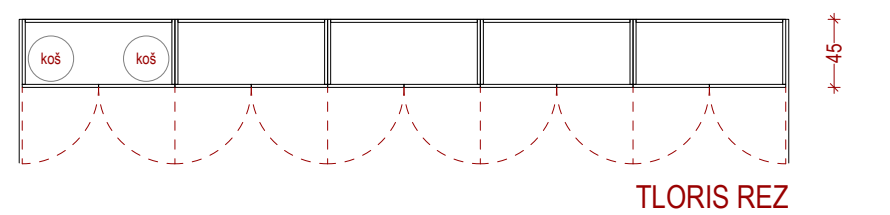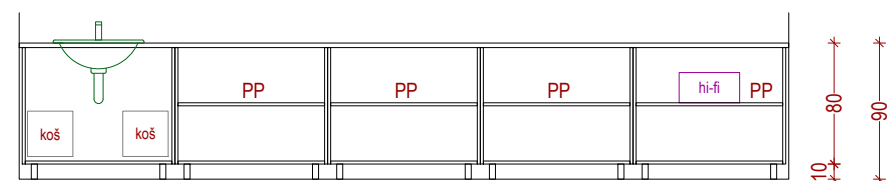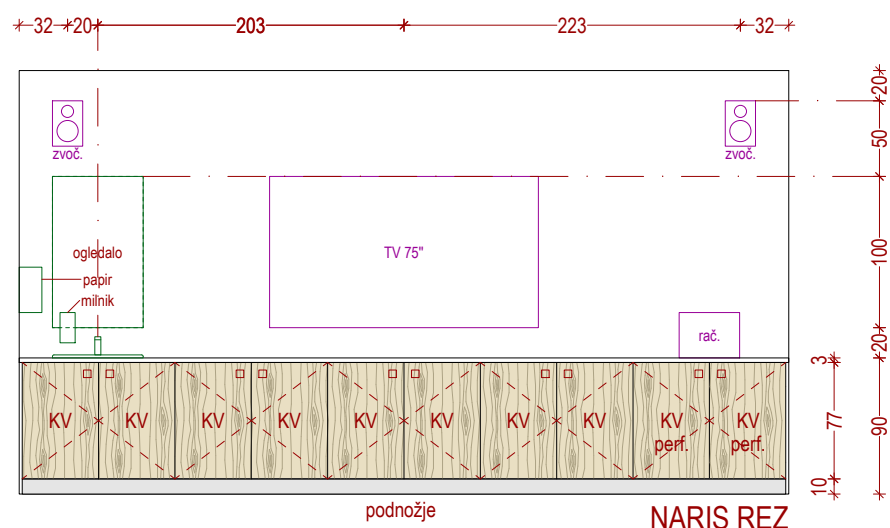

POZ.P10.1

Pisarniško-sanitarna podpultna omara
- dim. š/g/v = 509/47/90 cm
- stoječe na tleh

- Materiali**
- korpus in police iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 1 mm
 - fronte iz iverala min. deb. 19 mm, v lesnem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit Superfront 0954PM, vključno robni trak deb. 2 mm
 - pult iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplačanjem, obojestransko oplačeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
 - vsi leseni elementi so polno oplačeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
 - pult vodotesno kitano v stiku s steno, transparentni trajnoelastični kit z min. radialno fugo
 - pohištvene noge z višinsko nastavljivo navojno regulacijo
 - eloksirano ALU podnožje viš. 10 cm, s sistemskim tesnilom na tlak

- KV**
- krilna vratca
 - odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, kot npr. BLUM CLIP top BLUMOTION
 - brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.56/45
 - pohištvena ključavnica, enoten ključ za kompletno pohištveno opremo v prostoru
 - perf. = perforacija fronte za zračenje hi-fi, vzorec perforacije po dogovoru s projektantom





- PP**
- premična polica po višini v korakih na 5 cm

- Dobava in vgradnja tipskih elementov**
- koš, RF ali ALU ali PVC koš s pokrovom za montažo na KV, kot npr. INOXA 97, 2 kosa (1× levi, 1× desni)
 - Ø8 uvodnica za kable, ALU ali PVC v barvi plošče, okvir vodotesno lepjen v ploščo

- Vgradnja naprav**
- izvesti vse potrebne izreze za vgradnjo dobavljenega lijaka s sifonom in armaturo, vsi izrezi morajo biti vodotesno oplačeni
 - svetilo, lijak s sifonom in armaturo, ogledalo, podajalnik papirja in milnik dobavi in vgradi izvajalec gradnje stavbe
 - dobava in vgradnja tv, zvočnikov, rač. in hi-fi ni predmet projekta

KPL 1 KOS

stvar projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.P10.1
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBlašČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

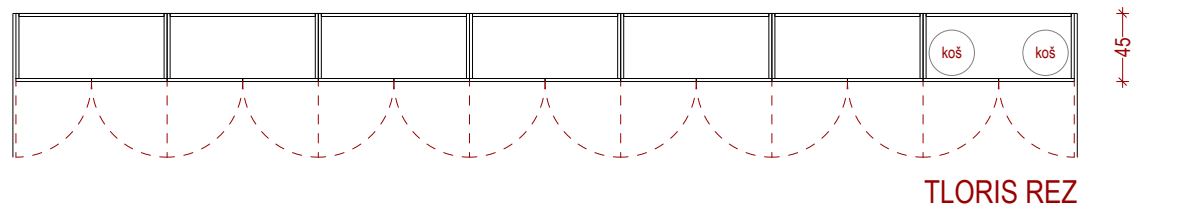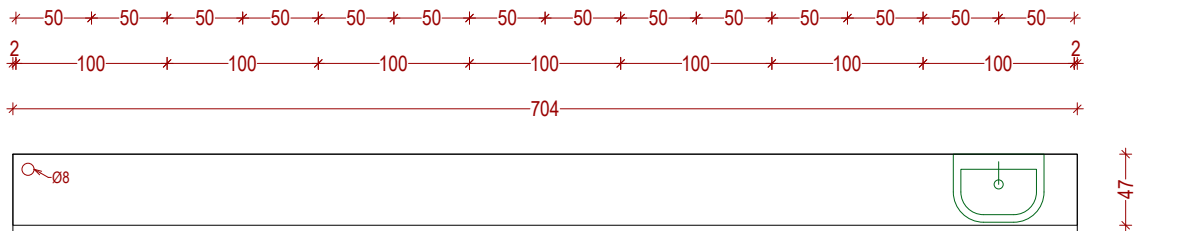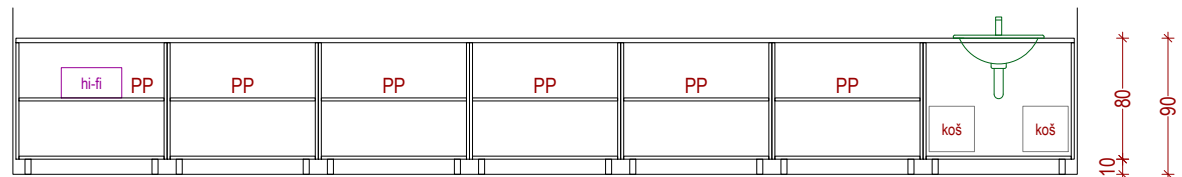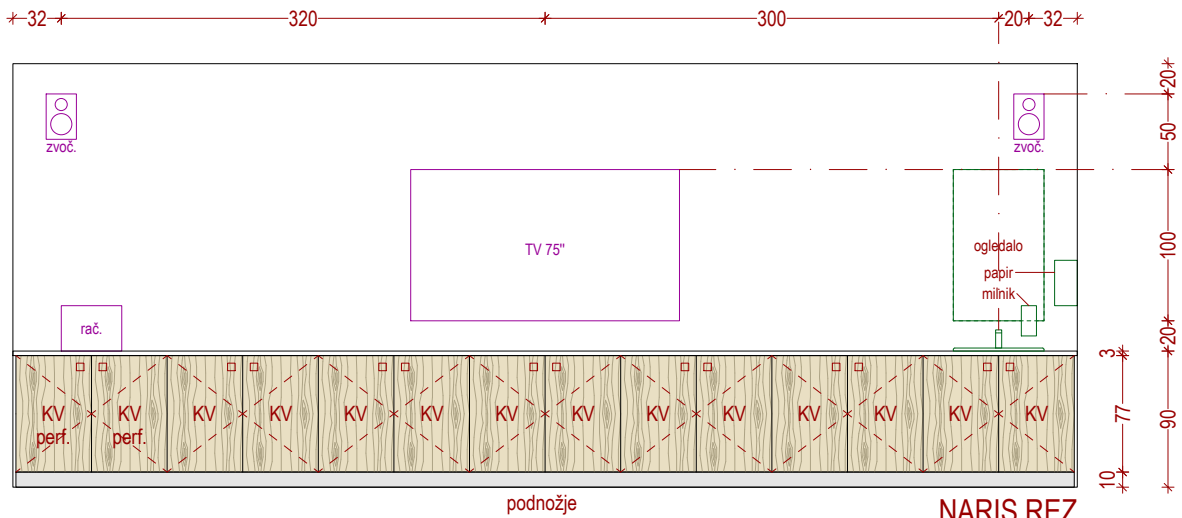

POZ.P11.1

Pisarniško-sanitarna podpultna omara
- dim. š/g/v = 704/47/90 cm
- stoječe na tleh

Materiali
- korpus in police iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 1 mm
- fronte iz iverala min. deb. 19 mm, v lesnem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit Superfront 0954PM, vključno robni trak deb. 2 mm
- pult iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplaščenjem, obojestransko oplaščeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
- vsi leseni elementi so polno oplaščeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- pult vodotesno kitani v stiku s steno, transparentni trajnoelastični kit z min. radialno fugo
- pohištvene noge z višinsko nastavljivo navojno regulacijo
- eloksirano ALU podnožje viš. 10 cm, s sistemskim tesnilom na tlak

KV
- krilna vratca
- odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, kot npr. BLUM CLIP top BLUMOTION
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.56/45
- pohištvena ključavnica, enoten ključ za kompletno pohištveno opremo v prostoru
- perf. = perforacija fronte za zračenje hi-fi, vzorec perforacije po dogovoru s projektantom


PP
- premična polica po višini v korakih na 5 cm

Dobava in vgradnja tipskih elementov
- koš, RF ali ALU ali PVC koš s pokrovom za montažo na KV, kot npr. INOXA 97, 2 kosa (1× levi, 1× desni)
- Ø8 uvednica za kable, ALU ali PVC v barvi plošče, okvir vodotesno lepljen v ploščo

Vgradnja naprav
- izvesti vse potrebne izreze za vgradnjo dobavljenega lijaka s sifonom in armaturo, vsi izrezi morajo biti vodotesno oplaščeni
- svetilo, lijak s sifonom in armaturo, ogledalo, podajalnik papirja in milnik dobavi in vgradi izvajalec gradnje stavbe
- dobava in vgradnja tv, zvočnikov, rač. in hi-fi ni predmet projekta

KPL 1 KOS

stvar projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.P11.1
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

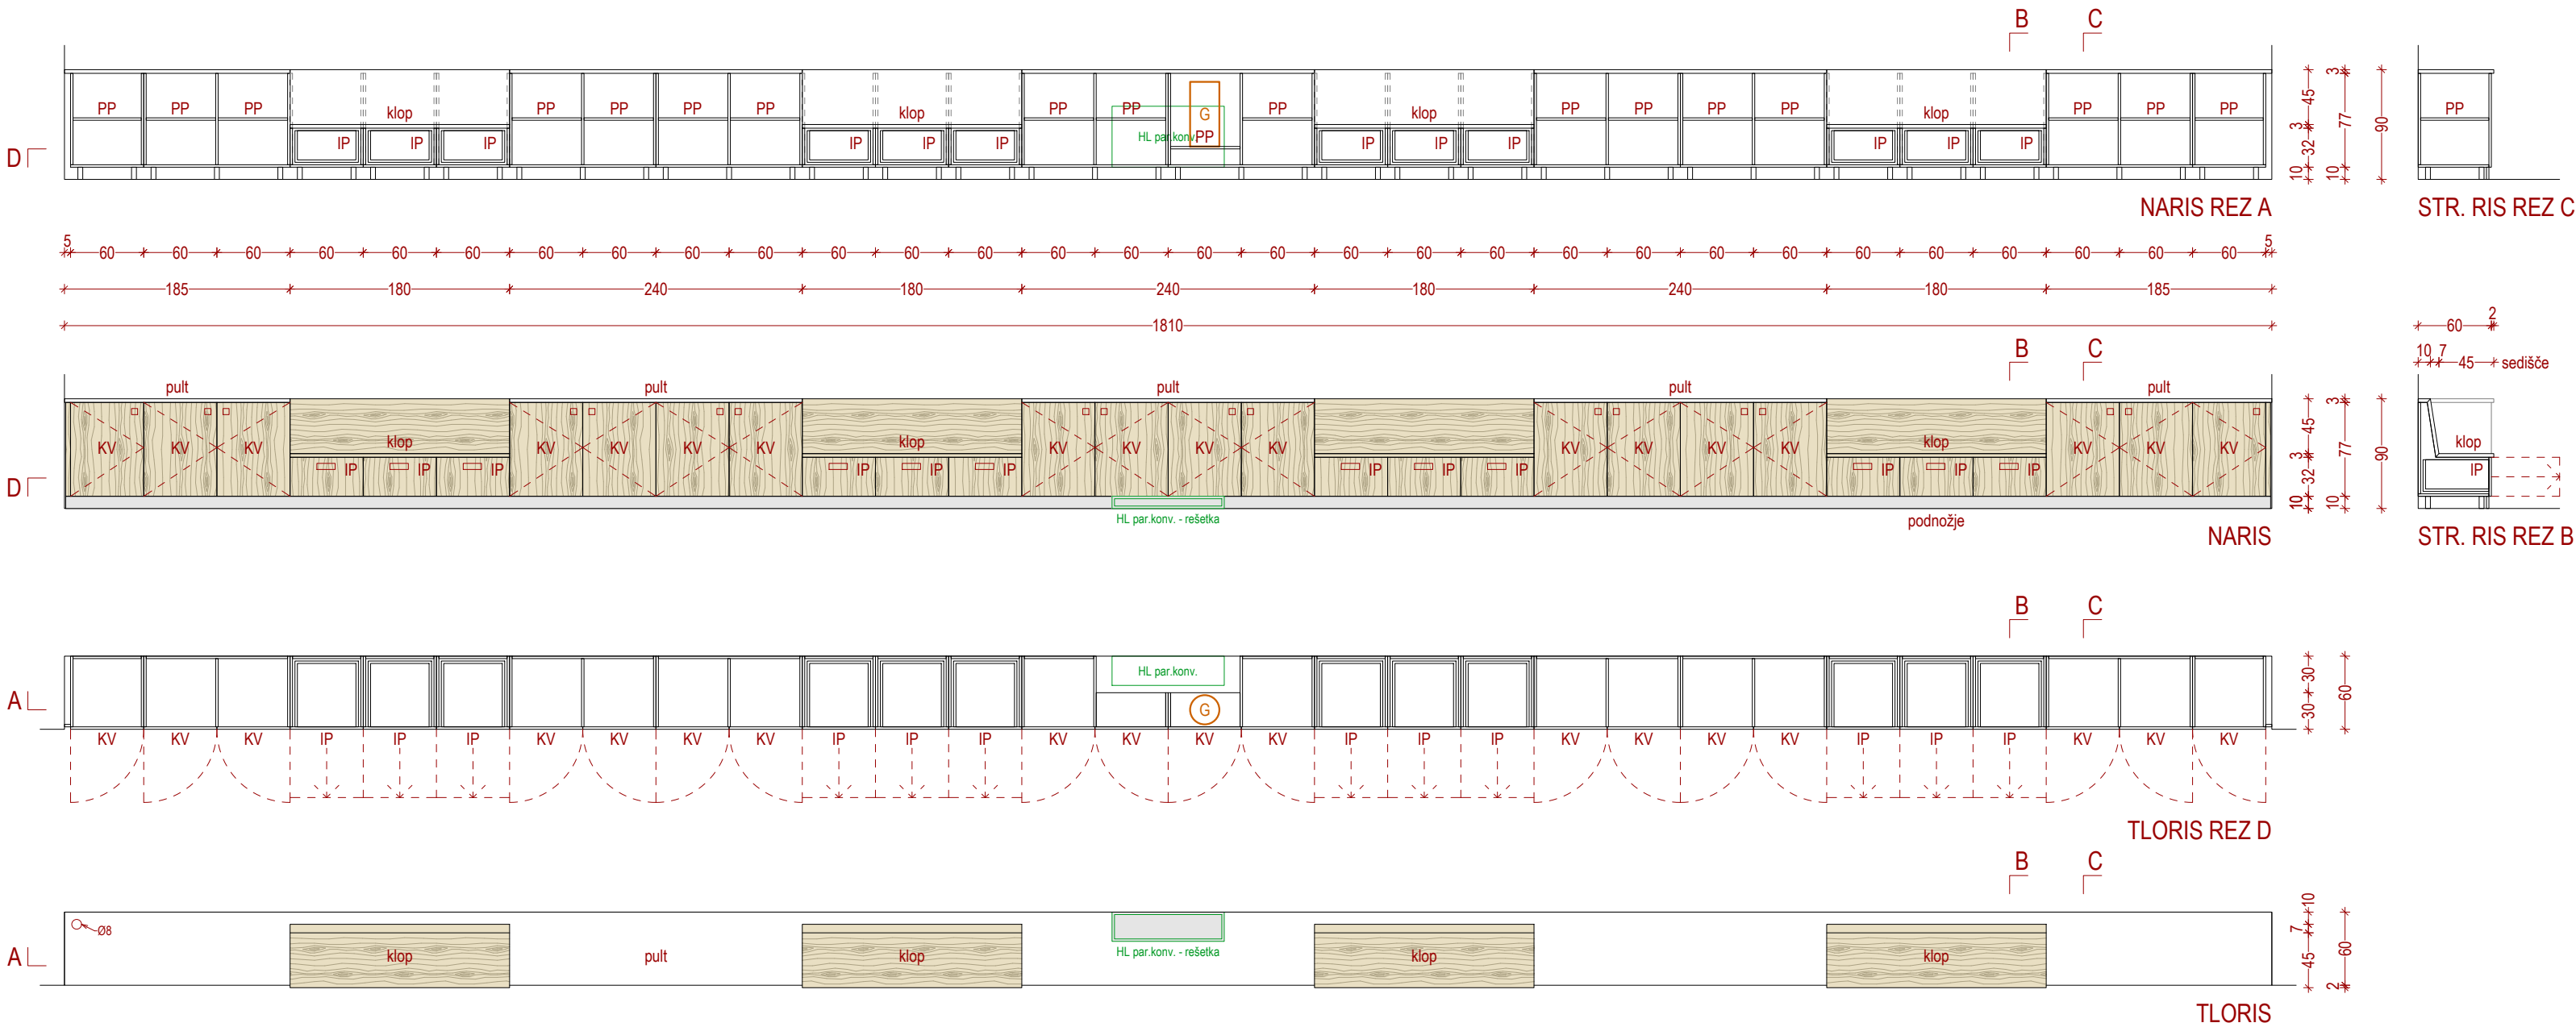

POZ.M4.1

Pisarniške omare in klopi za obiskovalce
- dim. d/g/v = 1810/62/90 cm
- stoječe na tleh in po potrebi stabilizirano z vpetjem v steno

Materiali
- korpus, predali in police iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 1 mm
- fronte iz iverala min. deb. 19 mm, v lesnem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit Superfront 0954PM, vključno robni trak deb. 2 mm
- klop (sedišče in naslon) iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplaččenjem, obojestransko oplaččeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm v lesnem dekorju kot npr. Max decorative laminates - HPL 0954PM
- pult iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplaččenjem, obojestransko oplaččeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
- vodotesen spoj sedišča in naslona klopi, nevidno spojeno na korpus (npr. vijajeno od zadaj in od spodaj)
- vsi leseni elementi so polno oplačeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- pohištvene noge z višinsko nastavljivo navojno regulacijo
- eloksirano ALU podnožje viš. 10 cm, s sistemskim tesnilom na tlak

IP
- izvelčni predal, polna višina stranic, vodila za popoln izvek z blaženim samozapiranjem, kot npr. BLUM MOVENTO
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.137/45
- pohištevna ključavnica, enoten ključ za kompletno pohištveno opremo v prostoru

KV
- krilna vratca
- odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, kot npr. BLUM CLIP top BLUMOTION
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.56/45
- pohištevna ključavnica, enoten ključ za kompletno pohištveno opremo v prostoru

PP
- premična polica po višini v korakih na 5 cm


Dobava in vgradnja tipskih elementov
- Ø8 uvodnica za kable, ALU ali PVC v barvi plošče, okvir vodotesno lepljen v ploščo

Vgradnja naprav
- parapetni konvektor dobavi in vgradi izvajalec gradnje stavbe, v sklopu pohištva zagotoviti vse potrebne prezračevalne in revizijske odprtine ter dobaviti in vgraditi ustrezno dimenzionirane ALU rešetke z uvodnimi kanali, vse po navodilih dobavitelja dejansko vgrajenih konvektorjev
- gasilnik dobavi in vgradi izvajalec gradnje stavbe, v sklopu pohištva zagotoviti ustrezno pozicijo vgradnje z dejansko dobavljenim gasilnikom v skladu z zahtevami PZI načrta požarne varnosti


Naprave morajo biti vgrajene, priključene in imeti zagotovljeno prezračevanje, vse skladno z navodili proizvajalca posamezne naprave. Prezračevalne rešetke vključiti v sklopu izdelave korpusov ali podnožja, barva rešetk eloksiran ALU kot podnožje.

KPL 1 KOS


stvar		
projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.: ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	
		POZ.M4.1

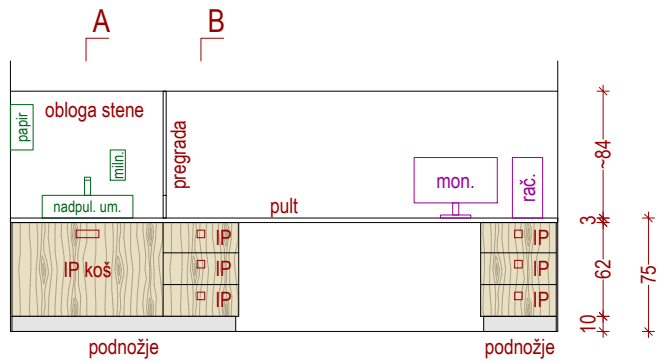


NARIS

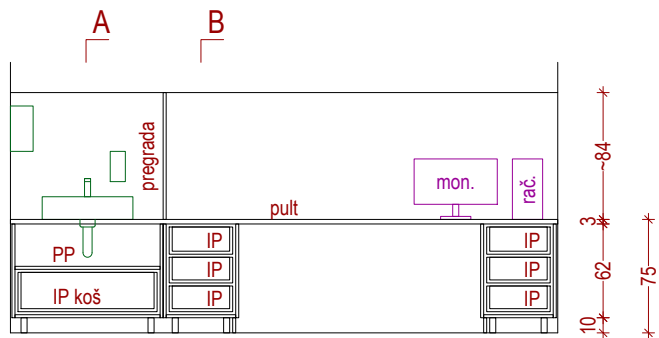


NARIS REZ




TLORIS REZ

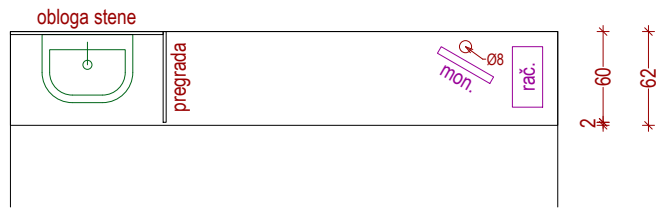

TLORIS



STR. RIS REZ B



STR. RIS REZ A

POZ.M5.1

Pisarniško-sanitarne omarice in pult
- dim. š/g/v = 362/62/75 cm
- stojče na tleh in vpeto v steno

Materiali

- korpus, police in predali iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 1 mm
- fronte iz iverala min. deb. 19 mm, v lesnem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit Superfront 0954PM, vključno robni trak deb. 2 mm
- pult iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oploščanjem, obojestransko oploščeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
- pult vodotesno kitan v stiku s steno, transparentni trajnoelastični kit z min. radialno fugo
- stenska obloga in pregrada nad pultom iz enakega materiala in enakega izgleda kot pult, min. skupne deb. 19 mm, vodotesno spojeno medsebojno in na pult
- vsi leseni elementi so polno oploščeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- pohišvene noge z višinsko nastavljivo navojno regulacijo
- eloksirano ALU podnožje viš. 10 cm, s sistemskim tesnilom na tlak

IP

- izvlečni predal, polna višina stranic, vodila za popoln izvlek z blaženim samozapiranjem, kot npr. BLUM MOVENTO
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.56/45, oz. za IP koš RUJZ U6.137/45
- pohišvena ključavnica, enoten ključ za kompletno pohišveno opremo v prostoru

PP

- premična polica po višini v korakih na 5 cm

Dobava in vgradnja tipskih elementov





- IP koš, PVC koš s tremi ločenimi pokritimi segmenti za ločevanje odpadkov, za element šir. 100 cm, kot npr. INOXA 97DA/1003
- Ø8 uvodnica za kable, ALU ali PVC v barvi plošče, okvir vodotesno lepljen v ploščo

Vgradnja naprav

- izvesti vse potrebne izreze za vgradnjo dobavljenega lijaka s sifonom in armaturo, vsi izrezi morajo biti vodotesno oploščeni
- lijak s sifonom in armaturo, podajalnik papirja in milnik dobavi in vgradi izvajalec gradnje stavbe

KPL 1 KOS

stvar projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.M5.1
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

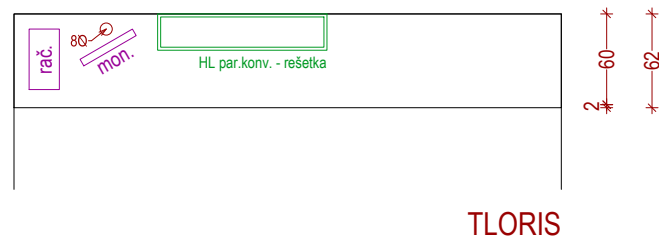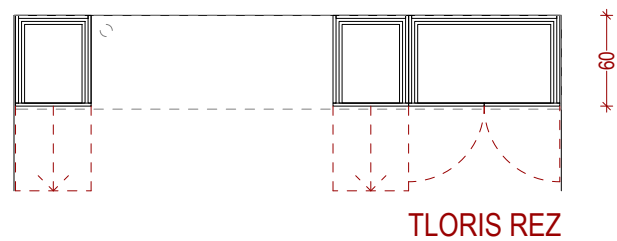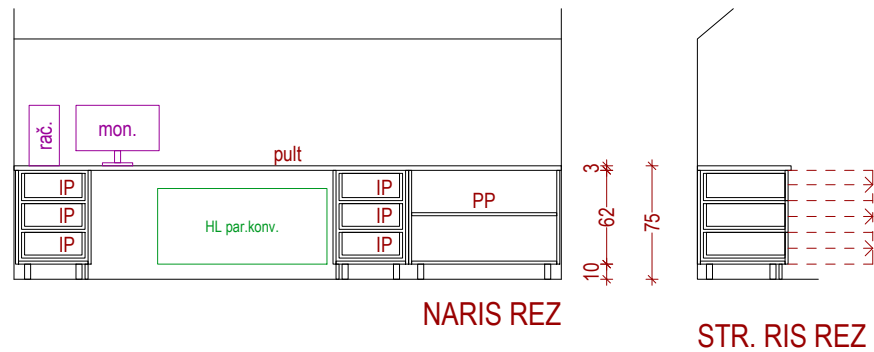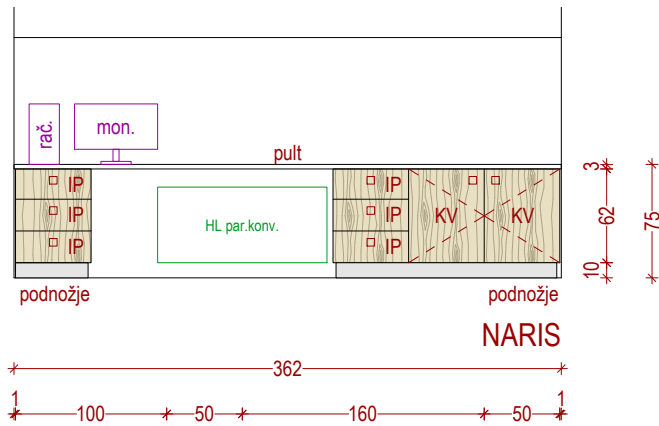

POZ.M5.2

Pisarniške omarice in pult
- dim. š/g/v = 362/62/75 cm
- stojče na tleh in po potrebi varnostno vpeto v steno

Materiali
- korpus, police in predali iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 1 mm
- fronte iz iverala min. deb. 19 mm, v lesnem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit Superfront 0954PM, vključno robni trak deb. 2 mm
- pult iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplaščenjem, obojestransko oplaščeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
- vsi leseni elementi so polno oplaščeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- pohištvene noge z višinsko nastavljivo navojno regulacijo
- eloksirano ALU podnožje viš. 10 cm, s sistemskim tesnilom na tlak

IP
- izvlečni predal, polna višina stranic, vodila za popoln izvlek z blaženim samozapiranjem, kot npr. BLUM MOVENTO
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.56/45
- pohištvena ključavnica, enoten ključ za kompletno pohištveno opremo v prostoru

KV
- krilna vratca
- odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, kot npr. BLUM CLIP top BLUMOTION
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.56/45
- pohištvena ključavnica, enoten ključ za kompletno pohištveno opremo v prostoru

PP
- premična polica po višini v korakih na 5 cm





Dobava in vgradnja tipskih elementov
- Ø8 uvodnica za kable, ALU ali PVC v barvi plošče, okvir vodotesno lepljen v ploščo

Vgradnja naprav
- parapetni konvektor dobavi in vgradi izvajalec gradnje stavbe, v sklopu pohištva zagotoviti vse potrebne prezračevalne in revizijske odprtine ter dobaviti in vgraditi ustrezno dimenzionirane ALU rešetke z uvodnimi kanali, vse po navodilih dobavitelja dejansko vgrajenih konvektorjev

Naprave morajo biti vgrajene, priključene in imeti zagotovljeno prezračevanje, vse skladno z navodili proizvajalca posamezne naprave. Prezračevalne rešetke vključiti v sklopu izdelave korpusov ali podnožja, barva rešetk enaka kot korpus oz podnožje ali srebno eloksiran ALU ali RAL9006.

KPL 1 KOS

stvar		
projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	
		POZ.M5.2

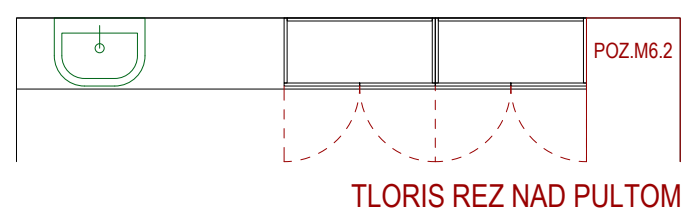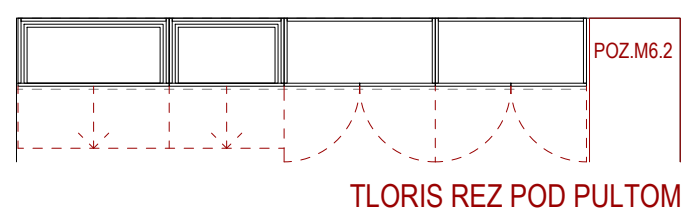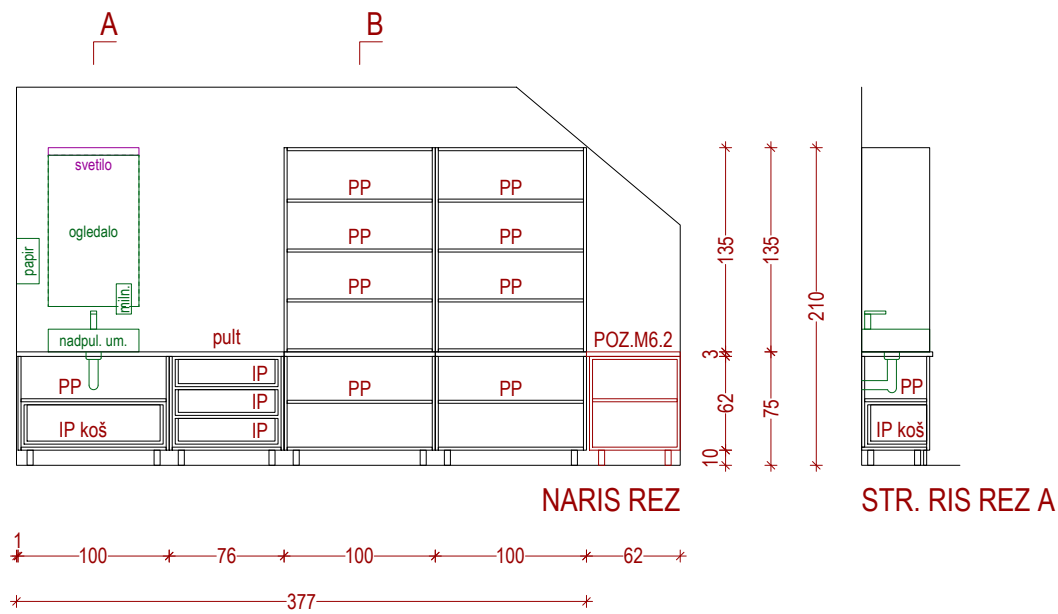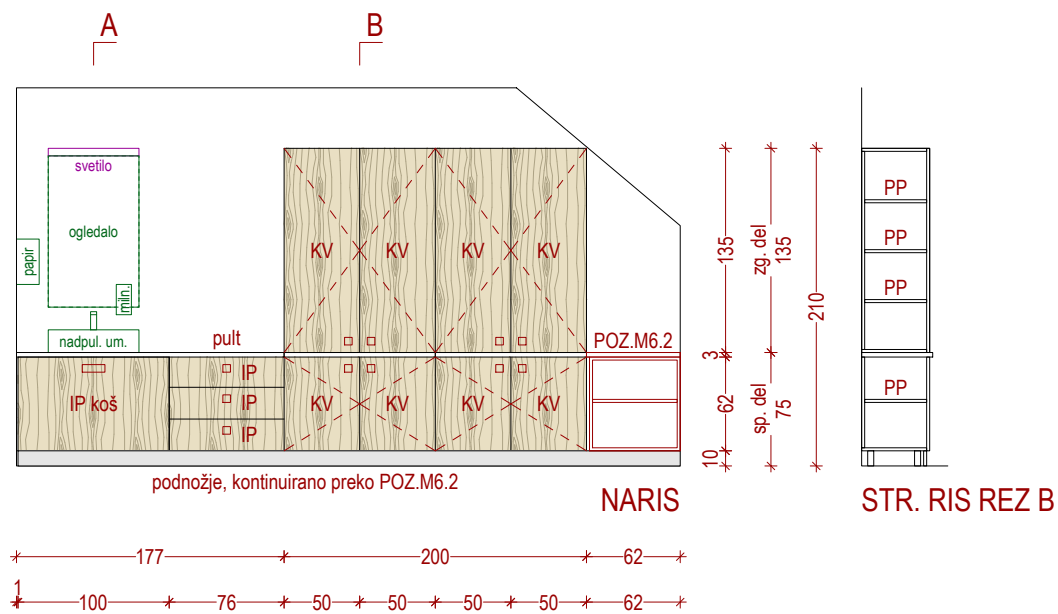

POZ.M6.1

Sanitarno - ordinacijske omare
- dim. š/g/v = 177/47/75 cm + dim. š/g/v = 200/47/210 cm
- stoječe na tleh in po potrebi vpeto v steno proti prevrnitvi

Materiali
- korpus, police in predali iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 1 mm
- fronte iz iverala min. deb. 19 mm, v lesnem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit Superfront 0954PM, vključno robni trak deb. 2 mm
- pult (tudi plošča nad spodnjim delom omare) iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplasčenjem, obojestransko oplasčeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
- vsi leseni elementi so polno oplasčeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- pohištevne noge z višinsko nastavljivo navojno regulacijo
- eloksirano ALU podnožje viš. 10 cm, s sistemskim tesnilom na tlak

KV
- krilna vratca
- odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, kot npr. BLUM CLIP top BLUMOTION
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.56/45
- pohištevna ključavnica, enoten ključ za kompletno pohištveno opremo v prostoru

IP
- izvlečni predal, polna višina stranic, vodila za popolen izvlek z blaženim samozapiranjem, kot npr. BLUM MOVENTO
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.56/45, oz. za IP koš RUJZ U6.137/45
- pohištevna ključavnica, enoten ključ za kompletno pohištveno opremo v prostoru


PP
- premična polica po višini v korakih na 5 cm

Dobava in vgradnja tipskih elementov
- **IP koš**, PVC koš s tremi ločenimi pokritimi segmenti za ločevanje odpadkov, za element šir. 100 cm, kot npr. INOXA 97DA/1003

Vgradnja naprav
- izvesti vse potrebne izreze za vgradnjo dobavljenega lijaka s sifonom in armaturo, vsi izrezi morajo biti vodotesno oplasčeni
- svetilo, lijak s sifonom in armaturo, ogledalo, podajalnik papirja in milnik dobavi in vgradi izvajalec gradnje stavbe

KPL 3 KOSI

stvar projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.M6.1
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

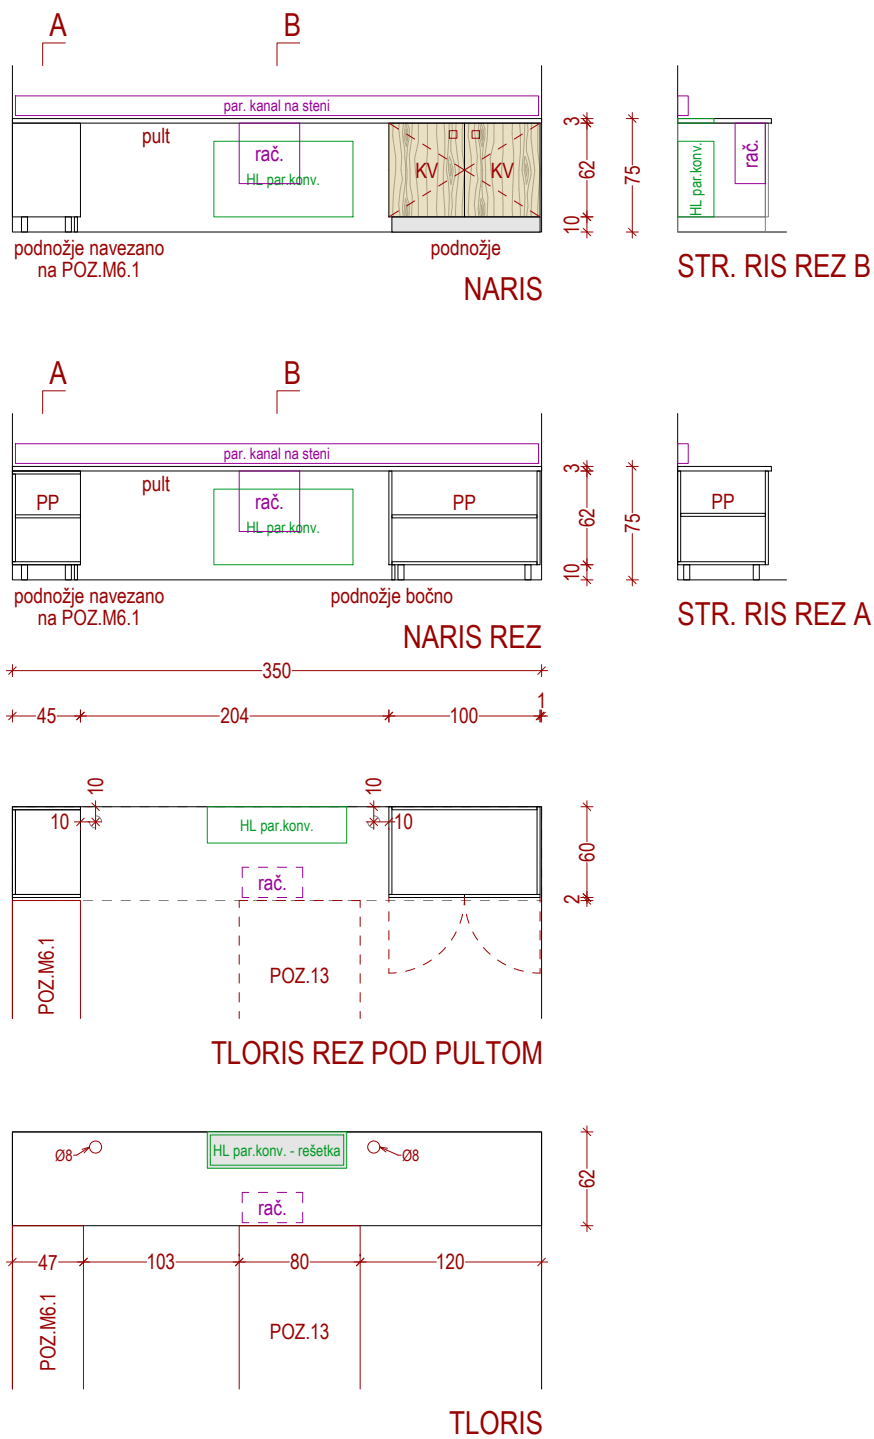

POZ.M6.2

Ordinacijske omare in delovni pult

- podpultni odprti poličnik dim. š/g/v = 45/60/72 cm, odprt bočno
- podpultna omara dim. š/g/v = 100/60/72 cm
- pult dim. d/v/g = 350/62/3, montiran na poličnik in omarico, po potrebi konzolno v suhomontažno steno, višinsko usklajeno s pultom POZ.M6.1 in mizo POZ.13

Materiali

- korpus in police iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 1 mm
- fronte iz iverala min. deb. 19 mm, v lesnem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit Superfront 0954PM, vključno robni trak deb. 2 mm
- pult iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplášenjem, obojestransko opláščeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
- vsi leseni elementi so polno opláščeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- pohištvne noge z višinsko nastavljivo navojno regulacijo
- eloksirano ALU podnožje viš. 10 cm, s sistemskim tesnilom na tlak

KV

- krilna vratca
- odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, kot npr. BLUM CLIP top BLUMOTION
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.56/45
- pohištvna ključavnica, enoten ključ za kompletno pohištveno opremo v prostoru

PP

- premična polica po višini v korakih na 5 cm

Dobava in vgradnja tipskih elementov

- Ø8 uvodnica za kable, ALU ali PVC v barvi plošče, okvir vodotesno lepljen v ploščo
- nosilci kablov pod ploščo, ocenjeno do dol. do 240 cm, min. 1 kom / 40 cm, se uskladi na objektu
- rač. nosilec, nastavljiv v skladu z zahtevami investitorja, bele ali črne barve, vijačen pod ploščo, se uskladi na objektu

Vgradnja naprav

- parapetni kanal dobavi in vgradi izvajalec gradnje, pozicije vtičnic se prilagodijo pohištvu
- parapetni konvektor dobavi in vgradi izvajalec gradnje stavbe, v sklopu pohištva zagotoviti vse potrebne prezračevalne in revizijske odprtine ter dobaviti in vgraditi ustrezno dimenzionirane ALU rešetke z uvodnimi kanali, vse po navodilih dobavitelja dejansko vgrajenih konvektorjev

Naprave morajo biti vgrajene, priključene in imeti zagotovljeno prezračevanje, vse skladno z navodili proizvajalca posamezne naprave. Prezračevalne rešetke vključiti v sklopu izdelave pohištva, barva rešetak enaka kot korpus oz podnožje ali srebno eloksiran ALU ali RAL9006.

KPL 3 KOSI


stvar projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.M6.2
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

POZ.M6.3

Pisarniško-ordinacijska miza

- miza s pripadajočo opremo skupne dim. š/g/v = 200/80/75 cm, stoječe na tleh
- kovinska konstrukcija mize izvedena iz tipskih alu elementov kot npr. VOLPATO B2, prašno barvano mat bela, min. višinska regulacija z navojnim gumenim podstavkom
- površina iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplaščenjem, obojestransko oplaščeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
- vsi leseni elementi so polno oplaščeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- maska čelno pod nosilci plošče, dol. do 190 cm, viš. 55 cm, iz perforirane alu pločevine v barvi konstrukcije mize, spodnji rob 10 cm nad tlakom
- Ø8 uvodnica za kable, ALU ali PVC v barvi plošče, okvir vodotesno lepljen v ploščo

KPL 4 KOSI

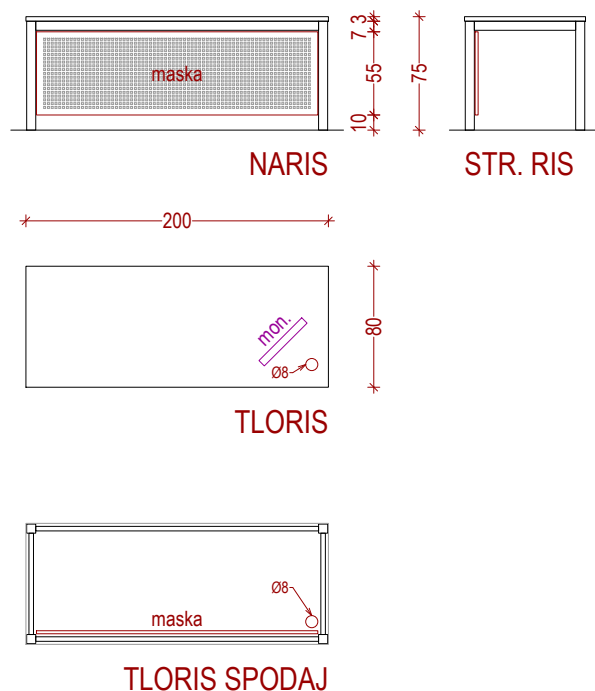

stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si

INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.M6.3
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

POZ.M7.1

Kot POZ.M6.1 zrcalno

KPL 3 KOSI

stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si

INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.M7.1
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

POZ.M7.2

Kot POZ.M6.2 zrcalno.

KPL 2 KOSA

<div>stvar</div> <div>projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si</div>		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	
		POZ.M7.2

POZ.M7.3





Kot POZ.M6.3 zrcalno.

KPL 4 KOSI

stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si

INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.M7.3
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

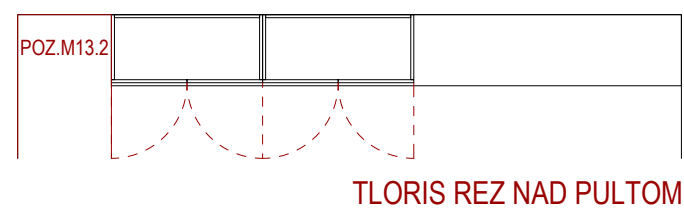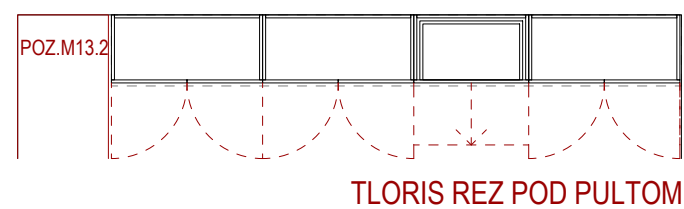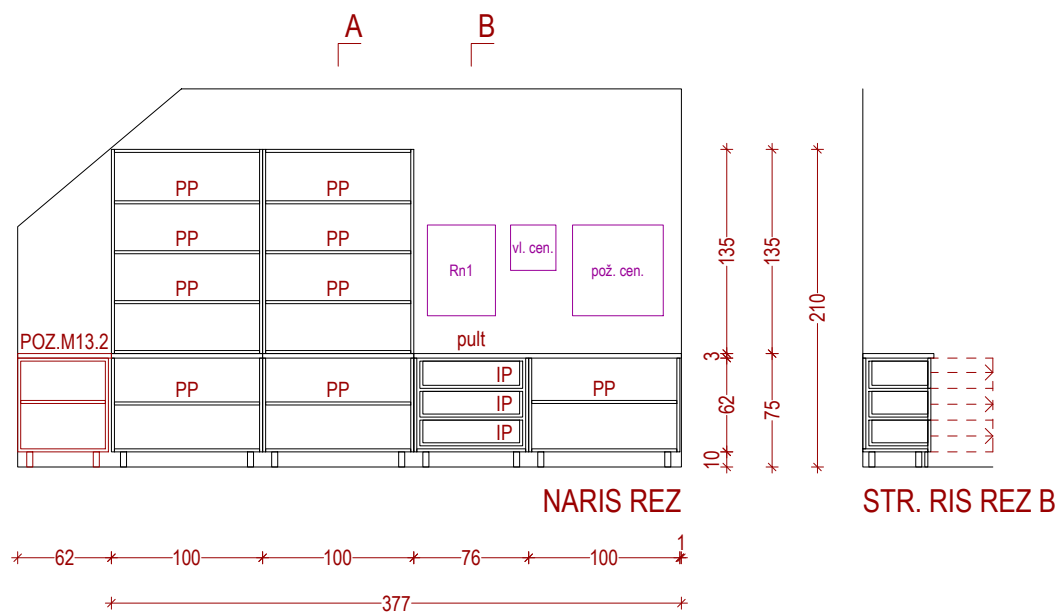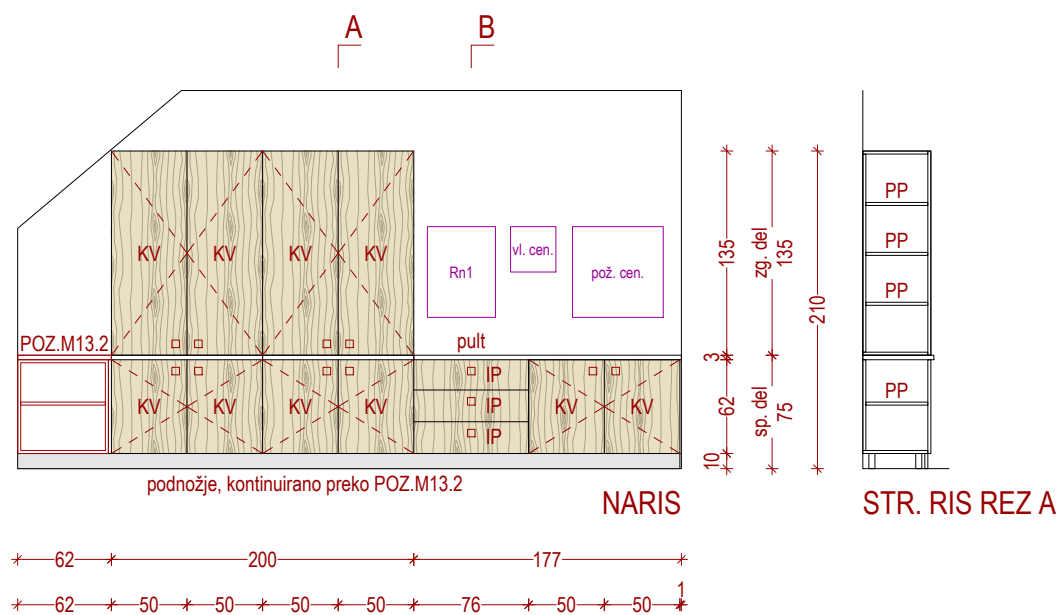

POZ.M13.1

Pisarniške omare
- dim. š/g/v = 177/47/75 cm + dim. š/g/v = 200/47/210 cm
- stoječe na tleh in vpeto v steno proti prevrnitvi

Materiali
- korpus, police in predali iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 1 mm
- fronte iz iverala min. deb. 19 mm, v lesnem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit Superfront 0954PM, vključno robni trak deb. 2 mm
- pult (tudi plošča nad spodnjim delom omare) iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplasčenjem, obojestransko oplasčeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
- vsi leseni elementi so polno oplasčeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- pohištvene noge z višinsko nastavljivo navojno regulacijo
- eloksirano ALU podnožje viš. 10 cm, s sistemskim tesnilom na tlak


KV
- knilna vratca
- odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, kot npr. BLUM CLIP top BLUMOTION
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.56/45
- pohištevna ključavnica, enoten ključ za kompletno pohištveno opremo v prostoru

PP
- premična polica po višini v korakih na 5 cm

Vgradnja naprav
- na mestu uskladiti pohištvo z montažo stenskih omaric po načrtu elektrotehnike


KPL 1 KOS

stvar projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.M13.1
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

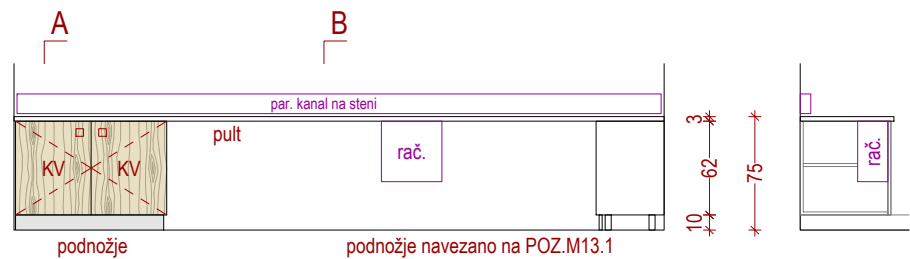

NARIS

STR. RIS REZ B

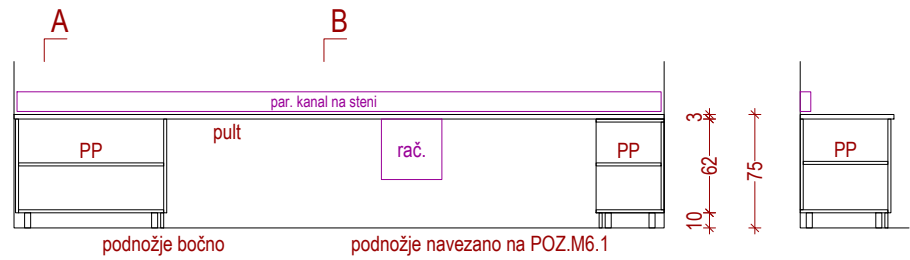


NARIS REZ

STR. RIS REZ A



TLORIS REZ POD PULTOM

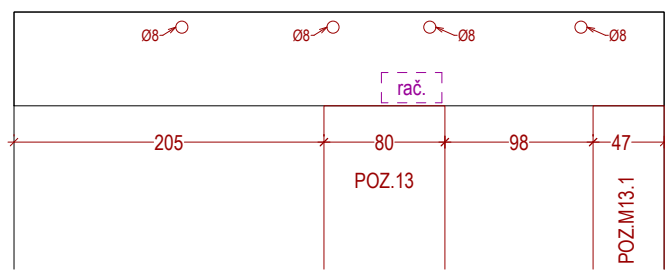

TLORIS

POZ.M13.2

Pisarniške omare in delovni pult
- podpultni odprti poličnik dim. š/g/v = 45/60/72 cm, odprt bočno pod pult
- podpultna omara dim. š/g/v = 100/60/72 cm
- pult dim. d/v/g = 430/62/3, montiran na poličnik in omarico, vmes konzolno v steno pod dogovorom z arhitektom, višinsko usklajeno s pultom POZ.M13.1 in mizo POZ.13

Materiali
- korpus in police iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 1 mm
- fronte iz iverala min. deb. 19 mm, v lesnem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit Superfront 0954PM, vključno robni trak deb. 2 mm
- pult iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplaščenjem, obojestransko oplaščeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
- vsi leseni elementi so polno oplaščeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- pohištvene noge z višinsko nastavljivo navojno regulacijo
- eloksirano ALU podnožje viš. 10 cm, s sistemskim tesnilom na tlak

KV
- krilna vratca
- odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, kot npr. BLUM CLIP top BLUMOTION
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.56/45
- pohištvena ključavnica, enoten ključ za kompletno pohištveno opremo v prostoru


PP
- premična polica po višini v korakih na 5 cm

Dobava in vgradnja tipskih elementov
- Ø8 uvodnica za kable, ALU ali PVC v barvi plošče, okvir vodotesno lepljen v ploščo
- nosilci kablov pod ploščo, ocenjeno do dol. do 360 cm, min. 1 kom / 40 cm, se uskladi na objektu
- rač. nosilec, nastavljen v skladu z zahtevami investitorja, bele ali črne barve, vijačen pod ploščo, se uskladi na objektu

Vgradnja naprav
- parapetni kanal dobavi in vgradi izvajalec gradnje, pozicije vtičnic se prilagodijo pohištvu


KPL 1 KOS

stvar projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.M13.2
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

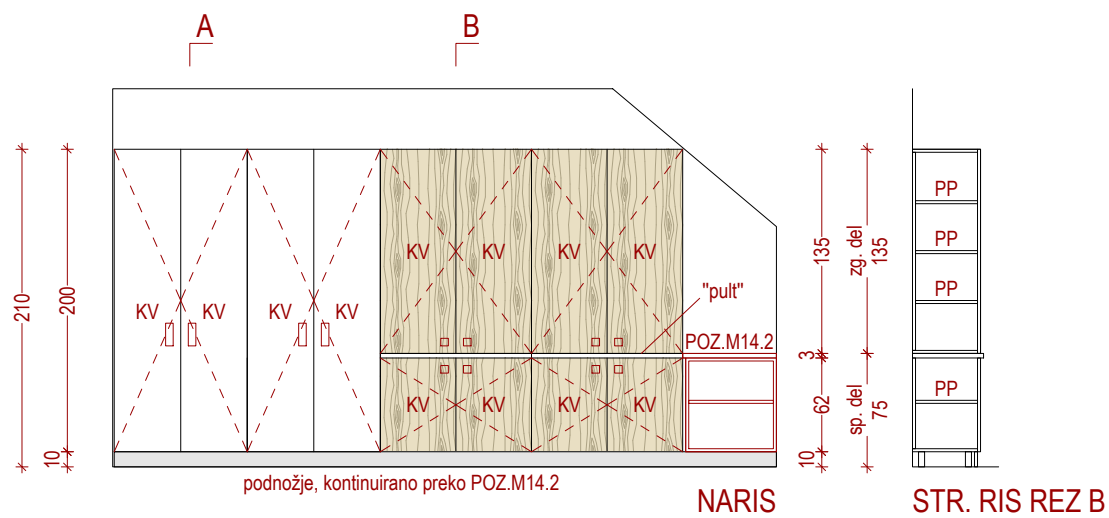


NARIS

STR. RIS REZ B

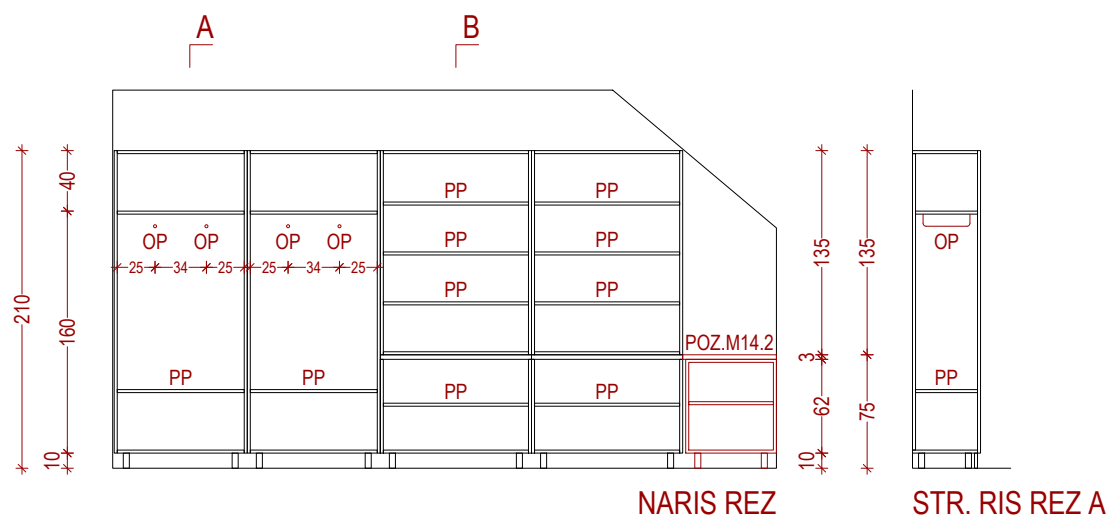

NARIS REZ

STR. RIS REZ A

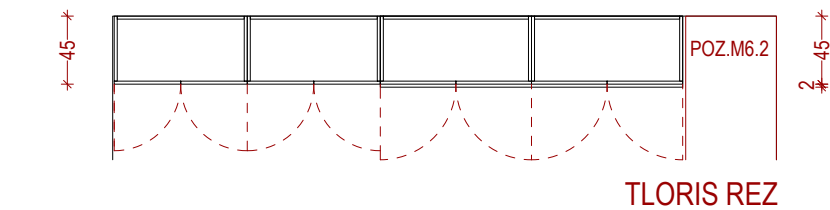

TLORIS REZ

POZ.M14.1

- Ordinacijsko - garderobne omare
- garderobna omara dim. š/g/v = 88/45/210 cm, 2 kosa
- ordinacijska omara dim š/v/g = 100/47/210 cm, 2 kosa
- stoječe na tleh in vpeto v steno proti prevrnitvi

- Materiali**
- korpus, in police iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 1 mm
 - fronte (ordinacijski omari) iz iverala min. deb. 19 mm, v lesnem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit Superfront 0954PM, vključno robni trak deb. 2 mm
 - fronte (garderobni omari) iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH Star Favorit Superfront, vključno robni trak deb. 2 mm
 - pult (tudi plošča nad spodnjim delom ordinacijske omare) iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplasčenjem, obojestransko oplasčeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
 - vsi leseni elementi so polno oplasčeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
 - pohištevne noge z višinsko nastavljivo navojno regulacijo
 - eloksirano ALU podnožje viš. 10 cm, s sistemskim tesnilom na tlak


- KV**
- krilna vratca
 - odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, kot npr. BLUM CLIP top BLUMOTION
 - brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.56/45, na garderobni omari RUJZ UU6.137/45
 - pohištevna ključavnica, enoten ključ za kompletno pohištevno opremo v prostoru

- PP**
- premična polica po višini v korakih na 5 cm

- OP**
- obešalna palica, RF ali eloksirani ALU nosilec obešalnikov, vijučeno v korpus, vključno dva belo lakirana lesena obešalnika za plašče in hlače
 - 20 cm pod palico se bočno sredinsko na strani spon namesti obešalna kljuka iz enakega materiala kot palica, kot npr. RUJZ 40.008


KPL 1 KOS

stvar projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.M14.1
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

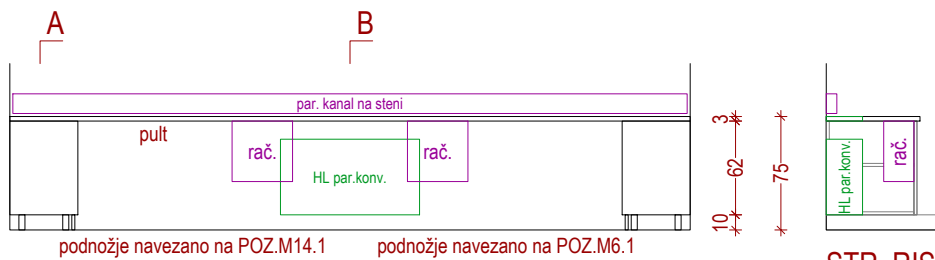


NARIS

STR. RIS REZ B

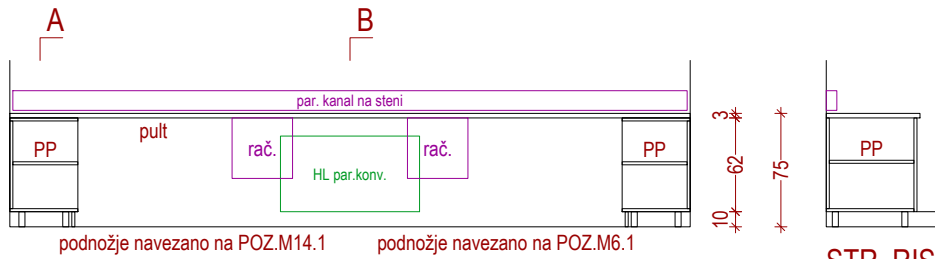


NARIS REZ

STR. RIS REZ A

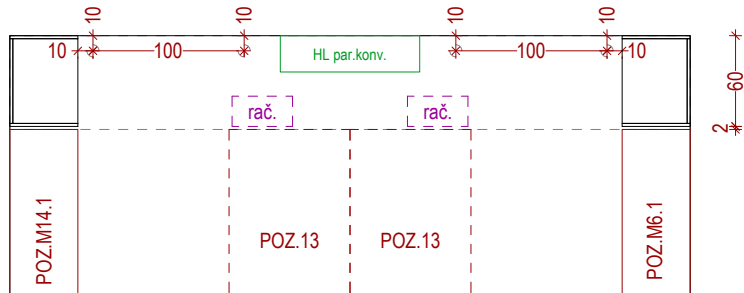

TLORIS REZ POD PULTOM

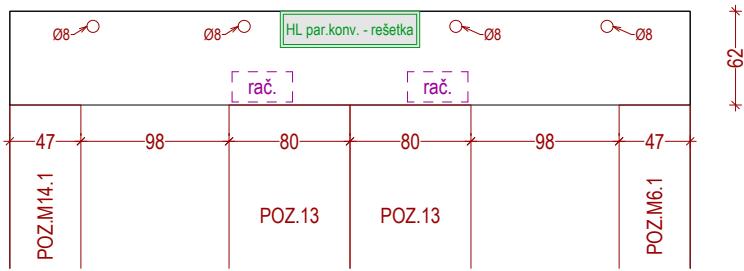

TLORIS

POZ.M14.2

Ordinacijske omare in delovni pult
- podpultni odprti poličnik dim. š/g/v = 45/60/72 cm, odprt bočno, 2 kosa
- pult dim. d/v/g = 450/62/3, montiran na poličnika, vmes konzolno v suhomontažno steno pod dogovorom z arhitektom, višinsko usklajeno s pultoma POZ.M6.1 in POZ.M14.1 ter z mizo POZ.13

Materiali
- korpus in police iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 1 mm
- pult iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplasčenjem, obojestransko oplasčeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
- vsi leseni elementi so polno oplasčeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- pohištvne noge z višinsko nastavljivo navojno regulacijo
- eloksirano ALU podnožje viš. 10 cm, s sistemskim tesnilom na tlak, izvesti kot podaljšek v sklopu POZ.M14.1 in POZ.M6.1

PP
- premična polica po višini v korakih na 5 cm








Dobava in vgradnja tipskih elementov
- Ø8 uvodnica za kable, ALU ali PVC v barvi plošče, okvir vodotesno lepljen v ploščo
- nosilci kablov pod ploščo, ocenjeno do dol. do 480 cm, min. 1 kom / 40 cm, se uskladi na objektu
- rač. nosilec, nastavljiv v skladu z zahtevami investitorja, bele ali črne barve, vijačen pod ploščo, se uskladi na objektu

Vgradnja naprav
- parapetni kanal dobavi in vgradi izvajalec gradnje, pozicije vtičnic se prilagodijo pohoštju
- parapetni konvektor dobavi in vgradi izvajalec gradnje stavbe, v sklopu pohoštja zagotoviti vse potrebne prezračevalne in revizijske odprtine ter dobaviti in vgraditi ustrezno dimenzionirane ALU rešetke z uvodnimi kanali, vse po navodilih dobavitelja dejansko vgrajenih konvektorjev

Naprave morajo biti vgrajene, priklopljene in imeti zagotovljeno prezračevanje, vse skladno z navodili proizvajalca posamezne naprave. Prezračevalne rešetke vključiti v sklopu izdelave pohoštja, barva rešetk enaka kot korpus oz podnožje ali srebrno eloksiran ALU ali RAL9006.

KPL 1 KOS

<div>stvar</div> <div>projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si</div>		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	
		POZ.M14.2

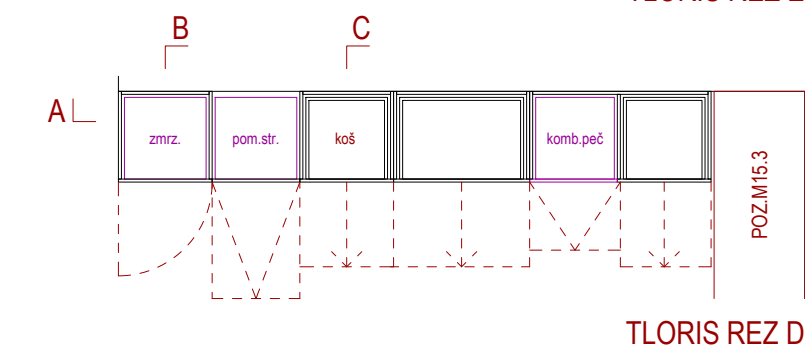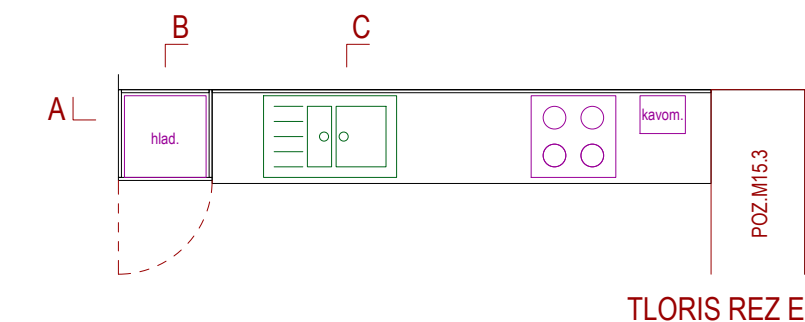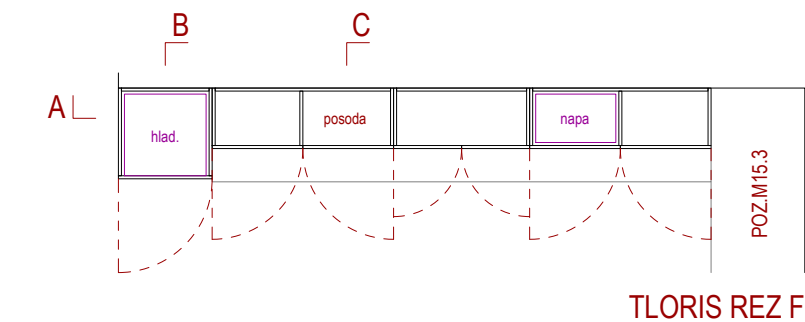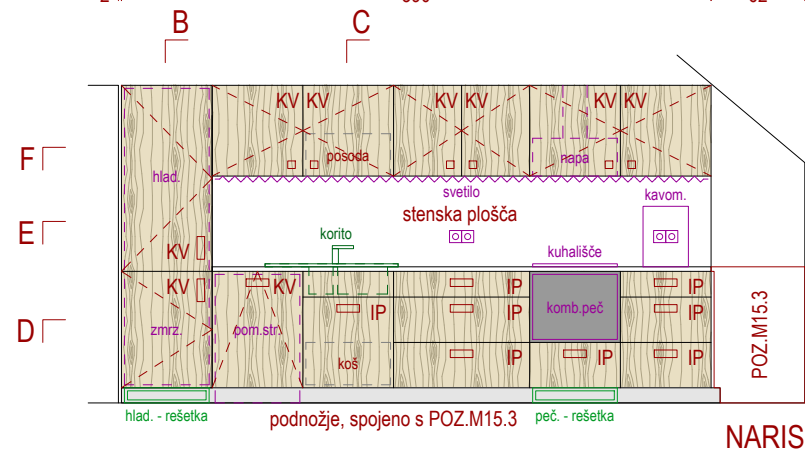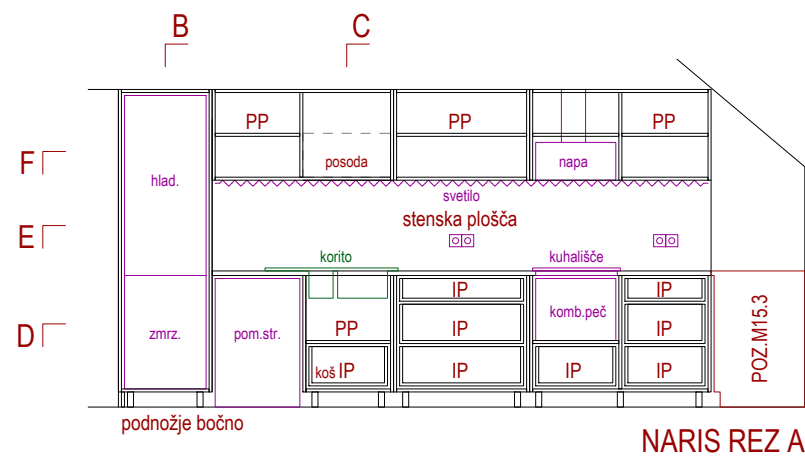

POZ.M15.1

Kuhinjski sestav

- skupne dim. š/g/v = 390/62/210 cm
- stoječe na tleh in vpeto v steno

Materiali

- korpus, predali in police iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 1 mm
- fronte iz iverala min. deb. 19 mm, v lesnem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit Superfront 0954PM, vključno robni trak deb. 2 mm
- delovni pult iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplaččenjem, obojestransko oplačščeno z ultraslasom (HPL) min. deb. 0,8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
- stenska obloga med pultom in nadpultnimi omaricami iz enakega materiala in enakega izgleda kot pult, min. skupne deb. 10 mm, vodotesno spojeno na pult in bočne elemente
- vsi leseni elementi so polno oplačščeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- pohištvene noge z višinsko nastavitvijo navojno regulacijo
- eloksirano ALU podnožje viš. 10 cm, s sistemskim tesnilom na tlak, vključno prezračevalne rešetke v barvi podnožja

IP

- izvlečni predal, polna višina stranic, vodila za popoln izvlek z blaženim samozapiranjem, kot npr. BLUM MOVENTO
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.137/45

KV

- krilna vratca
- odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, kot npr. BLUM CLIP top BLUMOTION
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.56/45

PP

- premična polica po višini v korakih na 5 cm

Dobava in vgradnja tipskih elementov

- IP koš, PVC koš s tremi ločenimi pokritimi segmenti za ločevanje odpadkov, za element šir. 60 cm, kot npr. INOXA 97DA/6012


Dobava, vgradnja in priklop naprav

- popolnoma vgradni hladilnik z ločenim zmrzovalnikom, kot npr. IKEA 700 SKOGSNÄS 213/87L
- popolnoma vgradni pomivalni stroj, kot npr. IKEA 700 KALLBODA 60 cm
- vgradna kombinirana (mikrovalovna/ventilatorska) pečica, črno steklo, kot npr. IKEA 700 FINSMÅKARE
- vgradna indukcijska kuhalna plošča v pultu, črno steklo, kot npr. IKEA 500 SMÅKLIG 59 cm
- popolnoma vgradna napa iz nerjavečega jekla, kot npr. IKEA UNDERVERK 60 cm, z ogljenim (pretočnim) filtrom, rešetko in kompletno inštalacijo za odvod zraka v prostor v omarici zgoraj
- vgradno korito z dvema posodama in odcejalnikom, nerjaveče jeklo, kot npr. IKEA VATTUDALEN 88x53 cm, vključno sifon, zamašek in enoročna izvlečna mešalna armatura v barvi korita, kot npr. IKEA SALLSJÖN
- dobava, vgradnja in priklop vgradnega linijskega LED svetila dol. 330 cm, srebrno eloksirani ALU vgradni profil, opalno beli difuzor, LED trak 4000K min. 600lm/m, zatemnitveno stikalo na dotik, skriti napajalnik
- uskladjitev izvrtin v stenski plošči za el. vtičnice z izvajalcem gradnje stavbe

Naprave morajo biti vgrajene, priključene in imeti zagotovljeno prezračevanje, vse skladno z navodili proizvajalca posamezne naprave. Prezračevalne rešetke vključiti v sklopu izdelave korpusov ali podnožja, barva rešetk enaka kot korpus oz podnožje.

KPL 1 KOS

<div> <div>stvar</div> <div>projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si</div> </div>	
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME
MERILO	1:50
DATUM IZRISA	2.3.2026
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507

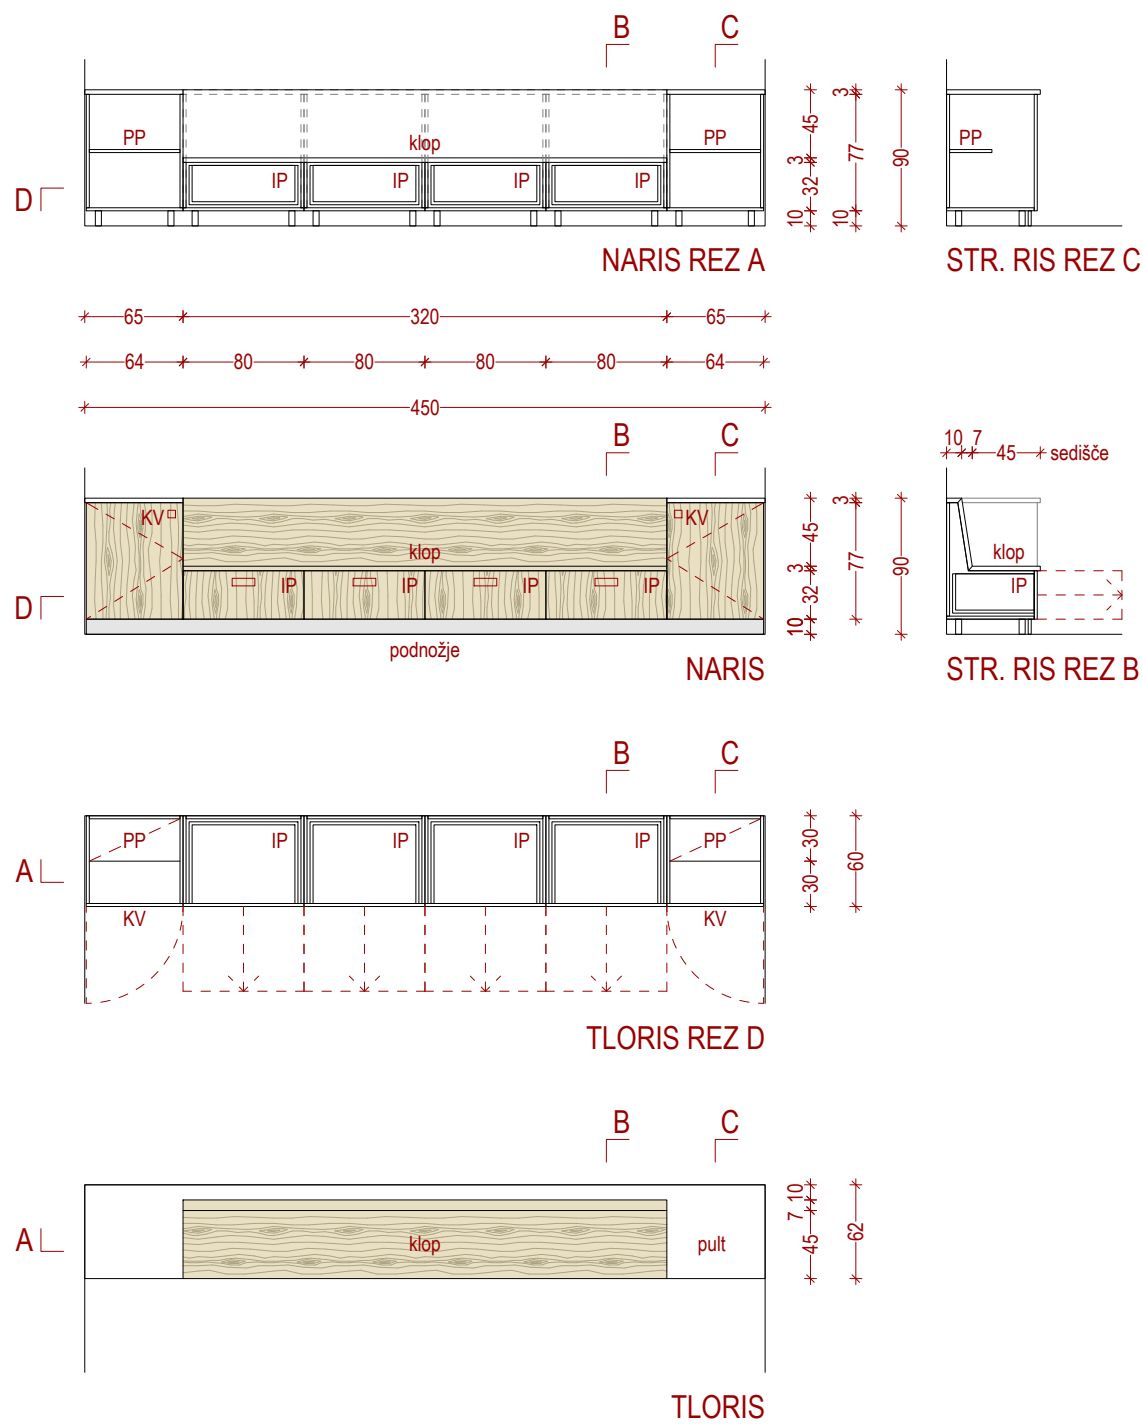

POZ.M15.2

Pisarniške omare in klop za zaposlene
- dim. d/g/v = 450/62/90 cm
- stojee na tleh in po potrebi stabilizirano z vpetjem v steno

- Materiali**
- korpus, predali in police iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 1 mm
 - fronte iz iverala min. deb. 19 mm, v lesnem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit Superfront 0954PM, vključno robni trak deb. 2 mm
 - klop (sedišče in naslon) iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplaščenjem, obojestransko oplaščeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm v lesnem dekorju kot npr. Max decorative laminates - HPL 0954PM
 - pult iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplaščenjem, obojestransko oplaščeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
 - vodotesen spoj sedišča in naslona klopi, nevidno spojeno na korpus (npr. vijučeno od zadaj in od spodaj)
 - vsi leseni elementi so polno oplašeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
 - pohištvene noge z višinsko nastavljivo navojno regulacijo
 - eloksirano ALU podnožje viš. 10 cm, s sistemskim tesnilom na tlak


- IP**
- izvlečni predal, polna višina stranic, vodila za popolen izvlek z blaženim samozapiranjem, kot npr. BLUM MOVENTO
 - brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.137/45
 - pohištvena ključavnica, enoten ključ za kompletno pohištveno opremo v prostoru

- KV**
- krilna vratca
 - odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, kot npr. BLUM CLIP top BLUMOTION
 - brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.56/45
 - pohištvena ključavnica, enoten ključ za kompletno pohištveno opremo v prostoru



- PP**
- premična polica po višini v korakih na 5 cm

KPL 1 KOS


stvar projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.M15.2
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

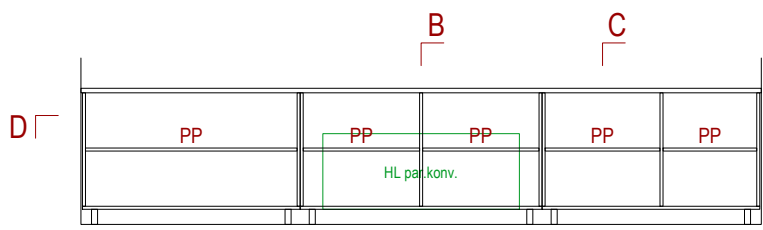


NARIS REZ A

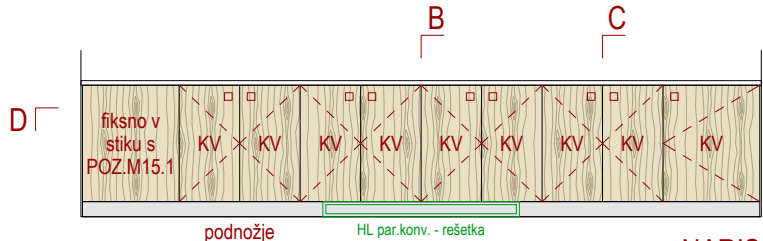

NARIS

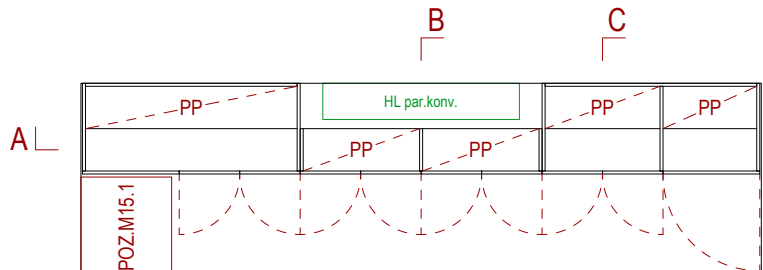


TLORIS REZ D

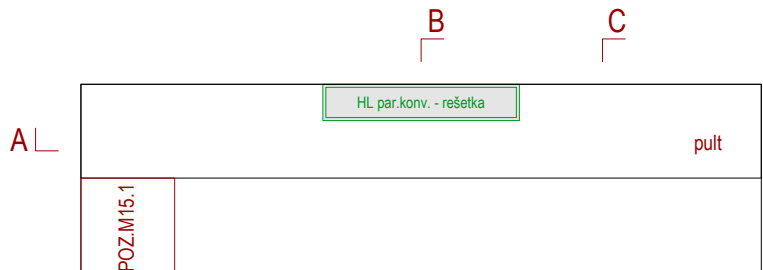

TLORIS



STR. RIS REZ C



STR. RIS REZ B

POZ.M15.3

Podpultne kuhinjsko-pisarniške omarice in pult
- dim. š/g/v = 450/62/90 cm
- višinsko usklajeno s pultom POZ.M15.1

Materiali

- korpus in police iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 1 mm
- fronte iz iverala min. deb. 19 mm, v lesnem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit Superfront 0954PM, vključno robni trak deb. 2 mm
- pult iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplaščenjem, obojestransko oplaščeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH
- vsi leseni elementi so polno oplaščeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- pohištvene noge z višinsko nastavljivo navojno regulacijo
- eloksirano ALU podnožje viš. 10 cm, s sistemskim tesnilom na tlak, vključno prezračevalne rešetke v barvi podnožja

KV

- krilna vratca
- odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, kot npr. BLUM CLIP top BLUMOTION
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaj, kot npr. RUJZ U6.56/45
- pohištvena ključavnica, enoten ključ za kompletno pohištveno opremo v prostoru

PP

- premična polica po višini v korakih na 5 cm

Vgradnja naprav

- parapetni konvektor dobavi in vgradi izvajalec gradnje stavbe, v sklopu pohištva zagotoviti vse potrebne prezračevalne in revizijske odprtine ter dobaviti in vgraditi ustrezno dimenzionirane ALU rešetke z uvodnimi kanali, vse po navodilih dobavitelja dejansko vgrajenih konvektorjev

Naprave morajo biti vgrajene, priklopljene in imeti zagotovljeno prezračevanje, vse skladno z navodili proizvajalca posamezne naprave. Prezračevalne rešetke vključiti v sklopu izdelave pohištva, barva rešetk enaka kot korpus oz podnožje ali srebrno eloksiran ALU ali RAL9006.

KPL 1 KOS

stvar projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si		
INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.M15.3
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

POZ.M15.4

Jedilna / konferenčna miza


- raztegljiva miza osnovne dim. d/š/v = 240/100/75 cm, raztegljiva z enim segmentom dolžine 60 cm, maks. dim. raztegnjene mize d/š/v = 300/100/75 cm

- kovinska konstrukcija mize, vključno s sistemskimi drsnimi razširitvenimi letvami, izvedena iz tipskih alu elementov kot npr. VOLPATO B2 80B2K001T, prašno barvano mat bela, min. višinska regulacija z navojnim gumenim podstavkom

- površina iz MDF plošče min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm (po obodu) oz. 1 mm (notranja stičišča plošč) se izvede pred oplaščenjem, obojestransko oplaščeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm, v belem dekorju z belo sredico, kot npr. Fundermax Max decorative laminates - HPL 0085FH

- vsi leseni elementi so polno oplaščeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm

KPL 1 KOS

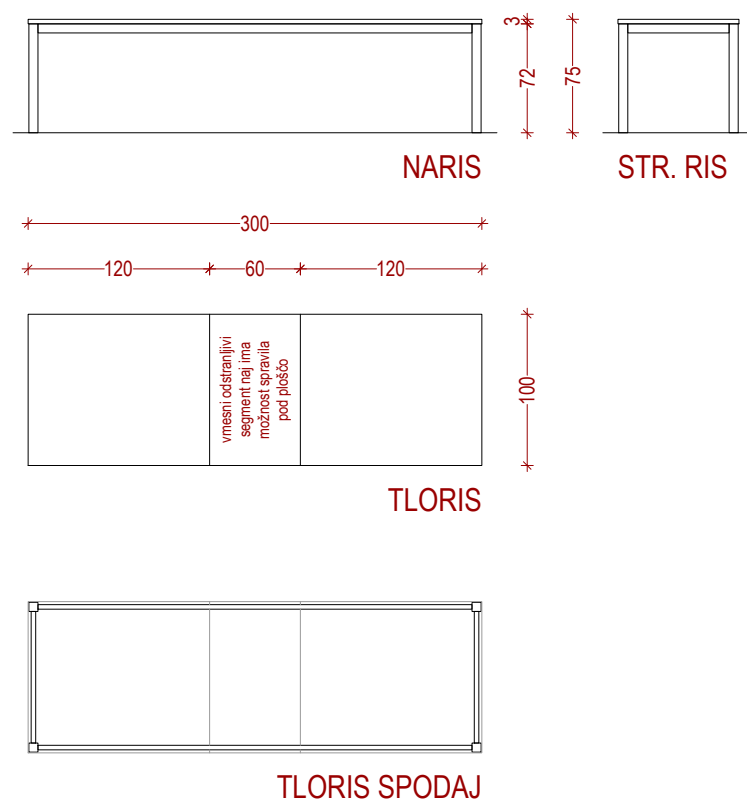

stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si


INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE POZ.M15.4
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBlašČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

POZ.11


Premični pisarniški predalnik

- dim. š/g/v = 40/60/60 cm
- kompletno izvedeno iz iverala deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 2 mm
- vrtljiva kolesa, skupne viš. 10 cm, primerna za gumiran tlak, črne ali sive barve
- vsi leseni elementi so polno oploščeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- 2× IP izvelčni predal, polna višina stranic, vodila za popoln izvlek z blaženim samozapiranjem, kot npr. BLUM MOVENTO
- enotna cilindrična ključavnica za oba predala
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaji po izboru arhitekta, kot npr. RUJZ U6.56/45
- gornja prostidrsna gumena obloga za odlaganje pisarniških potrebščin, v beli ali sivi ali črni barvi
- gumeni ali PVC vložek zgornjega predala za urejanje pisarniškega materiala, v beli ali sivi ali črni barvi


KPL 9 KOSOV




NARIS




NARIS REZ



STR. RIS REZ



TLORIS REZ



TLORIS

stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si

INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBlašČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	


POZ.11

POZ.12


Premični pisarniški predalnik

- dim. š/g/v = 60/40/60 cm
- kompletno izvedeno iz iverala deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 2 mm
- vrtljiva kolesa, skupne viš. 10 cm, primerna za gumiran tlak, črne ali sive barve
- vsi leseni elementi so polno oploščeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- 2× IP izvelčni predal, polna višina stranic, vodila za popoln izvlek z blaženim samozapiranjem, kot npr. BLUM MOVENTO
- enotna cilindrična ključavnica za oba predala
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaji po izboru arhitekta, kot npr. RUJZ U6.56/45
- gornja prostidrsna gumena obloga za odlaganje pisarniških potrebščin, v beli ali sivi ali črni barvi
- gumeni ali PVC vložek zgornjega predala za urejanje pisarniškega materiala, v beli ali sivi ali črni barvi


KPL 9 KOSOV




NARIS



NARIS REZ




STR. RIS REZ



TLORIS REZ

60




TLORIS

stvar


projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si

INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

POZ.12




NARIS



NARIS REZ

80

40 40



TLORIS REZ

POZ.13

Garderobna omara

- dim. š/g/v = 80/50/210 cm
- stoječe na tleh in vpeto v steno proti prevrnitvi

Materiali

- korpus, in police iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH, vključno robni trak deb. 1 mm
- fronte iz iverala min. deb. 19 mm, v belem dekorju kot npr. Fundermax Star Favorit 0085FH Star Favorit Superfront, vključno robni trak deb. 2 mm
- vsi leseni elementi so polno oplaščeni in zaščiteni proti vlagi, vsi zunanji robovi R 2 mm
- pohištevne noge z višinsko nastavljivo navojno regulacijo
- eloksirano ALU podnožje viš. 10 cm, s sistemskim tesnilom na tlak

KV

- krilna vratca
- odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, kot npr. BLUM CLIP top BLUMOTION
- brušeni RF ali eloksirani ALU ročaji po izboru arhitekta, kot npr. RUJZ U6.137/45
- pohištevna ključavnica, enoten ključ za kompletno pohištevno opremo v prostoru

PP

- premična polica po višini v korakih na 3-5 cm

OP

- obešalna palica, RF ali eloksirani ALU nosilec obešalnikov, vijučeno v korpus, vključno dva belo lakirana lesena obešalnika za plašče in hlače
- 20 cm pod palico se na strani spon namesti obešalna kljuka iz enakega materiala kot palica, kot npr. RUJZ 40.008

KPL 6 KOSOV

stvar

projektiranje d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana SI-1000, tel.: 01 42 62 586, e-pošta: stvar@stvar.si

INVESTITOR	Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem	
NAZIV GRADNJE	Stavba za zdravstveno oskrbo - dnevna ambulanta	
VRSTA IN ŠT. PROJEKTA	PZI št. PBB-01-24-DB	
VRSTA IN ŠT. NAČRTA	1 - NAČRT ARHITEKTURE št. PBB-01-24-DB	
VSEBINA PRIKAZA	NAČRT NOTRANJE OPREME	
MERILO	1:50	ŠT. PRIKAZA / OZNAKA POZICIJE
DATUM IZRISA	2.3.2026	
POOBLAŠČENI ARH.; ID ŠT.	Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh.; ZAPS PA 1507	

POZ.13


POPIS OPREME PO MERI

SKLADNO Z RISBAMI IN OPISI!

POZICIJA	PROSTOR	ŠTEVILO KOSOV	CENA EUR / KOS	CENA EUR SKUPAJ
POZ.P4.1	P4 / hodnik, čakalnica	1	0,00	0,00
POZ.P5.1	P5 / ambulanta	1	0,00	0,00
POZ.P5.2	P5 / ambulanta	1	0,00	0,00
POZ.P6.1	P6 / pralnica	1	0,00	0,00
POZ.P8.1	P8 / prostor za druženje	1	0,00	0,00
POZ.P8.2	P8 / prostor za druženje	1	0,00	0,00
POZ.P8.3	P8 / prostor za druženje	1	0,00	0,00
POZ.P8.4	P8 / prostor za druženje	4	0,00	0,00
POZ.P10.1	P10 / prostor za skupine	1	0,00	0,00
POZ.P11.1	P11 / prostor za skupine	1	0,00	0,00
POZ.M4.1	M4 / hodnik	1	0,00	0,00
POZ.M5.1	M5 / skupninska obravnava	1	0,00	0,00
POZ.M5.2	M5 / skupninska obravnava	1	0,00	0,00
POZ.M6.1	M6,M8,M10 / individualna obravnava	3	0,00	0,00
POZ.M6.2	M6,M8,M10 / individualna obravnava	3	0,00	0,00
POZ.M6.3	M6,M8,M10 / individualna obravnava; M14 / sestrška soba	4	0,00	0,00
POZ.M7.1	M7,M9 / individualna obravnava; M14 / sestrška soba	3	0,00	0,00
POZ.M7.2	M7,M9 / individualna obravnava	2		
POZ.M7.3	M7,M9 / individualna obravnava; M13 / server; M14 / sestrška soba	4	0,00	0,00
POZ.M11.1	M11 / hodnik	1	0,00	0,00
POZ.M13.1	M13 / server	1	0,00	0,00
POZ.M13.2	M13 / server	1	0,00	0,00
POZ.M14.1	M14 / sestrška soba	1	0,00	0,00
POZ.M14.2	M14 / sestrška soba	1	0,00	0,00
POZ.M15.1	M15 / timska soba	1	0,00	0,00
POZ.M15.2	M15 / timska soba	1	0,00	0,00
POZ.M15.3	M15 / timska soba	1	0,00	0,00

POZ.M15.4	M15 / timska soba	1	0,00	0,00
POZ.11	P5 / ambulanta; M6-M10 / individualna obravnava; M13 / server; M14 / sestrsko soba	9	0,00	0,00
POZ.12	P5 / ambulanta; M6-M10 / individualna obravnava; M13 / server; M14 / sestrsko soba	9	0,00	0,00
POZ.13	P5 / ambulanta; M6-M10 / individualna obravnava	6	0,00	0,00
SKUPAJ CENA BREZ DDV				0,00

OPISI IN POPIS TIPSKE OPREME

POZICIJA	OPIS	ŠTEVILO	CENA /	CENA
POZ.01	<p>Pisarniško-ordinacijski delovni ergonomski stol – vrtiljak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pet-krako poliamidno podnožje, ojačano s steklenimi vlakni, premera do 68 cm, barva podnožja v črni ali beli barvi, črna gumirana kolesa, premera 60 mm, primerna za tlak iz gume ali linoleja. - Sedež nastavljen po globini in višini, na sedežu je poliuretanska fleksibilna pena gostote 50-60 kg/m³ z zračnimi komorami, ki omogočajo lažje sedenje in enakomerno razporejen pritisk, oblazinjeno v blago (min. 100.000 Martindale) in s kvalitetnimi dekorativnimi šivi. - Ergonomsko oblikovan in zračen hrbtni naslon ima ogrodje iz polipropilena, ojačanega s steklenimi vlakni, v beli ali črni barvi (po izboru projektanta). Hrbtni naslon je iz fleksibilne poliuretanske pene deb. min. 5 mm, prevlečene z blagom (min. 100.000 Martindale). - Hrbtni naslon ima nastavljen naklon s štiristopenjskim sinhro mehanizmom. Stol ima po višini nastavljivo ledveno oporo v barvi ogrodja. Opora za glavo je pritrjena na ogrodje hrbtnega naslona. Ogradje opore za glavo je iz polipropilena, ojačanega s steklenimi vlakni, v barvi ogrodja naslona. Na opori je enaka poliuretanska pena z blagom kot na hrbtnem naslonu. Opora za glavo je višinsko nastavljiva min. 5 cm, z možnostjo nastavitve naklona min. 45 stopinj. Polipropilenska ročna opirala so enostavno nastavljiva po višini in širini. Stol ima certifikat EN 1335. Primerna dimenzija stola: višina stola 94 - 104 cm, višina sedeža 42,5 - 52,5 cm, višina hrbtnega naslona 54,5 cm, širina stola 67,5 cm, širina sedeža 48/53 cm, globina sedežnega dela 47,5 - 55,5 cm. - barva podnožja in ogrodja hrbtnega naslona v beli ali črni, po izboru projektanta - tip in barva blaga po izboru projektanta iz karte proizvajalca, kot npr. Gabriel / Actiu AO - kot npr. ACTIU Stay 50 ali tehnično in oblikovno enakovredno 	9	0,00	0,00
				
POZ.02	<p>Pisarniško-ordinacijski ergonomski giblivi delovni stol – vrtiljak, terapevtski stol za aktivno sedenje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Črno ogrodje, petkako podnožje - Črno blago, kot npr. Renna črna R904 - Dvižnik M – srednje visok, za višino uporabnika 160-190 cm - Črna gumirana kolesa, premera 60 mm, primerna za tlak iz gume ali linoleja 	2	0,00	0,00

- Primerna dimenzija stola: sedež premera 43cm, naslon 36×42 cm
- Rokonaslona
- Ponujeni izdelek predstavlja serijski proizvod proizvajalca in je, če je slovenskega porekla, na dan oddaje ponudbe registriran kot medicinski pripomoček na uradu JAZMP in vpisan v register medicinskih pripomočkov po trenutno veljavni zakonodaji.
- Stol ima certifikat EN 1335
- kot npr. SpinaliS Basic ali tehnično in oblikovno enakovredno



POZ.03	<p>Večnamenski ordinacijsko – delovni – terapevtski stol</p> <p>- Stol ima štirinožno kovinsko podnožje, prašno barvano. Spodnji del podnožja (noge) je iz kovinskih profilov premera do 20 mm ter zaključen s čepi iz polipropilena. Sedež in naslon sta oblikovana kot enotna 3D ukrivljena školjka iz polipropilena, ojačana s steklenimi vlakni, na katero je na sedalu pritrjena lita pena gostote 50 kg/m³, oblazinjena v kvalitetno blago (min. 60.000 Martindale). Blago ima certifikata EN105-B02 in EN1021-2. Oblazinjeni del sedišča je možno odstraniti in ga po potrebi zamenjati. Maksimalna obremenitev stola je do 120 kg. Primerna dimenzija stola: višina stola 76 cm, širina stola 45 cm, globina stola 53 cm, globina sedežnega dela 47 cm. Stol ima certifikat EN 16139.</p> <p>- barva podnožja in školjke po izboru projektanta iz barvne karte proizvajalca</p> <p>- tip in barva tkanine po izboru projektanta iz karte proizvajalca, kot npr. Gabriel (Atlantic, Medley, Go Check, Mica)</p> <p>- barva podnožja ter tip in barva tkanine morajo biti poenoteni s POZ.04, POZ.05 in POZ.06</p> <p>- kot npr. MDD Baltic 2 Remix ali tehnično in oblikovno enakovredno</p>	34	0,00	0,00
--------	--	----	------	------



POZ.04	Terapevtski stol	43	0,00	0,00
--------	------------------	----	------	------

- Stol ima štirinožno kovinsko podnožje prašno barvano. Spodnji del podnožja (noge) je iz kovinskih profilov premera do 20 mm ter zaključenih s čepi iz polipropilena. Ogradje školjke stola je iz kovinskih profilov, na katere je nanesena težko gorljiva lita pena. Gostota lite pene na hrbtnem naslonu je 60 kg/m³, gostota lite pene na sedišču pa je 58 kg/m³. Školjka stola ima integrirana ročna opirala. Celotna školjka stola je oblazinjena v kvalitetno blago (min. 60.000 Martindale). Blago ima certifikata EN105-B02 in EN1021-2. Maksimalna obremenitev stola je do 120 kg. Primerna dimenzija stola: višina stola 76 cm, širina stola 55 cm, globina stola 51 cm.
- barva podnožja po izboru projektanta iz barvne karte proizvajalca
- tip in barva tkanine po izboru projektanta iz karte proizvajalca, kot npr. Gabriel (Atlantic, Medley, Go Check, Mica)
- barva podnožja ter tip in barva tkanine morajo biti poenoteni s POZ.03, POZ.05 in POZ.06
- stol mora biti iz enotne kolekcije proizvajalca kot POZ.05 in POZ.06
- kot npr. MDD Grace ali tehnično in oblikovno enakovredno



POZ.05	<p>Enosed – počivalnik</p> <p>- Počivalnik ima štirinožno kovinsko podnožje, prašno barvano. Spodnji del podnožja (noge) je iz kovinskih profilov ovalne oblike dim. 40 mm x 20 mm, debeline 2 mm ter zaključenih s čepi iz polipropilena. Zgornji del podnožja počivalnika je iz s CNC-postopkom ukrivljene kovinske cevi premera 22 mm, debeline 2 mm, ki poteka okoli spodnjega dela sedeža in tvori nosilni okvir za oblazinjeno školjko. Cev je ukrivljena v zaobljeno obliko, ki sledi orisu školjke ter povezuje noge počivalnika v stabilno konstrukcijo. Ogradje školjke počivalnika je iz kovinskih profilov, na katere je nanesena težko gorljiva lita pena gostote 65 kg/m³ in ima integrirana ročna opirala. Notranjost sedalnega dela školjke počivalnika je ojačana z MFC ploščo. Celotna školjka počivalnika je oblazinjena v kvalitetno blago (min. 60.000 Martindale). Blago ima certifikata EN105-B02 in EN1021-2. Maksimalna obremenitev počivalnika je do 120 kg. Primerna dimenzija počivalnika: višina 76 cm, širina 70 cm, globina 65 cm, višina sedežnega dela do 45 cm.</p> <p>- barva podnožja po izboru projektanta iz barvne karte proizvajalca</p> <p>- tip in barva tkanine po izboru projektanta iz karte proizvajalca, kot npr. Gabriel (Atlantic, Medley, Go Check, Mica)</p> <p>- barva podnožja ter tip in barva tkanine morajo biti poenoteni s POZ.03, POZ.04 in POZ.06</p> <p>- stol mora biti iz enotne kolekcije proizvajalca kot POZ.04 in POZ.06</p> <p>- kot npr. MDD Grace Armchair ali tehnično in oblikovno enakovredno</p>	4	0,00	0,00
--------	---	---	------	------



POZ.06	<p>Trosed – počivalnik</p> <p>- Trosed ima štirinožno kovinsko podnožje, prašno barvano. Spodnji del podnožja (noge) je iz kovinskih profilov ovalne oblike dim. 40 mm x 20 mm, debeline 2 mm ter zaključenih s čepi iz polipropilena. Zgornji del podnožja troseda je iz s CNC-postopkom ukrivljene kovinske cevi premera 22 mm, debeline 2 mm, ki poteka okoli spodnjega dela troseda in tvori nosilni okvir za oblazinjeni trosed. Cev je ukrivljena v zaobljeno obliko, ki sledi orisu troseda ter povezuje noge v stabilno konstrukcijo. Ogrodje troseda je iz kovinskih profilov, na katere je nanescena težko gorljiva lita pena gostote 65 kg/m³ in ima integrirana ročna opirala. Notranjost sedalnega dela troseda je ojačana z MFC ploščo. Celoten trosed je oblazinjen v kvalitetno blago (min. 60.000 Martindale). Blago ima certifikata EN105-B02 in EN 1021-2. Maksimalna obremenitev počivalnika je do 120 kg/sedišče. Primerne dim. troseda: višina 76 cm, širina 186 cm, globina 65 cm, višina sedežnega dela do 45 cm.</p> <p>- barva podnožja po izboru projektanta iz barvne karte proizvajalca</p> <p>- tip in barva tkanine po izboru projektanta iz karte proizvajalca, kot npr. Gabriel (Atlantic, Medley, Go Check, Mica)</p> <p>- barva podnožja ter tip in barva tkanine morajo biti poenoteni s POZ.03, POZ.04 in POZ.05</p> <p>- stol mora biti iz enotne kolekcije proizvajalca kot POZ.04 in POZ.05</p> <p>- kot npr. MDD Grace Sofa ali tehnično in oblikovno enakovredno</p>	1	0,00	0,00
--------	---	---	------	------



POZ.07	<p>Nizka večnamenska mizica, fi60 cm, viš. do 45 cm</p> <p>- Mizica ima kovinsko podnožje na eni nogi v obliki stebrička na okroglem disku, prašno barvano. Spodnji del podnožja je kovinski disk premera 40 cm. Disk je zaključen s čepi, ki jih je mogoče nivelirati. Na disku je kovinski stebriček premera 6 cm, na katerega se pritrdi plošča mize.</p> <p>- plošča fi 60 cm iz MDF min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplaščenjem, obojestransko oplašeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm v lesnem dekorju kot npr. Max decorative laminates - HPL 0954PM</p> <p>- barva podnožja mora biti usklajena z barvo podnožij POZ.04, POZ.05, POZ.06, POZ.08</p>	3	0,00	0,00
--------	---	---	------	------

- lesni dekor plošče mora biti usklajen z lesnim dekorjem opreme po meri, kot npr. klop POZ.P8.2
- podnožje kot npr. ACTIU TAR10



POZ.08	Nizka večnamenska mizica, fi80 cm, viš. do 45 cm	3	0,00	0,00
--------	--	---	------	------

- Mizica ima kovinsko podnožje na eni nogi v obliki stebrička na okroglem disku, prašno barvano. Spodnji del podnožja je kovinski disk premera 58 cm. Disk je zaključen s čepi, ki jih je mogoče nivelirati. Na disku je kovinski stebriček premera do 8 cm, na katerega se pritrdi plošča mize.
- plošča fi 80 cm iz MDF min. deb. 28 mm, ABS robni trak deb. 2 mm se izvede pred oplaščenjem, obojestransko oplašeno z ultrapasom (HPL) min. deb. 0.8 mm v lesnem dekorju kot npr. Max decorative laminates - HPL 0954PM
- barva podnožja mora biti usklajena z barvo podnožij POZ.04, POZ.05, POZ.06, POZ.07
- lesni dekor plošče mora biti usklajen z lesnim dekorjem opreme po meri, kot npr. klop POZ.P8.2
- podnožje kot npr. ACTIU TAR30



POZ.09	Medicinska pregledna miza	1	0,00	0,00
--------	---------------------------	---	------	------

- Dvodeln pregledna miza, okvirne dim. dol. 205 cm, šir. 65 cm, dol. vzglavnega dela 91 cm, dol. nožnega dela 112 cm.
- Miza je brezšivno tapecirana v vodo nepropustno medicinsko umetno usnje, odporno na kri blato in urin, s spodnje strani je šiv lepljen in tako oblazinjenje povsem nepropustno za tekočine.
- Debelina oblazinjenja je min. 6 cm, oblika oblazinjenja pa oglata, kar omogoča dobro podporo pacienta tudi ob robovih.
- Barva oblazinjenja je po izboru projektanta.
- Višina mize je nastavljiva električno s pomočjo krožnega stikala, ki omogoča nastavitve višine ležišča z vseh štirih strani ležišča.
- Vzglavni del mize se nastavlja enostavno s pomočjo kombinirane oljno-plinske vzmeti, in sicer v okvirnem naklonu od - 10° do + 84°, ročica za nastavljanje ustreza visokim higienskimi standardom in je izdelana iz enega kosa, brez vdolbine, vijakov, utorov, kjer bi se lahko zadrževala umazanija.
- Nastavitev višine mize med ok. 47 cm in 94 cm.

- Nosilnost mize (SWL) je 250 kg.
- Oblika podnožja omogoča prost bočni dostop do ležišča.
- Podnožje mize je v celoti zaprto s pokrovom, kar omogoča lažje čiščenje in zagotavlja varnost.
- Material iz katerega je pokrov izdelan je povsem gladek in omogoča enostavno čiščenje ter ustreza visokim higienskim standardom. Pritrjen je na način, da vijaki, luknje, utori, kjer bi se lahko zadrževala umazanija, niso vidni.
- Miza ima štiri gumirana kolesa za premike po prostoru. Kolesa se upravlja na enem enostavno dostopnem mestu
- Ob neuporabi koles, so kolesa dvignjena, miza je fiksirana na štirih nogicah, ki so gumirane, tako da se miza ne premika med obravnavo pacienta. Sistem spuščanja mize na nogice ni sunkovit in je izdelan z blaženjem.
- Pregledna miza je opremljena z nosilcem za papir pod vzglavjem.
- Ponujeni izdelek predstavlja serijski proizvod proizvajalca in je, če je slovenskega porekla, na dan oddaje ponudbe registriran kot medicinski pripomoček na uradu JAZMP in vpisan v register medicinskih pripomočkov po trenutno veljavni zakonodaji.
- kot npr. NOVAK-M Pregledna miza SXL - električna, ETSXL-E-65





POZ.31	Stenska magnetna bela tabla "piši-briši", viš. 100 cm, šir. 200 cm - zaokroženi vogali, jeklena pločevina, emajlirana - kot npr. CURVE – Chameleon	3	0,00	0,00
--------	--	---	------	------



POZ.32	Stenska magnetna bela tabla "piši-briši", viš. 60 cm, šir. 90 cm - zaokroženi vogali, jeklena pločevina, emajlirana - kot npr. CURVE – Chameleon	2	0,00	0,00
--------	--	---	------	------



POZ.P3	<p>Kovinska omara za čistila</p> <ul style="list-style-type: none"> - maks. skupne dim. š/g/v = 215/45/215 cm - kot npr. KIT ŽIŽKI G.O.180.40.80 + G.O.180.40.60 + G.O.180.40.60 - vključno kovinski podstavki z regulirnimi nogicami in cilindrične ključavnice - komplet prašno barvano, bela RAL9016 	1	0,00	0,00
				
POZ.M3	<p>Kovinska omara za čistila</p> <ul style="list-style-type: none"> - maks. skupne dim. š/g/v = 160/45/215 cm - kot npr. KIT ŽIŽKI G.O.180.40.80 + G.O.180.40.60 - vključno kovinski podstavki z regulirnimi nogicami in cilindrične ključavnice - komplet prašno barvano, bela RAL9016 	1	0,00	0,00
				
POZ.P6.2	<p>Likalna deska z likalnikom:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zložljiva deska za parne postaje, vključno s stenskim obešalom, kot npr. PHILIPS GC221/98 - likalnik parna postaja za postavitve na likalno desko, kot npr. PHILIPS PerfectCare 9000 PSG9050/20 	1	0,00	0,00
POZ.P6.3	<p>Stojalo za sušenje perila</p> <ul style="list-style-type: none"> - zložljivo, vključno s stenskim obešalom - kot npr. IKEA MULIG sušilnik perila, notranji/zunanji, bela 	1	0,00	0,00
POZ.P6.4	<p>Izvlačna vrstica za perilo</p> <ul style="list-style-type: none"> - dol. 350 cm, dovoljena obremenitev min. 20 kg, samonavojna, z blokado izvleka - kot npr. Raclox InnovaGoods 	3	0,00	0,00

SKUPAJ CENA BREZ DDV

0,00