OPOMBE:
- Cestno kapo pri zasunu, hidrant in "N" kos je potrebno ustrezno podbetonirati in obbetonirati (glej risbo "shema vozlišč–vodovod").
- Morebitne razllike v višini se kompenzira z vgradnjo "FF" kosa ustrezne dolžine.
- Nadzemni hidranti se morajo zasipavati oz. vgraditi tako, da pri zaprtem hidrantu voda odteče iz telesa hidranta (varovanje proti zamrznitvi). V ta namen je potrebno izvesti montažo drenažnega elementa ali obsip hidranta z vodoprepustnim gramoznim materialom.

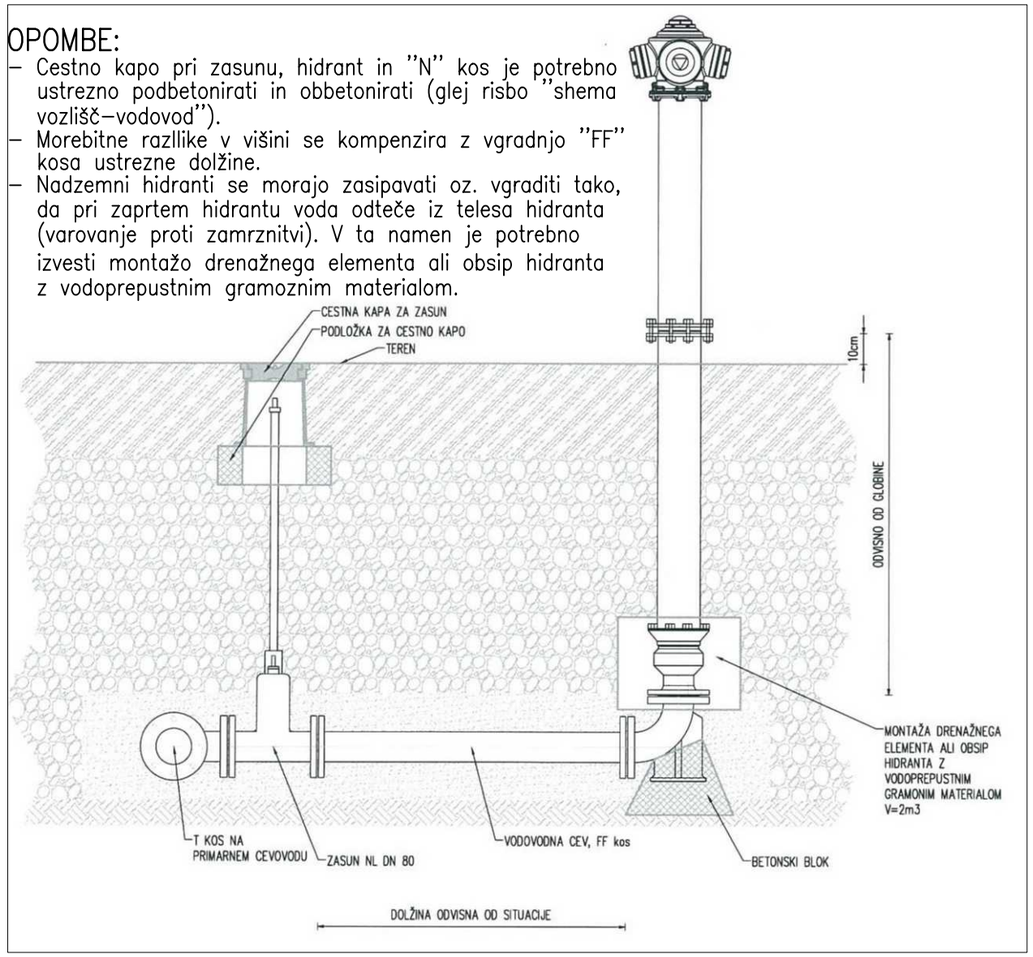

investitor:	Občina Hrastnik Pot Vitka Pavliča 5 1430 Hrastnik
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	LK 122451 v Dolu do priključka na državno cesto
del gradnje:	
VP:	Momir Bogdan, u.d.i.k.t. IZS G-2527
VN:	Aleksandar Jovanović, u.d.i.s. IZS S-0630
SP:	Mateja Žigante, d.i.s.
ime prikaza:	NADZEMNI HIDRANT - DETAJL VGRADNJE
s.p. načrta:	4 - Načrt s področja strojništva

datum:	merilo:	št. načrta/prikaza:	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. nač.:	št. risbe:	št. lista:	sprem.:
maj 2026	/	SPK-4	25281-00	PZI	4	653	01	0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.