



NASLOVNA STRAN NAČRTA

PREUREDITEV DELA PROSTOROV ZD BLED - NOVI PROSTORI PATRONAŽE IN ČISTILK	
PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Preureditev dela prostorov ZD Bled
kratek opis gradnje	Predmet projekta je prenova dela kletnih prostorov ZD Bled - trenutni prostori laboratorija, čistilke in skladišča. V teh prostorih se na novo uredi prostore patronažne in čistilne službe ZD Bled.
VRSTE GRADNJE	☐ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☐ REKONSTRUKCIJA
	☐ SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	☐ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐ LEGALIZACIJA
	☒ INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA
PODATKI O PROJEKTNi DOKUMENTACIJI	
vrsta dokumentacije	PZI
številka projekta	216/2025
PODATKI O NAČRTU	
strokovno področje načrta	Načrt s področja arhitekture
naziv načrta	Načrt arhitekture
številka načrta	216/2025
datum izdelave	december 2025
datum spremembe	
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	ING-ARH d.o.o.
naslov	Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica
odgovorna oseba projektanta načrta	Polona Čeh, univ. dipl. inž. arh.
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA	
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	Polona Čeh, univ. dipl. inž. arh.
identifikacijska številka	ZAPS 0664
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	



TEHNIČNO POROČILO

1 SPLOŠNO

Investitor želi na objektu št. 585. k.o. 2190 Bled, izvesti **investicijsko vzdrževalna dela**, ki bodo zajemala prenovu prostorov Zdravstvenega doma Bled v delu kleti. Prenovljeni bodo kletni prostori sedanjega laboratorija, čistilke in skladišča v prostore patronažne in čistilne službe ZD Bled.

OPOMBA:

Projekt zajema investicijsko vzdrževalna dela obravnavanega obstoječega dela objekta in ne spreminja namembnosti, gabaritov in oblike osnovnega objekta.


Predmet preureditve so naslednji prostori:

K.31	Hodnik	PVC	5,70 m ²
K.32	Čistilka	PVC	15,68 m ²
K.33	Laboratorij	PVC	20,38 m ²
K.34	Laboratorij	PVC	11,49 m ²
K.53	Skladišče	Terazzo	15,06 m ²
skupaj			68,31 m²


Preureditev prostorov bo izvedena v dveh delih – preureditev novih prostorov patronažne službe (A1) in preureditev novih prostorov za čistilke (A2).

1.1 PREUREDITEV NOVIH PROSTOROV PATRONAŽNE SLUŽBE – A1

Območje preureditve novih prostorov na tlorisu kleti ZD Bled:

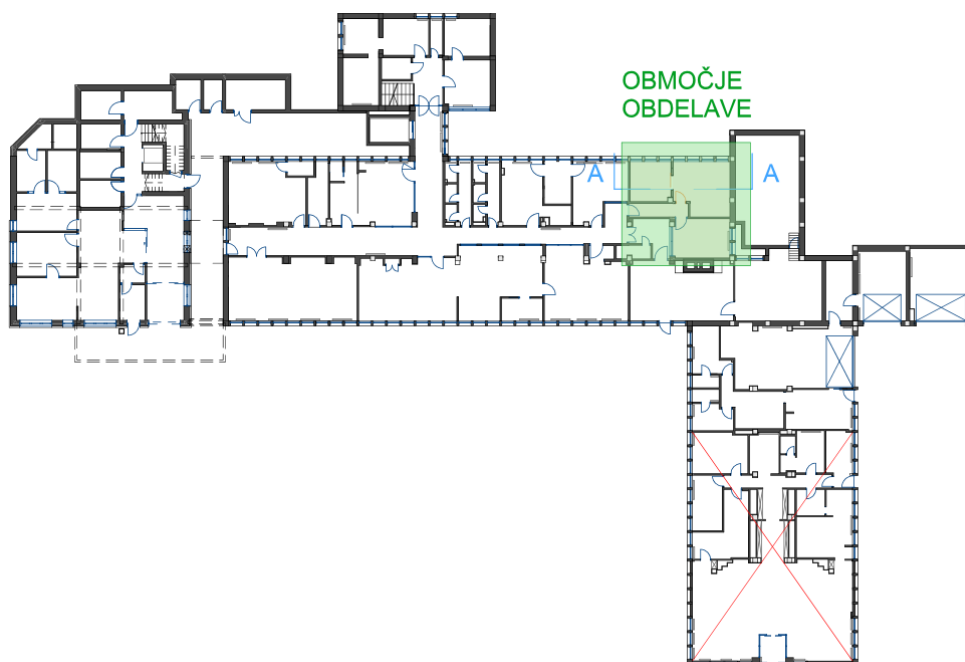

Obstoječe stanje prostorov, predvidenih za preureditev:

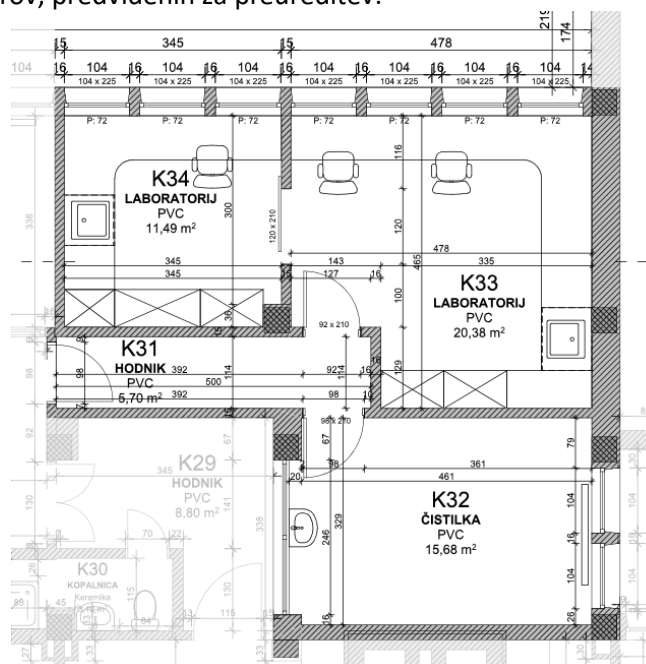

1.1.1 ZASNOVA PRENOVE

Predmet projekta je ureditev novih prostorov patronažne službe ZD Bled. Uredi se prostor čajne kuhinje, pisarne za 5 delovnih mest, shrambe ter hodnika.

Urejeni bodo naslednji prostori:

K.31	Hodnik	PVC	5,70 m ²
K.32	Shramba	PVC	15,66 m ²
K.33	Pisarna	PVC	24,51 m ²
K.34	Čajna kuhinja	PVC	8,06 m ²
skupaj			53,93 m²

1.1.2 KONSTRUKCIJA


Projekt predvideva izvedbo investicijsko vzdrževalnih del prostorov brez posegov v nosilno konstrukcijo in fasado objekta, torej posegi, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Nosilna konstrukcija objekta torej v celoti ostane obstoječa.

1.1.3 RUŠENJE

Predvideni so naslednji posegi rušenja:

- rušenje predelne stene med prostorom K34 in K33 (laboratorij) z obstoječimi drsnimi vrati
- rušenje dela predelne stene med prostorom hodnika K31 in laboratorija K33 z obstoječimi enokrillnimi vrati
- odstranitev finalnega tlaku v prostorih preureditve
- odstranitev spuščene stropa v prostorih preureditve
- odstrani se morebitna stenska keramika nad obstoječi lijaki prostora laboratorija
- izdelava prebojev za instalacije
- odstranitev neuporabnih strojnih in elektro instalacij
- odstranitev fiksne in premične pohištva v prostorih preureditve

Načrt rušitev:

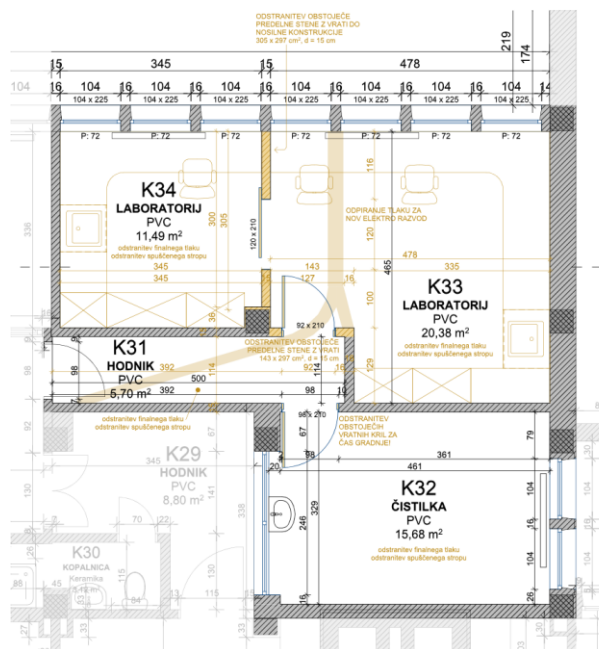


1.1.4 NOVE OBDELAVE

Izvede se naslednje posege:


- novi finalnimi tlaki v prostorih preureditve
- novi spuščeni stropi v prostorih preureditve
- novi instalacijski vodi za potrebe čajne kuhinje
- sanacije obstoječih sten na mestu odstranjenih sten
- sanacija obstoječega tlaku na mestu odstranjenih sten in novih instalacijskih prebojev
- uredi se novo leseno predelno steno

Novo stanje preurejenih prostorov:

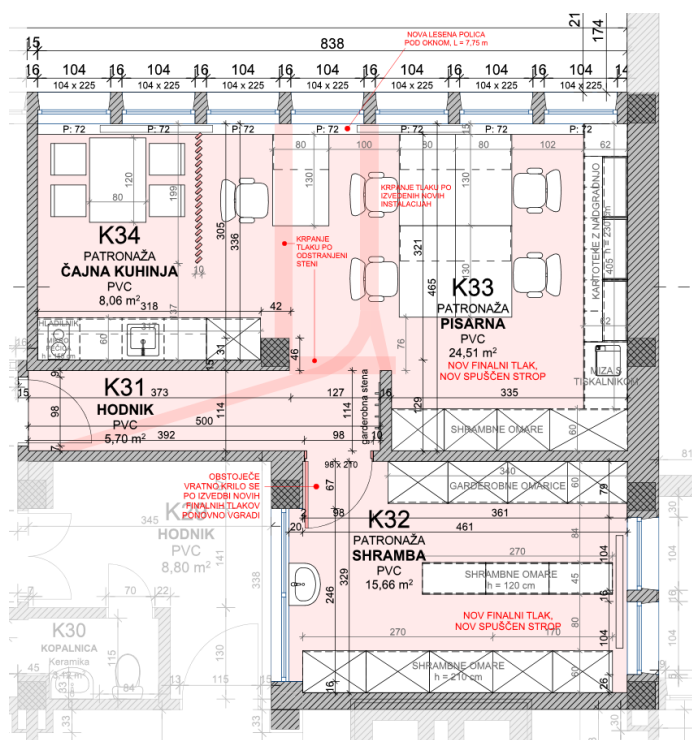


1.2 PREUREDITEV NOVIH PROSTOROV ZA ČISTILKE – A2

Območje preureditve novih prostorov na tlorisu kleti ZD Bled:

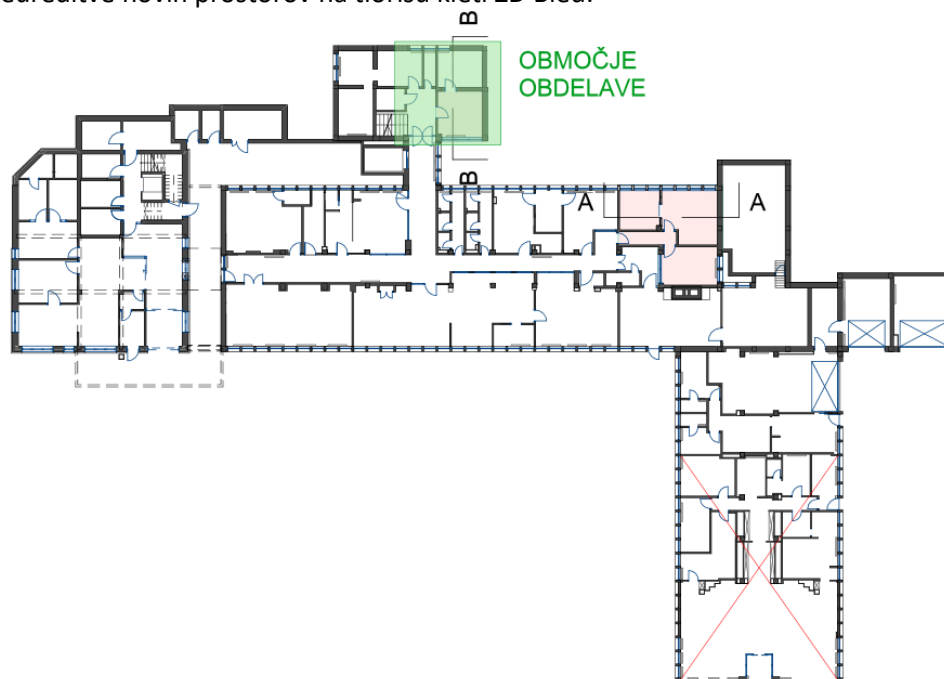

Obstoječe stanje prostorov, predvidenih za preureditev:

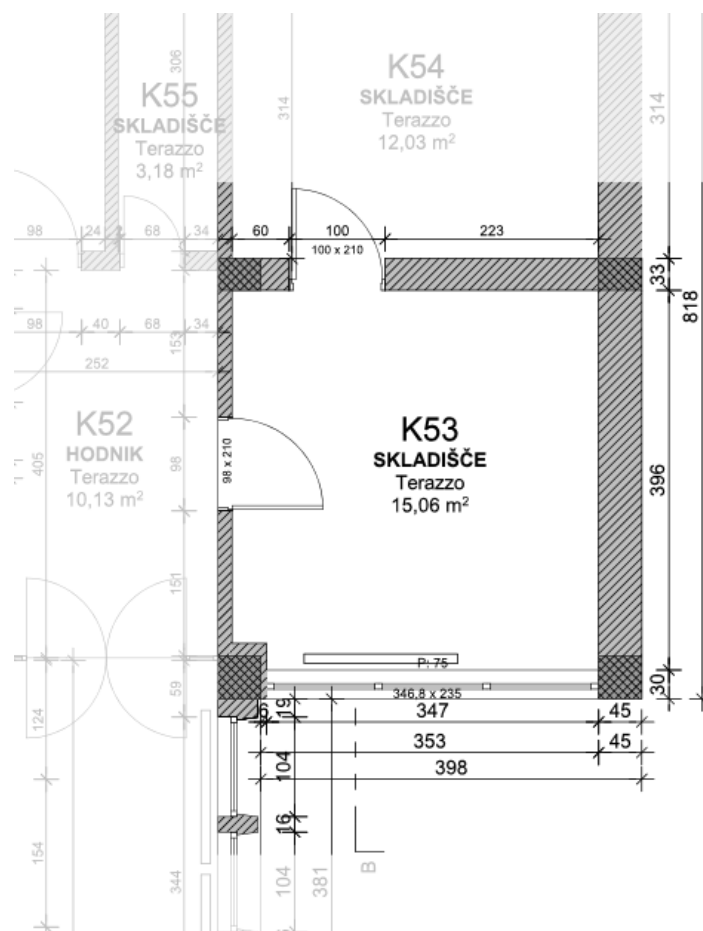

1.2.1 ZASNOVA PRENOVE

Predmet projekta je ureditev novih prostorov čistilne službe ZD Bled. Uredi se prostor za čistilke in hodnik.

Urejeni bodo naslednji prostori:

K.52.1	Hodnik	PVC	1,92 m ²
K.53	Čistilke	PVC	13,02 m ²
skupaj			14,94 m²

1.2.2 KONSTRUKCIJA


Projekt predvideva izvedbo investicijsko vzdrževalnih del prostorov brez posegov v nosilno konstrukcijo in fasado objekta, torej posegi, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Nosilna konstrukcija objekta torej v celoti ostane obstoječa.

1.2.3 RUŠENJE

Predvideni so naslednji posegi rušenja:

- rušenje dela predelne stene med obstoječim prostorom K52 in K53 (skladišče)
- odstranitev talnih naložb v obstoječem prostoru K53
- odstranitev spuščnega stropa v obstoječem prostoru K53
- izdelava prebojev za instalacije
- odstranitev neuporabnih strojnih in elektro instalacij
- odstranitev fiksnega in premičnega pohištva v prostorih preureditve
- izvedba šlicov v tlaku prostora K52 za priklop na obstoječo kanalizacijo

Načrt rušitev:

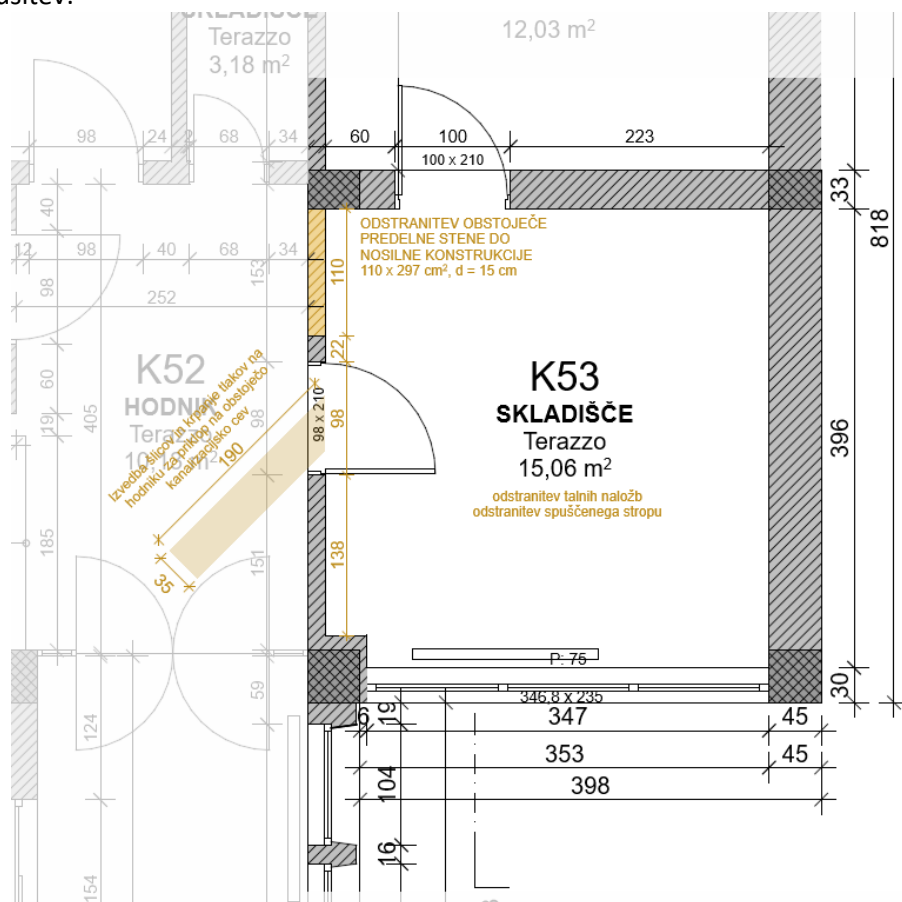


1.2.4 NOVE OBDELAVE

Izvede se naslednje posege:

- nove talne naložbe s finalnimi tlaki v prostorih preureditve
- novi spuščeni stropi v prostorih preureditve
- nova predelna mavčnokartonska stena med prostoroma K53 in K52.1
- novi instalacijski vodi za potrebe sanitarnega pohištva (trokadero, pralni in sušilni stroj), električni kanali
- nova stenaska keramika na mestu trokadera, do višine 200 cm
- sanacije obstoječih sten na mestu odstranjenih sten
- suhomontažna izvedba zapore odtočne vertikale iz nadstropja
- krpanje tlakov na hodniku v prostoru K52

Novo stanje preurejenih prostorov:

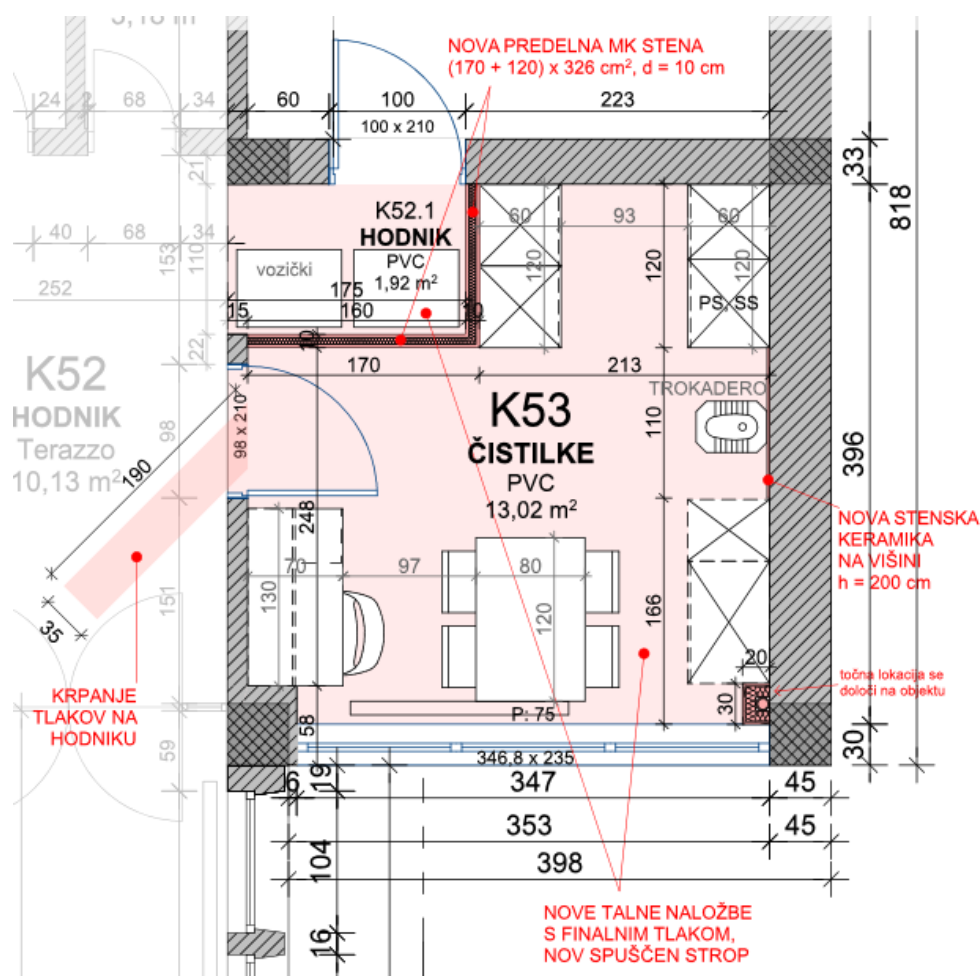

2 MATERIALI

- Spuščeni strop:

Predviden je spuščen rasterski strop mineralnih panelov formata 60 x 60 cm na ustrezni tipski podkonstrukciji.

- Tlaki:

Prevideni so kompletni novi tlaki in sicer toplotna izolacija, estrih in finalna obloga. Debeline toplotne izolacije in estriha je potrebno prilagoditi obstoječim debelinam. Finalni tlaki so izvedeni iz homogenega PVC tlaka. Tlaki v mokrih prostorih (čistilke) so iz vodoodpornega PVC, izvede se stensko keramiko nad trokaderom do višine 200 cm.

Na hodniku prostora K52 in v novih prostorih patronaže je predvideno krpanje obstoječih tlakov po rušenju predelnih sten in izdelavi instalacijskih kanalov. Krpanje je predvideno na mestu izvedbe šlicov in novih prebojev. Izvedba naj bo prilagojena izgledu in višini obstoječih tlakov.

- Predelne stene:

Izvedba novih predelnih sten z mavčnimi pregradnimi stenami z dvojno oblogo mavčnih plošč Knauf W112 - debelina stene 10 cm, s čimer so prostori pridobili novo tlorisno postavitev.

TEHNIČNI PRIKAZI

Novi prostori patronažne službe v kleti ZD Bled

A1.1	Tloris obstoječega stanja	1:50
A1.2	Tloris – načrt rušitev	1:50
A1.3	Tloris novega stanja	1:50
A1.4	Tloris novega stanja – strop	1:50
A1.5	Prerez A-A	1:50


Novi prostori čistilne službe v kleti ZD Bled

A2.1	Tloris obstoječega stanja	1:50
A2.2	Tloris – načrt rušitev	1:50
A2.3	Tloris novega stanja	1:50
A2.4	Tloris novega stanja – strop	1:50
A2.5	Prerez B-B	1:50

POPIS DEL

REKAPITULACIJA POPIS GO DEL

1:500 Tloris kleti ZD Bled

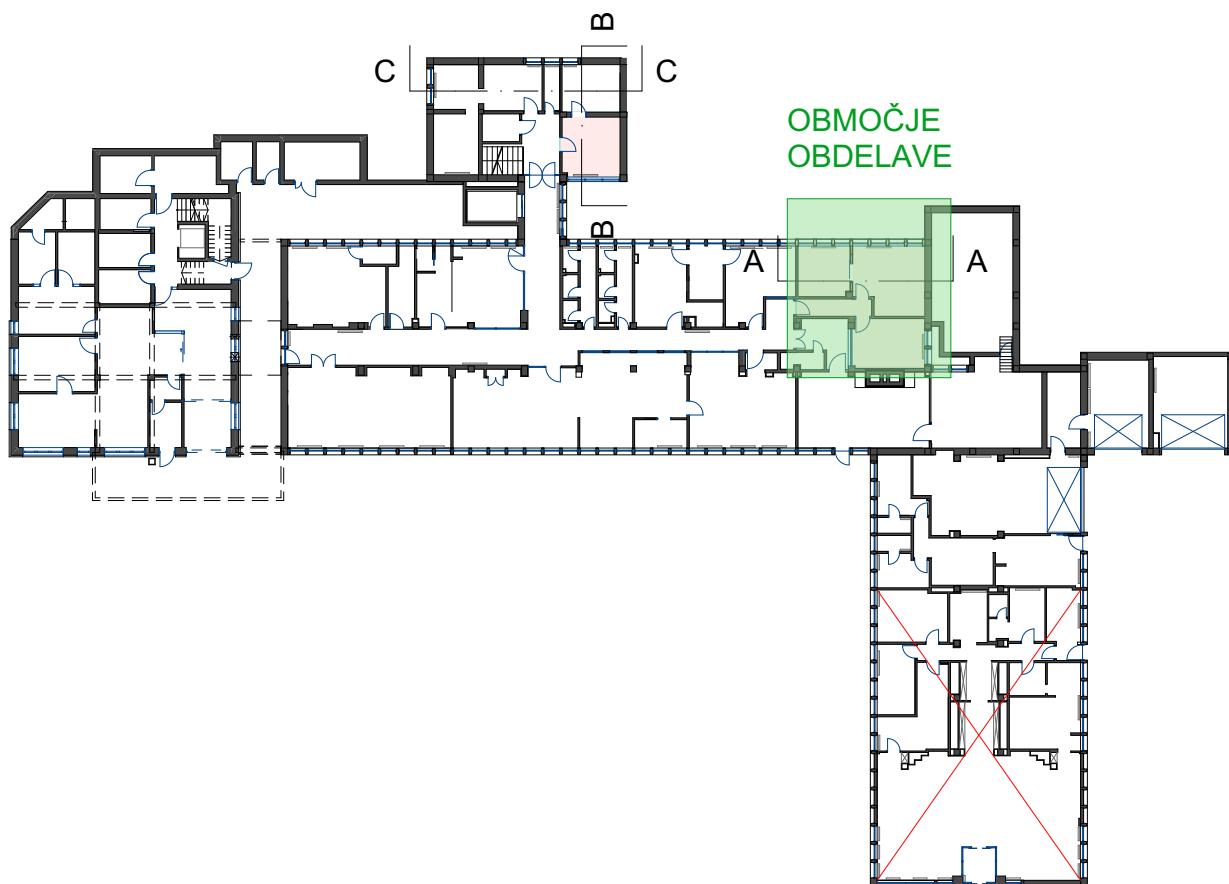


NOVI PROSTORI PATRONAŽNE SLUŽBE V KLETI ZD BLED


Projekt za izvedbo 216/2025 - A1

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si



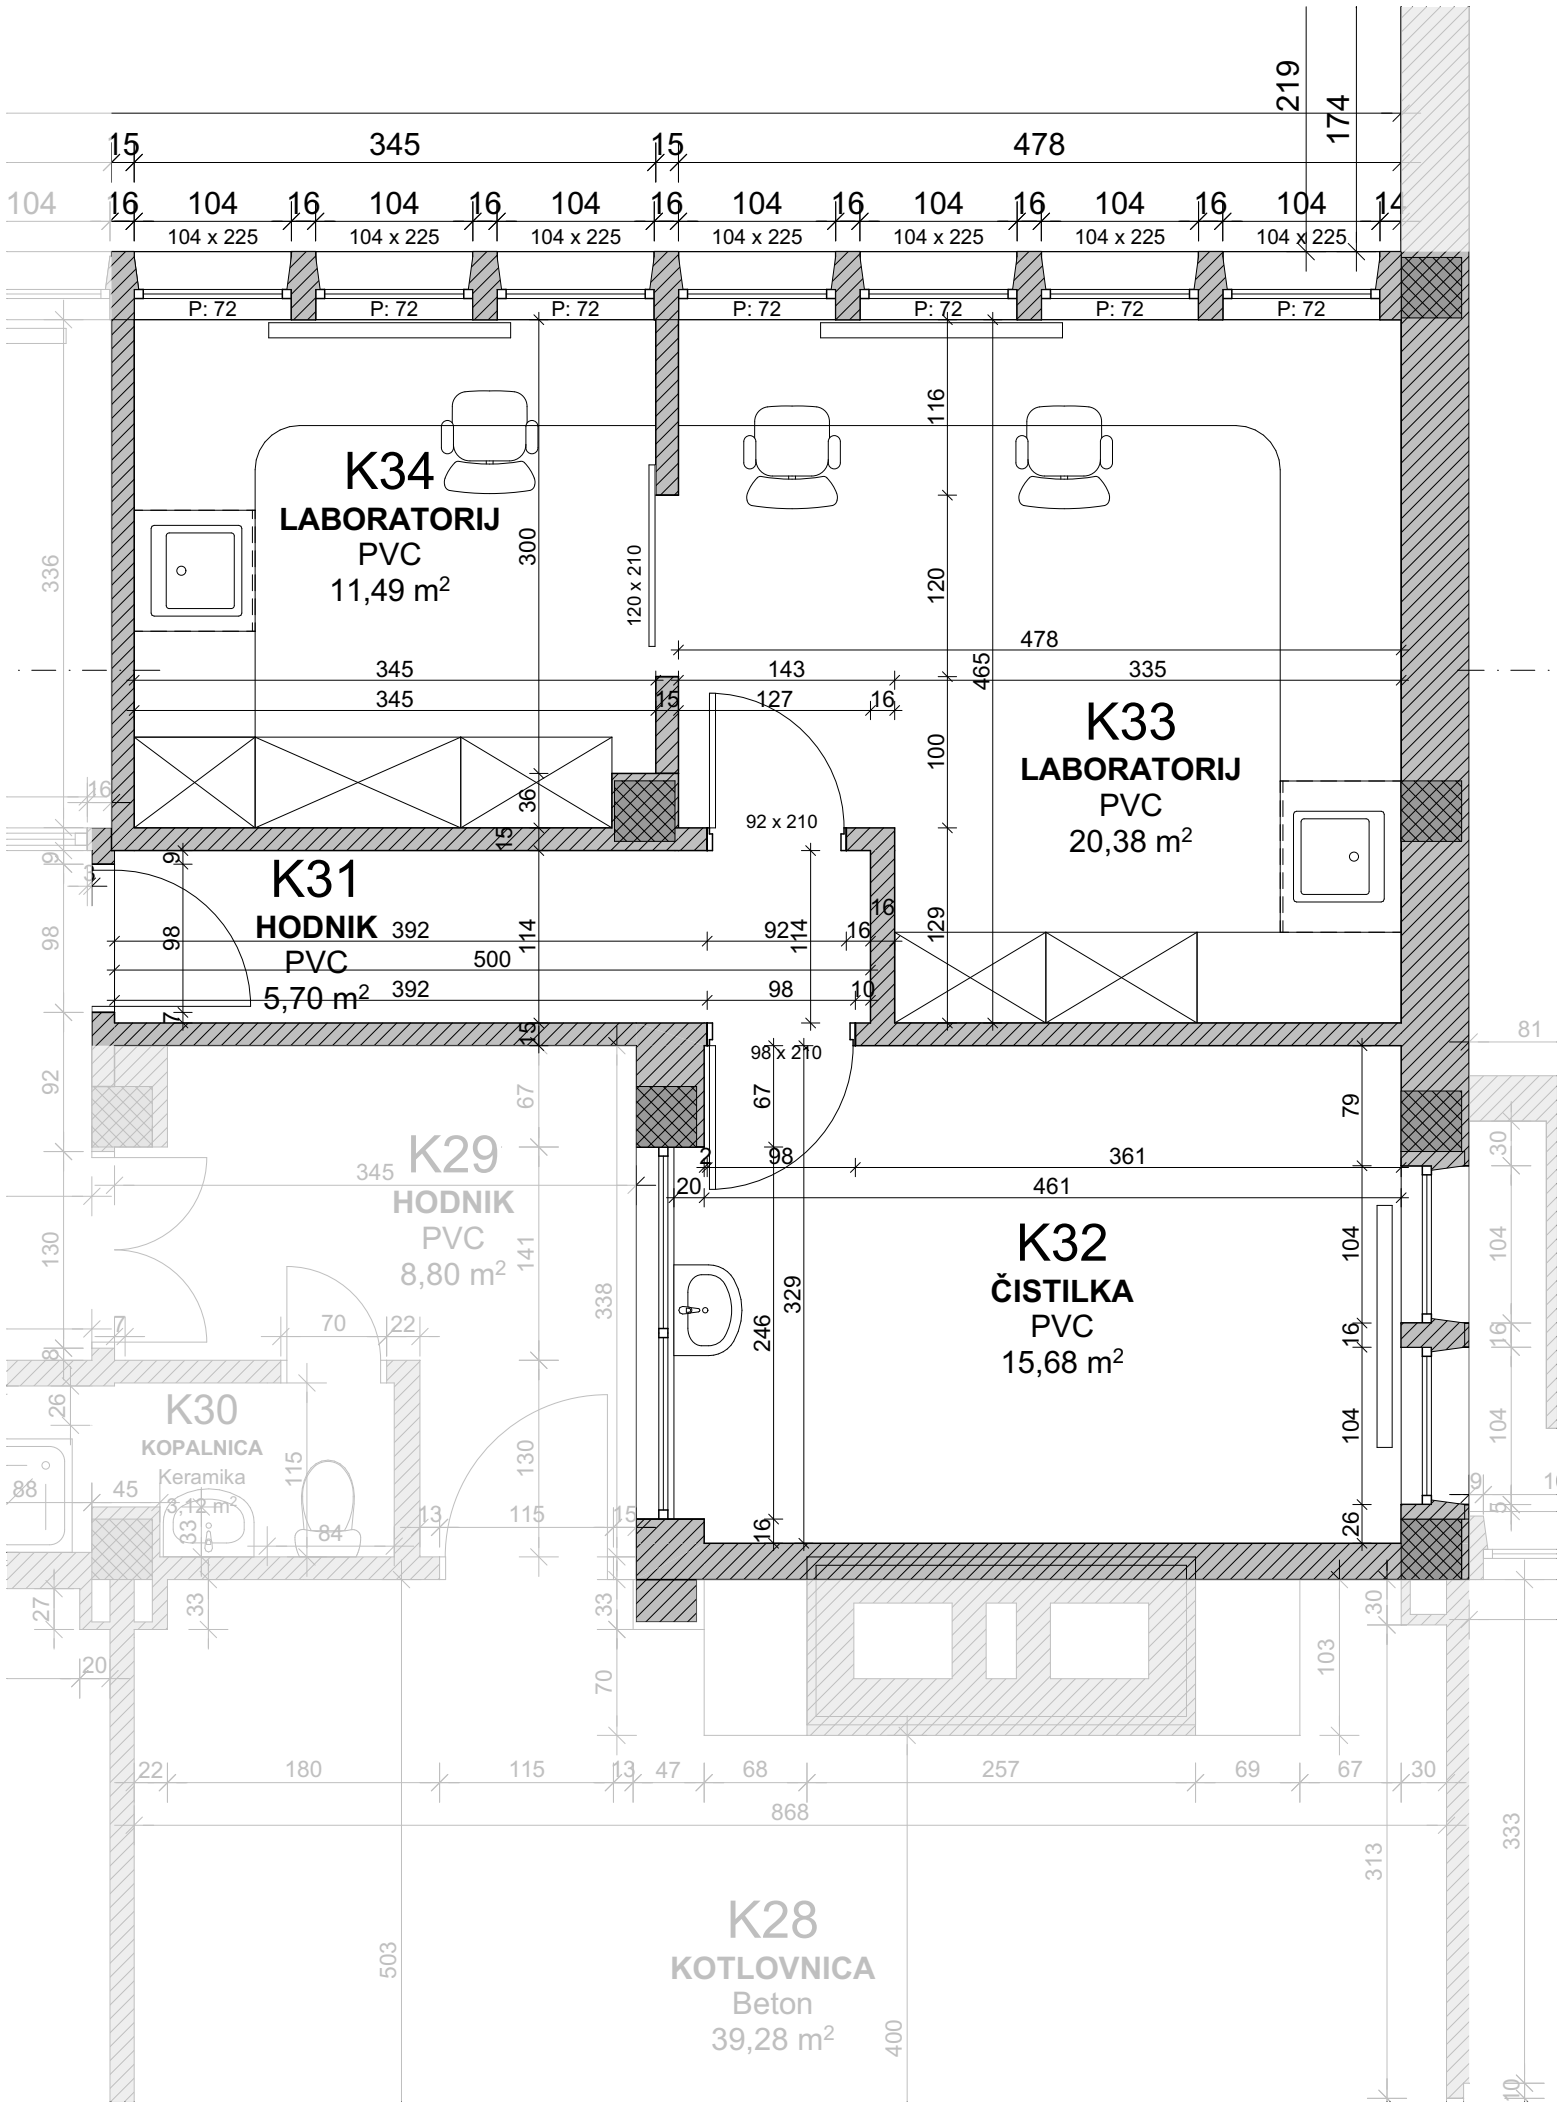

1:500 Tloris kleti ZD Bled

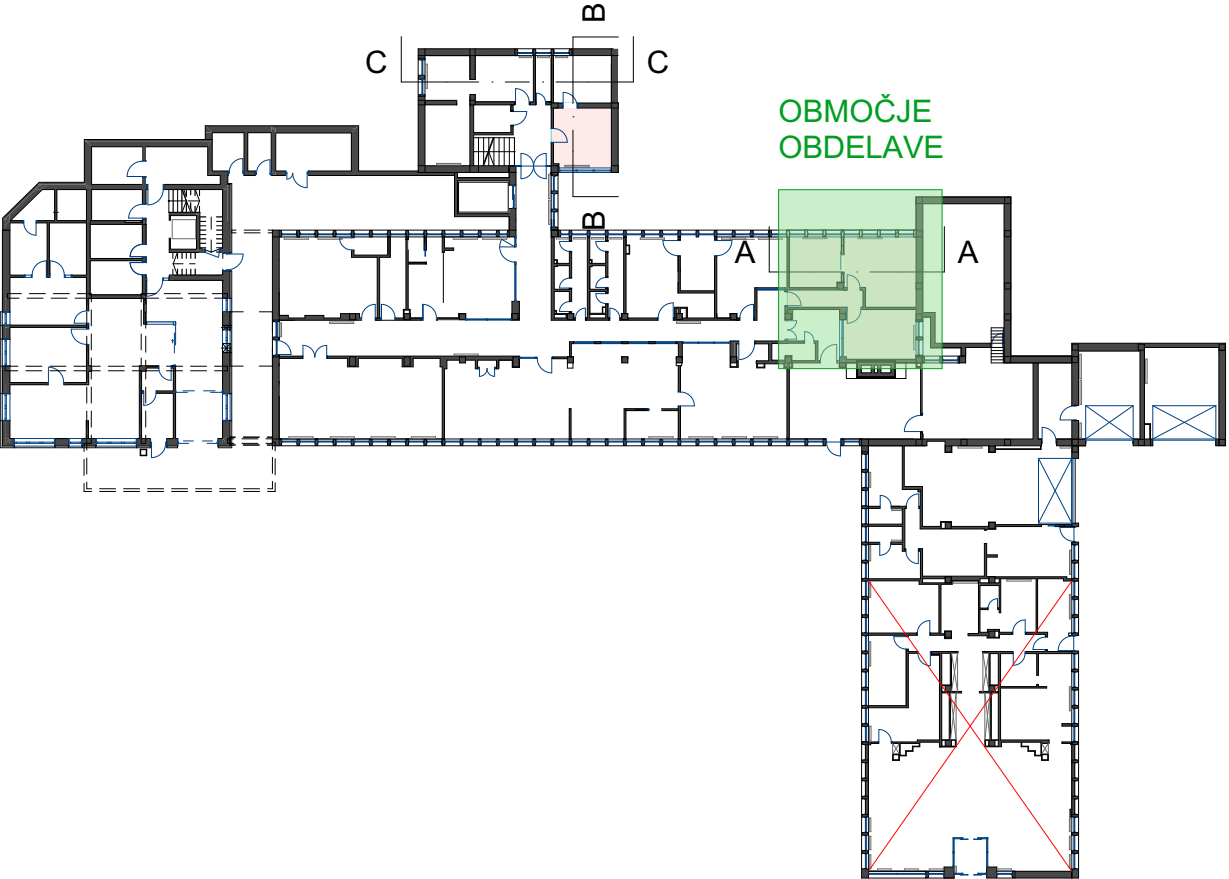

Seznam predmetnih prostorov

ID	PROSTOR	Tlak	Površina [m2]
K31	HODNIK	PVC	5,70
K32	ČISTILKA	PVC	15,68
K33	LABORATORIJ	PVC	20,38
K34	LABORATORIJ	PVC	11,49
			53,25 m ²

LEGENDA:

obstoječe


NOVI PROSTORI PATRONAŽE V KLETI

TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA


ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si



investitor:	OZG - ZDRAVSTVENI DOM KRANJ, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj		
objekt:	PREUREDITEV DELA PROSTOROV ZD BLEJ		
št. projekta:	216/2025 - A1		
vodja projekta:	Polona Čeh, univ. dipl. inž. arh.		
risal:	Medeja Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.		
načrt:	Načrt iz področja arhitekture		
faza:	PZI	merilo:	1:50
datum:	december 2025	št. lista:	A1.1

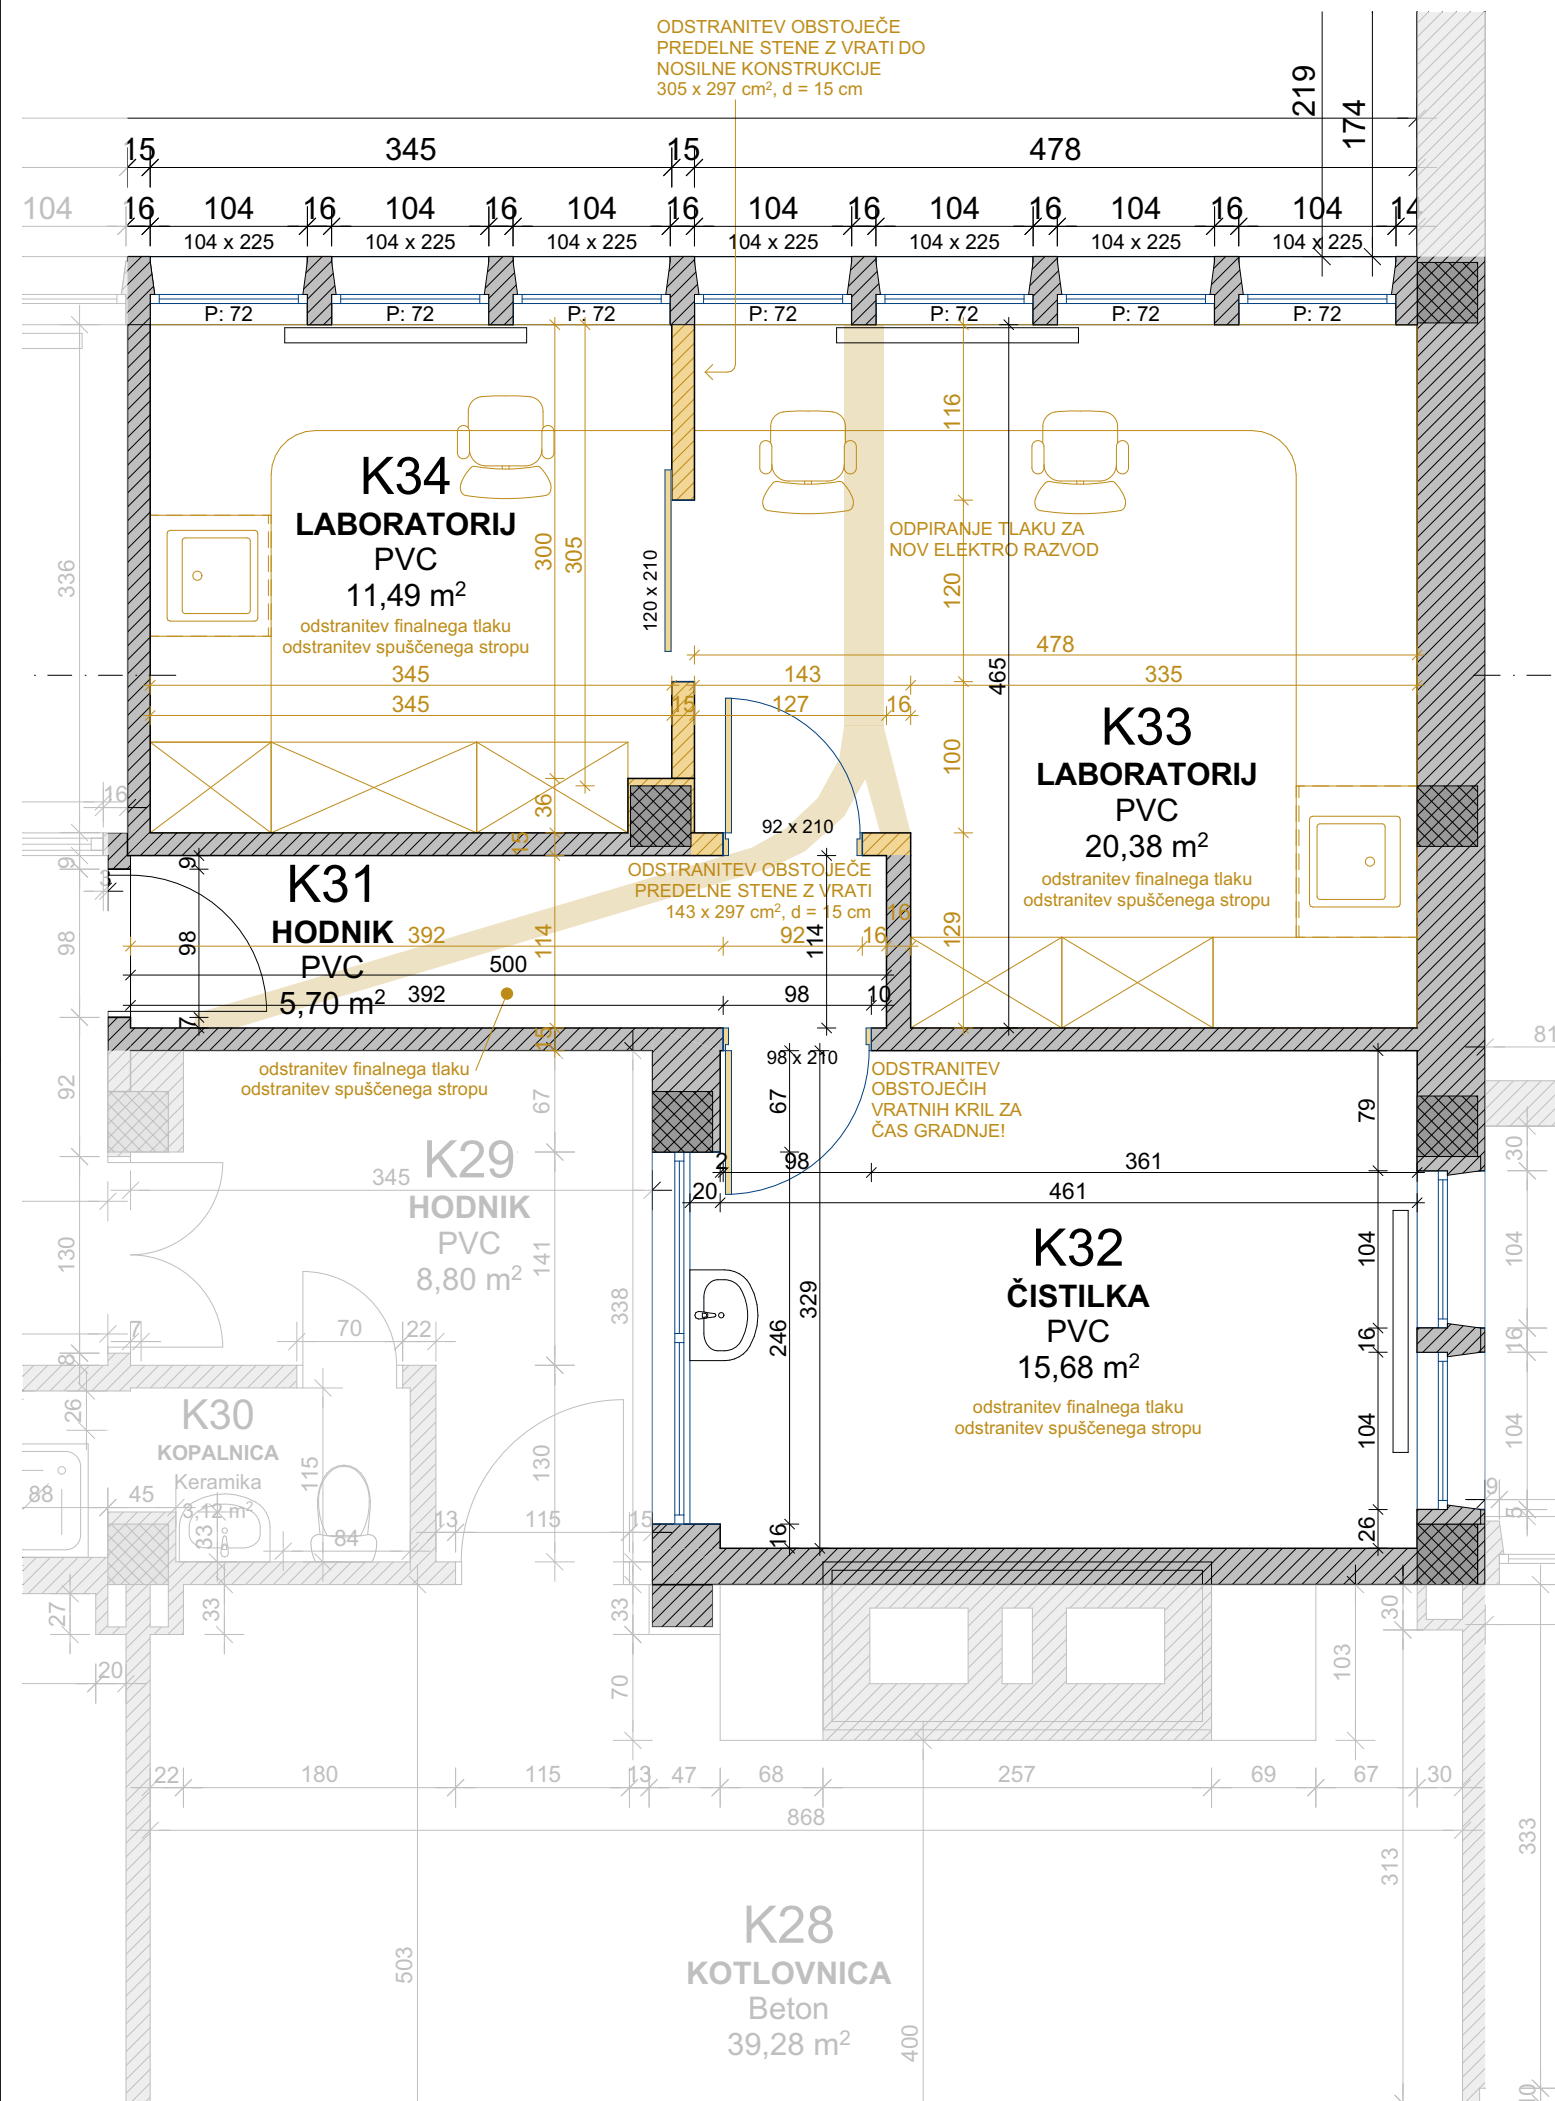

1:500 Tloris kleti ZD Bled

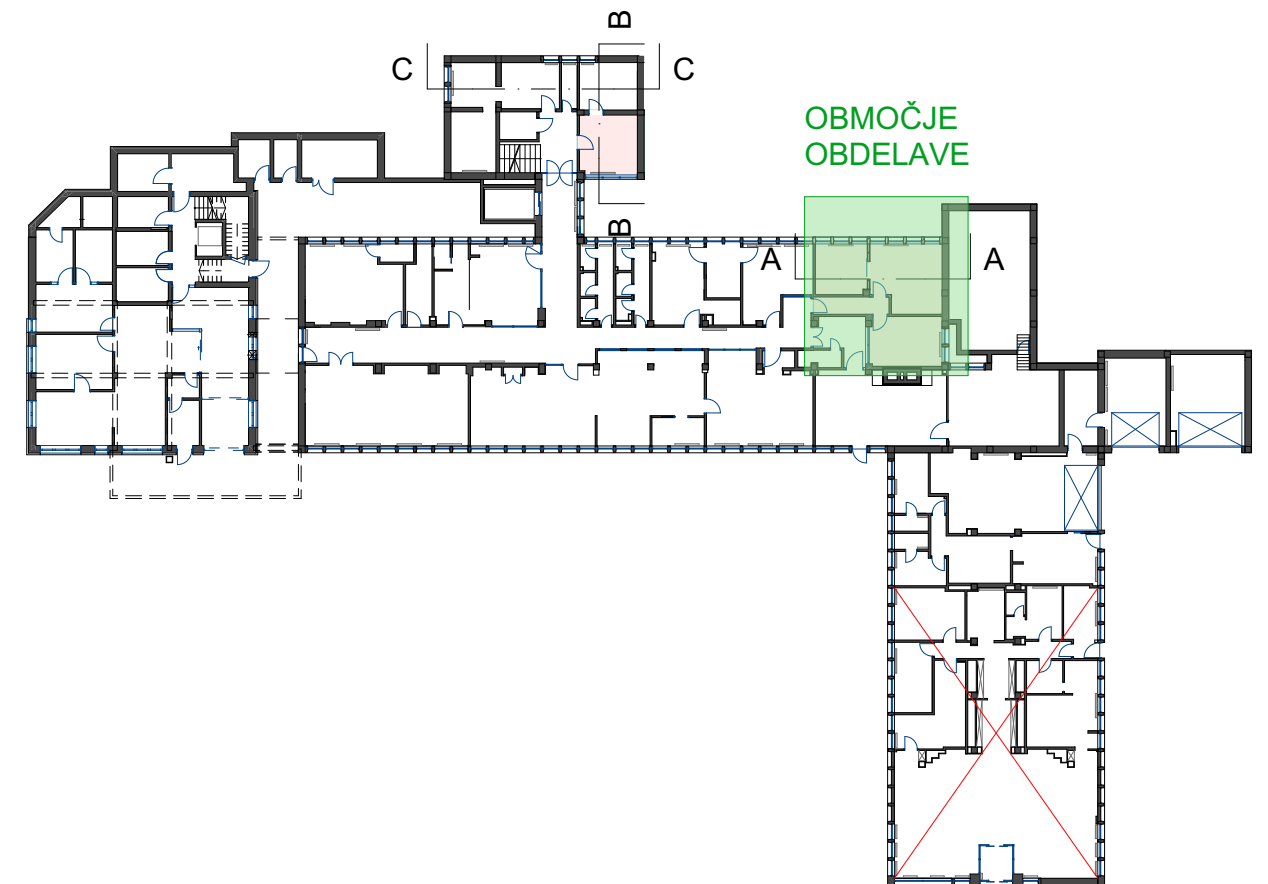

Seznam predmetnih prostorov

ID	PROSTOR	Tlak	Površina [m2]
K31	HODNIK	PVC	5,70
K32	ČISTILKA	PVC	15,68
K33	LABORATORIJ	PVC	20,38
K34	LABORATORIJ	PVC	11,49
			53,25 m²

LEGENDA:

 obstoječe

 rušenje


NOVI PROSTORI PATRONAŽE V KLETI

TLORIS - NAČRT RUŠITEV


ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si



investitor:	OZG - ZDRAVSTVENI DOM KRANJ, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj		
objekt:	PREUREDITEV DELA PROSTOROV ZD BLED		
št. projekta:	216/2025 - A1		
vodja projekta:	Polona Čeh, univ. dipl. inž. arh.		
risal:	Medeja Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.		
načrt:	Načrt iz področja arhitekture		
faza:	PZI	merilo:	1:50
datum:	december 2025	št. lista:	A1.2

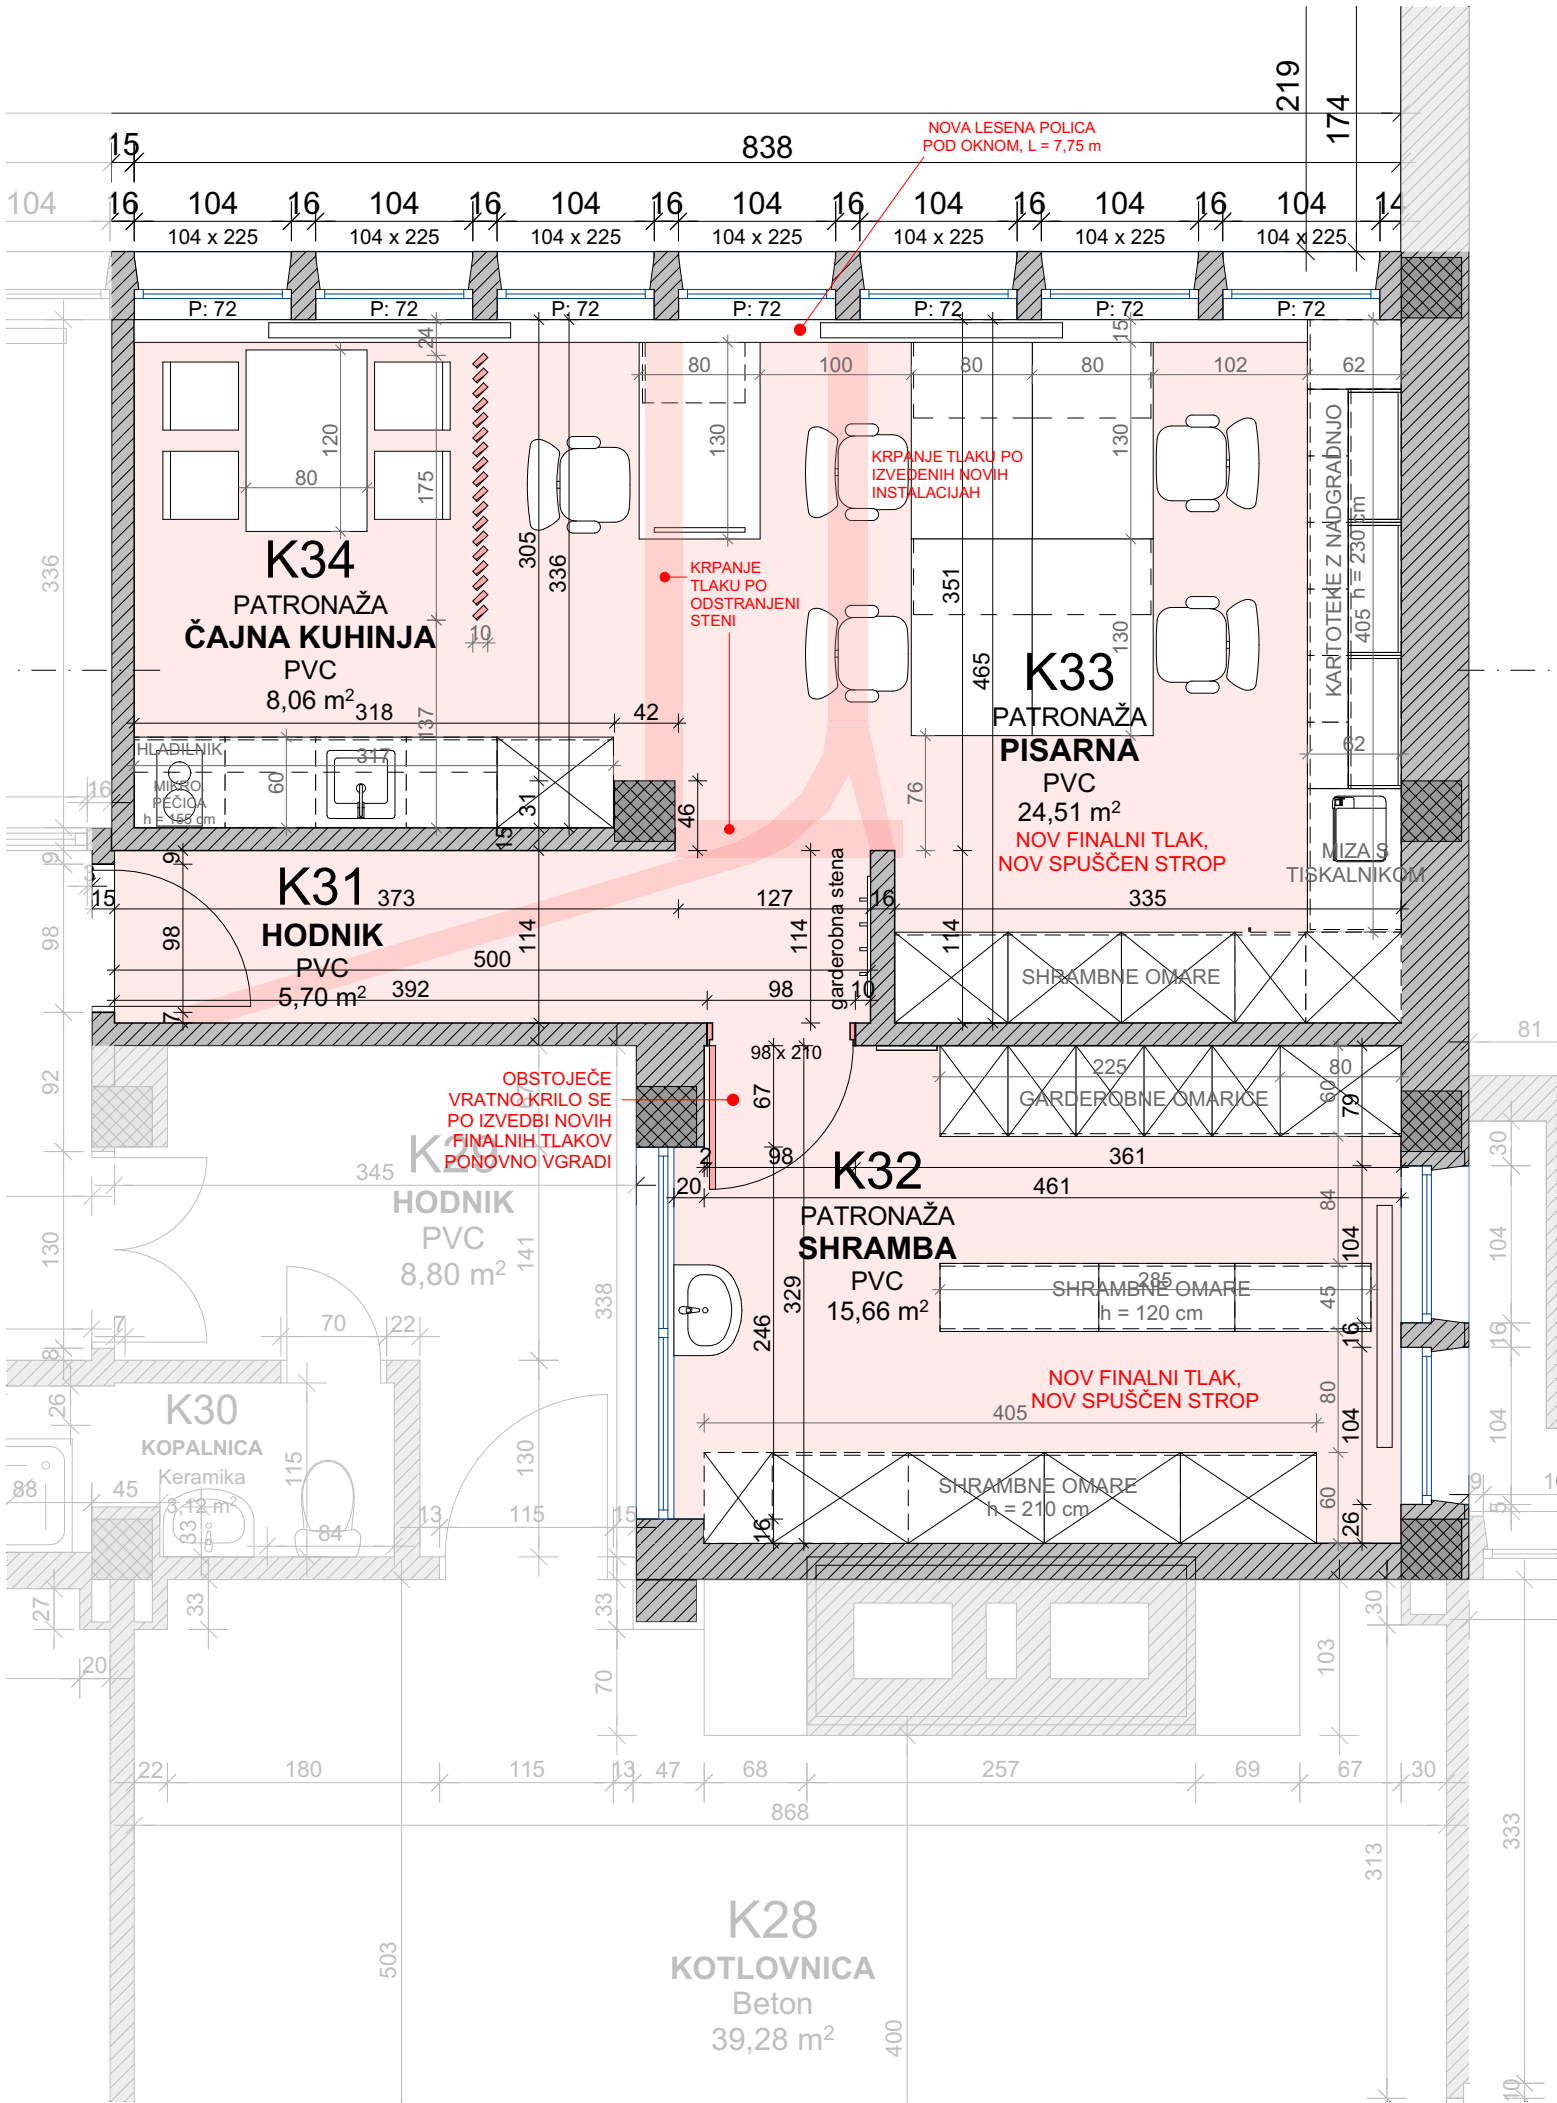

1:500 Tloris kleti ZD Bled

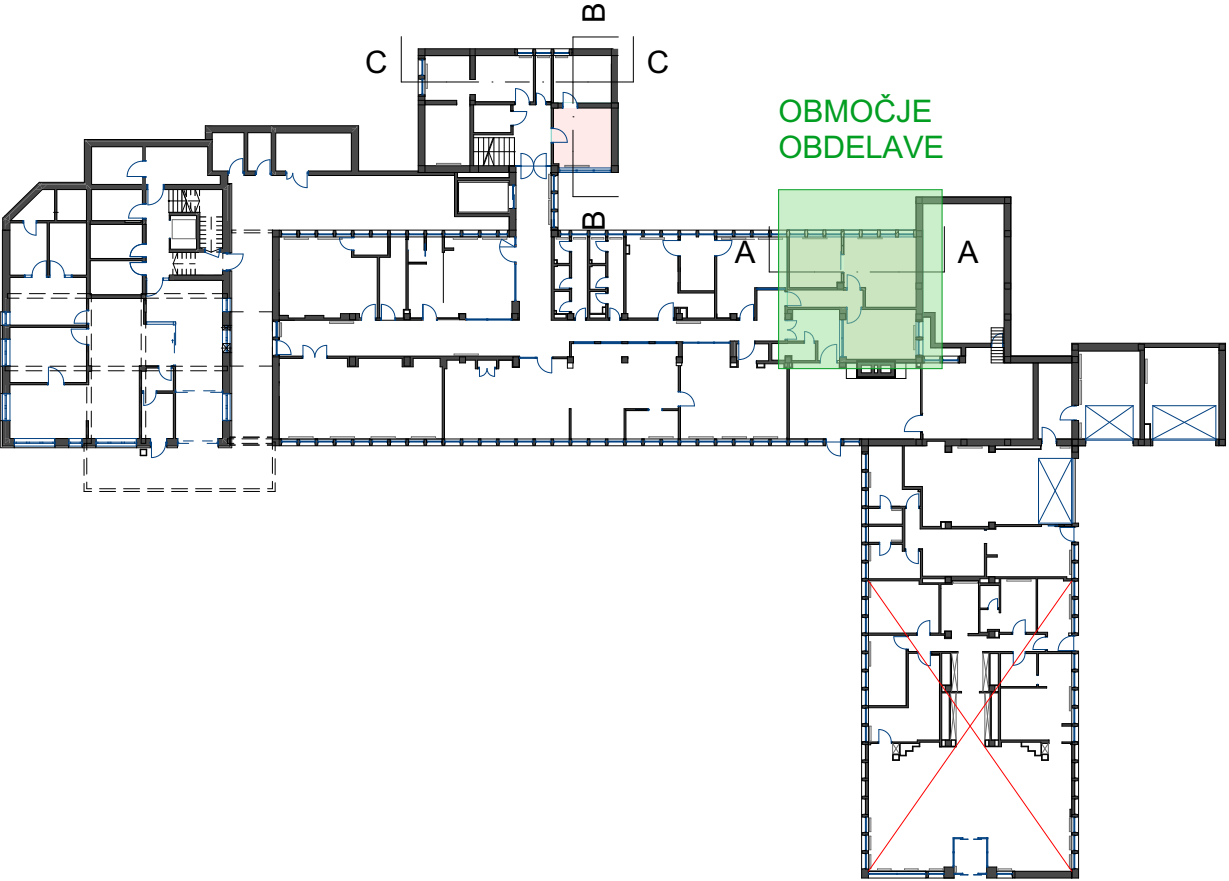

Seznam predmetnih prostorov

ID	PROSTOR	Tlak	Površina [m2]
K31	HODNIK	PVC	5,70
K32	SHRAMBA	PVC	15,66
K33	PISARNA	PVC	24,51
K34	ČAJNA KUHINJA	PVC	8,06
			53,93 m ²

LEGENDA:

- obstoječe
- novo



NOVI PROSTORI PATRONAŽE V KLETI

TLORIS NOVEGA STANJA

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si



investitor:	OZG - ZDRAVSTVENI DOM KRANJ, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj		
objekt:	PREUREDITEV DELA PROSTOROV ZD BLEJ		
št. projekta:	216/2025 - A1		
vodja projekta:	Polona Čeh, univ. dipl. inž. arh.		
risal:	Medeja Tomažević, univ. dipl. inž. grad.		
načrt:	Načrt iz področja arhitekture		
faza:	PZI	merilo:	1:50
datum:	december 2025	št. lista:	A1.3

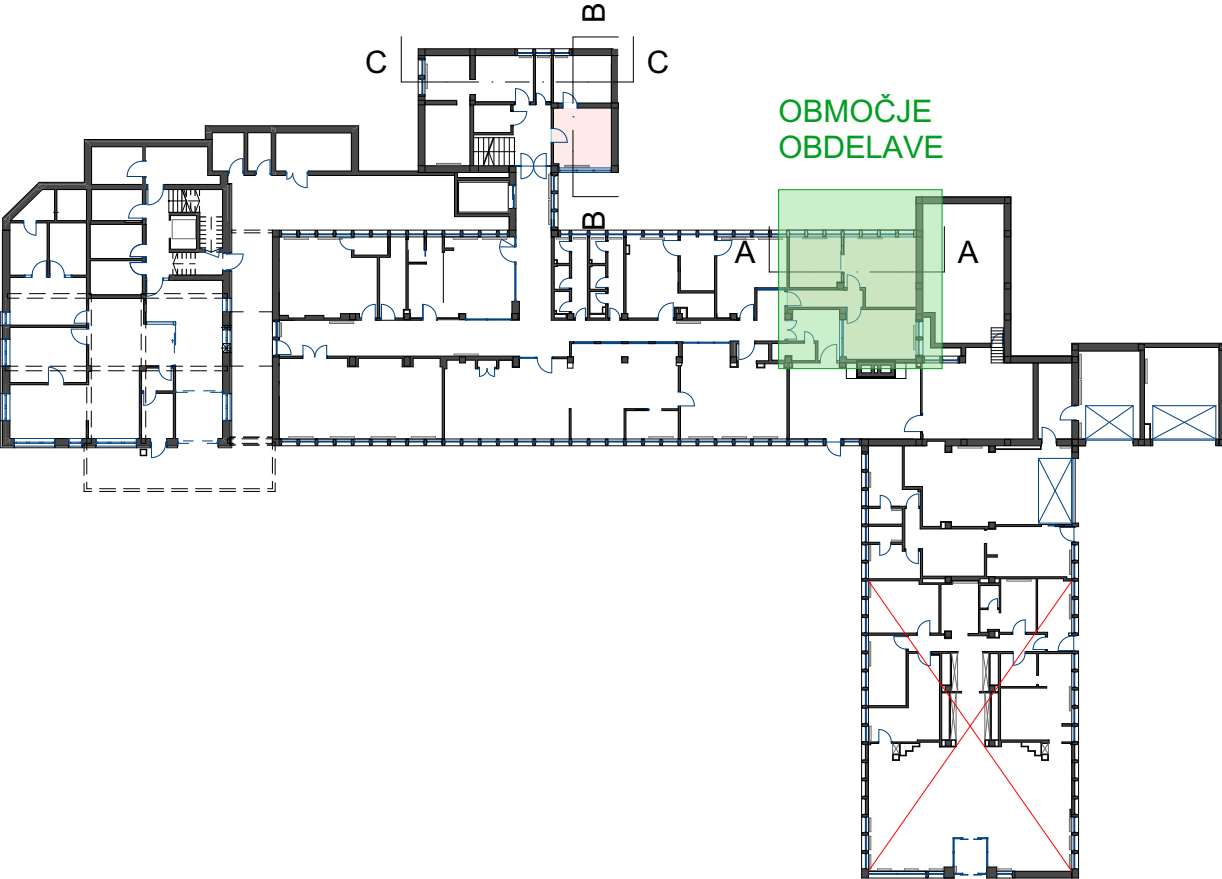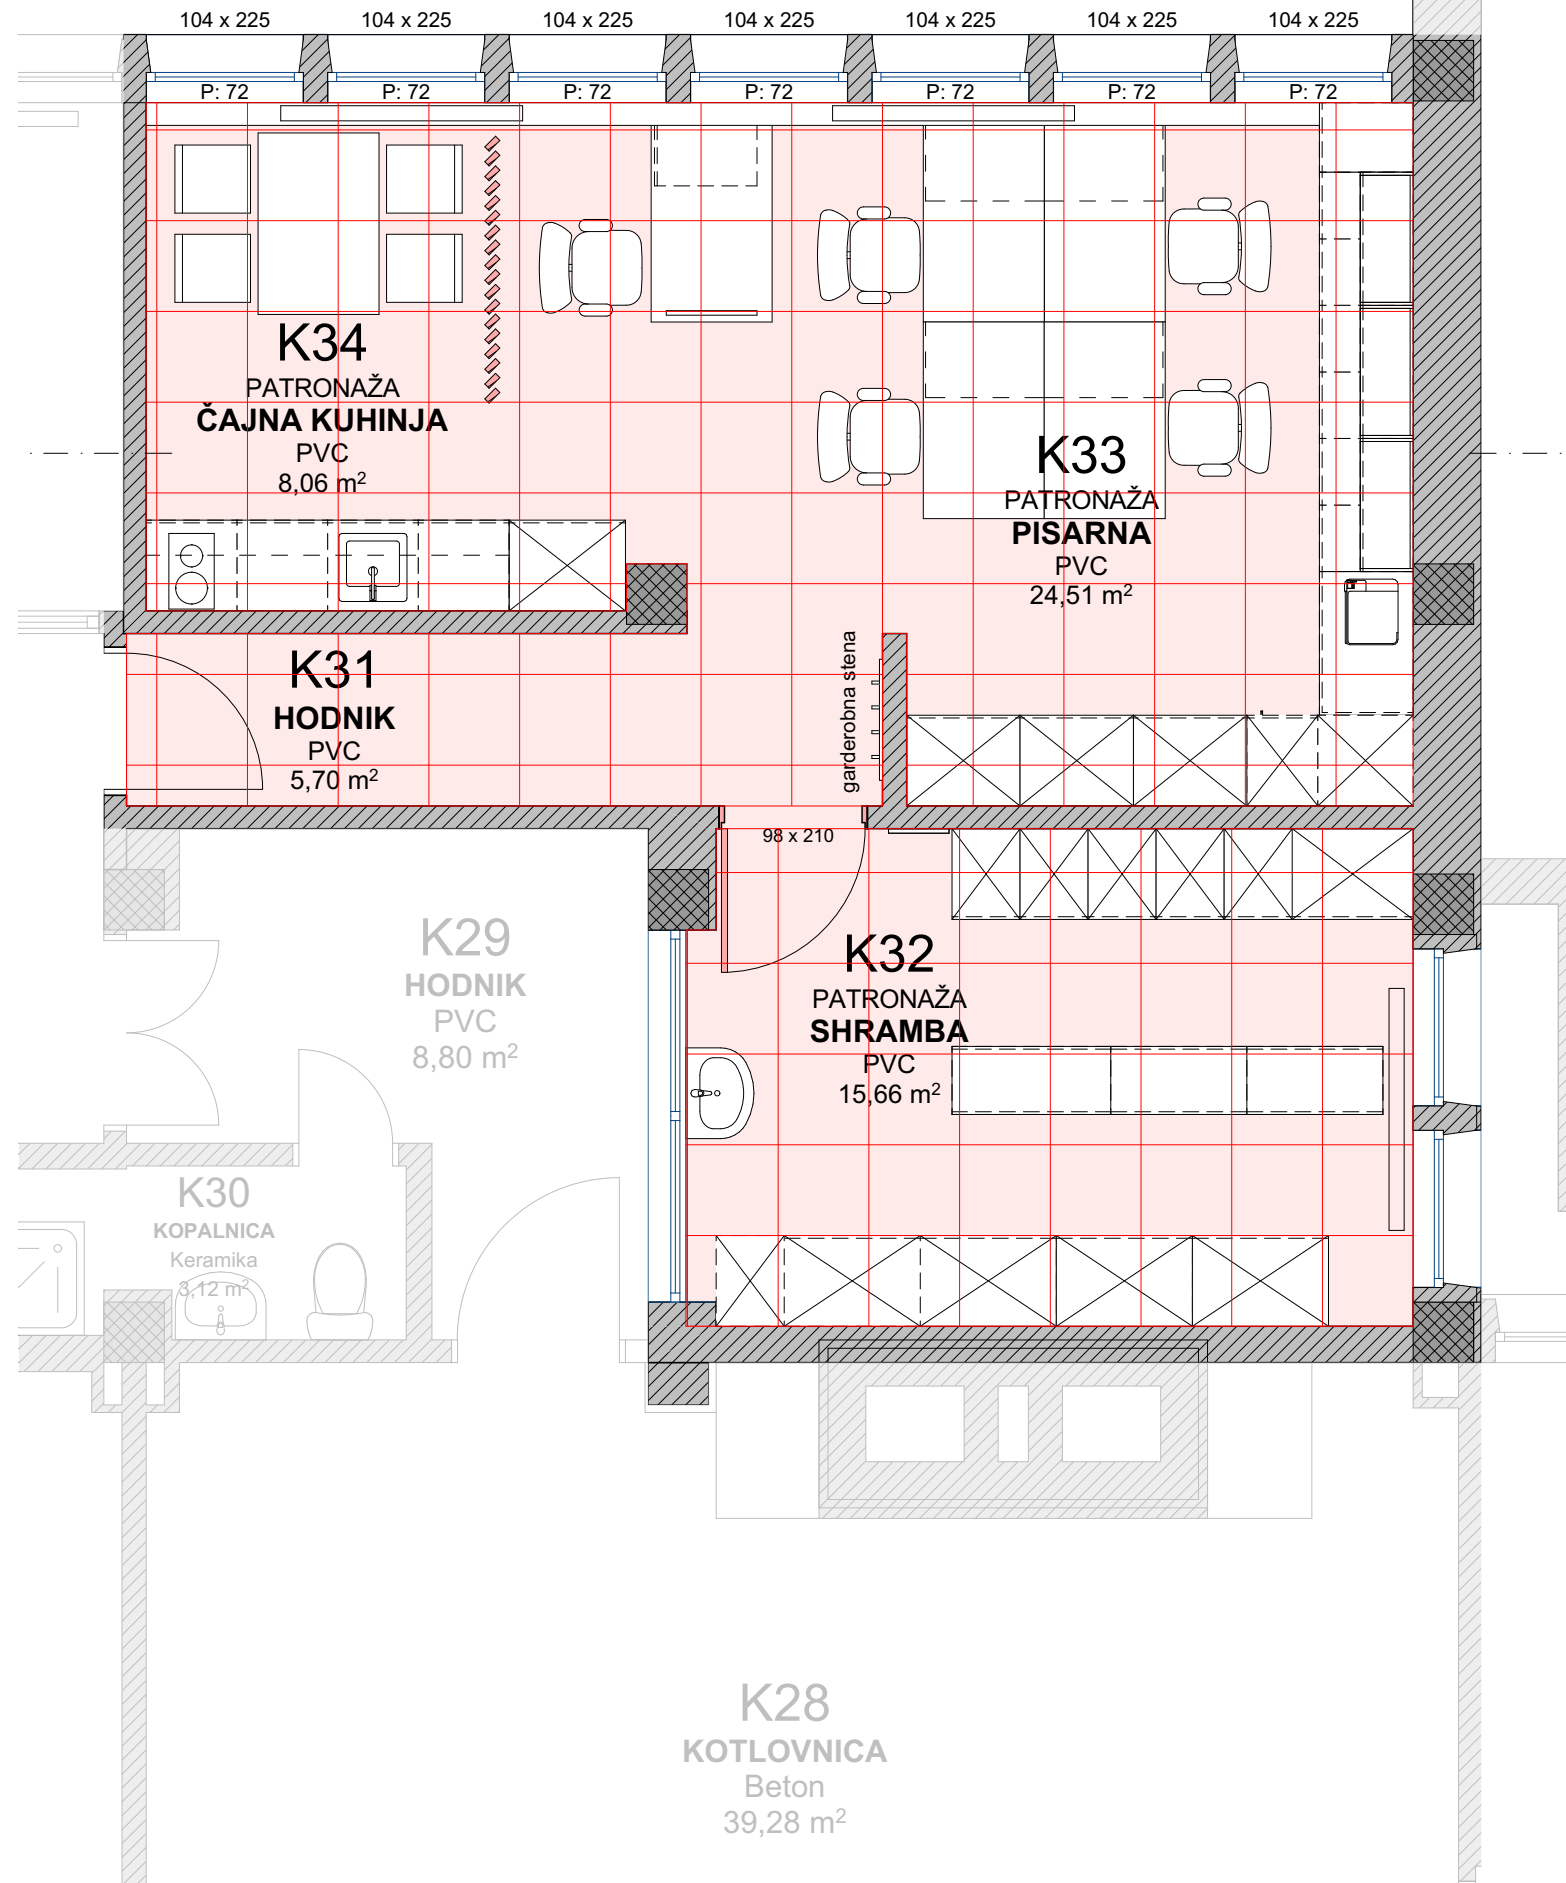

Seznam predmetnih prostorov

ID	PROSTOR	Tlak	Površina [m2]
K31	HODNIK	PVC	5,70
K32	SHRAMBA	PVC	15,66
K33	PISARNA	PVC	24,51
K34	ČAJNA KUHINJA	PVC	8,06
			53,93 m²

LEGENDA:

-  obstoječe
-  novo


NOVI PROSTORI PATRONAŽE V KLETI

TLORIS NOVEGA STANJA - STROP


ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si




investitor:	OZG - ZDRAVSTVENI DOM KRANJ, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj	
objekt:	PREUREDITEV DELA PROSTOROV ZD BLEJ	
št. projekta:	216/2025 - A1	
vodja projekta:	Polona Čeh, univ. dipl. inž. arh.	
risal:	Medeja Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.	
načrt:	Načrt iz področja arhitekture	
faza:	PZI	merilo: 1:50
datum:	december 2025	št. lista: A1.4

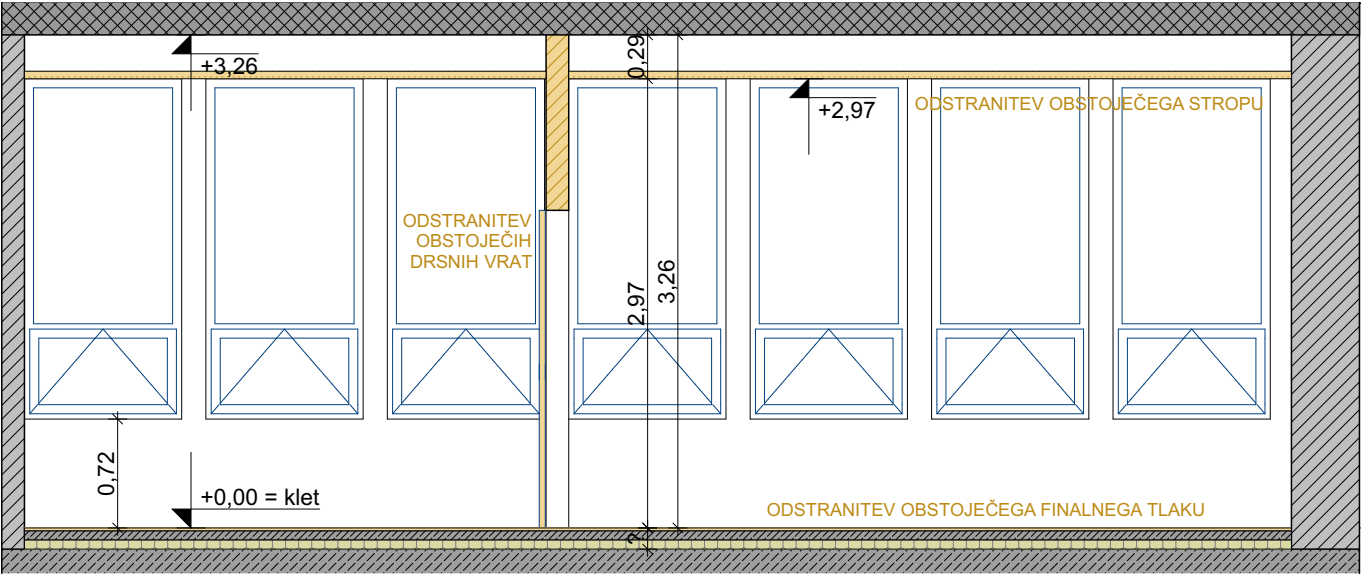

1:50 Prerez A-A: načrt rušitev

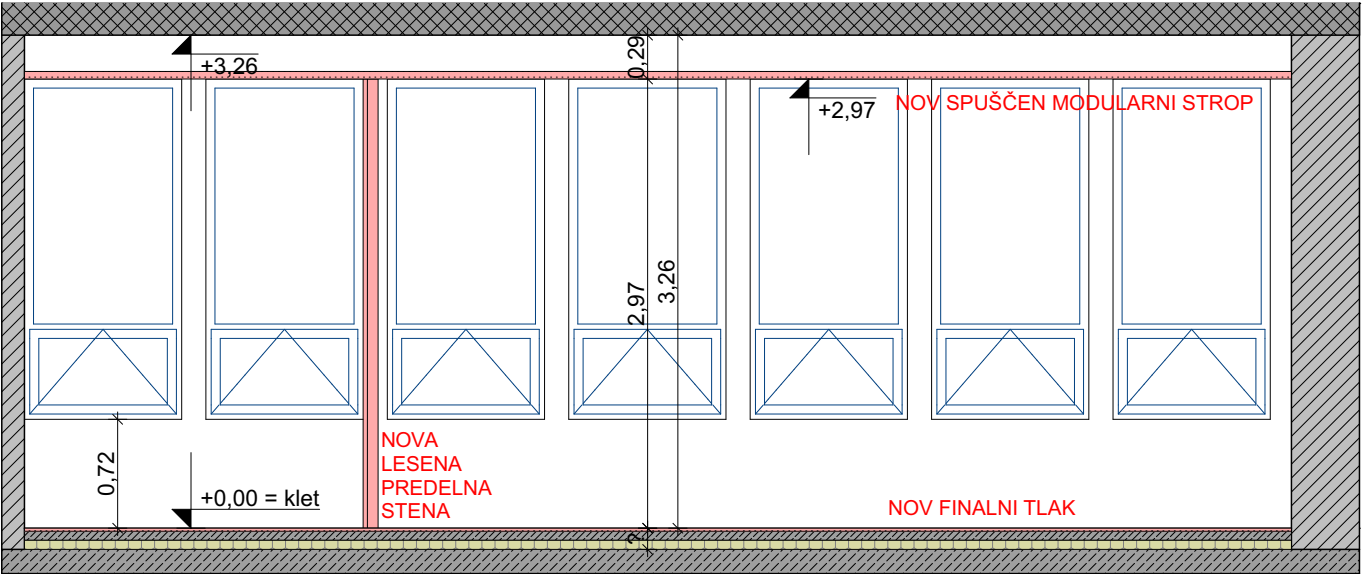

1:50 Prerez A-A: novo stanje

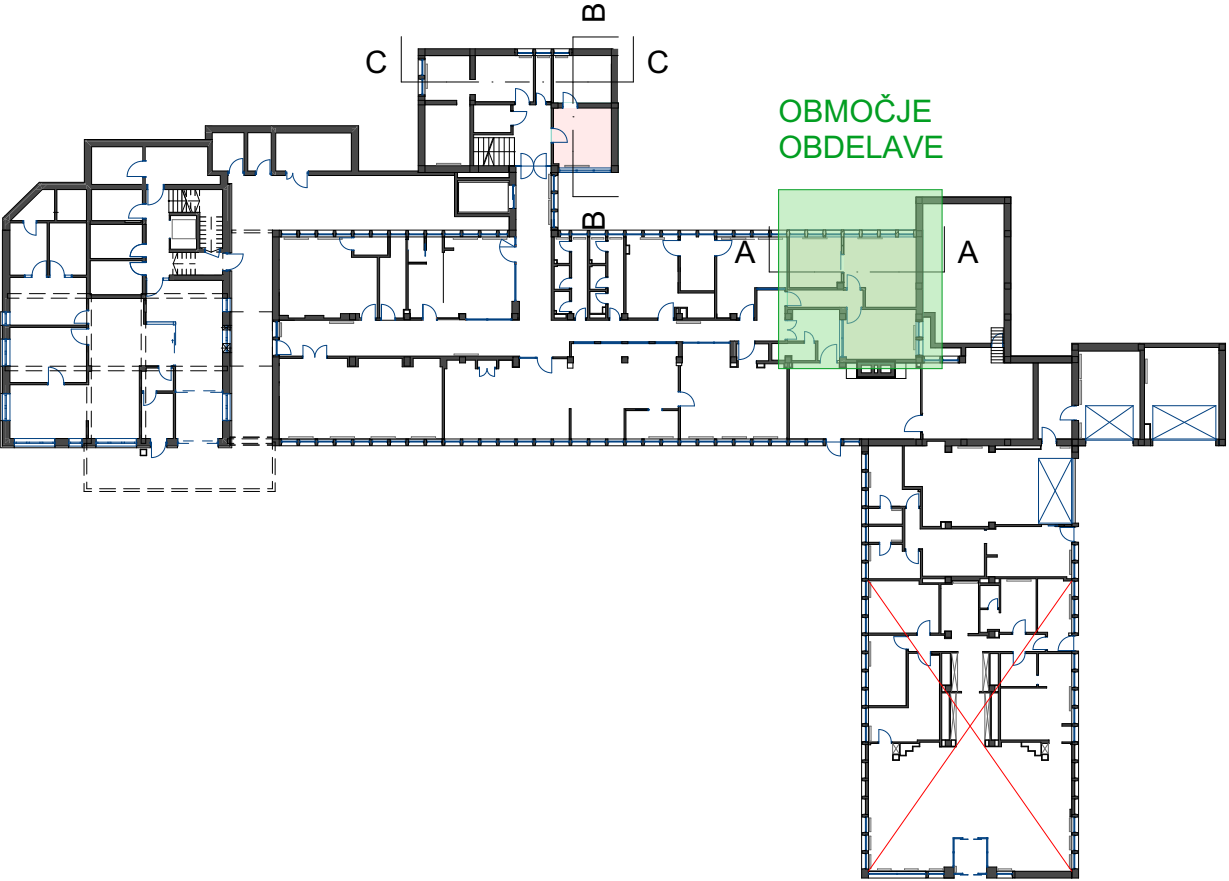

LEGENDA:


- obstoječe
- rušenje
- novo

NOVI PROSTORI PATRONAŽE V KLETI

PREREZ A-A

investitor:	OZG - ZDRAVSTVENI DOM KRANJ, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj	ING-ARH, D.O.O. info@ing-arh.si www.ing-arh.si	ING-ARH
objekt:	PREUREDITEV DELA PROSTOROV ZD BLEJ		
št. projekta:	216/2025 - A1		
vodja projekta:	Polona Čeh, univ. dipl. inž. arh.		
risal:	Medeja Tomažević, univ. dipl. inž. grad.		
načrt:	Načrt iz področja arhitekture		
faza:	PZI	merilo:	1:50
datum:	december 2025	št. lista:	A1.5

1:500 Tloris kleti ZD Bled

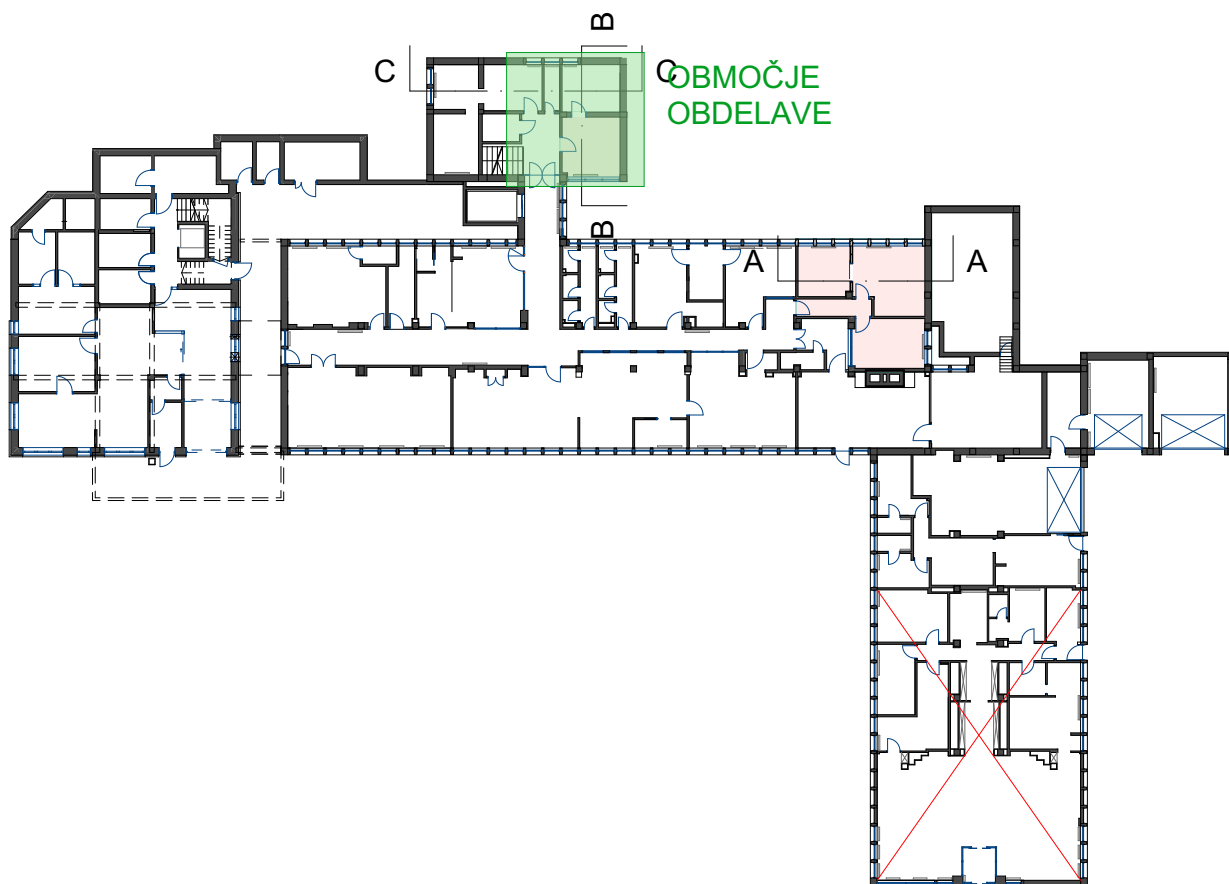


NOVI PROSTORI ČISTILNE SLUŽBE V KLETI ZD BLED


Projekt za izvedbo 216/2025 - A2

ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si



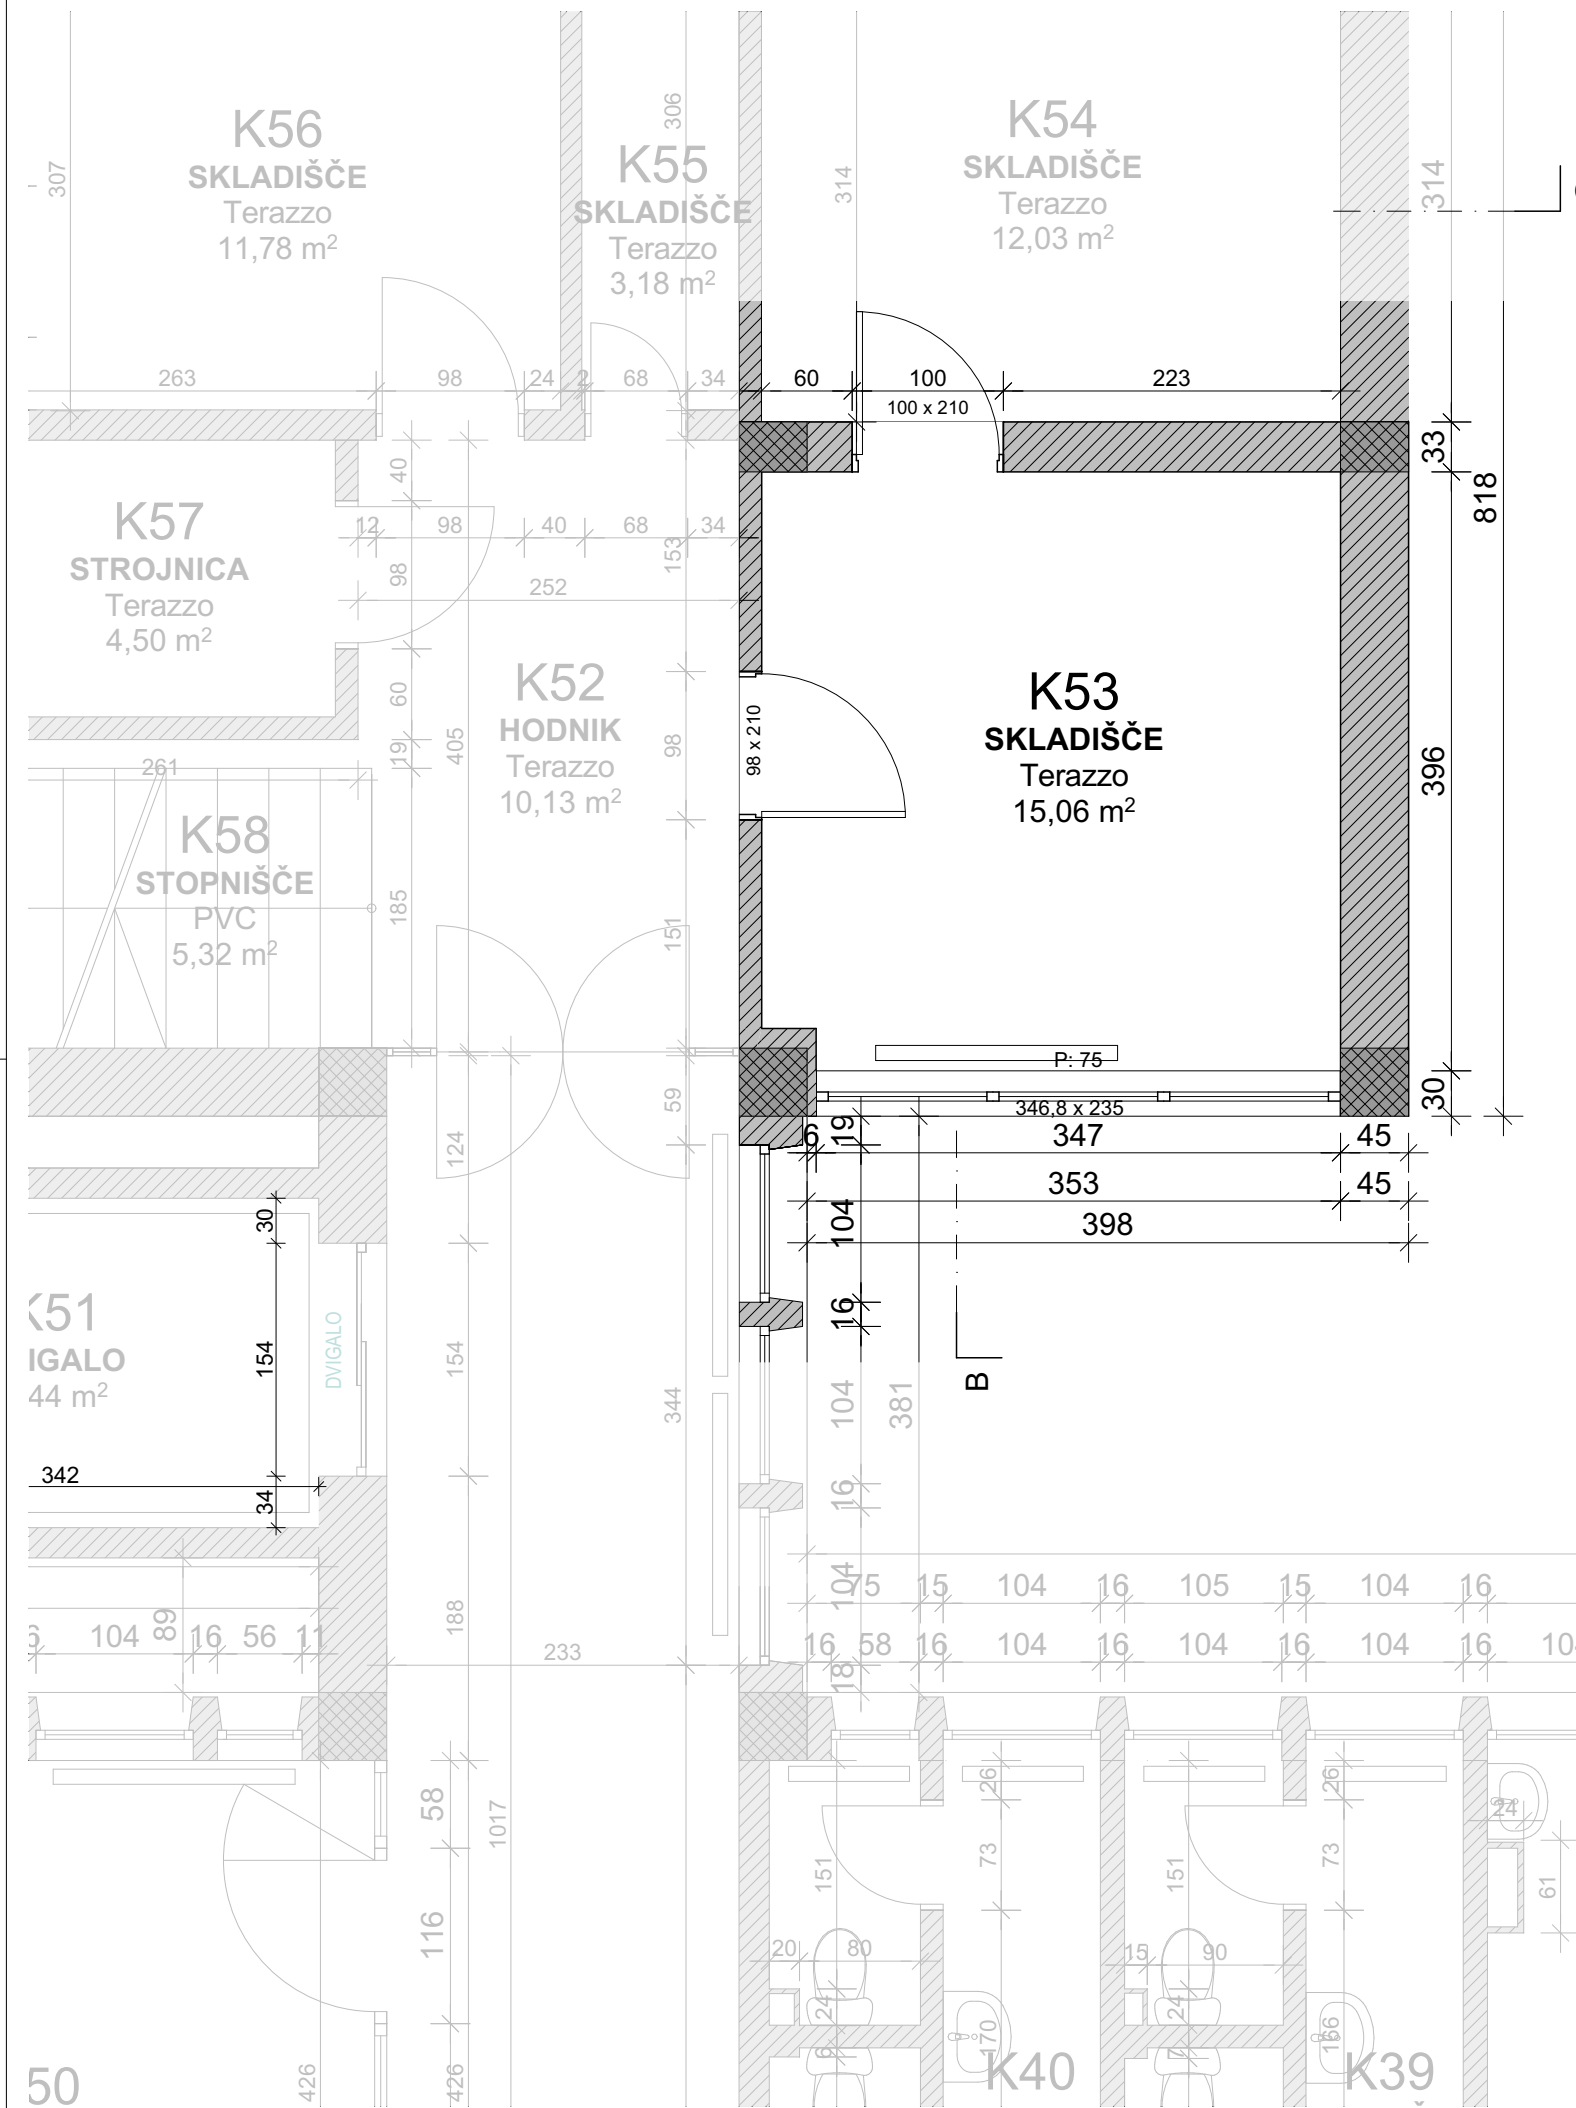

1:500 Tloris kleti ZD Bled

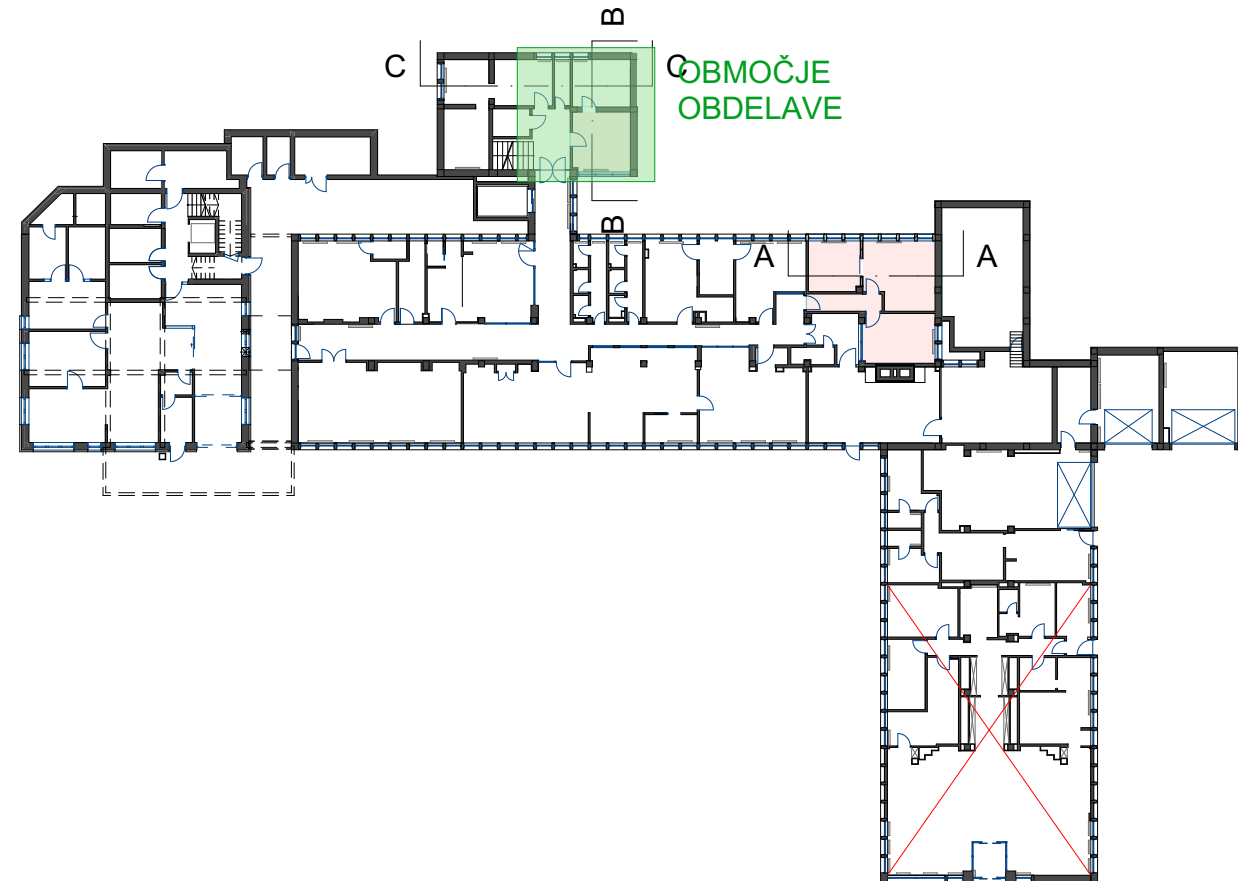

Seznam predmetnih prostorov

ID	PROSTOR	Tlak	Površina [m2]
K53	SKLADIŠČE	Terazzo	15,06
			15,06 m²

LEGENDA:

obstoječe


NOVI PROSTORI ČISTILK V KLETI

TLORIS OBSTOJEČEGA STANJA


investitor:	OZG - ZDRAVSTVENI DOM KRANJ, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj		
objekt:	PREUREDITEV DELA PROSTOROV ZD BLED		
št. projekta:	216/2025 - A2		
vodja projekta:	Polona Čeh, univ. dipl. inž. arh.		
risal:	Medeja Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.		
načrt:	Načrt iz področja arhitekture		
faza:	PZI	merilo:	1:50
datum:	december 2025	št. lista:	A2.1

ING-ARH, D.O.O.
info@ing-arh.si | www.ing-arh.si



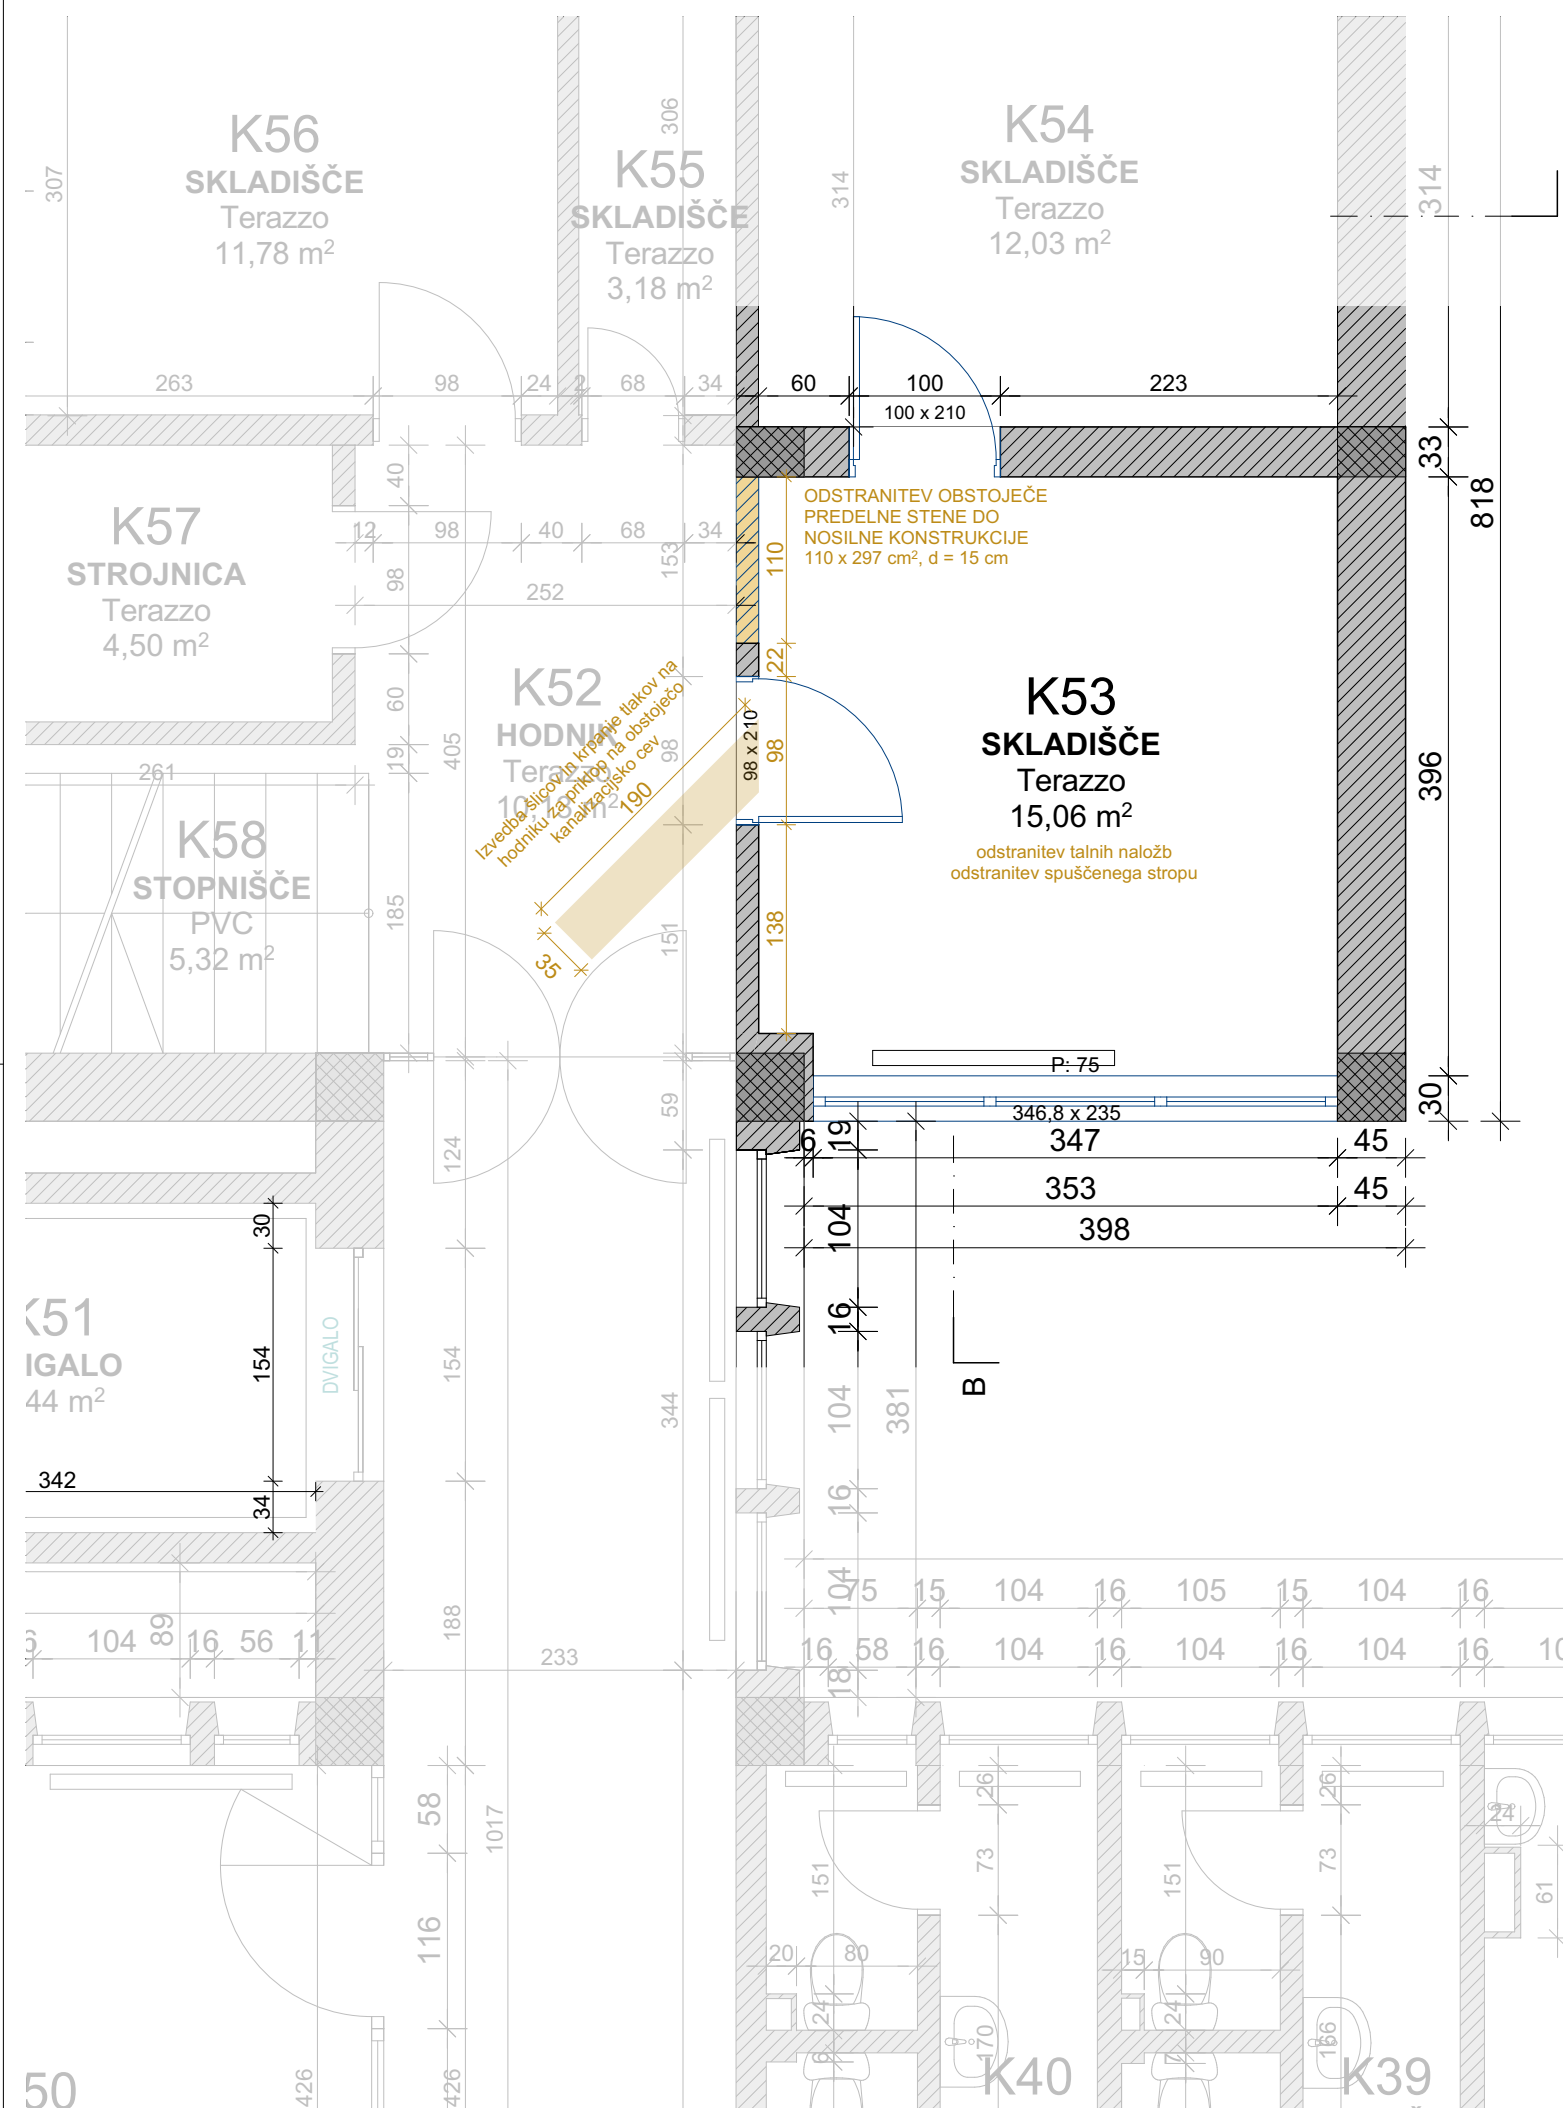


1:500 Tloris kleti ZD Bled

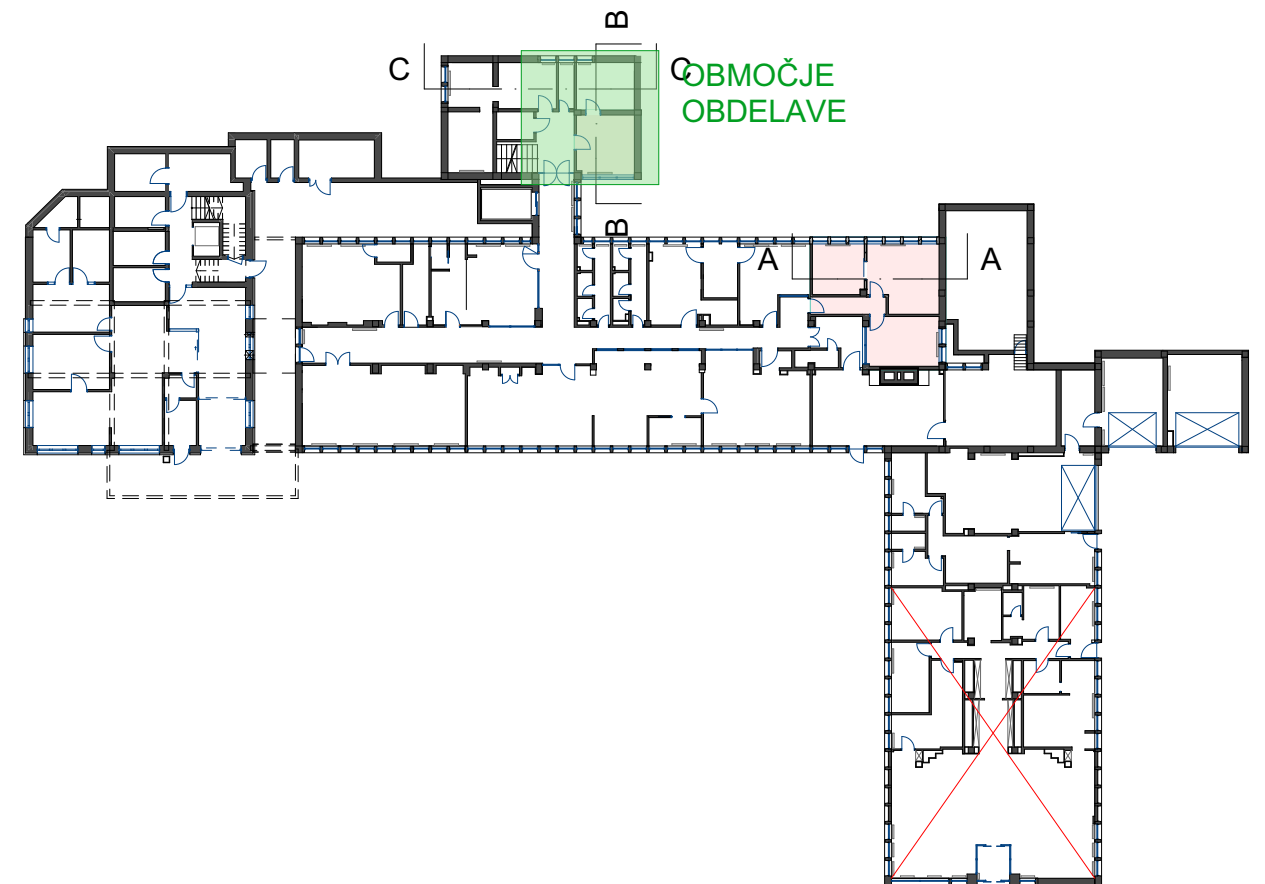

Seznam predmetnih prostorov

ID	PROSTOR	Tlak	Površina [m2]
K53	SKLADIŠČE	Terazzo	15,06
			15,06 m²

LEGENDA:




NOVI PROSTORI ČISTILK V KLETI

TLORIS - NAČRT RUŠITEV


ING-ARH, D.O.O.
| info@ing-arh.si | www.ing-arh.si



investitor:	OZG - ZDRAVSTVENI DOM KRANJ, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj		
objekt:	PREUREDITEV DELA PROSTOROV ZD BLED		
št. projekta:	216/2025 - A2		
vodja projekta:	Polona Čeh, univ. dipl. inž. arh.		
risal:	Medeja Tomažević, univ. dipl. inž. grad.		
načrt:	Načrt iz področja arhitekture		
faza:	PZI	merilo:	1:50
datum:	december 2025	št. lista:	A2.2

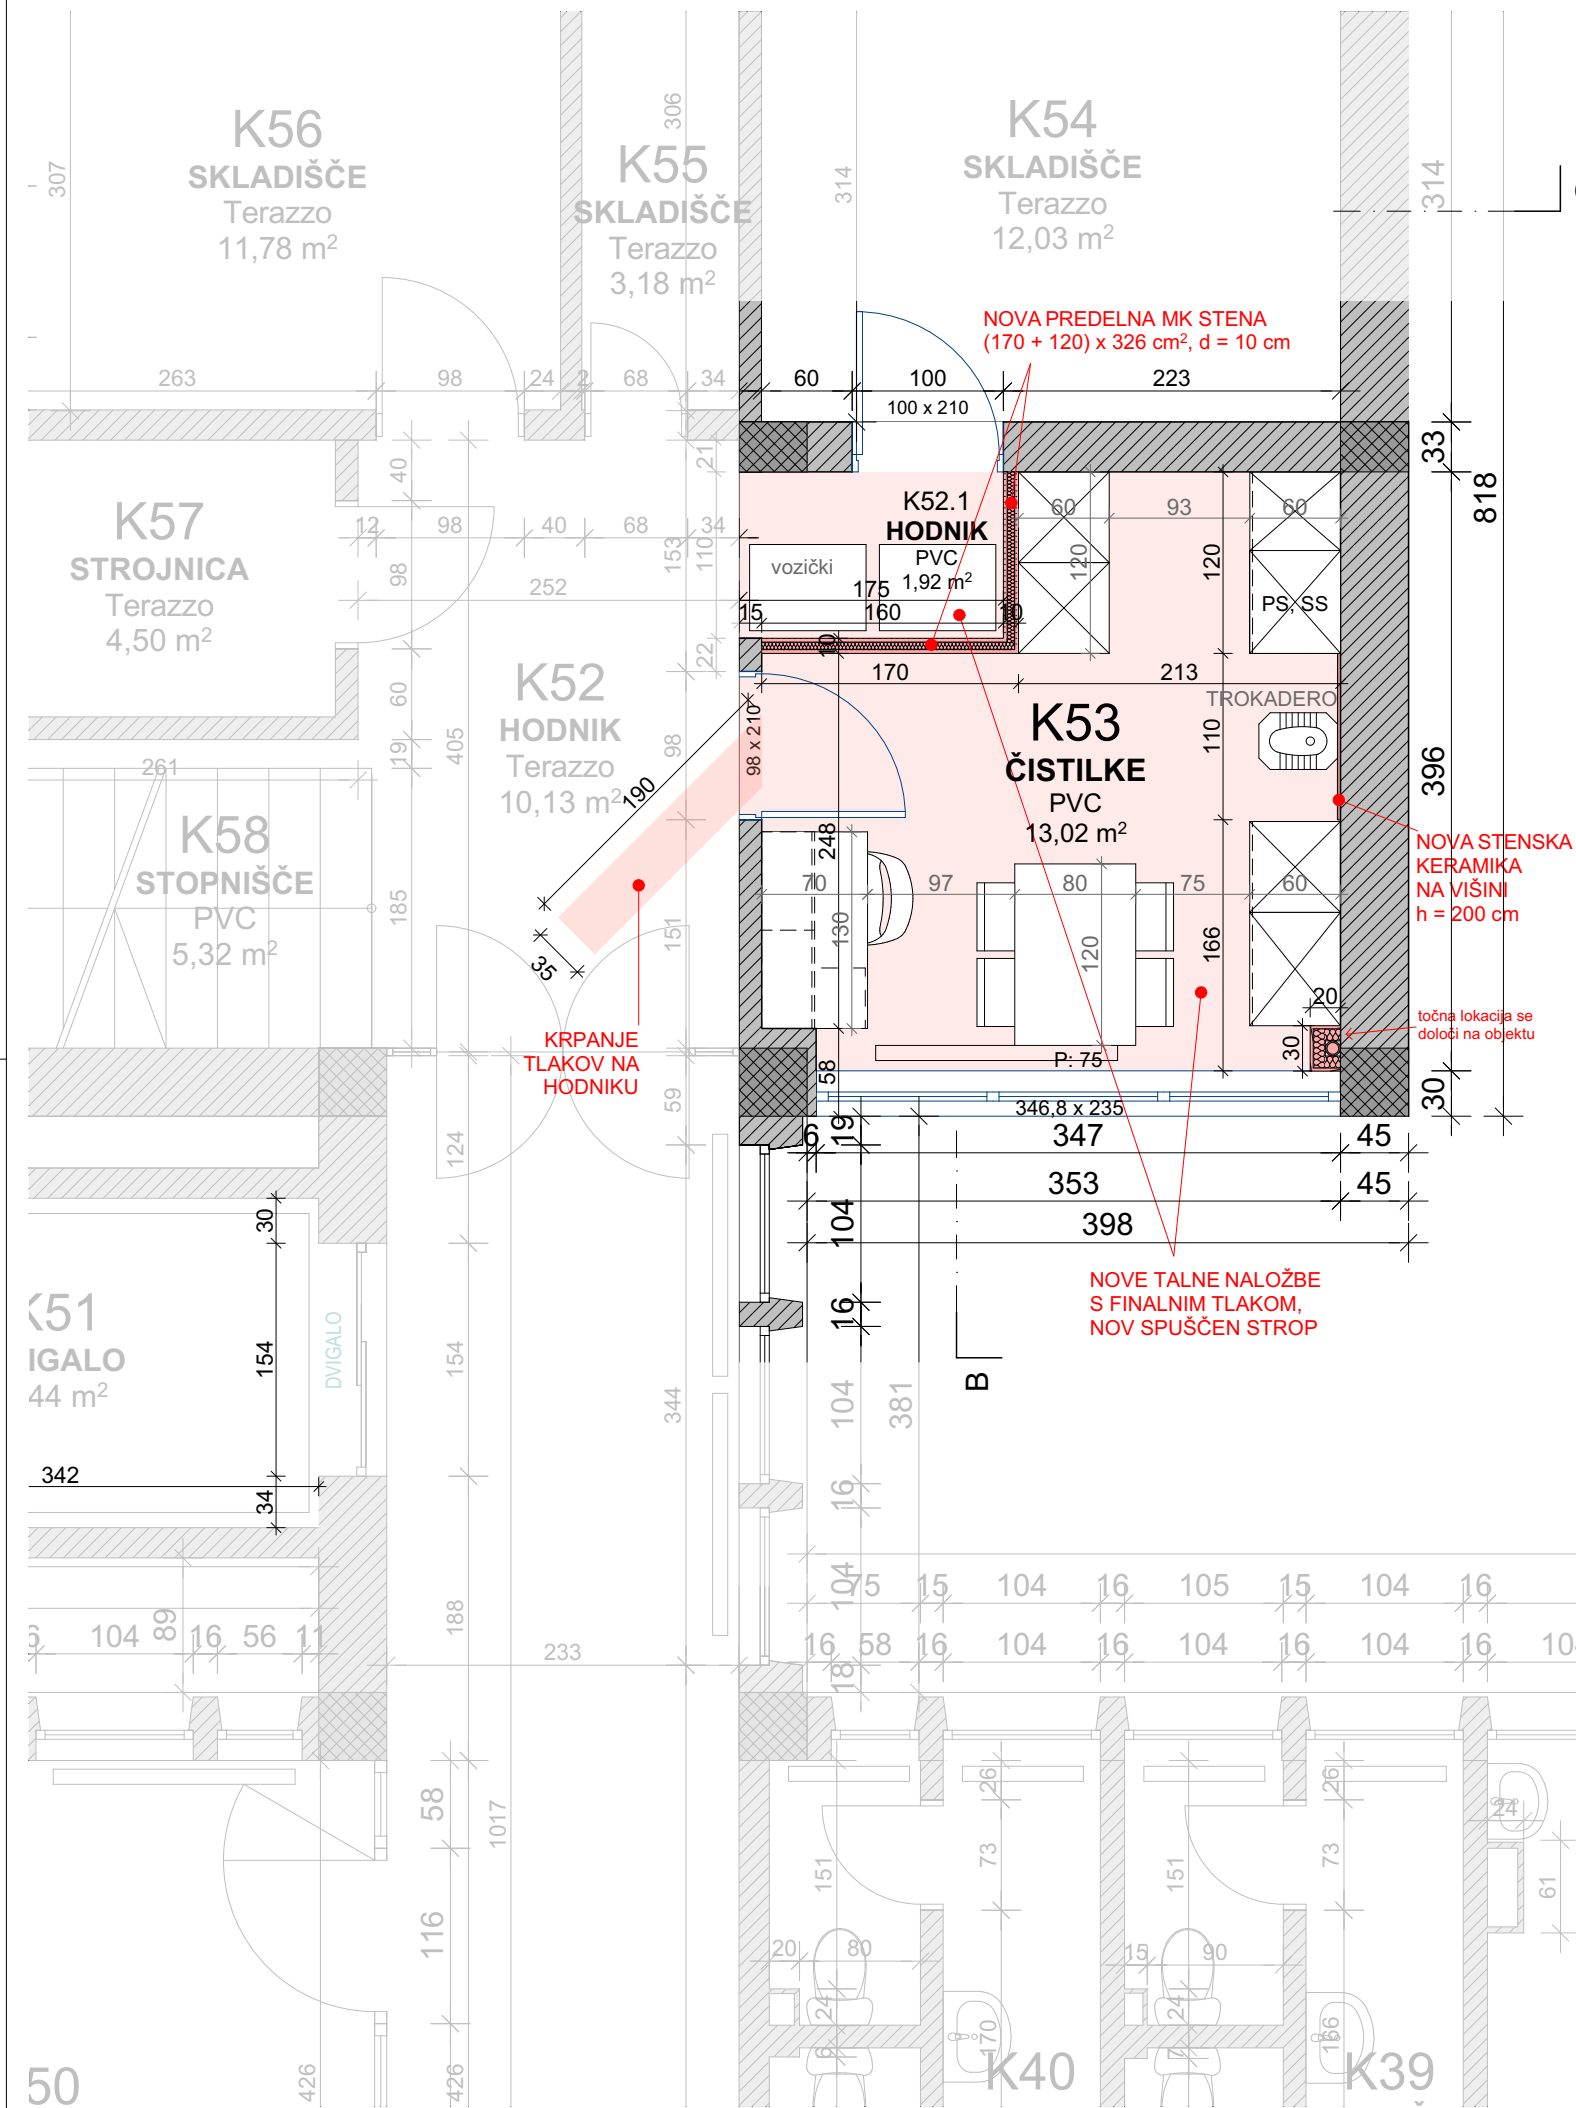

1:500 Tloris kleti ZD Bled

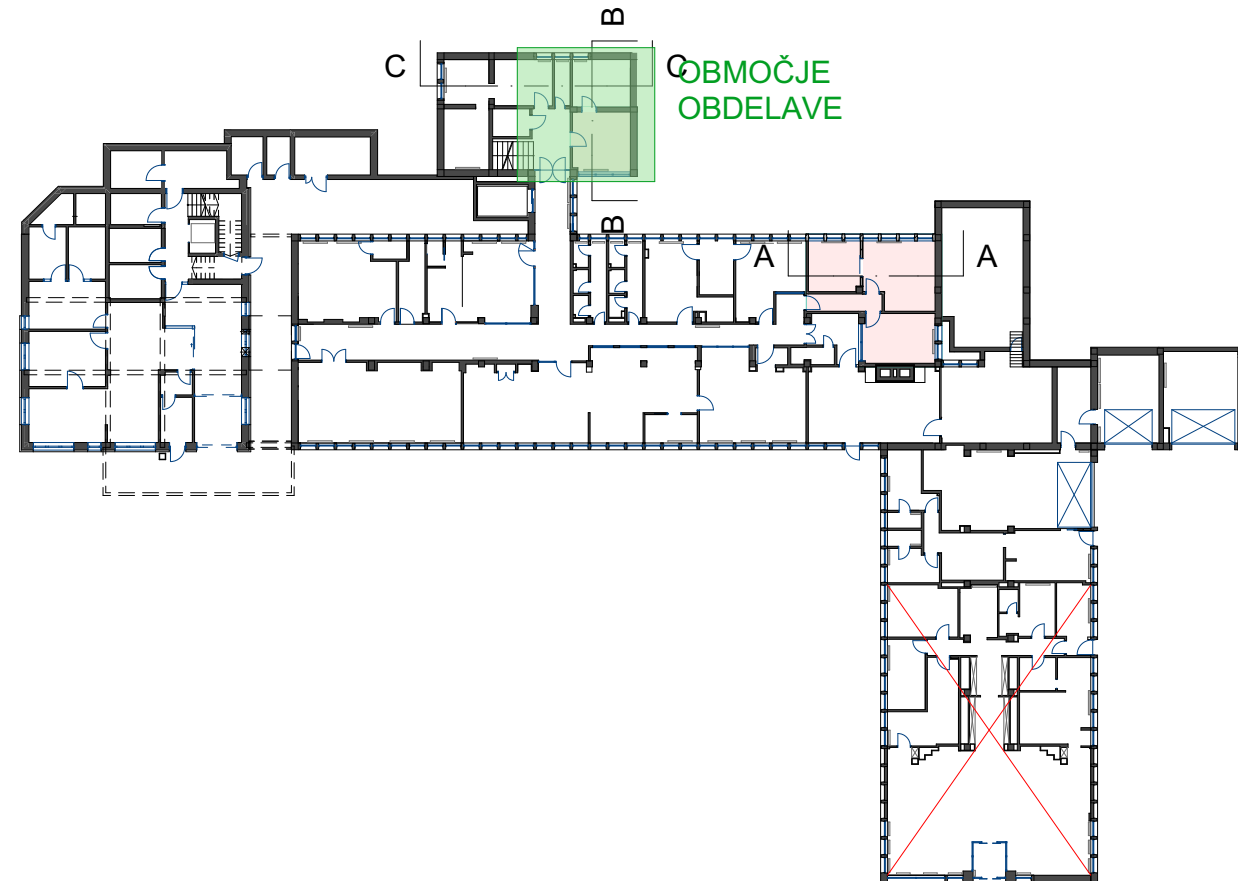

Seznam predmetnih prostorov

ID	PROSTOR	Tlak	Površina [m2]
K52.1	HODNIK	PVC	1,92
K53	ČISTILKE	PVC	13,02
			14,94 m²

LEGENDA:

	obstoječe
	novo

NOVI PROSTORI ČISTILK V KLETI


TLORIS NOVEGA STANJA

investitor:	OZG - ZDRAVSTVENI DOM KRANJ, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj		
objekt:	PREUREDITEV DELA PROSTOROV ZD BLEJ		
št. projekta:	216/2025 - A2		
vodja projekta:	Polona Čeh, univ. dipl. inž. arh.		
risal:	Medeja Tomažević, univ. dipl. inž. grad.		
načrt:	Načrt iz področja arhitekture		
faza:	PZI	merilo:	1:50
datum:	december 2025	št. lista:	A2.3


ING-ARH, D.O.O.

info@ing-arh.si | www.ing-arh.si



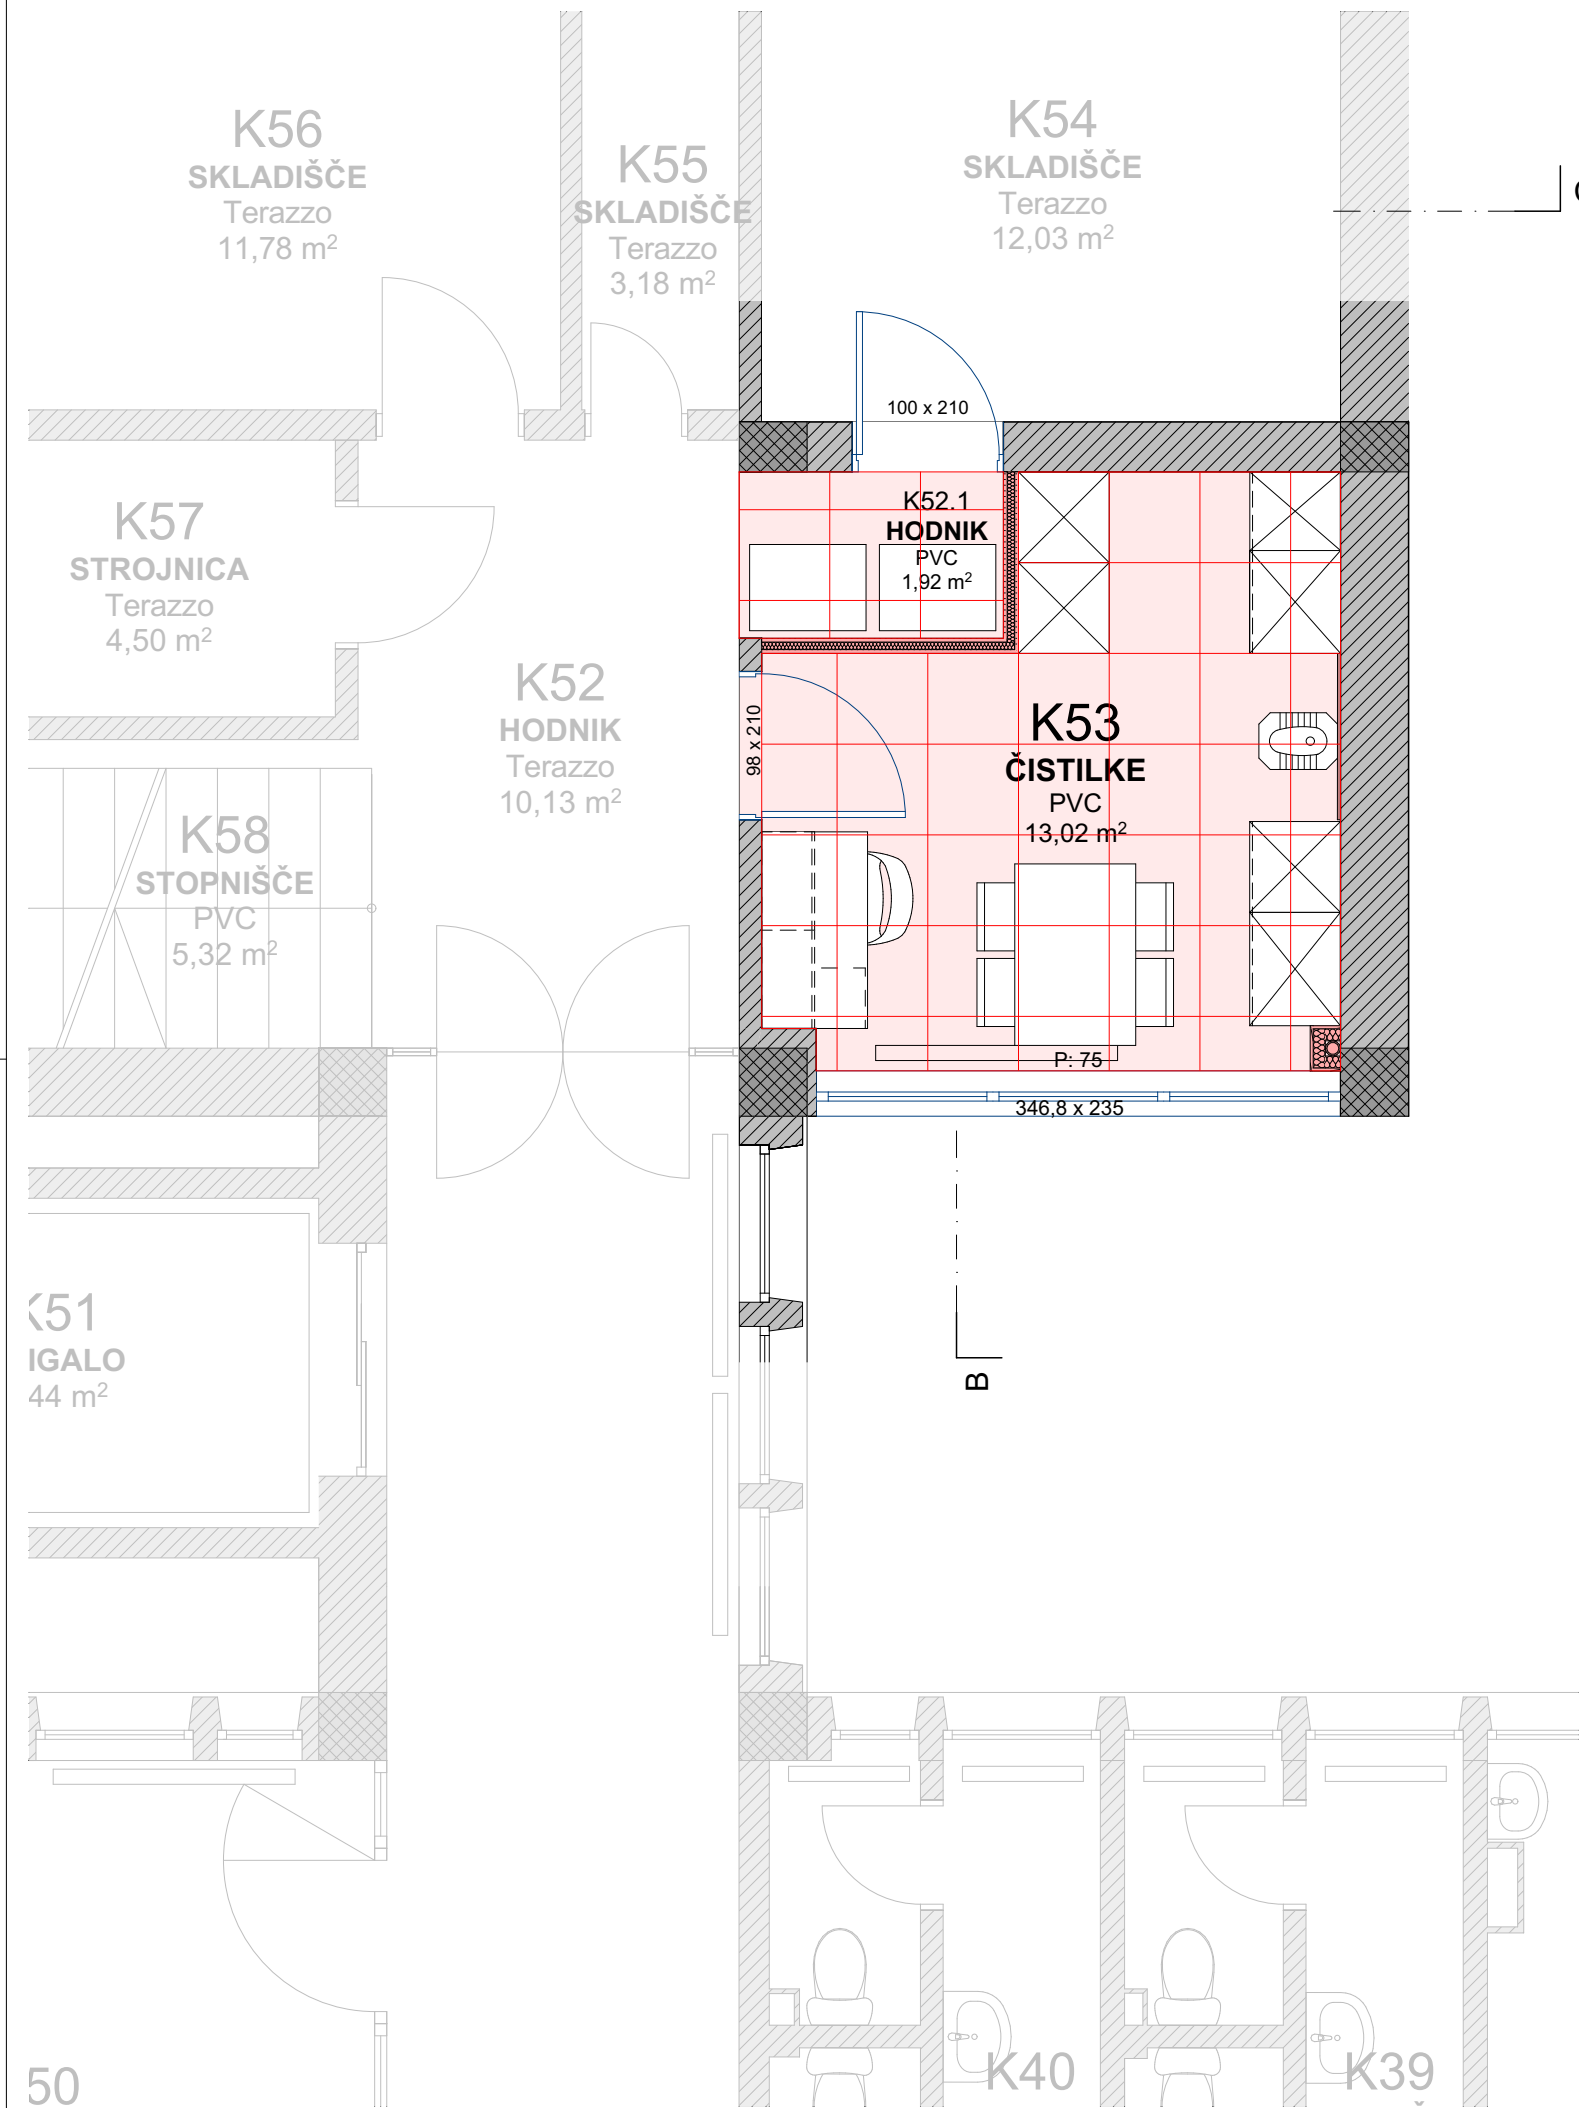

1:500 Tloris kleti ZD Bled

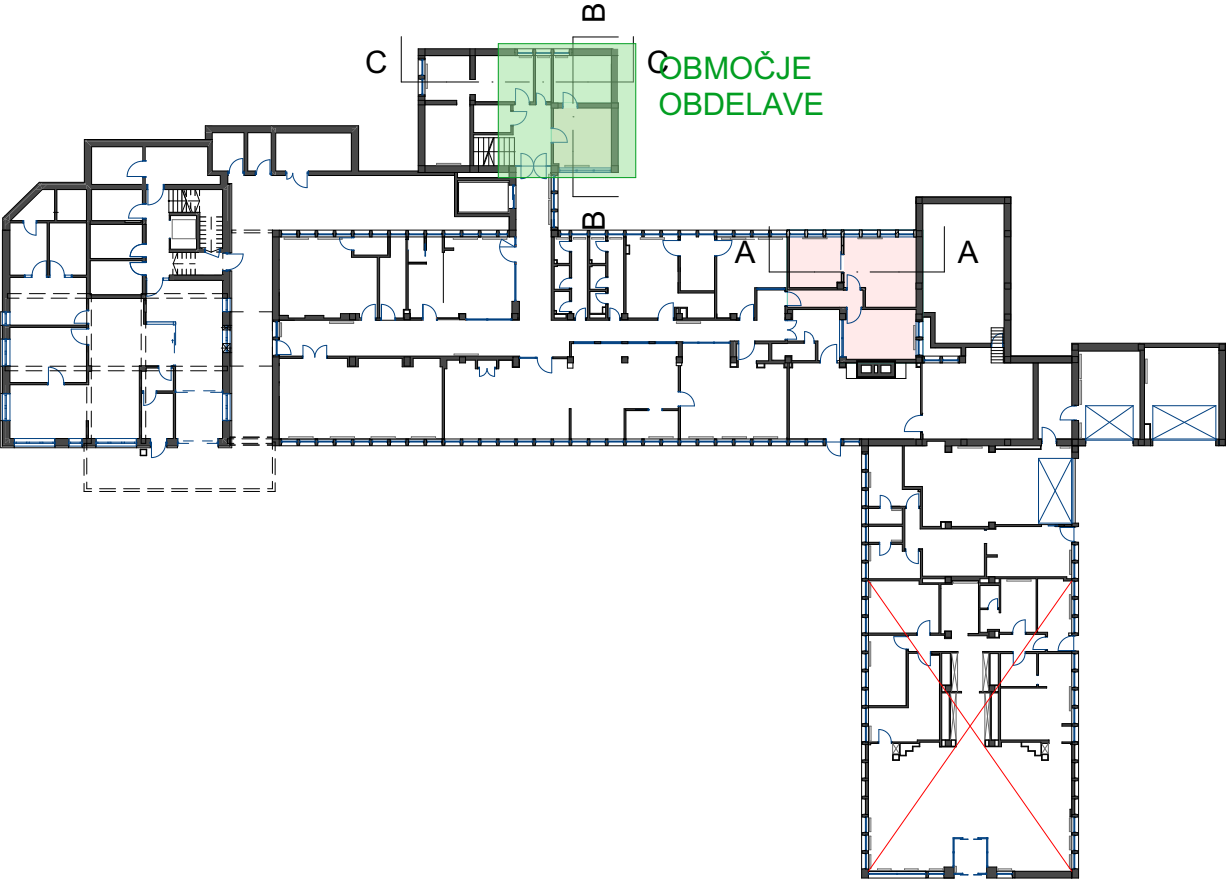

Seznam predmetnih prostorov

ID	PROSTOR	Tlak	Površina [m2]
K52.1	HODNIK	PVC	1,92
K53	ČISTILKE	PVC	13,02
			14,94 m²

LEGENDA:

- obstoječe
- novo


NOVI PROSTORI ČISTILK V KLETI

TLORIS NOVEGA STANJA - STROP


ING-ARH, D.O.O.
info@ing-arh.si | www.ing-arh.si




investitor:	OZG - ZDRAVSTVENI DOM KRANJ, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj
objekt:	PREUREDITEV DELA PROSTOROV ZD BLEJ
št. projekta:	216/2025 - A2
vodja projekta:	Polona Čeh, univ. dipl. inž. arh.
risal:	Medeja Tomažević, univ. dipl. inž. grad.
načrt:	Načrt iz področja arhitekture
faza:	PZI
datum:	december 2025
merilo:	1:50
št. lista:	A2.4

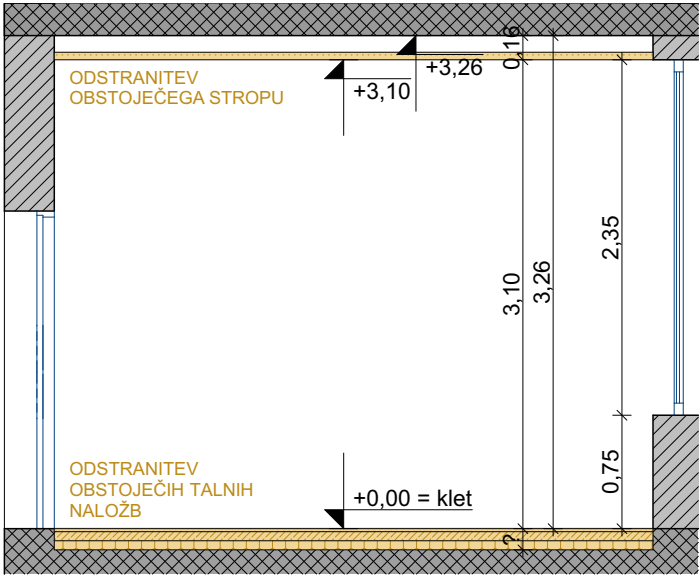

1:50 Prerez B-B: načrt rušitev

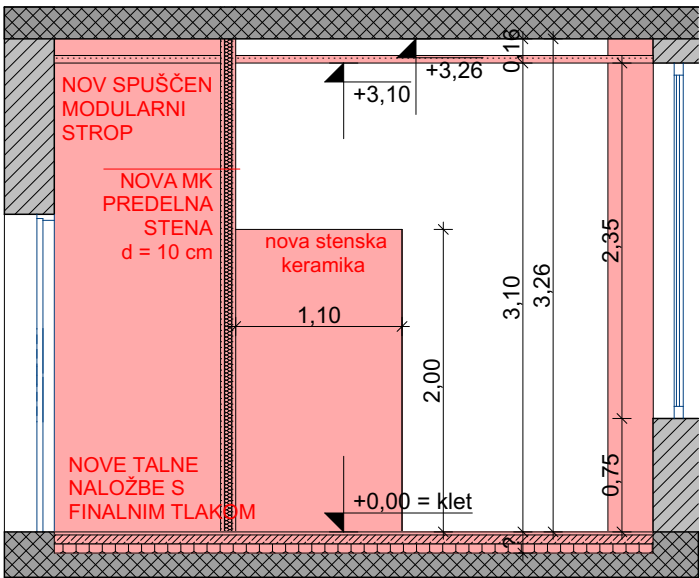

1:50 Prerez B-B: novo stanje

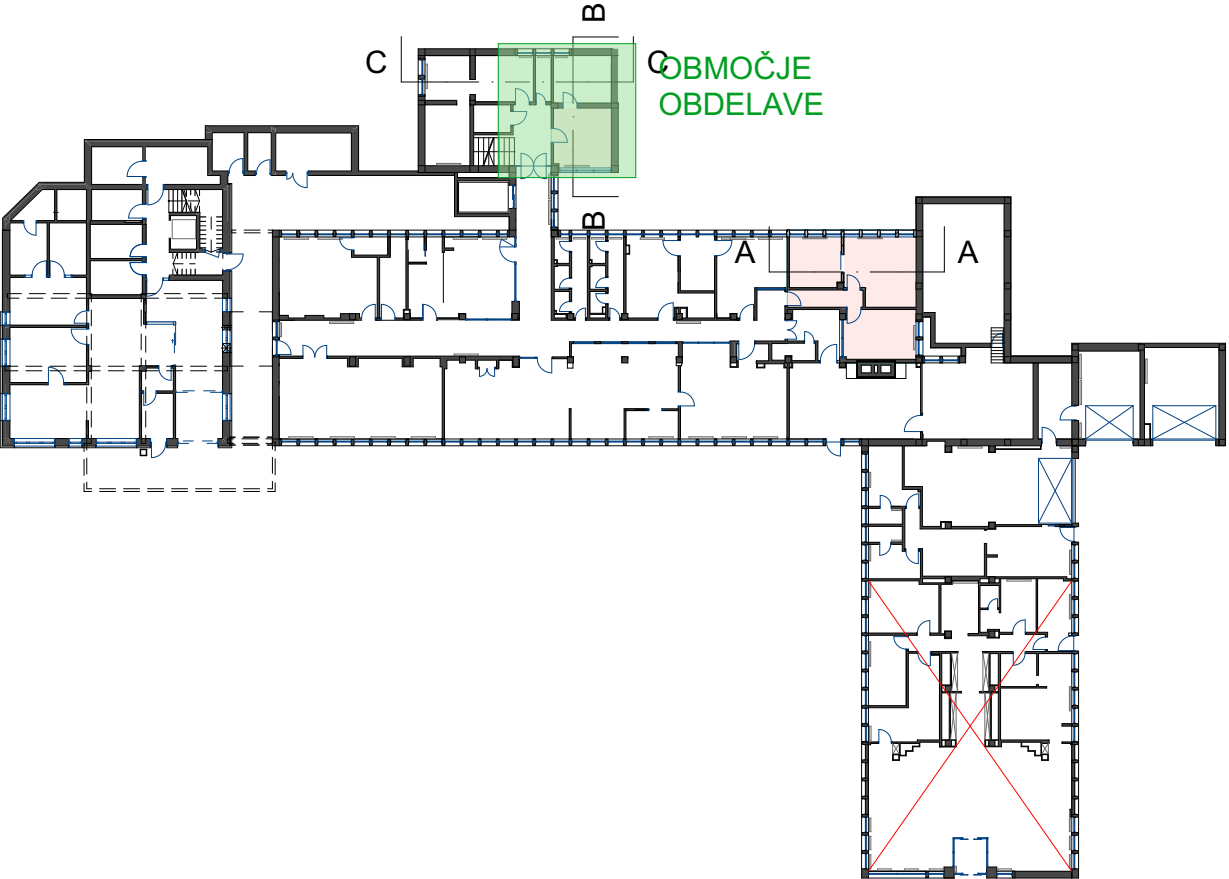

LEGENDA:

- obstoječe
- rušenje
- novo

NOVI PROSTORI ČISTILK V KLETI

PREREZ B-B

investitor:	OZG - ZDRAVSTVENI DOM KRANJ, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj	ING-ARH, D.O.O. info@ing-arh.si www.ing-arh.si	ING-ARH
objekt:	PREUREDITEV DELA PROSTOROV ZD BLED		
št. projekta:	216/2025 - A2		
vodja projekta:	Polona Čeh, univ. dipl. inž. arh.		
risal:	Medeja Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.		
načrt:	Načrt iz področja arhitekture		
faza:	PZI	merilo:	1:50
datum:	december 2025	št. lista:	A2.5