Prečna pot
M 1:500/50
M1.K3

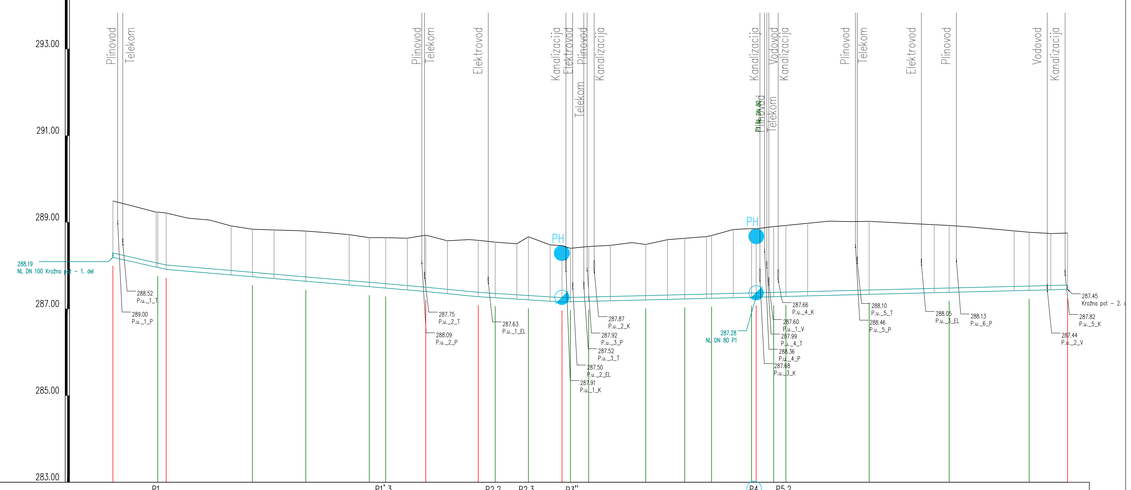

PROFIL	Krožna pot - 1. del (3)	P1	P1.1	P1'	P1'.1	P1'.2	P1'.3	P2	P2.1	P2.2	P2.3	P3''	(P3)	P3.3	P3.4	P3.5	(P4')	P4	P5.2	P5.1	P5	P6	(P6')	(17)
KOTA TERENA	289.49	289.36	289.34 289.32	289.10	289.05	288.92	288.84	288.82	288.80 288.80	288.76	288.72	288.65	288.64	288.63	288.70	288.57	288.60 288.58	288.54	288.50	288.67	288.48	288.46 288.46	288.44	288.47
KOTA DNA CEVI	288.13	287.96 287.95	287.91				287.74		287.64			287.51	287.48		287.40		287.28	287.18		287.21		287.19 287.18	287.18	
GLOBINA IZKOPA	1.40	1.38 1.40					1.20		1.26			1.23	1.26		1.40		1.40	1.37		1.38		1.40 1.43	1.37	
PADEC ‰		22.5		8.5												9.9			6.4					2.5
RAZDALJA MED PROFILI		10,36		21,84			40,00										37,59							37,6
STACIONAŽA	0.00	10.36	12.20				32.20		44.52			58.17	62.95		72.19		84.31	88.22		95.89		103.53 103.53	109.79	
CEV PROFIL DOLŽINA	NL DN 100 , L=220 m																							

PROFIL	(P4)	Prečna pot	P4.1	(P4.2)
KOTA TERENA	288.85	288.80 288.77 288.68 288.64	288.66 288.69 288.80 288.87 288.75 288.88 289.01	289.02
KOTA DNA CEVI	287.77 287.78		287.50	287.72
GLOBINA IZKOPA	1.08 1.07		1.29	1.40
PADEC ‰		7.8		
RAZDALJA MED PROFILI		27,49	29,05	
STACIONAŽA	0.00		27.49	56.53
CEV PROFIL DOLŽINA	NL DN 80 , L=56 m			

Opomba: Poteki tras in višinske kote obstoječih komunalni vodov so pridobljene s strani geodeta. Zaradi morebitnega odstopanja z dejanskim stanjem je potrebno pred pričetkom gradnje preveriti trase in pomeriti globine obstoječih komunalnih vodov. V primeru, da se ugotovi, da so križanja tesna, je potrebna konzultacija z upravljalcem in projektantom.

LEGENDA:

- PROJEKTIRANI CEVOVOD
- NH NADZEMNI HIDRANT
- PH PODZEMNI HIDRANT
- ZASUN
- ZRAČNIK
- 8 ZAKLJUČNA TOČKA
- (S) SHEMA MONTAŽE

DOPOLNITVE:

DATUM	OPIS	POTRDIL	PODPIS

hidroinženiring d.o.o.
Projektiranje in inženiring hidrotehničnih objektov, cestnih naprav in drugih nizkih gradenj
Vodovodna cesta 108, 1000 Ljubljana, SLO

		IDENT. ŠT.:	PODPIS:
VODJA PROJEKTA:	Borut ŽELEZNIK, univ.dipl.inž.grad.	IZS: G-0067	
PODBLAŠČENI INŽENIR:	Borut ŽELEZNIK, univ.dipl.inž.grad.	IZS: G-0067	

SODELAVCI:

INVESTITOR / NAROČNIK: OBČINA DOMŽALE, Ljubljansko cesta 69, 1230 Domžale
JKP PROGNOK D.O.O., SAVSKA C. 34, 1230 DOMŽALE

VRSTA IN LOKACIJA OBJEKTA: INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA VODOVODNEM OMREŽJU – OBNOVA VODOVODA PO KROŽNI IN PREČNI ULICI V IHANU

VSEBINA: PREČNA ULICA IN ODCEP P1
VZDOLŽNI PROFIL

VRSTA PROJ. DOK.:	PZI	DATUM: DECEMBER 2021		Š1. RISBE:
Š1. NAČRTA:	2 Načrt gradbenih konstrukcij	MERILO: 1:500/50		2.2.2.3
Š1. PROJEKTA:	40-2301-02-2021			