


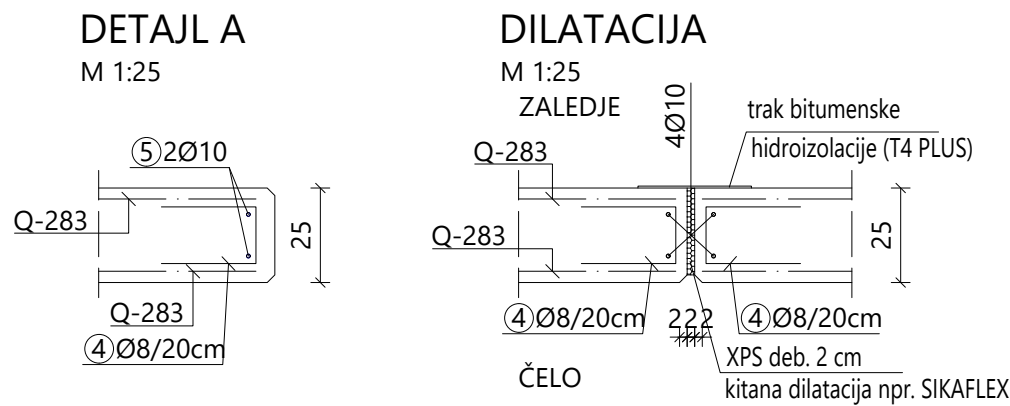

- Zaščitni sloj betona pri opornem zidu je 4 cm.

-Preklop palic: min 60 Ø.

-Zagotoviti sidra iz temelja za oporni zid.
- beton:

C 25/30

XC2, PV II. (temeljna peta)

C 30/37


XD3+XF4, PV II. (stena zidu)

razred vidne površine betona:

- temeljna peta: VB 0

-stena zidu: VB 2

armatura: S 500 B

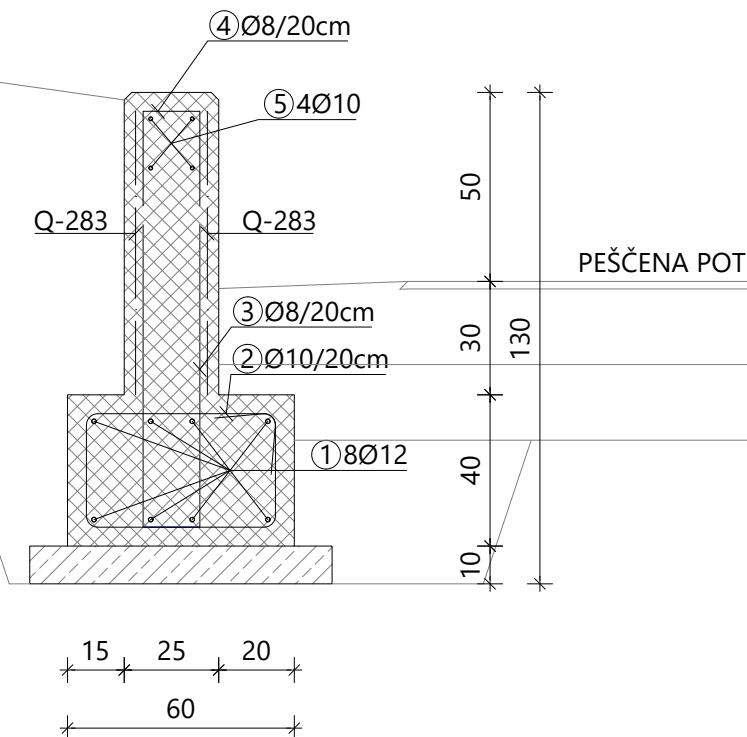

KOSOVNICA PALIC						
ŠT. POZ.	Ø MM	ŠTEVILO KOS.		OBLIKA (ZUNANJE MERE V CM)	DOLŽINE	
		POSAM.	SKUPNO		POSAM. CM	SKUPNO M
1	12	-	8	100/m'	100	8,00
2	10	-	5	30 50 10 30 50	180	9,00
3	8	-	5	15 80 80	175	8,75
4	8	-	8	15 25 25	65	5,20
5	10	-	4	100/m'	100	4,00

KOSOVNICA MREŽ						
POZ.	TIP MREŽE	KOS.	CELIH MREŽ	TEŽA/m2	TEŽA SKUP./m'	SKICA
A	Q283	2		4,49	6,74	100 75

Profil mm	Skupna dolžina m/m'	Teža kg/m	Skupna teža kg/m'
6		0,230	
8	13,95	0,409	5,71
10	13,00	0,649	8,44
12	8,00	0,920	7,36
TEŽA Ø6 do Ø12		kg/m'	21,51

- Parapetni zid, L=46 m
- skupna teža palic 989,5 kg

- skupna teža mrež 310,1 kg

investitor:	Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika					naslov karte: DETAJL AB PARAPETNEGA ZIDU - PZ		 ACER NOVO MESTO D. O. O.	
naloga:	Izgradnja suhega zadrževalnika padavinskih voda								
načrt:	10 Načrt s področja krajinske arhitekture - Načrt krajinske arhitekture								
faza:	PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje								
št. projekta:	PR-1/2023	št. načrta:	PR-1-3/2023	datum:	december 2025	merilo:	1:20	list:	6.4