



Detajl vgradnje PVC cevi

Φ [mm]	160	200
C16/20 [m³/m]	0.112	0.129

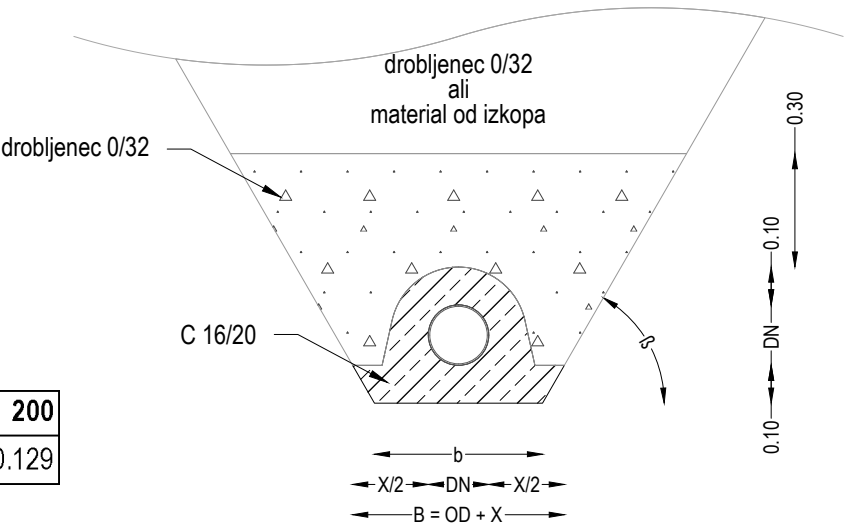

Detajl vgradnje GRP in PP cevi

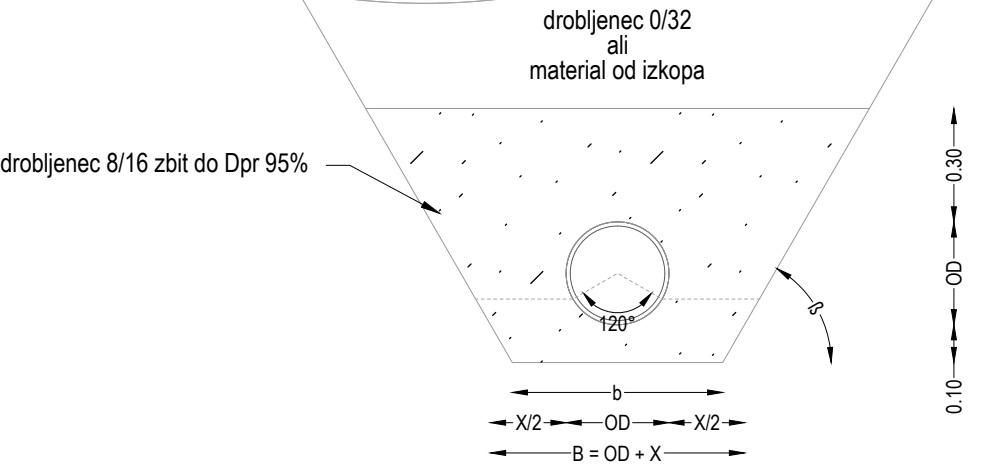

DN [mm]	Minimalna širina izkopa: B=OD+X [m]		
	Varovan izkop	Nevarovan izkop	
		β > 60°	β ≤ 60°
DN ≤ 225	OD + 0.40	OD + 0.40	OD + 0.40
225 < DN ≤ 350	OD + 0.50	OD + 0.50	OD + 0.40
350 < DN ≤ 700	OD + 0.70	OD + 0.70	OD + 0.40
700 < DN ≤ 1200	OD + 0.85	OD + 0.85	OD + 0.40
DN > 1200	OD + 1.00	OD + 1.00	OD + 0.40

Globina izkopa [m]	Min. širina izkopa [m]
< 1.00	-
≥ 1.00 ≤ 1.75	0.80
> 1.75 ≤ 4.00	0.90
> 4.00	1.00

Investitor:
Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a
5290 Šempeter pri Gorici

Vodja projekta:
dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
IZS G-2586

Pooblaščen inženir:
dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
IZS G-2586

Vrsta projekta:
PZI



Objekt:
Komunalno opremljanje parcel s številkami 2622, 2624/4, 2624/5, 2624/6 in 2624/7 (vse k.o. Vrtojba) z javnim vodovodom in kanalizacijo

Vrsta prikaza:
2 - Načrt s področja gradbeništva
Tehnični prikazi

Vsebina prikaza:
Detajl vgradnje PVC, GRP in PP cevi

spremembe: merilo: list:
1:20 G.4.0