



Detajl vgradnje cevi iz nodularne litine

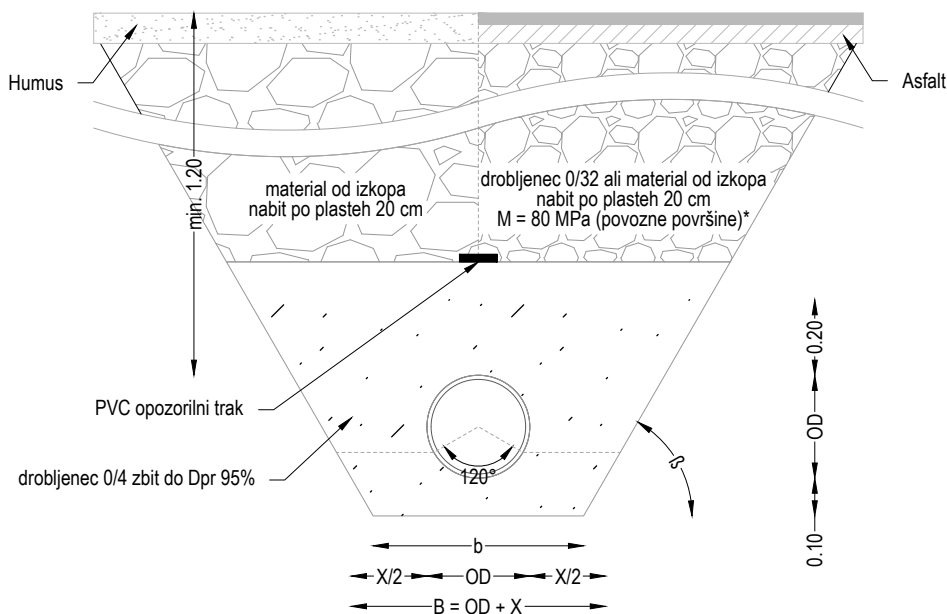

Detajl vgradnje PE cevi

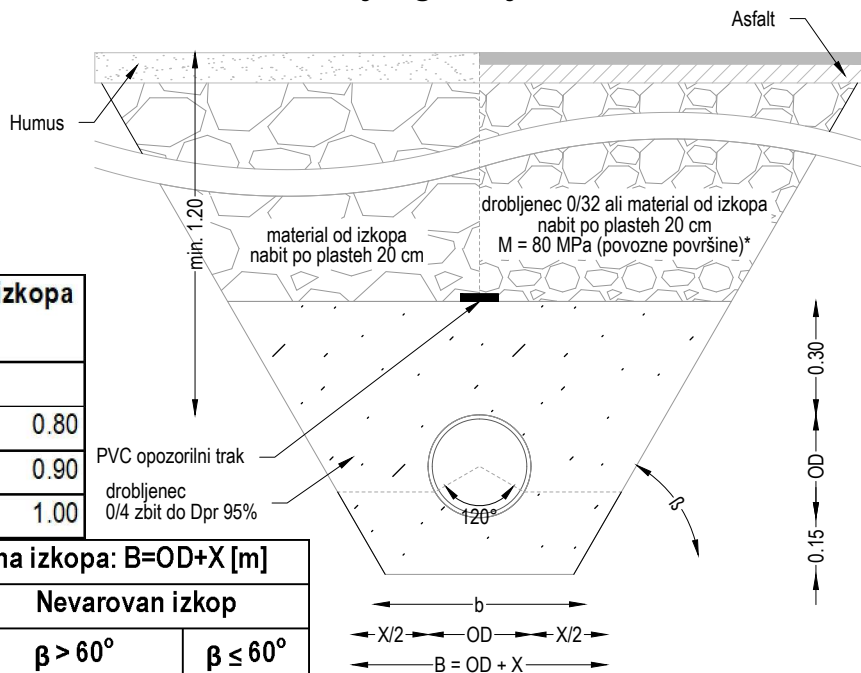

Globina izkopa h [m]	Minimalna širina izkopa B [m]
$h < 1.00$	-
$1.00 \leq h \leq 1.75$	0.80
$1.75 < h \leq 4.00$	0.90
$h > 4.00$	1.00

DN [mm]	Minimalna širina izkopa: $B=OD+X$ [m]		
	Varovan izkop	Nevarovan izkop	
		$\beta > 60^\circ$	$\beta \leq 60^\circ$
$DN \leq 225$	$OD + 0.40$	$OD + 0.40$	$OD + 0.40$
$225 < DN \leq 350$	$OD + 0.50$	$OD + 0.50$	$OD + 0.40$
$350 < DN \leq 700$	$OD + 0.70$	$OD + 0.70$	$OD + 0.40$
$700 < DN \leq 1200$	$OD + 0.85$	$OD + 0.85$	$OD + 0.40$
$DN > 1200$	$OD + 1.00$	$OD + 1.00$	$OD + 0.40$

* oziroma kot določeno z načrtom zunanje ureditve ali ceste

Investitor:

Občina Šempeter-Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a
5290 Šempeter pri Gorici

Vodja projekta:


dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
IZS G-2586

Pooblaščen inženir:

dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
IZS G-2586

Vrsta projekta:

PZI

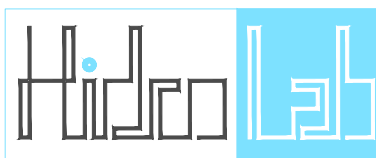

HIDROLAB d.o.o.
Cesta Goriške fronte 84D
5290 Šempeter pri Gorici
gsm: +386 (0)41 - 371 169
ID za DDV št: SI89534409

št. projekta:
30-7/22

datum:
Junij 2026

Objekt:

Komunalno opremljanje parcel s številkami
2622, 2624/4, 2624/5, 2624/6 in 2624/7
(vse k.o. Vrtojba) z javnim vodovodom in
kanalizacijo

Vrsta prikaza:

2 - Načrt s področja gradbeništva
Tehnični prikazi

Vsebina prikaza:

Detajli vgradnje vodovodnih cevi

spremembe:

merilo:
1:20

list:
G.4.1