Prerez

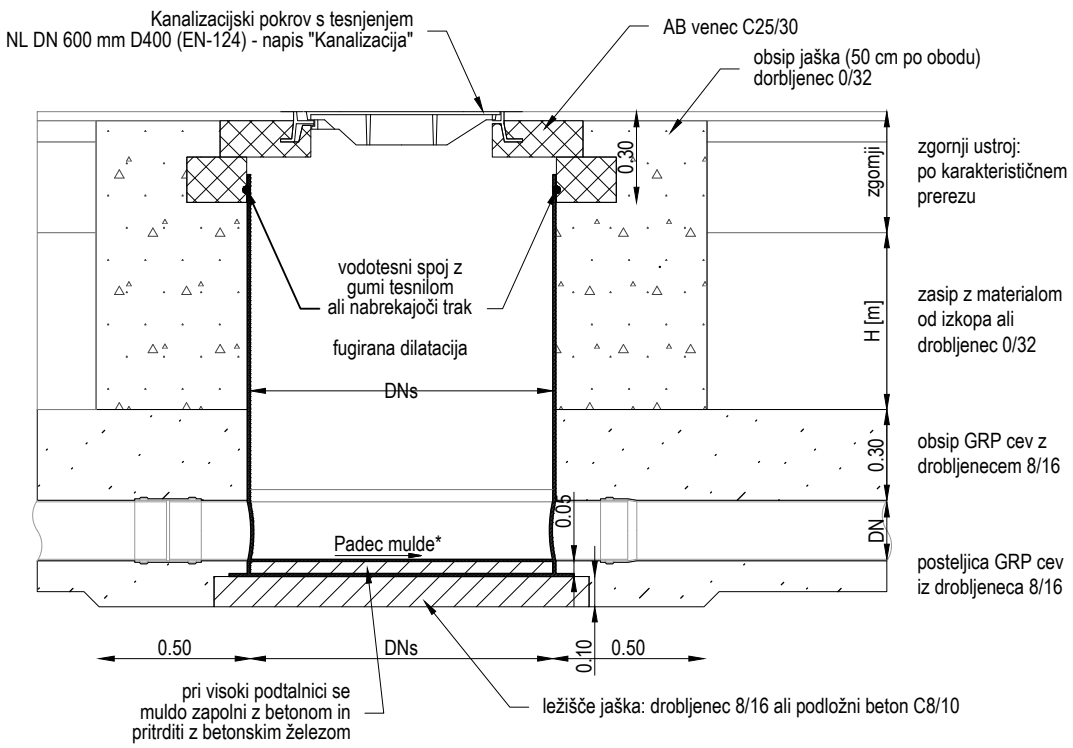

Tloris

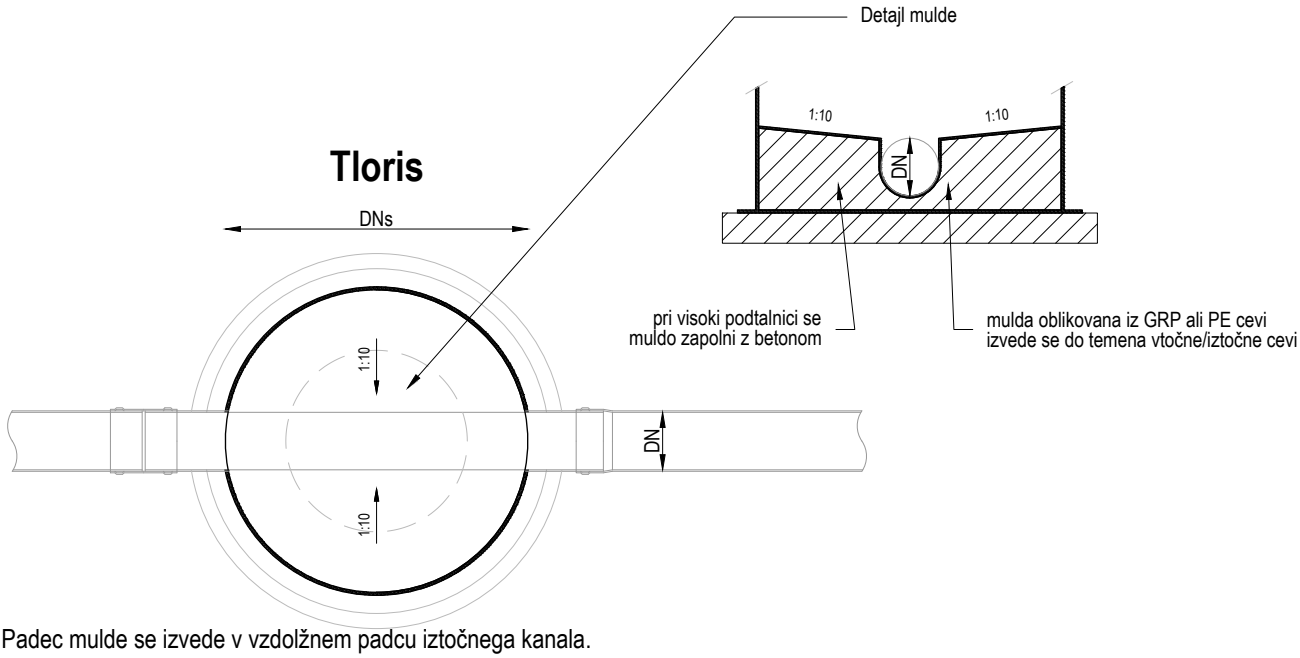

* Padec mulde se izvede v vzdolžnem padcu iztočnega kanala.

Do globine nivelete H < 2 m se vgradijo GRP jaški DNs 800 mm, za globine nivelete H ≥ 2 m se vgradijo GRP jaški DNs 1000 mm. Standardni GRP jaški DNs 800 - 1000 mm se vgrajujejo na kanale iz GRP, PVC, PP in PE cevi do vključno premera DN 600 mm. Na kanalih večjega premera (DN > 600 mm) se vgradijo nasadni jaški ustrezne dimenzije (800 ali 1000 mm). Pokrovi na revizijskih jaških javne kanalizacije morajo biti litoželezni, z protihrupnim vložkom, dimenzij min 600 mm za jaške dimenzije do DN 800, pokrovi dimenzije 800 mm pa za jaške DN 1000 mm.

Investitor: Občina Šempeter-Vrtojba Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici	HIDROLAB d.o.o. Cesta Goriške fronte 84D 5290 Šempeter pri Gorici gsm: +386 (0)41 - 371 169 ID za DDV št: SI89534409		Objekt: Komunalno opremljanje parcel s številkami 2622, 2624/4, 2624/5, 2624/6 in 2624/7 (vse k.o. Vrtojba) z javnim vodovodom in kanalizacijo		
Vodja projekta: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586			Vrsta prikaza: 2 - Načrt s področja gradbeništva Tehnični prikazi		
Pooblaščeni inženir: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586			Vsebina prikaza: Detajl vgradnje GRP jaškov		
Vrsta projekta: PZI	št. projekta: 30-7/22	datum: Junij 2026	spremembe:	merilo: 1:25	list: G.4.2