


ASFALT

ZASIP IZVEN CONE CEVI
KOMPRIMIRAN MATERIAL
OD IZKOPA v plasteh
zbitost 95 % po Proctorju

KOMPRIMIRAN
PRODNO PEŠČEN MATERIAL
(d = 8–16 mm) v plasteh 20 cm
zbitost 95 % po Proctorju

OBMOČJE POŠTELJICE
PRODNO PEŠČEN MATERIAL
zbitost 97 % po Proctorju
(d=0 –8 mm)

PREDVIDEN KANAL
PEHD DN250–315–400

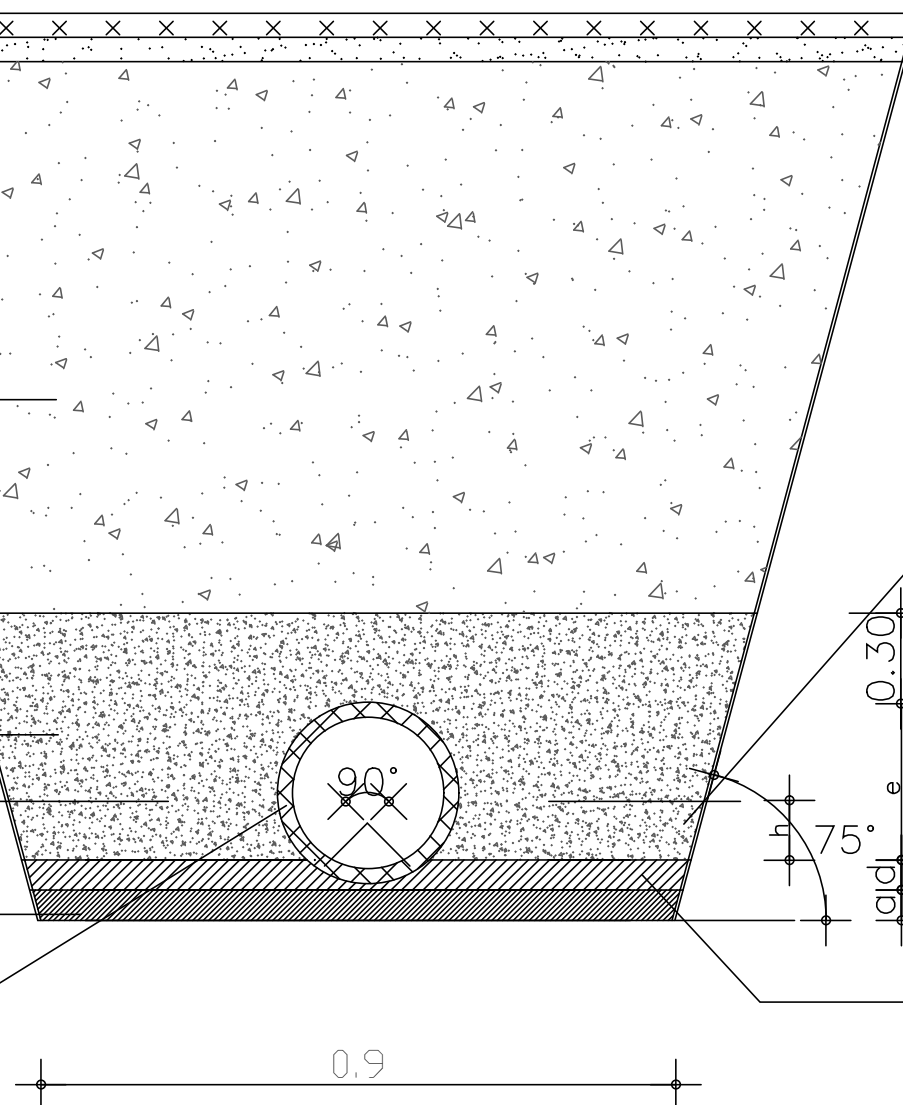

e = območje stranskega zasipa
h = prvi bočni sloj zasipa
 $h > DN/2$

NAŠUTA IZRAVNALNA PLAST
PEŠČENE POSTELJICE – d
zbitost 97 % po Proctorju

$d=10\text{cm} - \text{DN}250/\text{DN}315$
 $a=D/4$ po IMHOF-u ali min $(10 + D/10)$ cm

 OD PROJEKTA DO OBJEKTA Topolišica 199b, 3325 Šoštanj tel. : 05/909 75 73, fax. : 05/909 7571, e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48058149		Naziv	Ime in priimek		Ident.št. IZS	Podpis
		VP:	Maja VINDIŠ dipl.inž.grad.		G–4759	
		PI:	Maja VINDIŠ dipl.inž.grad.		G–4759	
		Obdelal:	Vanessa KANGLER dipl.inž.grad.(UN)			
Objekt:	IZN dokumentacija za sanacijo poškodovanega prepusta na JP 850 911 Ravne – Stražišče – Merkačev mlin, ID iz AJDE: 1244593				Št. proj.:	346–2025
					Št. načrta:	346–2025–C
					Šifra CC:	2112
Faza:	IZN		Merilo:	1:25	Datum:	junij 2026
Opis risbe:	DETAJLI		Del risbe:	Detajl polaganja PE cevi v peščeno posteljico		
			investitor:  RS, Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija RS za infrastrukturo Tržaška cesta 19, 1000 LJUBLJANA			
Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:		Številka risbe:		
		007.2102		G.151.7		
Št. priloge:	G.26			Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.	
			Ident.št.risbe:	336–2025–C–G.151.7		