


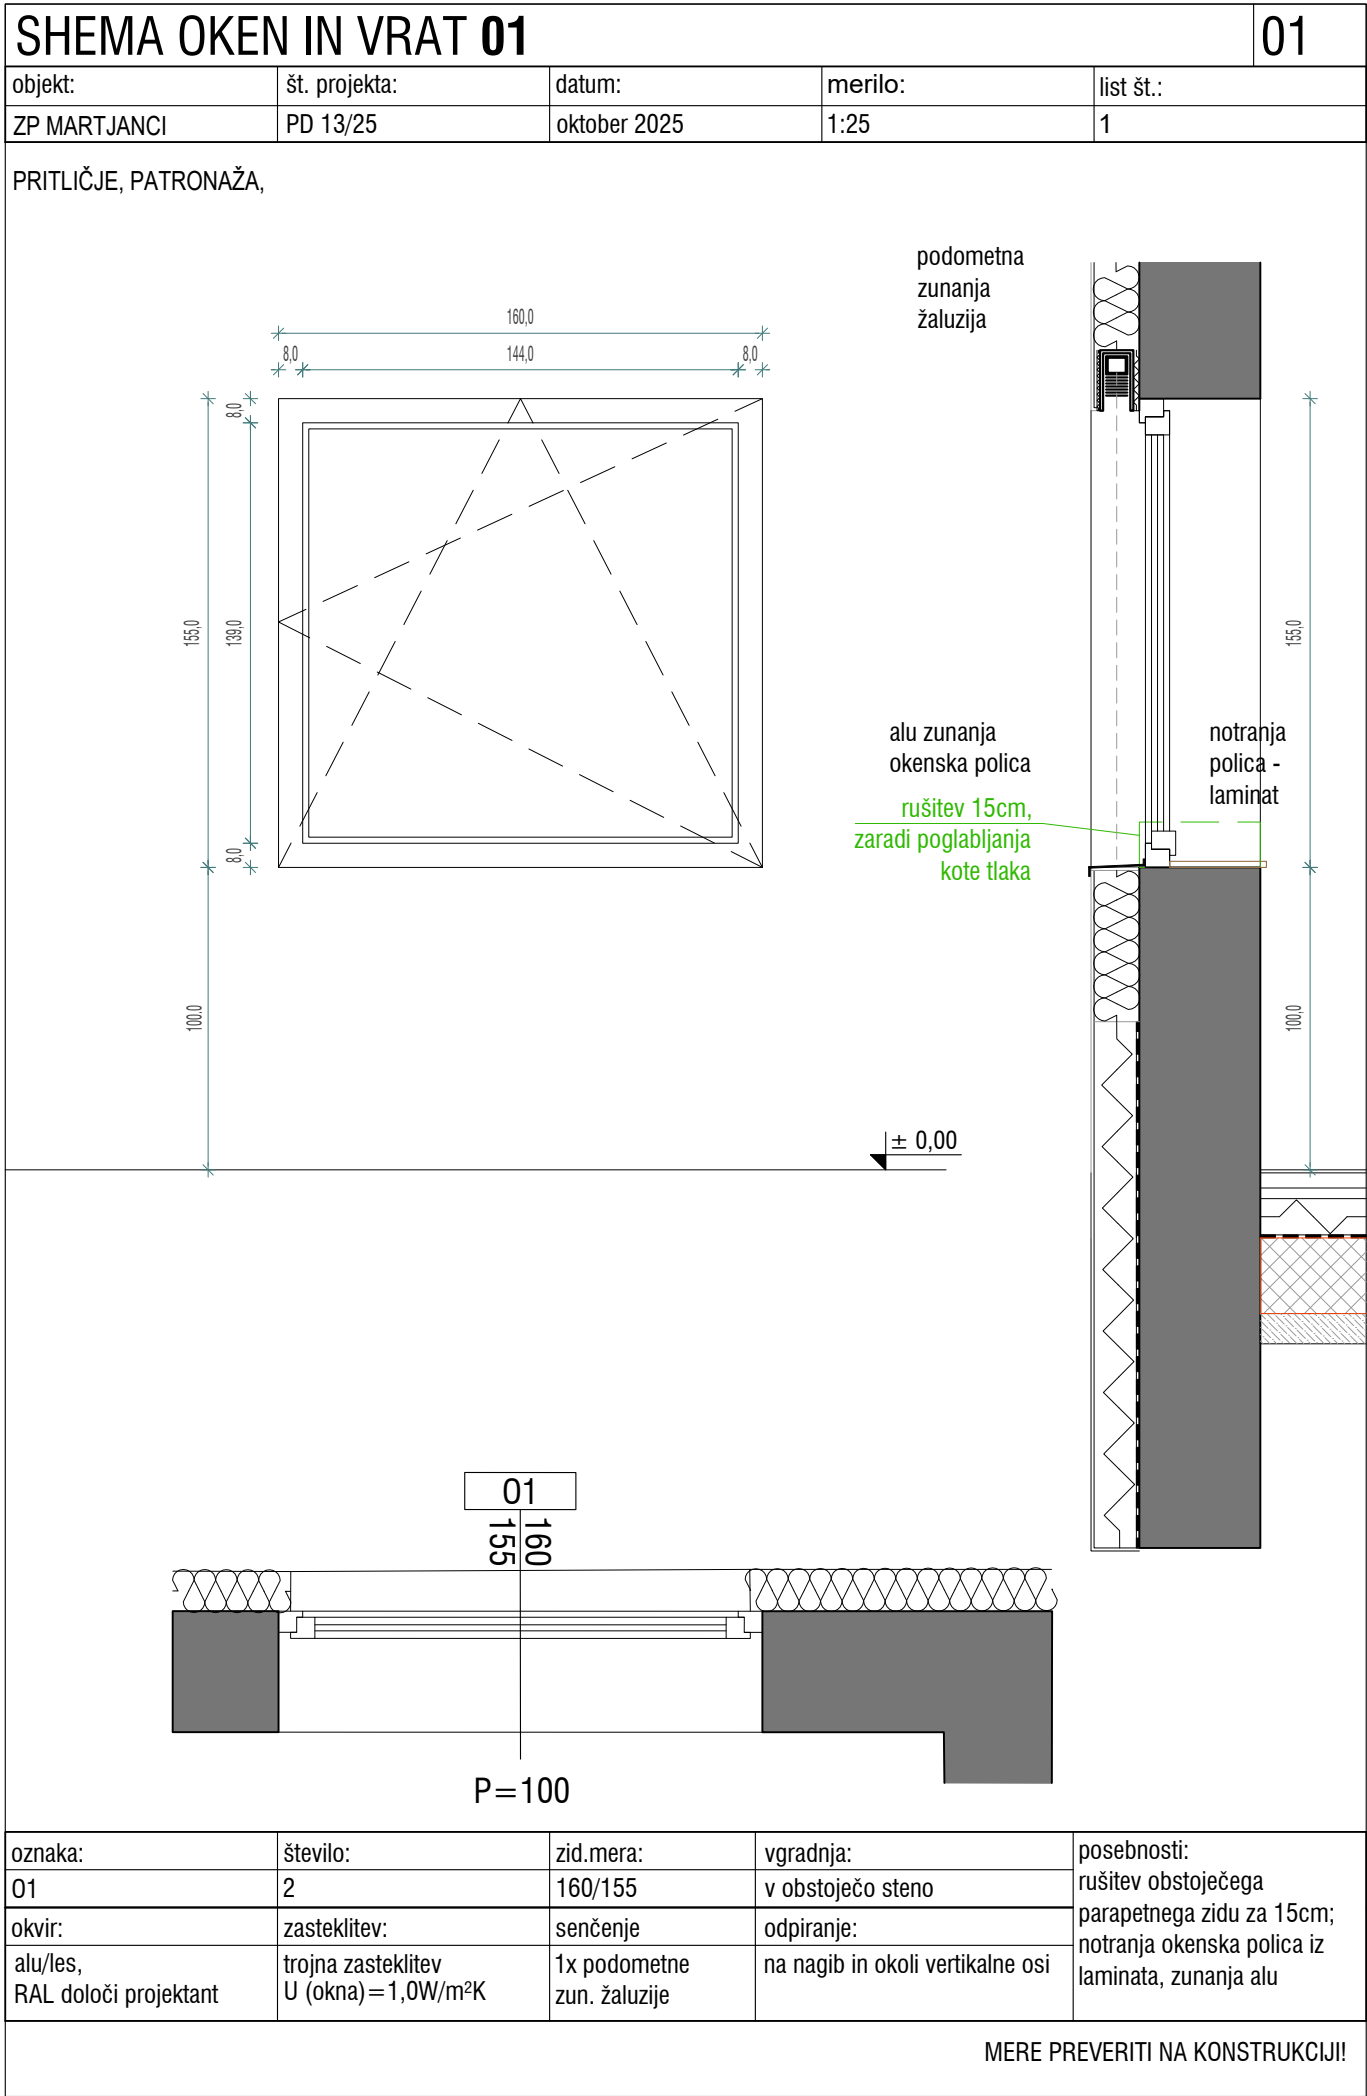


SHEMA OKEN IN VRAT 02

02


objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25	2

PRITLIČJE, ARHIV/SKLADIŠČE

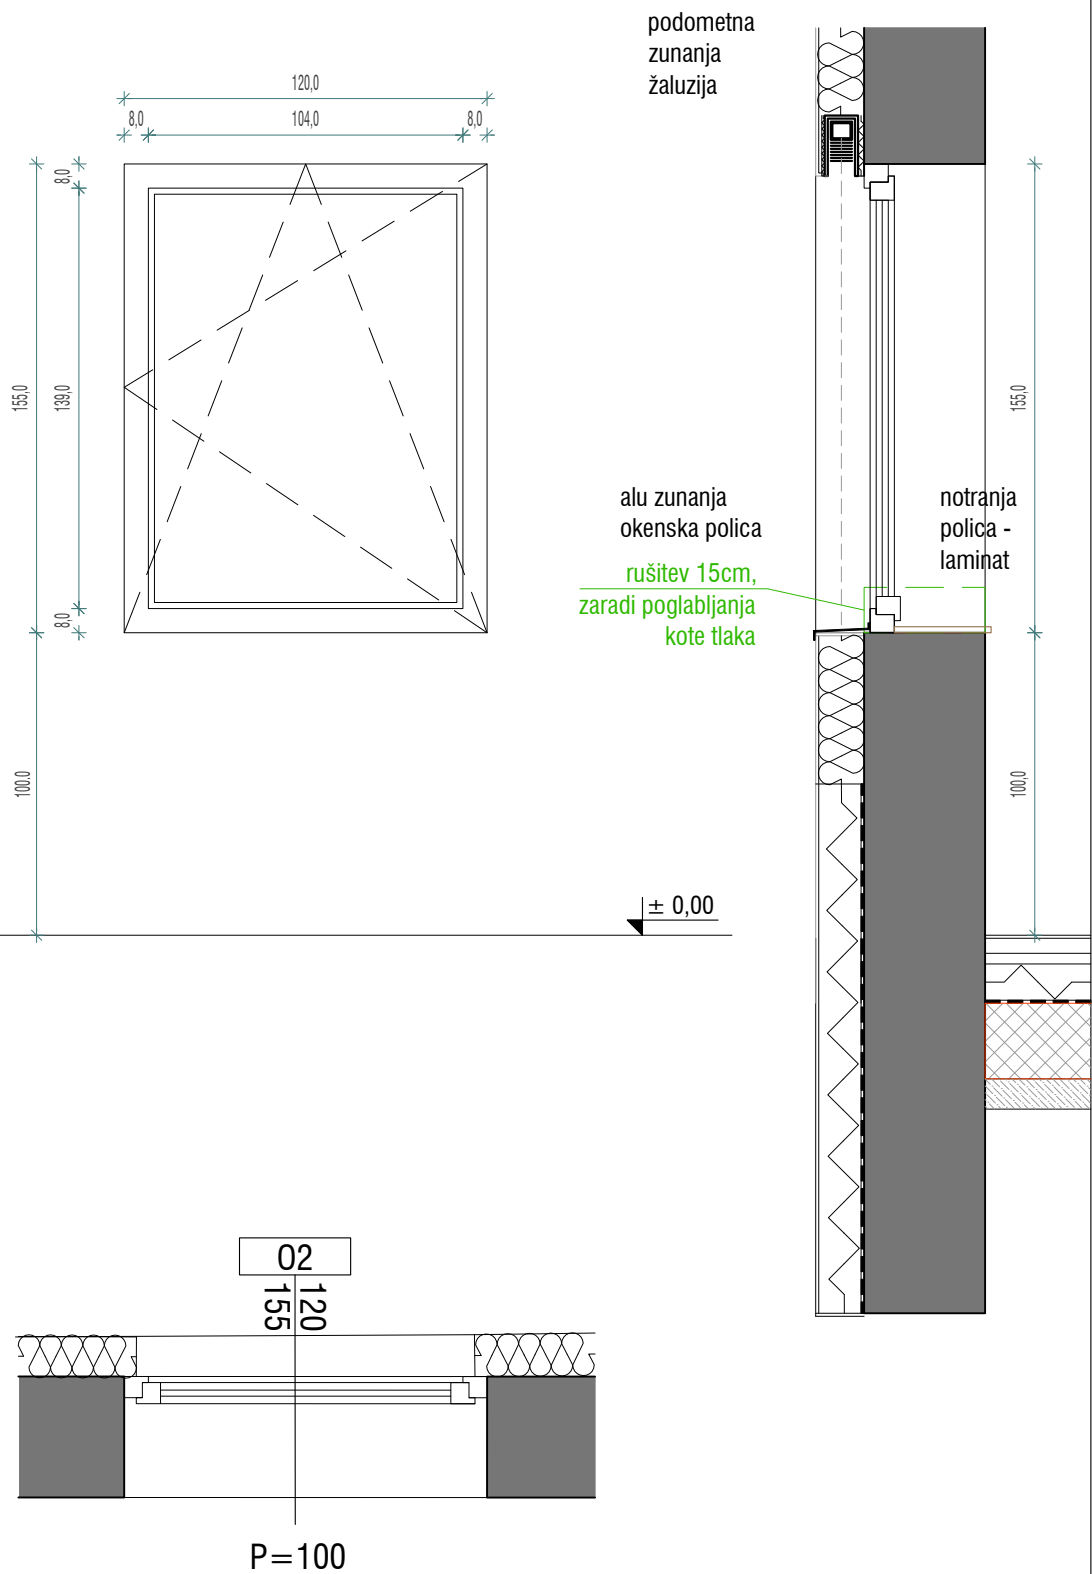




oznaka:	število:	zid.mera:	vgradnja:	posebnosti:
02	1	120/155	v obstoječo steno	rušitev obstoječega parapetnega zidu za 15cm; notranja okenska polica iz laminata, zunanja alu
okvir:	zasteklitev:	senčenje:	odpiranje:	
alu/les, RAL določi projektant	trojna zasteklitev U (okna) = 1,0W/m²K	podometne zunanje žaluzije	na nagib in okoli vertikalne osi	

MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

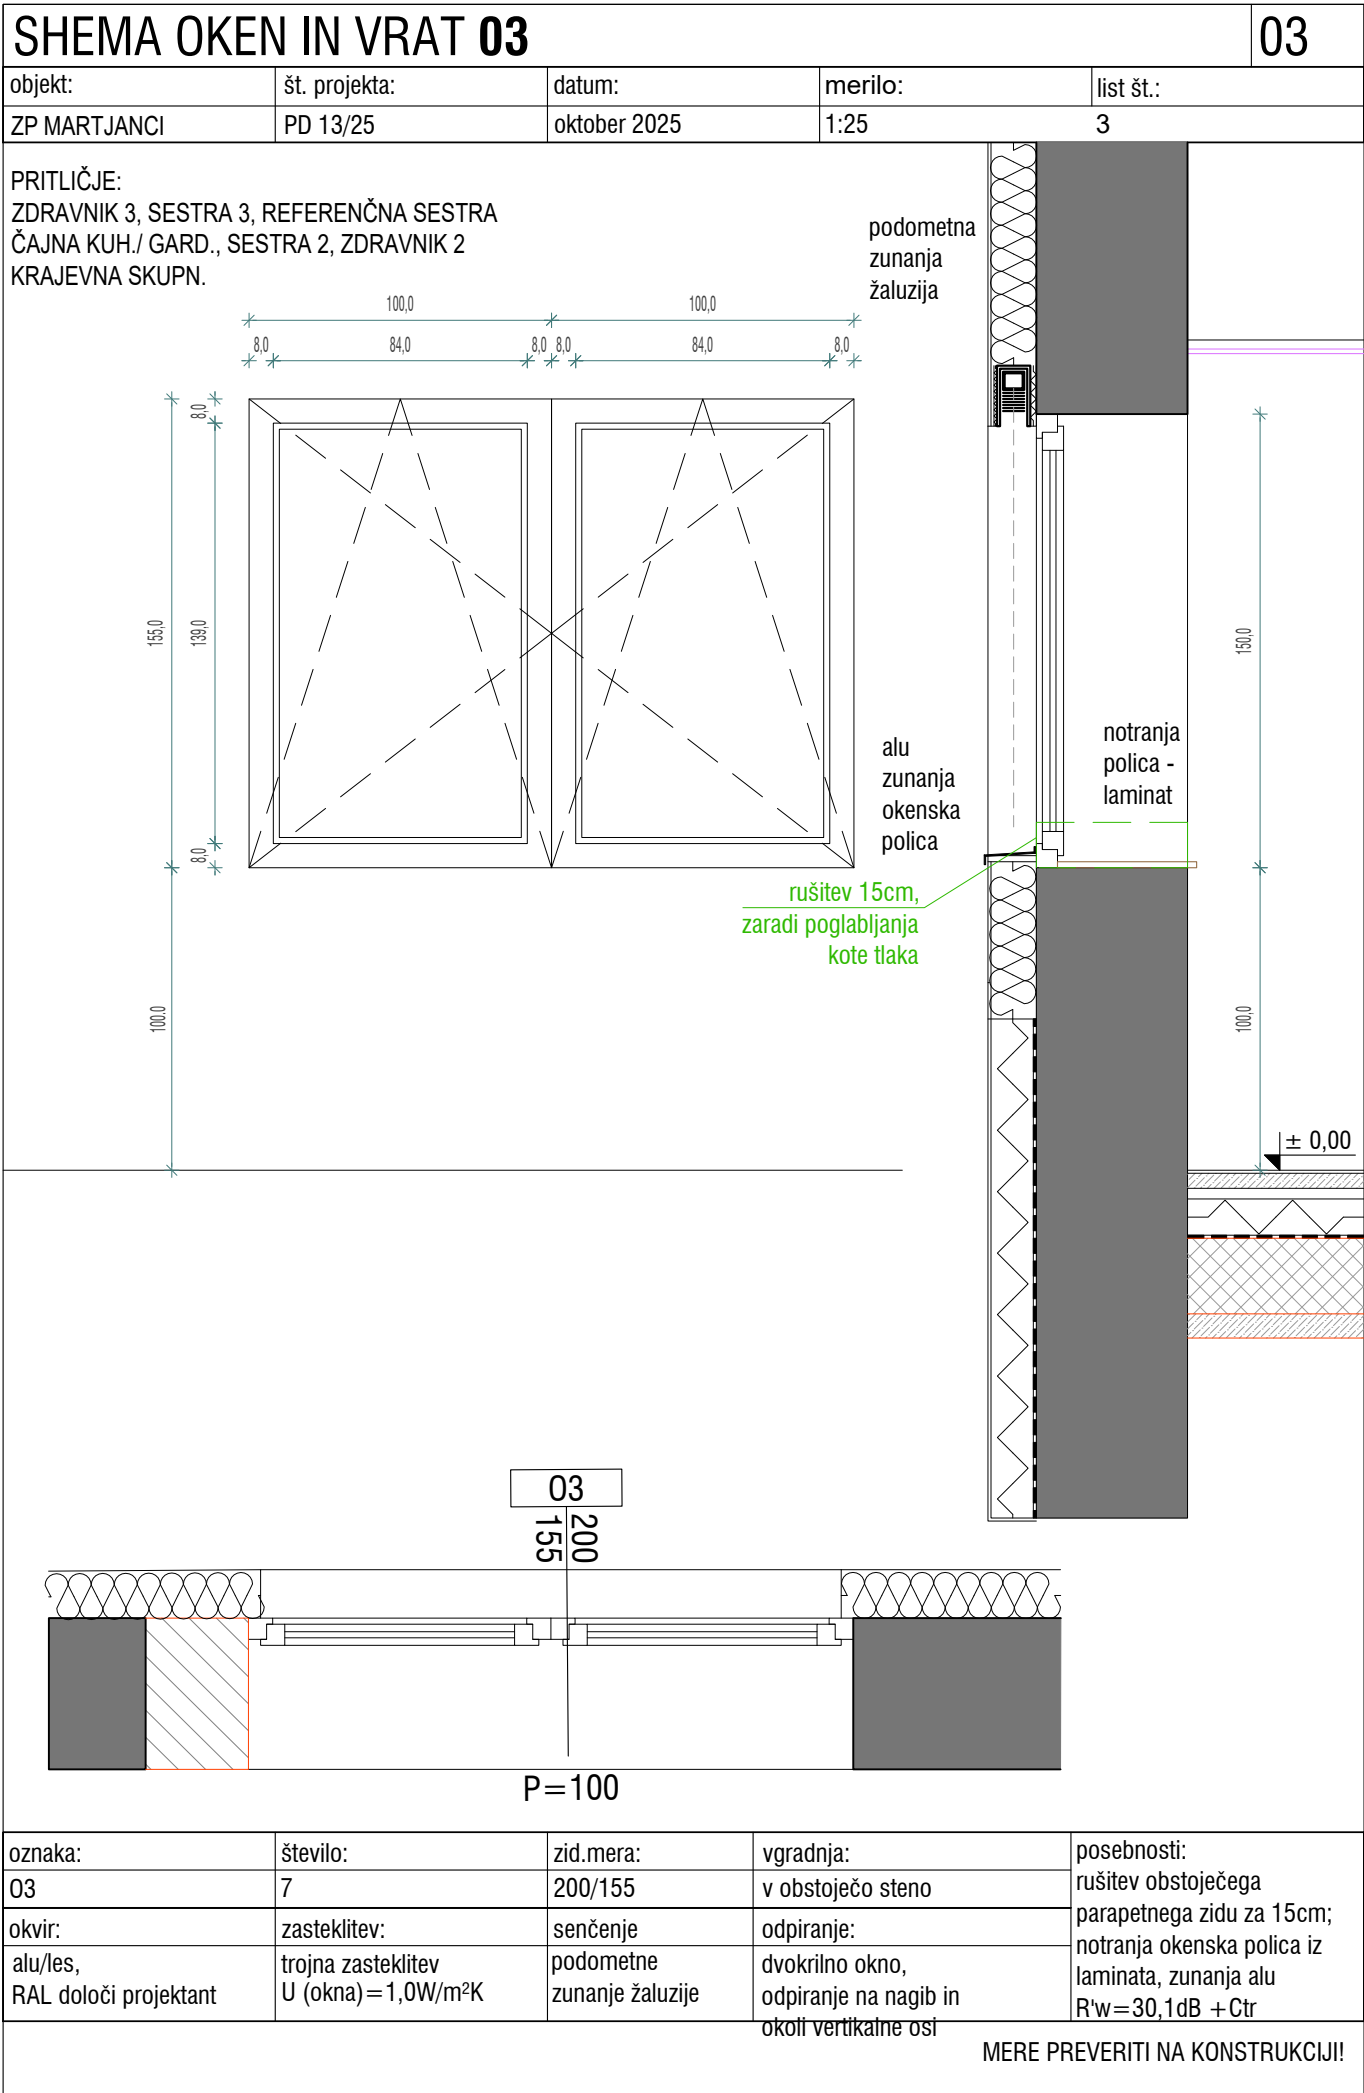

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25	5

PRITLIČJE:
WC KRAJ. SKUP.

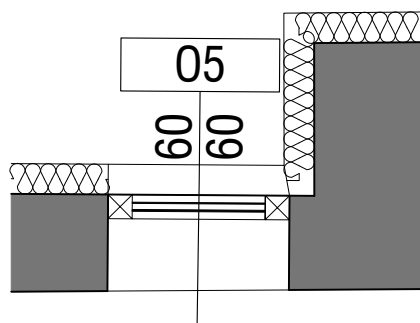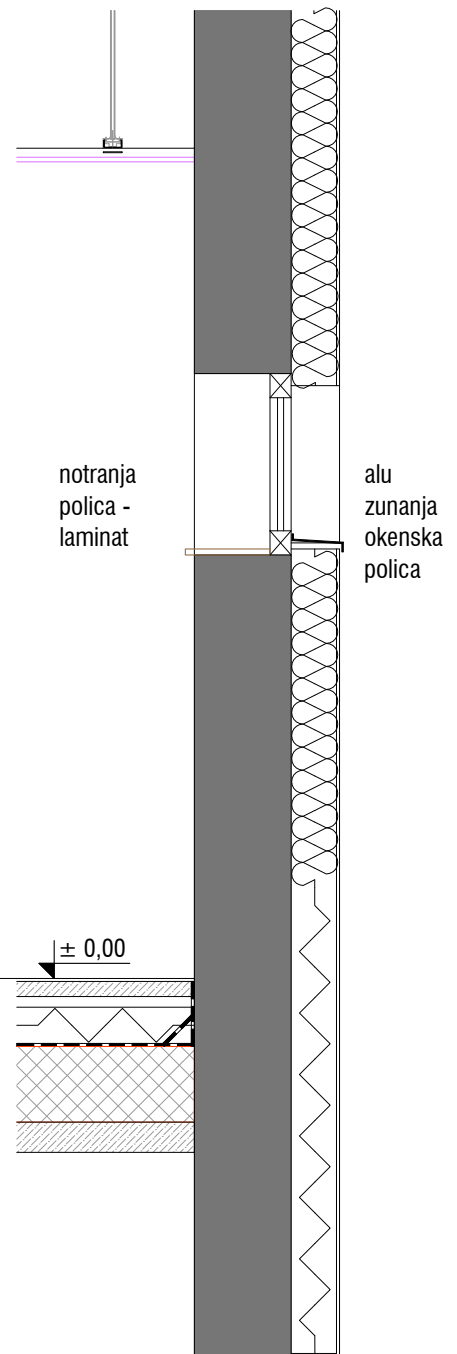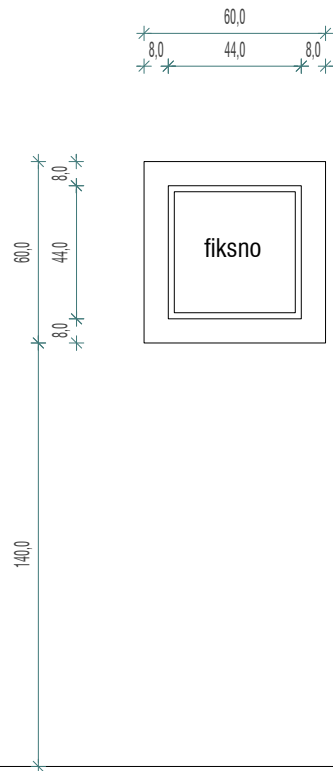

oznaka:	število:	zid.mera:	vgradnja:	posebnosti:
05	2	80/100	v novo opečno steno	notranje žaluzije;
okvir:	zasteklitev:	senčenje	odpiranje:	zunanja alu polica,
alu	trojna zasteklitev U (okna)=1,0W/m²K	notranje žaluzije	fiksno	notranja polica-laminat



MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

SHEMA OKEN IN VRAT 06

06


objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25	6

NADSTROPJE:
STALNA RAZSTAVA, PROSTOR 1 - GASILCI, DVORANA KS,
DVORANA - GASILCI, SOBA 1, SOBA 2, SOBA 3, SOBA 4

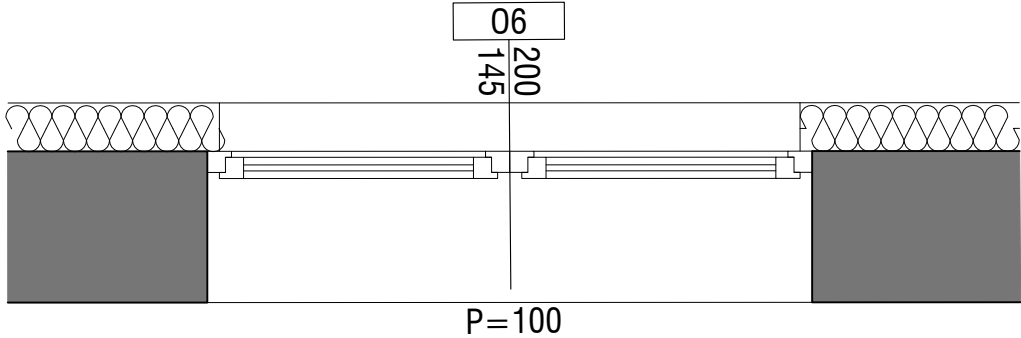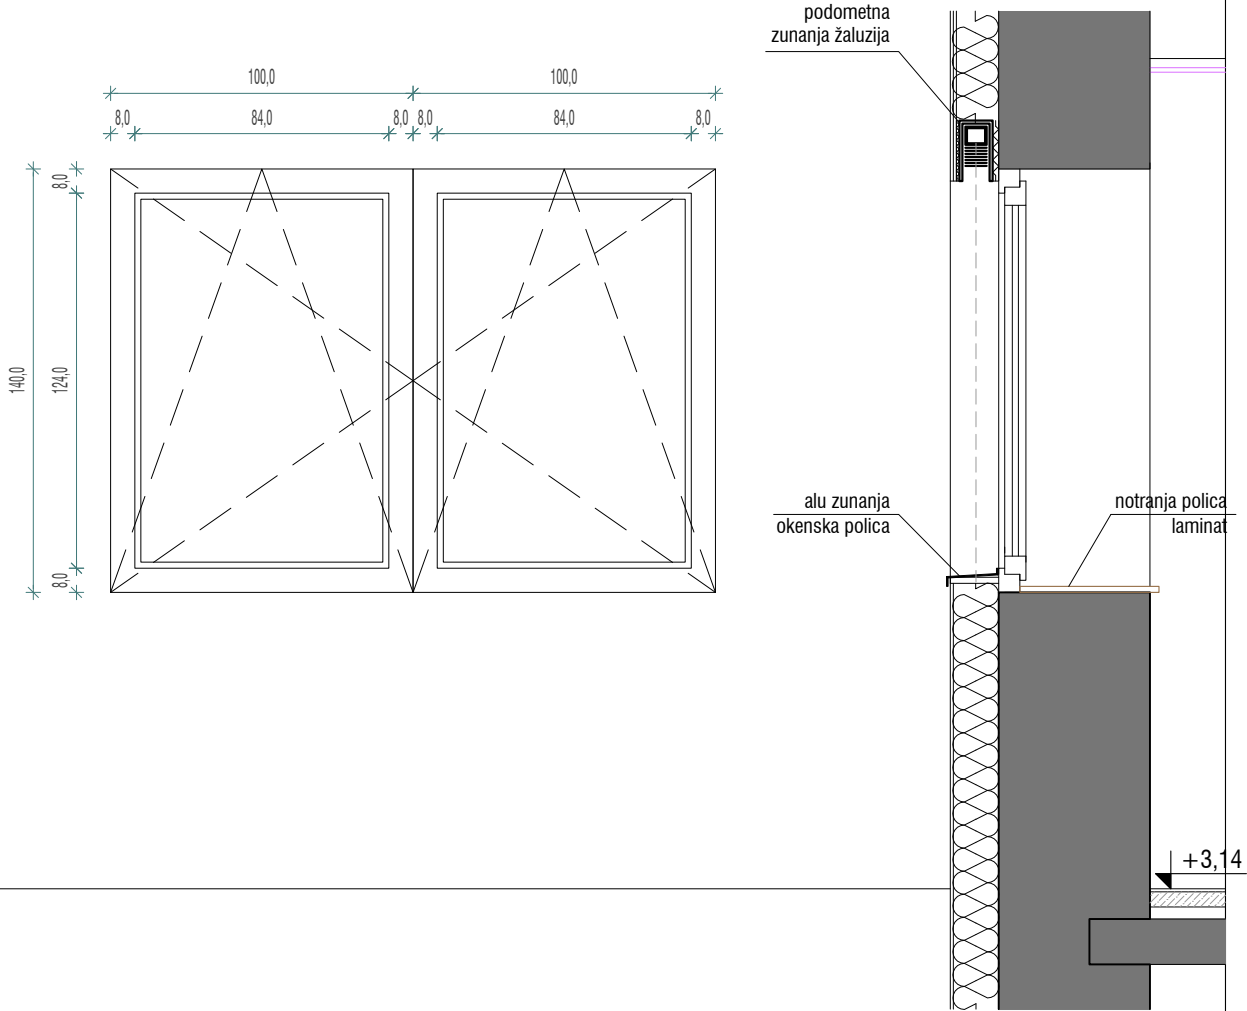

oznaka:	število:	zid.mera:	vgradnja:	posebnosti: notranja okenska polica iz laminata, zunanja alu R'w=30,1dB +Ctr
06	8	200/140	v obstoječo steno	
okvir:	zasteklitev:	senčenje:	odpiranje:	
alu/les, RAL določi projektant	trojna zasteklitev U (okna)=1,0W/m²K	podometne zunanje žaluzije	dvokrilno okno, odpiranje na nagib in okoli vertikalne osi	

MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!


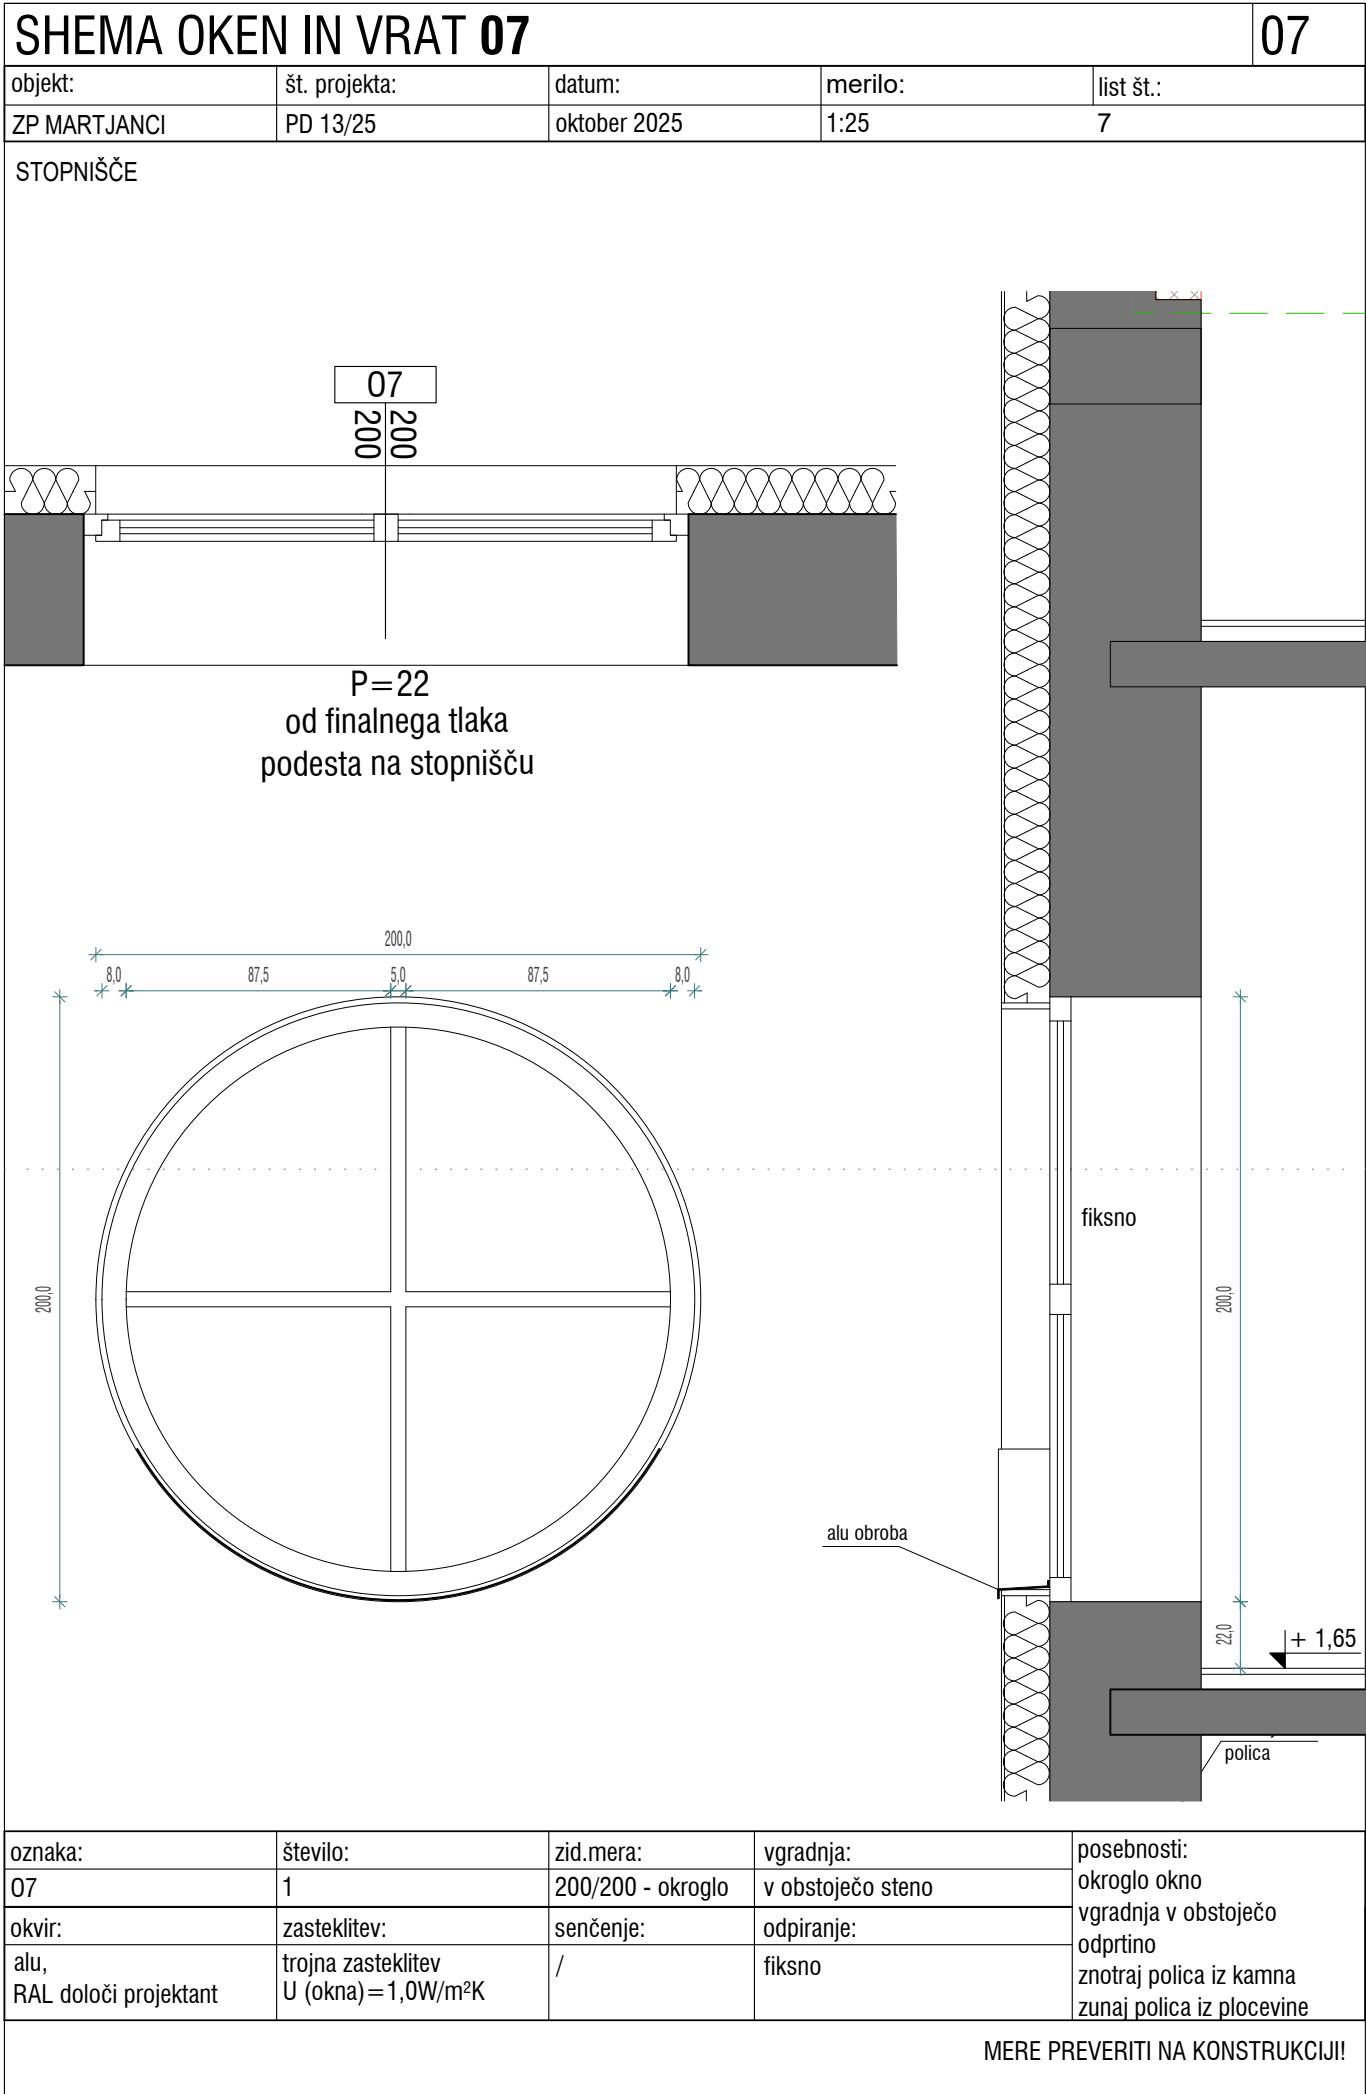


SHEMA OKEN IN VRAT 08

08

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25	8

NADSTROPJE; SKLADIŠČE

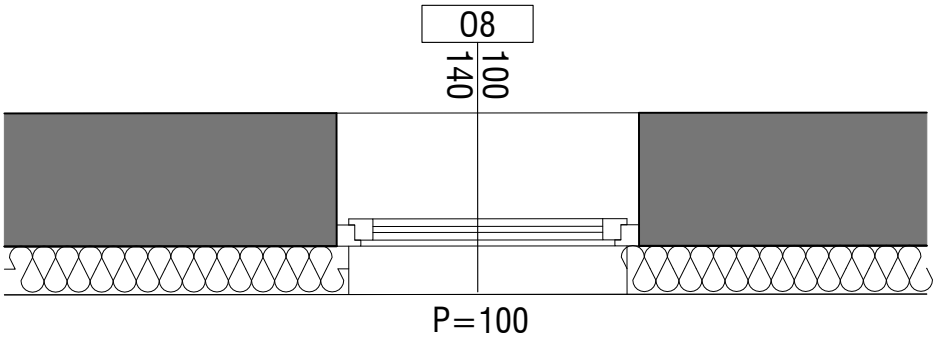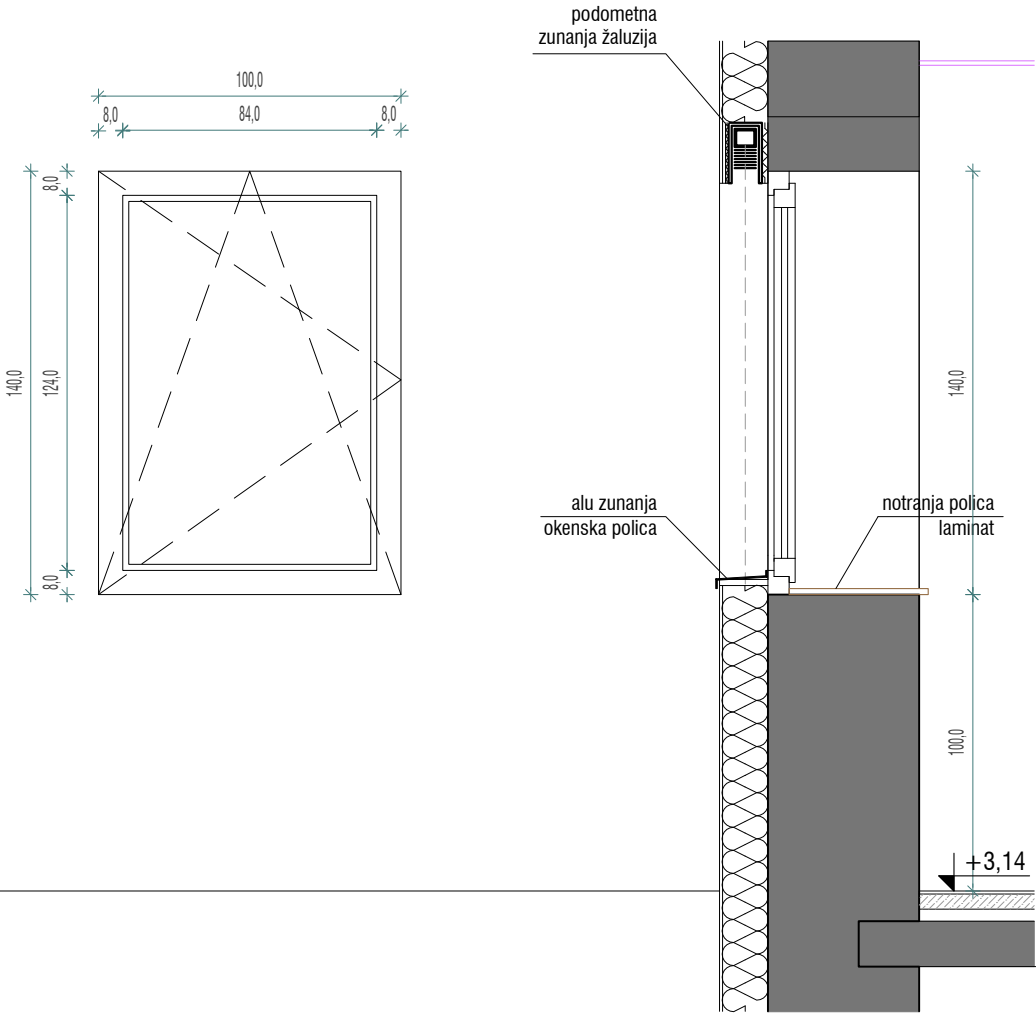

oznaka:	število:	zid.mera:	vgradnja:	posebnosti: notranja okenska polica iz laminata, zunanja alu
08	1	100/140	v obstoječo steno	
okvir:	zasteklitev:	senčenje:	odpiranje:	
alu/les, RAL določi projektant	trojna zasteklitev U (okna) = 1,0W/m²K	podometne zunanje žaluzije	odpiranje na nagib in okoli vertikalne osi	




MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

SHEMA OKEN IN VRAT 09

09

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25	9

NADSTROPJE:
DVORANA - GASILCI

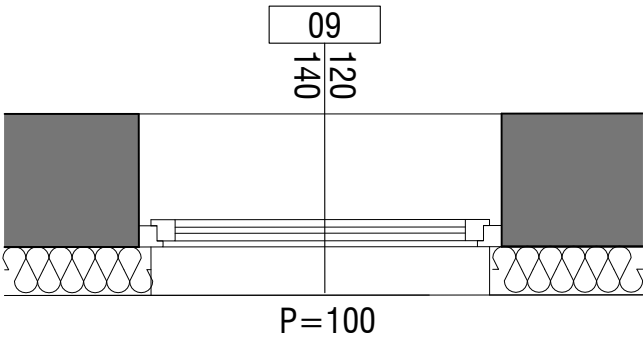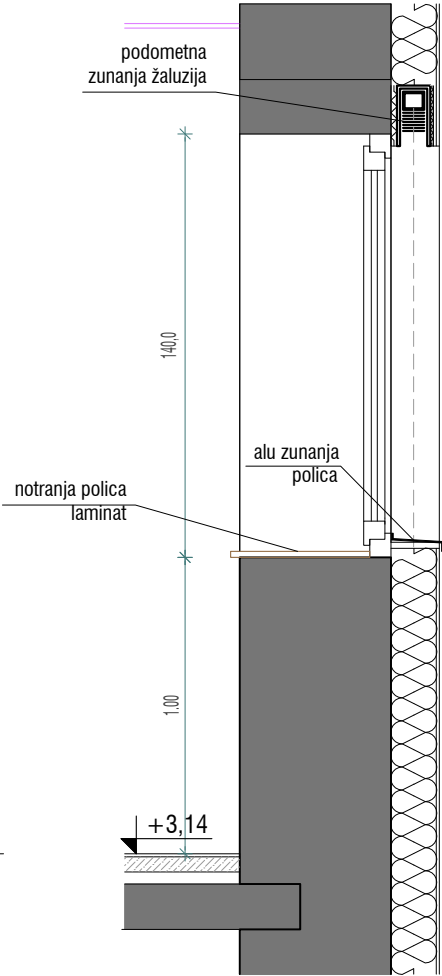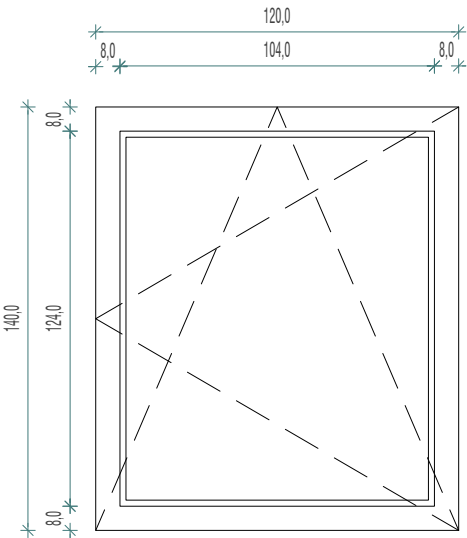

oznaka:	število:	zid.mera:	vgradnja:	posebnosti:
09	2	120/140	v obstoječo steno	notranja okenska polica iz laminata, zunanja alu
okvir:	zasteklitev:		odpiranje:	R'w=30,1dB +Ctr
alu/les, RAL določi projektant	trojna zasteklitev U (okna)=1,0W/m²K		odpiranje na nagib in okoli vertikalne osi	




MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

SHEMA OKEN IN VRAT 010

010

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25	10

NADSTROPJE:
HODNIK

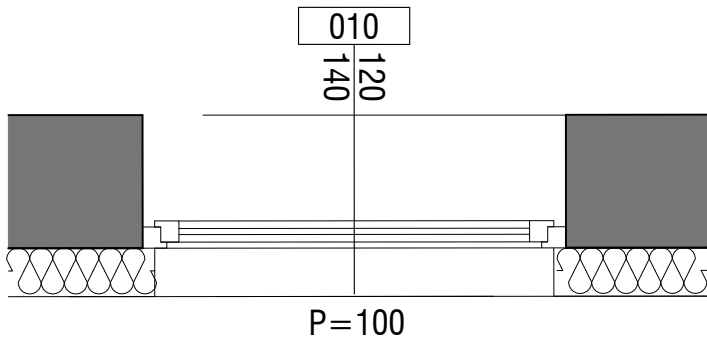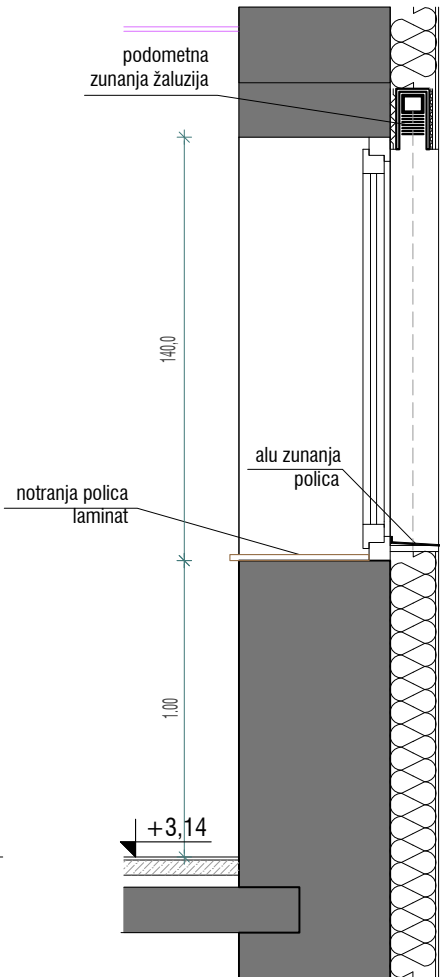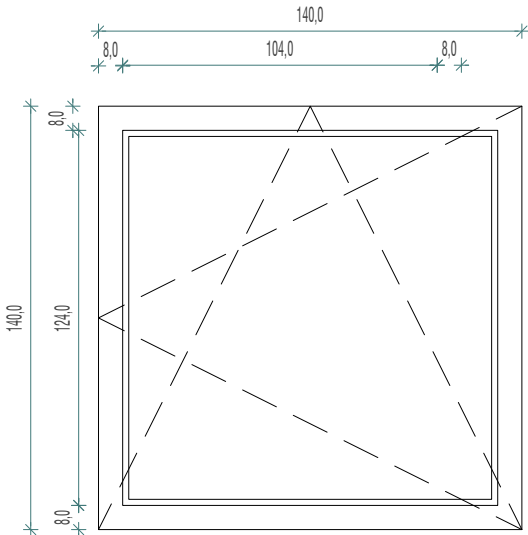

oznaka:	število:	zid.mera:	vgradnja:	posebnosti: notranja okenska polica iz laminata, zunanja alu R'w=30,1dB +Ctr
O10	2	140/140	v obstoječo steno	
okvir:	zasteklitev:		odpiranje:	
alu/les, RAL določi projektant	trojna zasteklitev U (okna)=1,0W/m²K	brez žaluzij	odpiranje na nagib in okoli vertikalne osi	




MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

SHEMA OKEN IN VRAT 011

011

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25	11

PROSOTR POD STOPNIŠČEM IN NA STOPNIŠČU NA PODSTREŠJE

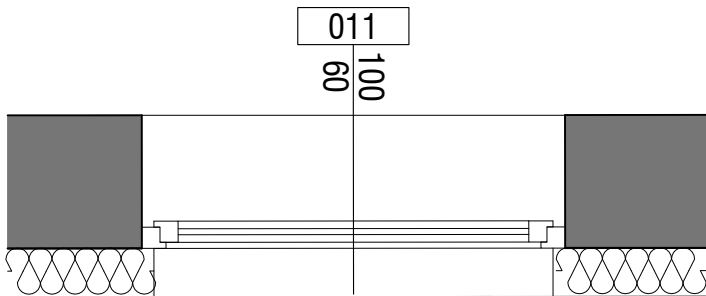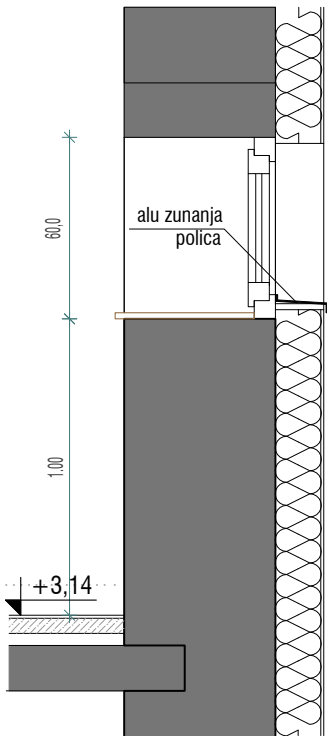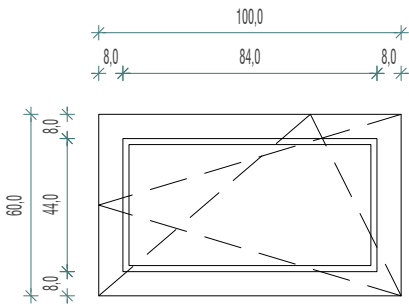

oznaka:	število:	zid.mera:	vgradnja:	posebnosti: notranja okenska polica iz laminata, zunanja alu
O11	2	100/60	v obstoječo steno	
okvir:	zasteklitev:	senčenje:	odpiranje:	
alu/les, RAL določi projektant	trojna zasteklitev U (okna)=1,0W/m²K	/	odpiranje na nagib in okolni vertikalne osi	


MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

SHEMA OKEN IN VRAT OV01

OV01

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25	12

PRITLIČJE,
VHOD OB RAMPI

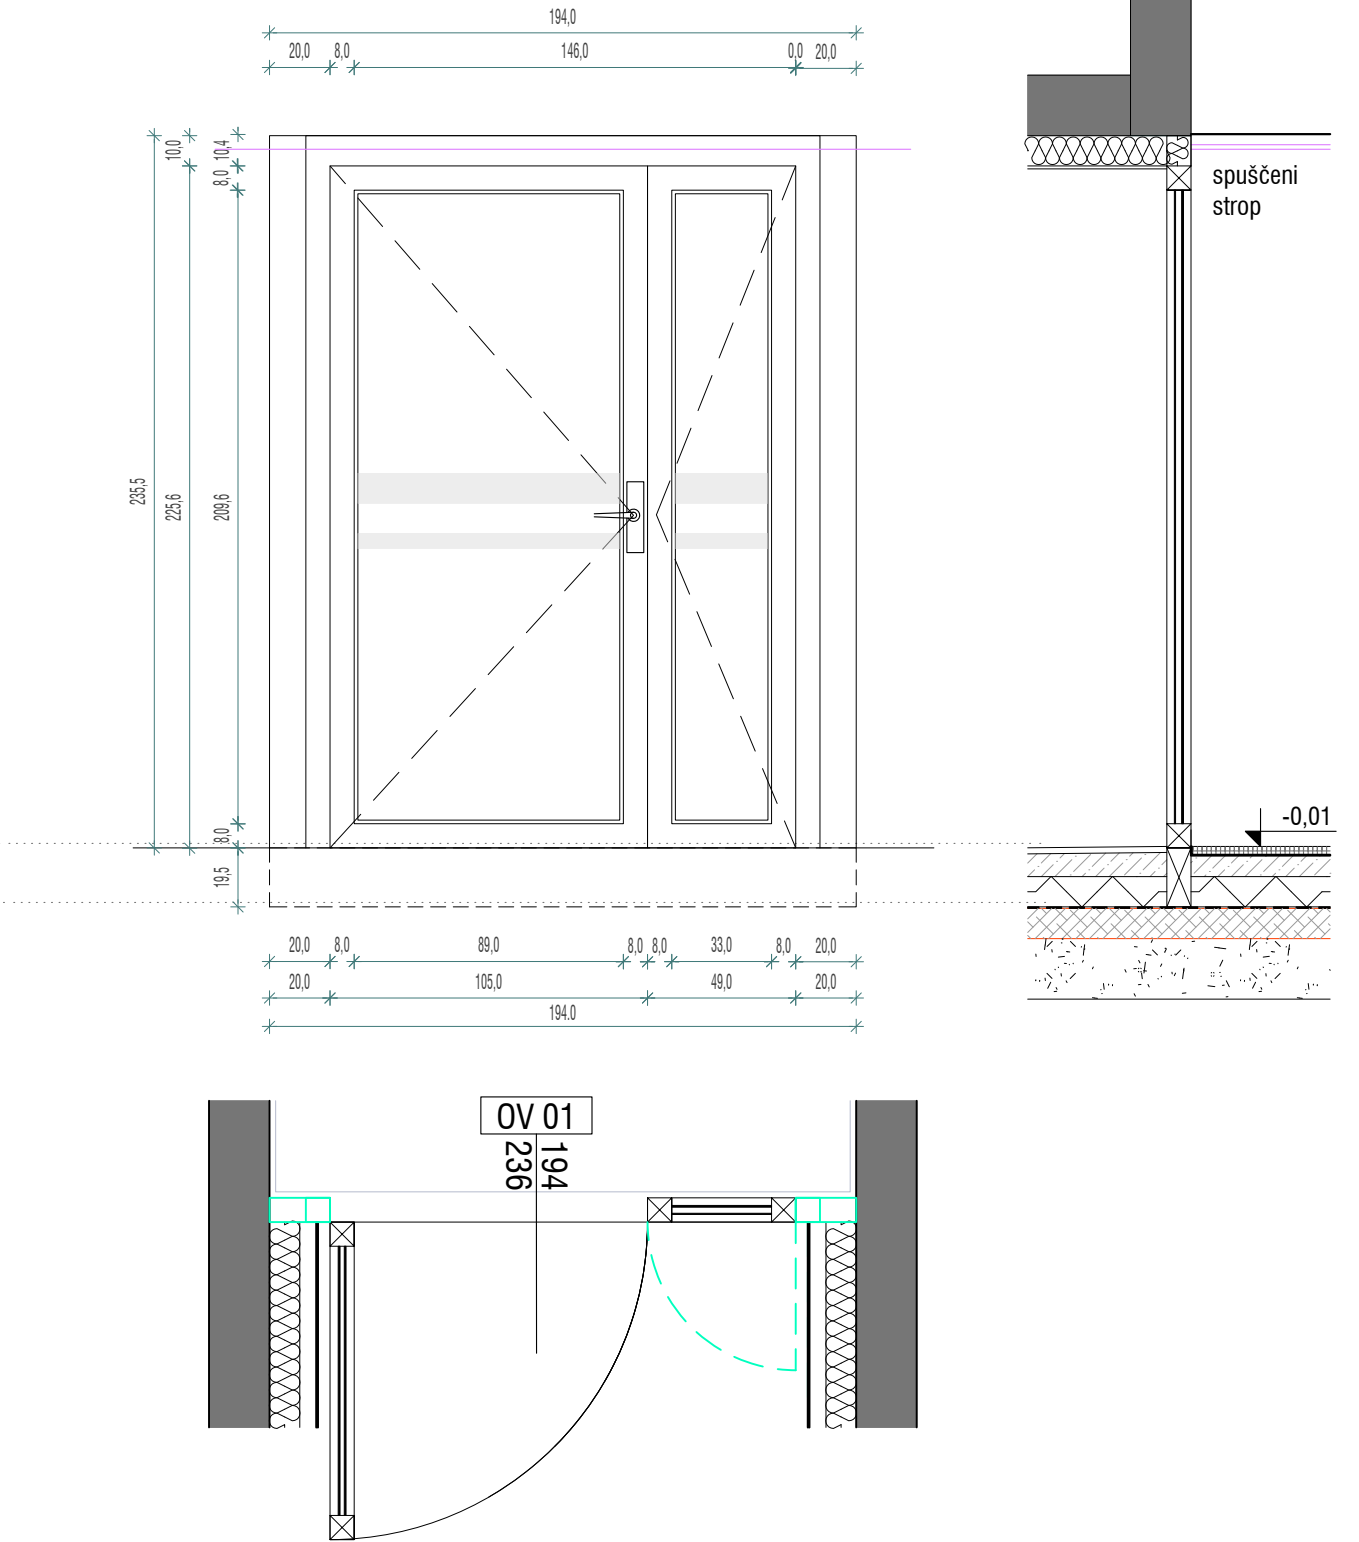


oznaka:	število:	zid.mera:	vgradnja:	posebnosti:
OV1	1	194/274	v obstoječo steno	samozapiralo
okvir:	zasteklitev:		odpiranje:	svetla širina prehoda 100cm
alu/les, RAL določi projektant	trojna zasteklitev U (okna) = 1,0W/m²K		po shemi	potisk na steklu

MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

SHEMA OKEN IN VRAT **OV02**

OV02

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25	13

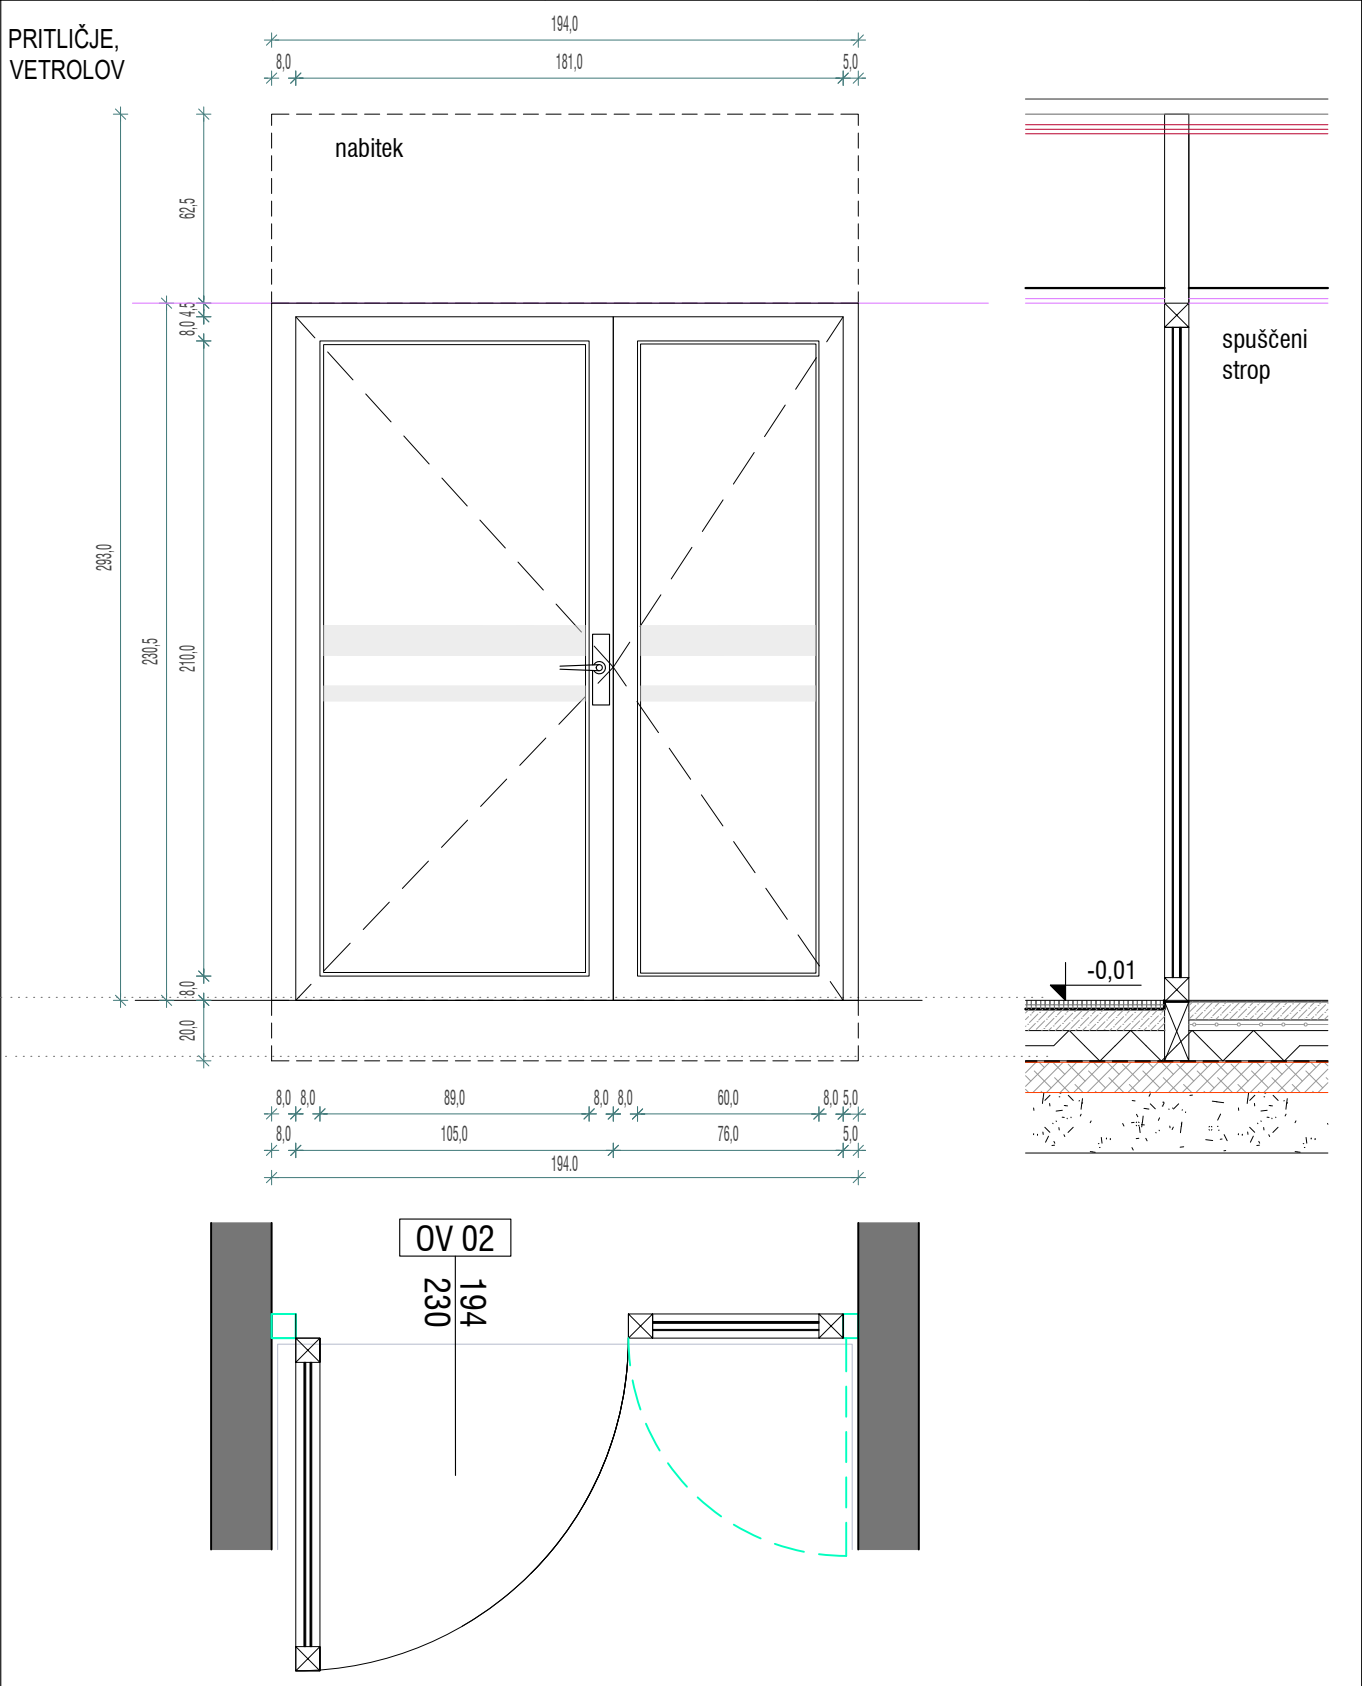

oznaka:	število:	zid.mera:	vgradnja:	posebnosti:
OV1-nad	1	194/293	v obstoječo steno	svetla širina prehoda 100cm potisk na steklu
okvir:	zasteklitev:		odpiranje:	
alu/les, RAL določi projektant	dvojna zasteklitev		po shemi	



MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!!

SHEMA OKEN IN VRAT PV01

PV01

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25	14

PRITLIČJE IN NADSTROPJE, STOPNIŠČE

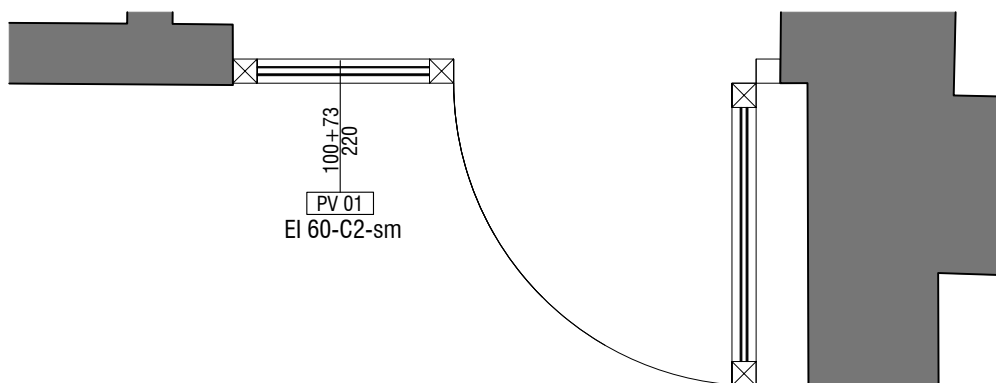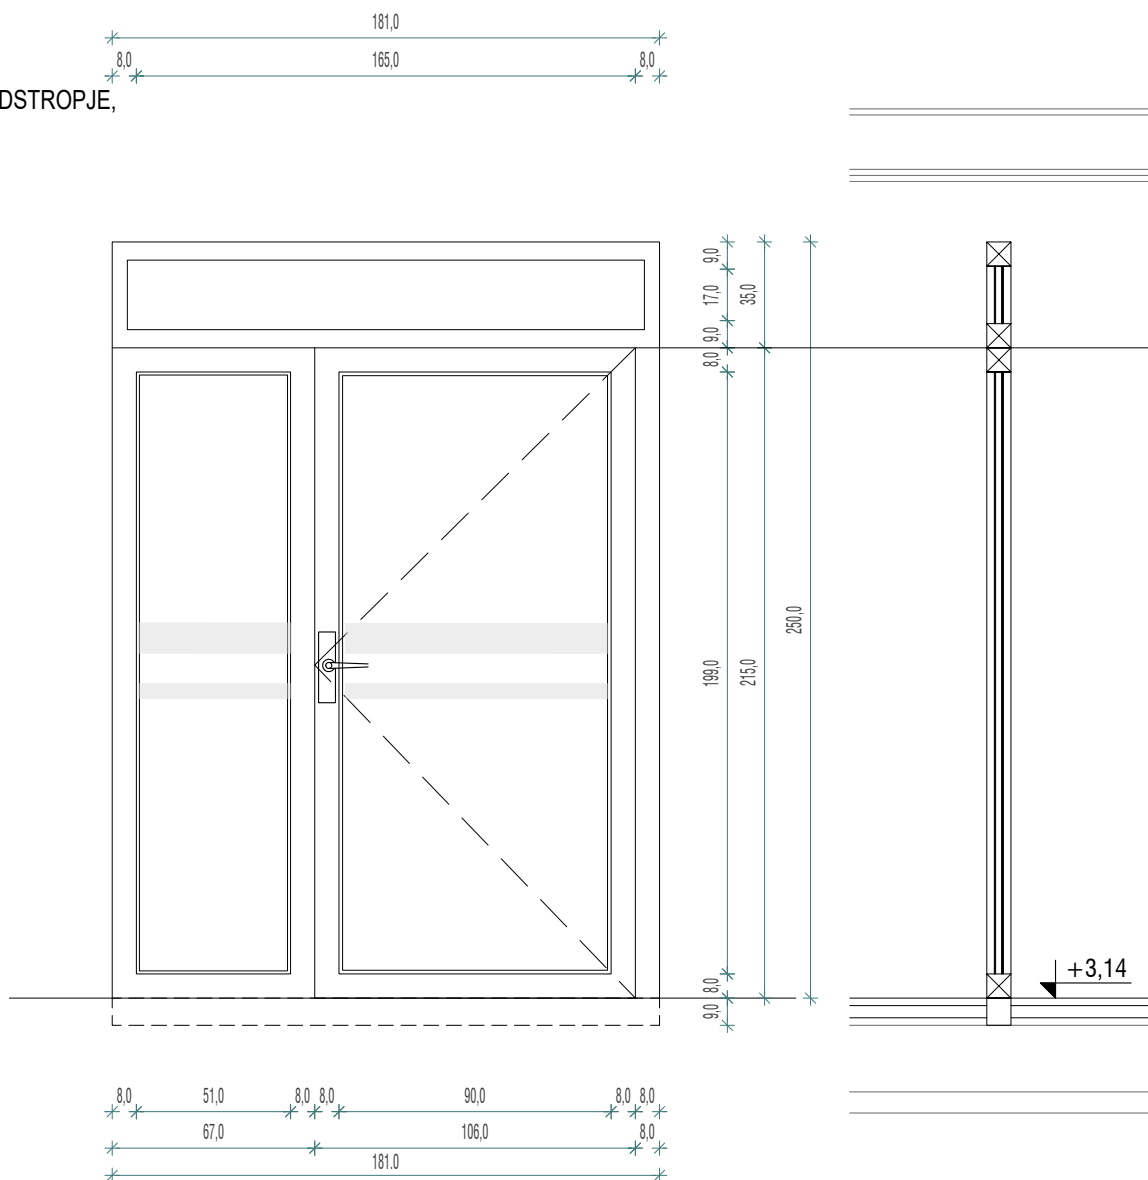


oznaka:	število:	zid.mera:	vgradnja:	posebnosti:
PV 01	1	181/282	v obstoječo AB steno	požarna, EI 60-C2-sm
okvir:	zasteklitev:		odpiranje:	magnet, vezava pa Pož. centr.
alu	požarno odporno steklo EI30-c4		po shemi	

MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

SHEMA OKEN IN VRAT PV02

PV02

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25	15

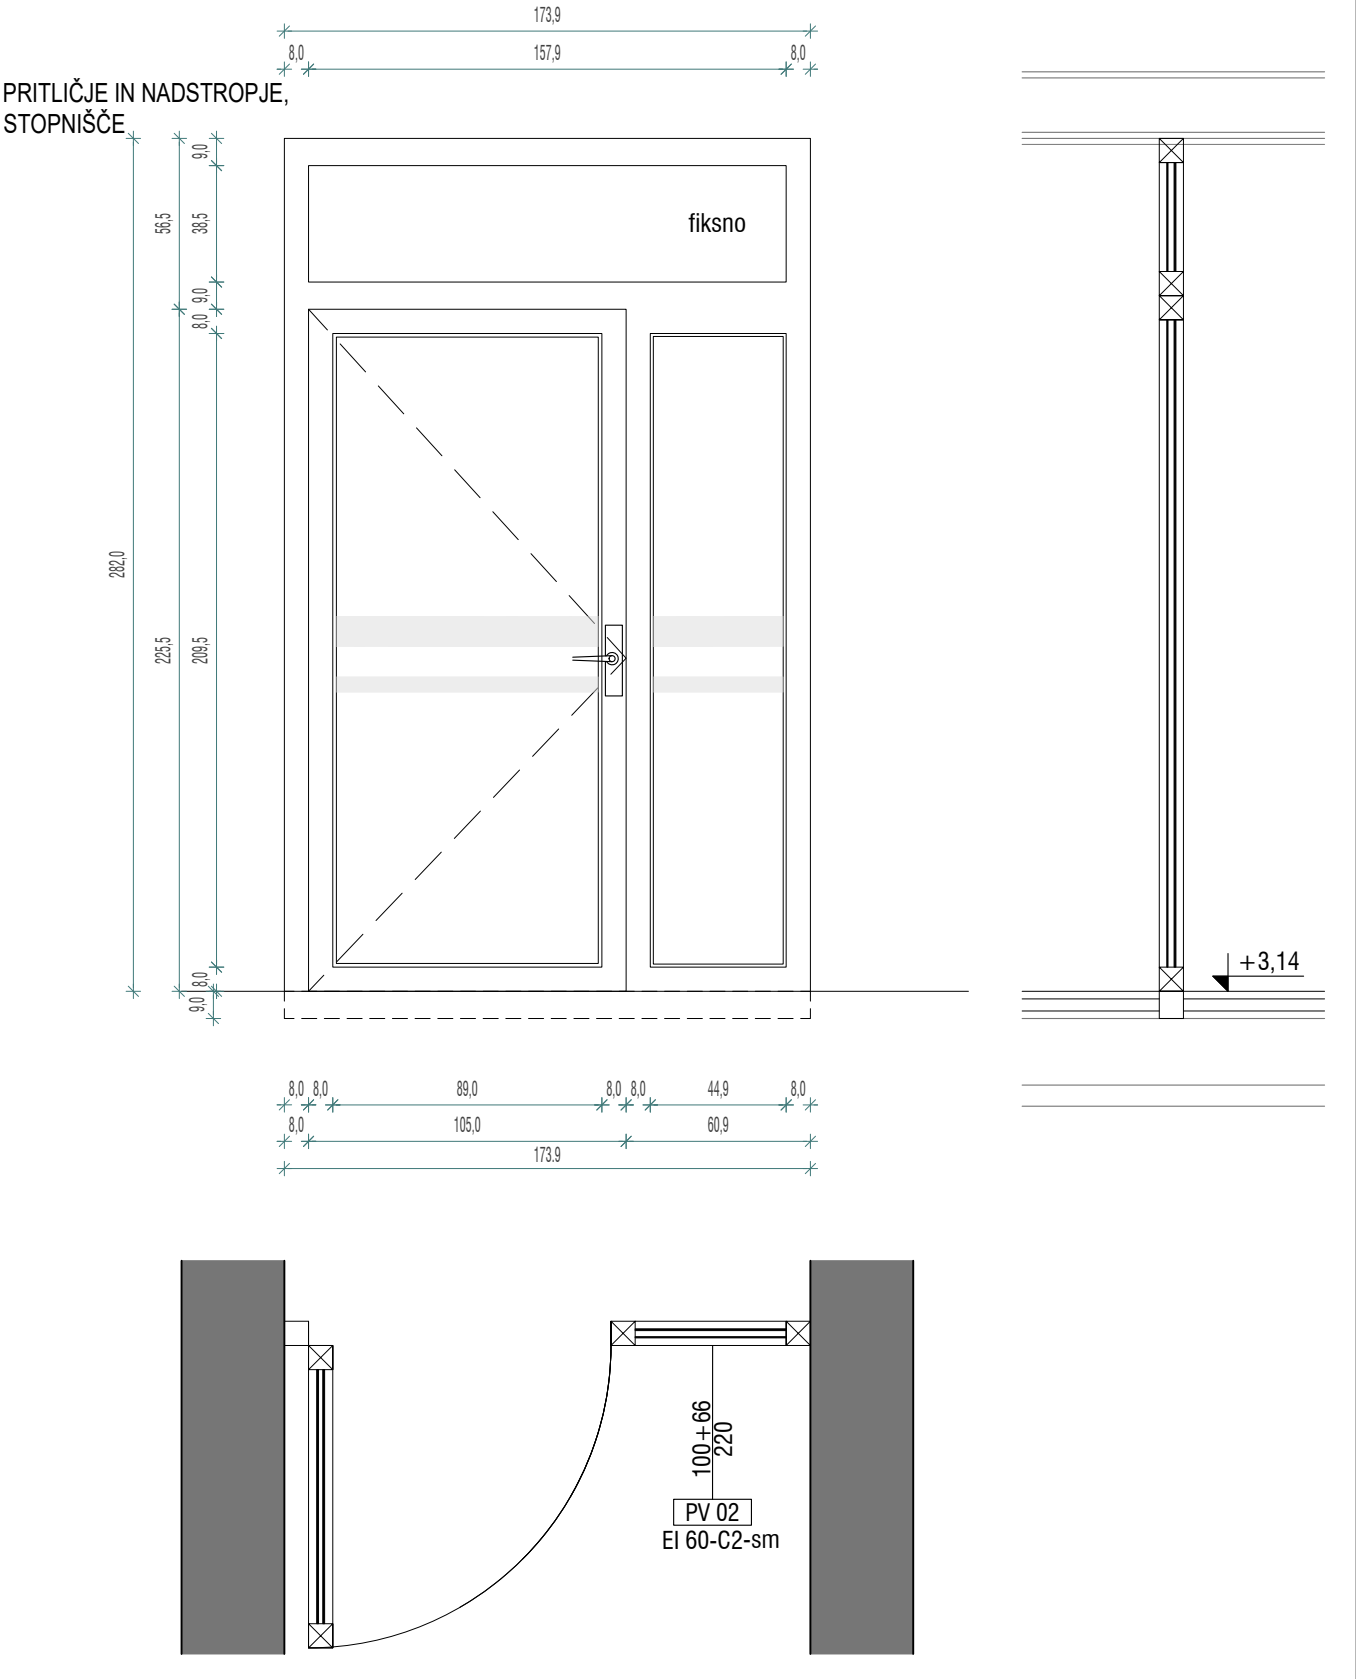

oznaka:	število:	zid.mera:	vgradnja:	posebnosti:
PV 02	1	174/282	v obstoječo AB steno	vgrajeno v požarno steno
okvir:	zasteklitev:		odpiranje:	zagotoviti ustrezno tesnenje z
alu	požarno odporno steklo EI60-C2-sm		po shemi	predpisanimi materiali nalepka na steklu, magnet, vezava pa Pož. centr.


MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

HEME OKEN IN VRAT PV03

PV03


objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	datum spremembe:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25		16

PROSTORI:
- Dostop do podstrešja
- skladišče nadstropje

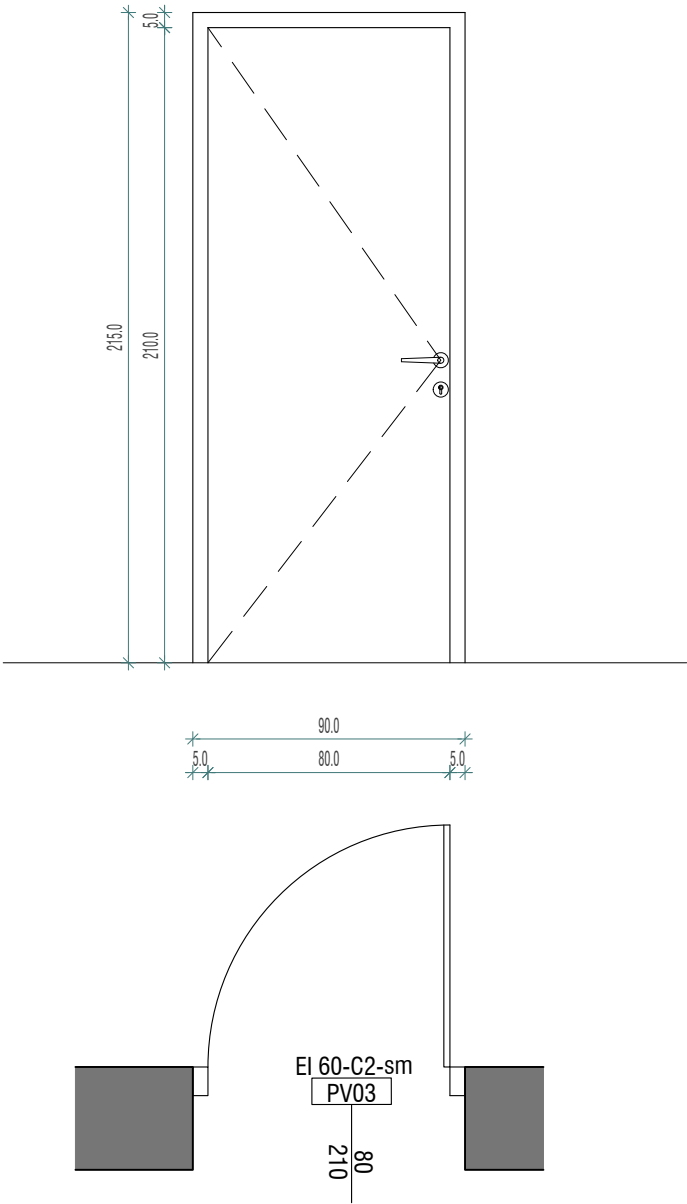

oznaka:	število:	zid.mera:	svetla mera:	posebnosti: POŽARNA EI 60-C2-sm
PV03	2	90/215	80/210	
		vgradnja v opečno		
krilo:	podboj:	ključavnica:	kljuka:	
iverokal	kovinski	cilindrična	alu;bunka	



MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

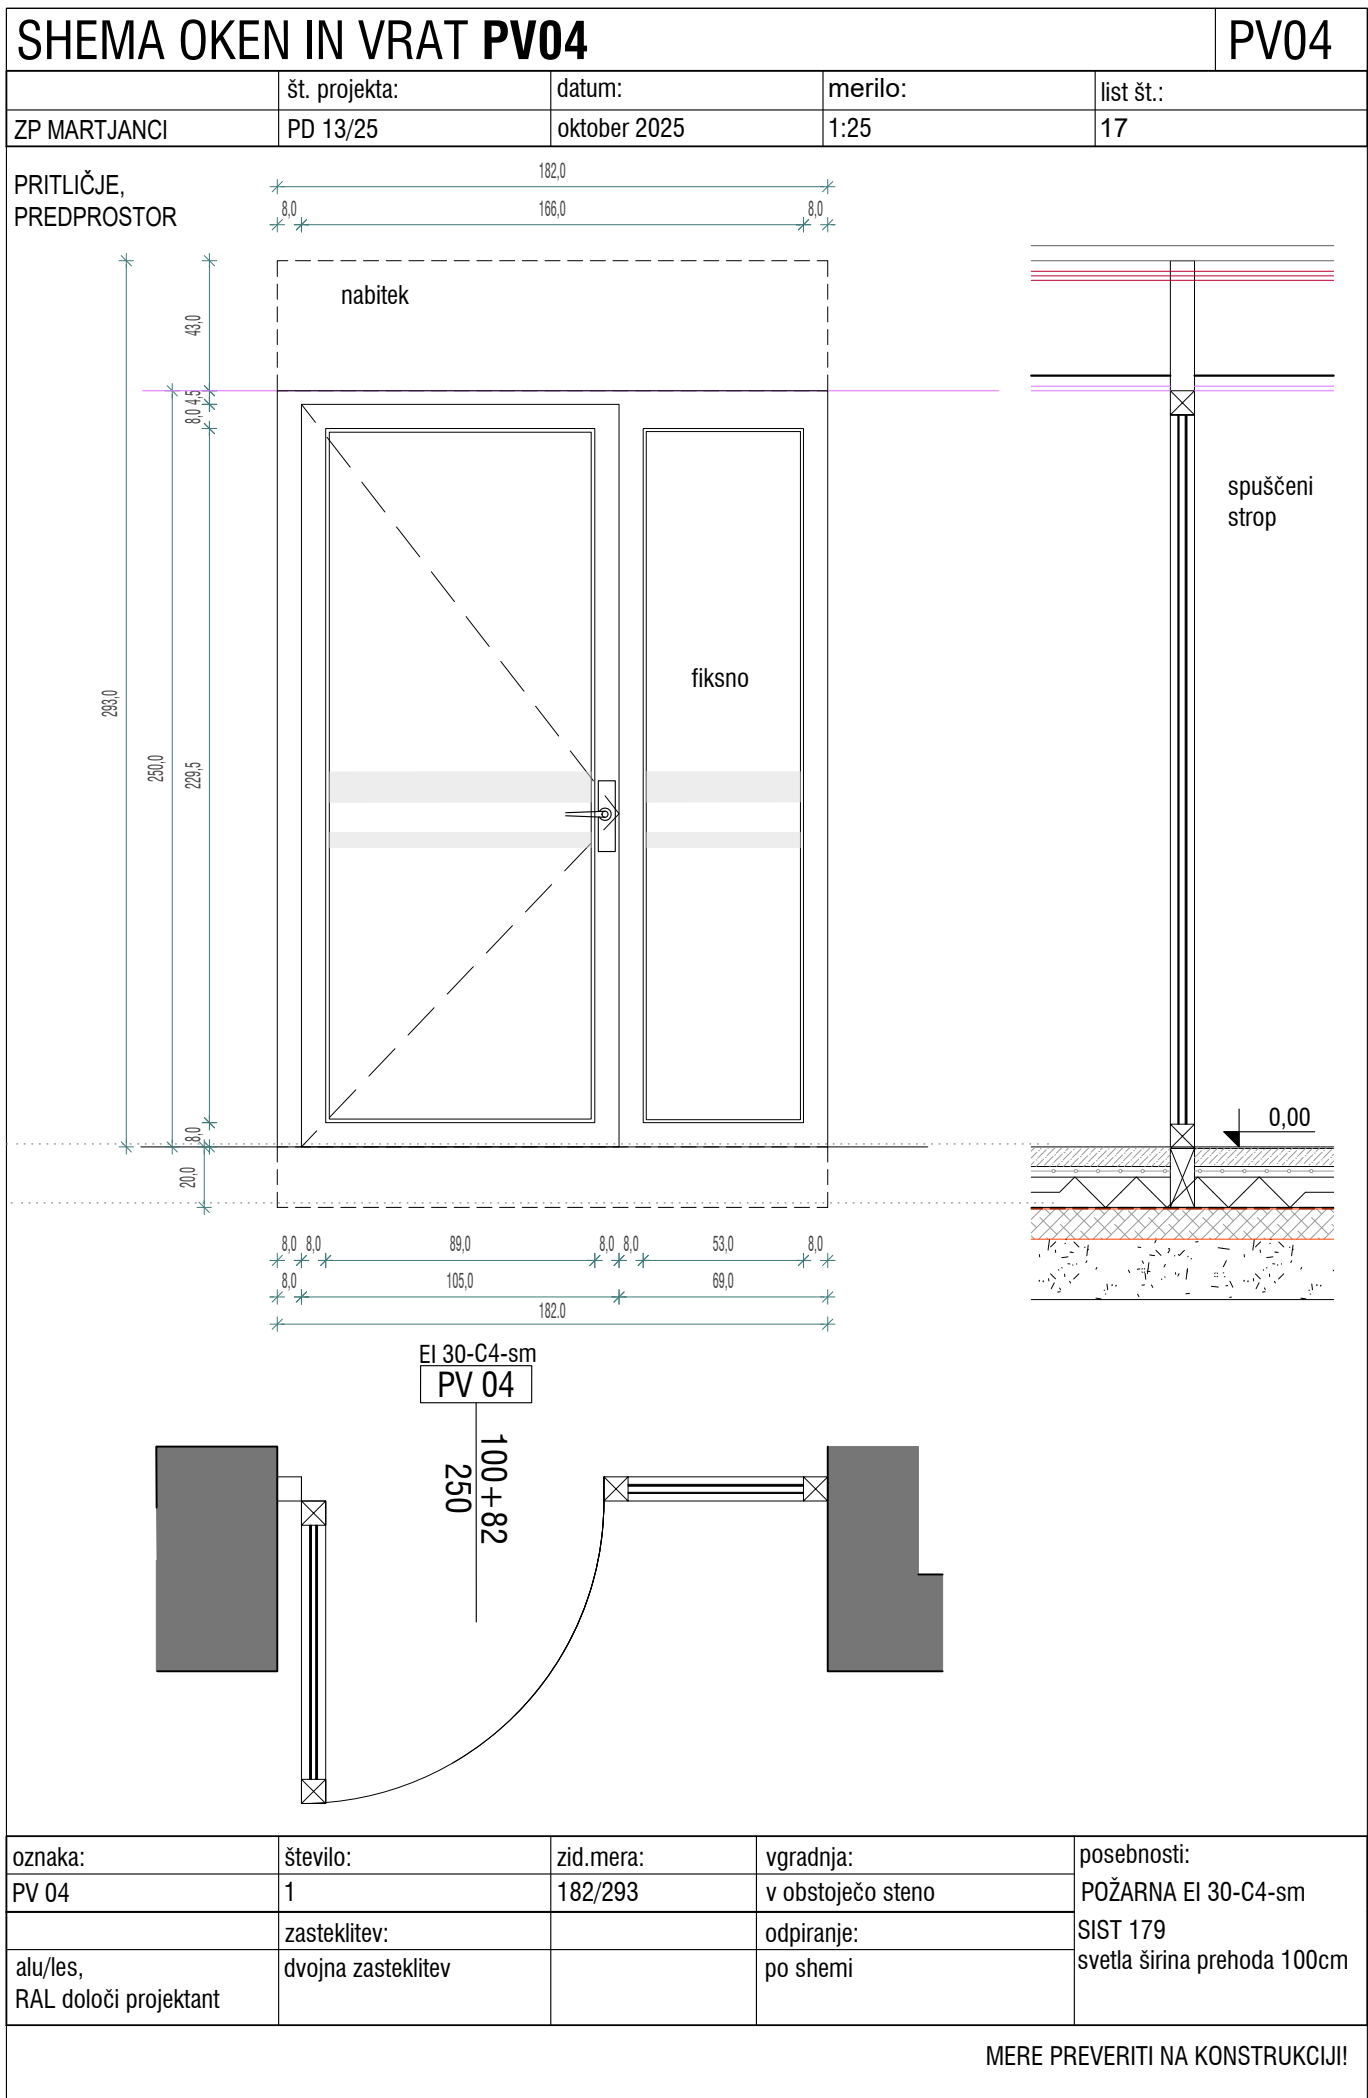

SHEMA OKEN IN VRAT PV05

PV05

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25	18

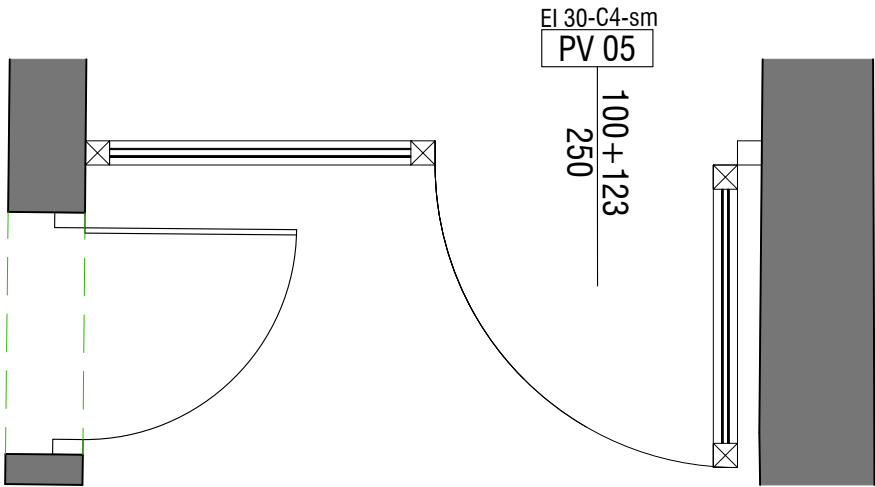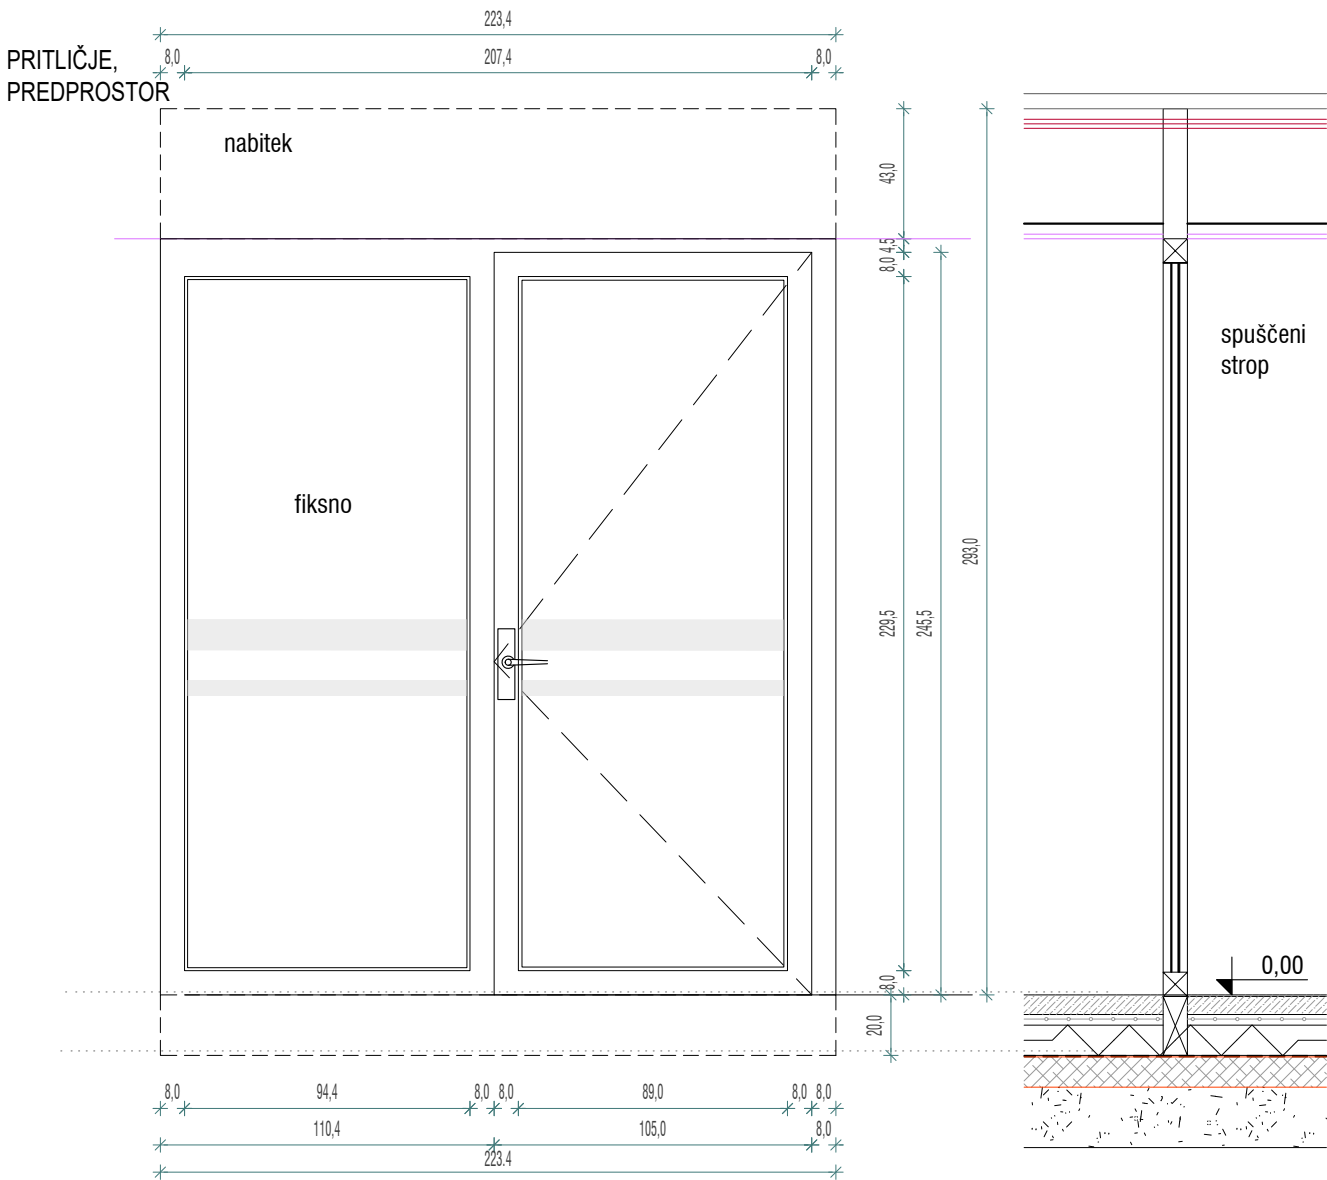


oznaka:	število:	zid.mera:	vgradnja:	posebnosti:
PV05	1	223/293	v obstoječo steno	POŽARNA EI 30-C4-sm
okvir:	zasteklitev:		odpiranje:	SIST 179
alu/les, RAL določi projektant	dvojna zasteklitev		po shemi	svetla širina prehoda 100cm

MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!!

HEME OKEN IN VRAT V1					V1
objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	datum spremembe:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25		19
PROSTORI: - Zdravnik 2 - Referenčna sestra					

SCHEMA OKEN IN VRAT V1*					V1*
objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	datum spremembe:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25		20

PROSTORI:
 - Vhod 2 (rešetka)
 - WC inv.(spodrezana)

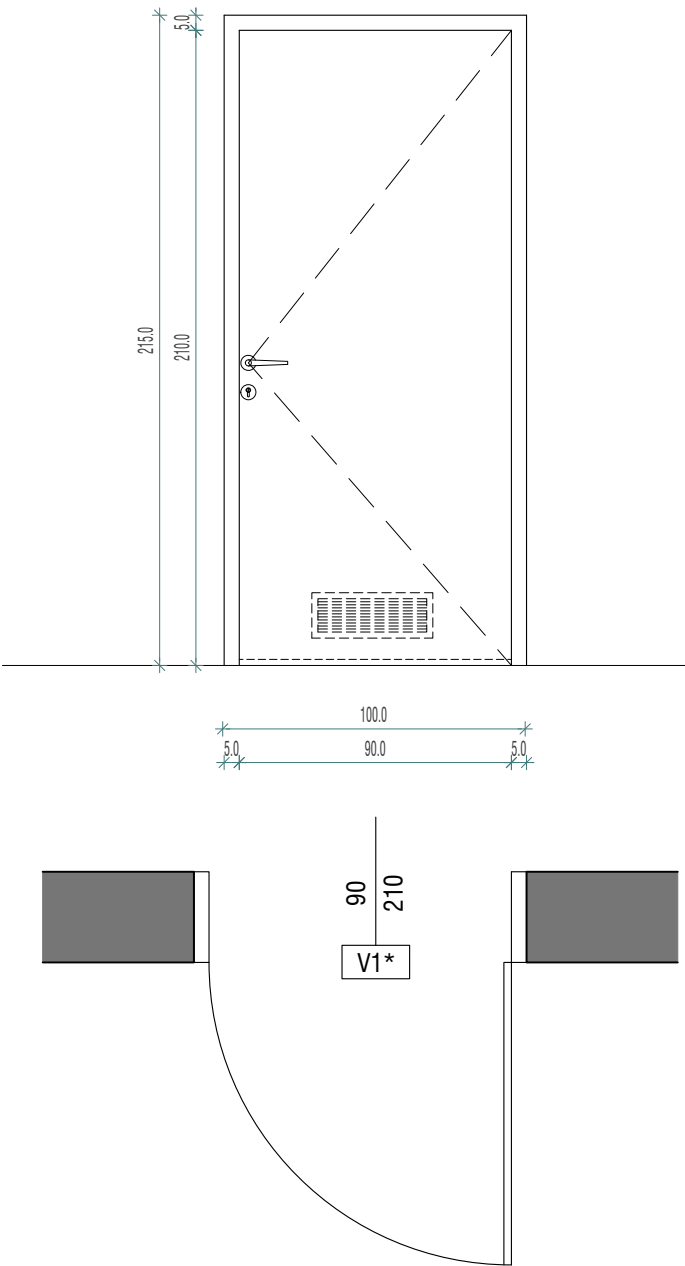


oznaka:	število:	zid.mera:	svetla mera:	posebnosti: evo ali desno odpiranje - glej tloris! 1x spodrezana 2cm, 1x rešetka 400x150
V1*	pritičje: 2	100/215	90/210	
		vgradnja v opečno steno		
krilo:	podboj:	ključavnica:	kljuka:	
iverokal	kovinski	cilindrična	alu;	

SHEME OKEN IN VRAT VM1

VM1

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	datum spremembe:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25		21

PROSTORI:
- Preveze
- Zdravnik 3

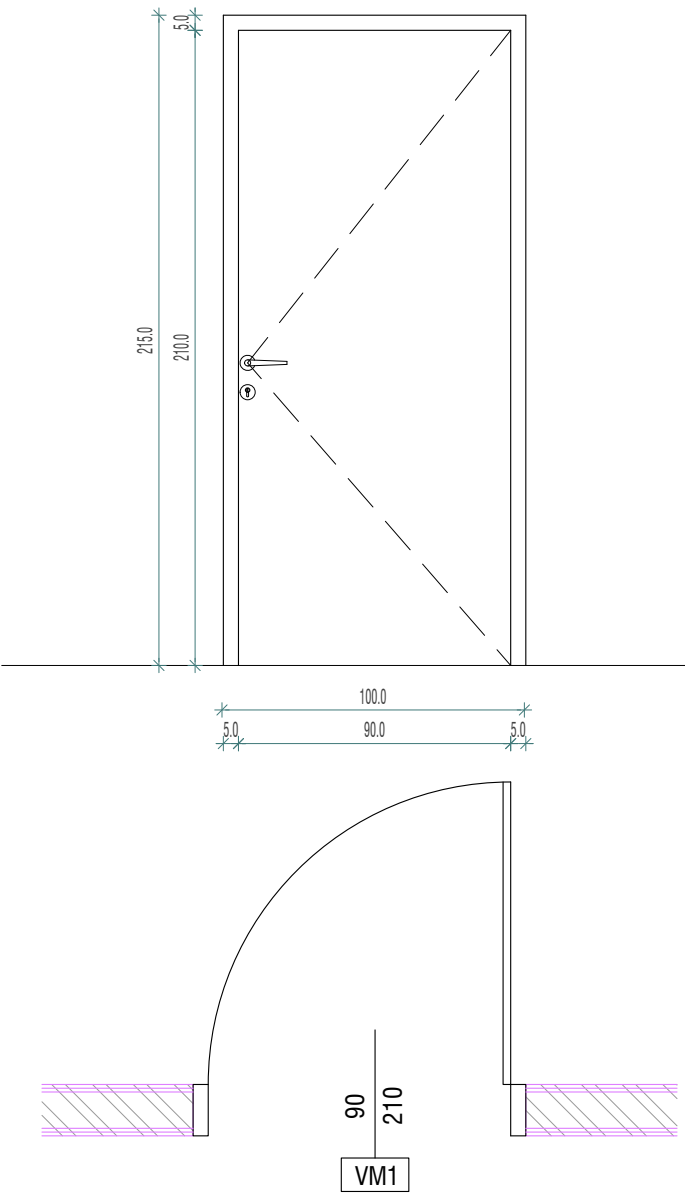

oznaka:	število:	zid.mera:	svetla mera:	posebnosti: desno odpiranje - glej tloris! zvočna izol.: R'w min. 30dB (spodaj montirana metlica)
VM1	pritičje: 2	100/215	90/210	
		vgradnja v MK steno		
krilo:	podboj:	ključavnica:	kljuka:	
iverokal	kovinski	cilindrična	alu;	

MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!



SHEME OKEN IN VRAT V1-nad

V1-nad

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	datum spremembe:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25		22

PROSTORI:

- Sestra 2
- Izolacija

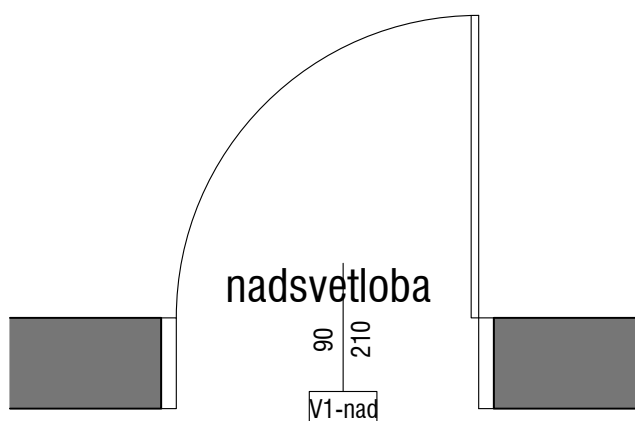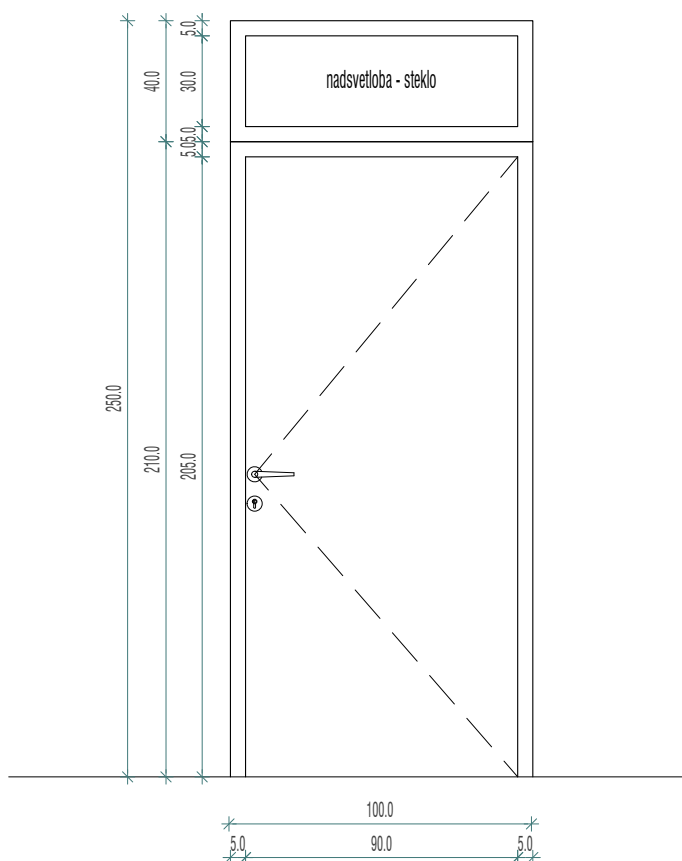

oznaka:	število:	zid.mera:	svetla mera:	posebnosti:
V1-nad	pritličje: 2	100/250	90/210	desno odpiranje - glej tloris!
		vgradnja v opečno steno		1x vratna bunka na zun.strani (v prostoru: SESTRA 2)
krilo:	podboj:	ključavnica:	kljuka:	zvočna izol.: R'w min. 30dB
iverokal	kovinski	cilindrična	alu; 1x bunka na zun. strani	(spodaj montirana metlica)


MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

SHEME OKEN IN VRAT **VM1-nad**

VM1-nad


objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	datum spremembe:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25		23

- PROSTORI:
- Zdravnik 1
 - Sestra 1
 - Preveze
 - Referenčna sestra
 - Sestra 3

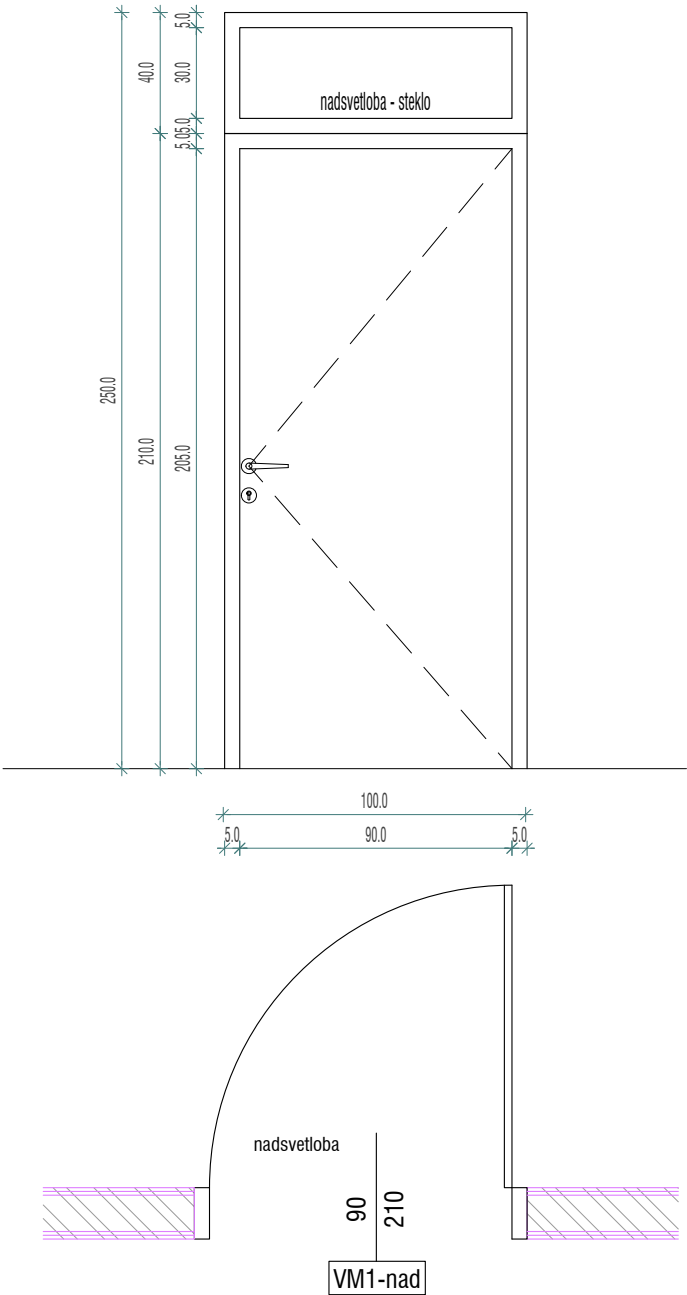



oznaka:	število:	zid.mera:	svetla.mera:	posebnosti: levo ali desno odpiranje - glej tloris! 4x vratna bunka na zun.strani (v prostorih: SESTRA 1, SESTRA 3,REF. SESTRA, PREVEZE) zvočna izol.: R'w min. 30dB (spodaj montirana metlica)
VM1-nad	pritičje: 5	100/250 vgradnja v MK steno	90/210	
krilo:	podboj:	ključavnica:	kljuka:	
iverokal	kovinski	cilindrična	alu; 4x bunka na zun. strani	

MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

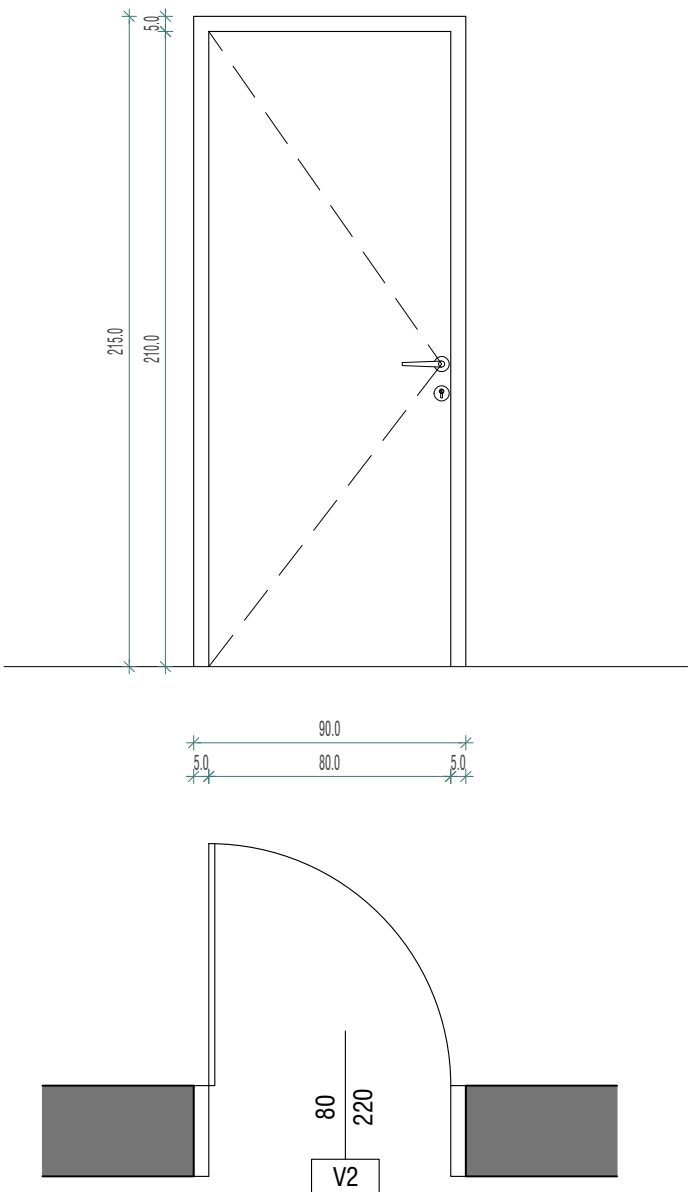SHEME OKEN IN VRAT V2					V2
objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	datum spremembe:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25		14
PROSTORI: - Patronaža					
					
oznaka:	število:	zid.mera:	svetla mera:	posebnosti: bunka na zunanji strani	
V2	pritičje: 1	90/215	80/210		
vgradnja v opečno					
krilo:	podboj:	ključavnica:	kljuka:		
iverokal	kovinski	cilindrična	alu;bunka		
MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!					

SHEME OKEN IN VRAT VM2					VM2
objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	datum spremembe:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25		25



PROSTORI:
 - wc Ž
 - wc M

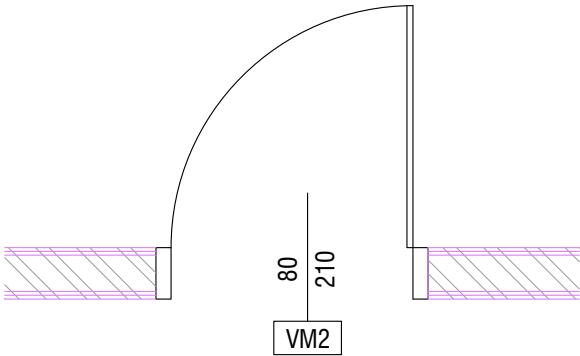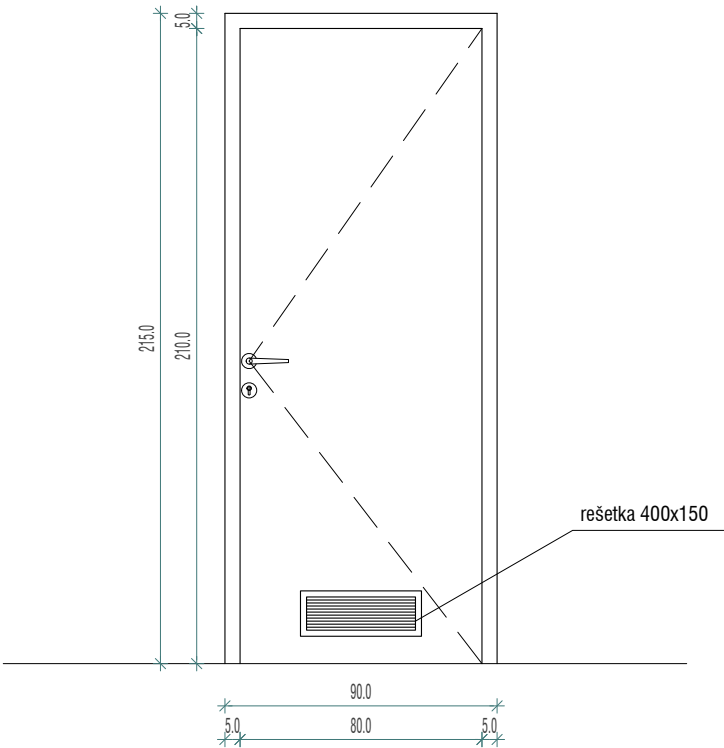

oznaka:	število:	zid.mera:	svetla mera:	posebnosti: levo ali desno odpiranje -glej tloris - samozapiralo
VM2	pritičje: 2	90/210	80/210	
		vgradnja v MK steno		
krilo:	podboj:	ključavnica:	kljuka:	
iverokal	kovinski	cilindrična	alu;	
MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!				

HEME OKEN IN VRAT VM2-nad					V2-nad
objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	datum spremembe:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25		26

PROSTORI:
-Shramba/arhiv

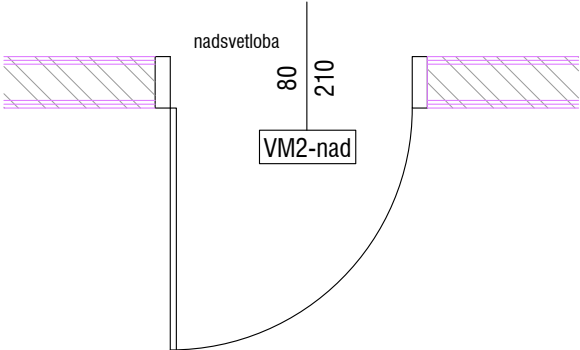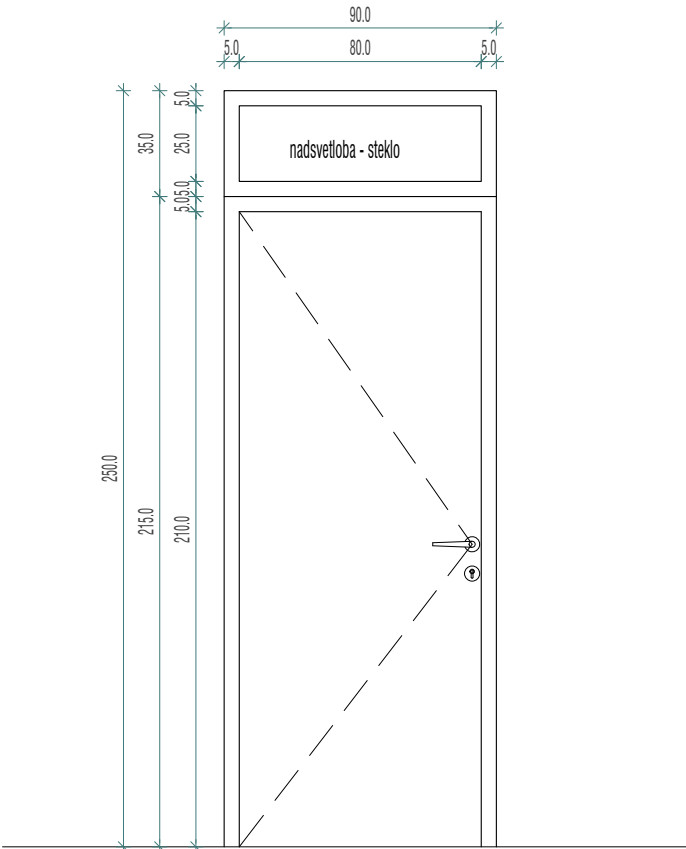

oznaka:	število:	zid.mera:	svetla.mera:	posebnosti:
VM2-nad	pritičje: 1	90/250	80/210	
		vgradnja v MK steno		
krilo:	podboj:	ključavnica:	kljuka:	
iverokal	kovinski	cilindrična	alu;	



MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

SHEME OKEN IN VRAT V3

V3

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	datum spremembe:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25		27

PROSTORI:
- wc Ž
- wc M

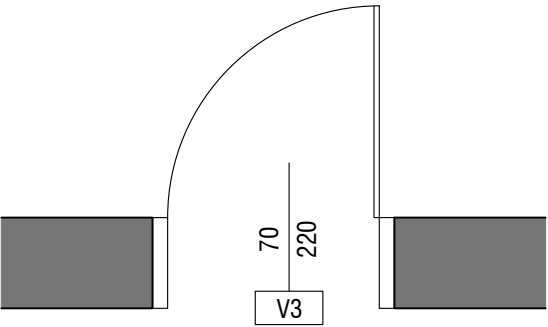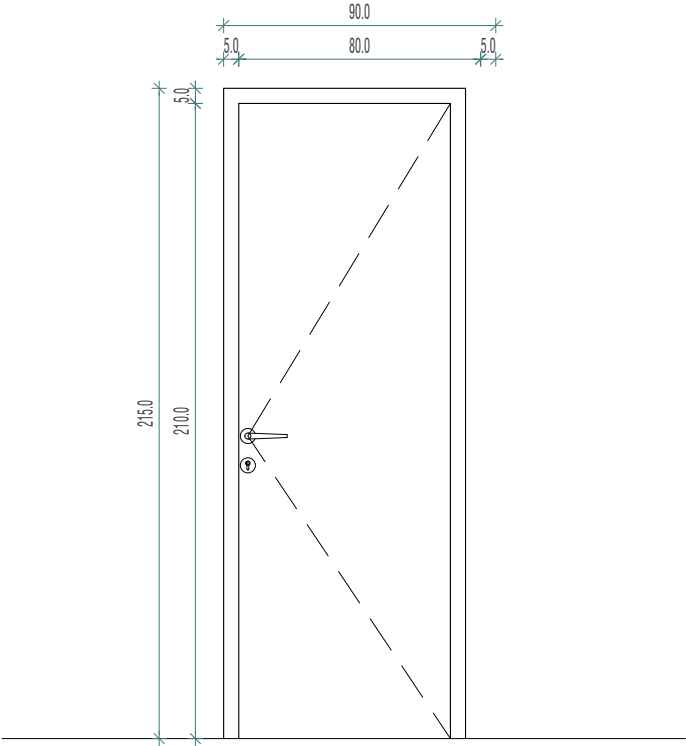

oznaka:	število:	zid.mera:	svetla mera:	posebnosti:
V3	pritičje: 2	80/215	70/210	levo ali desno odpiranje - glej tloris!
		vgradnja v opečno steno		3x rešetka 400x200 (prostor pod stopn.2x)
krilo:	podboj:	ključavnica:	kljuka:	
iverokal	kovinski	cilindrična	alu;	



MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

HEME OKEN IN VRAT VM3					VM3
------------------------------	--	--	--	--	------------

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	datum spremembe:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25		28

PROSTORI:

- wc zaposleni
- wc kraj.skupnost 2x
-

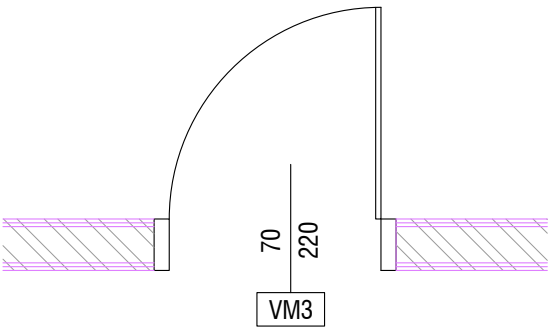
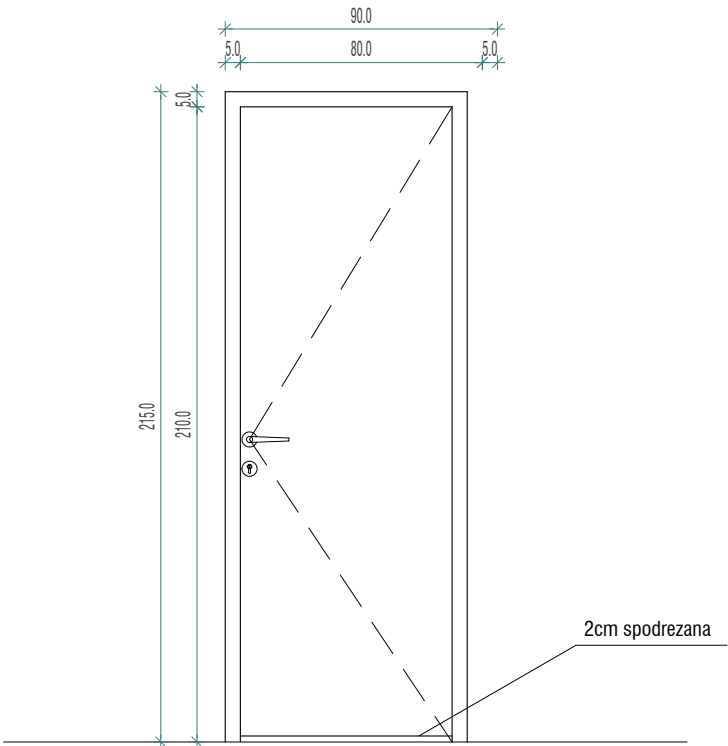


oznaka:	število:	zid.mera:	svetla mera:	posebnosti: levo ali desno odpiranje - prikazano na shemah v tlorisu; spodrezana,
VM3	pritičje: 3	80/215	70/210	
		vgradnja v MK steno		
krilo:	podboj:	ključavnica:	kljuka:	
iverokal	kovinski	cilindrična	alu;	


MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

HEME OKEN IN VRAT V4					V4
objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	datum spremembe:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25		29

PROSTORI:
 - kotlovnica

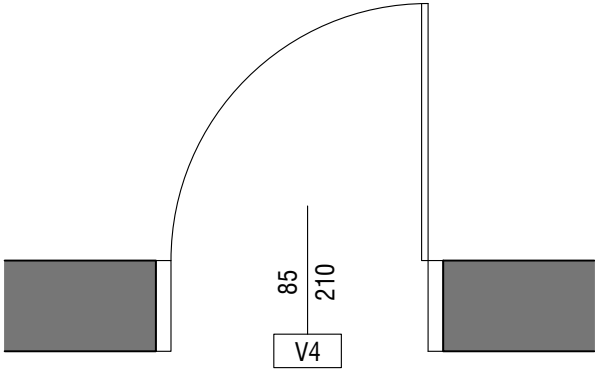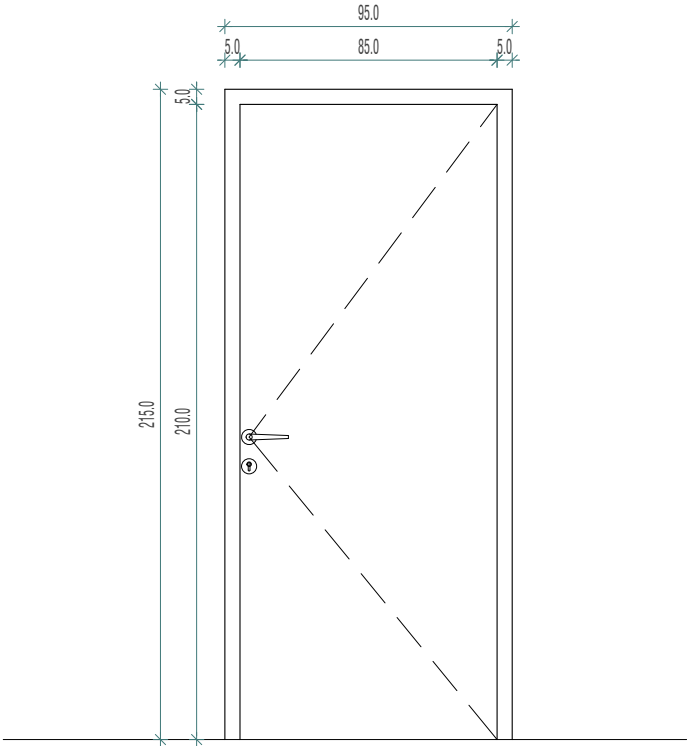

oznaka:	število:	zid.mera:	svetla mera:	posebnosti:
V4	pritičje: 1	95/215	85/210	
		vgradnja v opečno		
krilo:	podboj:	ključavnica:	kljuka:	
iverokal	kovinski	cilindrična	alu;	


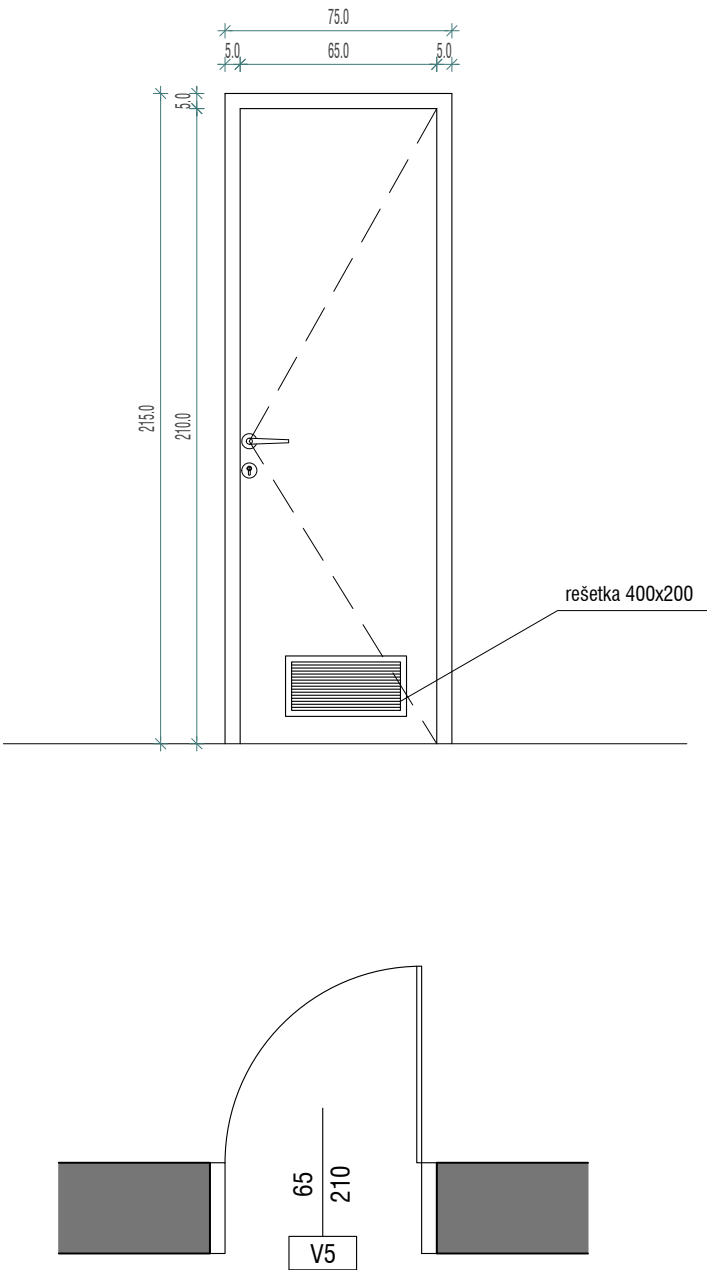
SHEME OKEN IN VRAT V5					V5
objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	datum spremembe:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25		30
PROSTORI: - wc kraj.skupnost					
					
oznaka:	število:	zid.mera:	svetla mera:	posebnosti: rešetka 400x200	
V5	pritičje: 1	75/215	65/210		
vgradnja v opečno steno					
krilo:	podboj:	ključavnica:	kljuka:		
iverokal	kovinski	cilindrična	alu;		
MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!					

SHEME OKEN IN VRAT V6

V6

objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	datum spremembe:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25		31

PROSTORI:
- izolacija wc


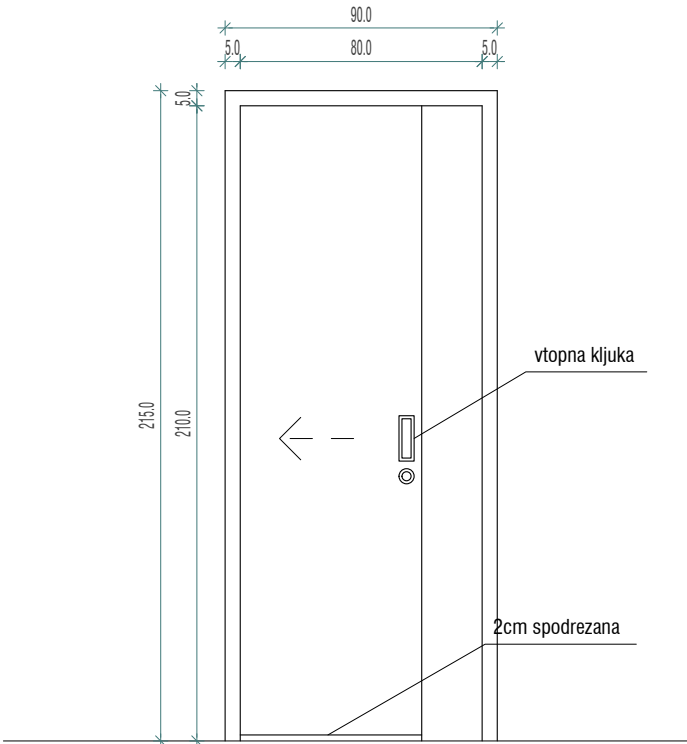


oznaka:	število:	zid.mera:	svetla mera:	posebnosti:
V6	pritičje: 1	85/215	80/210	drсна vrata
		vgradnja v MK steno		vtopna kljuka
krilo:	podboj:	ključavnica:	kljuka:	blažilec za drсна vrata
iverokal	kovinski	ključavnica za drсна vrata z ročajem na zaklep	vtopna alu;	

MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

SHEME OKEN IN VRAT V7					V7
objekt:	št. projekta:	datum:	merilo:	datum spremembe:	list št.:
ZP MARTJANCI	PD 13/25	oktober 2025	1:25		32

ZUNANJA VRATA
- STRANSKI VHOD

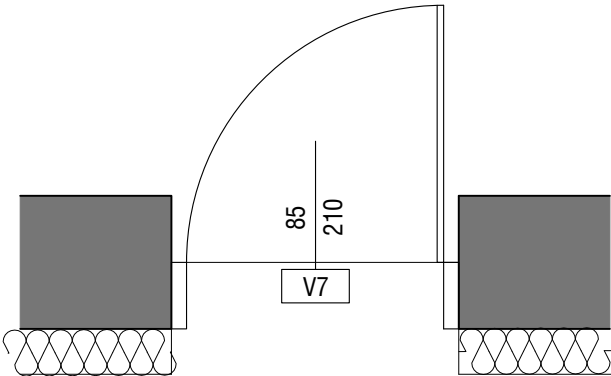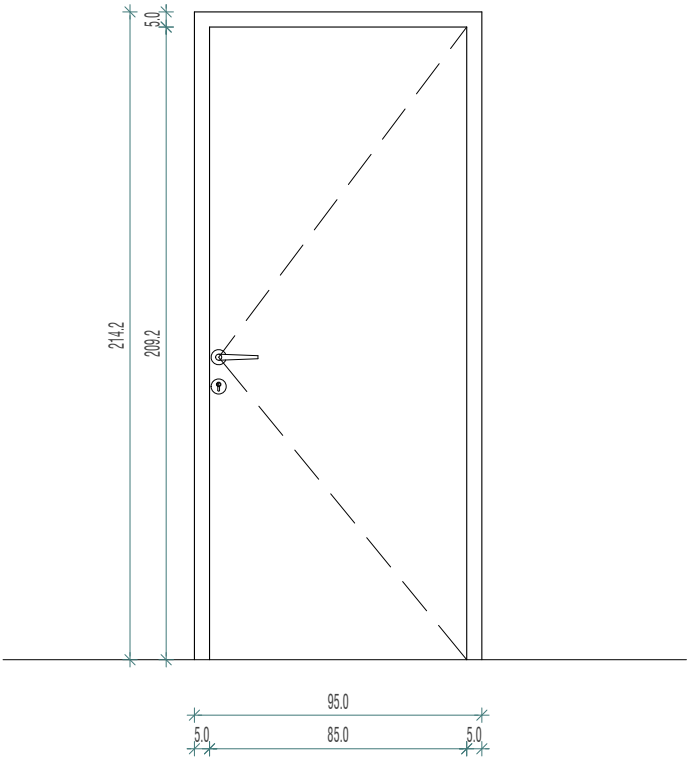

oznaka:	število:	zid.mera:	svetla mera:	posebnosti:
V7	1	95/215	85/210	
		vgradnja v obstoječo steno		
krilo:	podboj:	ključavnica:	kljuka:	PREVERITI VIŠINO PRAGA ZARADI VIŠINSKE RAZLIKE V TERENU!
alu	alu	cilindrična	alu	
MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!				