



DETAJL KAMNITE ZLOŽBE (KAMEN V BETONU - naklon 3:1) M 1:50


KAMNITA ZLOŽBA h=2.5-4.0 m
(h_s=1.5-2.5 m)

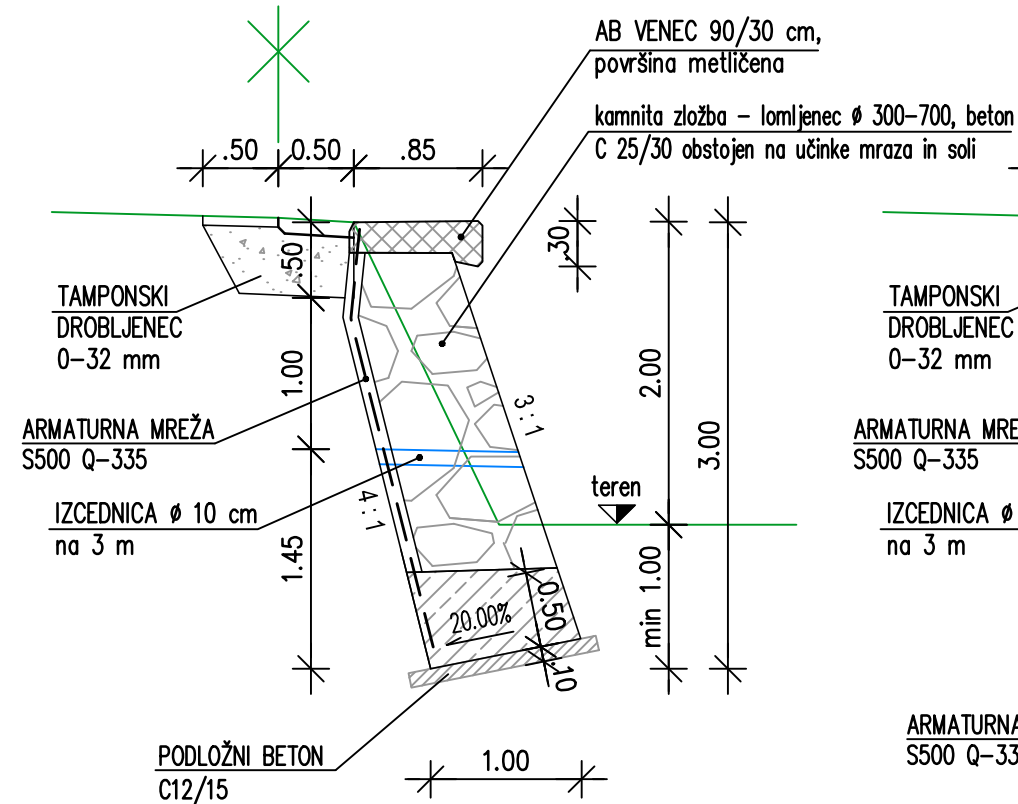


KAMNITA ZLOŽBA h=4.0-5.0 m
(h_s=2.5-3.5 m)

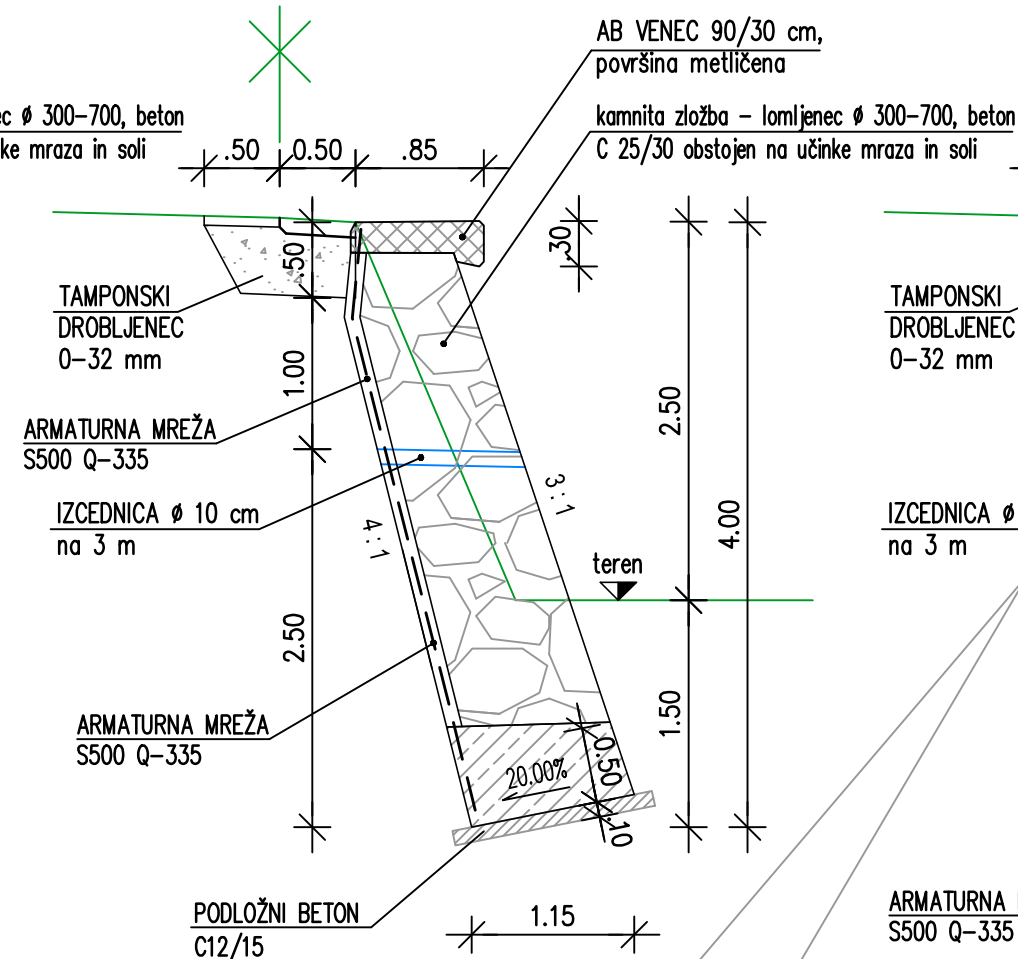


KAMNITA ZLOŽBA h=5.0-6.5 m
(h_s=3.5-5.0 m)

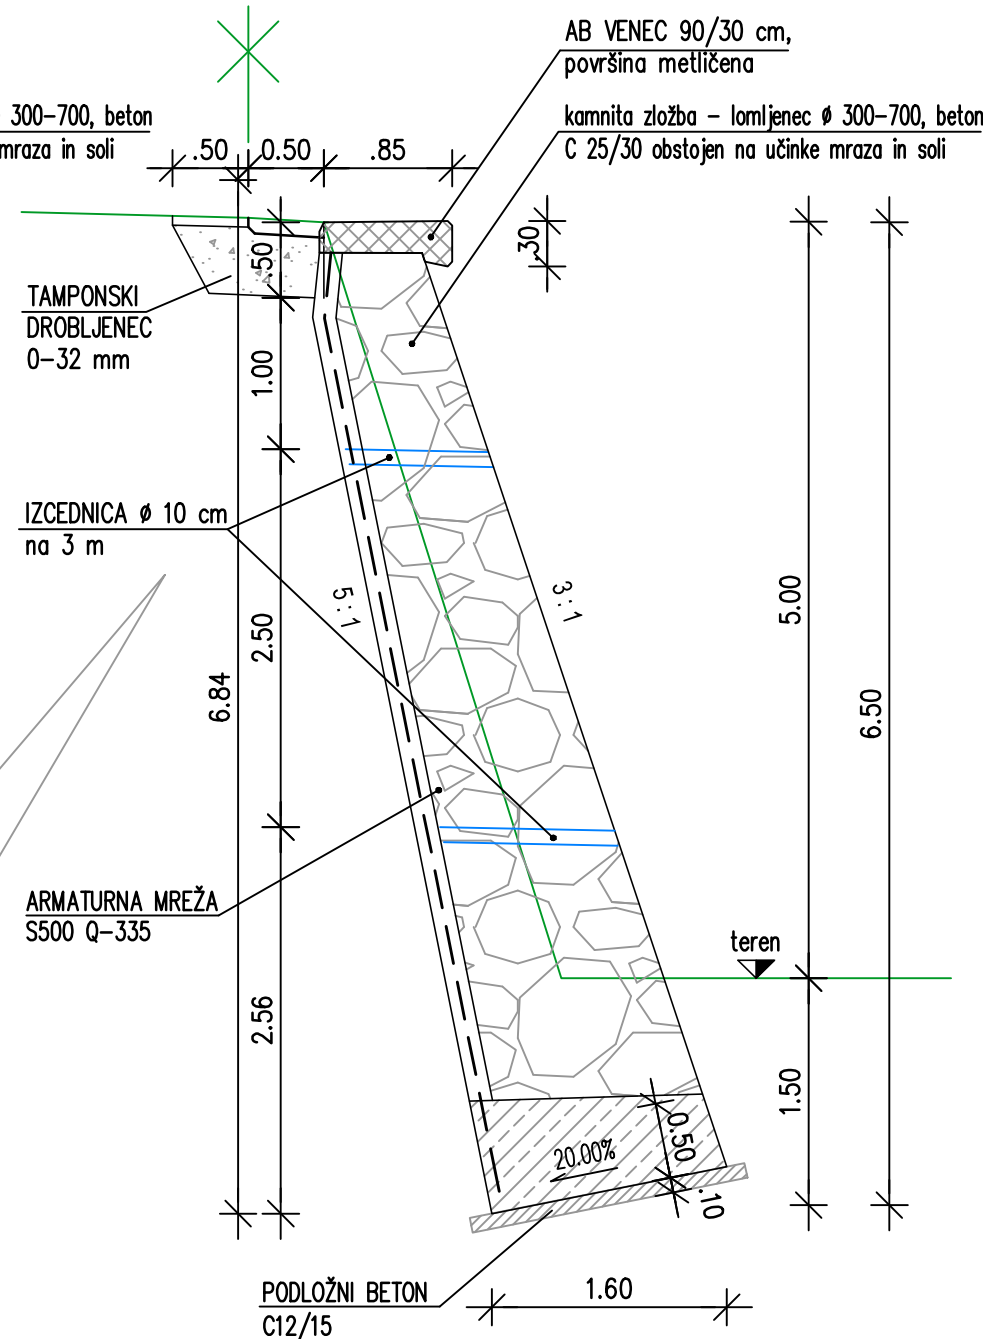

RAZMAK IZCEDNIC Ø 10 cm M 1:200

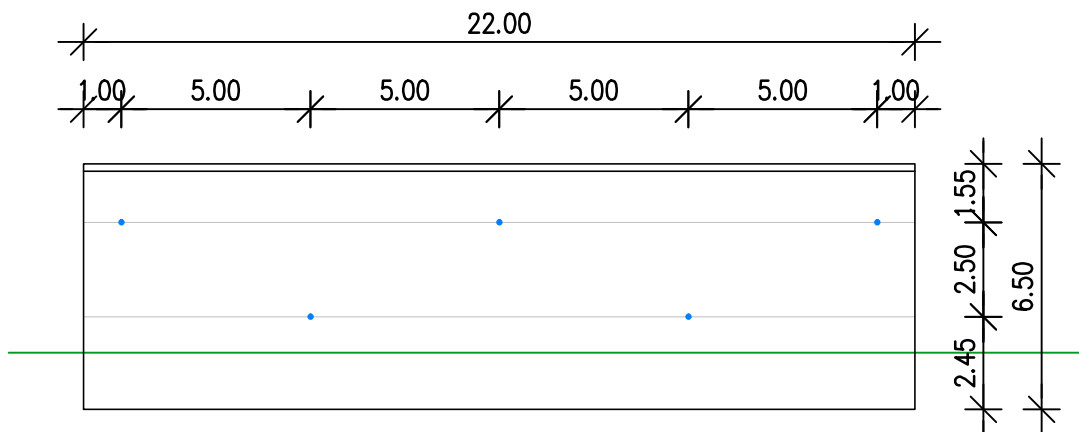

DETAJL ARMATURE ROBNEGA VENCA M 1:20

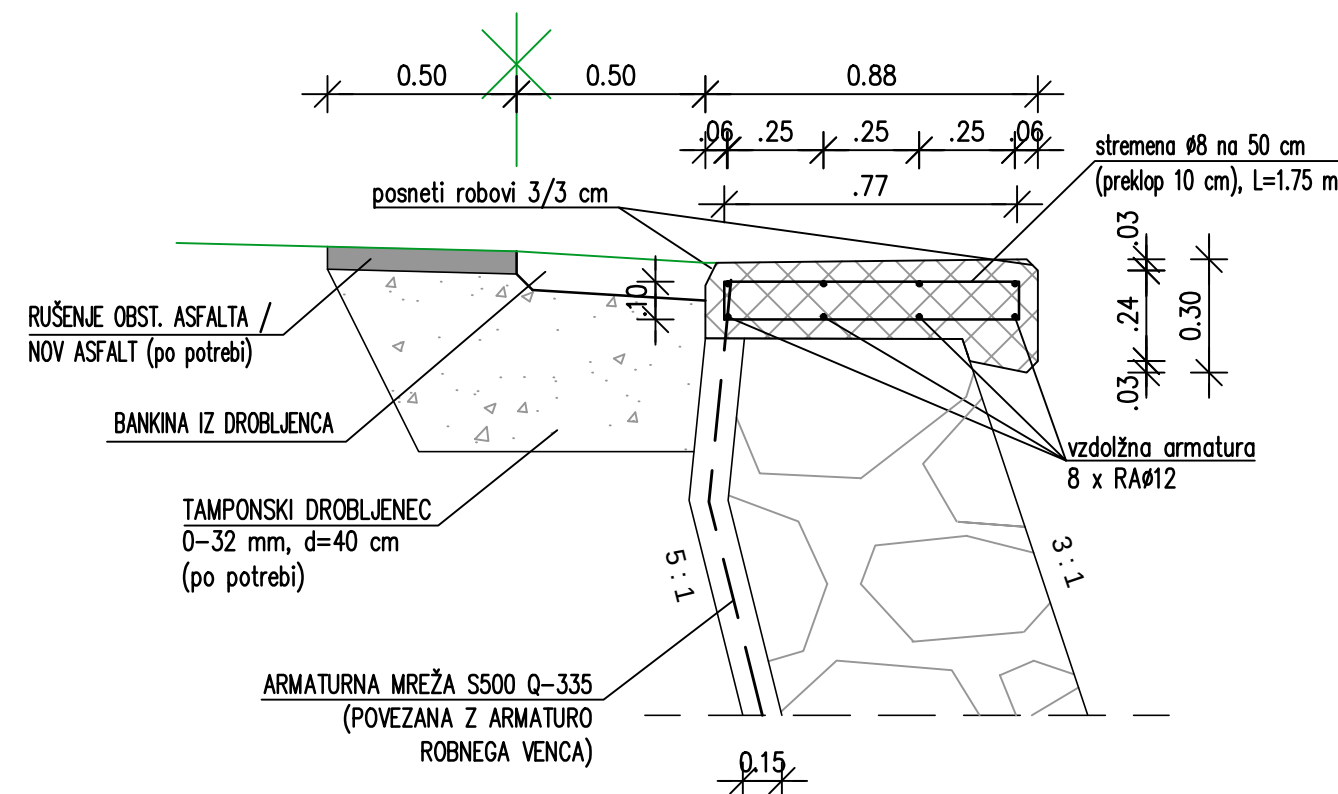

Za gradnjo kamnite zložbe naj se izkop izvaja v kampadah dolžine od 4 m do 6 m in sproti podzidava z novim zidom. V izkopani temelj zidu se najprej položi 10 cm podložnega betona C 12/15. V kolikor bi se v dnu izkopa pojavile večje samice bo potrebno temeljna tla izravnati z debelejšim slojem podložnega betona ali z vgrajenim skomprimiranim materialom. Na podložnem betonu se izvede betonski temelj zidu z betonom kvalitete C 25/30 v debelini 25 cm. Vse prekinitve betonaže oziroma delovni stiki morajo biti zelo grobi. Zid se gradi kontaktno glede na izkop oziroma vzporedno z izvedbo nasipa za zidom. Zid se betonira z betonom kvalitete C 25/30. Kamnito-betonski zid se zida v razmerju 20-30 % betona in 80-70 % kamna. Kamni so velikosti 0.30 do 0.70 m. Kamen mora biti iz lokalnega okolja. Odporen mora biti na atmosferske vplive, imeti zadostno tlačno trdnost in biti pred zidanjem povsem očiščen organskih primesi ter blata in drugih nevezljivih zemljin.

Na zaledni strani se vključno s temelji predvidi mrežo S500 Q-335. Pri izvedbi zida se spredaj sproti vgrajuje kamenje ustreznega premera, fuge se grobo zafugira s cementno malto. V zid se vgradi barbakane Ø 100 mm na cca 5 m.

BETON ZA TEMELJE IN ZIDANJE KAMNITE ZLOŽBE: C25/30, XC4, XF3, Dmax 32, S2, PV1

ZPB = min. 5 cm

BETON VENCA: C25/30 (30/37), XC4, XF4, XD3, Dmax 16, S3, PV2

ZPB = min. 5 cm

projektant :
PNG
Ljubljana d.o.o.
projekt nizke gradnje

opis risbe : DETAJL KAMNITE ZLOŽBE
(KAMEN V BETONU - naklon 3:1)

merilo : M 1:200, 1:50, 1:20

št. odseka :	arhivska št. :	faza/objekt :	šifra risbe :
		004.2101	G.151