ARMATURA KROVNE PLOŠČE JAŠKA
Dpl = 18+17 CM, kom : 1
M : 1 : 50 - zaščitni sloj betona 2,50cm

ARMATURA KONSTRUKTIVNEGA ROBU
Hr = 15cm - navzdol



POZITIVNA ARMATURA - spodaj



NEGATIVNA ARMATURA - zgoraj



2-2
M=1:50



ARMATURA TEMELJNA PLOŠČE JAŠKA
Dpl = 25+40 CM, kom : 1
M : 1 : 50 - zaščitni sloj betona 3,50cm

POZITIVNA ARMATURA - spodaj



NEGATIVNA ARMATURA - zgoraj



ARMATURA KONSTRUKTIVNEGA ROBU
Hr = 40cm - navzgor
betoniranje v 2. fazi - po postavitvi jaška



1-1
M=1:25

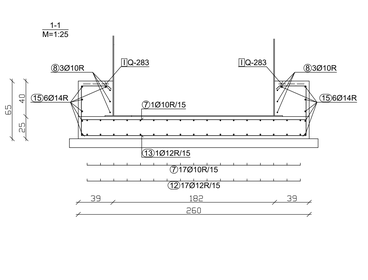

Palice - specifikacija						
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	
KANALIZACIJA VELIKA LOKA - ŽARNA - ČRPALIŠČE VZ (1 kos)						
1	30 / 19,9 / 19 / 30	8	1.16	48	55.68	
2	40 / 10 / 40	8	0.90	24	21.60	
3	35 / 12 / 11 / 35	10	1.16	12	13.92	
5	65 / 12 / 11 / 65	10	1.76	12	21.12	
6	235	10	2.35	8	18.80	
7	253 / 15 / 15	10	2.83	35	99.05	
8	300 / 54	10	3.60	6	21.60	
9	370 / 108	10	3.70	6	22.20	
10	105 / 12 / 13 / 12 / 105	12	2.40	12	28.80	
11	235	12	2.35	27	63.45	
12	30 / 30 / 53 / 53 / 253	12	4.19	17	71.23	
13	30 / 30 / 56 / 56 / 253	12	4.25	18	76.50	
14	235	14	2.35	19	37.60	
15	251	14	2.51	24	60.24	

Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
RA1			
8	77.28	0.41	31.61
10	169.69	0.65	127.85
12	239.98	0.92	220.78
14	97.84	1.25	122.50
Skupaj (RA1)			502.74
Skupaj			502.74

Mreže - specifikacija						
Pozicija	Ozn.mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
KANALIZACIJA VELIKA LOKA - ŽARNA - ČRPALIŠČE VZ (1 kos)						
I-1	Q-283	149	247	2	4.49	32.95
Skupaj						32.95

Mreže - izvleček					
Ozn.mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-283	215	600	1	4.49	57.93
Skupaj					57.93

Mreže - načrt razreza
Q-283 (600 cm x 215 cm)
1x I-1 247 x 149 I-1 247 x 149

OPOMBA:
-Za izvedo prebojev glej načrte inštalacij.
-Glej tudi ostale risbe armature in načrte arhitekture.

- VSE MERE IN KOM ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI USTREZNO KORIGIRATI, PRED NAROČILOM ARMATURE !!!
- OBVEZEN GEOMEHANSKI PREGLED TEMELJNIH TAL !!!

BETON - C35/45, XC4, PV1, S3
ZAŠČITNI SLOJ BETONA 3,50/ 2,5CM
ARMATURA - S500-B

PROJEKTANT
LUZ
LUZ, d.d.
Verovškova ulica 64
1000 Ljubljana
W www.luz.si
E info@luz.si
T +386(0)1 360 24 00

OBJEKT	Kanalizacija odpadnih vod za naselje Unec, Ivanje Selo in Slivice
NAROČNIK	Občina Cerknica Cesta 4.maja 53 1380 Cerknica
VODJA PROJEKTIRANJA	Maja Klančar, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. G-4066
POOBLAŠČENI STROKOVNJAK	Maja Klančar, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. G-4066
SODELAVCI	
VRSTA DOKUMENTACIJE	PZI
VRSTA NAČRTA	Tehnični prikazi
VSEBINA RISBE	Armaturni načrt črpališča ČRP1
DATUM	februar 2026
OPOMBE	

ŠT. PROJEKTA:	9601
ŠT. NAČRTA:	9601_2
MERILO:	1:50
ŠT. RISBE:	8.1

2026 x:\projekti\9601_pzi_kanal_unec_slivnica\pz\2__nacrt kanalizacije\9601 pzi nacrt crp2_armaturni.dwg

0.4@a1