ARMATURA KROVNE PLOŠČE JAŠKA
Dpl = 18+17CM, kom : 1
M : 1 : 50 - zaščitni sloj betona 2,50cm

ARMATURA KONSTRUKTIVNEGA ROBU
Hr = 18cm - navzdol

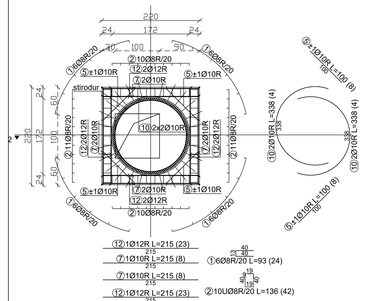

POZITIVNA ARMATURA - spodaj

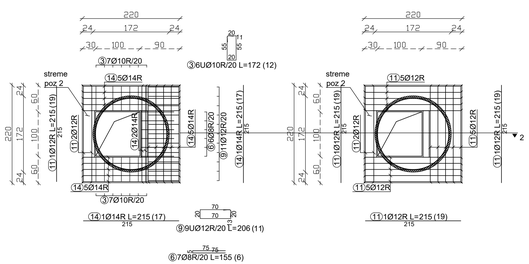

NEGATIVNA ARMATURA - zgoraj



ARMATURA TEMELJNA PLOŠČE JAŠKA
Dpl = 25+40 CM, kom : 1
M : 1 : 50 - zaščitni sloj betona 3,50cm

POZITIVNA ARMATURA - spodaj

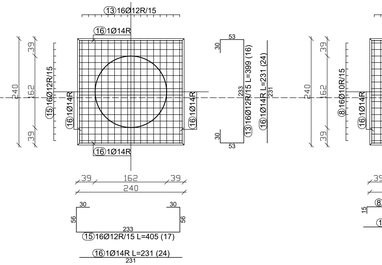

NEGATIVNA ARMATURA - zgoraj



ARMATURA KONSTRUKTIVNEGA ROBU
Hr = 40cm - navzgor
betoniranje v 2. fazi - po postavitvi jaška





Palice - specifikacija					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
KANALIZACIJA MALA RAČNA -ČUŠPERK - ČRPALIŠČE C2.2 (1 kos)					
1	40, 13, 40	8	0.93	24	22.32
2	40, 19.9, 19, 40	8	1.36	42	57.12
3	55, 20, 11, 20, 55	10	1.72	12	20.64
4	r=84, 325	10	3.25	6	19.50
5	100	10	1.00	8	8.00
6	75, 5, 75	8	1.55	6	9.30
7	215	10	2.15	8	17.20
8	233, 15, 15	10	2.63	33	86.79
9	70, 20, 13, 20, 70	12	2.06	11	22.66
10	r=84, 338	10	3.38	4	13.52
11	215	12	2.15	19	40.85
12	215	12	2.15	26	55.90
13	30, 30, 53, 53, 233	12	3.99	16	63.84
14	215	14	2.15	17	36.55
15	30, 30, 56, 56, 233	12	4.05	17	68.85
16	231	14	2.31	24	55.44

Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
RA1			
8	88.74	0.41	36.38
10	165.65	0.65	107.67
12	252.10	0.92	226.89
14	91.99	1.25	114.99
Skupaj (RA1)			485.93
Skupaj			485.93

Mreže - specifikacija						
Pozicija	Ozn.mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
KANALIZACIJA VELIKA LOKA - ŽARNA - ČRPALIŠČE VL (1 kos)						
I-1	Q-283	140	230	2	4.49	28.92
Skupaj						28.92

Mreže - izvleček					
Ozn.mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-283	215	600	1	4.49	57.93
Skupaj					57.93

Mreže - načrt razreza
Q-283 (600 cm x 215 cm)
1x, I-1, I-1 — I-1 230 x 140, I-1 230 x 140

OPOMBA:
-Za izvedo prebojev glej načrte inštalacij.
-Glej tudi ostale risbe armature in načrte arhitekture.

- VSE MERE IN KOM ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI USTREZNO KORIGIRATI, PRED NAROČILOM ARMATURE !!!
- OBVEZEN GEOMEHANSKI PREGLED TEMELJNIH TAL !!!

BETON - C35/45, XC4, PV1, S3
ZAŠČITNI SLOJ BETONA 3,50/ 2,5CM
ARMATURA - S500-B

PROJEKTANT	LUZ, d.d. Verovškova ulica 64 1000 Ljubljana	W www.luz.si E info@luz.si T +386(0)1 360 24 00	
OBJEKT	Kanalizacija odpadnih vod za naselje Unec, Ivanje Selo in Slivice		
NAROČNIK	Občina Cerknica Cesta 4.maja 53 1380 Cerknica		
VODJA PROJEKTIRANJA	Maja Klančar, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. G-4066		
POOBLAŠČENI STROKOVNJAK	Maja Klančar, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. G-4066		
SODELAVCI			
VRSTA DOKUMENTACIJE	PZI	ŠT. PROJEKTA:	9601
VRSTA NAČRTA	Tehnični prikazi	ŠT. NAČRTA:	9601_2
VSEBINA RISBE	Armaturni načrt črpališča ČRP3	MERILO:	1:50
DATUM	februar 2026	ŠT. RISBE:	8.2
OPOMBE			

2026 x:\projekti\9601_pzi_kanal_unec_slivnica\pzi\2__nacrt kanalizacije\9601 pzi nacrt crp2_armaturni.dwg

©

0.48m²