ARMATURA KROVNE PLOŠČE JAŠKA
Dpl = 18+17CM, kom : 1
M : 1 : 50 - zaščitni sloj betona 2,50cm

ARMATURA KONSTRUKTIVNEGA ROBU
Hr = 18cm - navzdol

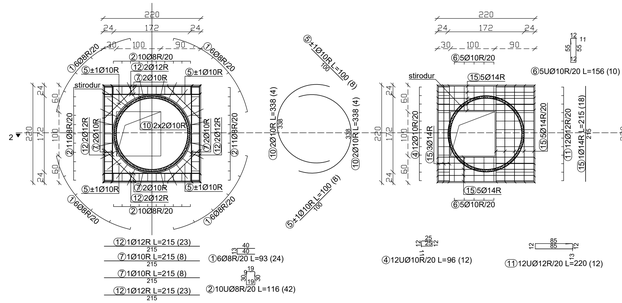

POZITIVNA ARMATURA - spodaj

NEGATIVNA ARMATURA - zgoraj

2-2
M=1:25



ARMATURA TEMELJNA PLOŠČE JAŠKA
Dpl = 25+40 CM, kom : 1
M : 1 : 50 - zaščitni sloj betona 3,50cm

POZITIVNA ARMATURA - spodaj

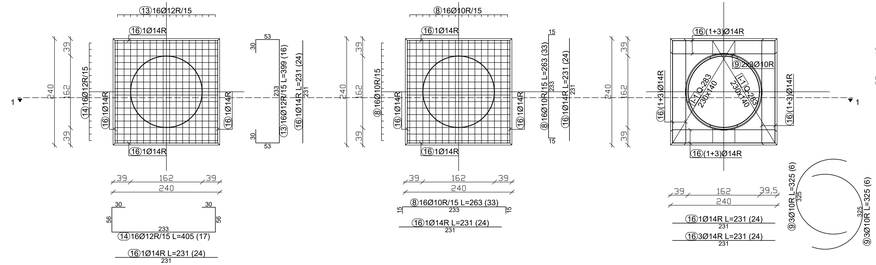

NEGATIVNA ARMATURA - zgoraj

ARMATURA KONSTRUKTIVNEGA ROBU
Hr = 40cm - navzgor
betoniranje v 2. fazi - po postavitvi jaška

1-1
M=1:25



Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
KANALIZACIJA VELIKA LOKA - ŽARNA - ČRPALIŠČE VL (1 kos)					
1	40 / 13 / 40	8	0.93	24	22.32
2	30 / 19.9 / 19 / 30	8	1.16	42	48.72
4	25 / 12 / 11 / 12 / 25	10	0.96	12	11.52
5	100	10	1.00	8	8.00
6	55 / 12 / 11 / 12 / 55	10	1.56	10	15.60
7	215	10	2.15	8	17.20
8	233 / 15 / 15	10	2.63	33	86.79
9	r=84 / 329	10	3.25	6	19.50
10	r=88 / 338	10	3.38	4	13.52
11	85 / 12 / 12	12	2.20	12	26.40
12	215	12	2.15	26	55.90
13	30 / 30 / 53 / 53 / 233	12	3.99	16	63.84
14	30 / 30 / 55 / 55 / 233	12	4.05	17	68.85
15	215	14	2.15	18	38.70
16	231	14	2.31	24	55.44

Palice - izvleček

Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
RA1			
8	71.04	0.41	29.06
10	172.13	0.65	111.89
12	214.99	0.92	197.79
14	94.14	1.25	117.68
Skupaj (RA1)			456.42
Skupaj			456.42

Mreže - specifikacija

Pozicija	Ozn.mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
KANALIZACIJA VELIKA LOKA - ŽARNA - ČRPALIŠČE VL (1 kos)						
I-1	Q-283	140	230	2	4.49	28.92
Skupaj						28.92

Mreže - izvleček

Ozn.mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-283	215	600	1	4.49	57.93
Skupaj					57.93

Mreže - načrt razreza

Q-283 (600 cm x 215 cm)



I-1 230 x 140
I-1 230 x 140

OPOMBA:
-Za izvedo prebojev glej načrte inštalacij.
-Glej tudi ostale risbe armature in načrte arhitekture.

- VSE MERE IN KOM ARMATURE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU IN JIH PO POTREBI USTREZNO KORIGIRATI, PRED NAROČILOM ARMATURE !!!
- OBVEZEN GEOMEHANSKI PREGLED TEMELJNIH TAL !!!

BETON - C35/45, XC4, PV1, S3
ZAŠČITNI SLOJ BETONA 3,50/ 2,5CM
ARMATURA - S500-B

PROJEKTANT
LUZ
LUZ, d.d.
Verovškova ulica 64
1000 Ljubljana
W www.luz.si
E info@luz.si
T +386(0)1 360 24 00

OBJEKT	Kanalizacija odpadnih vod za naselje Unec, Ivanje Selo in Slivice
NAROČNIK	Občina Cerknica Cesta 4.maja 53 1380 Cerknica
VODJA PROJEKTIRANJA	Maja Klančar, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. G-4066
POOBLAŠČENI STROKOVNJAK	Maja Klančar, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž. G-4066
SODELAVCI	
VRSTA DOKUMENTACIJE	PZI
VRSTA NAČRTA	Tehnični prikazi
VSEBINA RISBE	Armaturni načrt črpališča ČRP5
DATUM	februar 2026
OPOMBE	

ŠT. PROJEKTA:	9601
ŠT. NAČRTA:	9601_2
MERILO:	1:50
ŠT. RISBE:	8.4

© 2026 x:\projekti\9601 pzi_kanal_unec_slivnica\pzi\2_načrti kanalizacije\9601 pzi načrt crp2_armaturni.dwg

0.4@m²