

0 - VODILNA MAPA

INVESTITOR

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca"
Ulica Padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Novi Gorici

OBJEKT

2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja,
jedilnica in ekološki otok - novelacija

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projekt za izvedbo (PZI)

GRADNJA

Prizidava

PROJEKTANT VODILNE MAPE

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana
Jernej Prijon, u.d.i.a., direktor

podpis



ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Vid Razinger, u.d.i.a., ident. št. A 1399

podpis



ŠTEVILKA PROJEKTA

0625 – 22 (PZI)

KRAJ IN DATUM IZDELAVE

Ljubljana, oktober 2025

0.2. KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE

0. VODILNA MAPA

- 0.1 Naslovna stran vodilne mape
- 0.2 Kazalo vsebine vodilne mape
- 0.3 Kazalo vsebine projekta
- 0.4 Splošni podatki o nameravani gradnji
- 0.5 Podatki o izdelovalcih projekta

0.3. KAZALO VSEBINE PROJEKTA

0. VODILNA MAPA št. 0625 - 22

- 0.1 Naslovna stran vodilne mape
- 0.2 Kazalo vsebine vodilne mape
- 0.3 Kazalo vsebine projekta
- 0.4 Splošni podatki o nameravani gradnji
- 0.5 Podatki o izdelovalcih projekta

1. NAČRT ARHITEKTURE št. 0625 - 22 - A

- 1.1 Naslovna stran načrta
- 1.2 Kazalo vsebine načrta
- 1.4 Tehnični del
- 1.5 Risbe

1.1 NAČRT POHIŠTVENE OPREME št. 0625 - 22 - OP

- 1.1 Naslovna stran načrta
- 1.2 Kazalo vsebine načrta
- 1.4 Tehnični del
- 1.5 Risbe

2. NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE št. PHS-45/2022

- 1.1 Naslovna stran načrta
- 1.2 Kazalo vsebine načrta
- 1.4 Tehnični del
- 1.5 Risbe

3.1. NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ št. 0625 - 22 - G

- 3.1.1 Naslovna stran načrta
- 3.1.2 Kazalo vsebine načrta
- 3.1.4 Tehnični del
- 3.1.5 Risbe

3.2. NAČRT GRADBENIH KONSTR. IN DRUGI GR. NAČRTI - NAČRT KANALIZAC. št: 1727/N-25

- 4.1 Naslovna stran načrta
- 4.2 Kazalo vsebine načrta
- 4.4 Tehnični del
- 4.5 Risbe

3.3. NAČRT GRAD. KONS. IN DRUGI GRADB. NAČ. - NAČRT PROM. UREDITVE št: 467/25

- 4.1 Naslovna stran načrta
- 4.2 Kazalo vsebine načrta
- 4.4 Tehnični del
- 4.5 Risbe

4. NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME št. S 1667-JK-25

- 3.2.1 Naslovna stran načrta
- 3.2.2 Kazalo vsebine načrta
- 3.2.4 Tehnični del
- 3.2.5 Risbe

5. NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME št. 0542

- 3.3.1 Naslovna stran načrta
- 3.3.2 Kazalo vsebine načrta
- 3.3.4 Tehnični del
- 3.3.5 Risbe

7. TEHNOLOŠKI NAČRT - KUHINJSKA TEHNOLOGIJA - 150201

- 5.1.1 Naslovna stran načrta
- 5.1.2 Kazalo vsebine načrta
- 5.1.4 Tehnični del
- 5.1.5 Risbe

9. POŽARNI ELABORAT 0625 - 21 - DŠPV

- 5.1.1 Naslovna stran načrta
- 5.1.2 Kazalo vsebine načrta
- 5.1.4 Tehnični del
- 5.1.5 Risbe

0.4 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH

<i>Zahtevnost objekta</i>	Zahteven objekt	
<i>Klasifikacija celotnega objekta</i>	Stavba za zdravstvo	
<i>Klasifikacija posameznih delov stavbe</i>	Delež v skupni uporabni površini objekta: 41,6% (za celotno 2. fazo gradnje UC NG)	Šifra podrazreda: 12640
<i>Druge klasifikacije</i>	Požarno zelo zahteven objekt	
<i>Navedba prostorskega akta</i>	Občinski prostorski načrt občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 7/2014, 21/2014, 81/2015)	
<i>Lokacija</i>	Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici	
<i>Seznam zemljišč z nameravano gradnjo</i>	Parc. št., 2772/5, 2772/6, 2777/3 in 2782, vse k.o. Šempeter.	
<i>Seznam zemljišč preko katerih poteka priključek na javno cesto</i>	Priključek na javno cesto je obstoječ.	
<i>Seznam zemljišč na katere sega območje za določitev strank v postopku</i>	Parc. št. 2761, 2768, 2769, 2770/1, 2772/1, 2772/9, 2784, 3389/2, k.o. Šempeter.	
<i>Navedba soglasij in soglasij za priključitev</i>	Soglasja v območju varovalnih pasov:	Železnica: Slovenske železnice, št. soglasja 1.6.ZK-815/09-BM, dne 8.10.2009 Telefon: Telekom Slovenije d.d., št. soglasja 335/2008-NG-ZŠ, dne 7.8.2009
	Soglasja v varovanih območjih:	Varstvo voda: MOP, Agencija RS za okolje

	Soglasja za priključitev: Elektrika: Elektro Primorska d.d., št. soglasja 522166, izdano dne 22.10.2008 Kanalizacija: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.o., št. soglasja II-9/108 G/b, izdano dne 26.08.2008 Vodovod: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.o., št. II-6/216/2009-N, dne 13.11.2009 Plin: Adriaplan d.o.o.: Soglasje za priključitev ni bilo izdano.
	Druge soglasja: Požar: Uprava RS za zaščito in reševanje
<i>Način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe:</i>	Oskrba s pitno vodo: Soglasje o priključitvi. Oskrba z elektriko: Soglasje o priključitvi. Odvajanje odpadnih voda: Soglasje o priključitvi. Dostop do javne ceste: Obstoječe in se ne spreminja.

0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA

vodilna mapa

odg. vodja projekta: Vid Razinger, u.d.i.a., ident. št. A - 1399

podpis

VID RAZINGER

UNIV.DIPL.INŽ.ARH.

PODBLAŠČENI ARHITEKT

PA* ZAPS 1399

načrt arhitekture

projektant: PRIMA d.o.o., Parmova ulica 53, SI 512 80 20
info@prima.si

odgovorni projektant: Vid Razinger, u.d.i.a., ident. št. A - 1399

podpis

VID RAZINGER

UNIV.DIPL.INŽ.ARH.

PODBLAŠČENI ARHITEKT

PA* ZAPS 1399

*načrt gradbenih
konstrukcij*

projektant: AVGUŠTIN IVAN S.P. - MOZAIK, Golek 7, 8270 Krško,
07 / 490 38 30

tel.

— odgovorni projektant: Ivan Avguštin, u.d.i.g., G - 1281

podpis

IVAN AVGUŠTIN
univ. dipl. inž. grad.
IZS - G-1281

osebna stampiljka

*načrt
kanalizacije*

projektant: **KOMUNALA PROJEKT d.o.o.**, Prušnikova u. 95, 1000 Ljubljana
tel 01 / 514 02 22

odgovorni projektant: Nikola Nosan, gradb. teh., G - 9086

podpis

NIKOLA NOSAN

IZS G-9086

osebna stampiljka

*načrt prometne
ureditve*

projektant: **PRO-INI d.o.o.**, Verovškova ulica 64, 1000
Ljubljana tel 041 245 200

odgovorni projektant: Boštjan Ramovš, G - 2027

.....
podpis



.....
osebna štampljka

*načrt strojnih
inštalacij in
strojne opreme*

projektant: **ARCTUR d.o.o.**, Industrijska c. 5 5000 Nova Gorica tel. 05/333 15
60

odgovorni projektant: Julijana Kotar Ilijaš, u.d.i.s., S - 0940

podpis

JULIJANA KOTAR ILIJAŠ
univ. dipl. inž. str.
IZS S-0940

osebna stampiljka

*načrt električnih
inštalacij in
električne opreme*

projektant: Avelis d.o.o., Žnidarčičeva ulica 27,
5290 Šempeter pri Gorici

odgovorni projektant: Primož Poje, univ. dipl. inž. el.

IZS E-1384

PRIMOŽ POJE
univ. dipl. inž. el.
IZS E-1384

podpis

osebna štampiljka

načrt zunanje

ureditve

projektant: PRO HORTO d.o.o., Suhadolčanova ulica 6, 1231 Ljubljana -
Črnuče 14, 01 561 20 89

odgovorni projektant: Andrej Strgar, univ.dipl.kraj.arh. ZAPS 0846 PKA PPN

podpis

osebna štampiljka



*Načrti s področja
tehnologije*

izdelovalec: **IXA d.o.o.**, Tržaška cesta 285, 1000 Ljubljana, (01) 256 46 50

odgovorni projektant: Gregor Dojer, dipl. univ. dipl. inž. arh., IZS T-0702

podpis

GREGOR DOJER
univ. dipl. inž. arh.
IZS T-0702

Požarni elaborat

projektant: ABIBA, Biba Muhič Gomezelj s.p.; Dražgoška ulica 43, 1000
Ljubljana;

odgovorni projektant: Biba Muhič Gomezelj, univ. dipl. inž. arh., PV0751.



.....
podpis osebna štampljka

1 - NAČRT ARHITEKTURE

INVESTITOR

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca"
Ulica Padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Novi Gorici

OBJEKT

2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja,
jedilnica in ekološki otok - novelacija

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projekt za izvedbo (PZI)

GRADNJA

Prizidava

PROJEKTANT

Prima d.o.o., Jerančičeva 5, 1000 Ljubljana
Jernej Prijon, u.d.i.a., direktor

.....
podpis žig

ODGOVORNI PROJEKTANT

Vid Razinger, u.d.i.a., ident. št. ZAPS 1399 PA*

.....
podpis žig

ŠTEVILKA NAČRTA

0625 – 22 – A (PZI)

KRAJ IN DATUM IZDELAVE

Ljubljana, oktober 2025

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Vid Razinger, u.d.i.a., ident. št. ZAPS 1399 PA*

.....
podpis žig

KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE št. 0625 – 22 - A

SPLOŠNO

- 1.1 Naslovna stran načrta
- 1.2 Kazalo vsebine načrta

TEHNIČNI DEL

- 1.4.1 Tehnično poročilo
- 1.4.2 Sestave gradbenih konstrukcij
- 1.4.3 Tabela prostorov s površinami
- 1.4.4 Popis del

RISBE

1.5.0 obstoječe stanje in rušitve:

- | | | |
|---------|---|-------|
| 1.5.0.1 | Rušitvena dela in območje obdelave klet | 1:100 |
|---------|---|-------|

1.5.1 novo stanje:

- | | | |
|----------|--|------------------|
| 1.5.1.1 | Arhitekturna situacija (območje obdelave) | 1:250 |
| 1.5.1.2 | Situacija komunalnih vodov | 1:250 |
| 1.5.1.3 | Tloris temeljev s kanalizacijo | 1:100 |
| 1.5.1.4 | Tloris kleti – zbirnik inštalacij pod tlakom | 1:100 |
| 1.5.1.5a | Tloris talne plošče, načrt estrihov, izvedba hlad/zamr. komor | 1:50, 1:100 |
| 1.5.1.5b | Tloris talne plošče, detajli izvedbe komor in vgradnje rešetk, sifonov | 1:5, 1:10, 1:100 |
| 1.5.1.6 | Tloris kleti - kuhinja – pregledni načrt celote | 1:100 |
| 1.5.1.6a | Tloris kleti - kuhinja - izsek a | 1:50 |
| 1.5.1.6b | Tloris kleti - kuhinja - izsek b | 1:50 |
| 1.5.1.7 | Tloris kleti – tipi in izvedba predelnih sten | 1:100 |
| 1.5.1.5 | Tloris kleti - tlaki | 1:100 |
| 1.5.1.9 | Tloris kleti - spuščeni stropovi | 1:100 |
| 1.5.1.10 | Tloris kleti - zbirnik inštalacij pod stropom | 1:100 |
| 1.5.1.11 | Tloris strehe - izsek etaže s klimati | 1:100 |
| 1.5.1.12 | Tloris strehe | 1:100 |
| 1.5.1.13 | Prerez A1 in A2 | 1:50 |
| 1.5.1.14 | Prerez B1 in B2 | 1:50 |

1.5.2 sheme in obdelave:

1.5.2.1	Sheme stenskih obdelav - finalne obloge - obdelave	1:100
1.5.2.2a	Sheme stenskih obdelav - stenske ojačitve za obešene el.	1:100
1.5.2.2b	Sheme stenskih obdelav - zaščita sten	1:100
1.5.2.3	Sheme vrat	
1.5.2.3.1	Sheme vrat – kovinska požarna vrata	1:50
1.5.2.3.2	Sheme vrat – lesena vrata	1:50
1.5.2.3.3	Sheme vrat – drsna vrata	1:50
1.5.2.3.4	Sheme vrat – dvizna vrata	1:50
1.5.2.3.5	Sheme vrat - Obstoječa vrata spodrezati	1:50
1.5.2.3.6	Sheme – Alu obloga fasadne stene	1:50
1.5.2.3.7	Kovinska drsna vrata varovani odpadki	1:50
1.5.2.4	Sheme predelnih sten	
1.5.2.4.1.	Predelne stene sanitarnih kabin	1:50
1.5.2.4.2.	Notranje steklene predelne stene	1:50
1.5.2.4.3.	Detajl izvedbe predelne stene pri nečistih vozičkih	1:50
1.5.2.5	Sheme fasadnih zapor	
1.5.2.5.1.	Sheme fasadnih zapor, V-DA-SF-01	1:50
1.5.2.5.2.	Sheme fasadnih zapor, SS-F-31(S)	1:50
1.5.2.6	Nadstrešnica: dodatna Alpolic obloga	1:50, 1:100

1.5.3 Površinski načrti:

1.5.3.1	Površinski načrti kuhinja	1:50
---------	---------------------------	------

1.5.4 Ekološki otok:

1.5.4.1	Ekološki otok - tloris	1:100
1.5.4.2	Ekološki otok – prerezi	1:100
1.5.4.3	Varovani odpadki - tloris temeljev	1:50
1.5.4.4	Varovani odpadki - tloris	1:50
1.5.4.5	Varovani odpadki - tloris strehe	1:50
1.5.4.6	Varovani odpadki - prerezi in pogledi	1:50
1.5.4.7	Varovani odpadki - shema zaščite in stenskih obdelav	1:100
1.5.4.8	Varovani odpadki - detajli	1:10

1.4.1 TEHNIČNO POROČILO

1. SPLOŠNO

Predmet projekta je druga faze izgradnje Urgentnega centra UC Šempeter.

Za nameravano gradnjo je Splošna bolnišnica dr. F. Derganca Nova Gorica (v nadaljevanju SBNG) 2007 organizirala javni projektni natečaj. Izbrana je bila rešitev projektanta Prima d.o.o. iz Ljubljane, ki je na natečaju prejela prvo nagrado. Avtorji rešitve so na podjetje Prima d.o.o. prenesli materialne avtorske pravice, ki so zaščitene skladno s 3. odstavkom 44. čl. ZASP. Rešitev je bila z naknadnimi dodelavami izhodišče za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Gradbeno dovoljenje št. 351-196/2010/16 je bilo izdano dne 28.1.2011. Prva faza izgradnje je bila zaključena v jeseni 2015, ko je naročnik za vse izvedene dele pridobil tudi uporabno dovoljenje.

Ta projekt je novelacija PZI dokumentacije, ki je bila na osnovi gradbenega dovoljenja za izvedbo druge faze na osnovi naročila SBNG izdelana leta 2016. Dokumentacija z naslovom »2. faza izvedbe urgentnega centra«, št. projekta 0508-21-2 je bila pripravljena s strani projektanta Prima d.o.o., recenzirana in predana v končni obliki naročniku julija 2016. Recenzijo projekta je opravilo podjetje Proplus d.o.o., ki je 22.7.2016 podalo končno pozitivno mnenje. Zaradi pomanjkanja sredstev razpis za izvedbo druge faze ni šel v izvedbo.

Novelacija projekta se izdeluje zaradi posodobitev projektnih rešitev skladno z napredkom tehnologije, s spremembami predpisov in sprememb v kuhinjski tehnologiji, predvsem sprememba prevladujočega energenta iz plina v elektriko. Novelacija projektne dokumentacije z leta 2016 je skladna z Projektno nalogo za novelacijo PZI projekta, ki je bila pripravljena leta 2025. Kljub veljavnosti prvotnega požarnega elaborata (študija požarne varnosti št. 0508-21 iz decembra 2009, soglasje MORS št. 351-697/2008-8) se za izboljšanje požarne varnosti izdelava novelacija požarnega elaborata v obliki njegove dopolnitve.

SBNG pristopa k dokončanju dela druge faze izvedbe UC Šempeter in sicer naslednjih sklopov:

- centralna kuhinja,
- jedilnica za zaposlene v SBNG,
- ekološki otok in
- dovoz do ekološkega otoka

Skladno s projektno nalogo za novelacijo PZI projekta 2016, naročnik ne bo izvajal endoskopskega centra v pritličju (medtem je SBNG v tem delu uredil 'Covid' oddelek) in parkirišča za zaposlene.

Varnostni načrt št. 001-02-16 VARN, februar 2016 se ne spreminja glede na ta da se z novelacijo projekta zmanjša obseg del (gradbišča).

2. PROGRAM PO SKLOPIH

CENTRALNA KUHINJA Z NOTRANJO IN ZUNANJO JEDILNICO

Ureditev kletne etaže v celoti sledi v PGD predvideni zasnovi, ki je bila zgolj malenkost tehnološko prilagojena nekaterim nedavnim investicijam bolnišnice v kuhinjske stroje. Kletna etaža je bila v

okviru 1. faze izvedbe gradbeno zaključena z zunanje strani. V notranjosti so bili zaključeni povezovalni hodnik v kletni etaži in prostori skladišča. Ostali sklopi, ki so predmet 2. faze izvedbe, so ostali v notranjosti neizvedeni, razen jedilnice za zaposlene, ki je samo delno izvedena. Zaradi zagotavljanja ustrezne toplotne izolativnosti stropa proti pritličju, je bil celoten strop nedokončanih delov kleti obložen s 6 cm EPS. ta izolacija se ob dokončanju kletne etaže zaradi požarnovarnostnih razlogov odstrani!

Glavni sklopi ureditve v kleti so:

- centralna kuhinja,
- garderobe in pisarne za zaposlene z ločenim službenim vhodom
- notranja in zunanja jedilnica za zaposlene v SBNG ter
- sanitarije ob kletnem povezovalnem hodniku v neposredni bližini jedilnice ter tehnični prostori

Detaljni opis kuhinjske tehnologije centralne kuhinje je v Tehnološkem načrtu – Kuhinjska tehnologija. Št. načrta 150201.

EKOLOŠKI OTOK

Ekološki otok se deli na dva sklopa. Na odprti, nepokriti del, ki je namenjen postavitvi večjih zabojnikov, ter na pokriti (varovani) del, ki je namenjen skladiščenju posebnih odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju medicinske dejavnosti. Zaradi umestitve večjega zadrževalnika za odpadne vode iz področja SBNG se je izvoz in tlorisna oblika ekološkega otoka nekoliko korigirala. Tlak ekološkega otoka je AB plošča, ki je impregnirana z zaščitnim protiprašnim in hidrofobnim sredstvom.

NEPOKRITI DEL - ODPRTO:

SZ stranica – pokrit odstop pod ramo za izvoz za reševalna vozila

- hidravlični press kontejner cca. 20m³ - mešani komunalni oz neinfektivni odpadki,
- hidravlični press kontejner cca. 20m³ - papir in karton
- odprt kontejner 5-7m³ - kovinski odpadki
- odprt kontejner 5-7m³ - steklo
- odprt kontejner 5-7m³ - les

SV vogal – nepokrito

- prostor za odlaganje kosovnih odpadkov – talna oznaka,

JV vogal – nepokrito – delno pokrit dostop pod nadstreškom objekta varovanih odpadkov

- odprt kontejner 5-7m³ – odpadne žimnice
- odprt kontejner 5-7m³ - gredbeni odpadki
- odprt kontejner 5-7m³ - plastika

POKRITI DEL - ZAPRTO:

SZ stranica - objekt varovanih odpadkov – pokrito in zaprto

odpadki kuhinja (jedilni odpadki):

- mešani organski odpadki - hlajeno

medicinski odpadki:

Infektivni odpadki:

- deli teles (2 x zamrzovalna oz. hladilna skrinja) dim. 150/50/60cm
ostri predmeti 2 x PVC kontejner 1100l
- 25 x 60l posode, cca. 35x45 cm, v = cca. 60 cm
Citotoksična in citostatična zdravila - 25x60l (cca. 35x45 cm, v = cca. 60 cm)

Neinfektivni odpadki - tekočine

- Odpadne kemikalije -20x10l (cca. 15x20 cm, v = 25 cm)

Ostali odpadki:

- 4 x PVC kontejner 1100l

Prostori za odpadke iz kuhinje in medicinske odpadke so zaprti (tla, stene, strop - objekt), varovani - zaklenjeni ter prezračevani (naravno prezračevanje - rešetke). Prostori so izvedeni tako, da omogočajo mokro čiščenje z vodo pod visokim pritiskom ter so odporni na razne kemikalije, olja. V vsakem posameznem prostoru je talni sifon in vodovodni ter električni priključek, osvetlitev prostorov je naravna ter umetna - prižiganje na senzor.

PROMETNA UREDITEV

Dostop do skladišča in dostava za kuhinjo poteka po klančini poleg klančine za reševalna vozila. Vozila komunalne službe in dostavna vozila, ki so višja kot 3,4m pa dostopajo do ekološkega otoka preko rampe, ki poteka ob zadrževalniku in manevrirajo (obračajo) na območju ekološkega otoka.

Glede na nova dejstva (ne izvedba parkirišča za zaposlene) je korigirana je tudi prometna ureditev za dostop do Ekološkega otoka. Opusti se krožišče, ki je bilo predvideno v PZI projektu leta 2016, priključek na dovozno interno asfaltno pot/cesto se izvede tako, da je možna kasnejša izvedba krožišča na tem mestu.

3. FINALNE OBDELAVE - KUHINJA

Izbrani so materiali, ki ustrezajo vsem predpisom, hkrati pa odgovarjajo pričakovanim zahtevam po trajnosti in udobju uporabnikov. Finalne obdelave so opisane po posameznih sklopih:

TLAKI

V prostoru centralne kuhinje (vključno z zamrzovalniki komorami in hodnikom 1.15) je predviden samorazlivni trokomponentni poliuretansko-cementni tlak. Izvedba tlaka in nanašanje na AB podlago je detajlno opisano v sestavih gradbenih konstrukcij. Za določitev ustrezne protizdrsnosti naročnik potrdi obdelavo na osnovi vzorca (sestava konstrukcij K1 in 2).

V vseh mokrih prostorih (WC-jih, sanitarijah in filtru za osebje) so na estrih položene talne keramične ploščice. Fuge med ploščicami bodo široke najmanj 3mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje mikroorganizmov. Keramične ploščice bodo nedrseče in bodo imele ob steni inox zaokrožnico oz. zaokrožnico iz enake keramike kot ostali tlak (sestava konstrukcij K4).

V garderobah in pisarnah je predviden tlak iz gume, barva določena naknadno (sestava K3).

Tlak v zunanji jedilnici za zaposlene je zunanja keramika d 2cm, protizdrsnost R11, stiki z obstoječimi Alu steklenimi stenami in fasado bodo izvedeni z inox zaokrožnico, ki omogoča natančno in mokro čiščenje (sestava konstrukcij K7)

Finalne talne obloge bodo izpolnjevale predvsem zahteve, navedene v sledečih točkah kriterijev: trdnost in neobčutljivost na mehansko obrabo, neobčutljivost na čistila in dezinfekcijska sredstva in sposobnost preprečevanja zdrsov ter padcev uporabnikov.

PREDELNE STENE

Predelne stene so suhomontažne dvoslojne cementne gradbene plošče (kot npr. Knauf Aquapanel) na kovinski podkonstrukciji, (zaradi višine in finalnih oblog je podkonstrukcija skladno z smernicami oz. navodili proizvajalca podvojena) z vmesno izolacijo iz mineralne volne (sestava konstrukcij Z1-Z6, izvedba - načrt 1.5.1.7 Tloris kleti - tipi in izvedba predelnih sten), z vsemi potrebnimi ojačitvami in konzolami za montažo viseče opreme (po shemi 1.5.2.2a Sheme stenskih obdelav - Stenske ojačitve za obešene elemente).

Steklene predelne stene bodo izvedene v Alu profilaciji, zvočno izolativno glede na potrebe posameznih prostorov. Zasteklitev bo varnostna prozorna, s točkovnim potiskom v višini oči. Vgrajena vrata bodo v enaki izvedbi kot stena (1.5.2.4.2.1. Notranje predelne stene).

Sanitarne kabine bodo iz laminiranih kompaktnih plošč na točkovnih podstavkih (1.5.2.4.1. Sheme sanitarnih kabin).

OBDELAVA STEN

V kuhinji bo večina stenskih obloga iz kislinsko in temperaturno odporne stenske keramike. Keramika bo položena do višine stropa oziroma na nižjih predelnih zidovih do njihovega vrha in po vrhu. Barve keramike so različne in prikazane v shemi 1.5.2.1 Sheme stenskih obdelav - finalne obloge - obdelave.

V vseh prostorih, kjer je zahteva, da so barvane površine pralne in odporne na širok spekter medicinskih oz. drugih dezinfekcijskih sredstev bodo stene pleskane z latex-om (garderobe, jedilnica, stebri v jedilnici). Finalni nanos bo izveden v mat barvi, ker le ta preprečuje svetlobne reflekse in je odporna na mokro čiščenje, mehanične poškodbe, na čiščenje z detergenti, čiščenje z vročo vodo in paro, intenzivno čiščenje in ne sme privlačiti prašnih delcev (po shemah 1.5.2.1).

Zaščite sten (prikaz v shemi 1.5.2.2b Sheme stenskih obdelav - Zaščita sten) – povsod v kuhinji sta predvidena dva pasova 20cm visokih PVC stenskih zaščit (višine 10-30 in 70-90cm). Pri pranju vozičkov (prostor 1.3) je na tleh predvidena inox palica na dveh višinah za še večjo zaščito sten.

Pri zasteklitvi proti notranji jedilnici in proti atriju je dodatna inox zaščita montirana v okenski okvir, pri radiatorjih in drsnih vratih pa je inox zaščitna palica montirana v tla

Pri drsnih vratih je vogalna zaščita montirana na zaključni tesnilni profil.

OBEŠENI STROPOVI

Osrednji del kuhinje ima kuhinjski tehnološki ventilacijski strop, ki je podrobno obdelan v načrtu strojnih instalacij.

V vseh prostorih, kjer potekajo pod stropom inštalacije, je nameščen spuščeni strop. Predvideni so spuščeni stropovi različnih lastnosti in finalnih obdelav, glede na zahteve posameznih prostorov (po načrtu - 1.5.1.9 Tloris kleti - spuščeni stropovi). Vsi stropovi imajo ustrezne akustične lastnosti in so iz materialov, ki dovoljuje čiščenje.

Stropovi so iz sistemskih rastrskih plošč v demontažni izvedbi, različnih materialov glede na oblikovanje oz. higiensko zahtevnost posameznih prostorov. Določeni prostori imajo strop iz mavčno kartonskih plošč.

v jedilnici je predviden kovinski akustični strop, na robu prostora jedilnice proti zasteklitvi je strop mavčnokartonski, barvan temno, prav tako so barvane vse rešetke na njem.

NOTRANJA VRATA

Del vrat je že izveden v 1. fazi. Že izvedena vrata sanitarij proti hodniku se spodaj spodrežejo za potrebe prezračevanja.

Lastnosti notranjih vrat (dimenzije, način odpiranja, material, površinska obdelava...) bodo prilagojene funkciji posameznih prostorov (po shemah 1.5.2.3 Sheme vrat). Notranja vrata bodo lesena oz. kovinska, površinsko obdelana v ultrapasu. Vratni podboji bodo izvedeni iz jeklenih profilov odpornih na udarce.

Večji del vrat je zastekljen (oznake in opisi v shemah 1.5.2.3)

5. EKOLOŠKI OTOK Z VAROVANIMI ODPADKI

TLAKI

Tlak ekološkega otoka je armirana in mikroarmirana AB debeline 20cm, obdelana do ustrezne protizdrsnosti in premazana z zaščitnim protiprašnim in hidrofobnim premazom.

V prostorih varovanih odpadkov so tla izvedena s samorazlivnim trokomponentnim poliuretansko-cementnim tlakom.

OBDELAVA STEN

Stene ekološkega otoka so armiranobetonske, brez finalne obdelave, razen pri objektu varovanih odpadkov, kjer je vidni beton zaščiten s hidrofobnim impregnacijskim premazom. Streha objekta varovanih odpadkov – venec pa bo iz veden za fasado (zaključni sloj)

VRATA

Na prostorih varovanih odpadkov so predvidena kovinska enokrilna drsna vrata (shema Vvo-A-K-01). Podboj jeklen, polnilo Alu – prašno barvano

6. KRAJINSKA UREDITEV

V sklopu 2. faze izvedbe UC predvidene zasaditve so obdelane v načrtu promente in zunanje ureditve. Prikazane so v mapi št.2 Načrt krajinske arhitekture št. PHS-45/2022 in ovrednostene v popisu.

Krajinska ureditev obsega naslednje sklope:

- zasaditve ob poti med zunanjo jedilnico in službenim vhodom na severni strani stare bolnišnice,
- zasaditev atrija objekta UC ob zunanji jedilnici in
- zasaditev med ekološkim otokom in okolico z novo živo mejo.

7. ODVAJANJA PADAVINSKIH IN KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

Predmet projekta je dokončanje interne kanalizacije objekta urgentnega centra. Novi sklop kuhinje z jedilnico se navezujejo na že izvedene glavne odvodne kanale odpadne kanalizacije.

V sklopu ekološkega otoka se meteorne vode zberejo in peljejo na že izvedeno črpališče ČRP2 v odvozu kletne etaže UC.

Podrobnejši opis odvodnavanja je v načrtu kanalizacije Mapa št. 3.2 Načrt gradbenih konstr. in drugi gr. načrti – načrt kanalizac. št: 1727/N-25.

8. RUŠITVE

V kleti objekta se odstrani 6cm EPS obloge na stropu vseh prostorov kuhinje, garderob, pisarn in notranje jedilnice, ki so predmet obdelave. Izolacija je bila nameščena začasno za doseganje ustrezne toplotne izolativnosti stropa kleti proti urgentnemu centru. Zaradi požarnovarnostnih zahtev mora biti ob začetku del v kletni etaži obloga odstranjena! Predmet rušitve je tudi izvedba preboja za potek strojnih instalacij v nosilni steni med prostoroma jedilnice in kuhinje.

1.4.2

SESTAVE GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Tla na terenu

NOTRANJI PROSTORI KUHINJE

K1		Hodnik, embalaža, jedilnica za zaposl., higienski filter (1.22)	
tlak:		trokomponentni poliuretansko-cementni tlak , protizdrsen R11, tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa], min. odpornost na visoke temperature [+120°C], odpornost na olja, kislino, bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list), npr.: Mapefloor CPU/HD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po navodilih proizvajalca sistema	0,6 cm
podlaga:		mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax 16mm, z dodatkom za omejitev krčenja, mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna armaturna mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm), površina betona fino zaglajena. Beton dilatiran v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m), dilatiranje z rezanjem betona ob primerni trdnosti (ko se beton ne kruši), rege širine 10 mm, globina zarezovanja 3-4 cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. Predpisana mokra nega betona z namočenim filcem in PE folijo za minimalno 7 dni.	10,0 cm
ločilni sloj:		PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm	
toplotna izolacija:		ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λ D = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno plošče dvoslojno 6 + 8 cm	14,0 cm
hidroizolacija:		polimer-bitumenska , enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²	0,4 cm
podlaga:		podložni beton C12/15	10,0 cm
		h	35,0 cm
komprimirani gramozni tampon			
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika			
filtrski sloj:		polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m², kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino	
OPOMBA:		• nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA	

K2		Kuhinja	
tlak:	trokomponentni poliuretansko-cementni tlak , protizdrsen R11, tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa], min. odpornost na visoke temperature [+80°C pri 6 mm], odpornost na olja, kislino, bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list), odziv na ogenj: Bfl-s1, npr.: Mapector CPU+/UD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po navodilih proizvajalca sistema	0,6 cm	
podlaga:	mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax 16mm, z dodatkom za omejitev krčenja, mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna armaturna mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm), površina betona fino zaglajena. Beton dilatiran v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m), dilatiranje z rezanjem betona ob primerni trdnosti (ko se beton ne krši), rege širine 10 mm, globina zarezovanja 3-4 cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. Predpisana mokra nega betona z namočenim filcem in PE folijo za minimalno 7 dni. Beton izveden z lokalnimi nakloni okrog krajših linijskih in točkovnih talnih rešetk, ki so vgrajeni v skladu s projektom tehnologije kuhinje. (Lokalni nakloni z 1% padcem skupne višine 1 cm v območju 1 m) debelina plošče min. 10 cm, max. 11 cm	11,0 cm	
ločilni sloj:	PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm		
toplotna izolacija:	ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno plošče dvoslojno 5 + 8 cm	13,0 cm	
hidroizolacija:	polimer-bitumenska , enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²	0,4 cm	
podlaga:	podložni beton C12/15	10,0 cm	
		h max 35,0 cm	
		h min 34,0 cm	
komprimirani gramozni tampon			
debeline in komprimacija po navodilih geomehanika			
filtrski sloj:	polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m², kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino		
OPOMBA:	• nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA		

K3		
	Pisarne in hodniki pred pisarnami	
tlak:	 sintetična talna obloga , na bazi umetnega kavčuka, lepljena na podlago, kot npr.: Noraplan UNI ali enakovredno	0,2 cm
izravnava:	izravnalna masa (samorazlivna), kot npr.: Mapei Ultraplan ali enakovredno	0,4 cm
podlaga:	mikroarmiran beton C 20/25, fino zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m³, npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno	6,0 cm
ločilni sloj:	PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm	
toplotna izolacija:	ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno plošče dvoslojno 10 + 8 cm	18,0 cm
hidroizolacija:	polimer-bitumenska , enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²	0,4 cm
podlaga:	podložni beton C12/15	10,0 cm
		h 35,0 cm
komprimirani gramozni tampon		
	debelina in komprimacija po navodilih geomehanika	
filtrski sloj:	polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m², kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino	
OPOMBA:	• nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA	

K4 Garderobe (talno ogrevanje)	
tlak:	keramične ploščice , vgrajene tankolepilno, vrsta ploščic, format in tekstura: po izbiri projektanta 1,0 cm
	cement-akrilatno lepilo 0,4 cm
podlaga:	mikroarmiran beton C 20/25 , fino zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95kg/m³, npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, estrih z dodatkom za talno ogrevanje za bolšo vgradnjo z manj zračnih mehurčkov (plastifikator), kot npr.: Pantarhit 45 K , minimalna debelina estriha nad čepki: 5 cm! 6,9 cm
podlaga za cevi talnega ogrevanja:	sistemske plošče za polaganje cevi talnega ogrevanja iz ekspandiranega polistirena EPS debeline 11 mm in PS trde profilirane folije 0,6 mm, plošče skupne višine 33 mm, prosto položene na podlago, [λ D = max. 0.034 W/(m.K), CS(10) $\geq$ 150 kPa], kot npr.: Fragmat STIROTHERMAL DUO 11 ali enakovr. 3,3 cm
toplotna izolacija:	ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)- P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λ D = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno plošče dvoslojno 6 + 8 cm 13,0 cm
hidroizolacija:	polimer-bitumenska , enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m² 0,4 cm
podlaga:	podložni beton C12/15 10,0 cm
h 35,0 cm	
	komprimirani gramozni tampon debeline in komprimacija po navodilih geomehanika
filtrski sloj:	polipropilenski filc (PP) , površinska masa 150 g/m², kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino
OPOMBA:	• nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA

K4.1 Sanitarije, tuš kabine (mokri prostori, talno ogrevanje)		
tlak:	keramične ploščice , vgrajene tankolepilno, vrsta ploščic, format in tekstura: po izbiri projektanta	1,0 cm
	cement-akrilatno lepilo	0,4 cm
hidroizolacija:	dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polim. in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M ali enakovredno, izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s fleksibilnim sistemskim trakom po detajlu	0,2 cm
podlaga:	mikroarmiran beton C 20/25, fino zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95kg/m ³ , npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, estrih z dodatkom za talno ogrevanje za bolšo vgradnjo z manj zračnih mehurčkov (plastifikator), kot npr.: Pantarhit 45 K , minimalna debelina estriha nad čepki: 5 cm!	6,7 cm
podlaga za cevi talnega ogrevanja:	sistemske plošče za polaganje cevi talnega ogrevanja iz ekspandiranega polistirena EPS debeline 11 mm in PS trde profilirane folije 0,6 mm, plošče skupne višine 33 mm, prosto položene na podlago, [λ D = max. 0.034 W/(m.K), CS(10) $\geq$ 150 kPa], kot npr.: Fragmat STIROTERMAL DUO 11 ali enakovr.	3,3 cm
toplotna izolacija:	ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)- P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λ D = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno plošče dvoslojno 6 + 8 cm	13,0 cm
hidroizolacija:	polimer-bitumenska , enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m ²	0,4 cm
podlaga:	podložni beton C12/15	10,0 cm
		h 35,0 cm
komprimirani gramozni tampon		
debeline in komprimacija po navodilih geomehanika		
filtrski sloj:	polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m ² , kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino	
OPOMBA:	• nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA	

K5			Prostor za termoporte (talno ogrevanje)	
tlak:	trokomponentni poliuretansko-cementni tlak , protizdrsen R11, tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa], min. odpornost na visoke temperature [+80°C pri 6 mm], odpornost na olja, kislino, bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list), odziv na ogenj: Bfl-s1, npr.: Mapefloor CPU+/UD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po navodilih proizvajalca sistema	0,6 cm		
podlaga:	mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax 16mm, z dodatkom za omejitev krčenja, mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna armaturna mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm), površina betona fino zaglajena. Beton dilatiran v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m), dilatiranje z rezanjem betona ob primerni trdnosti (ko se beton ne krši), rege širine 10 mm, globina zarezovanja 3-4 cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. Predpisana mokra nega betona z namočenim filcem in PE folijo za minimalno 7 dni. Beton izveden z lokalnimi nakloni okrog krajših linijskih in točkovnih talnih rešetk, ki so vgrajeni v skladu s projektom tehnologije kuhinje. (Lokalni nakloni z 1% padcem skupne višine 1 cm v območju 1 m) debelina plošče min. 10 cm, max. 11 cm TALNO OGREVANJE: registri za talno ogrevanje se pripenjajo na dodatno armaturno mrežo, ki se jo vgradi nad nosilno armaturno mrežo, po sistemu Uponor Classic ali enakovredno	11,0 cm		
ločilni sloj:	PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm			
toplotna izolacija:	ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno plošče dvoslojno 5 + 8 cm	13,0 cm		
hidroizolacija:	polimer-bitumenska , enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²	0,4 cm		
podlaga:	podložni beton C12/15	10,0 cm		
		h max	35,0 cm	
		h min	34,0 cm	
	komprimirani gramozni tampon			
	debeline in komprimacija po navodilih geomehanika			
filtrski sloj:	polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m², kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino			
OPOMBA:	• nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA			

K6 Hladilnice in zamrzovalnice		
tlak:	trokomponentni poliuretansko-cementni tlak , protizdrsen R11, tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa], min. odpornost na visoke temperature [+120°C], odpornost na olja, kislino, bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list), npr.: Mapecfloor CPU/HD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po navodilih proizvajalca sistema	0,6 cm
podlaga:	mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax 16mm, z dodatkom za omejitev krčenja, mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna armaturna mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm), površina betona fino zagljena. Beton dilatiran v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m), dilatiranje z rezanjem betona ob primerni trdnosti (ko se beton ne kruši), rege širine 10 mm, globina zarezovanja 3-4 cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. Predpisana mokra nega betona z namočenim filcem in PE folijo za minimalno 7 dni.	10,0 cm
ločilni sloj:	PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm	
toplotna izolacija:	ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno plošče dvoslojno 6 + 8 cm	14,0 cm
hidroizolacija in parna zapora:	varilni bitumenski trak z nosilcem iz AL folije in steklenega voala, tovarniško deklariran kot neskončna parna zapora (dejansko: sd = min. 1500 m), npr.: Gemini Vapor 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²	0,4 cm
podlaga:	podložni beton C12/15	10,0 cm
		h 35,0 cm
komprimirani gramozni tampon		
debeline in komprimacija po navodilih geomehanika		
filtrski sloj:	polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m², kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino	
OPOMBA:	• nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA • HLADILNICE: mikroarmirana a.b. plošča je pod stenami in vrati hladilnice dilatirana - ločena. Prekinitve z vstavljenim robnim trakom EPS debeline 1 cm. Rega je po izvedbi finalnega tlaka zatesnjena s trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. • ZAMRZOVALNICE: mikroarmirana a.b. plošča je pod stenami in vrati hladilnice dilatirana - ločena. Prekinitve z vstavljeno ploščo PIR (polyizocianuratna pena) debeline 4 cm. Rega je pred izvedbo finalnega tlaka zatesnjena z dvokomponentnim hidroizolacijskim premazom na bazi PMMA z vstavljenim sistemskim filcem. Širina zatesnitve 14 cm (4 cm prekinitve betona s PIR ploščo + 5 cm na vsako stran betona). Na območju vhodnih vrat se hidroizolacija zaščiti z inox ploščo debeline 2 mm vijučeno v beton.	

ZUNANJI PROSTOR

K7 Zunanja jedilnica za zaposlene		
tlak:	keramične ploščice, dim. 60 x 60 cm, stopnja protizdrsnosti R11 , vgrajene tankolepilno, kot npr.: Marazzi, Uniche Arles 60x60, MAQ1 obdelava: matte , oziroma: po izbiri projektanta.	2,0 cm
lepljenje:	cement-akrilatno lepilo , razreda C2TE, zmrzlinso odporno, fleksibilno, odporno na visoke obremenitve, kot npr.: IMOLIM - KRISTAL ali enakovredno	0,5 cm
OBSTOJEČI SLOJI		
obstoječa podlaga:	armiran betonski estrih	10,0 cm
obstoječ ločilni sloj:	PP filc 200 g/m ²	
obstoječe:	komprimiran gramozni tampon	30,0 cm
OPOMBE:	- na stiku tlaka in obodnih zidovih oziroma stekleni fasadi se izvedejo predpisane zaokrožnice iz gladke inox pločevine po shemi v načrtih. Nova tlakovana površina mora izpolnjevati zahteve glede trdnosti, mehanske odpornosti, odpornosti na čistila in dezinfekcijska sredstva, možnost strojnega čiščenja in protizdrsnosti. - površino zunanjega armiranega betonskega estriha se pred polaganjem ploščic ustrezno očisti z visokotlačnim čistilcem	

VAROVANI ODPADKI

V1 Prostori varovanih odpadkov		
finalni tlak:	večplastni dvokomponentni poliuretanski tlak , protizdrsen R11, hitrovezoči, odporen na kemikalije, po sistemu KLB System G6 ali enakovredno Podrobna sestava slojev: • zaključni samorazlivni 2k sloj KLB-SYSTEM Polyurethan PU 5000 RX v barvi po shemi finalnih oblog • sistemski 2k izravnalni sloj KLB-SYSTEM Polyurethan PU 5000 RX z dodatkom polnil (RX-Abstreukomponente) • 2k prednamaz za vlažne podlage KLB-SYSTEM EPOXID EP 51 RAPID S, posut s kvarčnim posipom KLB quartz sand , priprava podlage in izvedba po navodilih proizvajalca sistema	0,3 cm
podlaga:	mikroarmiran beton C 25/30, fino zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95kg/m ³ , npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno	12,0 cm
ločilni sloj:	PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm	
podlaga:	podložni beton C12/15	10,0 cm
		h 22,3 cm
komprimirani gramozni tampon debelina in komprimacija po navodilih geomehanika		
filtrski sloj:	polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m ² , kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino	

EKOLOŠKI OTOK

E1 Ekološki otok		
tlak:	a.b. plošča C30/37, propelersko fino zaglajena, a.b. plošča je impregnirana z zaščitnim protiprašnim in hidrofobnim sredstvom, kot npr.: ProtectGuard CE Special Concrete ali enakovredno	20,0 cm
podlaga:	komprimirani gramozni tampon fr. 0-32 mm debelina in komprimacija po navodilih geomehanika	20,0 cm
	nasutje kamnitega materiala - greda fr. 0-125 mm, komprimirano	50,0 cm
		h 90,0 cm
E2 Ekološki otok - klančina		
finalni sloj:	fini asfalt AC 11 surf B50/70 A3	4,0 cm
podložni sloj:	grobi asfalt AC 22 base B50/70 A3	8,0 cm
podlaga:	komprimirani gramozni tampon fr. 0-32 mm debelina in komprimacija po navodilih geomehanika	30,0 cm
		h 42,0 cm
E3 Ekološki otok - pločnik ob klančini		
finalni sloj:	obrabno zaporna plast fini asfalt AC 8 surf B70/100 A5	4,0 cm
podlaga:	komprimirani gramozni tampon fr. 0-32 mm debelina in komprimacija po navodilih geomehanika	25,0 cm
		h 29,0 cm

Stene

OPOMBE: veljajo za vse suhomontažne stene

- Sistemske ojačitve: • na vseh vogalih sten, zaključkih sten in ob vratih so vgrajeni ojačitveni sistemski **UA** profili (debelina pločevine: 2 mm)
- Podkonstrukcija: • vsi stenski vertikalni profili **CW** so podvojeni, obrnjeni s hrbtiščem profila v kontaktu
- Obešanje opreme: • v stene se po potrebi vgradijo dodatne ojačitve za namen obešanja bremen (kuhinjske omarice, police, ipd.), ojačitve kot npr.: Aquapanel traverze (za stene z Aquapanel ploščami) oziroma OSB plošče deb. 18 mm (za stene z mavčnimi ploščami)
- Ojačitve sten h=210 cm: • v primeru sten višine 210 cm (stene, ki ne segajo do stropa) se vsak drugi sistemski stenski CW profil zamenja za jeklen profil dimenzije 50/50/2 mm, ki je vpet v tla in v nosilni strop. Osni razmak podkonstrukcije za vijačenje plošč ostaja 62,5 cm
- Keramične ploščice: • keramične ploščice niso opisane v sestavah. Glej sheme polaganja keramičnih ploščic. V primeru polaganja keramičnih ploščic odpade izravnalna masa in barvanje plošč. Pred lepljenjem keramičnih ploščic je potrebno ustrezno grundirati površino plošč.
- Hidrozaščita v kabinah za prho: • v prostoru za prho se uporabijo cementne plošče kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, na cementne plošče se vgradi dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polim. in posebnih dodatkov, kot npr.: **Aquafin-2K/M** ali enakovredno. Hidroizolacija se preko stika tla/stena s fleksibilnim bandažnim trakom spoji s hidroizolacijo tal
- Stene EI60: • vse stene z obojestransko dvoslojno oblogo iz cementnih Aquapanel Indoor plošč izpolnjujejo zahteve upornosti proti ognju EI60. V prostorih kjer je za ločilne stene predpisana upornost proti ognju razreda EI60 morajo biti stene vgrajene do nosilnega stropa, preboji inštalacij je potrebno obdelati skladno s predpisi in navodili proizvajalca sistema.

Z1

Predelne stene med pisarnami

stenska obloga:	mavčne plošče 2x 12.5 mm npr.: Knauf GKB 12.5 ali enakovredno, bandažiranje, izravnava z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo	2,5 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 75 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $\lambda_D = \max. 0.035 \text{ W/(m.K)}$, specifična upornost zračnemu toku: $\Xi \geq 5 \text{ kN.s/m}^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 7,5 cm	7,5 cm
stenska obloga:	mavčne plošče 2x 12.5 mm npr.: Knauf GKB 12.5 ali enakovredno, bandažiranje, izravnava z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo	2,5 cm

d 12,5 cm

Z2 Predelne stene		
stenska obloga:	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje, izravnavo z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo	2,5 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $[\lambda D = \max. 0.035 \text{ W/(m.K)}, \text{specifična upornost zračnemu toku: } \Xi \geq 5 \text{ kN.s/m}^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 5 cm	5,0 cm
stenska obloga:	cementne plošče 2x 1.25 cm,	2,5 cm
d		10,0 cm

Z3 Predelne stene		
stenska obloga:	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje, izravnavo z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo	2,5 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 75 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $[\lambda D = \max. 0.035 \text{ W/(m.K)}, \text{specifična upornost zračnemu toku: } \Xi \geq 5 \text{ kN.s/m}^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 7,5 cm	7,5 cm
stenska obloga:	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje, izravnavo z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo	2,5 cm
d		12,5 cm

Z4 Predelne stene		
stenska obloga:	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje, izravnavo z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo	2,5 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 100 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $[\lambda D = \max. 0.035 \text{ W/(m.K)}, \text{specifična upornost zračnemu toku: } \Xi \geq 5 \text{ kN.s/m}^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 10 cm	10,0 cm
stenska obloga:	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje, izravnavo z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo	2,5 cm
d		15,0 cm

Z5 Inštalacijske stene d= 40 cm		
stenska obloga:	mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI , npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane	2,5 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $[\lambda D = \max. 0.035 \text{ W/(m.K)}, \text{ specifična upornost zračnemu toku: } \Xi \geq 5 \text{ kN.s/m}^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 5 cm	5,0 cm
odmik:	zračni sloj , v zračnem prostoru prečne povezave pocinkanih profilov z odrezki mavčnih plošč, glej specifikacije sistema proizvajalca	25,0 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profil npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm	5,0 cm
stenska obloga:	mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI , npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane	2,5 cm
d		40,0 cm
Z5.1 Inštalacijske stene d= 35 cm		
stenska obloga:	mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI , npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane	2,5 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $[\lambda D = \max. 0.035 \text{ W/(m.K)}, \text{ specifična upornost zračnemu toku: } \Xi \geq 5 \text{ kN.s/m}^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 5 cm	5,0 cm
odmik:	zračni sloj , v zračnem prostoru prečne povezave pocinkanih profilov z odrezki mavčnih plošč, glej specifikacije sistema proizvajalca	20,0 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profil npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm	5,0 cm
stenska obloga:	mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI , npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane	2,5 cm
d		35,0 cm
Z5.2 Inštalacijske stene d= 22,5 cm		
stenska obloga:	mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI , npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane	2,5 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $[\lambda D = \max. 0.035 \text{ W/(m.K)}, \text{ specifična upornost zračnemu toku: } \Xi \geq 5 \text{ kN.s/m}^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 5 cm	5,0 cm
odmik:	zračni sloj , v zračnem prostoru prečne povezave pocinkanih profilov z odrezki mavčnih plošč, glej specifikacije sistema proizvajalca	7,5 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profil npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm	5,0 cm
stenska obloga:	mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI , npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane	2,5 cm
d		22,5 cm

Z6 Stenske obloge, zapiranje meteorne inštalacije		
stenska obloga:	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje, izravnavo z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo	2,5 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, [λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: $\Xi \geq 5 \text{ kN.s/m}^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 5 cm	5,0 cm
odmik:	zračni sloj (odmiki po načrtu) stena hladilnice ali a.b. steber	
Z7 Strešna plošča objekta varovanih odpadkov		
zaključni sloj:	• finalni tankoslojni nanos-omet npr.: Baumit SilikonTop ali enakovredno, na ustrezno pripravljeno armirano podlago, barvo, finost zrnivosti in posebne efekte določi arhitekt !	0,3 cm
osnovni nanos:	• osnovni sistemski tankoslojni nanos npr.: Baumit StarContact White ali enakovredno, armiran s stekl.mrežico (npr.: Baumit StarTex) po sistemski rešitvi proizvajalca	0,5 cm
konstrukcija:	a.b. venec in a.b. strešna ploščasmetarnice (debelina po statičnem izračunu)	
hidroizolacija:	polimer-bitumenska , enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m ²	0,4 cm
podlaga:	podložni beton C12/15	10,0 cm
		h 10,4 cm
komprimirani gramozni tampon debelina in komprimacija po navodilih geomehanika		
filtrski sloj:	polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m ² , kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino	
OPOMBA:	• nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA	

Strehe

S1		Streha prostorov varovanih odpadkov	
zaščita in obtežitev:	pran prodec frakcije 16-32 mm, vgrajen v vodoravno lego, debelina min. 5,0 cm - max. 15,0 cm		15,0 cm
ločilni sloj:	PP filc , površinska masa min. 125 g/m ² , npr.: Polyfelt TS 20 ali enakovr.		0,1 cm
hidroizolacija:	polimer-bitumenska , dvoslojna (APAO), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, temperaturna odpornost proti tečenju 140°C, prvi (spodnji) sloj polno varjen na podlago z varjenimi preklopi, drugi sloj polno varjen na prvega, kot npr.: Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m ²		0,8 cm
		<i>h max</i>	15,9 cm
		<i>h min</i>	5,9 cm
konstrukcija:	a.b. plošča izvedena v naklonu 2%		12,0 cm

1.4.3 TABELA PROSTOROV S POVRŠINAMI

KLET

1.0	CENTRALNA KUHINJA	
1.1.	Centralna kuhinja	214,69 m ²
1.2	Higienski filter	5,29 m ²
1.3	Pranje transportnih vozičkov	12,08 m ²
1.4	Nečisti vozički	18,46 m ²
1.5	Pomivanje tabletne posode	64,81 m ²
1.6.1	Čistila - čisto	6,23 m ²
1.6.2	Čistila - nečisto	6,40 m ²
1.7	Pomivanje tabletne posode	14,55 m ²
1.8.1	Skladišče	4,10 m ²
1.8.2	Skladišče	8,00 m ²
1.9.1	Močnata kuhinja	20,42 m ²
1.9.2	Hladilnica - močnata kuhinja	3,60 m ²
1.10.1	Predpriprava	6,75 m ²
1.10.2	Predpriprava	8,43 m ²
1.10.3	Predpriprava	9,19 m ²
1.10.4	Predpriprava	6,06 m ²
1.10.5	Predpriprava	4,64 m ²
1.10.6	Predpriprava	4,88 m ²
1.10.7	Predpriprava kruh	5,15 m ²
1.11	Skladišče	4,61 m ²
1.12.1	Hladilnica	6,30 m ²
1.12.2	Hladilnica	4,08 m ²
1.12.3	Hladilnica	3,40 m ²
1.12.4	Hladilnica	4,72 m ²
1.13	Kruh	3,07 m ²
1.14	Hodnik	50,96 m ²
1.15	Hodnik in povratna embalaža	77,29 m ²
1.16	Skladišče organskih odpadkov	10,08 m ²
1.17	Skladišče pijač	7,80 m ²
1.18.1	Skladišče	8,77 m ²
1.18.2	Skladišče	9,59 m ²
1.19.1	Predprostor zamrzovalnih komor	3,87 m ²
1.19.2	Zamrzovalna komora	5,75 m ²
1.19.3	Zamrzovalna komora	2,96 m ²
1.20	Predprostor	7,04 m ²
1.21	Polnjenje termoportov	21,19 m ²
1.22	Čisti termoporti	6,46 m ²
1.23	Pranje termoportov	11,09 m ²
1.24	Sprejem nečistih termoportov	7,84 m ²
Skupaj		680,60 m²

2.0 GARDEROBE IN PISARNE

2.1	Predprostor	6,12 m ²
2.2.1	Garderoba moški	7,95 m ²
2.2.2	Filter moški	4,26 m ²
2.2.3.1	Tuš moški	1,36 m ²
2.2.3.2	WC moški	1,46 m ²
2.3.1	Garderobe ženske	30,05 m ²
2.3.2	Filter ženske	18,13 m ²
2.3.3.1	WC ženske	1,46 m ²
2.3.3.2	WC ženske	1,46 m ²
2.4	Hodnik pisarne	8,31 m ²
2.5	Filter pisarne	6,55 m ²
2.6	Pisarna 1	7,09 m ²
2.7	Pisarna 2	7,17 m ²
2.8	Pisarna 3	8,47 m ²
2.9	Mikrobiolog	3,57 m ²
2.10	Vodja izmene	4,03 m ²
2.11	Jedilnica osebje	17,48 m ²
2.12	Pisarna nabave	6,72 m ²
Skupaj		141,64 m²

3.0 JEDILNICA

3.1	Jedilnica s samopostrežno izdajo	135,02 m ²
3.2	Jedilnica - pomivanje	11,58 m ²
3.3	Jedilnica - zunaj <i>*pokriti del</i>	75,39 m ²
Skupaj		221,99 m²

*jedilnica je že 'dokončana' izvaja se obešene stropove in inštalacije

4.0 SANITARIJE IN TEHNIČNI PROSTORI

4.1.1	WC Predprostor moški	3,79 m ²
4.1.2	WC moški	1,08 m ²
4.2.1	WCPredprostor ženske	2,77 m ²
4.2.2	WC ženske	1,13 m ²
4.3	Elektro prostor	7,44 m ²
4.4.1	Šibki tok	4,55 m ²
4.4.2	UPS	3,52 m ²
4.4.3	Zračna pošta	2,50 m ²
4.5	Toplotna podpostaja, mehčanje vode	10,32 m ²
4.6.1	Elektro prostor - kuhinja	8,75 m ²
4.6.2	Medicinski plini	3,74 m ²
Skupaj		49,59 m²

SKUPAJ KLET	1.093,82 m²
--------------------	-------------------------------

5.0 EKOLOŠKI OTOK

5.1.	Ekološki otok - kontejnerji, prostor za manipulacijo vozil	729,80 m ²
5.2	Dovozna klančina, pločnik	195,73 m ²
5.3	Varovani odpadki - objekt	
5.3.1	Mešani organski odpadki	16,12 m ²
5.3.2	Infektivni odpadki 1	16,07 m ²
5.3.3	Infektivni odpadki 2	16,34 m ²
5.3.4	Odpadne kemikalije	16,45 m ²
5.3.5	Ostali odpadki	16,56 m ²
5.3.6.	Pokrit predprostor - dostop	30,19 m ²

SKUPAJ EKOLOŠKI OTOK	1.037,26 m²
-----------------------------	-------------------------------

SKUPAJ klet+ekološki otok	2.131,08 m²
----------------------------------	-------------------------------

1.4.2

SESTAVE GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Tla na terenu

NOTRANJI PROSTORI KUHINJE

K1		Hodnik, embalaža, jedilnica za zaposl., higienski filter (1.22)	
tlak:		trokomponentni poliuretansko-cementni tlak , protizdrsen R11, tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa], min. odpornost na visoke temperature [+120°C], odpornost na olja, kislino, bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list), npr.: Mapefloor CPU/HD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po navodilih proizvajalca sistema	0,6 cm
podlaga:		mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax 16mm, z dodatkom za omejitev krčenja, mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna armaturna mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm), površina betona fino zaglajena. Beton dilatiran v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m), dilatiranje z rezanjem betona ob primerni trdnosti (ko se beton ne kruši), rege širine 10 mm, globina zarezovanja 3-4 cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. Predpisana mokra nega betona z namočenim filcem in PE folijo za minimalno 7 dni.	10,0 cm
ločilni sloj:		PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm	
toplotna izolacija:		ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno plošče dvoslojno 6 + 8 cm	14,0 cm
hidroizolacija:		polimer-bitumenska , enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²	0,4 cm
podlaga:		podložni beton C12/15	10,0 cm
		h	35,0 cm
komprimirani gramozni tampon			
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika			
filtrski sloj:		polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m², kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino	
OPOMBA:		• nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA	

K2		Kuhinja	
tlak:	trokomponentni poliuretansko-cementni tlak , protizdrsen R11, tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa], min. odpornost na visoke temperature [+80°C pri 6 mm], odpornost na olja, kislino, bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list), odziv na ogenj: Bfl-s1, npr.: Mapector CPU+/UD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po navodilih proizvajalca sistema	0,6 cm	
podlaga:	mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax 16mm, z dodatkom za omejitev krčenja, mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna armaturna mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm), površina betona fino zaglajena. Beton dilatiran v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m), dilatiranje z rezanjem betona ob primerni trdnosti (ko se beton ne krši), rege širine 10 mm, globina zarezovanja 3-4 cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. Predpisana mokra nega betona z namočenim filcem in PE folijo za minimalno 7 dni. Beton izveden z lokalnimi nakloni okrog krajših linijskih in točkovnih talnih rešetk, ki so vgrajeni v skladu s projektom tehnologije kuhinje. (Lokalni nakloni z 1% padcem skupne višine 1 cm v območju 1 m) debelina plošče min. 10 cm, max. 11 cm	11,0 cm	
ločilni sloj:	PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm		
toplotna izolacija:	ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno plošče dvoslojno 5 + 8 cm	13,0 cm	
hidroizolacija:	polimer-bitumenska , enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²	0,4 cm	
podlaga:	podložni beton C12/15	10,0 cm	
		h max 35,0 cm	
		h min 34,0 cm	
komprimirani gramozni tampon			
debeline in komprimacija po navodilih geomehanika			
filtrski sloj:	polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m², kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino		
OPOMBA:	• nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA		

K3		
	Pisarne in hodniki pred pisarnami	
tlak:	 sintetična talna obloga , na bazi umetnega kavčuka, lepljena na podlago, kot npr.: Noraplan UNI ali enakovredno	0,2 cm
izravnava:	izravnalna masa (samorazlivna), kot npr.: Mapei Ultraplan ali enakovredno	0,4 cm
podlaga:	mikroarmiran beton C 20/25, fino zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m³, npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno	6,0 cm
ločilni sloj:	PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm	
toplotna izolacija:	ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno plošče dvoslojno 10 + 8 cm	18,0 cm
hidroizolacija:	polimer-bitumenska , enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²	0,4 cm
podlaga:	podložni beton C12/15	10,0 cm
		h 35,0 cm
komprimirani gramozni tampon		
	debelina in komprimacija po navodilih geomehanika	
filtrski sloj:	polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m², kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino	
OPOMBA:	• nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA	

K4 Garderobe (talno ogrevanje)	
tlak:	keramične ploščice , vgrajene tankolepilno, vrsta ploščic, format in tekstura: po izbiri projektanta 1,0 cm
	cement-akrilatno lepilo 0,4 cm
podlaga:	mikroarmiran beton C 20/25 , fino zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95kg/m³, npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, estrih z dodatkom za talno ogrevanje za bolšo vgradnjo z manj zračnih mehurčkov (plastifikator), kot npr.: Pantarhit 45 K , minimalna debelina estriha nad čepki: 5 cm! 6,9 cm
podlaga za cevi talnega ogrevanja:	sistemske plošče za polaganje cevi talnega ogrevanja iz ekspandiranega polistirena EPS debeline 11 mm in PS trde profilirane folije 0,6 mm, plošče skupne višine 33 mm, prosto položene na podlago, [λ D = max. 0.034 W/(m.K), CS(10) $\geq$ 150 kPa], kot npr.: Fragmat STIROTHERMAL DUO 11 ali enakovr. 3,3 cm
toplotna izolacija:	ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)- P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λ D = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno plošče dvoslojno 6 + 8 cm 13,0 cm
hidroizolacija:	polimer-bitumenska , enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m² 0,4 cm
podlaga:	podložni beton C12/15 10,0 cm
h 35,0 cm	
	komprimirani gramozni tampon debeline in komprimacija po navodilih geomehanika
filtrski sloj:	polipropilenski filc (PP) , površinska masa 150 g/m², kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino
OPOMBA:	• nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA

K4.1 Sanitarije, tuš kabine (mokri prostori, talno ogrevanje)		
tlak:	keramične ploščice , vgrajene tankolepilno, vrsta ploščic, format in tekstura: po izbiri projektanta	1,0 cm
	cement-akrilatno lepilo	0,4 cm
hidroizolacija:	dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polim. in posebnih dodatkov npr.: Aquafin-2K/M ali enakovredno, izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s fleksibilnim sistemskim trakom po detajlu	0,2 cm
podlaga:	mikroarmiran beton C 20/25, fino zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95kg/m ³ , npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, estrih z dodatkom za talno ogrevanje za bolšo vgradnjo z manj zračnih mehurčkov (plastifikator), kot npr.: Pantarhit 45 K , minimalna debelina estriha nad čepki: 5 cm!	6,7 cm
podlaga za cevi talnega ogrevanja:	sistemske plošče za polaganje cevi talnega ogrevanja iz ekspandiranega polistirena EPS debeline 11 mm in PS trde profilirane folije 0,6 mm, plošče skupne višine 33 mm, prosto položene na podlago, [λ D = max. 0.034 W/(m.K), CS(10) $\geq$ 150 kPa], kot npr.: Fragmat STIROTERMAL DUO 11 ali enakovr.	3,3 cm
toplotna izolacija:	ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)- P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λ D = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno plošče dvoslojno 6 + 8 cm	13,0 cm
hidroizolacija:	polimer-bitumenska , enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m ²	0,4 cm
podlaga:	podložni beton C12/15	10,0 cm
		h 35,0 cm
komprimirani gramozni tampon		
debeline in komprimacija po navodilih geomehanika		
filtrski sloj:	polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m ² , kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino	
OPOMBA:	• nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA	

K5			Prostor za termoporte (talno ogrevanje)	
tlak:	trokomponentni poliuretansko-cementni tlak , protizdrsen R11, tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa], min. odpornost na visoke temperature [+80°C pri 6 mm], odpornost na olja, kislino, bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list), odziv na ogenj: Bfl-s1, npr.: Mapefloor CPU+/UD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po navodilih proizvajalca sistema			0,6 cm
podlaga:	mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax 16mm, z dodatkom za omejitev krčenja, mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna armaturna mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm), površina betona fino zaglajena. Beton dilatiran v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m), dilatiranje z rezanjem betona ob primerni trdnosti (ko se beton ne krši), rege širine 10 mm, globina zarezovanja 3-4 cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. Predpisana mokra nega betona z namočenim filcem in PE folijo za minimalno 7 dni. Beton izveden z lokalnimi nakloni okrog krajših linijskih in točkovnih talnih rešetk, ki so vgrajeni v skladu s projektom tehnologije kuhinje. (Lokalni nakloni z 1% padcem skupne višine 1 cm v območju 1 m) debelina plošče min. 10 cm, max. 11 cm TALNO OGREVANJE: registri za talno ogrevanje se pripenjajo na dodatno armaturno mrežo, ki se jo vgradi nad nosilno armaturno mrežo, po sistemu Uponor Classic ali enakovredno			11,0 cm
ločilni sloj:	PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm			
toplotna izolacija:	ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno plošče dvoslojno 5 + 8 cm			13,0 cm
hidroizolacija:	polimer-bitumenska , enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²			0,4 cm
podlaga:	podložni beton C12/15			10,0 cm
		h max	35,0 cm	
		h min	34,0 cm	
	komprimirani gramozni tampon			
	debeline in komprimacija po navodilih geomehanika			
filtrski sloj:	polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m², kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino			
OPOMBA:	• nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA			

K6 Hladilnice in zamrzovalnice		
tlak:	trokomponentni poliuretansko-cementni tlak , protizdrsen R11, tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa], min. odpornost na visoke temperature [+120°C], odpornost na olja, kislino, bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list), npr.: Mapecfloor CPU/HD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po navodilih proizvajalca sistema	0,6 cm
podlaga:	mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax 16mm, z dodatkom za omejitev krčenja, mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna armaturna mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm), površina betona fino zagljena. Beton dilatiran v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m), dilatiranje z rezanjem betona ob primerni trdnosti (ko se beton ne kruši), rege širine 10 mm, globina zarezovanja 3-4 cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. Predpisana mokra nega betona z namočenim filcem in PE folijo za minimalno 7 dni.	10,0 cm
ločilni sloj:	PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm	
toplotna izolacija:	ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno plošče dvoslojno 6 + 8 cm	14,0 cm
hidroizolacija in parna zapora:	varilni bitumenski trak z nosilcem iz AL folije in steklenega voala, tovarniško deklariran kot neskončna parna zapora (dejansko: sd = min. 1500 m), npr.: Gemini Vapor 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²	0,4 cm
podlaga:	podložni beton C12/15	10,0 cm
		h 35,0 cm
komprimirani gramozni tampon		
filtrski sloj:	debelina in komprimacija po navodilih geomehanika polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m², kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino	
OPOMBA:	• nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA • HLADILNICE: mikroarmirana a.b. plošča je pod stenami in vrati hladilnice dilatirana - ločena. Prekinitve z vstavljenim robnim trakom EPS debeline 1 cm. Rega je po izvedbi finalnega tlaka zatesnjena s trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE. • ZAMRZOVALNICE: mikroarmirana a.b. plošča je pod stenami in vrati hladilnice dilatirana - ločena. Prekinitve z vstavljeno ploščo PIR (polyizocianuratna pena) debeline 4 cm. Rega je pred izvedbo finalnega tlaka zatesnjena z dvokomponentnim hidroizolacijskim premazom na bazi PMMA z vstavljenim sistemskim filcem. Širina zatesnitve 14 cm (4 cm prekinitve betona s PIR ploščo + 5 cm na vsako stran betona). Na območju vhodnih vrat se hidroizolacija zaščiti z inox ploščo debeline 2 mm vijučeno v beton.	

ZUNANJI PROSTOR

K7 Zunanja jedilnica za zaposlene		
tlak:	keramične ploščice, dim. 60 x 60 cm, stopnja protidrnosti R10, vgrajene tankolepilno, kot npr.: Florim - Floor Gres , tip: Builltech , barva: Bone GG , obdelava: matte , oziroma: po izbiri projektanta	1,0 cm
lepljenje:	cement-akrilatno lepilo , razreda C2TE, zmrzlinško odporno, fleksibilno, odporno na visoke obremenitve, kot npr.: IMOLIM - KRISTAL ali enakovredno	0,5 cm
OBSTOJEČI SLOJI		
obstoječa podlaga:	armiran betonski estrih	10,0 cm
obstoječ ločilni sloj:	PP filc 200 g/m²	
obstoječe:	komprimiran gramozni tampon	30,0 cm
OPOMBE:	• na stiku tlaka in obodnih zidovih oziroma stekleni fasadi se izvedejo predpisane zaokrožnice iz gladke inox pločevine po shemi v načrtih. Nova tlakovana površina mora izpolnjevati zahteve glede trdnosti, mehanske odpornosti, odpornosti na čistila in dezinfekcijska sredstva, možnost strojnega čiščenja in protizdrnosti. • površino zunanjega armiranega betonskega estriha se pred polaganjem ploščic ustrezno očisti z visokotlačnim čistilcem	
VAROVANI ODPADKI		
V1 Prostori varovanih odpadkov		
finalni tlak:	večplastni dvokomponentni poliuretanski tlak , protizdrsen R11, hitrovezoči, odporen na kemikalije, po sistemu KLB System G6 ali enakovredno Podrobna sestava slojev: • zaključni samorazlivni 2k sloj KLB-SYSTEM Polyurethan PU 5000 RX v barvi po shemi finalnih oblog • sistemski 2k izravnalni sloj KLB-SYSTEM Polyurethan PU 5000 RX z dodatkom polnil (RX-Abstreukomponente) • 2k prednamaz - priprava podlage in izvedba po navodilih proizvajalca sistema	0,3 cm
podlaga:	mikroarmiran beton (10-12cm v naklonu proti TS) C 25/30, fino zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m³, npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno	10,0 cm
hidroizolacija:	polimer-bitumenska , enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²	0,4 cm
podlaga:	podložni beton C12/15	10,0 cm
		h 20,7 cm
komprimirani gramozni tampon		
debelina in komprimacija po navodilih geomehanika		
filtrski sloj:	polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m², kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino	

EKOLOŠKI OTOK

E1 Ekološki otok		
tlak:	a.b. plošča C30/37, propelersko fino zaglajena, a.b. plošča je impregnirana z zaščitnim protiprašnim in hidrofobnim sredstvom, kot npr.: ProtectGuard CE Special Concrete ali enakovredno	20,0 cm
podlaga:	komprimirani gramozni tampon fr. 0-32 mm debelina in komprimacija po navodilih geomehanika	20,0 cm
	nasutje kamnitega materiala - greda fr. 0-125 mm, komprimirano	50,0 cm
		h 90,0 cm
E2 Ekološki otok - klančina		
finalni sloj:	fini asfalt AC 11 surf B50/70 A3	4,0 cm
podložni sloj:	grobi asfalt AC 22 base B50/70 A3	8,0 cm
podlaga:	komprimirani gramozni tampon fr. 0-32 mm debelina in komprimacija po navodilih geomehanika	30,0 cm
		h 42,0 cm
E3 Ekološki otok - pločnik ob klančini		
finalni sloj:	obrabno zaporna plast fini asfalt AC 8 surf B70/100 A5	4,0 cm
podlaga:	komprimirani gramozni tampon fr. 0-32 mm debelina in komprimacija po navodilih geomehanika	25,0 cm
		h 29,0 cm

Stene

OPOMBE: veljajo za vse suhomontažne stene

- Sistemske ojačitve: • na vseh vogalih sten, zaključkih sten in ob vratih so vgrajeni ojačitveni sistemski **UA** profili (debelina pločevine: 2 mm)
- Podkonstrukcija: • vsi stenski vertikalni profili **CW** so podvojeni, obrnjeni s hrbtiščem profila v kontaktu
- Obešanje opreme: • v stene se po potrebi vgradijo dodatne ojačitve za namen obešanja bremen (kuhinjske omarice, police, ipd.), ojačitve kot npr.: Aquapanel traverze (za stene z Aquapanel ploščami) oziroma OSB plošče deb. 18 mm (za stene z mavčnimi ploščami)
- Ojačitve sten h=210 cm: • v primeru sten višine 210 cm (stene, ki ne segajo do stropa) se vsak drugi sistemski stenski CW profil zamenja za jeklen profil dimenzije 50/50/2 mm, ki je vpet v tla in v nosilni strop. Osni razmak podkonstrukcije za vijačenje plošč ostaja 62,5 cm
- Keramične ploščice: • keramične ploščice niso opisane v sestavah. Glej sheme polaganja keramičnih ploščic. V primeru polaganja keramičnih ploščic odpade izravnalna masa in barvanje plošč. Pred lepljenjem keramičnih ploščic je potrebno ustrezno grundirati površino plošč.
- Hidrozaščita v kabinah za prho: • v prostoru za prho se uporabijo cementne plošče kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, na cementne plošče se vgradi dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polim. in posebnih dodatkov, kot npr.: **Aquafin-2K/M** ali enakovredno. Hidroizolacija se preko stika tla/stena s fleksibilnim bandažnim trakom spoji s hidroizolacijo tal
- Stene EI60: • vse stene z obojestransko dvoslojno oblogo iz cementnih Aquapanel Indoor plošč izpolnjujejo zahteve upornosti proti ognju EI60. V prostorih kjer je za ločilne stene predpisana upornost proti ognju razreda EI60 morajo biti stene vgrajene do nosilnega stropa, preboji inštalacij je potrebno obdelati skladno s predpisi in navodili proizvajalca sistema.

Z1

Predelne stene med pisarnami

stenska obloga:	mavčne plošče 2x 12.5 mm npr.: Knauf GKB 12.5 ali enakovredno, bandažiranje, izravnava z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo	2,5 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 75 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $\lambda_D = \max. 0.035 W/(m.K)$, specifična upornost zračnemu toku: $\Xi \geq 5 kN.s/m^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 7,5 cm	7,5 cm
stenska obloga:	mavčne plošče 2x 12.5 mm npr.: Knauf GKB 12.5 ali enakovredno, bandažiranje, izravnava z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo	2,5 cm

d 12,5 cm

Z2 Predelne stene		
stenska obloga:	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje, izravnavo z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo	2,5 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $[\lambda D = \max. 0.035 W/(m.K)]$, specifična upornost zračnemu toku: $\Xi \geq 5 kN.s/m^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 5 cm	5,0 cm
stenska obloga:	cementne plošče 2x 1.25 cm,	2,5 cm
d		10,0 cm

Z3 Predelne stene		
stenska obloga:	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje, izravnavo z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo	2,5 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 75 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $[\lambda D = \max. 0.035 W/(m.K)]$, specifična upornost zračnemu toku: $\Xi \geq 5 kN.s/m^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 7,5 cm	7,5 cm
stenska obloga:	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje, izravnavo z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo	2,5 cm
d		12,5 cm

Z4 Predelne stene		
stenska obloga:	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje, izravnavo z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo	2,5 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 100 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $[\lambda D = \max. 0.035 W/(m.K)]$, specifična upornost zračnemu toku: $\Xi \geq 5 kN.s/m^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 10 cm	10,0 cm
stenska obloga:	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje, izravnavo z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo	2,5 cm
d		15,0 cm

Z5 Inštalacijske stene d= 40 cm		
stenska obloga:	mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI , npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane	2,5 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $[\lambda D = \max. 0.035 \text{ W/(m.K)}, \text{ specifična upornost zračnemu toku: } \Xi \geq 5 \text{ kN.s/m}^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 5 cm	5,0 cm
odmik:	zračni sloj , v zračnem prostoru prečne povezave pocinkanih profilov z odrezki mavčnih plošč, glej specifikacije sistema proizvajalca	25,0 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profil npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm	5,0 cm
stenska obloga:	mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI , npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane	2,5 cm
d		40,0 cm
Z5.1 Inštalacijske stene d= 35 cm		
stenska obloga:	mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI , npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane	2,5 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $[\lambda D = \max. 0.035 \text{ W/(m.K)}, \text{ specifična upornost zračnemu toku: } \Xi \geq 5 \text{ kN.s/m}^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 5 cm	5,0 cm
odmik:	zračni sloj , v zračnem prostoru prečne povezave pocinkanih profilov z odrezki mavčnih plošč, glej specifikacije sistema proizvajalca	20,0 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profil npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm	5,0 cm
stenska obloga:	mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI , npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane	2,5 cm
d		35,0 cm
Z5.2 Inštalacijske stene d= 22,5 cm		
stenska obloga:	mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI , npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane	2,5 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $[\lambda D = \max. 0.035 \text{ W/(m.K)}, \text{ specifična upornost zračnemu toku: } \Xi \geq 5 \text{ kN.s/m}^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 5 cm	5,0 cm
odmik:	zračni sloj , v zračnem prostoru prečne povezave pocinkanih profilov z odrezki mavčnih plošč, glej specifikacije sistema proizvajalca	7,5 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profil npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm	5,0 cm
stenska obloga:	mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI , npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažirane	2,5 cm
d		22,5 cm

Z6 Stenske obloge, zapiranje meteorne inštalacije		
stenska obloga:	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje, izravnavo z mavčno izravnalno maso, 2x barvanje s pralno barvo	2,5 cm
podkonstrukcija:	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, [λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: $\Xi \geq 5 \text{ kN.s/m}^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 5 cm	5,0 cm
odmik:	zračni sloj (odmiki po načrtu) stena hladilnice ali a.b. steber	
Z7 Strešna plošča objekta varovanih odpadkov		
zaključni sloj:	• finalni tankoslojni nanos-omet npr.: Baumit SilikonTop ali enakovredno, na ustrezno pripravljeno armirano podlago, barvo, finost zrnivosti in posebne efekte določi arhitekt !	0,3 cm
osnovni nanos:	• osnovni sistemski tankoslojni nanos npr.: Baumit StarContact White ali enakovredno, armiran s stekl.mrežico (npr.: Baumit StarTex) po sistemski rešitvi proizvajalca	0,5 cm
konstrukcija:	a.b. venec in a.b. strešna ploščasmetarnice (debelina po statičnem izračunu)	
hidroizolacija:	polimer-bitumenska , enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m ²	0,4 cm
podlaga:	podložni beton C12/15	10,0 cm
		h 10,4 cm
komprimirani gramozni tampon debelina in komprimacija po navodilih geomehanika		
filtrski sloj:	polipropilenski filc (PP), površinska masa 150 g/m ² , kot npr.: POLYFELT TS 30 ali enakovredno, položen na zemljino	
OPOMBA:	• nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm se podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA	

Strehe

S1	Streha prostorov varovanih odpadkov	
zaščita in obtežitev:	pran prodec frakcije 16-32 mm, vgrajen v vodoravno lego, debelina min. 5,0 cm - max. 15,0 cm	15,0 cm
ločilni sloj:	PP filc , površinska masa min. 125 g/m ² , npr.: Polyfelt TS 20 ali enakovr.	0,1 cm
hidroizolacija:	polimer-bitumenska , dvoslojna (APAO), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, temperaturna odpornost proti tečenju 140°C, prvi (spodnji) sloj polno varjen na podlago z varjenimi preklopi, drugi sloj polno varjen na prvega, kot npr.: Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredno hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m ²	0,8 cm
		h max 15,9 cm
		h min 5,9 cm
konstrukcija:	a.b. plošča izvedena v naklonu 2%	12,0 cm

1.4.3 TABELA PROSTOROV S POVRŠINAMI

KLET

1.0	CENTRALNA KUHINJA	
1.1.	Centralna kuhinja	214,69 m ²
1.2	Higienski filter	5,29 m ²
1.3	Pranje transportnih vozičkov	12,08 m ²
1.4	Nečisti vozički	18,46 m ²
1.5	Pomivanje tabletne posode	64,81 m ²
1.6.1	Čistila - čisto	6,23 m ²
1.6.2	Čistila - nečisto	6,40 m ²
1.7	Pomivanje tabletne posode	14,55 m ²
1.8.1	Skladišče	4,10 m ²
1.8.2	Skladišče	8,00 m ²
1.9.1	Močnata kuhinja	20,42 m ²
1.9.2	Hladilnica - močnata kuhinja	3,60 m ²
1.10.1	Predpriprava	6,75 m ²
1.10.2	Predpriprava	8,43 m ²
1.10.3	Predpriprava	9,19 m ²
1.10.4	Predpriprava	6,06 m ²
1.10.5	Predpriprava	4,64 m ²
1.10.6	Predpriprava	4,88 m ²
1.10.7	Predpriprava kruh	5,15 m ²
1.11	Skladišče	4,61 m ²
1.12.1	Hladilnica	6,30 m ²
1.12.2	Hladilnica	4,08 m ²
1.12.3	Hladilnica	3,40 m ²
1.12.4	Hladilnica	4,72 m ²
1.13	Kruh	3,07 m ²
1.14	Hodnik	50,96 m ²
1.15	Hodnik in povratna embalaža	77,29 m ²
1.16	Skladišče organskih odpadkov	10,08 m ²
1.17	Skladišče pijač	7,80 m ²
1.18.1	Skladišče	8,77 m ²
1.18.2	Skladišče	9,59 m ²
1.19.1	Predprostor zamrzovalnih komor	3,87 m ²
1.19.2	Zamrzovalna komora	5,75 m ²
1.19.3	Zamrzovalna komora	2,96 m ²
1.20	Predprostor	7,04 m ²
1.21	Polnjenje termoportov	21,19 m ²
1.22	Čisti termoporti	6,46 m ²
1.23	Pranje termoportov	11,09 m ²
1.24	Sprejem nečistih termoportov	7,84 m ²
Skupaj		680,60 m²

2.0 GARDEROBE IN PISARNE

2.1	Predprostor	6,12 m ²
2.2.1	Garderoba moški	7,95 m ²
2.2.2	Filter moški	4,26 m ²
2.2.3.1	Tuš moški	1,36 m ²
2.2.3.2	WC moški	1,46 m ²
2.3.1	Garderobe ženske	30,05 m ²
2.3.2	Filter ženske	18,13 m ²
2.3.3.1	WC ženske	1,46 m ²
2.3.3.2	WC ženske	1,46 m ²
2.4	Hodnik pisarne	8,31 m ²
2.5	Filter pisarne	6,55 m ²
2.6	Pisarna 1	7,09 m ²
2.7	Pisarna 2	7,17 m ²
2.8	Pisarna 3	8,47 m ²
2.9	Mikrobiolog	3,57 m ²
2.10	Vodja izmene	4,03 m ²
2.11	Jedilnica osebje	17,48 m ²
2.12	Pisarna nabave	6,72 m ²
Skupaj		141,64 m²

3.0 JEDILNICA

3.1	Jedilnica s samopostrežno izdajo	135,02 m ²
3.2	Jedilnica - pomivanje	11,58 m ²
3.3	Jedilnica - zunaj <i>*pokriti del</i>	75,39 m ²
Skupaj		221,99 m²

*jedilnica je že 'dokončana' izvaja se obešene stropove in inštalacije

4.0 SANITARIJE IN TEHNIČNI PROSTORI

4.1.1	WC Predprostor moški	3,79 m ²
4.1.2	WC moški	1,08 m ²
4.2.1	WCPredprostor ženske	2,77 m ²
4.2.2	WC ženske	1,13 m ²
4.3	Elektro prostor	7,44 m ²
4.4.1	Šibki tok	4,55 m ²
4.4.2	UPS	3,52 m ²
4.4.3	Zračna pošta	2,50 m ²
4.5	Toplotna podpostaja, mehčanje vode	10,32 m ²
4.6.1	Elektro prostor - kuhinja	8,75 m ²
4.6.2	Medicinski plini	3,74 m ²
Skupaj		49,59 m²

SKUPAJ KLET	1.093,82 m²
--------------------	-------------------------------

5.0 EKOLOŠKI OTOK

5.1.	Ekološki otok - kontejnerji, prostor za manipulacijo vozil	729,80 m ²
5.2	Dovozna klančina, pločnik	195,73 m ²
5.3	Varovani odpadki - objekt	
5.3.1	Mešani organski odpadki	16,12 m ²
5.3.2	Infektivni odpadki 1	16,07 m ²
5.3.3	Infektivni odpadki 2	16,34 m ²
5.3.4	Odpadne kemikalije	16,45 m ²
5.3.5	Ostali odpadki	16,56 m ²
5.3.6.	Pokrit predprostor - dostop	30,19 m ²

SKUPAJ EKOLOŠKI OTOK	1.037,26 m²
-----------------------------	-------------------------------

SKUPAJ klet+ekološki otok	2.131,08 m²
----------------------------------	-------------------------------

Investitor: **Splošna bolnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih
borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici**

Objekt: **2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki
otok- novelacija**

Projekt **KUHINJA IN JEDILNICA**

Lokacija objekta: **Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici**

Obseg popisa: **Gradbena in obrtniška dela**

Številka načrta: **0625 - 22 - A**

Projektant: **Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana**

Odg. vodja projekta **Vid Razinger, u.d.i.a.**
in projektant arh:

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

Novo mesto, oktober 2025

Izdelala:

Irena BELE, kom.inž.

UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

SPLOŠNA OPOMBA:

Popis zajema dela na območju objekta za GO dela in rušenja. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij med popisom in projektom je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Vsa dela je treba izvajati po določenih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.

V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del je izvajalec dolžen pregledati načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne Transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni. Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni. Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture.
9. **Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:**
 - * vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču;
 - * pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti;
 - * stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu;
 - * ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika in po predhodnem dogovoru pri posameznih postavkah.
10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

Opis

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti. Izbor pa potrditi projektant in investitor.

Vzorci vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.

Pomembne opombe:

- * Pred pričetkom izvedbe GO del mora gradbeno jamo pregledati odgovorni geomehanik (ali geolog), ki z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi nosilnost tal in pregleda, da je enaka nosilnost bila osnova za izdelan načrt gradbenih konstrukcij, oz. mora pisno podati mnenje o nosilnosti tal, višini talne vode oziroma druge parametre, ki so pomembni za izgradnjo objekta. V primeru, da stanje na gradbišču po izkopu ne ustreza že izdelanemu geomehanskemu poročilu, mora odgovorni geolog oziroma geomehanik to poročilo dopolniti. Glede na dopolnitve geomehanskega poročila je potrebno naknadno prilagoditi tudi ostale načrte, ki so sestavni deli tega projekta.
- * Izvajalec je dolžan zagotoviti stalen nadzor geodeta.
- * Izvajalec GOI del je dolžan izdelati načrt organizacije gradbišča kot ga predvideva Pravilnik o gradbiščih (Ur.l. RS št.:55/2008), vključno z vsemi montažnimi načrti.
- * Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta.
- * Pričetek del je možen, ko ima izvajalec vso PZI dokumentacijo in načrte. V primeru, da katerega od načrtov, risb ali navodil ni prejel ali izdelal v lastni režiji IZVEDBA GOI DEL NI DOVOLJENA.
- * Izvajalec mora izdelati varnostni načrt. Brez izdelanega varnostnega načrta IZVEDBA GOI DEL NI DOVOLJENA.
- * Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom opaženja, armiranja in betoniranja v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah. Sklicevanje zgolj na PZI načrt gradbenih konstrukcij (armaturne načrte) NI DOVOLJENO. Vse rešitve z morebitnimi manjkajočimi preboji mora pred pričetkom izvedbe betonskih del podati odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, potrdi jih tudi odgovorni vodja projekta in odgovorni nadzornik.

- * Izvajalec mora pri pooblaščenici zavarovalnici zavarovati eventuelno škodo, ki bi nastala na sosednjih objektih zaradi izvedbe objekta, ki je predmet gradnje po ponudbi oziroma pogodbi. Pred začetkom del mora izvajalec opraviti pregled in dokumentacijo vseh sosednjih objektov in dokumentirati stanje pred začetkom izvedbe. Strošek ev. poškodb sosednjih objektov bremeni izvajalca!

- * Izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 (**30 dni pred naročilom**) za sledeče sestavne dele predmetnega objekta:
 - vzorec vidnega betona (3 vzorce različnih barvnih odtenkov) vključno z vzorcem fuge med dvema opažnima ploščama
 - vzorce tesnilnih materialov
 - vzorce vseh gradbeno obrtniških izdelkov, opreme
 Vzorec mora potrditi odg. projektant arhitekture. Brez pisne potrditve vzorca, izvedba ni dovoljena. Na izdelanem vzorcu se lahko prilagodijo določeni zaključki in detajli zato, da bo izdelek brezhiben. Glede na pripombe arhitekta, je dolžan izvajalec vzorec popravljati in dopolnjevati. To določilo izvajalec sprejme avtomatsko z oddano ponudbo za izvedbo GOI del. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture, NI DOVOLJENA. Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in je obravnavana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.

- * V primeru, da kljub potrditvi vzorca vidnih betonov, izvajalec GO del vidnih betonov na objektu ne izvede v najvišji kvaliteti (kriterij za dokazovanje kvalitete je primerjava s potrjenim vzorcem), je potrebno celotno površino vidnih betonov fino peskati. Izvajalec si mora korekturo vidnih betonov s peskanjem všteti v vrednost izdelave vidnih betonov.

- * Vsi stiki med jeklom in aluminijem in med inox pločevino in pocinkano in barvano pločevino morajo biti prekinjeni oziroma izvedeni posredno preko gumijastih podložk, ki preprečujejo galvanski člen in korozijo.

- * Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal načrt arhitekture za predmetni objekt.

- * Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s projektno dokumentacijo, ki so jo izdelali avtorji. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdela izključno avtor zgradbe, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika. Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike stavbnega pohištva, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd... Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in bo sankcionirano skladno z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

- * Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta.

- * Pri ponudbi je nujno upoštevati vse postavke iz študije požarne varnosti ali zasnove požarne varnosti, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta.

Ponudba mora vsebovati tudi:

- izdelavo projektov betonov
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev
- nadzor geodeta in geomehanika

Morebitne zamenjave proizvodov, ki jih običajno predlaga izvajalec, je potrebno pravočasno sporočiti projektantu in ob tem predložiti deklarirane fizikalne karakteristike, da projektant lahko preuči tehnično adekvatnost zamenjave.

Za vse dokončno določene proizvode mora izvajalec pridobiti certifikate o skladnosti z veljavnimi standardiziranimi zahtevami ali ustrezno tehnično soglasje, v kolikor standard za določen proizvod ne obstaja.

RE KAPITULACIJA

2. faza izvedbe urgentnega centra KUHINJA in JEDILNICA

Šifra	Opis dela	Znesek
A.	GRADBENA DELA	
1.0	PREDDELA	-
2.0	RUŠITVENA DELA	-
3.0	BETONSKA DELA	-
4.0	ZIDARSKA DELA	-
5.0	KANALIZACIJA	-
GRADBENA DELA SKUPAJ:		-

B	OBRTNIŠKA DELA	
1.0	KLJUČAVNIČARSKA DELA	-
2.0	STAVBNO POHIŠTVO	-
3.0	STENSKÉ ZAŠČITE	-
4.0	KERAMIČARSKA DELA	-
5.0	PLESKARSKA DELA	-
6.0	TLAKARSKA DELA	-
7.0	SPUŠČENI STROPOVI	-
8.0	MAVČNOKARTONSKE STENE	-
OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:		-

C	KONČNO ČIŠČENJE OBJEKTA	
1.0	ČIŠČENJE OBJEKTA	-
KONČNO ČIŠČENJE OBJEKTA SKUPAJ:		-

SKUPAJ A+B+C		-
---------------------	--	---

DDV	22,0%	-
-----	-------	---

	SKUPAJ PROJEKT:	-
--	------------------------	---

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
A.	GRADBENA DELA				
1.0	PREDDELA Splošno za predдела - vključeno v ceno na enoto del: Dela je potrebno izvajati v skladu z: * veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v skladu z obveznimi standardi, * varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom, * varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami, * gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo, * pravili stroke, V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi sledeči stroški: * dobava vsega potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenos * zaščita ostalih predmetov, opreme in inštalacij * ukrepi za zmanjšanje emisij hrupa in zapraševanja				
1.01	Priprava gradbišča s postavitvijo ogrevanih kontejnerjev za pisarno vodstva gradbišča, garderobe in priročna skladišča, montažni suhi WC boksi s praznjenjem, gasilne aparate, ureditvijo dostopnih in dovoznih poti deponij, opozorilnih tabel, gradbiščne table, gradbiščne ograje z vrati, elektro in vodovodnega priključka in ostalih spremljajočih elementov, ki so potrebni za varno delo gradbišča. Kompletno s uspostavitvijo prvotnega stanja po končanih delih. Dela se izvajajo v delu obstoječega objekta, zato je potrebno potek dela uskladiti z investitorjem. Priprava gradbišča velja za vsa dela in vse izvajalce, za celoten čas trajanja gradnje!	1,00	eur		-
1.02	Začasna prašna gips zapore proti obstoječim prostorom. Parašna zapora izdelana iz mavčne stene na pocinkani podkonstrukciji, z enostransko oblogo z enojnimi gips ploščami. Stiki bandažirani in kitani. Kompletno z demontažo stene po končanih delih, z odvozom na deponijo. Prašna zapora se izdelava pred pričetkom del.	50,00	m2		-
1.03	Naprava, dobava in izdelava zaščite proti obstoječim prostorom, zaradi prašne zapore. Prašna zapora se izdelava pred pričetkom rušitvenih del.				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
1.04	Zaščita se izdelava z izdelavo lesene nosilne podkonstrukcije, preko katere se napne PVC folijo, z lepljenjem vseh stikov z lepilnimi trakovi. Po končanih delih se zapora odstrani in vpostavi se prvotno stanje.	10,00	m2		-
1.05	Dobava in izdelava zaščite proti obstoječim prostorom, zaradi prašne zapore. Prašna zapora se izdelava pred pričetkom rušitvenih del.				
	Zaščita se izdelava brez nosilne podkonstrukcije, samo z dobavo in montažo polivinila, z lepljenjem na strop, stene in tla.. Po končanih delih se zapora odstrani in vpostavi se prvotno stanje.	250,00	m2		-
1.06	Dobava in izdelava varnostnega načrta gradbišča ter organizacija gradbišča v skladu z načrtom, z vsemi potrebnimi deli, materiali i.t.d.	1,00	kpl		-
1.07	Stroški izvajanja meritve zvoka po končani gradnji in izdaja ustreznega poročila. Meritve za prenos hrupa skozi konstrukcije stropa in tal po zahtevah elaborata. Kompletno z izdajo poročila.	1,00	kpl		-
1.08	Priprava dokumentacije za potrebe izvedbe PID-a. Izvajalec mora pripraviti seznam z opisom sprememb, vključno z vsemi vrisanimi spremembami, dopolnitvami in podobno.	1,00	kpl		-
1.09	Projektantski nadzor projektanta PZI nad gradnjo objekta, obrazložitev projekta PZI, spremljanje skladnosti. Upoštevan je nadzor za projektante: arhitekture, strojne inštalacije, elektro inštalacije, gradbene konstrukcije, kanalizacijo, prometno ureditev, pohištveno opremo, krajinsko arhitekturo in tehnološko opremo	1,00	kpl		-
1.09	Stroški izdelave PID načrta v treh izvodih analogne oblike in digitalnem izvodu v originalnem nezaklenjenem formatu. Upoštevana mora biti izdelava PID projektov za: arhitekturo, strojne inštalacije, elektro inštalacije, gradbene konstrukcije, kanalizacijo, prometno ureditev in krajinsko arhitekturo				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
1.10	Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, na podlagi potrjene gradbene knjige.	1,00	kos		-
		150,00	ur		-
1.0	PREDEDELA SKUPAJ:				-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
2.0	RUŠITVENA DELA				
	Splošno za rušitvena dela - vključeno v ceno na enoto del: Pri vseh pozicijah upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne Transporte, vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala, vsa zavarovanja in podpiranja med rušenjem, demontažo vseh podkonstrukcij in veznih ter pritrdilnih materialov, delovne in zaščitne odre, protiprašne in protihrupne zaščite i.p. V rušitvenih delih so upoštevana vsa rušenja, kompletno z odlaganjem na gradbiščno deponijo in nakladanjem ter odvozom ruševin na registrirano stalno deponijo gradbenega materiala. V ceni morajo biti upoštevane tudi vsi stroški deponije (odlaganje na deponiji, plačilo taks...)				
	V zvezi z rušitvenimi deli je potrebno upoštevati zahteve, ki izhajajo zakonodaje na področju VARSTVA PRI DELU.				
2.01	Čiščenje prostorov pred pričetkom del, z odstranitvijo opreme in ostankov gradnje, z odvozom opreme na deponijo, ki jo določi investitor in z odvozom ostankov gradnje na stalno deponijo.	900,00	m2		-
2.02	Odstranjevanje opreme jedilnice za čas izvedbe del, in ponovna montaža po končanih delih ter zaščite vseh elementov opreme in inštalacij, ki v prostorih ostanejo. Shranjevanje na deponiji investitorja ali izvajalca - po dogovoru.	80,00	80		-
2.03	Izdelava preboja za instalacijske kanale. Preboj v AB steni debeline 20 cm, preboj dimenzij 55 x 40 cm, spodnji rob preboja je na koti 330 cm od finalnega tlaka. Strojno rezanje ter finalna obdelava prebojev. Kompletno z odvozom ruševin na stalno deponijo.	2,00	kos		-
2.04	Odstranitev začasne stropne obloge neogrevanega prostora - začasna toplotna izolacija na stropu neogrevanega prostora v kleti. Odstranijo se plošče ekspandiranega polistirena debeline 6.0 cm, sidrane v strop in v vute. Kompletno z odvozom na stalno deponijo.	850,00	m2		-
2.05	Odstranitev dela mavčnokartonske stene z gips oblogo, z odvozom odstranjenega materiala na stalno deponijo. Vključno z izdelavo novih zaključkov sten, po sistemu Knauf.	9,50	m2		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
2.06	Odstranitev mavčnokartonske obloge na delu obstoječe stene, z odvozom odstranjenega materiala na stalno deponijo	10,00	m2		-
2.07	Razširitev odprtine v MK steni debeline 10 cm, po odstranitvi dvokrilnih vrat, razširitev za 20 cm, višina 215 cm, vključno z novo podkonstrukcijo in finalno obdelavo odprtine. Upoštevati tudi odvoz odstranjenega materiala na stalno deponijo	1,00	kpl		-
2.08	Izdelava preboja v mavčnokartonski steni z enostransko gips oblogo za enokrilna vrata dimenzij 90 x 205 cm, v steni debeline 13 cm, z odvozom odstranjenega materiala na stalno deponijo.	1,00	kpl		-
2.09	Odstranitev dvokrilnih vrat v mavčnokartonski steni, vrata dimenzij 150 x 210 cm, z odvozom na stalno deponijo	1,00	kos		-
2.10	Odstranitev dvokrilnih vrat v zidani steni debeline 20 cm, vrata dimenzij 150 x 210 cm, z odvozom na stalno deponijo	1,00	kos		-
2.12	Razna nepredvidena rušitvena dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejansko porabljenega časa.	80,00	ur		-
2.0	RUŠITVENA DELA SKUPAJ:				-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
3.0	BETONSKA DELA				
	Splošno za betonska dela - vključeno v ceno na enoto del: V opisih je zajeta je dobava in vgraditev betona ter dobava, krivljenje, vezanje in vgraditev armature. Osnova za obračun betonov je dejansko vgrajena količina betona, ki se izračuna po projektni dokumentaciji. Osnova za obračun armature je dejansko vgrajena količina, dokumentirana z izvlečki armaturnega načrta, Vsi betoni morajo biti skladni s standardoma SIST EN 206-1 in SIST 1026:2007, izdelani v betonarni, ki ima certificirano kontrolo kakovosti proizvodnje. V opisu je zajeta nega betona. Beton mora biti cca 3 do 5 dni pod 100% vlago, da se prepreči izsuševanje in posledično krčenje betona (pokrivanje s PVC folijo in zagotavljanje visoke vlažnosti). Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom armiranja in betoniranja v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah. Sklicevanje zgolj na PZI načrt gradbenih konstrukcij (armaturne načrte) ni dovoljeno. Vse rešitve z morebitnimi manjkajočimi preboji mora pred pričetkom izvedbe betonskih del podati odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, potrdi jih tudi odgovorni vodja projekta in odgovorni nadzornik. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava. Izvajalec del mora pred betoniranjem talne plošče pripraviti projekt betona za talno ploščo in dilatacije. V načrtu mora upoštevati in locirati vse elemente kanalizacije v tleh – sifoni, talne rešetke,...				
3.01	Dobava, transport in vgrajevanje nearmiranih betonov, C8/10, prereza do 0,12 m3/m2-m, frakcija 0-31,5mm.				
*	podložni beton pod hidroizolacijo v debelini 10 cm	78,00	m3		-
*	podložni beton pod hidroizolacijo v debelini 5 cm, na temeljih - po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA	4,00	m3		-
3.02	Dobava, transport in vgrajevanje materialov za izdelavo mikroarmirane AB talne plošče, po sestavah K1, K2, K5 in K6:				
*	mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax 16mm, z dodatkom za omejitev krčenja, mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna armaturna mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm). Predpisana mokra nega betona z namočenim filcem in PE folijo za minimalno 7 dni.				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
	K2 - v kuhinji je beton izveden z lokalnimi nakloni okrog krajših linijskih in točkovnih talnih rešetk, ki so vgrajeni v skladu s projektom tehnologije kuhinje. (Lokalni nakloni z 1% padcem skupne višine 1 cm v območju 1 m)				
	K5 - prostor za transporterje - beton izveden z lokalnimi nakloni okrog krajših linijskih in točkovnih talnih rešetk, ki so vgrajeni v skladu s projektom tehnologije kuhinje. (Lokalni nakloni z 1% padcem skupne višine 1 cm v območju 1 m). TALNO OGREVANJE: registri za talno ogrevanje se pripenjajo na dodatno armaturno mrežo, ki se jo vgradi nad nosilno armaturno mrežo, po sistemu Uponor Classic ali enakovredno				
	K1 in K6 - beton debeline 10 cm	12,00	m3		-
	K2 in K5 - beton debeline 11 cm	66,00	m3		-
*	strojno površinsko zaglajevanje površine AB plošče do popolnega sijaja	720,00	m2		-
*	Beton dilatiran v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m), dilatiranje z rezanjem betona ob primerni trdnosti (ko se beton ne kruši), rege širine 10 mm, globina zarezovanja 3-4 cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE.				
*	DILATACIJA V PLOŠČI - Rege širine 10mm, globina zarezovanja 3-4cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno vstavljeno vrvico iz penjenega PE. Beton dilatiran v rastru stebrov 7,2 x 7,2m.	145,00	m1		-
*	DILATACIJA (PREKINITEV) V PLOŠČI - HLADILNICE - Mikroarmirana a.b. plošča je pod stenami in vrati hladilnice dilatirana - ločena. Prekinitve z vstavljenim robnim trakom EPS debeline 1cm. Rege je po izvedbi finalnega tlaka zatesnjena s trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE.	50,00	m1		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
*	DILATACIJA (PREKINITEV) V PLOŠČI - ZAMRZOVALNICE - Mikroarmirana a.b. plošča je pod stenami in vrati hladilnice dilatirana - ločena. Prekinitve z vstavljenimi ploščami PIR (polyizocianuratna pena) debeline 4cm. Rega je po izvedbi finalnega tlaka zatesnjena z hidroizolacijskim premazom na bazi PMMA z vstavljenim sistemskim filcem. Širina zatesnitve 14cm (4cm prekinitve betona s PIR ploščo + 5cm na vsako stran betona). Na območju vhodnih vrat se hidroizolacija zaščiti z inox ploščo debeline 2mm vijačeno v beton.	20,00	m1		-
*	dilatacija ob stenah in stebrih - z vstavljenim robnim trakom EPS debeline 1cm. Rega je po izvedbi finalnega tlaka zatesnjena s trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE.	181,00	m1		-
*	opaženje in razopaženje robov talne plošče, višina 10 in 11 cm	70,00	m1		-
*	opaženje in razopaženje robov poglobitev pri poglobljenih tleh za hitri odmrzovalnik, višina do 17 cm	6,00	m1		-
3.0	BETONSKA DELA SKUPAJ:				-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
4.0	ZIDARSKA DELA Splošno za zidarska dela - vključeno v ceno na enoto del: Za zidarska dela je v ceni zajeta dobava in vgradnja materialov s transporti in pomožnimi deli. Dobava obrtniških izdelkov je obračunana posebej v obrtniških delih po posameznih fazah. Kompletno z delovnimi odri do višine 4,0 m. Opomba: izvedba tesnitev inštalacijskih prehodov mora biti upoštevana v projektu inštalacij. Upoštevati zahteve požarnega elaborata. Pri izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije +2cm: Višek trakov se odstrani po položitvi finalne talne obloge. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha vkalkulirati tudi izvedbo morebitnih muld in grebenov; delovne stike in dilatacije. Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202. V ponudbenih cenah zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija, estrihi, polaganje tlakov, ipd). V ceni ometa po m2 upoštevati tudi zametavanje utorov po izvedbi grobih instalacij, Ometane površine morajo biti ravne z ostrimi robovi na stikih sten z vgrajenimi ojačitvami po vogalih. Pri večjih površinah, je potrebno vkalkulirati tudi navidezne dilatacije.				
4.01	Izravnava obstoječega tampona z odstranitvijo ali dodajanjem tamponskega materiala D32 v debelini do 10 cm, komprimacija po navodilih geomehanika. Kompletno z vsemi transporti in prenos	860,00	m2		-
4.02	Dobava in polaganje toplotne izolacije XPS debeline 1 cm na pete točkovnih temeljev, na mestih kjer je debelina podložnega betona manjša Nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm in se podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA	85,00	m2		-
4.03	Dobava materiala in izdelava horizontalne hidroizolacije tlakov na podložni beton, dela v sestavi:				
*	hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
* 4.04	polimer-bitumenska, enoslojna (APP) hidroizolacija, zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno Dobava materiala in izdelava toplotne izolacije tlakov pod AB ploščo, po sestavi K1 in K6:	870,00	m3		-
* * 4.05	ločilni sloj : PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm toplotna izolacija debeline 14 cm: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λ_D = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno, plošče položene dvoslojno 6 + 8 cm Dobava materiala in izdelava toplotne izolacije tlakov pod AB ploščo, po sestavi K2 in K5:	120,00	m2		-
* * 4.06	ločilni sloj : PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm toplotna izolacija debeline 14 cm: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λ_D = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno, plošče položene dvoslojno 5 + 8 cm Dobava materiala in izdelava toplotne izolacije tlakov po sestavi K3 : ločilni sloj : PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λ_D = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno, plošče dvoslojno 10 + 8 cm	600,00	m2		-
4.07	Dobava materiala in izdelava toplotne izolacije tlakov po sestavi K4 in K4.1 :	41,00	m2		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
*	podlaga za cevi talnega ogrevanja: sistemske plošče za polaganje cevi talnega ogrevanja iz ekspandiranega polistirena EPS debeline 11 mm in PS trde profilirane folije 0,6 mm, plošče skupne višine 33 mm, prosto položene na podlago, [λ D = max. 0.034 W/(m.K), CS(10) $\geq$ 150 kPa], kot npr.: Fragmat STIROTERMAL DUO 11 ali enakovredno				
*	toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λ D = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno, plošče dvoslojno 5 + 8 cm	87,00	m2		-
4.08	Dobava materiala in izdelava podlage z mikroarmiranim betonom C 20/25, fino zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m ³ , npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno.				
*	po sestavi K3 , debelina 6,0 cm	36,00	m2		-
4.09	Dobava materiala in izdelava podlage z mikroarmiranim betonom C 20/25, fino zaglajenim. Mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m ³ , npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, estrih z dodatkom za talno ogrevanje za bolšo vgradnjo z manj zračnih mehurčkov (plastifikator), kot npr.: Pantarhit 45 K, minimalna debelina estriha nad čepki: 5 cm!				
*	po sestavi K4 , debelina 6,9 cm	39,00	m2		-
*	po sestavi K4.1 , debelina 6,7 cm	37,00	m2		-
4.10	Notranja obdelava betonskih površin. Obdelava betonskih površin s fino cementno malto ter brušenje neravnin.	400,00	m2		-
4.11	Grobi in fini omet zidanih sten. Grobi omet v podaljšani apneno cementni malti s predhodnim cementnim obrizgom, fini omet v apneni malti.	45,00	m2		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
4.12	Grobi in fini omet stene ob hodniku - povratna embalaža. Grobi omet v podaljšani apneno cementni malti s predhodnim čiščenjem stene (ostanki toplotne in hidro izolacije ter ostanki nečistoč - prej vkopana sten), cementnim obrizgom, fini omet v apneni malti.	95,00	m2		-
4.13	Pribitek na zidarska dela. Razna manjša nepredvidena dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu. Pavšal 10% od zidarskih del. cena PK ure..... cena KV ure..... material	0,00			-
4.0	ZIDARSKA DELA SKUPAJ:				-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
5.0	KANALIZACIJA				
	Splošno za kanalizacijo - vključeno v ceno na enoto del: Vgradnjo cevi morajo izvajati usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. Upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610.				
5.01	Dobava in montaža dvodelnega požiralnika z rešetko ACO Hygienic gully 157 z vertikalnim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301). Higieniski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8, 13 in 44. Požiralnik in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, zaobljeni vogali ($R \geq 3\text{mm}$) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje. Spodnji del požiralnika s tlačno prirobnico za pritrditev hidroizolacije z vertikalnikanim iztokom $\phi 75\text{mm}$, sifon, vedro, O obroč - drenažno tesnilo, vključno z dvema nastavkoma iz nerjavečega jekla s tesnilom ($h=96\text{ mm}$) za premostitev višine. Dimenzije: Okvir zgornjega dela požiralnika dim. 250x250mm/$\Phi 142\text{mm}$. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka dim. 218x218mm obremenitvenega razreda R50. Zgornji del požiralnika se teleskopsko namesti v spodnji del požiralnika.	23,00	kos		-
5.02	Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higieniski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8. Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali ($R \geq 3\text{mm}$) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete $\phi 125\text{mm}$, iztok višine 250 mm.				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
5.03	Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok $\phi 110\text{mm}$ (ACO gully 142), izstavljen sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo. Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 300/270 mm, dolžina 430/400 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu. Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higijenski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8 Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali ($R \geq 3\text{mm}$) za zagotovitev higijenskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete $\phi 125\text{mm}$, iztok višine 250 mm. Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok $\phi 110\text{mm}$ (ACO gully 142), izstavljen sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo. Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 300/270 mm, dolžina 1130/1100 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.	1,00	kom		-
5.04	Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higijenski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8.	1,00	kom		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
5.05	Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali ($R \geq 3\text{mm}$) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete $\phi 125\text{mm}$, iztok višine 250 mm. Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok $\phi 110\text{mm}$ (ACO gully 142), izstavljen sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo. Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 300/270 mm, dolžina 1730/1700 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.	8,00	kom		-
	Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8. Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali ($R \geq 3\text{mm}$) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete $\phi 125\text{mm}$, iztok višine 250 mm. Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok $\phi 110\text{mm}$ (ACO gully 142), izstavljen sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo. Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 300/270 mm, dolžina 2630/2600 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.				
		1,00	kom		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
5.06	Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higieniski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8. Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali ($R \geq 3\text{mm}$) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete $\phi 125\text{mm}$, iztok višine 250 mm. Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok $\phi 110\text{mm}$ (ACO gully 142), izstavljen sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo. Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 400/370 mm, dolžina 630/600 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.	3,00	kom		-
5.07	Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higieniski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8. Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali ($R \geq 3\text{mm}$) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete $\phi 125\text{mm}$, iztok višine 250 mm. Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok $\phi 110\text{mm}$ (ACO gully 142), izstavljen sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo.				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
5.08	Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 400/370 mm, dolžina 830/800 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu. Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higieniski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8. Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali ($R \geq 3\text{mm}$) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete $\phi 125\text{mm}$, iztok višine 250 mm. Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok $\phi 110\text{mm}$ (ACO gully 142), izstavljen sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo. Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 400/370 mm, dolžina 1330/1300 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu. Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higieniski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8.	1,00	kom		-
5.09	Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 400/370 mm, dolžina 1330/1300 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu. Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higieniski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8.	1,00	kom		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
	Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali ($R \geq 3\text{mm}$) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete $\phi 125\text{mm}$, iztok višine 250 mm. Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok $\phi 110\text{mm}$ (ACO gully 142), izstavljen sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo. Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 400/370 mm, dolžina 2030/2000 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.	2,00	kom		-
5.10	Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8. Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali ($R \geq 3\text{mm}$) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete $\phi 125\text{mm}$, iztok višine 250 mm. Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok $\phi 110\text{mm}$ (ACO gully 142), izstavljen sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo. Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 500/470 mm, dolžina 1530/1500 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.	1,00	kom		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
5.11	Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higieniski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8. Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali ($R \geq 3\text{mm}$) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete $\phi 125\text{mm}$, iztok višine 250 mm. Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok $\phi 110\text{mm}$ (ACO gully 142), izstavljen sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo. Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 600/570 mm, dolžina 1030/1030 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda R50. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.	1,00	kom		-
5.12	Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higieniski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8. Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali ($R \geq 3\text{mm}$) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete $\phi 125\text{mm}$, iztok višine 250 mm. Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok $\phi 110\text{mm}$ (ACO gully 142), izstavljen sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo.				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
	Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 800/770 mm, dolžina 1030/1030 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda R50. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.	1,00	kom		-
5.0	KANALIZACIJA SKUPAJ:				-
A.	GRADBENA DELA SKUPAJ				-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
B	OBRJNIŠKA DELA				
	OPOMBA: Za vsa obrtniška dela je v ceni zajeta izdelava in montaža s transporti in pomožnimi deli in dobavo potrebnega materiala. Pred izdelavo obrtniških izdelkov je potrebno na objektu preveriti dimenzije in v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta Pri vseh obrtniških delih morajo biti v ceni zajeti tudi delovni odri.				
1.0	KLJUČAVNIČARSKA DELA Splošno za ključavničarska dela - vključeno v ceno na enoto del: Za izdelavo ključavničarskih izdelkov mora izvajalec del uporabiti le tiste materiale in v takih dimenzijah, kot je predpisano v posameznih postavkah ključavničarskih del, oziroma kot predvidevajo načrti in detajli projektanta gradbenih konstrukcij. Za izdelke, ki se obračunavajo po dejanski teži, mora izvajalec predložiti vso potrebno dokumentacijo o teži dobavljenih izdelkov. V enotnih cenah za ključavničarska dela morajo biti vkalkulirani naslednji stroški: * ves material * vsi transporti (zunanji in notranji) * vsa pomožna sredstva (letve, odri, dvizna mehanizacija) * eventuelna potrebna zaščita drugih izdelkov na zgradbi Izdelati po projektu konstrukcije in delavniških načrtih ki jih izdela izvajalec del ter navodilih statika. Delavniške risbe mora potrditi projektant. Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavniško dokumentacijo izdela izvajalec, strošek izdelave del.dokumentacije upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej.				
1.01	Naprava, dobava in montaža treh jeklenih škatlastih profilov 10x10 cm kot nosilna konstrukcija za predelne stene in opremo. Konstrukcija izdelana iz vertikalno postavljenih profilov višine 290 cm, sidranih v talno konstrukcijo (6 kosov) ter povezave s tremi horizontalno postavljenimi profili dolžine 330 cm. Konstrukcija vroče cinkana. Izdelava po shemi PSk-01 in PSk-02	475,00	kg		-
1.02	Demontaža in ponovna montaža nekaj fasadnih plošč, zaradi namestitve novih agregatov kuhinje na strehi objekta. Dela v sestavi:				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
*	Demontaža Alucobond kompozitnih plošč, plošče 4-5 x zgibane po dolžini, dimenzija plošč cca 300x320cm. Odvoz na začasno skladišče za čas izvršitve vnosa klimatov in hladilnih agregatov. Plošče previdno odstraniti, obvezno zaščititi zaradi poškodb pri prenosih, transportih, skladišču. Plošče so pred demontažo brez vidnih poškodb. V primeru, da se plošče poškodujejo zaradi neupoštevanja pravil ravnanja z ploščami, strošek novega panela nosi izvajalec sam.				
*	Demontaža sekundarne podkonstrukcije, demontaža sider podkonstrukcije. Odvoz na trajno deponijo z plačilom taks (upoštevati v ceni postavke). Pri rezanju podkonstrukcije je potrebna velika previdnost (možnost požara).				
*	Demontaža nosilne jeklene primarne konstrukcije, uskladitev z statikom, projektantom, pri rezanju podkonstrukcije je potrebna velika previdnost (možnost požara). Demontirati je potrebno število nosilcev glede na velikost agregatov in klimatov.				
*	Montaža nosilne jeklene primarne konstrukcije, enaka količina kot pri demontaži				
*	Montaža nove podkonstrukcije ter ustreznih sider kot predpriprava za montažo demontiranih kompozitnih plošč.				
*	Montaža demontiranih alucobond plošč. Pri vseh postavkah upoštevati : Prevoze, Transporte, delo, material, delovne odre, morebitna dvigala, tesnilni in pritrdilni material. Predvidoma se demontira in ponovno montira šest plošč. Pri demontaži / montaži jeklene primarne konstrukcije predlagamo, da to izvede izvajalec kateri je dela opravljal.	1,00	kpl		-
1.03	Dobava materiala in izdelava dodatne Alpolic obloge na delu nadstrešnice nad novimi klimati. En del polovičnih Alpolic plošč se odstrani in prestavi za eno polje. Doda se ena vrsta novih Alpolic plošč. V ceni upoštevati vsa potrebna dela, podkonstrukcijo in obrobe ter zaključke, enako kot je obstoječe. Pri vseh postavkah upoštevati : Prevoze, Transporte, delo, material, delovne odre, morebitna dvigala, tesnilni in pritrdilni material. Pri demontaži / montaži jeklene primarne konstrukcije predlagamo, da to izvede izvajalec kateri je dela opravljal.				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
*	demontaža in ponovna montaža plošč dimenzij cca 176 x 140 cm	12,00	kos		-
*	dobava in montaža novih plošč dimenzij 360 x 140 cm	12,00	kos		-
*	zaščitna mreža pred pticami, višina do 100 cm, v okvirjih. Barvano v barvi po izbiri projektanta	15,00	m2		-
1.03	Izdelava izrezov v fasadnem panelu - stene strojnice, fasadni panel debeline 15 cm, polnilo kamena volna, izrez za potrebe vgradnje rešetk za zajem zraka. Rešetke dobavi in ugradi izvajalec strojnih inštalacij. V ceni upoštevati izvedbo izreza, po potrebi kovinske ojačitve izreza ter odvoz odstranjenega materiala na stalno deponijo.				
*	dimenzija izreza je 130 x 90 cm	2,00	kos		-
*	dimenzija izreza je 120 x 60 cm	2,00	kos		-
*	dimenzija izreza je 70 x 47 cm	2,00	kos		-
*	dimenzija izreza je 45 x 70 cm	2,00	kos		-
*	dimenzija izreza je 50 x 65 cm	2,00	kos		-
1.03	Dobava materiala in izdelava prezračevalnih odprtin v strehi, nad novo postavljenimi klimati. Rešetka velikosti ene Alpolice strešne plošče, dimenzije 358 x 138 cm. Odprtina se zapolni z rešetko R-01, barvano v RAL barvi po dogovoru z arhitektom. Vključno z vsemi potrebnimi obrobami in zaključki ter odvozom odstranjenih plošč na deponijo po izbiri investitorja (shranjevanje ali odvoz na stalno deponijo)	4,00	kos		-
1.03	Izdelava izrezov na strehi strojnice, za potrebe prehoda kanala deflektorja na streho. V ceni upoštevati izvedbo izreza, po potrebi kovinske ojačitve izreza, obrobe in zaključke ter odvoz odstranjenega materiala na stalno deponijo.				
*	dimenzija izreza je 110 x 50 cm	2,00	kos		-
1.0	KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ:				-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
2.0	STAVBNO POHIŠTVO				
	Splošno za stavbno pohištvo - vključeno v ceno na enoto del: Pri stavbnem pohištvo je zajeta izdelava, dobava in montaža izdelkov, vključno s transporti, slepimi okvirji, delavniškimi načrti in vsemi stroški vgradnje (vzidave, zidarska pomoč, tesnenje izdelkov proti obodnim konstrukcijam sten, vključno z morebitno potrebnimi zaključnimi obodnimi profili in morebitno potrebnimi ojačitvenimi profili. Izvajalec mora ključavnice izdelati po sistemu generalni ključ Obravnava izdelkov je izključno po shemi, v kateri so opisani vsi potrebni elementi za oceno, izdelavo, obdelavo (po izbiri arhitekta) in montažo. Vse mere je potrebno pred izdelavo kontrolirati na objektu. Vzorci vseh materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v opisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev				
2.01	Naprava, dobava in montaža lesenih notranjih enokrilnih vrat. Krilo je tipsko, leseno, v masivni strukturi, iverno polnilo. Obdelava krila: HPL vrata - ultrapas, v vzorcu in barvi po dogovoru z arhitektom. Krilo spodrezano v višini 1,0 cm od tal. Podboj je jeklen, odporen na udarce, opremljen s tesnili. Okvir prašno barvan v RAL barvi po dogovoru z arhitektom. Montaža v steno iz cementnih gradbenih plošč, debelina stene je 10 ali 12,5 cm. Okovje jekleno, s tremi nasadili, vratno krilo se zaskoči na 90 stopinj. Kljuka standardna HOPPE Paris inox, ključavnica cilindrična, sistemski ključ. samozapiralo vzmetno, v skriti izvedbi znotraj tečajev.				
*	Vk-L-01L-s , lesena vrata v kuhinji. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm	3,00	kom		-
*	Vk-L-01D-s , lesena vrata v kuhinji. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm	2,00	kom		-
*	Vk-L-04L-s , lesena vrata v kuhinjo. Dimenzije gradbene odprtine 90 x 215 cm, svetla odprtina 80 x 210 cm	2,00	kom		-
*	Vk-L-04D-s , lesena vrata v kuhinji. Dimenzije gradbene odprtine 90 x 215 cm, svetla odprtina 80 x 210 cm	1,00	kom		-
*	Vk-L-05L-s , lesena vrata v sanitarijah. Dimenzije gradbene odprtine 80 x 215 cm, svetla odprtina 70 x 210 cm	1,00	kom		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
* 2.02	Vk-L-05d-s, lesena vrata v sanitarijah. Dimenzije gradbene odprtine 80 x 215 cm, svetla odprtina 70 x 210 cm Naprava, dobava in montaža lesenih notranjih enokrilnih vrat. Krilo je tipsko, leseno, v masivni strukturi, iverno polnilo. Obdelava krila: HPL vrata - ultraplas, v vzorcu in barvi po dogovoru z arhitektom. Podboj je jeklen, odporen na udarce, opremljen s tesnili. Okvir prašno barvan v RAL barvi po dogovoru z arhitektom. Montaža v steno iz cementnih gradbenih plošč, debelina stene je 10 ali 12,5 cm. Okovje jekleno, s tremi nasadili, vratno krilo se zaskoči na 90 stopinj. Kljuka standardna inox kljuka s fiksnim gumbom na eni strani. Ključavnica: kontrola dostopa - kartično odpiranje. Samozapiralo vzmetno, v skriti izvedbi znotraj tečajev.	1,00	kom		-
*	Vk-L-02L , vhodna vrata v garderobo, ženske. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm	1,00	kom		-
*	Vk-L-02D , vhodna vrata v garderobo, moški. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm	1,00	kom		-
2.03	Naprava, dobava in montaža lesenih notranjih enokrilnih vrat. Krilo je tipsko, leseno, v masivni strukturi, iverno polnilo. Obdelava krila HPL vrata z ultraplasom, v vzorcu in barvi po dogovoru z arhitektom. V zgornjem delu krila je fiksna zasteklitev R=25 cm, krilo spodrezano za 1,0 cm. Podboj je jeklen, odporen na udarce, opremljen s tesnili. Okvir prašno barvan v RAL barvi po dogovoru z arhitektom. Montaža v steno iz cementnih gradbenih plošč, debelina stene je 10 ali 12,5 cm. Okovje jekleno, s tremi nasadili, vratno krilo se zaskoči na 90 stopinj. Kljuka standardna HOPPE Paris inox, ključavnica cilindrična, sistemski ključ. samozapiralo vzmetno, v skriti izvedbi znotraj tečajev.				
*	Vk-L-01L-z-s , delno zastekljena lesena vrata v kuhinji. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm	3,00	kom		-
*	Vk-L-01D-z-s , delno zastekljena lesena vrata v kuhinji. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm	7,00	kom		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
*	Vk-L-02L-z-s , delno zastekljena lesena vrata v garderobah. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm	3,00	kom		-
*	Vk-L-02D-z-s , delno zastekljena lesena vrata v garderobah. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm	2,00	kom		-
*	Vk-L-04D-z-s , delno zastekljena lesena vrata v garderobah. Dimenzije gradbene odprtine 90 x 215 cm, svetla odprtina 80 x 210 cm	4,00	kom		-
*	Vk-L-06-z-s , delno zastekljena dvokrilna lesena vrata v garderobah. Dimenzije gradbene odprtine 160 x 215 cm, svetla odprtina 140 x 210 cm	1,00	kom		-
2.04	Naprava, dobava in montaža kovinskih požarnih vrat EI2 30-C3. Krilo jekleno, požarno odporno, površinsko laminirano v vzorcu in barvi po dogovoru z arhitektom. Podboj kovinski, požarno odporen, opremljen s požarnoodpornimi in dimotesnimi tesnili. Podboj prašno barvan v RAL barvi po izbiri arhitekta.				
	Okovje jekleno, požarnoodporno, s tremi nasadili. Kljuka standardna, požarno odporna, ključavnica cilindrična, sistemski ključ, samozapiralo vzmetno, v skriti izvedbi znotraj tečajev.				
*	V-KP-01D , kovinska požarna vrata v skladišče organskih odpadkov, požarna odpornost EI2 30-C3, vgradnja v mavčnokartonsko montažno steno debeline 10,0 cm. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm	1,00	kom		-
*	V-KP-02D , kovinska požarna vrata v skladišče organskih odpadkov, požarna odpornost EI2 30-C3, vgradnja v AB steno. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm	1,00	kom		-
*	V-KP-03L , kovinska požarna vrata v prostor z medicinskimi plini, požarna odpornost REI 60, vgradnja v MK steno debeline 10 cm. Dimenzije gradbene odprtine 90 x 215 cm, svetla odprtina 80 x 210 cm	1,00	kom		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
2.05	Naprava, dobava in montaža kovinskih dvokrilnih drsnih avtomatskih vrat z zasteklitvijo. Krilo: Alu tipski profil z vmesnim polnilom, obojestransko zaprt s HPL ali laminatnimi ploščami. V zgornjem delu vratnih kril sta dve fiksni zasteklitvi - 2x Ø 50 cm. Zasteklitev je varnostno izolacijsko steklo v gumi tesnilih. Krilo barvano v barvi po izbiri arhitekta, antimikrobna površina, odporna na mokro čiščenje. Podboj je aluminijast, opremljen s tesnili, prilagojen za montažo v Knauf ali zidano steno. "Pozor": Odprtina v predelni steni mora biti finalno obdelana - tipski jekleni podboj. Profili prašno barvani v RAL barvi po dogovoru z arhitektom.. Vgradnja v montažno steno iz cementnih montažnih plošč (npr. Knauf Aquapanel), debelina stene je 10 cm. Tesnila: higienska, brez fug, iz gume EPDM ali silikona, odporna na čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi. Okovje: tipsko jekleno, nad vrati, obesi za vratna krila na vozičkih. Pogon na elektromotor z mikroprocesorjem. Avtomatika vezana na nadzorni sistem požarne centrale (vrata se ob signalu odprejo in ostanejo odprta). Krmiljenje digitalno z LCD prikazovalnikom, z možnostjo regulacije različnih režimov odpiranja. (avtomatsko, enosmerno, odprto, zaprto, ročno). Senzorji za gibanje in prisotnost, skladni s sistemom EN 16005, varno odpiranje brez kontakta. Samodejno, drsno ob steno, možnost ročnega odpiranja ob izpadu napajanja - break out. Na strani hodnika odpiranje na senzor, na strani priprave odpiranje z brezstičnim nadometnim stikalom. Samozapiralo električno, s počasnim zapiranjem, brez udarca. Varnostni mehanizem: IR zavesa za zaznavanje ovirv ravnini vrat, avtomatska zaustavitev pri oviri. Razervno napajanje omogoča delovanje ob izpadu električne energije (zasilno odpiranje do 24 ur pripravljenosti). Požarna varnost: Break out sistem odpiranja. Opombe: * Izvedba mora biti skladna s standardoma EN 16005 in EN 16361 (varnost in trajnost avtomatskih vrat). * Vsi materiali morajo biti primerni za uporabo v čistih in higiensko zahtevnih prostorih (npr. bolnišnice, laboratoriji). * Avtomatska drsna vrata morajo biti usklajena z elaboratom požarne varnosti.				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
****	Vk-DA-K-01 , kovinska, dvokrilna, drsna avtomatska vrata z zasteklitvijo, dimenzije 150 x 210 cm	1,00	kom		-
2.06	Naprava, dobava in montaža kovinskih dvokrilnih drsnih avtomatskih vrat z zasteklitvijo. Krilo: Alu tipski profil z vmesnim polnilom, obojestransko zaprt s HPL ali laminatnimi ploščami. V zgornjem delu vratnih kril sta dve fiksni zasteklitvi - 2x Ø 50 cm. Zasteklitev je varnostno izolacijsko steklo v gumi tesnilih. Krilo barvano v barvi po izbiri arhitekta, antimikrobna površina, odporna na mokro čiščenje. Podboj je aluminijast, opremljen s tesnili, prilagojen za montažo v Knauf ali zidano steno. "Pozor": Odprtina v predelni steni mora biti finalno obdelana - tipski jekleni podboj. Profili prašno barvani v RAL barvi po dogovoru z arhitektom.. Vgradnja v montažno steno iz cementnih montažnih plošč (npr. Knauf Aquapanel), debelina stene je 10 cm. Tesnila: higienska, brez fug, iz gume EPDM ali silikona, odporna na čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi. Okovje: tipsko jekleno, nad vrati, obesi za vratna krila na vozičkih. Pogon na elektromotor z mikroprocesorjem. Avtomatika vezana na nadzorni sistem požarne centrale (vrata se ob signalu odprejo in ostanejo odprta). Krmiljenje digitalno z LCD prikazovalnikom, z možnostjo regulacije različnih režimov odpiranja. (avtomatsko, enosmerno, odprto, zaprto, ročno). Ključavnica električna v sistemu avtomatskih vrat, možnost nadzora dostopa. Dvojni senzor za gibanje in prisotnost, skladni s sistemom EN 16005, varno odpiranje brez kontakta. Samodejno, drsno ob steno, možnost ročnega odpiranja ob izpadu napajanja. Na notranji strani hodnika odpiranje na senzor, na zunanji strani hodnika kartično brezstično odpiranje. Samozapiralo električno, s počasnim zapiranjem, brez udarca. Varnostni mehanizem: IR zavesa za zaznavanje ovirv ravnini vrat, avtomatska zaustavitev pri oviri. Razervno napajanje omogoča delovanje ob izpadu električne energije (zasilno odpiranje do 24 ur pripravljenosti). Požarna varnost: Redundantni sistem odpiranja, dodatno opremljen s panik terminalom. Opombe:				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
*	Izvedba mora biti skladna s standardoma EN 16005 in EN 16361 (varnost in trajnost avtomatskih vrat).				
*	Vsi materiali morajo biti primerni za uporabo v čistih in higiensko zahtevnih prostorih (npr. bolnišnice, laboratoriji).				
*	Avtomatska drsna vrata morajo biti usklajena z elaboratom požarne varnosti.				
****	Vk-DA-K-02 , kovinska, dvokrilna, drsna avtomatska vrata z zasteklitvijo, dimenzije 140 x 210 cm	1,00	kom		-
2.07	Naprava, dobava in montaža kovinskih dvokrilnih drsnih avtomatskih vrat z zasteklitvijo. Krilo: Alu tipski profil z vmesnim polnilom, obojestransko zaprt s HPL ali laminatnimi ploščami. V zgornjem delu vratnih kril sta dve fiksni zasteklitvi - 2x Ø 50 cm. Zasteklitev je varnostno izolacijsko steklo v gumi tesnilih. Krilo barvano v barvi po izbiri arhitekta, antimikrobna površina, odporna na mokro čiščenje. Podboj je aluminijast, opremljen s tesnili, prilagojen za montažo v AB steno. "Pozor": Odprtina v predelni steni mora biti finalno obdelana - tipski jekleni podboj. Profili prašno barvani v RAL barvi po dogovoru z arhitektom.. Vgradnja v AB steno debeline 20 cm. Tesnila: higienska, brez fug, iz gume EPDM ali silikona, odporna na čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi. Okovje: tipsko jekleno, nad vrati, obesi za vratna krila na vozičkih. Pogon na elektromotor z mikroprocesorjem. Avtomatika vezana na nadzorni sistem požarne centrale (vrata se ob signalu odprejo in ostanejo odprta). Krmiljenje digitalno z LCD prikazovalnikom, z možnostjo regulacije različnih režimov odpiranja. (avtomatsko, enosmerno, odprto, zaprto, ročno). Dvojni senzorji za gibanje in prisotnost, skladni s sistemom EN 16005, varno odpiranje brez kontakta. Samodejno, drsno ob steno, možnost ročnega odpiranja ob izpadu napajanja. Na strani hodnika odpiranje na senzor, na notranji strani v prostoru nadometno brezstično stikalo, Samozapiralo električno, s počasnim zapiranjem, brez udarca. Varnostni mehanizem: IR zavesa za zaznavanje ovirv ravnini vrat, avtomatska zaustavitev pri oviri. Razervno napajanje omogoča delovanje ob izpadu električne energije (zasilno odpiranje do 24 ur pripravljenosti). Požarna varnost: Redundantni sistem odpiranja.				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
	Opombe: * Izvedba mora biti skladna s standardoma EN 16005 in EN 16361 (varnost in trajnost avtomatskih vrat). * Vsi materiali morajo biti primerni za uporabo v čistih in higiensko zahtevnih prostorih (npr. bolnišnice, laboratoriji). * Avtomatska drsna vrata morajo biti usklajena z elaboratom požarne varnosti. **** Vk-DA-K-03, kovinska, dvokrilna, drsna avtomatska vrata z zasteklitvijo, dimenzije 140 x 210 cm	1,00	kom		-
2.08	Naprava, dobava in montaža lesenih drsnih vrat pri mikrobiologu. Krilo: vgradno, tipsko, leseno, drsno krilo v masivni strukturi, površinsko laminirano v vzorcu in barvi po dogovoru z arhitektom. Podboj kovinski za drsna vgradna vrata, opremljen s tesnili. Podboj prašno barvan v RAL barvi po dogovoru s projektantom.. Vgradnja v montažno steno iz cementnih gradbenih plošč, debelina stene je 12,5 cm. Okovje: tipsko vgradno jekleno okovje nad vrati, obesi za vratna krila na vozičkih (brez talnih vodil). Kljuka: standarden vgrajen ročaj za drsna vrata, ključavnica cilindrična, sistemski ključ.				
	* Vk-D-L-01, lesena drsna vrata pri mikrobiologu, dimenzije 80 x 210 cm.	1,00	kom		-
2.09	Naprava, dobava in montaža lesenih drsnih vrat pri mikrobiologu. Krilo: vgradno, tipsko, leseno, drsno krilo v masivni strukturi, površinsko laminirano v vzorcu in barvi po dogovoru z arhitektom. V zgornjem delu vratnega krila je fiksna zasteklitv - Ø 50 cm. Podboj jeklen za drsna vgradna vrata, odporen na udarce, opremljen s tesnili - dodatno tesnenje. Podboj prašno barvan v RAL barvi po dogovoru s projektantom.. Vgradnja v montažno steno iz cementnih gradbenih plošč, debelina stene je 10 cm. Okovje: tipsko vgradno jekleno okovje nad vrati, obesi za vratna krila na vozičkih (brez talnih vodil). Kljuka: standarden vgrajen ročaj za drsna vrata, ključavnica cilindrična, sistemski ključ.				
	* Vk-D-L-02, lesena drsna vrata pri hodnik / predprostor za zmrzoval., dimenzije 90 x 210 cm.	1,00	kom		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
2.10	Naprava, dobava in montaža hitrotekočih dvižnih industrijskih PVC vrat. Krilo: fleksibilno PVC vratno krilo debeline 1,5 mm, barva RAL 7018 antracit - enaka kot so obstoječa vrata. Transparentno kontrolno polje, svetlobna mreža v vodilu do višine 2,0 m. Podboj: inox vodila. Vgradnja v steno iz cementnih montažnih plošč (npr. Knauf), stena debeline 15 cm. Pogon na elektro motor 1,1 kW, 230V, CEE vtikač, Pozicija motorja na levi strani. Odpiranje s tipko, možnost odpiranja z obeh strani. Vrata morajo biti primerna za mokro čiščenje.				
*	V-Dv-01 , hitrotekoča dvižna industrijska PVC vrata dimenzij 125 x 230 cm	1,00	kom		-
2.11	Naprava, dobava in montaža hitrotekočih dvižnih industrijskih PVC vrat. Krilo: fleksibilno PVC vratno krilo debeline 1,5 mm, barva RAL 7018 antracit - enaka kot so obstoječa vrata. Transparentno kontrolno polje, svetlobna mreža v vodilu do višine 2,0 m. Podboj: inox vodila. Vgradnja v AB steno debeline 20 cm. Pogon na elektro motor 1,1 kW, 230V, CEE vtikač, Pozicija motorja na levi strani. Odpiranje: brezžična stikala, nadometna na notranji strani, na strani hodnika onemogočeno odpiranje. Vrata morajo biti primerna za mokro čiščenje.				
*	V-Dv-02 , hitrotekoča dvižna industrijska PVC vrata dimenzij 140 x 230 cm	1,00	kom		-
2.12	Spodrezanje obstoječij lesenih vrat (tipsko leseno krilo v masivni izvedbi) v sanitarne prostore. Vrata se spodrežejo za 1 cm.				
*	O-V-L-21D , vrata dimenzij 80 x 210 cm	2,00	kom		-
*	O-V-L-21L , vrata dimenzij 80 x 210 cm	1,00	kom		-
2.13	Dobava materiala in izdelava fasadne Alu obloge pri službenem vhodu v kuhinjo. Prašno barvana antracitno siva RAL barva 7016, enaka kot obstoječa vrata. Napise na oblogi ter izreze za zvonce je potrebno uskladiti pred izvedbo. .				
*	Vk-AFS-01 , obloga ob vratih dimenzij 45 x 215 cm, obloga nad vrati dimenzij 150 x 140 cm	1,00	kpl		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
2.14	Naprava, dobava in montaža predelnih sten sanitarnih kabin za tuširanje s predprostorom s klopjo in obešalniki. Stene izdelane iz obojestransko laminirane kompaktne plošče debeline 12 mm, na točkovnih podstavkih višine 15 cm. Stene kot npr. Compact Interior Krono Span 0191 cool Grey. Vrata kompakt plošče debeline 12 mm, dimenzija vrat 59 x 195 cm. Okovje standardno, inox PBA kvaliteta, kljuka standardna inox za sanitarne kabine, enako ključavnica. Sanitarna kabina v sestavi: * SKk-01 - predelna stena sanitarne kabine z vgrajenimi štirimi enokrilnimi vrati širine 59 cm. Skupna dimenzija stene je 367 x 210 cm * SKk-02 - polna predelna stena sanitarne kabine dimenzij 129 x 210 cm (višina skupaj s inox nastavljivimi nogami) * SKk-03 - polna predelna stena sanitarne kabine dimenzij 26 x 210 cm (višina skupaj s inox nastavljivimi nogami) * SKk-04 - klop - polica v sanitarnih kabinah. Dimenzija 59 x 26 cm, na dveh višinah (spodaj na h=50 cm in zgoraj h=180 cm. Obračun po številu polic. * obešalna kljuka inox 3 kom na kabino. Obračun po številu kljukic	1,00	kom		-
		3,00	kom		-
		4,00	kom		-
		8,00	kom		-
		12,00	kom		-
2.15	Naprava, dobava in montaža predelnih sten sanitarnih kabin za tuširanje in za WC. Stene izdelane iz obojestransko laminirane kompaktne plošče debeline 12 mm, na točkovnih podstavkih višine 15 cm. Stene kot npr. Compact Interior Krono Span 0191 cool Grey. Vrata kompakt plošče debeline 12 mm, dimenzija vrat 61 x 195 cm. Okovje standardno, inox PBA kvaliteta, kljuka standardna inox za sanitarne kabine, enako ključavnica. Sanitarna kabina v sestavi: * SKk-05 - predelna stena sanitarne kabine tuš moški, z vgrajenimi krilnimi vrati. Skupna dimenzija stene je 151 x 210 cm (višina skupaj s inox nastavljivimi nogami) * SKk-06 - predelna stena sanitarne kabine WC moški, z vgrajenimi krilnimi vrati. Skupna dimenzija stene je 163 x 210 cm (višina skupaj s inox nastavljivimi nogami)	1,00	kom		-
		1,00	kom		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
* 2.16	SKk-06 - predelna stena sanitarne kabine za WC ženske, z vgrajenimi krilnimi vrati. Dimenzija stene je 162 x 210 cm (višina skupaj s inox nastavljivimi nogami) Naprava, dobava in montaža notranje steklene predelne stene. Stena zastekljena z dvojnimi varnostnim kaljenim steklom debeline 6+12+6=24 mm. Steklo v prozorni izvedbi, potiskano s točkovnim vzorcem v višini oči, po dogovoru z arhitektom. Okvir stene so Alu profili pri stiku s stenami in vrati, profili prašno barvani po RAL-u po dogovoru z arhitektom. V steno so vstavljena enokrilna steklena vrata, iz enakega stekla kot celotna stena, vratno krilo dimenzij 80x 210 cm. Okovje jekleno s tremi nasadili, kljuka standardna za steklena vrata, ključavnica cilindrična, sistemski ključ. Zvočna izolativnost stene Rw2= 47dB. Stena s podkonstrukcijo za pritrdjevanje stene v talno konstrukcijo, višina 20 cm. Nad spuščenim stropom se montira Alu panel s podkonstrukcijo za pritrdjevanje stene v stropno konstrukcijo. Višina panela nad stropom je 100 cm.	2,00	kom		-
*	SSk-01 - notranja steklena stena v pisarni 3, vrata vgrajena v steno so dimenzij 80 x 210 cm, stena dimenzij 200 x 280 cm, dodatno spodaj podkonstrukcija za pritrdjevanje stene višine 20 cm in zgoraj Alu panel višine 100 cm	1,00	kom		-
*	SSk-07 - notranja steklena stena v pisarni 1 in 2, vrata vgrajena v steno so dimenzij 90 x 210 cm, stena dimenzij 90 x 280 cm. Dodatno zgoraj Alu panel višine 100 cm.	2,00	kom		-
*	SSk-08 - notranja steklena stena na hodniku pri pisarnah, vrata vgrajena v steno so dimenzij 90 x 210 cm, stena dimenzij 120 x 280 cm. Dodatno zgoraj Alu panel višine 100 cm.	1,00	kom		-
*	SSk-09 - notranja steklena stena na hodniku pri pisarnah, vrata vgrajena v steno so dimenzij 90 x 210 cm, stena dimenzij 120 x 280 cm. Dodatno zgoraj Alu panel višine 100 cm.	1,00	kom		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
2.17	Naprava, dobava in montaža notranje steklene predelne stene v Alu okvirju. Stena zastekljena z dvojn timer varnostnim kaljenim steklom debeline 6+12+6 =24 mm. Steklo v prozorni izvedbi, potiskano s točkovnim vzorcem v višini oči, po dogovoru z arhitektom. Okvir stene so Alu profili, profili prašno barvani po RAL-u po dogovoru z arhitektom. V steno so vstavljena enokrilna steklena vrata, iz enakega stekla kot celotna stena, v Alu okvirju, enakim kot je za steno. Okovje jekleno s tremi nasadili, kljuka standardna, ključavnica cilindrična, sistemski ključ, vzmetno samozapiralo v skriti izvedbi znotraj tečajev. Zvočna izolativnost stene Rw2= 47dB. Nad spušenim stropom se montira Alu panel s podkonstrukcijo za pritjevanje stene v stropno konstrukcijo. Višina panela nad stropom je 100 cm. * SSk-02 - notranja steklena stena v prostor mikrobiologa, sestavljena iz krilnih vrat dimenzij 80 x 210 cm, in treh fiksnih delov, skupna dimenzija stene je 128 x 280 cm. Dodatno zgoraj Alu panel višine 100 cm. * SSk-03 - notranja steklena stena v pisarno vodje izmene, sestavljena iz krilnih vrat dimenzij 80 x 210 cm, in treh fiksnih delov, skupna dimenzija stene je 163 x 280 cm. Dodatno spodaj zgoraj Alu panel višine 100 cm. * SSk-04 - notranja steklena stena v jedilnico za osebje, sestavljena iz krilnih vrat dimenzij 90 x 210 cm, in treh fiksnih delov, skupna dimenzija stene je 170 x 280 cm. Dodatno zgoraj Alu panel višine 100 cm.	1,00	kom		-
		1,00	kom		-
		1,00	kom		-
2.18	Naprava, dobava in montaža notranje fiksne steklene predelne stene. Stena zastekljena z dvojn timer varnostnim kaljenim steklom debeline 6+12+6 =24 mm. Steklo v prozorni izvedbi, potiskano s točkovnim vzorcem v višini oči, po dogovoru z arhitektom. Okvir stene so Alu profili, profili prašno barvani po RAL-u po dogovoru z arhitektom. Zvočna izolativnost stene Rw2= 47dB. V okenske okvire pritrjena inox zaščita steklenih sten na višini 20 in 80 cm. Zaščita pred udarci vozičkov izdelana iz inox cevi Ø 5cm pritrjena na okenski okvir in je del okna				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
	Stena s podkonstrukcijo za pritrdjevanje stene v talno konstrukcijo. Nad spuščnim stropom se montira Alu panel s podkonstrukcijo za pritrdjevanje stene v stropno konstrukcijo. Višina panela nad stropom je 100 cm.				
*	SSk-05 - notranja steklena stena v jedilnici za osebje, dvodelna fiksna stena, dimenzija 120 x 280 cm. Dodatno zgoraj Alu panel višine 100 cm. Stena v kombinaciji s steno SSk-06	1,00	kom		-
*	SSk-06 - notranja steklena stena v jedilnici za osebje, fiksna stena. Stena se stikuje z obstoječo stekleno steno in steno SSk-05. Stena štiridelna, srdinska ojačana predelitev. Stena dimenzij 415 x 280 cm. Dodatno spodaj podkonstrukcija za pritrdjevanje stene višine 20 cm in zgoraj Alu panel višine 100 cm.	1,00	kom		-
2.20	Naprava, dobava in montaža notranjih polic za obstoječa okna. Police iz umetne mase, d=1.5cm, 2cm previsa, z zaokroženim robom, vzorec potrdi arhitekt.	4,50	m1		-
2.21	Dobava in polaganje mat nalepke za zgornja stekla, zaradi spuščnega stropa. Nalepke se prilepijo v pisarnah kuhinje v kleti. Izdelava po risbi - površinski načrti. Nalepka dimenzij 90 x 63 cm, po izbiri arhitekta.	5,00	kom		-
2.0	STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ:				-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
3.0	STENSKE ZAŠČITE				
	Splošno za stenske zaščite - vključeno v ceno na enoto del: Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev, kjer so možne alternativne rešitve v izbiri materiala				
3.01	Dobava in montaža stenske in kotne PVC zaščite po sestavi:				
a.)	na višini cca 20cm: 1x stenska zaščita sistema kot npr. INPRO WG 1800i, v konstrukciji vgrajeni dodatni amortizer/bumper, teksturirana PVC obloga, dim. 200 x 12-26mm/ pol ovalne izvedbe, barva/RAL po izbiri, lepljeno na keramiko. Točna višina se določi glede na tip vozičkov, ko se preveri kritična mesta obrabe!	201,00	m1		-
b.)	na višini cca 80cm: 1x stenska obloga sistema kot npr. INPRO RR200, teksturirana PVC obloga, dim. 200 x 2,0 mm, barva/RAL po izbiri, lepljeno na keramiko. Točna višina se določi glede na tip vozičkov, ko se preveri kritična mesta obrabe!	201,00	m1		-
3.02	Naprava, dobava in montaža zaščite ob steklenih stenah. Zaščita izdelana iz v stene fiksiranih inox brušenih cevi Ø 5cm (2x zaščita, osno 20 cm od finalnega tlaka in osno na višini 80 cm od tal). Zaščita tudi vogalov - polkrožno. Sidranje s konzolno pritrditvijo na okenske okvirje.				
*	ZSS-01 - prostor za voziče. Izdelava po detajlu.	9,50	m1		-
3.02	Naprava, dobava in montaža zaščite v prostoru 1.3 - pranje vozičkov. Zaščita pred udarci za vozičke izdelana iz horizontalne jeklene cevi Ø50 mm, pritrjene v ojačano predelno steno, na višini osno 20cm in osno 80 cm od tal. Konzolna pritrditev v steno na 0,65 m preko nastavka iz jeklenega ploščatega profila pritrjenega na ojačano pregradno steno				
*	ZS-01 - prostor za pranje vozičkov. Izdelava po detajlu.	6,10	m1		-
3.04	Naprava, dobava in montaža PVC pasov na mestih, kjer pride črna posoda v stik s steno. Pasovi po izbiri projektanta.	6,00	m1		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
3.05	Naprava, dobava in montaža vogalna PVC ojačitev do spuščene stropa (h=280 cm) oz. do vrha zidca, če ta ne gre do stropa. Zaščita se izdelava s samolepilnimi vogalniki sistema kot npr. INPRO CG50 vogal, dim. 50x50mm, teksturirana PVC-u obloga, barva/RAL po izbiri, obračun po kos.				
*	višina 280 cm	70,00	kos		-
*	višina 210 cm	35,00	kos		-
3.0	STENSKE ZAŠČITE SKUPAJ:				-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
4.0	KERAMIČARSKA DELA Splošno za keramičarska dela - vključeno v ceno na enoto del: Izvajalec keramičarskih del mora pred pričetkom del prevzeti površine, ki so predmet polaganja tlakov. Predvidena je izdelava tlakov, vključno z nabavo, vnosom, polaganjem (lepljenjem), iznosom embalaže in odrezkov na trajno deponijo. Zahteva se tehnično neoporečna izvedba. Opisi zajemajo ustrezno pripravo površine s pregledom in morebitno potrebnim brušenjem betonske podlage (vogali prostorov), nanosom osnovnega premaza za zagotovitev sprejemljivosti, 1 – 2 kratnim nanosom in brušenjem izravnalne mase. V enotno ceno obloge je všteto tudi naprava odprtin za razne instalacije in vzdava instalacijskih vratic in prezračevalnih rešetk. Po izvršenem delu mora izvajalec keramičarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi. V izračunu količine je podana netto površina. Ponudnik mora v ceni upoštevati predviden kalo! Vrsto in barvo keramike, fugirne mase in ev. tipske zaključke izbere projektant! Vzorci vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev Vse stene, ki gredo do višine 210cm so na vrhu zaključene s kislinsko odporno stensko keramiko 20x20 cm, bele barve podobno kot VOGUE System GHIACCIO (RAL 9003)				
4.01	Dobava in oblaganje sten s kislinoodpornimi keramičnimi ploščicami na lepilo, z zalivanjem stikov s fugirno maso. Kompletno z vogalnimi zaključnimi profili in kitanjem stikov (vogali, stene, tla, strop...). Ploščice po izbiri arhitekta. Fuge med ploščicami bodo široke najmanj 5 mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje mikroorganizmov. Ploščice po izbiri investitorja ali projektanta.				
*	kislinsko odporna stenska keramika do spuščene stropa (h=280 cm) oz. do vrha predelnih sten (h=210cm) 20x20 cm, bele barve podobno kot CINCA CERAMICA, ARQUITECTOS, BRANCO WHITE 2200	581,00	m2		-
*	kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20cm, modre barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, AZUL ARTICO 5574	5,50	m2		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
*	kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20c, sive barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, cinza chumbo 2304	86,00	m2		-
*	kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, AMBAR 2298-2398	14,50	m2		-
*	kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, AZUL CINZA 2263-2363	16,50	m2		-
*	kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, TANGERINA 2288-2388	7,00	m2		-
*	kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, VERDE SAFARI 2228-2328	7,00	m2		-
*	kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, BEGE CALAHARI 2242-2342	10,00	m2		-
4.02	Dobava in oblaganje sten s keramičnimi ploščicami na lepilo, z zalivanjem stikov s fugirno maso. Kompletno z vogalnimi zaključnimi profili in kitanjem stikov (vogali, stene-tla, strop...). Ploščice po izbiri arhitekta. Fuge med ploščicami bodo široke najmanj 5 mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje mikroorganizmov. Ploščice po izbiri investitorja ali projektanta.				
*	stenska keramika do spuščenega stropa (h=280 cm) oz. do vrha predelnih sten (h=210cm), 20x20 cm, svetlo sive barve podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, CINZA ACO - STEEL GREY 2303 sijaj,	800,00	m2		-
*	stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20 cm, rdeče barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, BURGUNDY 5597	21,00	m2		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
4.03	Dobava in oblaganje tal po sestavi K4, s talnimi keramičnimi ploščicami. Keramične ploščice vgrajene tankolepilno, debelina 1.0 cm, Vrsta, velikost ploščic in tekstura so po izbiri arhitekta. Polaganje na cement-akrilatno lepilo, kompletno z zalivnjem stikov s fugirno maso ter kitanjem stikov in izdelavo dilatacij. Minimalna protizdrsnot R10 - stik tla stena je izveden z zaokrožnico - obračunan posebej. Oznaka v načrtu K4	53,00	m2		-
4.04	Dobava in oblaganje tal s talnimi keramičnimi ploščicami. Keramične ploščice vgrajene tankolepilno, debelina 2.0 cm, Vrsta, velikost ploščic in tekstura so po izbiri arhitekta. Minimalna protizdrsnot R11 (oz. uskladiti z naročnikom). Polaganje na cement-akrilatno lepilo, razreda C2TE, zmrzlinso odporno, fleksibilno, odporno na visoke obremenitve, kot npr.: IMOLIM - KRISTAL ali enakovrednokompletno. Vključno z zalivnjem stikov s fugirno maso ter kitanjem stikov in izdelavo dilatacij Površino zunanjega armiranega betonskega estriha je potrebno pred polaganjem ploščic ustrezno očisti z visokotlačnim čistilcem! Oznaka K7	130,00	m2		-
4.05	Dobava materiala in izdelava stika keramika - stena jedilnice zunaj, po detajlu T3: Tipska zaokrožnica R=2,0 cm, pritrdjevanje na Alu profil zasteklitve oziroma na cokel objekta. Upoštevati zaključek ob AB plošči objekta ter dodatni L profil na zaključku keramičnega tlaka. Profil iz inox pločevine, dolžina cca 12 cm, višina cca 3,0 cm, sidrano v AB talno ploščo. Stik med profiloma zatesnjen s trajnoelastičnim kitom. Upoštevati tudi izdelavo vogalnih kosov in zaključke ob vratih. Zaokrožnico pred vgradnjo potrdi arhitekt.				
*	ob stenah	30,00	m1		-
*	ob okroglih stebrih d=50 cm (3x)	6,50	m1		-
4.06	Dobava in montaža tipskih zaokrožnic na stiku tla - stena. Keramične zaokrožnice, ki morajo biti v isti ravnini s keramiko - glej detajl T2.				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
4.07	Tipska keramična zaokrožnica R=2,0 cm pri tlakih K4, skladna s talno keramiko, polaganje po navodilih dobavitelja. Upoštevati tudi vogalne zaključke in zaključke ob vratih. Zaokrožnico pred vgradnjo potrdi arhitekt.	81,00	m1		-
*	Dobava materiala in izdelava zgornjega zaključka na predelnih stenah višine 210 cm, polaganje na lepilo. Vse stene, ki gredo do višine 210cm so na vrhu zaključene s kislinsko odporno stensko keramiko 20x20 cm, bele barve podobno kot VOGUE System GHIACCIO (RAL 9003)				
*	zaključki na stenah širine 15 cm	33,00	m1		-
*	zaključki na stenah širine 10 cm	19,60	m1		-
4.0	KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ:				-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
5.0	PLESKARSKA DELA				
	Splošno za pleskarska dela - vključeno v ceno na enoto del: Pri vseh delih je zahtevana precizna in korektna izvedba (dobro prekritje z barvo) in popolnoma neoporečna izvedba stikov s stavbnim pohištvo in bordurami tlakov, v opisih so zajete vse potrebne zaščite. Vse delo in obračun izvršiti po splošnih in posebnih določilih, ki jih vsebujejo gradbene norme, če v posameznih predračunskih postavkah ni izrecno drugačnih določil. Podlago za slikooplesk je potrebno pripraviti glede na zaključni sloj, kompletno s predpremazi, kitanjem in brušenjem. Vse barve so po izbiri projektanta. Velja splošna paleta barv RAL. V ceni upoštevati delovne odre za vse višine.				
5.01	Dobava materialov in izdelava finalne obdelave stropa nad jedilnico - stropna obloga iz vlaknocementnih plošč. Zaključni sloj je enak kot je na fasadi, to je lepilni sloj 2x z vmesno fasadno mrežico ter zaključni mineralni omet enake strukture kot je na obstoječi fasadi (zrnavost 2,0), barvo potrdi projektanta	72,00	m2		-
5.02	Dobava materialov in izdelava opleska stropov s poldisperzijsko barvo s predhodnjim 2-kratnim kitanjem in brušenjem neravnin.	95,00	m2		-
5.03	Dobava materialov in izdelava opleska sten s poldisperzijsko barvo s predhodnjim 2-kratnim kitanjem in brušenjem neravnin.	94,00	m2		-
5.04	Dobava materialov in izdelava opleska sten s pralno barvo lateks, s predhodnjim kitanjem neravnin in brušenjem. Finalni nanos bo izveden v polmat barvi, biti mora odporna na mokro čiščenje, mehanične poškodbe, na čiščenje z detergenti, čiščenje z vročo vodo in paro, intenzivno čiščenje in ne sme privlačiti prašnih delcev. Barva mora ustrezati zahtevam medicinskih prostorov. Odpornost na mokro čiščenje po SIST EN 13 300 ustreza razredu 1.				
*	stenska latex pralna barva, bela	305,00	m2		-
*	stenska latex pralna barva, svetlo siva barva po dogovoru z arhitektom	110,00	m2		-
5.0	PLESKARSKA DELA SKUPAJ:				-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
6.0	TLAKARSKA DELA Splošno za tlakarska dela - vključeno v ceno na enoto del: Izvajalec tlakarskih del mora pred pričetkom del prevzeti površine, ki so predmet polaganja tlakov. V primeru prevelike vlažnosti prostorov je v le – te potrebno namestiti ustrezne sušilce, strošek sušenja je režijski strošek gradbišča. Predvidena je izdelava tlakov, vključno z nabavo, vnosom, polaganjem (lepljenjem), iznosom embalaže in odrezkov na trajno deponijo. Zahteva se tehnično neoporečna izvedba. Opisi zajemajo ustrezno pripravo površine s pregledom in morebitno potrebnim brušenjem betonske podlage (vogali prostorov), nanosom osnovnega premaza za zagotovitev sprijemljivosti, 1 – 2 kratnim nanosom in brušenjem izravnalne mase. Vsi tlaki se izvedejo z ustreznim obodnim zaključkom, obračunajo se po dejansko izvedeni površini. Zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov opredeljujejo SIST EN 651, SIST EN 649, SIST EN 685 in z njimi povezani standardi (netekstilne talne obloge). Tlaki zagotavljajo varen in udoben transport z vozički in posteljami brez pragov in klančin. Površine tlakov so gladke, odporne za mehanske poškodbe (občasno drgnjenje) in redno (tudi večkrat dnevno) mokro čiščenje in razkuževanje. Stik med tlemi in steno je predviden z obstensko zaokrožnico preko katere je položena talna obloga, z višino zaključka tlaka na steni 10 cm. Finalni tlaki so predvideni iz materialov, ki preprečujejo razvoj bakterij (bakteriostaznost). Vzorci po izbiri projektanta.				
6.01	Dobava in oblaganje tal s sintetično gumo, debelina 0.2 cm. Sintetična talna obloga, na bazi umetnega kavčuka, lepljena na podlago, kot npr.: Noraplan UNI ali enakovredno. Vključno s predhodno izdelavo izravnalne mase (samorazlivna), kot npr.: Mapei Ultraplan ali enakovredno Oznaka v načrtu K3	83,60	m2		-
6.02	Dobava materiala in izdelava tlaka po sestavi K1. Trokomponentni poliuretansko-cementni tlak, protizdrsen R11, tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa], min. odpornost na visoke temperature [+120°C], odpornost na olja, kislino, bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list), npr.: Mapefloor CPU/HD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po navodilih proizvajalca sistema V ceni upoštevati tudi izdelave delovnih stikov in obrob okoli rešetk in ostalih v tla vgrajenih elementov, po sistemu dobavitelja tlaka. Oznaka v načrtu K1	700,00	m2		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
6.03	Dobava materiala in izdelava tlaka po sestavi K2. Trokomponentni poliuretansko-cementni tlak, protizdrsen R11, tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa], min. odpornost na visoke temperature [+80°C pri 6 mm], odpornost na olja, kislino, bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list), odziv na ogenj: Bfl-s1, npr.: Mapefloor CPU+/UD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po navodilih proizvajalca sistema. V ceni upoštevati tudi izdelave delovnih stikov in obrob okoli rešetk in ostalih v tla vgrajenih elementov, po sistemu dobavitelja tlaka. Oznaka v načrtu K2. Prostori s talnim gretjem	27,00	m2		-
6.04	Dobava materiala in izdelava stika poliuretanskega tlaka in stenske keramike, po detajlu T1. Tipska zaokrožnica R=25 cm, pritrjena v tla ali v steno ter obdelava zaokrožnice in stene do višine 25 cm s poliuretanskim cementnim tlakom enakim kot je sam tlak. Vključno z vogalnimi zaključki in zaključki ob vratih in oknih				
*	pri tlaku K1	497,00	m1		-
*	pri tlaku K2	35,00	m1		-
6.06	Dobava materiala in finalna obdelava roba poglobitve za hitri odmrzovalnik H=55 mm s poliuretanskim tlakom in robnim inox profilom. Finalna obdelava s poliuretanskim cementnim tlakom enakim kot je sam tlak.	2,00	m1		-
6.07	Dobava in montaža obstenskih zaključkov ob tlaku iz sintetične gume. Zaključek z gumo, enako kot je tlak, višina 10 cm, s predhodnim polaganjem tipske zaokrožnice.	90,00	m1		-
6.08	Izdelava parne zapore talnih površin, ki jo je potrebno izdelati v primeru, če talna površina ni dovolj suha za polaganje finalne obloge.	820,00	m2		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
6.09	Dobava materiala in vgradnja predpražnika za notranjo uporabo. KO - Čistilni predpražnik - kot npr. emco DIPLOMAT Premium z vložkom Outdoor 512 P Outdoor, potrebna je poglobitev estriha za 17-20mm, vključno z inox zaključki. Oznaka v načrtu KO . Dimenzija predpražnika je 170 x 138 cm	1,00	kpl		-
6.0	TLAKARSKA DELA SKUPAJ:				-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
7.0	SPUŠČENI STROPOVI				
	Splošno za spuščene stropove - vključeno v ceno na enoto del: Vsi montažni stropovi morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi(SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963) Glede na stopnjo higienskih zahtev je potrebno pri izdelavi stropov upoštevati SIST EN 14622-1, klasifikacija čistosti zraka.				
7.01	Naprava, dobava in montaža akustičnega kovinskega spuščene stropa R Clip-in, zgrajenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih U ter prečnih A profilov, obešenih v primarni strop s togimi obešali za spuščanje do 1 m. V konstrukcijo so vpete snemljive kovinske plošče KCS Metal R Clip In F z mikroperforacijo 1522 (22%), dim. 1200 x 600 x 33 mm, bele barve RAL9010, z nevidnim profilom, s pobranimi robovi 3x3 mm. Ob steni bo zaključni Alu L profil z vzmetnimi zagozdami. Na hrbtni strani plošče je kaširan črn akustični filc. Koeficient absorpcije zvoka: 0,75. Razred gorljivosti A2-S2,d0. (kot npr. KCS Metal R Clip-in F, Rd 1522). Oznaka v načrtu S1	122,00	m2		-
7.02	Naprava, dobava in montaža akustičnega spuščene stropa Knauf Ceiling Solutions (KCS) z visoko absorbcijo zvoka, razred A, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5 m. V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne laminirane plošče KCS Armstrong Perla OP Board dim. 600 x 600 x 15 mm, bele barve, z ravnim robom in vidnim T profilom. Koeficient absorpcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdržljiva zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w= 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. (kot na primer KCS Armstrong Perla OP, Sistem C, Board ali enakovredno) Oznaka v načrtu S2	18,50	m2		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
7.03	Naprava, dobava in montaža akustičnega spuščnega stropa Knauf Ceiling Solutions (KCS) z maksimalno absorpcijo zvoka, razred A, zgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5 m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče KCS AMF Aquatec, dim. 600 x 600 x 19 mm, bele barve, z ravnim robom Board in vidnim T profilom. Koeficient absorpcije zvoka: 0,90 po EN ISO 11654. Vzdržljiva zvočna izoliranost stropa je $D_{n,f,w} = 29$ dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 100%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 3 po EN ISO 14644-1 (kot na primer KCS AMF Aquatec, Sistem C, Board ali enakovredno) Oznaka v načrtu S3	40,00	m2		-
7.04	Naprava, dobava in montaža spuščnega stropa KCS Q Clip-in F, zgrajenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih U ter prečnih trikotnih profilov, obešenih v primarni strop s togimi obešali za spuščanje do 0,5 m. V konstrukcijo so vpete snemljive kovinske plošče KCS Metal Q Clip-In F Plain dim. 600 x 600 x 33 mm, bele barve RAL9010, z nevidnim profilom, s pobranimi robovi 3x3 mm. Ob steni bo zaključni profil F RA 4F z vzmetnimi zagozdami. Razred gorljivosti A1. Odpornost na relativno zračno vlažnost 95 %. Svetlobna odbojnost 85 %(kot npr. KCS Q Clip-in F, plain) Oznaka v načrtu S4	208,00	m2		-
7.05	Naprava, dobava in montaža spuščnega fiksnega spuščnega stropa za čiste prostore. Strop izdelan iz mavčno kartonskih plošč z enakomerno gladko površino, odporno na poškodbe in čiščenje, z najmanj 15 letno garancijo proti povesu, brez zahtev po zrakotesnosti. Vključno s podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov. Oznaka v načrtu S5	95,00	m2		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
7.06	Naprava, dobava in montaža obloge kaskade v jedilnici iz enakega materiala kot je rob stropa, višina kaskade je 40 cm. Kaskada izdelana iz mavčno kartonskih plošč z enakomerno gladko površino, odporno na poškodbe in čiščenje, z najmanj 15 letno garancijo proti povesu, brez zahtev po zrakotesnosti. Vključno s podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov.	48,00	m1		-
7.07	Naprava, dobava in montaža spuščene fiksne spuščene stropa za zunanje prostore. Strop izdelan iz cementno-vlaknenih plošč z enakomerno gladko površino, odporno na poškodbe in čiščenje, z najmanj 15 letno garancijo proti povesu, brez zahtev po zrakotesnosti. Vključno s podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov. Oznaka v načrtu S6	72,00	m2		-
7.08	Naprava, dobava in montaža prehodnih profilov Axonis AXT-SW-W: alu profil med mavčnim ter rastrskim stropom. Profil je dim 50x45 mm in nudi 15 mm fugo na stiku. Barva profila je RAL 9003.(kot npr. Axonis AXT-SW-W)	220,00	m1		-
7.0	SPUŠČENI STROPOVI SKUPAJ:				-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
8.0	MAVČNOKARTONSKE STENE Splošno za mavčnokartonska dela - vključeno v ceno na enoto del: Pri MK (mavčno kartonskih) PS (pregradnih stenah) je potrebno upoštevati: * v PS so revizijske odprtine, za katere je potrebno izdelati izreze, mesto izreza, oblike in velikosti so v skladu z instalacijskim projektom, * zahteve požarnih smernic v projektu glede požarne ogroženosti objekta, razdelitev objekta na požarne in dimne sektorje in s tem povezano sestavo suhomontažnih stropov in detajlov ter vgradnjo ustreznih materialov, ki zadovoljujejo zahtevane standarde v požarnih smernicah in gradbeni fiziki objekta; * standardizirani popis izvedbenih sistemov del za suhomontažno gradnjo. Če pri posameznih pozicijah ni določeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti značilnih navedenih izvedb, vse tehnične specifikacije, ko so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične lastnosti posameznih delov konstrukcije in skupne konstrukcije, kakor tudi posameznih lastnosti, ki so vsebovane v tehnični dokumentaciji proizvajalca značilnih navedenih izdelkov; * ustreznost izdelka veljavnim standardom, pravilom stroke in navodilom proizvajalcev; Izvajalec sten z mavčno-kartonskimi ploščami izdelava izreze za prehode instalacij skozi steno in doda ojačitve, pri večjih izrezih in na mestih, kjer je na steno nameščena sanitarna ali kuhinjska oprema. Pred končnim zapiranjem stene mora izvajalec - montažer pridobiti soglasje investitorja oz. glavnega izvajalca Sistemske ojačitve: na vseh vogalih sten, zaključkih sten in ob vratih so vgrajeni ojačitveni sistemski UA profili (debelina pločevine: 2 mm) Podkonstrukcija: vsi stenski vertikalni profili CW so podvojeni, obrnjeni s hrbtiščem profila v kontaktu Obešanje opreme: v stene se po potrebi vgradijo dodatne ojačitve za namen obešanja bremen (kuhinjske omarice, police, ipd.), ojačitve kot npr.: Aquapanel traverze (za stene z Aquapanel ploščami) oziroma OSB plošče deb. 18 mm (za stene z mavčnimi ploščami) Ojačitve sten h=210 cm: v primeru sten višine 210 cm (stene, ki ne segajo do stropa) se vsak drugi sistemski stenski CW profil zamenja za jeklen profil dimenzije 50/50/2 mm, ki je vpet v tla in v nosilni strop. Osni razmak podkonstrukcije za vijačenje plošč ostaja 62,5 cm Keramične ploščice: V primeru polaganja keramičnih ploščic odpade izravnalna masa in barvanje plošč. Pred lepljenjem keramičnih ploščic je potrebno ustrezno grundirati površino plošč.				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
	Hidrozaščita v kabinah za prho: v prostoru za prho se uporabijo cementne plošče kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, na cementne plošče se vgradi dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polim. in posebnih dodatkov, kot npr.: Aquafin-2K/M ali enakovredno. Hidroizolacija se preko stika tla/stena s fleksibilnim bandažnim trakom spoji s hidroizolacijo tal Stene EI60: vse stene z obojestransko dvoslojno oblogo iz cementnih Aquapanel Indoor plošč izpolnjujejo zahteve upornosti proti ognju EI60. V prostorih kjer je za ločilne stene predpisana upornost proti ognju razreda EI60 morajo biti stene vgrajene do nosilnega stropa, preboji inštalacij je potrebno obdelati skladno s predpisi in navodili proizvajalca sistema.				
8.01	Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih sten po sistemu KNAUF ali enakovredno. Stene v sestavi: **** mavčne plošče 2x 12.5 mm npr.: Knauf GKB 12.5 ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja. **** podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 75 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $\lambda_D = \max. 0.035 \text{ W/(m.K)}$, specifična upornost zračnemu toku: $\Xi \geq 5 \text{ kN.s/m}^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 7,5 cm **** mavčne plošče 2x 12.5 mm npr.: Knauf GKB 12.5 ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja. V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile (vogali, križanji, vratnimi in ostalimi odprtinami, oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali enakovredno. * Z1 - stena debeline 12,5 cm, stena do AB stropa	201,00	m2	-	
8.02	Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih sten po sistemu KNAUF ali enakovredno. Stene v sestavi: **** cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja. **** sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $\lambda_D = \max. 0.035 \text{ W/(m.K)}$, specifična upornost zračnemu toku: $\Xi \geq 5 \text{ kN.s/m}^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno, debelina filca 5 cm				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
****	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja. V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile (vogali, križanji, vratnimi in ostalimi odprtinami, oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali enakovredno. Stena višine 210 in 280 cm, upoštevati sidranje v strop, ki je na višini 385 cm				
*	Z2 - stena debeline 10 cm, višina stene je 210 in 280 cm	377,00	m2		-
8.03	Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih sten po sistemu KNAUF ali enakovredno. Stene v sestavi:				
****	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja.				
****	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 75 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, [λ D = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: $\Xi \geq 5 \text{ kN.s/m}^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno, debelina filca 7,5 cm				
****	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja. V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile (vogali, križanji, vratnimi in ostalimi odprtinami, oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali enakovredno. Stena višine 210 in 280 cm, upoštevati sidranje v strop, ki je na višini 385 cm				
*	Z3 - stena debeline 12,5 cm, višina stene je 280 cm in do AB stropa	126,60	m2		-
8.04	Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih sten po sistemu KNAUF ali enakovredno. Stene v sestavi:				
****	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja.				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
****	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 100 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $\lambda_D = \max. 0.035 W/(m.K)$, specifična upornost zračnemu toku: $\Xi \geq 5kN.s/m^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno, debelina filca 10 cm				
****	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja. V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile (vogali, križanji, vratnimi in ostalimi odprtinami, oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali enakovredno. Stena višine 210 in 280 cm, upoštevati sidranje v strop, ki je na višini 385 cm				
*	Z4 - stena debeline 15 cm, višina stene je 280 cm in do AB stropa	174,00	m2		-
*	Z7d - stena debeline 15 cm, višina stene je 280 cm	7,50	m2		-
*	Z4 - stena debeline 15 cm, višina stene je 210 cm, stena med kovinskimi nosilnimi profili, po shemi	33,00	m2		-
8.05	Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih inštalacijskih sten po sistemu KNAUF ali enakovredno. Stene v sestavi:				
****	mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI, npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja.				
****	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $\lambda_D = \max. 0.035 W/(m.K)$, specifična upornost zračnemu toku: $\Xi \geq 5kN.s/m^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 5 cm				
****	odmik: zračni sloj, v zračnem prostoru prečne povezave pocinkanih profilov z odrezki mavčnih plošč, glej specifikacije sistema proizvajalca				
****	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
****	mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI, npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja. V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile (vogali, križanja, odprtine, oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali enakovredno. Stena višine 280 cm, upoštevati sidranje v strop, ki je na višini 385 cm				
*	Z5 - stena debeline 40 cm	5,50	m2		-
*	Z5.1 - stena debeline 35 cm	3,00	m2		-
*	Z5.1 - stena debeline 23 cm	4,00	m2		-
*	Z5.2 - stena debeline 20 cm	5,80	m2		-
*	Z5.2 - stena debeline 15 cm	13,50	m2		-
*	Z5 - stena debeline 25 cm	3,20	m2		-
8.06	Naprava, dobava in montaža notranjih stenskih oblog in oblog za zapiranje meteorne inštalacije, obloga po sistemu KNAUF ali enakovredno, dela v sestavi:				
****	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja.				
****	sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm ali manj, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, $\lambda_D = \max. 0.035$ W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: $\Xi \geq 5$ kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno, debelina filca 5 cm				
****	zračni sloj (odmiki po načrtu) V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile (vogali, križanja, odprtine, oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali enakovredno. Obloga višine 280 cm, upoštevati sidranje v strop, ki je na višini 385 cm				
*	Z6 - inštalacijski jaški različnih dimenzij - po načrtu	40,00	m2		-
*	Z6 - obloga stebrov - po načrtu	17,00	m2		-
*	Z6 - obložne stene hladilnice - po načrtu	88,50	m2		-
*	Z6 - obložne stene na beton in hladilnice - po načrtu				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
		6,60	m2		-
* Z6	- obložne stene v hodniku in skladišču organskih odpadkov				
		54,00	m2		-
* Z6	- obloga AB sten				
		14,00	m2		-
* Z6	- obloga hidranta				
		7,50	m2		-
8.07	Naprava, dobava in montaža suhomontažne zvočno - izolativne predelne stene debeline 10 cm. Enojna podkonstrukcija, dvojna obloga, v sistemu kot je Knauf W112, stena s požarno zaščito REI 60. Stena po sestavi :				
*	stenska obloga: cementne gradbene plošče za zunanje stene 2x 1.25 cm, kot npr. 2x KNAUF aquapanel cement board outdoor ali enakovredno, s fugiranjem (bendažiranjem) prvega in drugega sloja.				
*	podkonstrukcija za stensko oblogo: iz pocinkanih stenskih ploč. profilov CW 50/50/0.6mm na razstojih 62,5cm, med stojke so vstavljene namenske plošče iz kamene volne, šir.625mm, kot so Knauf Insulation Natur Board Fit-G, 5,0 cm				
*	stenska obloga: cementne gradbene plošče za zunanje stene 2x 1.25 cm, kot npr. 2x KNAUF aquapanel cement board outdoor ali enakovredno, s fugiranjem (bendažiranjem) prvega in drugega sloja.				
		35,00	m2		-
8.08	Naprava, dobava in montaža požarnoodporne obloge AB sten, zahtevana požarna odpornost je REI 60, obloga v sestavi:				
****	stenska obloga: cementne gradbene plošče za zunanje stene 2x 1.25 cm, kot npr. 2x KNAUF aquapanel cement board outdoor ali enakovredno, s fugiranjem (bendažiranjem) prvega (K1) in drugega (K2) sloja.				
****	tankostenski pocinkani profili, kot npr.: Knauf CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vert.rastru 42 cm!, horiz.povezava med profili na 100 cm!,				
****	v medprostoru: mineralna volna, (SIST EN 13162) s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, gostota 50 kg/m³ kot npr.: TERVOL DP-5 ali enakovredno, 5.0 cm				
	Kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo za opremo - po načrtu, obdelavo vogalov in kitanjem vseh stikov. Kompletno z bandažiranjem stikov.				
		25,00	m2		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
8.09	Odkritje dela mavčnokartonske stene v dolžini 80 cm, debelina stene je 10 cm, v obstoječem prostoru, odkritje za namen vgradnje stenske armature geberit za vgradnjo umivalnika. Vključno z z odvozom odstranjenega materiala na stalno deponijo Pozor: na tem mestu poteka obstoječa vertikala DN 125! Upoštevati tudi izdelavo nove, širše zapore odprtine, po montaži vseh inštalacij, tipska nosilna konstrukcija in obojestranska dvojna obloha z vlagoodpornimi mavčnokartonskimi ploščami, z vmesno toplotno izolacijo in z bandažiranjem stikov. Nova debelina stene na dlu z umivalnikom je 12,5 cm	1,00	kos		-
8.10	Dobava in vgradnja prefabriciranih ojačitvenih traverz za obtežbo 1,5 kN/m, vgrajene v suhomontažne stene z medosnim razmakom med profili 625 mm. Pozicije so označene v načrtu. Izdelek: npr. Knauf ojačitvena traverza W234 (raster 625 mm) ali enakovredno	58,00	m1		-
8.11	Dobava in montaža dodatnih ojačitvenih stenskih profilov za mehanizme drsnih vrat, v gips stenah. Pozicije so označene v načrtu.				
*	L= 235 cm	1,00	kos		-
*	L= 305 cm	1,00	kos		-
8.12	Naprava, dobava in montaža obloge špalet po sistemu KNAUF ali enakovredno. Obloga z mavčnimi ploščami deb. 12,5 mm, širina špalete je 20 cm, polaganje direktno na beton, s pripravo površine. Kompletno z bandažiranjem stikov.	34,00	m1		-
8.13	Dobava materiala in izdelava zapore odprtin v AB steni, ob oknu. Odprtina ki se zapre je dimenzij 148 x 80 cm, dela v sestavi: **** **** odstranitev okenske police cementne plošče 1,25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje stikov				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
****	sistemiški tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 100 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, [λ D = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: $\Xi \geq 5 \text{ kN.s/m}^4$, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno, debelina filca 10 cm				
****	cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja.	2,00	kos		-
8.14	Dobava materiala in izdelava obloge obstoječe stene v hodniku za izvoz vozilčkov. Stene se obložijo z enim slojem cementne plošče 1,25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje stikov	42,00	m2		-
8.15	Dobava materiala in izdelava novega okvirja za vrata v novo izdelanem preboju, v obstoječi MK steni. Okvir se izdelava iz tipskih profilov za mavčnokartonska dela, po sistemu kot npr. Knauf, s popravilom mavčnokartonskih plošč ter z bandažiranjem stikov. Preboj za enokrilna vrata dimenzij 90 x 205 cm, v steni debeline 12,5 cm	1,00	kpl		-
8.0	MAVČNOKARTONSKE STENE SKUPAJ:				-

B.	OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ	-
----	-----------------------	---

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Cena na enoto mere	Znesek
C.	KONČNO ČIŠČENJE OBJEKTA				
1.0	ČIŠČENJE				
1.01	Končno, generalno čiščenje objekta in opreme, zaščitni premazi ter vsa ostala dela potrebna za čistost prostorov, ki je primerna za vselitev. Čiščenje se opravi pred predajo objekta investitorju.	1.000,00	m2		-
1.02	Sprotno (dnevno) čiščenje delov objekta zaradi vnosa in iznosa materiala, v času izvajanja del.	350,00	ur		-
1.03	Odvoz vseh gradbiščnih odpadkov na deponijo, s predhodno postavitvijo ustreznih kontejnerjev. Upoštevati nakladanje in razkladanje ter odvozom ruševin na registrirano stalno deponijo. V ceni morajo biti upoštevane tudi vsi stroški deponije (odlaganje na deponiji, plačilo taks...) ter izdelava končnega poročila.	1,00	kpl		-
1.0	ČIŠČENJE OBJEKTA SKUPAJ:				-
C.	KONČNO ČIŠČENJE OBJEKTA SKUPAJ				-

Investitor: **Splošna bolnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici**

Objekt: **2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok- novelacija**

Projekt **VAROVANI ODPADKI IN EKOLOŠKI OTOK (DELNO)**

Lokacija objekta: **Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici**

Obseg popisa: **Gradbena in obrtniška dela**

Številka načrta: **0625 - 22 - A**

Projektant: **Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana**

Odg. vodja projekta **Vid Razinger, u.d.i.a.**
in projektant arh:

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

SPLOŠNA OPOMBA:

Popis zajema dela na območju objekta za GO dela in rušenja. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij med popisom in projektom je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Vsa dela je treba izvajati po določenih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.

V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del je izvajalec dolžen pregledati načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne Transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni. Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni. Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture.
9. **Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:**
 - * vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču;
 - * pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti;
 - * stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu;
 - * ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika in po predhodnem dogovoru pri posameznih postavkah.
10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

Opis

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti. Izbor pa potrditi projektant in investitor.

Vzorci vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.

Pomembne opombe:

- * Pred pričetkom izvedbe GO del mora gradbeno jamo pregledati odgovorni geomehanik (ali geolog), ki z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi nosilnost tal in pregleda, da je enaka nosilnost bila osnova za izdelan načrt gradbenih konstrukcij, oz. mora pisno podati mnenje o nosilnosti tal, višini talne vode oziroma druge parametre, ki so pomembni za izgradnjo objekta. V primeru, da stanje na gradbišču po izkopu ne ustreza že izdelanemu geomehanskemu poročilu, mora odgovorni geolog oziroma geomehanik to poročilo dopolniti. Glede na dopolnitve geomehanskega poročila je potrebno naknadno prilagoditi tudi ostale načrte, ki so sestavni deli tega projekta.
- * Izvajalec je dolžan zagotoviti stalen nadzor geodeta.
- * Izvajalec GOI del je dolžan izdelati načrt organizacije gradbišča kot ga predvideva Pravilnik o gradbiščih (Ur.l. RS št.:55/2008), vključno z vsemi montažnimi načrti.
- * Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta.
- * Pričetek del je možen, ko ima izvajalec vso PZI dokumentacijo in načrte. V primeru, da katerega od načrtov, risb ali navodil ni prejel ali izdelal v lastni režiji IZVEDBA GOI DEL NI DOVOLJENA.
- * Izvajalec mora izdelati varnostni načrt. Brez izdelanega varnostnega načrta IZVEDBA GOI DEL NI DOVOLJENA.
- * Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom opaženja, armiranja in betoniranja v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah. Sklicevanje zgolj na PZI načrt gradbenih konstrukcij (armaturne načrte) NI DOVOLJENO. Vse rešitve z morebitnimi manjkajočimi preboji mora pred pričetkom izvedbe betonskih del podati odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, potrdi jih tudi odgovorni vodja projekta in odgovorni nadzornik.

- * Izvajalec mora pri pooblaščenici zavarovalnici zavarovati eventuelno škodo, ki bi nastala na sosednjih objektih zaradi izvedbe objekta, ki je predmet gradnje po ponudbi oziroma pogodbi. Pred začetkom del mora izvajalec opraviti pregled in dokumentacijo vseh sosednjih objektov in dokumentirati stanje pred začetkom izvedbe. Strošek ev. poškodb sosednjih objektov bremeni izvajalca!

- * Izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 (**30 dni pred naročilom**) za sledeče sestavne dele predmetnega objekta:
 - vzorec vidnega betona (3 vzorce različnih barvnih odtenkov) vključno z vzorcem fuge med dvema opaznima ploščama
 - vzorce tesnilnih materialov
 - vzorce vseh gradbeno obrtniških izdelkov, opreme
 Vzorec mora potrditi odg. projektant arhitekture. Brez pisne potrditve vzorca, izvedba ni dovoljena. Na izdelanem vzorcu se lahko prilagodijo določeni zaključki in detajli zato, da bo izdelek brezhiben. Glede na pripombe arhitekta, je dolžan izvajalec vzorec popravljati in dopolnjevati. To določilo izvajalec sprejme avtomatsko z oddano ponudbo za izvedbo GOI del. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture, NI DOVOLJENA. Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in je obravnavana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.

- * V primeru, da kljub potrditvi vzorca vidnih betonov, izvajalec GO del vidnih betonov na objektu ne izvede v najvišji kvaliteti (kriterij za dokazovanje kvalitete je primerjava s potrjenim vzorcem), je potrebno celotno površino vidnih betonov fino peskati. Izvajalec si mora korekturo vidnih betonov s peskanjem všteti v vrednost izdelave vidnih betonov.

- * Vsi stiki med jeklom in aluminijem in med inox pločevino in pocinkano in barvano pločevino morajo biti prekinjeni oziroma izvedeni posredno preko gumijastih podložk, ki preprečujejo galvanski člen in korozijo.

- * Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal načrt arhitekture za predmetni objekt.

- * Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s projektno dokumentacijo, ki so jo izdelali avtorji. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdela izključno avtor zgradbe, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika. Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike stavbnega pohištva, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd... Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in bo sankcionirano skladno z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

- * Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta.

- * Pri ponudbi je nujno upoštevati vse postavke iz študije požarne varnosti ali zasnove požarne varnosti, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta.

Ponudba mora vsebovati tudi:

- izdelavo projektov betonov
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev
- nadzor geodeta in geomehanika

Morebitne zamenjave proizvodov, ki jih običajno predlaga izvajalec, je potrebno pravočasno sporočiti projektantu in ob tem predložiti deklarirane fizikalne karakteristike, da projektant lahko preuči tehnično adekvatnost zamenjave.

Za vse dokončno določene proizvode mora izvajalec pridobiti certifikate o skladnosti z veljavnimi standardiziranimi zahtevami ali ustrezno tehnično soglasje, v kolikor standard za določen proizvod ne obstaja.

RE KAPITULACIJA

2. faza izvedbe urgentnega centra
VAROAVANI ODPADKI IN EKOLOŠKI OTOK (delno)

Šifra	Opis dela	Znesek
1.0	ZEMELJSKA DELA	-
2.0	BETONSKA IN AB DELA	-
3.0	ZGORNJI USTROJ	-
4.0	STREHA	-
5.0	TESARSKA DELA	-
6.0	TALNE OZNAČBE OPREMA	-

SKUPAJ :	-
-----------------	---

DDV 22% -

SKUPAJ:	-
----------------	---

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Znesek
1.0	PREDDELA Splošno za preddela - vključeno v ceno na enoto del: Dela je potrebno izvajati v skladu z: * veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v skladu z obveznimi standardi, * varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom, * varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami, * gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo, * pravili stroke, V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi sledeči stroški: * dobava vsega potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenos * zaščita ostalih predmetov, opreme in inštalacij * ukrepi za zmanjšanje emisij hrupa in zapraševanja Opomba: V tem popisu je upoštevan objekt za varovane odpadke, vsi oporni zidovi okoli eko otoka in betonska talna plošča EKO otoka. Vsa ostala dela vezana na EKO otok, so upoštevana v popisu zunanje ureditve.			
1.0	ZEMELJSKA DELA Splošno za zemeljska dela - vključeno v ceno na enoto del: Obračun zemeljskih del se mora izvajati na osnovi dejansko opravljenih količin z dejansko kategorijo zemljine, katere z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi odgovorni nadzorni. Vse količine zemeljskih del, tamponov,... so podane v raščenem oz. zbitem stanju. Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Meritve zbitosti in pregledi temeljnih tal, tamponov in nasipov se ne obračunavajo posebej, ampak morajo biti vključene v enotne cene zemeljskih del. Pri izkopih upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in Transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi. Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo, ki jo pridobi izvajalec del, v oddaljenosti do 20 km. Kompletno s plačilom taks in stroškov deponije in pridobitvijo evidenčnega lista. Material od izkopa, ki je primeren za vgrajevanje je obvezno uporabiti pri izvedbi zemeljskih del. Zemeljska dela za plato EKO otoka so upoštevana v popisu zunanje ureditve			
1.01	Površinski izkop za objekt in za oporne zidove (širitev izkopa), do dna tamponskih slojev in temeljev opornih zidov, izkop v zemljini III. ktg, globine do 2,5 m, z odvozom izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.	210,00	m3	-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota		Znesek
1.02	Izdelava zasipa za temelji in stenami opornih zidov z zemljino od izkopa, z utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti	210,00	m3		-
1.03	Planiranje dna gradbene jame za objekt in temelje opornih zidov, do ± 3 cm in dna temeljev ter utrjevanje do predpisane zbitosti po geomehanskem poročilu, oziroma zahtevi geomehanika.	180,00	m2		-
1.04	Dobava in polaganje polipropilenskega (PP) filca 300 g/m2 na izdelan planum temeljnih tal, kot filterni sloj za preprečevanje zamuljenja.				
*	sestava V1 - varovani odpadki	95,00	m2		-
1.05	Dobava materiala in izdelava posteljice (kamnita greda) iz zmrzlinso odpornega kamnitega nasipnega materiala Ø 0/125 cm, z utrjevanjem do predpisane zbitosti.				
*	varovani odpadki, v debelini 40 cm	28,00	m3		-
1.06	Dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca D32, z utrjevanjem do predpisane zbitosti po zahtevi geomehanika in z izdelavo finega planuma				
*	varovani odpadki, debelina tampona 25 cm	21,00	m3		-
1.07	Humuziranje površin s humusnim materialom deponiranim na gradbiščni deponiji. Kompletno s finim planiranjem kot priprava podlage za sejanje trave.	15,00	m3		-
1.08	Dobava in sejanje travnega semena na pripravljeno podlago, z zagrinjanjem in valjanjem.	70,00	m2		-
1.0	ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:				-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Znesek
2.0	BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA Splošno za betonska dela - vključeno v ceno na enoto del: V opisih je zajeta je dobava in vgraditev betona ter dobava, krivljenje, vezanje in vgraditev armature. Osnova za obračun betonov je dejansko vgrajena količina betona, ki se izračuna po projektni dokumentaciji. Osnova za obračun armature je dejansko vgrajena količina, dokumentirana z izvlečki armaturnega načrta. Sestavni del opisov je skrb za tehnično pravilno razporeditev vseh instalacijskih cevi in naprav, ki so zalite v ploščah in stenah. Vsi betoni morajo biti skladni s standardoma SIST EN 206-1 in SIST 1026:2007, izdelani v betonarni, ki ima certificirano kontrolo kakovosti proizvodnje. V opisu je zajeta nega betona. Beton mora biti cca 3 do 5 dni pod 100% vlago, da se prepreči izsuševanje in posledično krčenje betona (pokrivanje s PVC folijo in zagotavljanje visoke vlažnosti). Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom opaženja, armiranja in betoniranja v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah. Sklicevanje zgolj na PZI načrt gradbenih konstrukcij (armaturne načrte) ni dovoljeno. Vse rešitve z morebitnimi manjkajočimi preboji mora pred pričetkom izvedbe betonskih del podati odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, potrdi jih tudi odgovorni vodja projekta in odgovorni nadzornik. Izvajalec mora za vgradnjo armature upoštevati vsa pripadajoča montažna dela, ki so potrebna za montažno stične in konstruktivne armature. Vidni betoni skladno s standardom SIST EN 13670, razred vidne površine VB 3. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava. Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202 oziroma P3;			
2.01	Dobava, transport in vgrajevanje nearmiranih betonov C 8/10 konstrukcije 0,08 - 0,12 m ³ /m ² -m ¹ , frakcije 0-31,5 mm, klasifikacijska zahteva XC2.			
*	Podložni beton pod temelji opornih zidov, debelina 10 cm	7,50	m3	-
*	Podložni beton pod temelji objekta z varovanimi odpadki, debelina 10 cm	3,80	m3	-
2.02	Dobava, transport in vgrajevanje nearmiranih betonov, C12/15, prereza 0,08-0,12 m ³ /m ² -m, frakcija 0-31,5mm, klasifikacijska zahteva XC2.			
	Podložni beton pod hidroizolacijo prostora z varovanimi odpadki, debelina 10 cm.	8,40	m3	-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota		Znesek
2.03	Dobava, transport in vgrajevanje armiranih betonov C25/30 konstrukcije nad 0,30 m3/m2-m1, frakcije 0-31,5 mm, klasifikacijske zahteve XC3, S3				
*	Temelji opornih zidov	19,00	m3		-
*	Temelji opornega zidu pri zadrževalniku	1,50	m3		-
*	Razširjen temelji za oporni zid in steno objekta	5,50	m3		-
2.04	Dobava, transport in vgrajevanje armiranih betonov C25/30 konstrukcije 0,20 - 0,30 m3/m2-m1, frakcije 0-31,5 mm, klasifikacijske zahteve XC3, S3				
*	Temelji prostorov z varovanimi odpadki	11,00	m3		-
2.05	Dobava, transport in vgrajevanje armiranih betonov C30/37 konstrukcije 0,20 - 0,30 m3/m2-m1, frakcije 0-16 mm, kvaliteta betona VB3, klasifikacijske zahteve XF2, S3, PV-II				
*	Oporni zidovi debeline 20 do 25 cm	32,00	m3		-
*	Oporni zid debeline 20 cm med obstoječim objektom in novim zadrževalnikom	2,20	m3		-
2.06	Dobava, transport in vgrajevanje armiranih betonov C30/37 konstrukcije 0,20 - 0,30 m3/m2-m1, frakcije 0-16 mm, kvaliteta betona VB3, klasifikacijske zahteve XC3, S3				
*	AB stene prostora z varovanimi odpadki, stene debeline 20 cm	30,00	m3		-
2.07	Dobava, transport in vgrajevanje armiranih betonov C30/37 konstrukcije 0,12 - 0,20 m3/m2-m1, frakcije 0-16 mm, kvaliteta betona VB3, klasifikacijske zahteve XC3, S3				
*	AB stropna plošča nad prostorom z varovanimi odpadki, vidni beton	15,50	m3		-
2.08	Dobava, transport in vgrajevanje armiranih betonov C30/37 konstrukcije do 0,04 m3/m2-m1, frakcije 0-16 mm, kvaliteta betona VB3, klasifikacijske zahteve XC3, S3				
*	AB venec strehe nad prostorom z varovanimi odpadki, vidni beton	1,80	m3		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota		Znesek
2.09	Dobava, transport in vgrajevanje mikroarmiranih betonov za AB talno ploščo ekološkega otoka, po sestavi E1:				
*	mikroarmiran beton C30/37, debelina 20 cm, frakcije 0-16 mm. Kompletno z mikro armaturo iz PP vlaken, kot npr.: FIBRILs 120 F ali enakovredno. Klasifikacijske zahteve so XD3, XF4, S3, PV-II. Vključno z robnim trakom ob obstoječih konstrukcijah, za debelino plošče, s kitanjem. Izvajalec pripravi recepturo betona!	150,00	m3		-
*	finalna obdelava: propelersko fino zaglajena AB plošča	740,00	m2		-
*	finalna obdelava: impregnacija z zaščitnim protiprašnim in hidrofobnim sredstvom, kot npr.: ProtectGuard CE Special Concrete ali enakovredno	740,00	m2		-
*	rezanje dilatacij (navidezne) globine 7 cm po oseh. 24 ur po betoniranju se v talno ploščo zareže (prereže se tudi zgornja armatura). Zareza se očisti ter zapolni s trajnno-elastičnim materialom (npr. tiokit)	130,00	m1		-
*	dobava in montaža standardnih tipskih kovinskih dilatacij z vgrajenimi mozniki in tesnilom, izdelava po detajlu "B" v armaturnem načrtu	60,00	m1		-
2.10	Armaturne mreže S 500. V postavki je vključeno rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje armature ter podlaganje armature z ustreznimi distančniki za zagotavljanje predpisanega zaščitnega sloja betona, vsa pomožna dela in transporti armature.	12.920,00	kg		-
2.11	Srednje zahtevna rebrasta armatura S 500 do Ø 12 mm. V postavki je vključeno rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje armature ter podlaganje armature z ustreznimi distančniki za zagotavljanje predpisanega zaščitnega sloja betona, vsa pomožna dela in transporti armature.	6.150,00	kg		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota		Znesek
2.12	Srednje zahtevna rebrasta armatura S 500, Ø 14 mm in več. V postavki je vključeno rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje armature ter podlaganje armature z ustreznimi distančniki za zagotavljanje predpisanega zaščitnega sloja betona, vsa pomožna dela in transporti armature.	1.320,00	kg		-
2.13	Sidranje nove AB konstrukcije, v obstoječi zid in temelje. Sidranje se izvede s sidri iz betonskega železa, dolžina sidr po načrtu, sidranje z lepilom. V ceni upoštevati vrtanje za sidra in sidranje s pomočjo epoksidne malte.				
*	rebrasta armatura Ø 16 mm, dolžina sidranja 15 cm, sidranje z lepilom npr. HILTI HIT HY 200A	14,00	kos		-
*	rebrasta armatura Ø 16 mm, dolžina sidranja 25 cm, sidranje z lepilom npr. HILTI HIT HY 200A	44,00	kos		-
*	rebrasta armatura Ø 14 mm, dolžina sidranja 15 cm, sidranje z lepilom npr. HILTI HIT Y 150	112,00	kos		-
2.0	BETONSKA DELA SKUPAJ:				-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota		Znesek
3.0	TESARSKA DELA				
	Splošno za tesarska dela - vključeno v ceno na enoto del:				
*	v ceni za enoto upoštevati potrebne transporte, izdelavo opaža, razopaženje, čiščenje in zlaganje elementov opažev, čiščenje in močenje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja ter čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu.				
	Obračun se vrši po opisu v posamezni postavki, s tem da se upoštevajo pri obračunu notranje površine opažev, to je vidne površine konstrukcije.				
*	Opozorilo: Pri enotnih cenah opažev je potrebno upoštevati, da so betonski stropovi in stene izdelani kot vidni beton VB3				
*	varovalni odri, ki služijo varovanju življenja ali zdravja zaposlenih izvajalcev ter ostalih na gradbišču zaposlenih, se ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk.				
*	postavitve, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 4,0 m, upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke				
3.01	Priprava, montaža in demontaža dvostranskega opaža pasovnih temeljev opornega zidu.				
*	dodatni temelj pri zadrževalniku	2,00	m2		-
*	temelji opornih zidovih	27,40	m2		-
*	temelji prostorov z varovanimi odpadki	70,00	m2		-
3.02	Priprava, montaža in demontaža opažev opornega zidu za viden beton. Opaž enostransko raven, na notranji strani poševno (stena debeline 20 - 25 cm), zaključek s trikotnimi letvicami				
*	Oporni zid v nadaljevanju prostorov z varovanimi odpadki, do zaključka klančine.	258,00	m2		-
*	Oporni zid med obstoječim objektom in zadrževalnikom	15,00	m2		-
3.03	Priprava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten prostorov z varovanimi odpadki, opaž za gladek viden beton (VB3).				
		320,00	m2		-
3.04	Priprava, montaža in demontaža opaža ravne AB plošče nad prostori z varovanimi odpadki, višina podpor do 3,00 m, plošča v naklonu 2%. Kompletно z opažem roba plošče.				
		125,50	m2		-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota		Znesek
3.05	Priprava, montaža in demontaža opaža venca ravne strehe, nad prostori z varovanimi odpadki.	32,00	m2		-
3.06	Dobava materiala in montaža opoaža za fugo dimenzij 1,5 x 7,5 cm na stenah objekta z varovanimi odpadki - po dogovoru z arhitektom.	55,00	m1		-
3.07	Priprava, montaža in demontaža opaža roba talne plošče eko otoka, višine 20 cm	15,00	m1		-
3.08	Dobava in vstavljanje ter kasnejše odstranjevanje lesenih škatelj velikosti do 0,5 m2 v opažu plošč	2,00	kos		-
3.09	Dobava in vstavljanje ter kasnejše odstranjevanje lesenih škatelj velikosti do 0,5 m2 v opažu plošč	2,00	kos		-
3.10	Dobava in vstavljanje ter kasnejše odstranjevanje lesene škatle v novo AB steno objekta, kot utor za vodo in pipo. Dimenzija utora je 10 x 5 cm, višina 60 cm. Po detajlu.	2,00	kos		-
3.0	TESARSKA DELA SKUPAJ:				-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota		Znesek
4.0	ZIDARSKA DELA Splošno za zidarska dela - vključeno v ceno na enoto del: Za dela mora biti v ceni zajeta dobava in vgradnja materialov s transporti in pomožnimi deli. Vključno z delovnimi odri do višine 4,0 m. Pri izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije +2cm: Višek trakov se odstrani po položitvi finalne talne obloge. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ponudbenih cenah zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija, toplotna izolacija, estrihi). Pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije upoštevati vsa predhodna dela na izdelavi zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal. Vrtanje lukenj za instalacije ni predvideno. Preboje predvideti v opažu. Pri večjih površinah, je potrebno vkalkulirati tudi navidezne dilatacije.				
4.01	Zakoličba objekta in opornih zidov iz poligonskih točk, z zavarovanjem zakoličbe	1,00	kpl		-
4.02	Dobava materiala in izdelava hidroizolacijskega premaza pod AB stenami prostorov z varovanimi odpadki, premaz kot npr. Hidrostop 94 ali enakovredno.	23,00	m2		-
4.03	Dobava materiala in izdelava horizontalne hidroizolacije tlakov v prostorih varovanih odpadkov. Hidroizolacija po sestavi V1: * priprava površine * hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2 * hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno Hidroizolacija se zaključi ob stenah do višine 20 cm nad tlemi. Kompletno z vsemi deli, materialom in transporti.	85,00	m2		-
4.04	Dobava materiala in izdelava vertikalne hidroizolacije vkopanih sten prostorov z varovanimi odpadki. Verikalna hidroizolacija v sestavi: * Cementna izravnava * hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota		Znesek
*	hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno				
*	čepasta folija (zaščita hidroizolacije), debelina 1,0 cm	30,00	m2		-
4.05	Dobava in izdelava plavajočega mikroarmiranega betonskega estriha, C20/25m, fino zagljane površine, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95 kg/m3, kot npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno.				
*	po sestavi V1, varovani odpadki, estrih debeline 10,0 cm	90,00	m2		-
4.05	Dobava materiala in izdelava tlaka v prostorih z varovanimi odpadki. Finalni tlak je večplastni dvokomponentni poliuretanski tlak, protizdrsen R11, hitrovezoči, odporen na kemikalije, po sistemu KLB System G6 ali enakovredno Podrobna sestava slojev je:				
*	sistemski 2k izravnalni sloj KLB-SYSTEM Polyurethan PU 5000 RX z dodatkom polnil (RX-Abstreukomponente), debelina sloja je 0,3 cm				
*	zaključni samorazlivni 2k sloj KLB-SYSTEM Polyurethan PU 5000 RX v barvi po shemi finalnih oblog V ceni upoštevati tudi izdelave delovnih stikov in obrob okoli rešetk in ostalih v tla vgrajenih elementov, po sistemu dobavitelja tlaka.	85,00	m2		-
4.06	Izvedba epoksidnega nizkostenskega zaključka pravokotno na steno radij 25 mm, v višini 10 cm nad gotovim tlakom. Zaokrožnica R=25 cm, pritrjena v tla ali v steno ter obdelava zaokrožnice in stene do višine 25 cm s poliuretanskim cementnim tlakom enakim kot je sam tlak. Vključno z vogalnimi zaključki in zaključki ob vratih	73,00	m1		-
4.07	Premaz notranjih sten in stropov prostorov z varovanimi odpadki. Hidrofobni premaz - Siloxan (transparenten, neviden), po navodilih dobavitelja				
*	notranje stene				

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota		Znesek
*	notranji stropovi	190,00	m2		-
*	zunanje stene	84,00	m2		-
		120,00	m2		-
4.8	Dobava materiala in izdelava fasadnega finalnega nanosa na stene venca in na strop objekta z varovanimi odpadki. Zaključni sloj je enak kot je na osnovni fasadi objekta, to je lepilni sloj 2x z vmesno fasadno mrežico ter zaključni mineralni omet enake strukture kot je na obstoječi fasadi (zrnavost 2,0), barvo potrди projektanta	90,00	m2		-
4.09	Razna manjša nepredvidena dela in končno čiščenje. Obračun po dejansko porabljenem času in materialu. Obračun 10% od zgornjega ustroja.				-
	0,00				-
4.0	ZIDARSKA DELA SKUPAJ:				-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota	Znesek
5.0	STREHA			
	Splošno za streho - vključeno v ceno na enoto del: V enotnih cenah za streho morajo biti vkalkulirani naslednji stroški: * ves material * vsi transporti (zunanji in notranji) * vsa pomožna sredstva (letve, odri, dvižna mehanizacija) * eventuelna potrebna zaščita drugih izdelkov na zgradbi Izdelava strehe naj bo izvedeno v skladu z navodili proizvajalca kritine.			
5.01	Dobava materiala in izdelava zaključnih slojev na strehi nad prostorom z varovanimi odpadki, po sestavi S1: * hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2, s predhodno pripravo površine * hidroizolacija: polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, temperaturna odpornost proti tečenju 140°C, prvi (spodnji) sloj polno varjen na podlago z varjenimi preklopi, drugi sloj polno varjen na prvega, kot npr.: Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredno * ločevalni sloj: PP filc, površinska masa min. 125 g/m², npr.: Polyfelt TS 20 ali enakovredno * zaščita in obtežitev: pran prodec frakcije 16-32 mm, vgrajen v vodoravno lego, debelina min. 5,0 cm - max. 15,0 cm	120,00	m2	-
5.02	Dobava materiala in izdelava obrobe stene - atike, v sestavi: * vogalna zaokrožnica - trikotna letev 5/5 cm * hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2, s predhodno pripravo površine * hidroizolacija: polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, temperaturna odpornost proti tečenju 140°C, prvi (spodnji) sloj polno varjen na podlago z varjenimi preklopi, drugi sloj polno varjen na prvega, kot npr.: Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredno * ločevalni sloj: PP filc, površinska masa min. 125 g/m², npr.: Polyfelt TS 20 ali enakovredno			
****	Razvita širina zaključka je 50 cm	23,40	m1	-
****	Razvita širina zaključka je 40 - 50 cm	10,40	m1	-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota		Znesek
****	Razvita širina zaključka je 40 cm	23,40	m1		-
5.03	Dobava in montaža pločevinaste obrobe sten atike na ravni strehi nad prostori z varovanimi odpadki. Obloga izdelana iz Alu barvane pločevine, kompletnos potrebnimi zaključki.	15,00	m2		-
5.04	Dobava materiala in izdelava zaključne kape na vencu ravne strehe, nad prostori z varovanimi odpadki. Kapa izdelana iz Alu barvane pločevine, barva po izbiri arhitekta, razvita širina je 28 cm. Kompletno s predhodno pripravo površine z lesenimi distančniki dimenzij 10 x 2-2,5 cm, pritrjenimi v AB zid	57,60	m1		-
5.05	Izdelava dobava in montaža okroglih odtočnih cevi iz Alu barvane pločevine deb. 0,55 mm, barva po izbiri projektanta, razvite širine 40 cm. Kompletno s pritrdilnimi objemkami, koleni in kotlički ter tesnilnim in pritrdilnim materialom. Vertikalna in horizontalna odtočna cev Ø 100 mm	6,00	m1		-
5.06	Izdelava in montaža iztoka iz ravne strehe s tipskim kotličkom za ravne strehe. Kotliček izdelan iz Alu barvane pločevine deb. 0,55 mm, barva po izbiri projektanta, Ø 10-15 cm. Vtok opremljen z zaščitno mrežo proti listju	2,00	kos		-
5.0	STREHA SKUPAJ:				-

Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota		Znesek
6.0	TALNE OZNAČBE IN OPREMA				
6.01	Naprava, dobava in montaža odbojnika za avtomobile. Odbojnik izdelan iz cevi iz nerjavečega jekla, Ø 120 mm, prašno barvana po navodilih arhitekta (črtasti vzorec, rumeno - črna kombinacija), pritrjen na vertikalne nastavke. Nastavek je izdelan iz nerjavečega jekla, vijačen v betonsko konstrukcijo, višina nastavka je 40 cm, sidrna ploščica dimenzij 24 x 24 cm, vijačenje s štirimi vijaki. Dimenzije odbojnika so 150 x 100 cm, oznaka v načrtu Zk-02	6,00	kos		-
6.02	Naprava, dobava in montaža žične, varovalne ograje na delu opornega zidu med obstoječim objektom in zadrževalnikom. Ograja izdelana enako, kot pri zadrževalniku.	3,20	m1		-
6.03	Naprava, dobava in montaža kovinskih enokrilnih drsnih vrat pri prostorih z varovanimi odpadki. Okvir jeklen, opremljen s tesnili, odporen na udarce, prašno barvan v RAL barvi po dogovoru z arhitektom. Vgradnja v AB steno debeline 20 cm. Krilo polno, izdelano kot Alu polnilo, prašno barvano v barvi Ral, po izbiri arhitekta. Okovje jekleno, nad vrati, obesi za vratna krila na vozičkih. V krilo je vgrajen ročaj. Ključavnica cilindrična, sistemski ključ, odpiranje drsno. V vratno krilo so vgrajene rešetke za prezračevanje. Vsaka vrata imajo 2 rešetki, dimenzij 625/225 mm. Kompletno z izdelavo, dobavo in montažo rešetke. Vvo-D-K-01 - kovinska enokrilna drsna avtomatska vrata v prostore z varovanimi odpadki, vrata dimenzij 140 x 220 cm.	5,00	kos		-
6.04	Dobava materiala in izdelava maske na utoru z vodovodno pipo, v AB steni objekta z varovanimi odpadki. Zapora odprtine se izvede z INOX pločevino debeline 2 mm, za zaščito odprtine dimenzij 15 x 60 cm. Vključno z izrezom za pipo, podkonstrukcijo za pritrdjevanje ter vsem potrebnim vijačnim in sidrnim materialom.	3,00	kos		-


Šifra	Opis dela	Kolicina	Enota		Znesek
6.05	Dobava materiala in izdelava maske na utoru z vodovodno pipo, ob obstoječi AB steni objekta z varovanimi odpadki. Zapora odprtine se izvede z INOX pločevino debeline 2 mm, izdelana je kot maska "C" oblike, z razširitvami za pritrdjevanje. Dimenzija 5/10 cm, višine 60 cm, z razširitvami za pritrdjevanje v širini cca 2 cm (obojestransko). Vključno z izrezom za pipo ter vsem potrebnim vijaknim in sidrnim materialom.	2,00	kos		-
6.06	Dobava materiala in izdelava talnih označb z belo barvo za ceste				
*	označba za hidravlični press kontejner, dimenzij cca 640 x 250 cm	1,00	kos		-
*	označba za hidravlični press kontejner, dimenzij cca 710 x 250 cm	1,00	kos		-
*	označba za hidravlični kontejner velikosti 5 - 7 m ³	6,00	kos		-
*	označba prostora za odlaganje kosovnih odpadkov, dimenzija cca 300 x 300 cm	1,00	kos		-
6.07	Dobava in vzidava tračnic za press kontejner, kot.npr.: H&G SP STANDAR				
*	za press kontejner dolžine 640 cm	1,00	kpl		-
*	za press kontejner dolžine 710 cm	1,00	kpl		-
6.08	Dobava in vgrajevanje piktogramov ob poti pokojnika	18,00	m1		-
6.0	TALNE OZNAČBE IN OPREMA SKUPAJ:				-
A.	DELA SKUPAJ				-

RISBE

1.5.0 obstoječe stanje in rušitve:

1.5.0.1 Rušitvena dela in območje obdelave klet

1:100

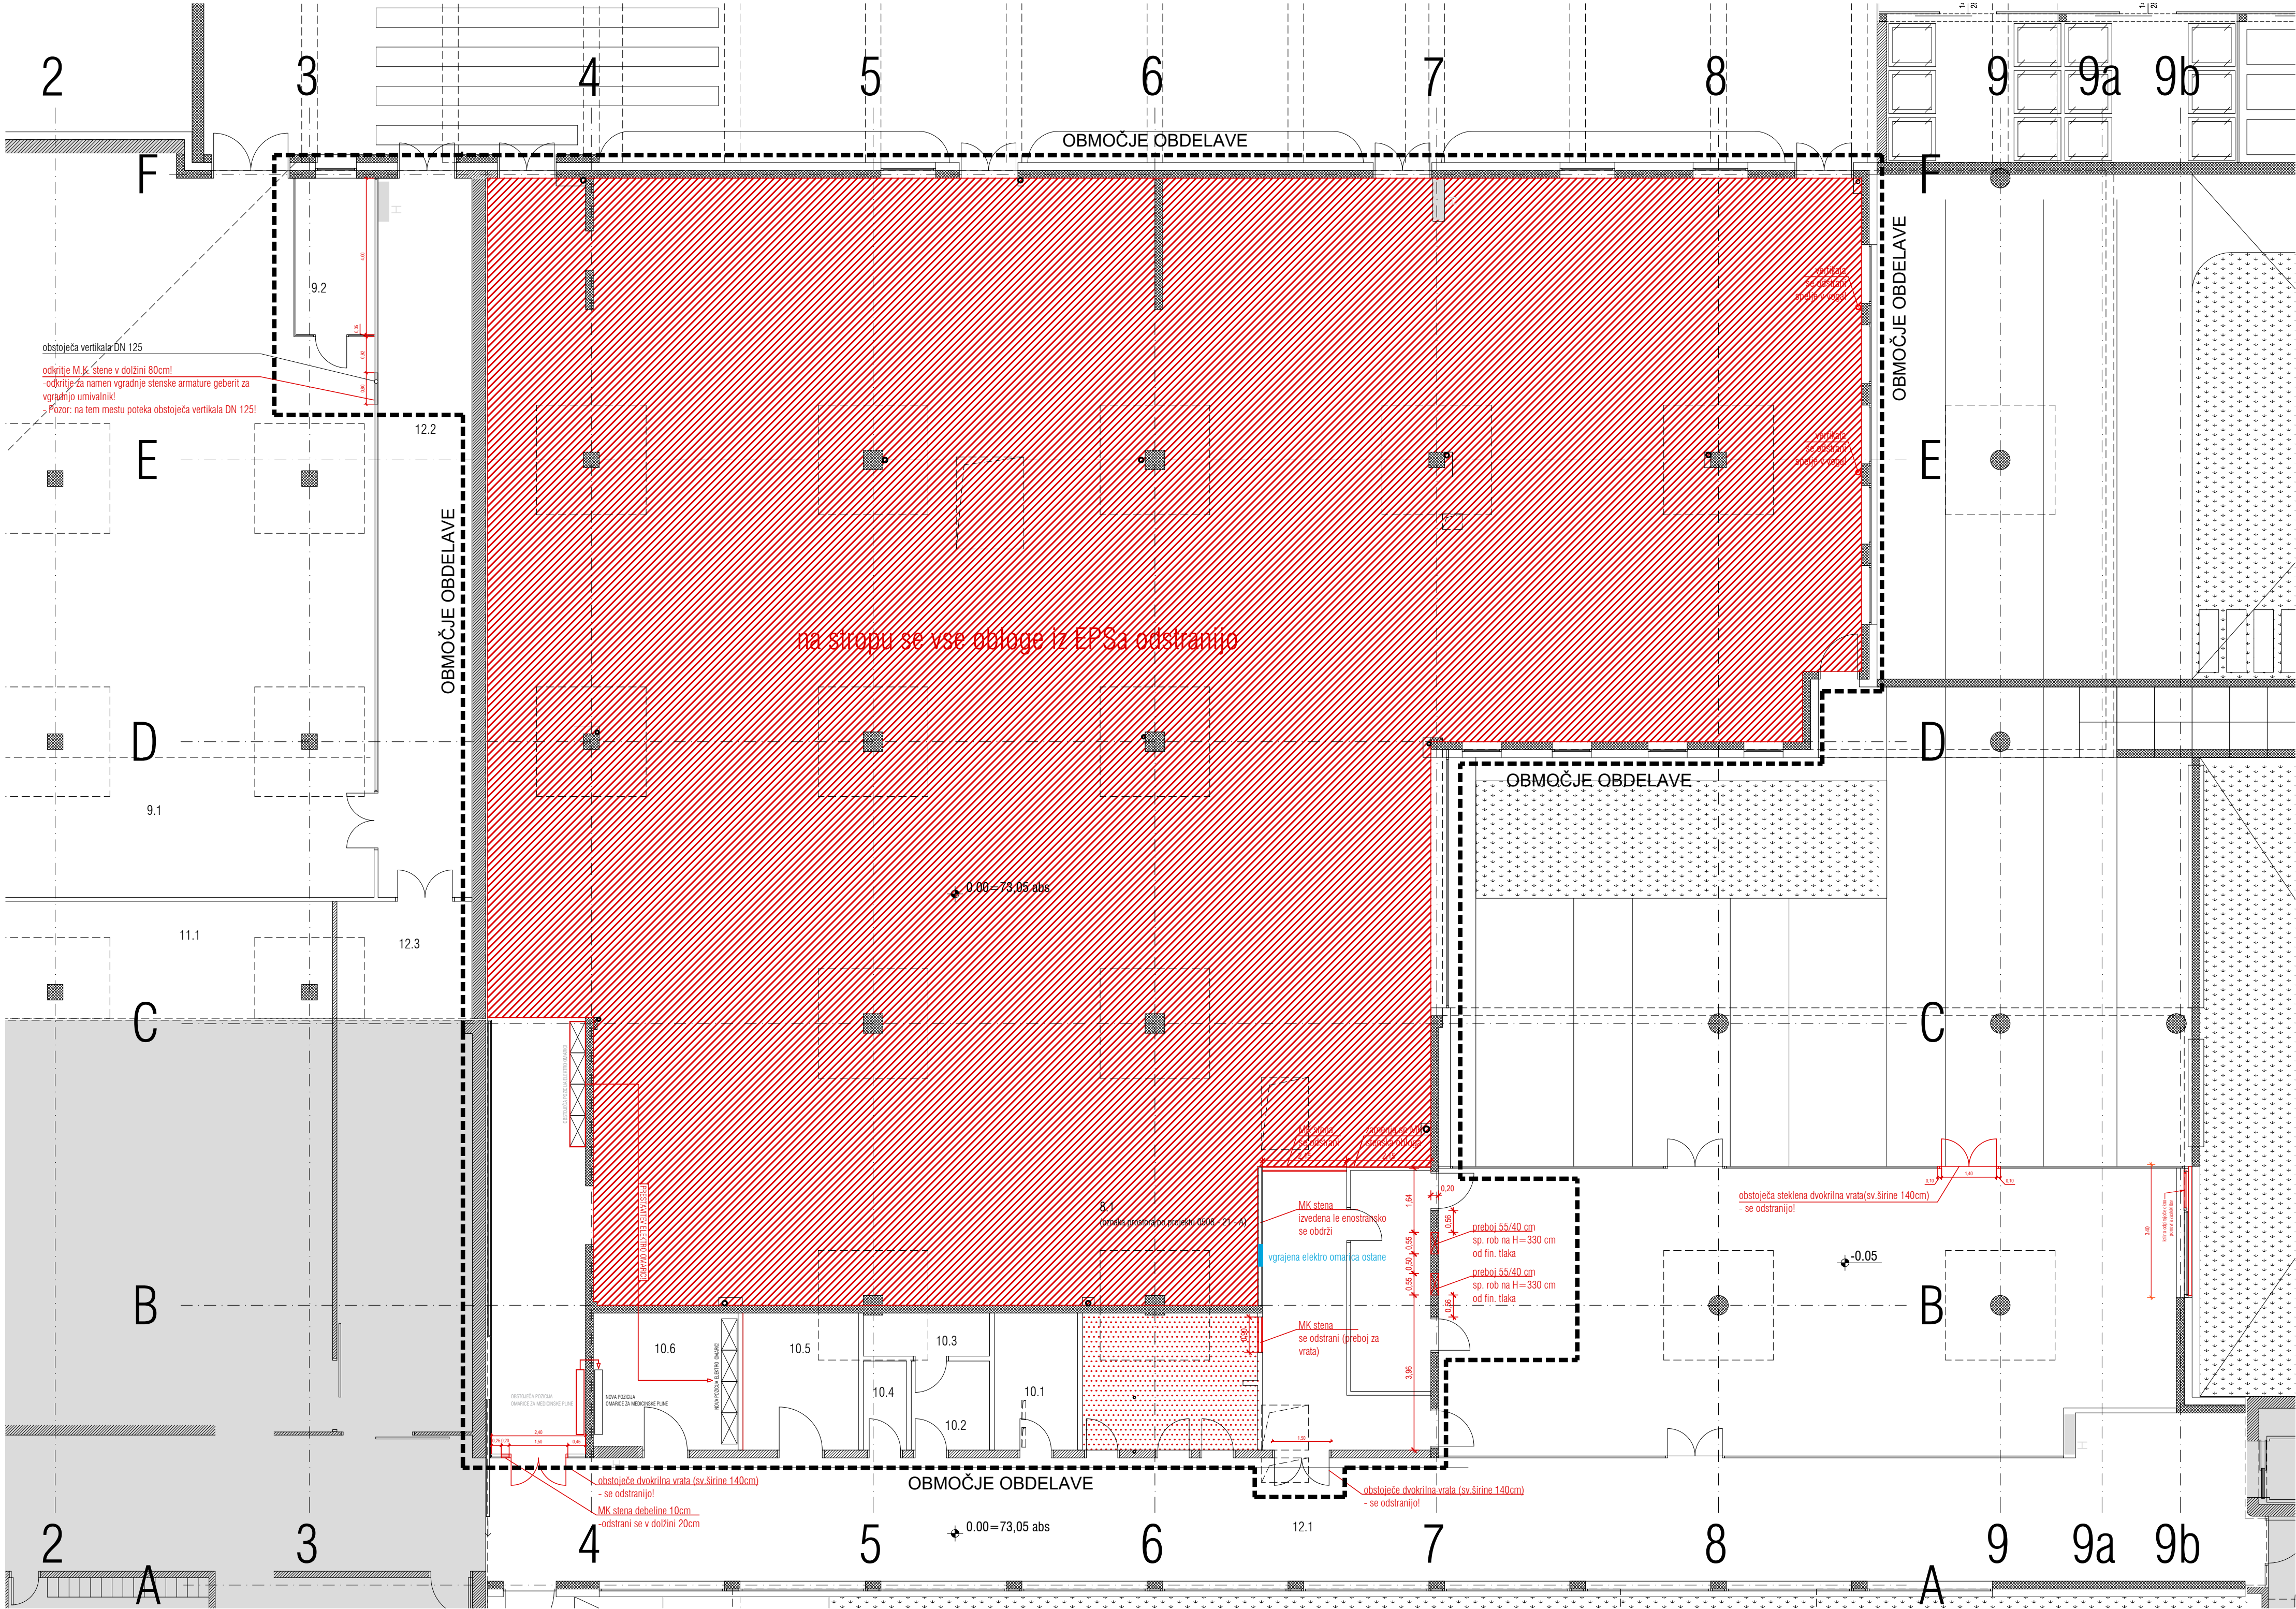


LEGENDA	
	rušitvena dela
	preboji
	elektro omarica
	območje obdelave

Kota pritličja +0.00 m je na absolutni koti +77.85 m		Rušitvena dela - tloris kleti		M 1:100	
prima d.o.o.	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana				
	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici				
	VRSTA GRADNJE 2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija				
	LOKACIJA OBJEKTA Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici				
	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.				
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)		ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*			
VRSTA DOKUM PZI		ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*			
VRSTA NACRTA načrt arhitekture		DATUM IZDELAVE RISBE Oktober 2025			
ŠTEVILKA NACRTA 0625 - 22 - A (PZI)		PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar m.i.a			
ŠT. LISTA 1.50.1					

RISBE

1.5.1 novo stanje:

1.5.1.1	Arhitekturna situacija (območje obdelave)	1:250
1.5.1.2	Situacija komunalnih vodov	1:250
1.5.1.3	Tloris temeljev s kanalizacijo	1:100
1.5.1.4	Tloris kleti – zbirnik inštalacij pod tlakom	1:100
1.5.1.5a	Tloris talne plošče, načrt estrihov, izvedba hlad/zamr. komor	1:50, 1:100
1.5.1.5b	Tloris talne plošče, detajli izvedbe komor in vgradnje rešetk, sifonov	1:5, 1:10, 1:100
1.5.1.6	Tloris kleti - kuhinja – pregledni načrt celote	1:100
1.5.1.6a	Tloris kleti - kuhinja - izsek a	1:50
1.5.1.6b	Tloris kleti - kuhinja - izsek b	1:50
1.5.1.7	Tloris kleti – tipi in izvedba predelnih sten	1:100
1.5.1.5	Tloris kleti - tlaki	1:100
1.5.1.9	Tloris kleti - spuščeni stropovi	1:100
1.5.1.10	Tloris kleti - zbirnik inštalacij pod stropom	1:100
1.5.1.11	Tloris strehe - izsek etaže s klimati	1:100
1.5.1.12	Tloris strehe	1:100
1.5.1.13	Prerez A1 in A2	1:50
1.5.1.14	Prerez B1 in B2	1:50

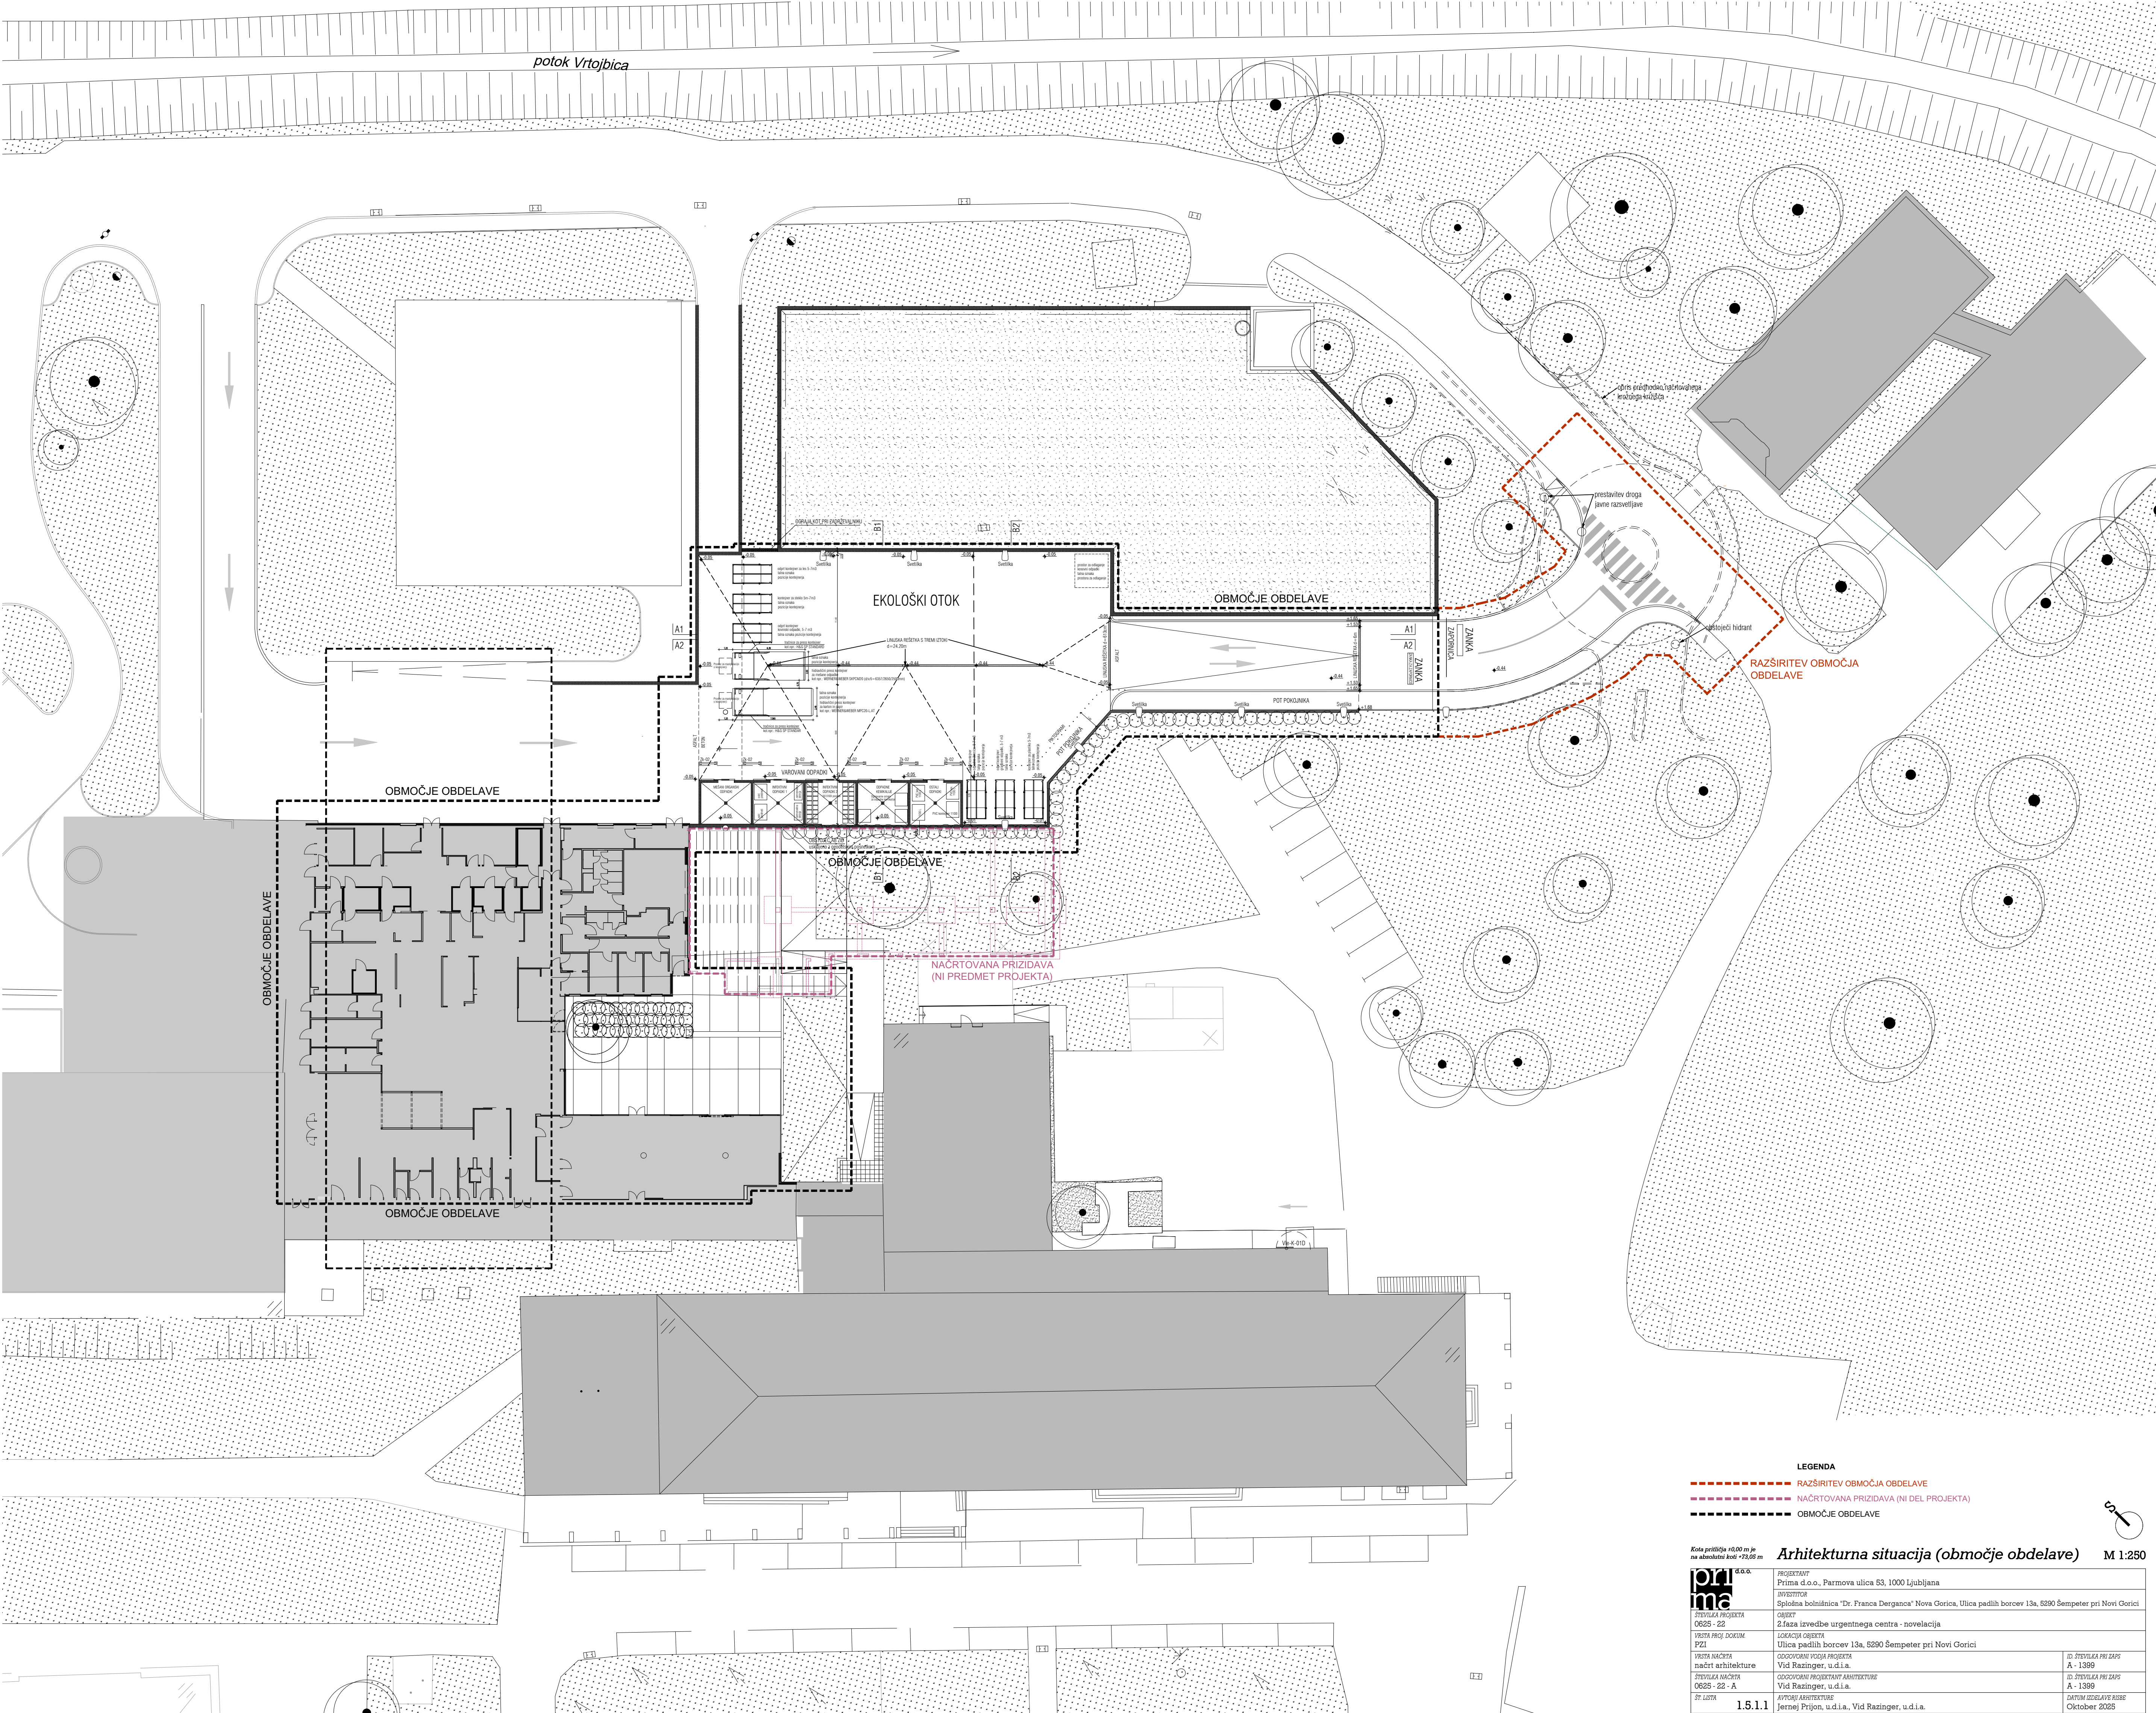

LEGENDA


- RAZŠIRITEV OBMOČJA OBDELAVE
- NACRTOVANA PRIZIDAVA (NI DEL PROJEKTA)
- OBMOČJE OBDELAVE

Kota prstičja +0,00 m je na absolutni koti +73,68 m

Arhitekturna situacija (območje obdelave)

M 1:250

proj ma	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	ID. ŠTEVILKA PRI DAFS A - 1399
INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici	ODGOVORNI VOJKA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI DAFS A - 1399
VRSTA PROJ. DOKUM. 0625 - 22	LOKACIJA OBJEKTA Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici	DATUM OBDELAVE RISBE Oktober 2025
VRSTA NACHTA nacrtna arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	
ST. LISTA 1.5.1.1.	AVTORJI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a.	

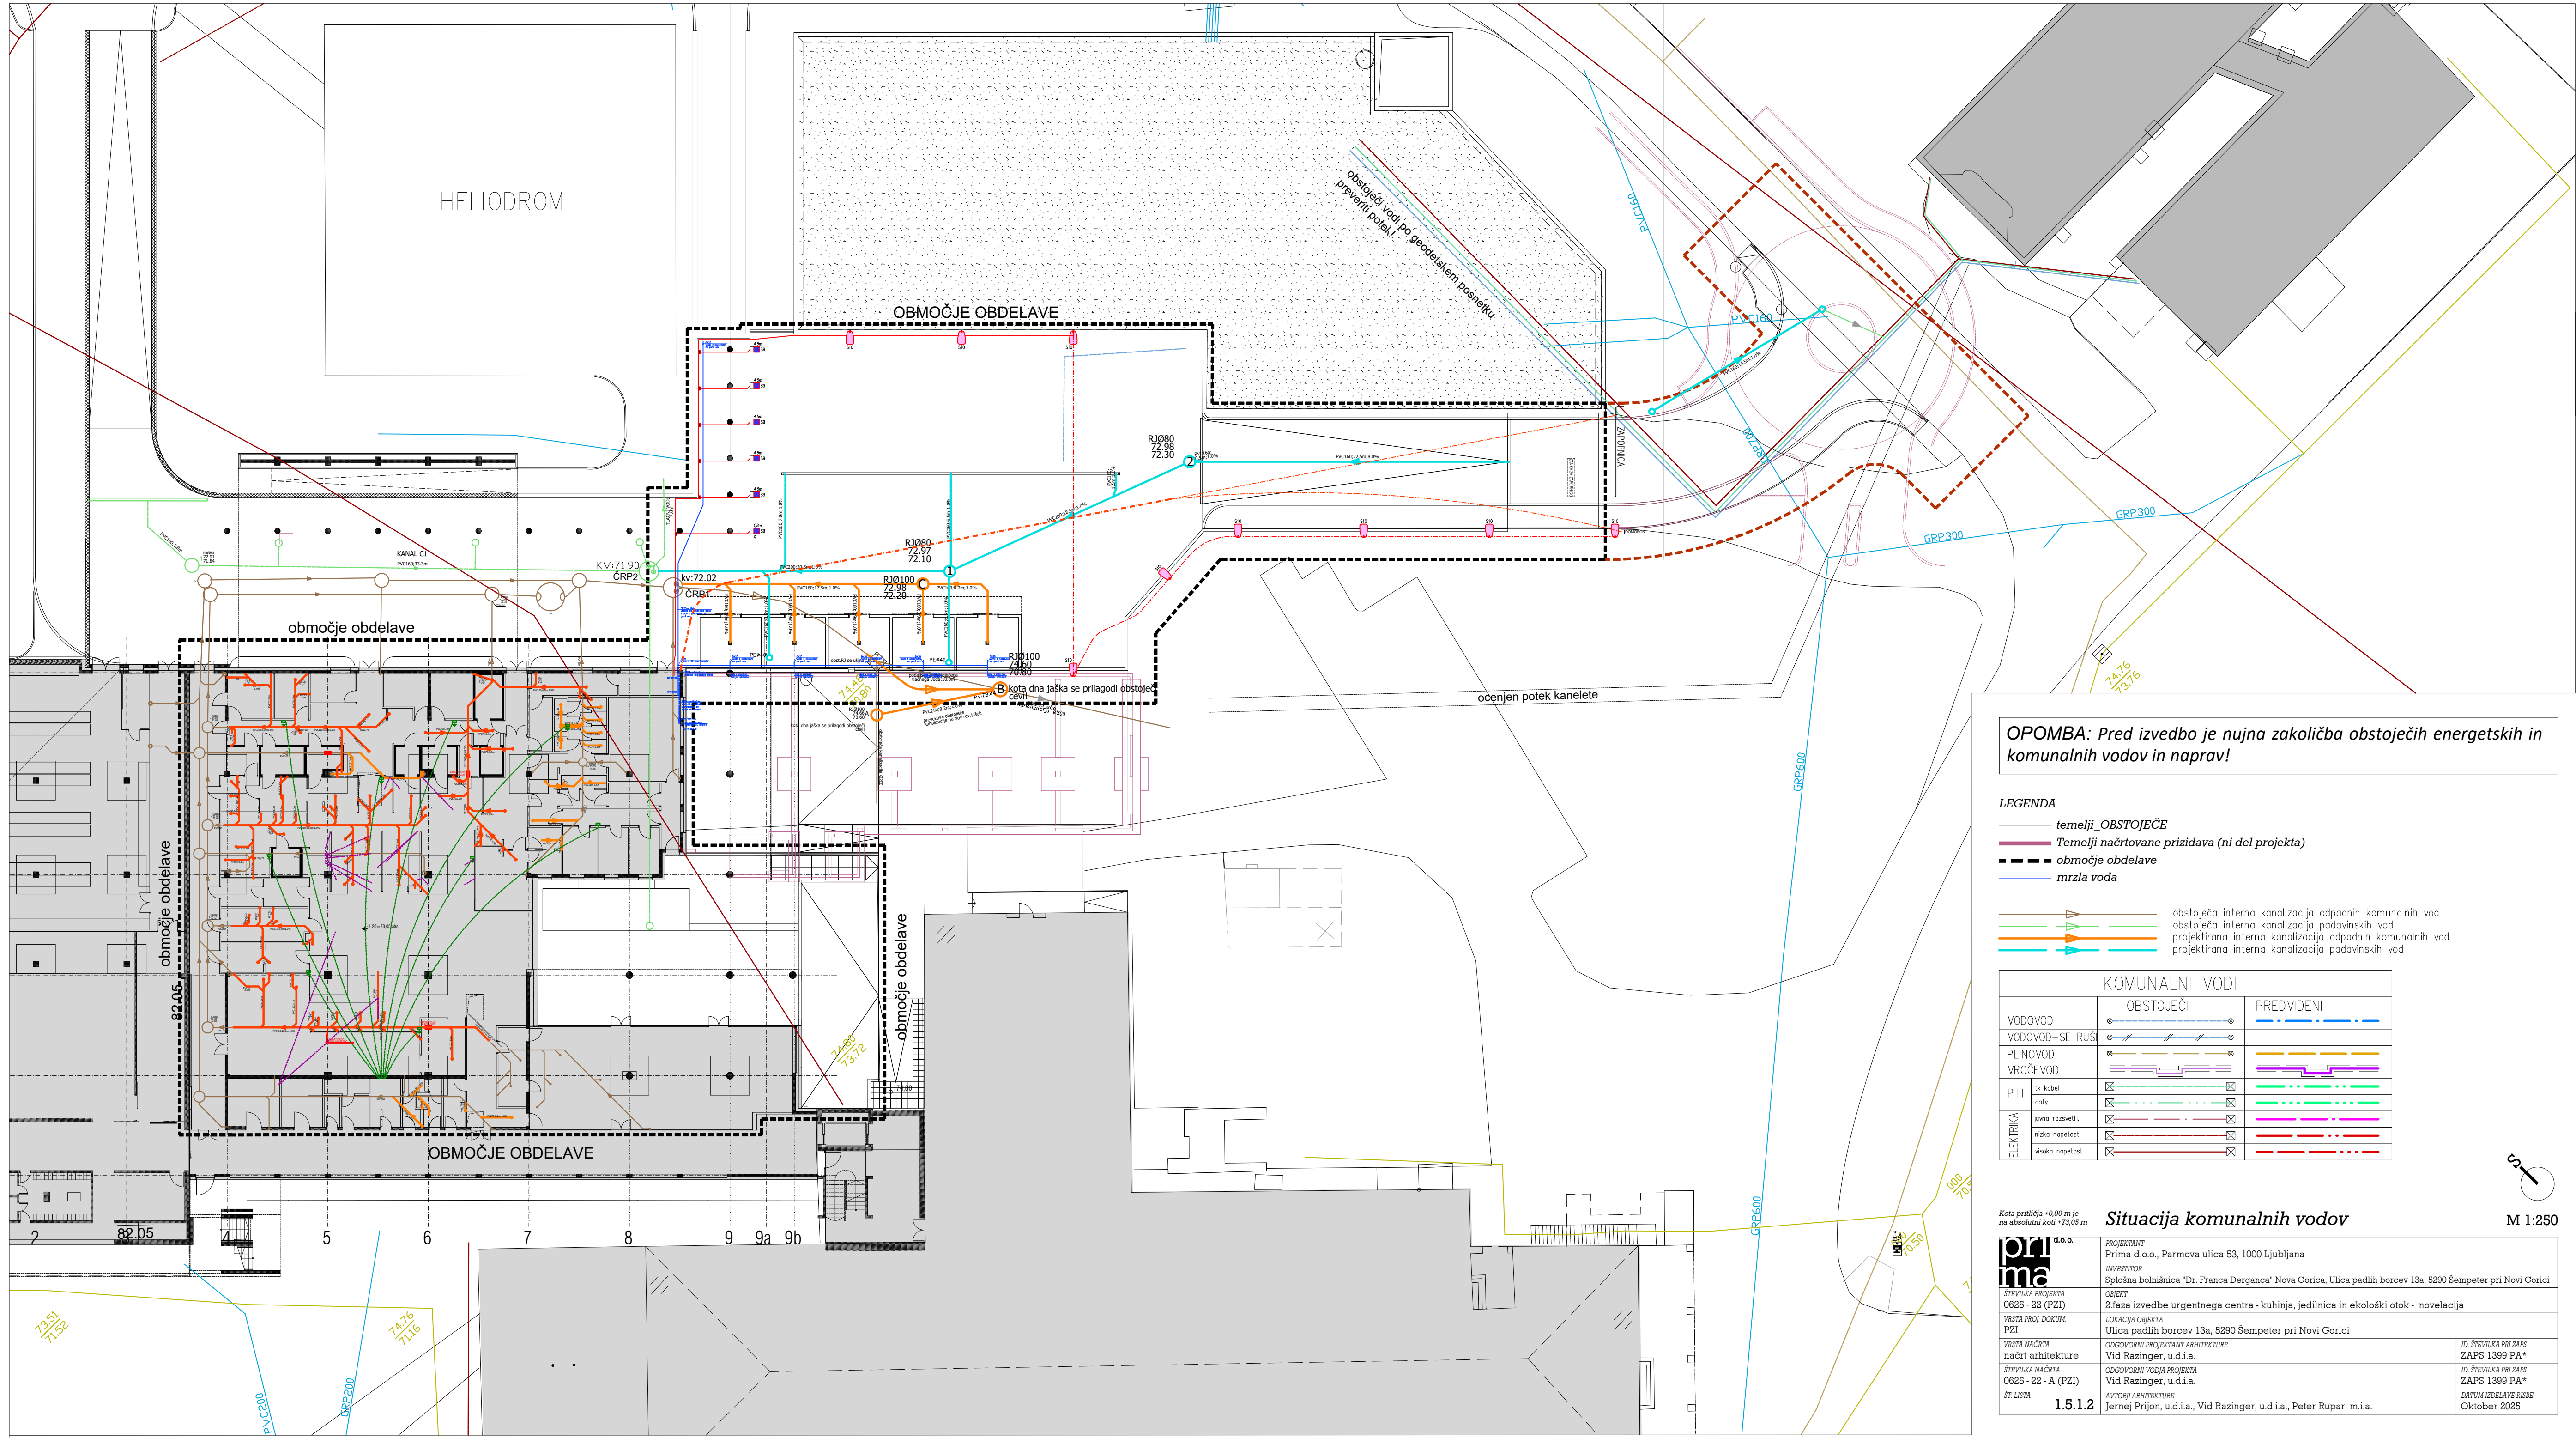

OPOMBA: Pred izvedbo je nujna zakoličba obstoječih energetskih in komunalnih vodov in naprav!

LEGENDA

- temelji_OBSTOJEČE
 - Temelji načrtovane prizidava (ni del projekta)
 - območje obdelave
 - mrzla voda
- obstoječa interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod
obstoječa interna kanalizacija padavinskih vod
projektirana interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod
projektirana interna kanalizacija padavinskih vod

KOMUNALNI VODI		
	OBSTOJEČI	PREDVIDENI
VODOVOD		
VODOVOD-SE RUŠI		
PLINOVOD		
VROČEVOD		
PTT	tk kabel ☒	
	catv ☒	
ELEKTRIKA	javna razsvetljava ☒	
	nizka napetost ☒	
	visoka napetost ☒	

Kota pritišča +0.00 m je na absolutni koti +73.05 m

Situacija komunalnih vodov

M 1:250

prima d.o.o.	PROJEKTANT	Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana
	INVESTITOR	Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici
ŠTEVILKA PROJEKTA	OBJEKT	2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija
0625 - 22 (PZI)	LOKACIJA OBJEKTA	Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici
VRSTA PROJ. DOKUM.	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE	Vid Razinger, u.d.i.a.
PZI	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	Vid Razinger, u.d.i.a.
VRSTA NACRTA	AVTORJI ARHITEKTURE	Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.
načrt arhitekture		
ŠTEVILKA NACRTA		
0625 - 22 - A (PZI)		
ŠT. LISTA		
1.5.1.2		

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS

ZAPS 1399 PA*

ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS


ZAPS 1399 PA*

DATUM IZDELAVE RISBE

Oktober 2025





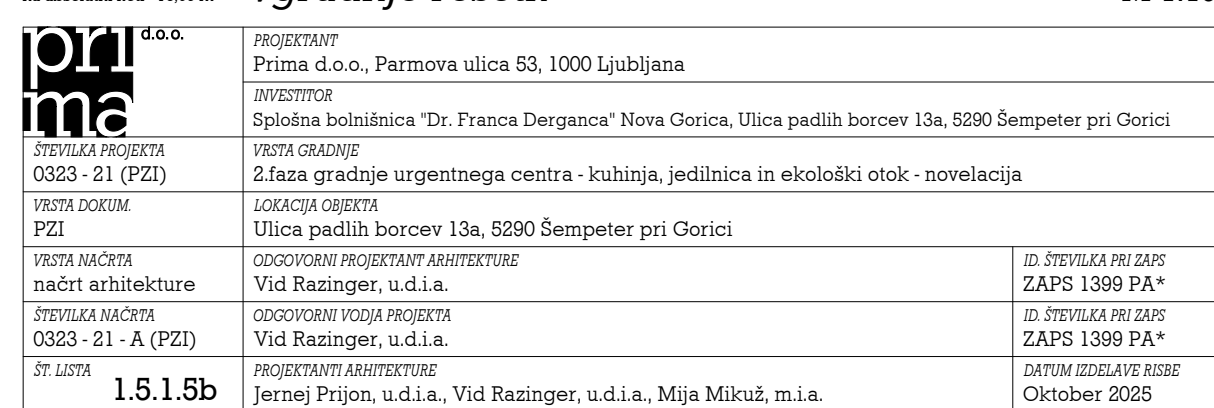




LEGENDA	
	opeka
	pusti beton
	armiran beton
	območje obdelave

POZOR! Vse nejasnosti reševati v dogovoru s projektantom!

Kota pritličja $\pm 0,00$ m je
na absolutni koti +73,05 m

pri ma	d.o.o.	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
		INVESTOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Gergerca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	
STAVILSKA PROJEKTA	VRSTA GRADNJE	2.1.2.2. Predsedstvo urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
0625 - 22	LOKACIJA OBJEKTA	Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	
VISTA DOČIM:	OGLAVNOVNI PROJEKTANT ARHITEKTURE	UD RAZINGER, u.d.i.a.	ID. STAVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
PZI	OGLAVNOVNI VODJA PROJEKTA	UD RAZINGER, u.d.i.a.	ID. STAVILKA PRI SAPS SAPS 1399 PA*
VRSTA NACRTA nacrt arhitekture	DATUM IZDELAVE RISBE	Oktober 2025	
ST LISTA			

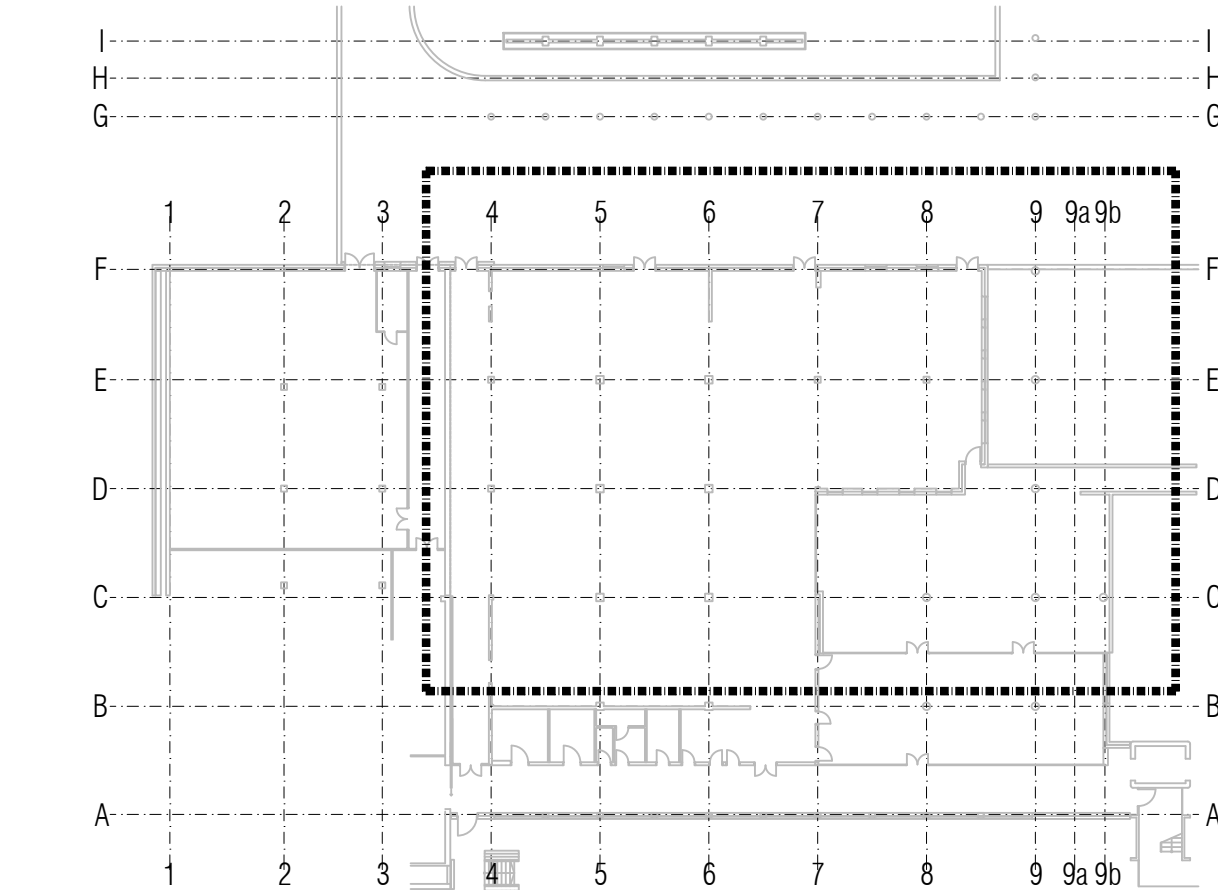

izsek a

1,50 ← OPOMBA: Obstoječe okno se zapre z mavčno-kartonskimi ploščami!
- dolžina 1.5m
- plošče 2 x 12.5mm

← OPOMBA: Obstoječe okno se zapre z mavčno-kartonskimi ploščami!

- dolžina 1.5m
- plošče 2 x 12,5mm


LEGENDA

	<i>opeka</i>
	<i>pusti beton</i>
	<i>armiran beton</i>

POZOR! Vse nejasnosti reševati v dogovoru s projektantom!

Kota prtiljiča $\pm 0,00$ m je na absolutni koti $+73,08$ m

	PROJEKTANT	Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana
	INVESTITOR	Splošna bolnišnica "Dr. Franca Dergancna" Nova Gorica, Ulica padlih borecev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
	STAVILNA PROJEKTA	VEŠTAČADINE
	OBSEG: 22 - 22	Projektne dodatke urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija
	VRSTA DOKUM	ULICA OBETLA
PZI	Ulica padlih borecev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	
	VRSTA NACHTA	GOVORNI PROJEKTANT ARCHITECTURE
nacrt arhitekture	UD RAZINGER, u.d.a.	
	GOVORNI VOJA PROJEKTA	UD RAZINGER, u.d.a.
VRSTA NACHTA	OBSEG: 22 - A	
ST LISTA	1.5.1.6a	Jernej Prijon, u.d.a. UD RAZINGER, u.d.a. Peter Rupar, m.a.
		ID. STAVILNA PRI ZAPS
		ZAPS 1399 PA *
		ID. STAVILNA PRI ZAPS
		ZAPS 1399 PA *
		DATUM IZDAŠKE KISE
		October 2025

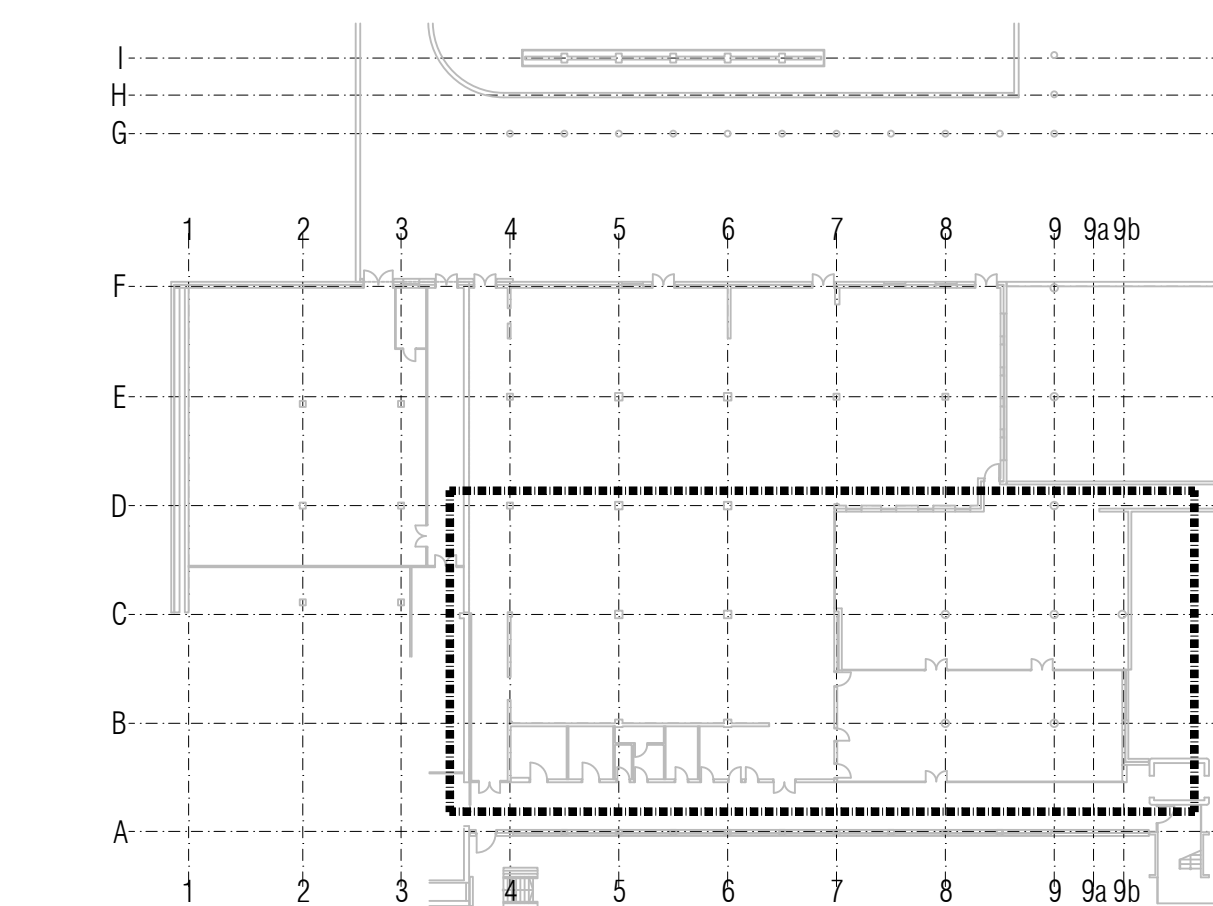


LEGENDA	
	<i>opeka</i>
	<i>pusti beton</i>
	<i>armiran beton</i>

Tloris kleti - kuhinja - izsek b

	PROJEKTANT	Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
	INVESTITOR	Veštica bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	
	POSREDOVALNA AGENCIJA	VEŠTICA	
		2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
	VESTA DOKUM	LOKACIJA OBSEDA	
	PZI	Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	
	VESTA NAČRTA	OGROŽENOST PROJEKTANT ARHITEKTURA	
	načrti arhitekture	Vid Razinger, u.d.i.a.	dr. STEVILKA IN ZAPS ZAPS 1399 PA*
	STEVILKA NAČRTA	OGROŽENOST VLOŽBA PROJEKTANT	dr. STEVILKA IN ZAPS ZAPS 1399 PA*
	0628 - 22 - A	Vid Razinger, u.d.i.a.	
	Dr. LUSTA		DATUM UDELEŽAVNE KASBE October 2025
	1.5.1.6b	Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.	



TIPI M.K STEN IN OBLOG

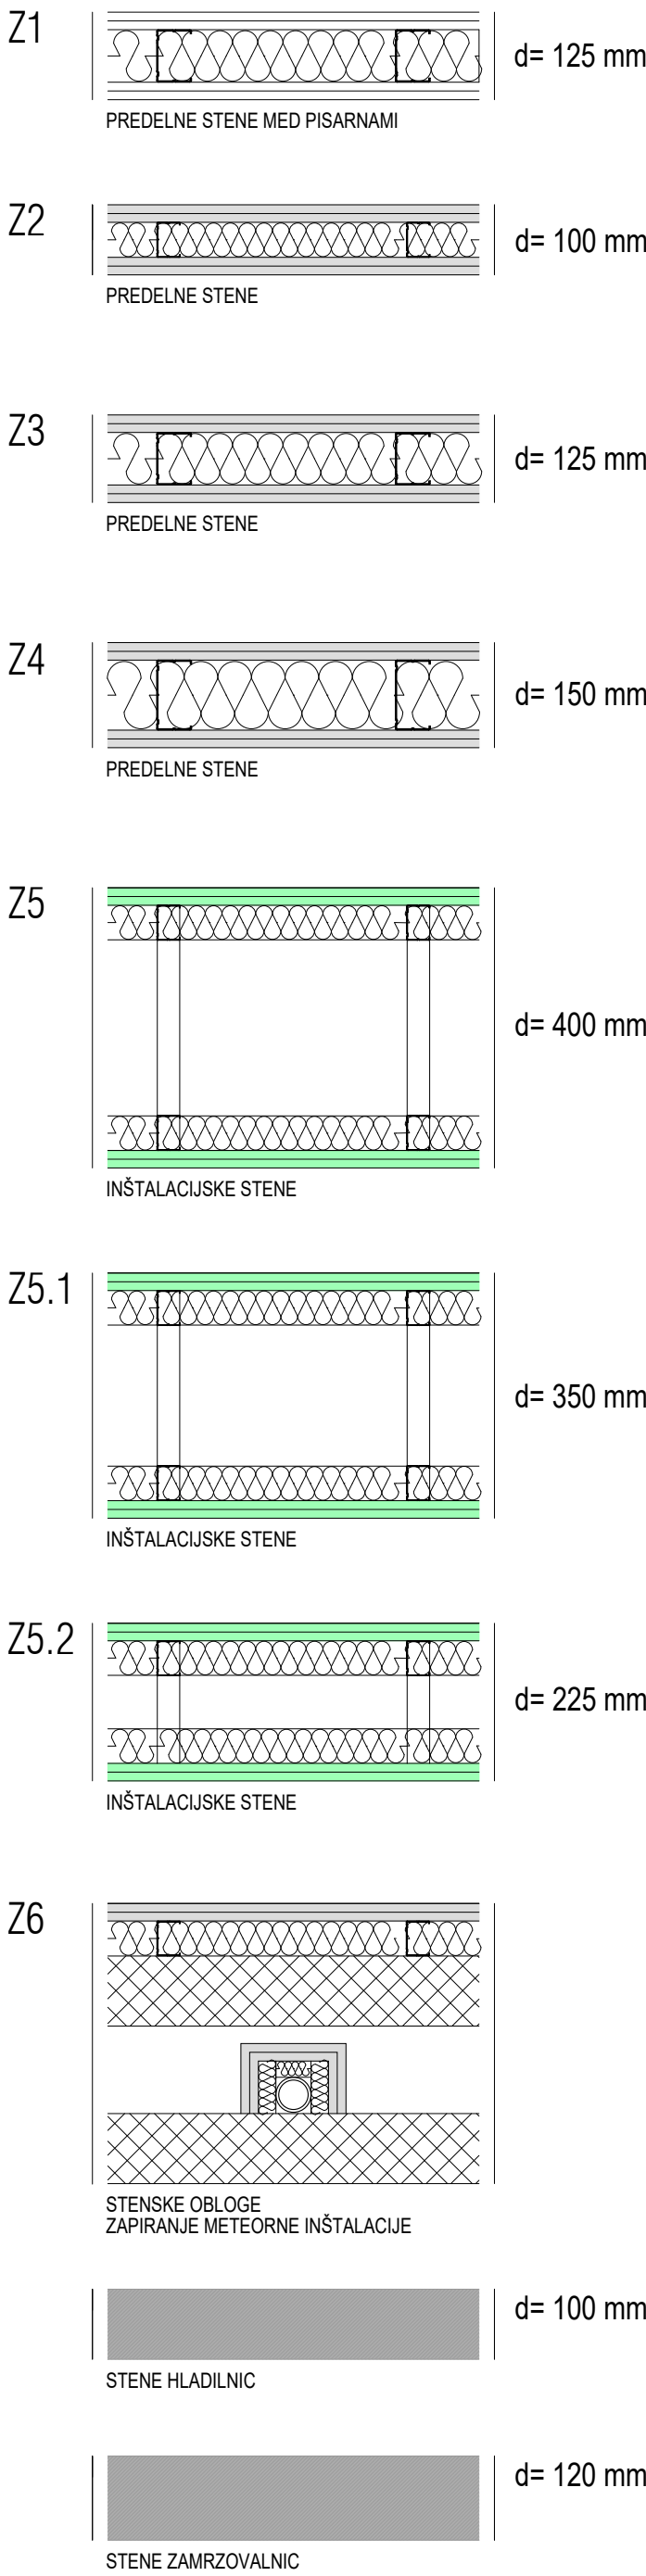

OPISI M.K STEN IN OBLOG

Z1 stenska obloga: podkonstrukcija: stenska obloga: **Predelne stene med pisarnami d=125mm mavčne plošče 2x 12.5 mm sistemski tankostenski pocinkani profili med profili: mineralna steklena volna - mavčne plošče 2x 12.5 mm**

Z2 stenska obloga: podkonstrukcija: med profili: stenska obloga: **Predelne stene d=100mm cementne plošče 2x 1.25 cm sistemski tankostenski pocinkani profili mineralna steklena volna cementne plošče 2x 1.25 cm**

Z3 stenska obloga: podkonstrukcija: med profili: stenska obloga: **Predelne stene d=125mm cementne plošče 2x 1.25 cm sistemski tankostenski pocinkani profili mineralna steklena volna, cementne plošče 2x 1.25 cm,**

Z4 stenska obloga: podkonstrukcija: med profili: stenska obloga: **Predelne stene d=150mm cementne plošče 2x 1.25 cm, sistemski tankostenski pocinkani profili mineralna steklena volna cementne plošče 2x 1.25 cm,**


Z5 stenska obloga: podkonstrukcija: med profili: odmik: podkonstrukcija: stenska obloga: **Inštalacijske stene d= 40 cm mavčne plošče 2x 12.5 mm sistemski tankostenski pocinkani profili mineralna steklena volna zračni sloj sistemski tankostenski pocinkani profili mavčne plošče 2x 12.5 mm**

Z5.1 stenska obloga: podkonstrukcija: med profili: odmik: podkonstrukcija: stenska obloga: **Inštalacijske stene d= 35 cm mavčne plošče 2x 12.5 mm, sistemski tankostenski pocinkani profili mineralna steklena volna zračni sloj sistemski tankostenski pocinkani profili mavčne plošče 2x 12.5 mm**

Z5.2 stenska obloga: podkonstrukcija: med profili: odmik: podkonstrukcija: stenska obloga: **Inštalacijske stene d= 22,5 cm mavčne plošče 2x 12.5 mm, sistemski tankostenski pocinkani profili mineralna steklena volna zračni sloj sistemski tankostenski pocinkani profili mavčne plošče 2x 12.5 mm**

Z6 stenska obloga: podkonstrukcija: med profili: odmik: **Stenske obloge, zapiranje meteorne inštalacije cementne plošče 2x 1.25 cm, sistemski tankostenski pocinkani profili mineralna steklena volna zračni sloj (odmiki po načrtu) stena hladilnice ali a.b. steber**

VIŠINE M.K STEN IN OBLOG

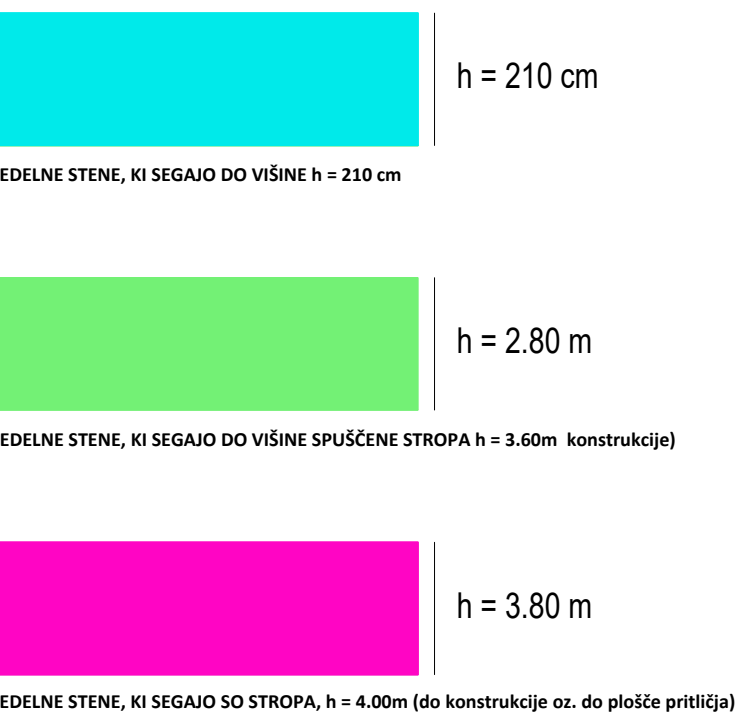



TOČNI OPISI STEN IN STENSKIH OBLOG V TEKSTUALNEM DELU SESTAVOV GRADBENIH KONSTRUKCIJ!

DIMENZIJE ODPRTIN ZA VRATA USKLADITI S DOBAVITELJEM NOTRANJIH VRAT!

POZOR! Vse nejasnosti reševati v dogovoru s projektantom.
Floris kleti
Tipi in izvedba predelnih sten

projma d.o.o.	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Dergancna" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	VRSTA GRADNJE 2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
VRSTA DOKUM. PZI	LOKACIJA OBJEKTA Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	IZDATUM IZDELAVE RISBE Oktober 2025
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	
ST. LISTA 1.5.1.7	PROJEKTANT ARHITEKTURE Jernej Prjono, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.	



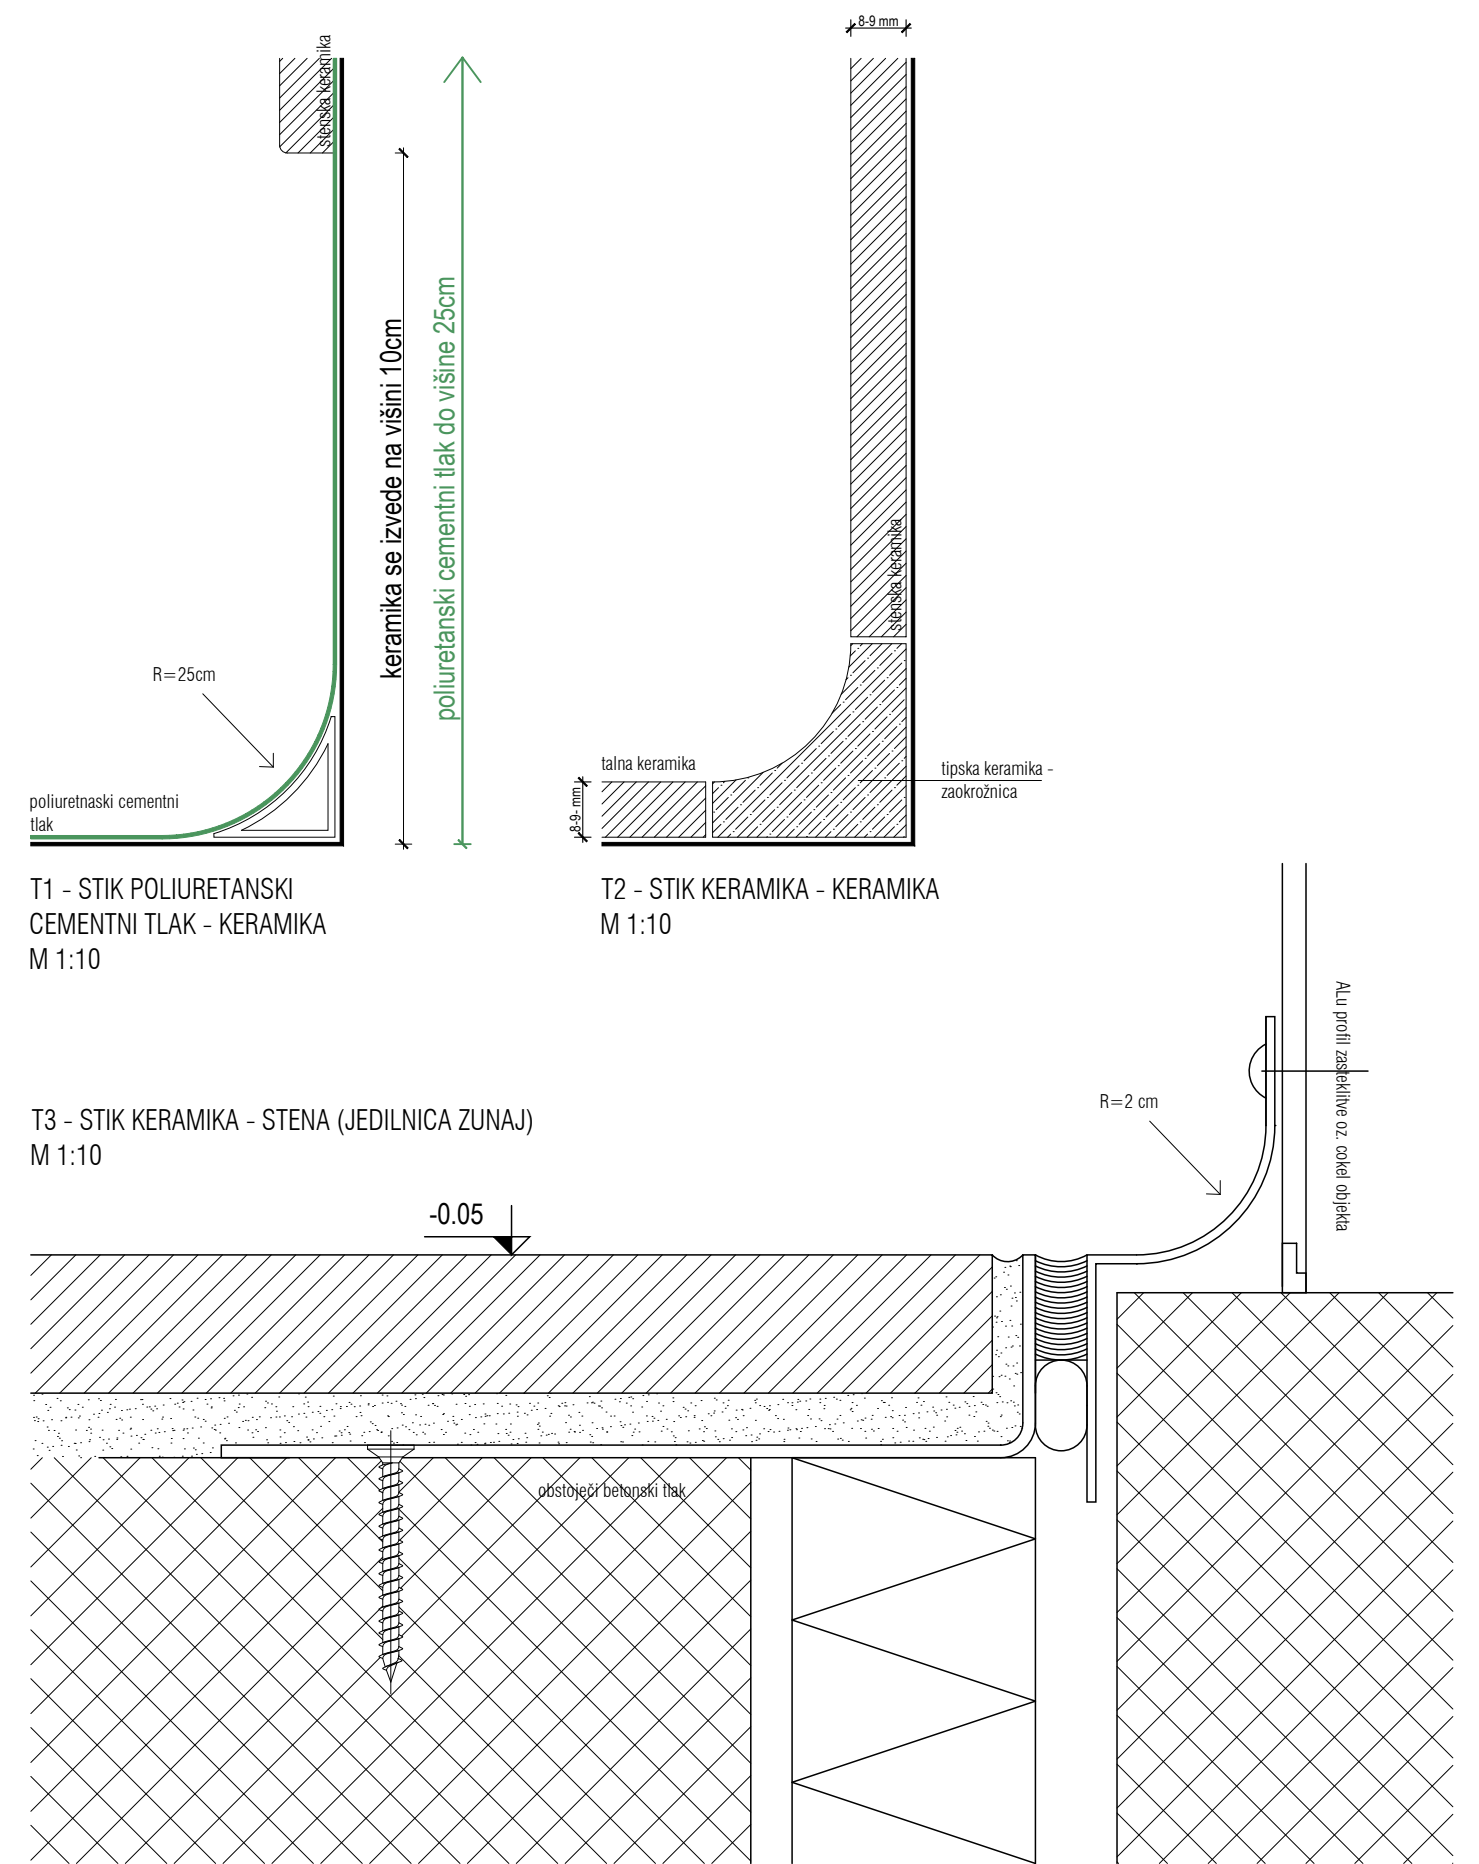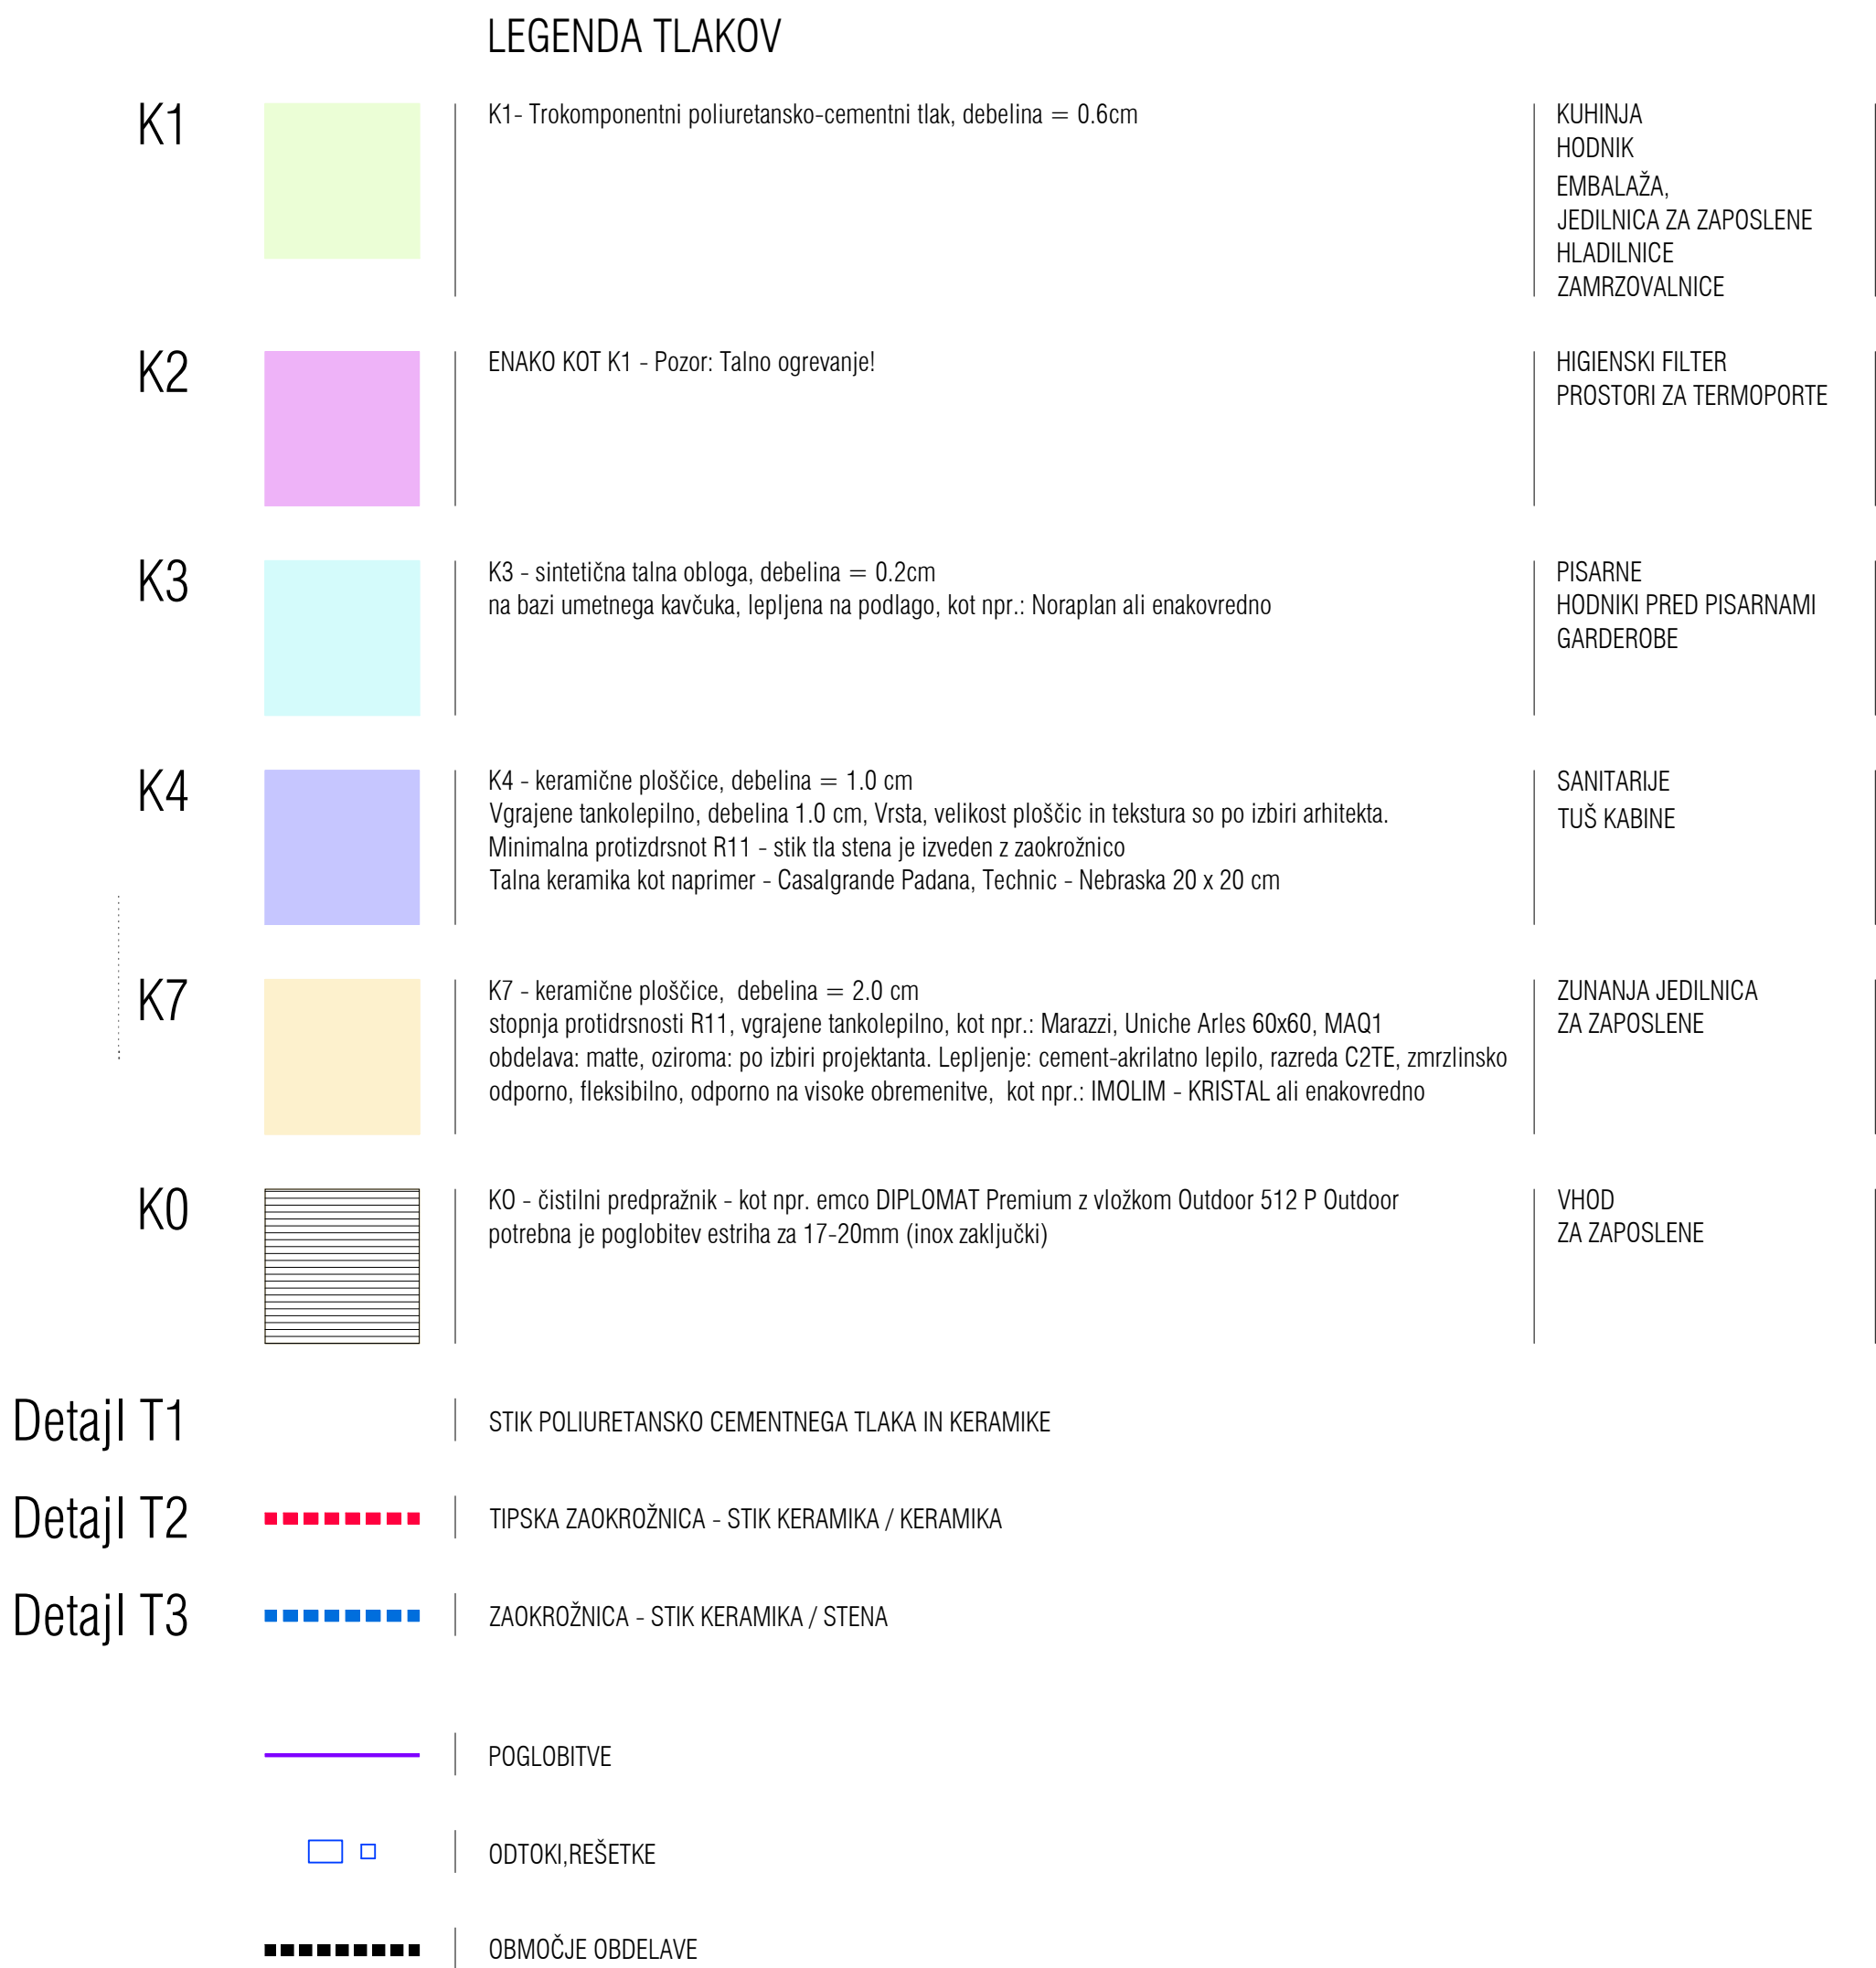

TOČNI OPISI TLAKOV IN SESTAVOV V TEKSTUALNEM DELU SESTAVOV
GRADBENIH KONSTRUKCIJ!

DIMENZIJE ODPRTIN ZA VRATA USKLADITI S DOBAVITELJEM NOTRANJIH VRAT!

POZOR! Vse nejasnosti reševati v dogovoru s projektantom.



Tloris kleti - tlaki

 d.o.o.	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana		
	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Gregancia" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici		
	ŠTEVILKA PROJEKTA OGBS - Z2 (PZ1)	VRSTA GRADNJE 2. etažna nadgradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
	VRSTA DOKUM. PZ1	LOKACIJA OBSEDA Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	
	VRSTA MČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1999 PA*
VRSTA NAČRTA OGBS - Z2 - A (PZ1)	ODGOVORNI VOJGA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1999 PA*	
ST. LISTA 1.5.1.5	PROJEKTANT ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.a., Vid Razinger, u.d.a., Peter Rupar, m.i.a.	DATUM IZDAJAVE RISBE September 2025	

M 1:100



- stropne plošče 60/60cm
- tehnološki strop
- 2,80 svetla višina prostora
- ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
- OGREVANJE / HLAJENJE
- PREZRAČEVANJE DOVOD
- PREZRAČEVANJE ODVOD
- JAVLJALNIK DIMA
- TERMIČNI JAVLJALNIK POŽARA

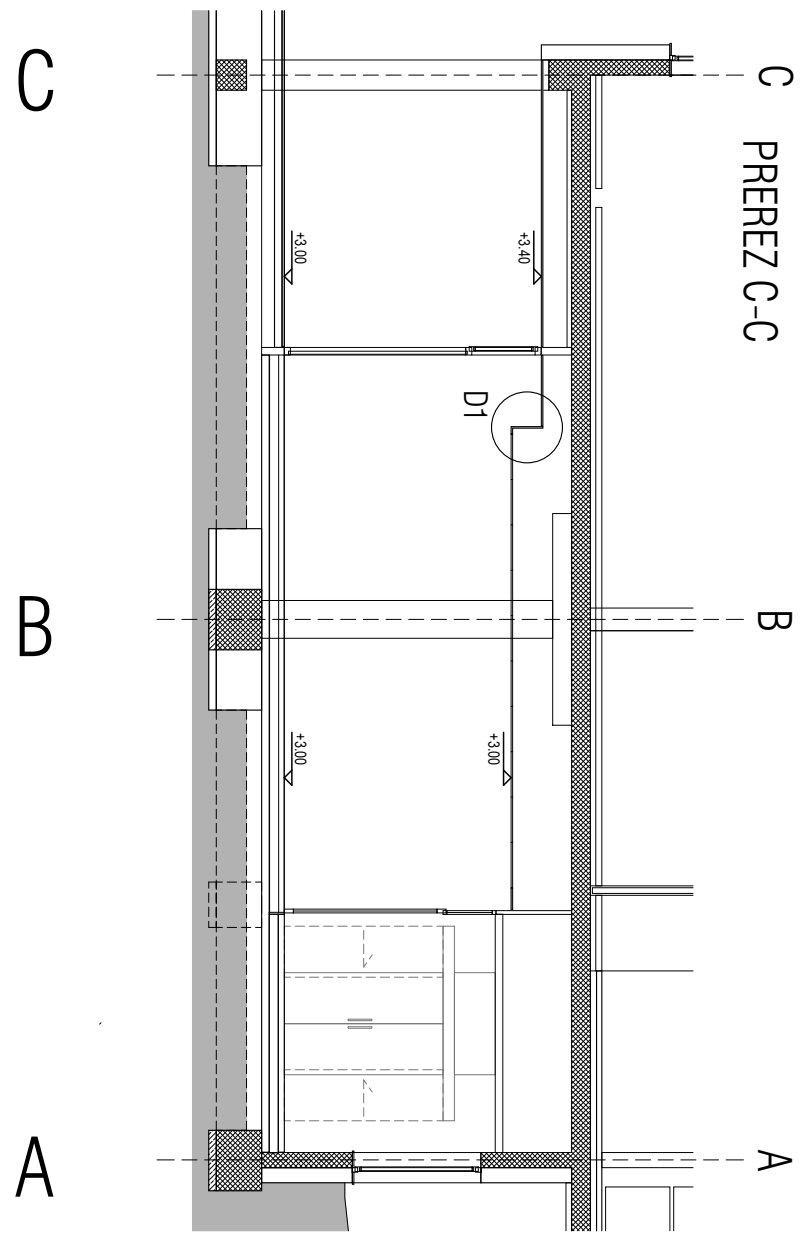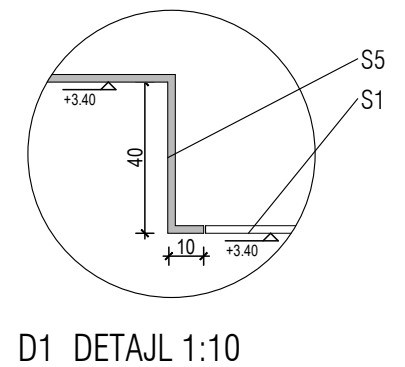


Prehodni profil
AXT-SW-W



LEGENDA STROPOV			
S1		Akustični kovinski spuščeni strop R Clip-in, zgrajenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih U ter prečnih A profilov, obešenih v primarni strop s togimi obešali za spuščanje do 1 m. V konstrukcijo so vpete snemljive kovinske plošče KCS Metal R Clip In F z mikroperforacijo 1522 (22%), dim. 1200 x 600 x 33 mm, bele barve RAL9010, z nevidnim profilom, s pobranimi robovi 3x3 mm. Ob steni bo zaključni Alu L profil z vzmetnimi zagodbami. Na hrbtini strani plošče je kaširan črn akustični filc. Koeficient absorpcije zvoka: 0,75. Razred gorljivosti A2-S2,d0. (kot npr. KCS Metal R Clip-in F, Rd 1522).	121.7 m ²
S2		Akustični spuščeni strop Knauf Ceiling Solutions (KCS) z visoko absorpcijo zvoka, razred A, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5 m. V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne laminirane plošče KCS Armstrong Perla OP Board dim. 600 x 600 x 15 mm, bele barve, z ravnim robom in vidnim T profilom. Koeficient absorpcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izoliranost stropa je Dn,f,w = 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. (kot na primer KCS Armstrong Perla OP, Sistem C, Board ali enakovredno)	18.1 m ²
S3		Akustični spuščeni strop Knauf Ceiling Solutions (KCS) z maksimalno absorpcijo zvoka, razred A, zgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5 m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče KCS AMF Aquatec, dim. 600 x 600 x 19 mm, bele barve, z ravnim robom Board in vidnim T profilom. Koeficient absorpcije zvoka: 0,90 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izoliranost stropa je Dn,f,w = 29 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 100%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 3 po EN ISO 14644-1 (kot na primer KCS AMF Aquatec, Sistem C, Board ali enakovredno)	40 m ²
S4		Spuščeni strop KCS Q Clip-in F, zgrajenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih U ter prečnih trikotnih profilov, obešenih v primarni strop s togimi obešali za spuščanje do 0,5 m. V konstrukcijo so vpete snemljive kovinske plošče KCS Metal Q Clip-In F Plain dim. 600 x 600 x 33 mm, bele barve RAL9010, z nevidnim profilom, s pobranimi robovi 3x3 mm. Ob steni bo zaključni profil F RA 4F z vzmetnimi zagodbami. Razred gorljivosti A1. Odpornost na relativno zračno vlažnost 95 %. Svetlobna odbojnost 85 %(kot npr. KCS Q Clip-in F, plain)	208 m ²
S5		Fiksni spuščeni strop za čiste prostore. Strop izdelan iz mavčno kartonskih plošč z enakomerno gladko površino, odporno na poškodbe in čiščenje, z najmanj 15 letno garancijo proti povseu, brez zahtev po zrakovestnosti	94.1 m ²
S6		Fiksni spuščeni strop za zunanje prostore. Strop izdelan iz cementno-vlakenih plošč z enakomerno gladko površino, odporno na poškodbe in čiščenje, z najmanj 15 letno garancijo proti povseu, brez zahtev po zrakovestnosti	72 m ²
ni profil -W-W		Prehodni profil Axisis AXT-SW-W: alu profil med mavčnim ter rastrskim stropom. Profil je dim 50x45 mm in nudi 15 mm fugo na stiku. Barva profila je RAL 9003.(kot npr. Axisis AXT-SW-W)	220m

POZOR! *Spuščeni stropovi so kotirani v površinskih načrtih
Vse nejasnosti reševati v dogovoru s projektantom.

Tloris kleti - spuščeni stropovi			
Kota pritličja +0,00 m je na absolutni koti +73,05 m			
M 1:100			
PROJEKTANT: Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana			
INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici			
STEVILKA PROJEKTA: 0625 - 22 (PZI)			
VRSTA GRADNJE: 2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, edilnica in ekološki otok - novelacija			
VRSTA DOKUM: PZI			
LOKACIJA OBJEKTA: Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici			
VRSTA NAČRTA: načrt arhitekture			
ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE: Vid Razinger, u.d.i.a.			
ID. STEVILKA PRI ZAPS: ZAPS 1399 PA*			
STEVILKA NAČRTA: 0625 - 22 - A (PZI)			
ODGOVORNI VOJKA PROJEKTA: Vid Razinger, u.d.i.a.			
ID. STEVILKA PRI ZAPS: ZAPS 1399 PA*			
ST. LISTA: 1.5.1.9			
PROJEKTANT ARHITEKTURE: Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar,m.i.a.			
DATUM IZDAVE RISBE: Oktober 2025			

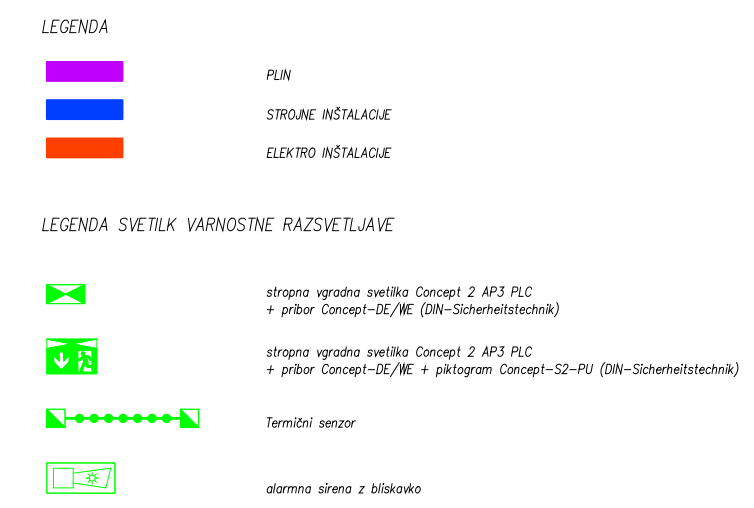

Kola pritišlja ±0,00 m je na absolutni koti +75,05 m	<i>Tloris kleti - zbirnik instalacij pod stropom</i>	M 1:100
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici VRESTA GRADNJE 2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, edilnica in ekološki otok - novelacija LOKACIJA OBJEKTA Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a. ODGOVORNI VOĐA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. ARHITEKTURA Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA* ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA* DATUM IZDELAVE RISBE Oktober 2025

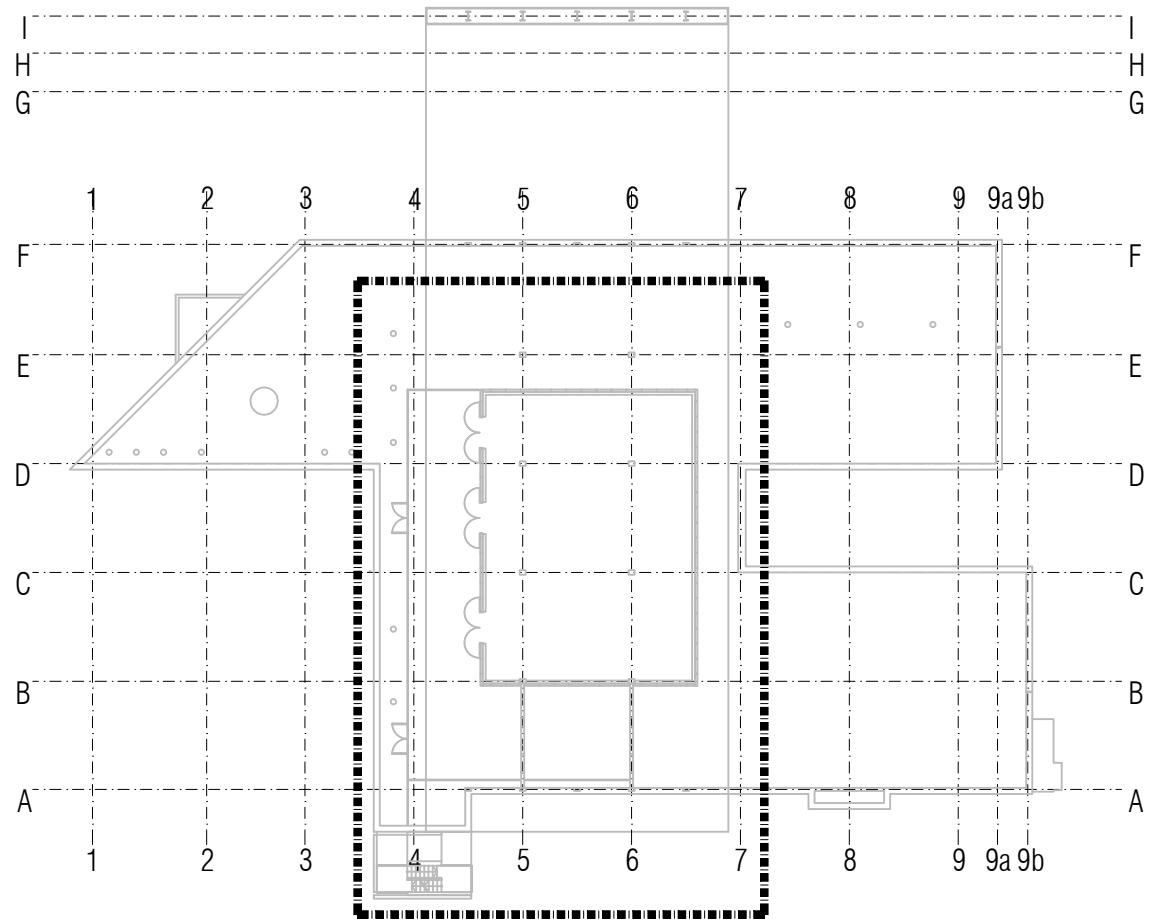
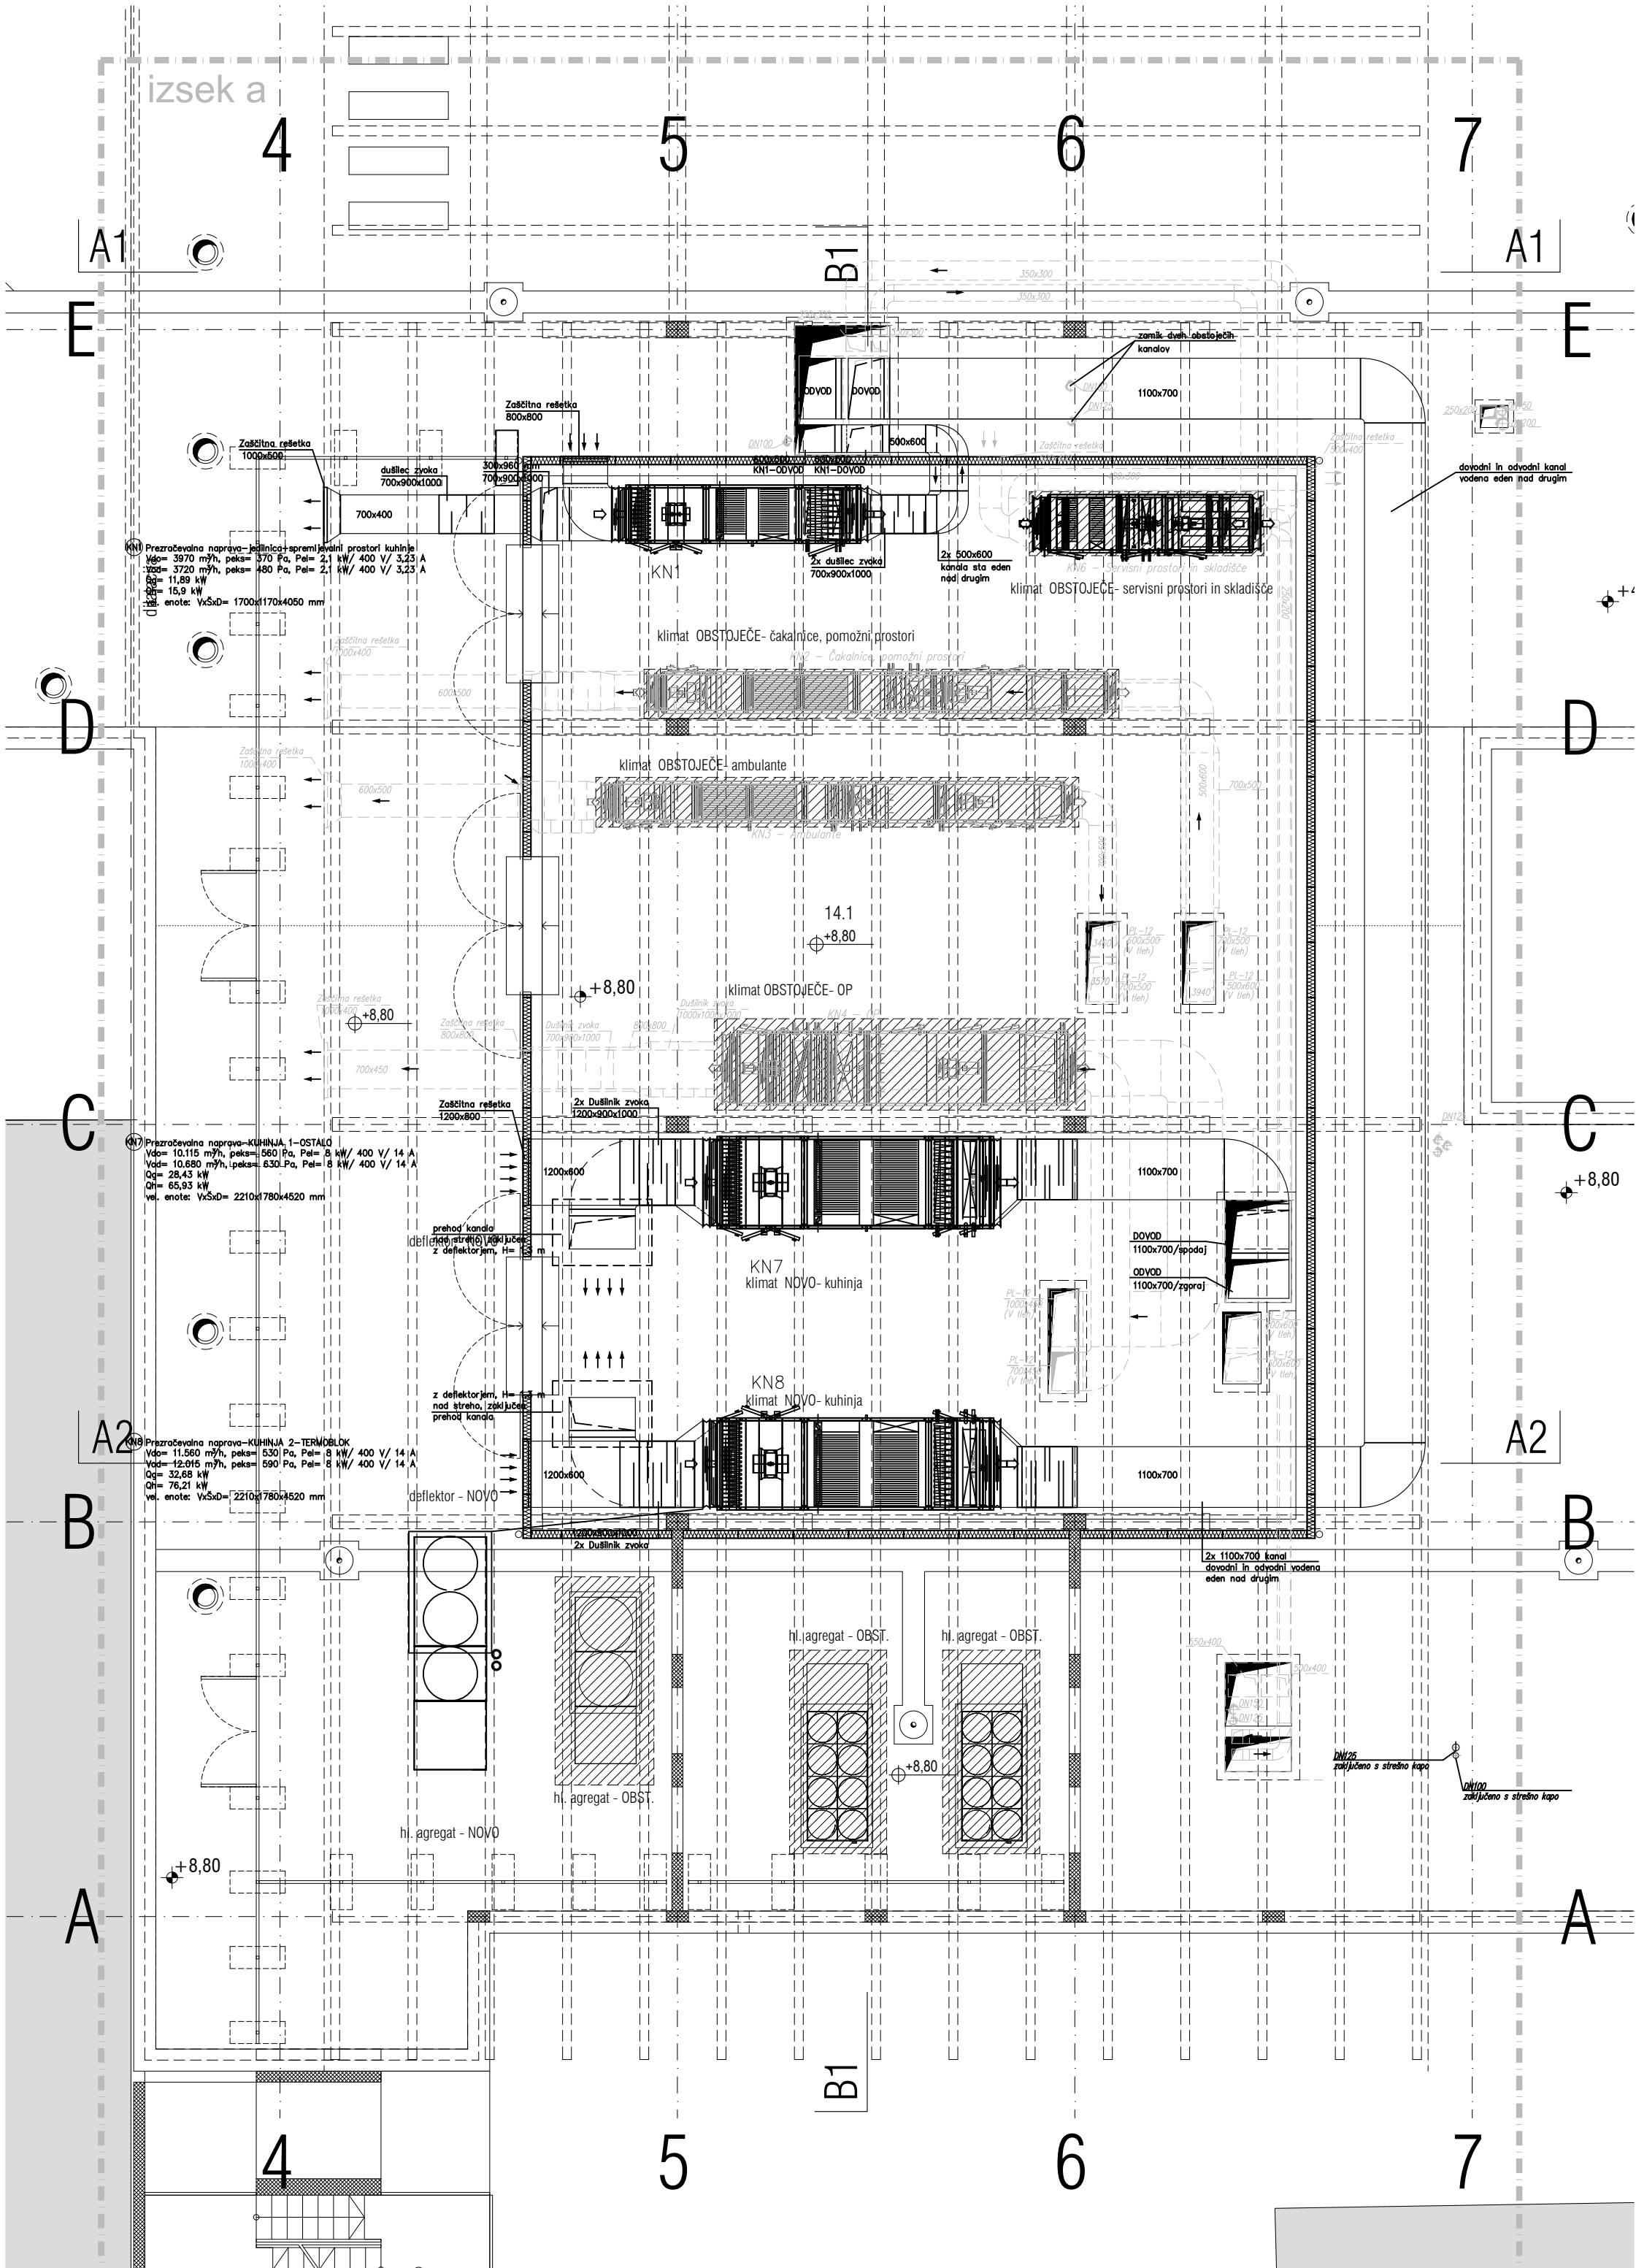


tloris strehe - klimati

LEGENDA	
	opeka
	pust beton
	armiran beton

POZOR! Vse nejasnosti reševati v dogovoru s projektantom.
Vse preboje za cevi in kanale, ter rešetke se izvaja po projektu S.I. in se jih vgradi ter tesni po veljavnih standardih in skladno s pravili stroke


Kota pritličja ±0,00 m je na absolutni koti +13,05 m		Tloris strehe - izsek etaže s klimati		M 1:100
pri ma ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI) VRSTA DOKUM. PZI VRSTA NAČRTA načrt arhitekture ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI) ŠT. LISTA 1.5.1.11	d.o.o.		PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici		ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*	
	VRSTA GRADNJE 2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija		ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*	
	LOKACIJA OBJEKTA Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici		DATUM IZDELAVE RISBE Oktober 2025	
	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.			
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.			
	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.			

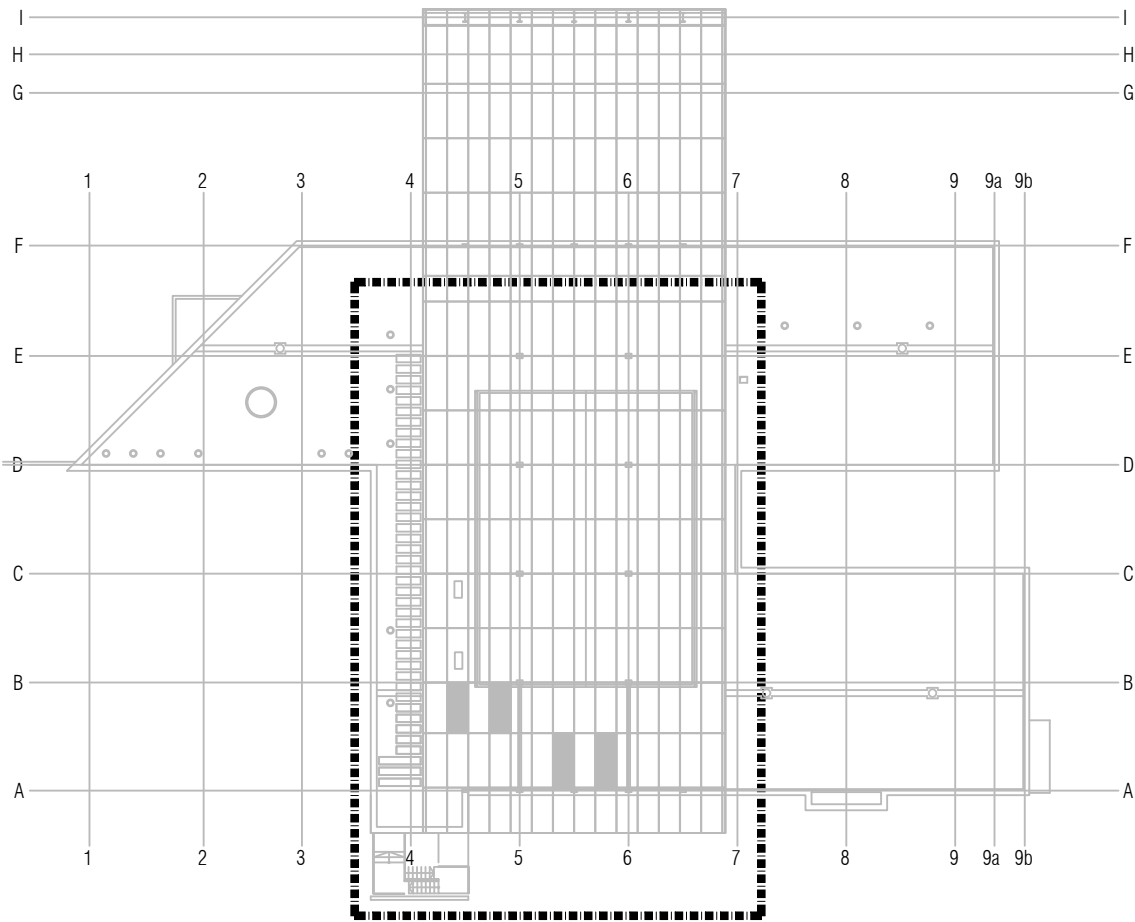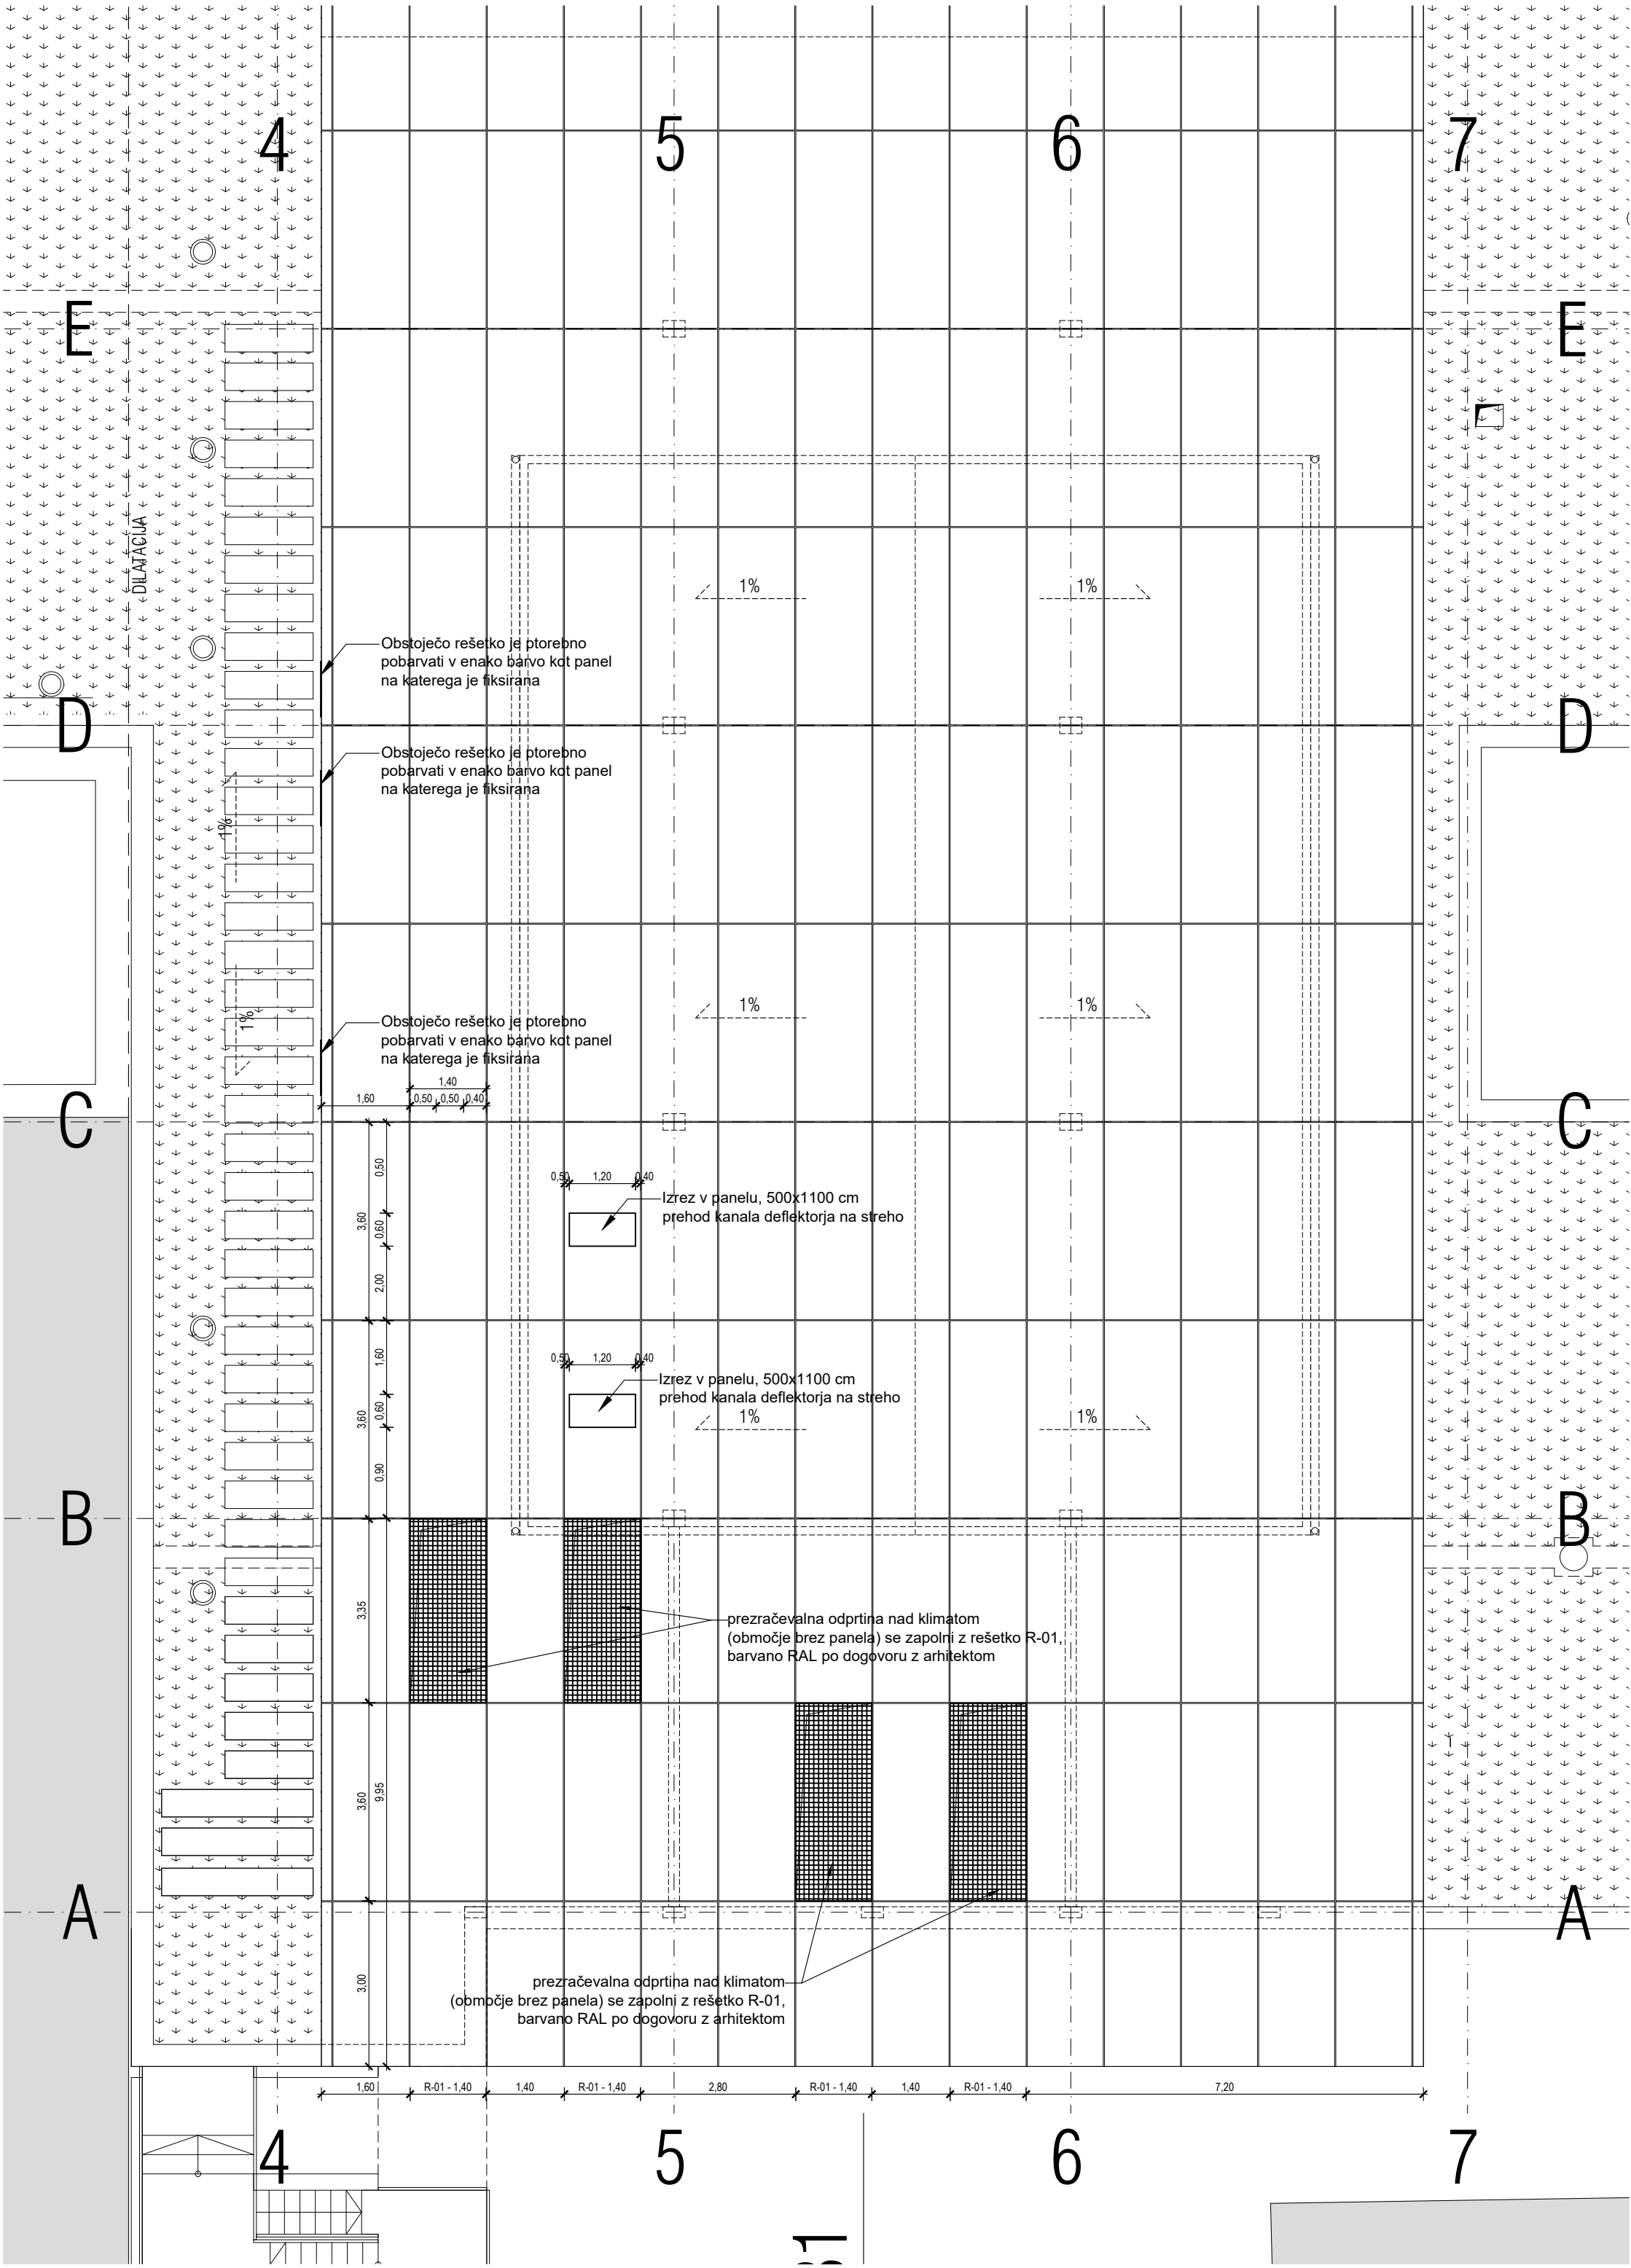

tloris strehe

REŠETKA

R - 01 JEKLENA MREŽA V OKVIRJU, IZ VERTIKALNIH LAMEL DEBELINE 1mm, RASTER 50x50mm, CELOTNA VIŠINA 60mm, VIŠINA LEŽIŠČA 30mm



POZOR! Vse nejasnosti reševati v dogovoru s projektantom.




Kota pritličja ±0,00 m je na absolutni koti +13,05 m

Tloris strehe



M 1:100

pri ma d.o.o.	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - AA (PZI)	VRSTA GRADNJE 2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
VRSTA DOKUM PZI	LOKACIJA OBJEKTA Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT. LISTA 1.5.1.12	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.	DATUM IZDELAVE RISBE Oktober 2025

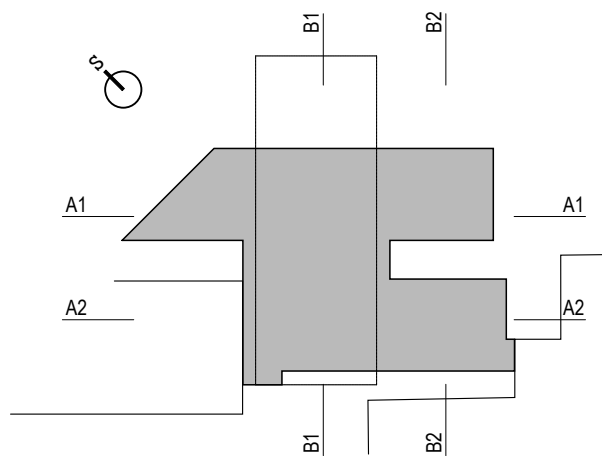
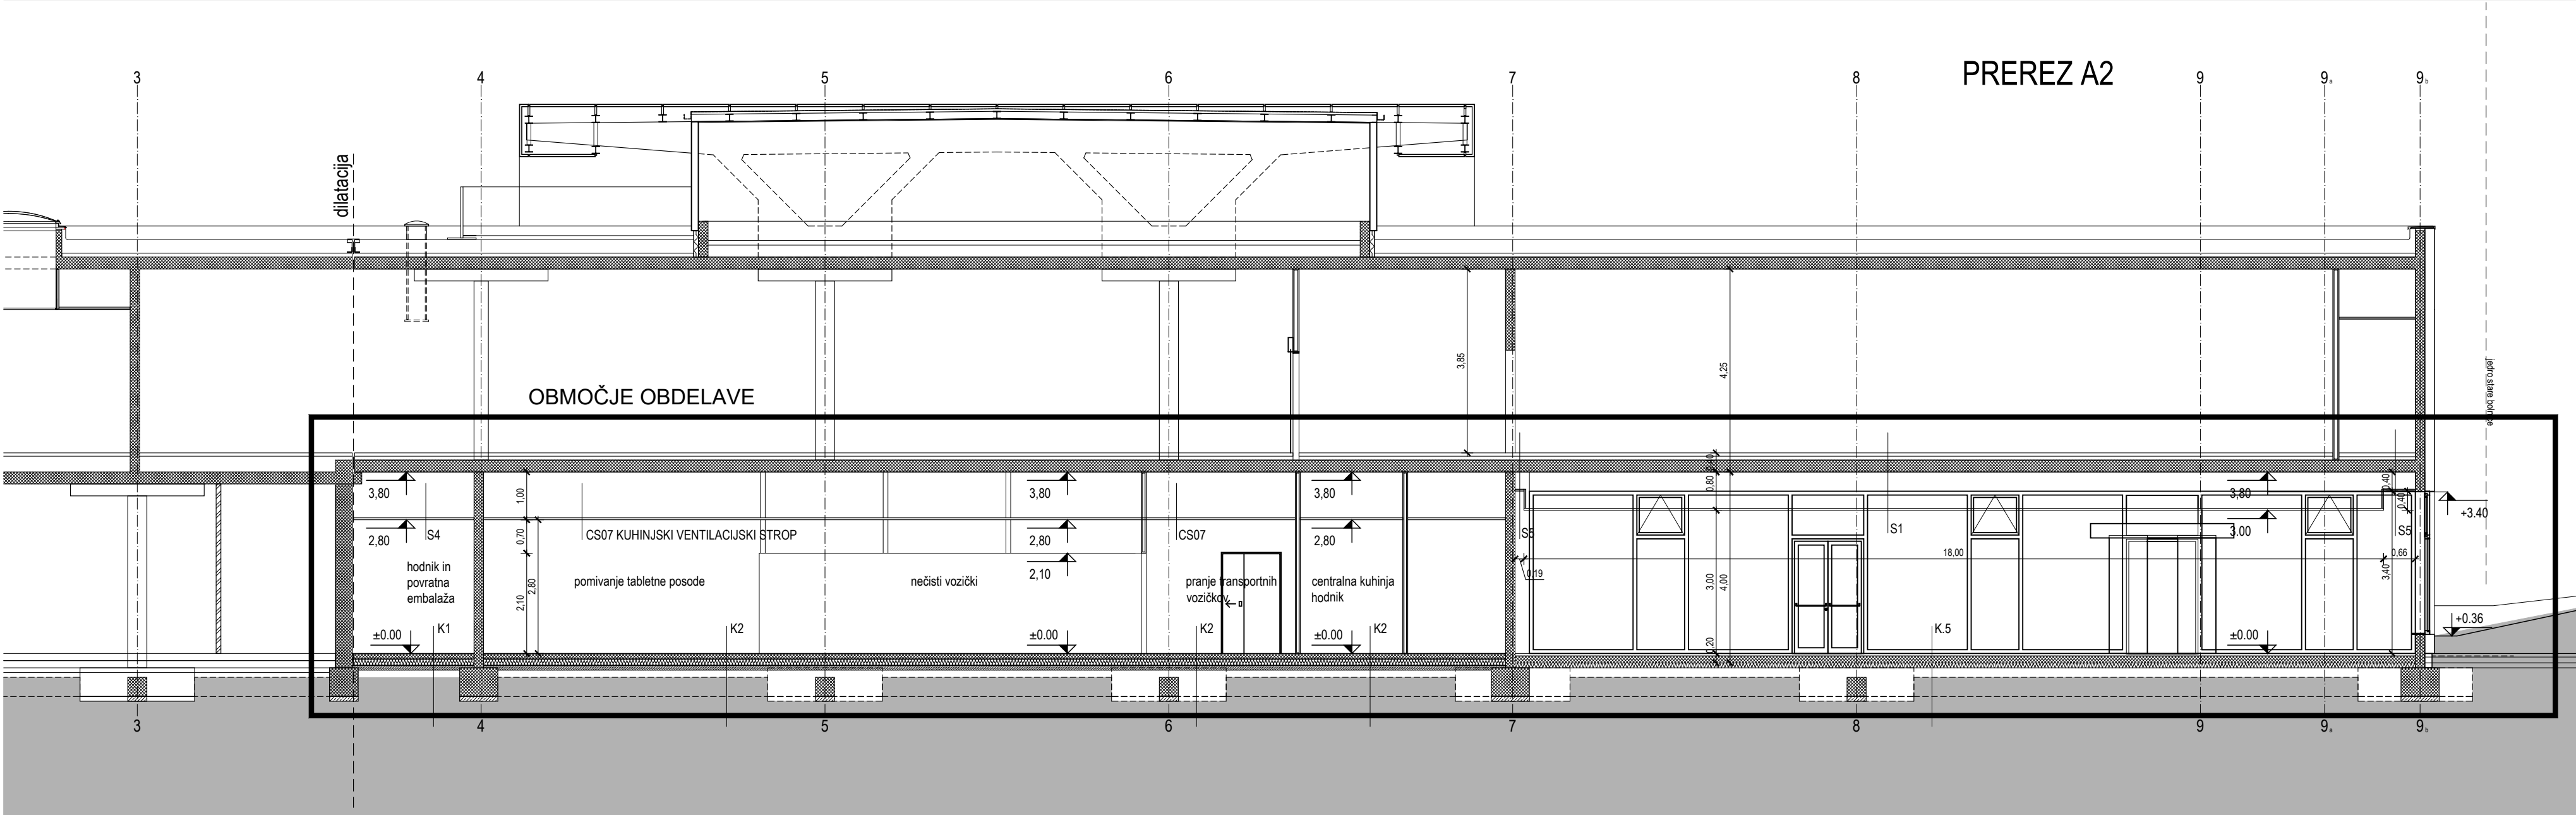
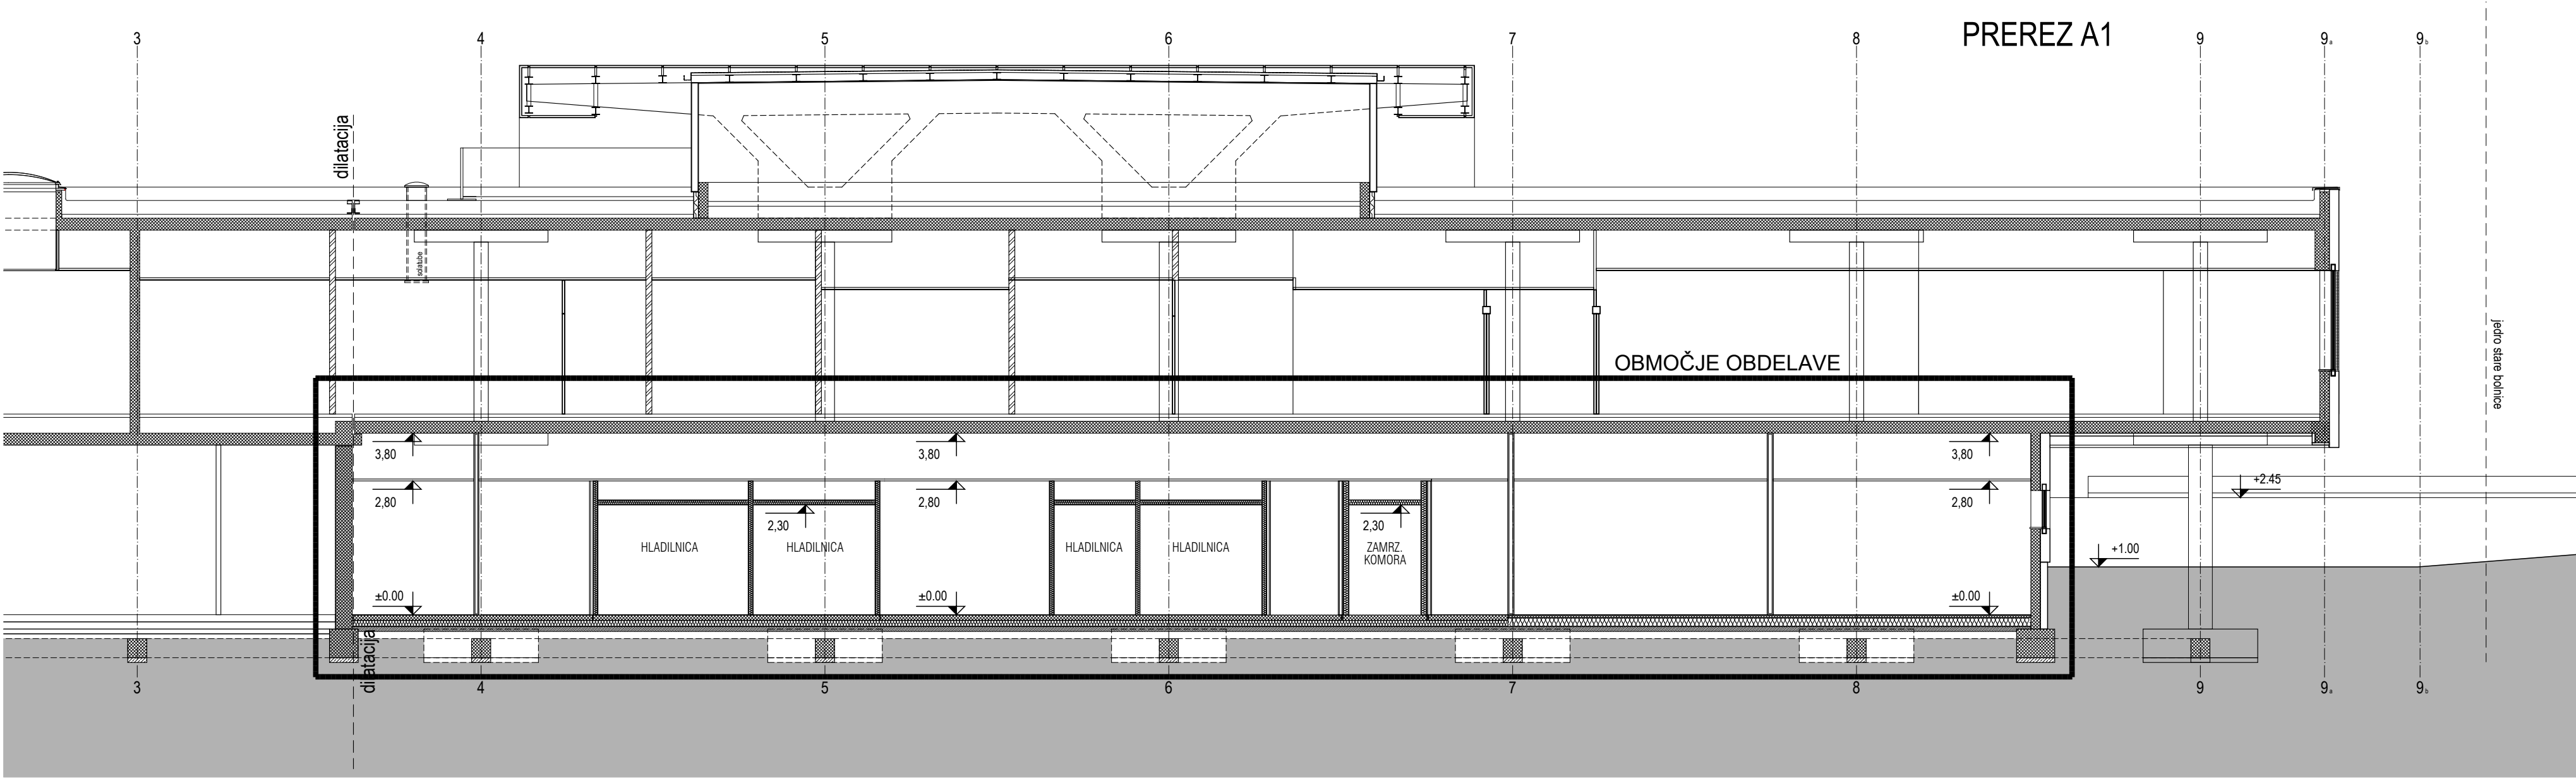


Kota pritličja ±0.00 m je
na absolutni koti +73.06 m

Prerez A1 in A2

M 1:100

 d.o.o.	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	VRSTA GRADNJE 2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
VRSTA DOKUM. PZI	LOKACIJA OBJEKTA Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT. LISTA 1.5.1.13	DATUM IZDELAVE RISBE Oktober 2025	
Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.		

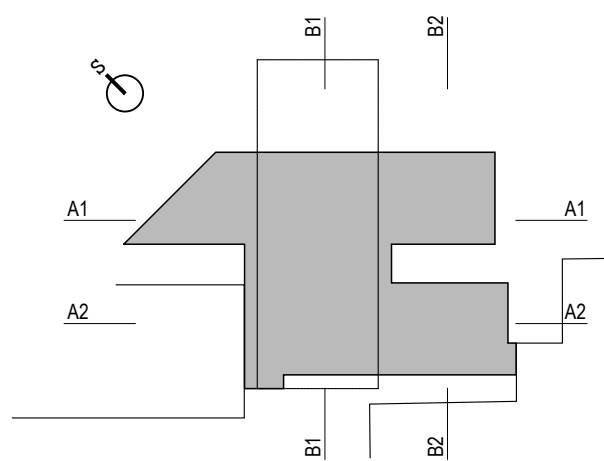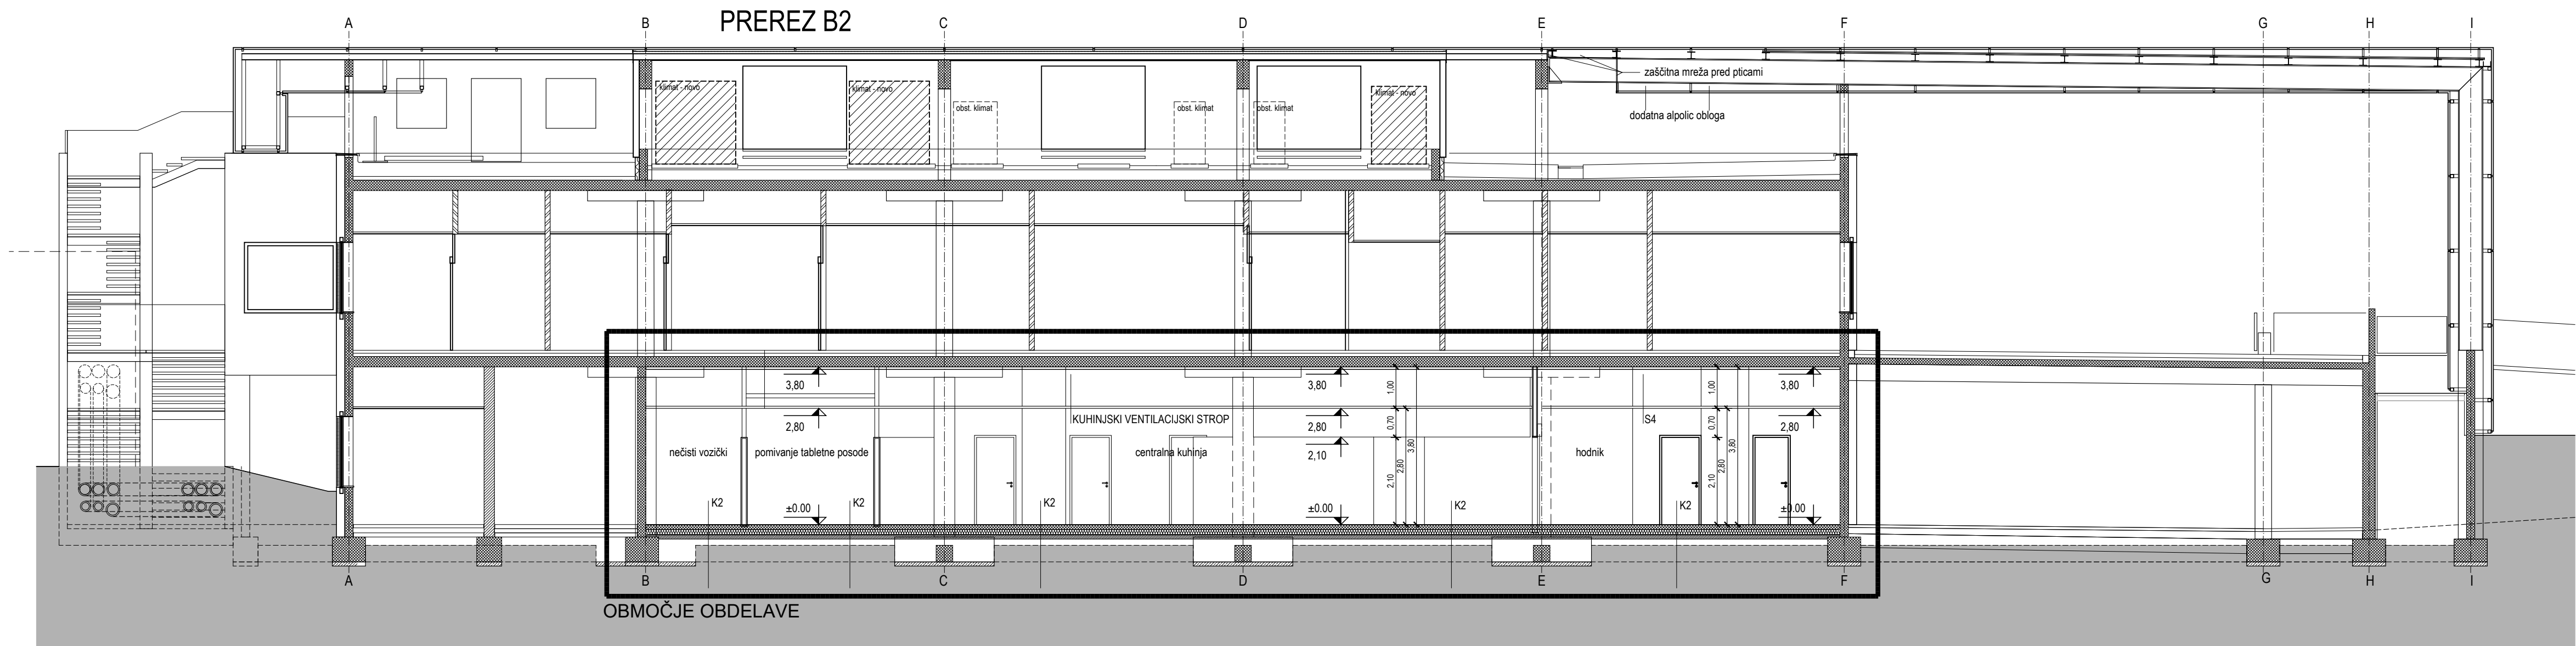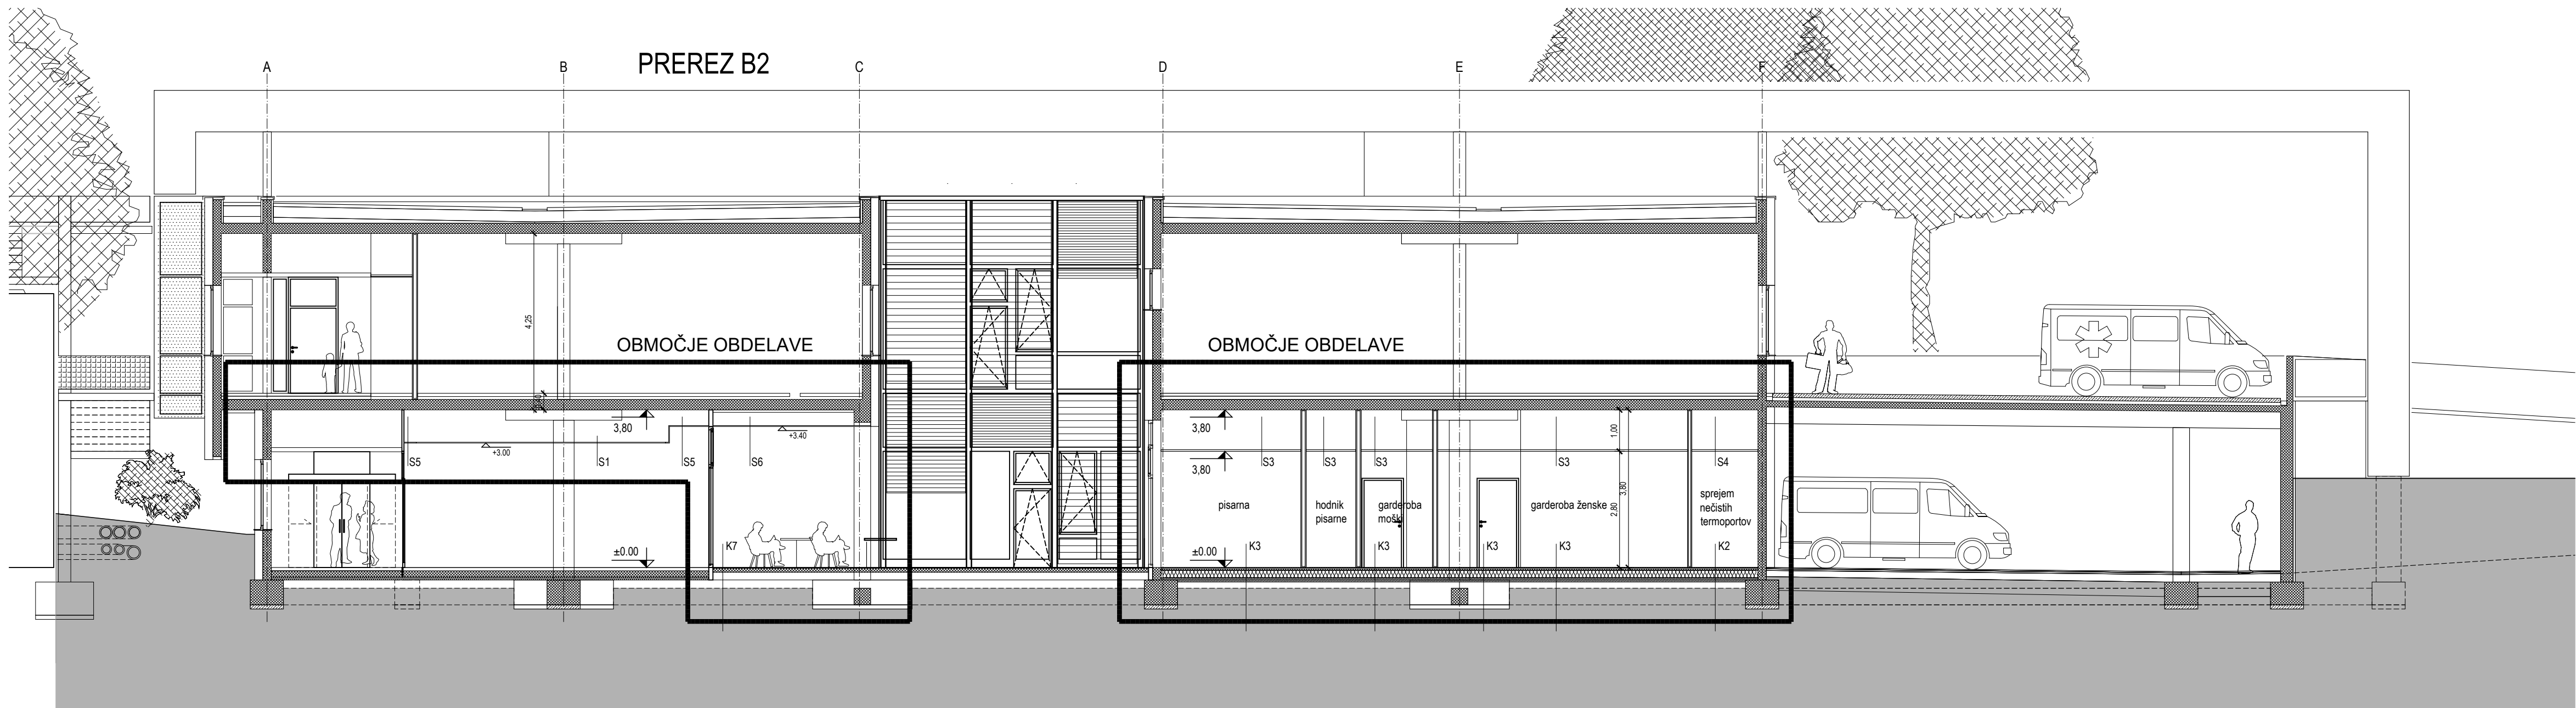

Kota pritičja ±0.00 m je
na absolutni koti +73.05 m

Prerez B1 in B2

M 1:100

prima d.o.o.	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	
VRESTA DOKUM. PZI	VRESTA GRADNJE 2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
VRESTA NAČRTA načrt arhitekture	LOKACIJA OBJEKTA Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT. LISTA 1.5.1.14	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
	Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.	DATUM IZDELAVE RISBE Oktober 2025

RISBE

1.5.2 sheme in obdelave:

1.5.2.1	Sheme stenskih obdelav - finalne obloge - obdelave	1:100
1.5.2.2a	Sheme stenskih obdelav - stenske ojačitve za obešene el.	1:100
1.5.2.2b	Sheme stenskih obdelav - zaščita sten	1:100
1.5.2.3	Sheme vrat	
1.5.2.3.1	Sheme vrat – kovinska požarna vrata	1:50
1.5.2.3.2	Sheme vrat – lesena vrata	1:50
1.5.2.3.3	Sheme vrat – drsna vrata	1:50
1.5.2.3.4	Sheme vrat – dvizna vrata	1:50
1.5.2.3.5	Sheme vrat - Obstoječa vrata spodrezati	1:50
1.5.2.3.6	Sheme – Alu obloga fasadne stene	1:50
1.5.2.3.7	Kovinska drsna vrata varovani odpadki	1:50
1.5.2.4	Sheme predelnih sten	
1.5.2.4.1.	Predelne stene sanitarnih kabin	1:50
1.5.2.4.2.	Notranje steklene predelne stene	1:50
1.5.2.4.3.	Detajl izvedbe predelne stene pri nečistih vozičkih	1:50
1.5.2.5	Sheme fasadnih zapor	
1.5.2.5.1.	Sheme fasadnih zapor, V-DA-SF-01	1:50
1.5.2.5.2.	Sheme fasadnih zapor, SS-F-31(S)	1:50
1.5.2.6	Nadstrešnica: dodatna Alpolic obloga	1:50, 1:100



- STENSKA KERAMIKA
- kislinško odporna stenska keramika do spušenega stropa (h=280 cm) oz. do vrha predelnih sten (h=210cm) 20x20 cm, bele barve podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, BRANCO WHITE 2200
 - stenska keramika do spušenega stropa (h=280 cm) oz. do vrha predelnih sten (h=210cm), 20x20 cm, svetlo sive barve podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, CINZA ACO - STEEL GREY 2303 sijaj,
 - stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20 cm, rdeče barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, BURGUNDY 5597
 - kislinško odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20cm, modre barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, AZUL ARTICO 5574
 - kislinško odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20 cm, sive barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, cinza chumbo 2304
 - kislinško odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, AMBAR 2298-2398
 - kislinško odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, AZUL CINZA 2263-2363
 - kislinško odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, TANGERINA 2288-2388
 - kislinško odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, VERDE SAFARI 2228-2328
 - kislinško odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, BEGE CALAHARI 2242-2342

- PRALNA BARVA
- stenska latex pralna barva, bela
 - stenska latex pralna barva, svetlo siva barva po dogovoru z arhitektom
 - stenska poldisperzijska barva, bela

OPOMBA

Vse stene, ki gredo do višine 210cm so na vrhu zaključene s kislinško odporno stensko keramiko 20x20 cm, bele barve podobno kot VOGUE System GHIACCIO (RAL 9003)

HIDROFOBNI PREMAZ - VAROVANI ODPADKI (STENE IN STROP)

Barvna betonska lazura, vodoodbojna in oljeodbojna. Standardni ali visokozmogljivi odtenki, barva po izboru projektanta - kot npr.: ProtectGuard® Color

POZOR! Vse nejasnosti reševati v dogovoru s projektantom.

Sheme stenskih obdelav
Finalne obloge sten

Kota prtiliža ±0,00 m je na absolutni koti +73,05 m

pri ma d.o.o.	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	VRSTA GRADNJE 2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok- novelacija	
VRSTA DOKUM. PZI	LOKACIJA OBJEKTA Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT. LISTA	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.	DATUM IZDELAVE RISBE Oktober 2025

M 1:100

DATUM IZDELAVE RISB.
Oktober 2025

 inox zaščita pri delovnih pultih, d = min 1,0 mm, višine 40 cm, tik nad zaokrožnico inox delovnega pulta, lepljeno na keramiko

 stenska in kotna PVC zaščita:

a/ na višini cca 20cm: 1x stenska zaščita sistema kot npr. INPRO WG 1800i, v konstrukciji vgrajeni dodatni amortizer/bumper, teksturirana PVC obloga, dim. 200 x 12-26mm/ pol ovalne izvedbe, barva/RAL po izbiri, lepljeno na keramiko. Točna višina se določi glede na tip vozičkov, ko se preveri kritična mesta obrabe!

b/ na višini cca 80cm: 1x stenska obloga sistema kot npr. INPRO RR200, teksturirana PVC obloga, dim. 200 x 2,0 mm, barva/RAL po izbiri, lepljeno na keramiko. Točna višina se določi glede na tip vozičkov, ko se preveri kritična mesta obrabe!

 v okenske okvirje fiksirana zaščita steklenih sten, inox cev fi 5cm (2x zaščita,osno 20 cm od finalnega tlaka in osno na višini 80 cm od tal). Izdelava po detajlu. Glej shemo ZSS-01

 inox cev fi 5cm, pritrjena v steno (2x zaščita, osno 20 cm od finalnega tlaka in osno na višini 80 cm od tal) - glej shemo ZS-01

 PVC pasovi na mestih, kjer pride črna posoda v stik s steno

 vogalna PVC ojačitev do spuščenelega stropa (h=280 cm) oz. do vrha zidka, če ta ne gre do stropa. Zaščita se izdela s samolepilnimi vogalniki sistema kot npr. INPRO CG50 vogal, dim. 50x50mm, teksturirana PVC obloga, barva/RAL po izbiri projektanta

Sheme stenskih obdelav
Zaščita sten

pri ma	d.o.o.
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	
VRSTA DOKUM. PZI	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	
ST. LISTA	1.5.2.2c


PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	
VRSTA GRADNJE 2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok- novelacija	
LOKACIJA OBJEKTA Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	
ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijón, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.	DATUM IZDELAVE RISBE Datum 2025

M 1:100

V-KP-01D
kom:

KOVINSKA POŽARNA VRATA SKLADIŠČE ORGANSKIH ODPADKOV, dim. 90/210
 1


KRILO	JEKLENO, POŽARNO ODPORNO
OBDELAVA KRILA	POVRŠINSKO LAMINIRANO
	V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	KOVINSKI, POŽARNO ODPOREN,
	OPREMLJEN S POŽARNO ODPORNIMI IN DIMOTESNIMI TESNILI
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MAVČNO KARTONSKA MONTAŽNA STENA
DEBELINA STENE	10,0cm
OKOVJE	JEKLENO, POŽARNO ODPORNO, S TREMI NASADILI
KLJUKA	STANDARDNA, POŽARNO ODPORNA
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
AVTOMATIKA	-
ELEKTRIČNO ODPIRANJE	-
REŠETKA	-
SAMOZAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	EI2 30-C3
ZVOČNA IZOLATIVNOST	-

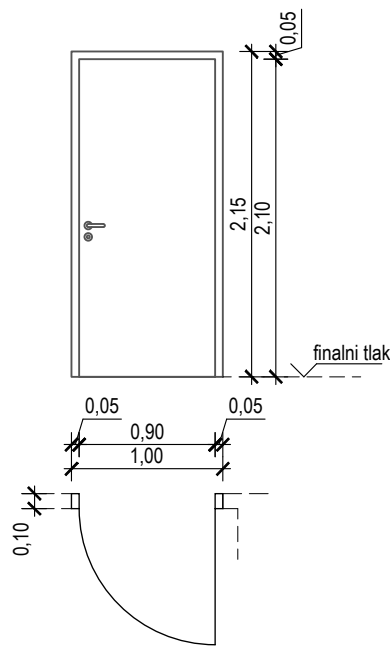

V-KP-02D
kom:

KOVINSKA POŽARNA VRATA SKLADIŠČE ORGANSKIH ODPADKOV, dim. 90/210
 1

KRILO	JEKLENO, POŽARNO ODPORNO
OBDELAVA KRILA	POVRŠINSKO LAMINIRANO
	V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	KOVINSKI, POŽARNO ODPOREN,
	OPREMLJEN S POŽARNO ODPORNIMI IN DIMOTESNIMI TESNILI
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	AB NOSILNA STENA
DEBELINA STENE	20,0cm
OKOVJE	JEKLENO, POŽARNO ODPORNO, S TREMI NASADILI
KLJUKA	STANDARDNA, POŽARNO ODPORNA
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
AVTOMATIKA	-
ELEKTRIČNO ODPIRANJE	-
REŠETKA	-
SAMOZAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	EI2 30-C3
ZVOČNA IZOLATIVNOST	-

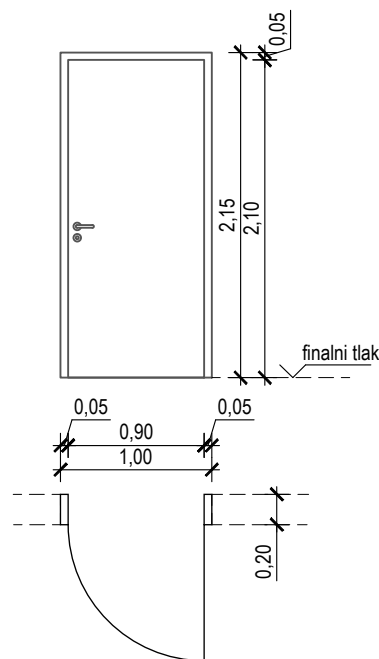

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50


	Sheme vrat	V-KP-01D V-KP-02D
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	
ŠT.LISTA 1.5.2.3.1.1.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

Vk-L-01L-z-s LESENA VRATA V KUHINJI, ZASTEKLJENA + SPODREZANA, dim. 90/210

kom: 3




KRILO	TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO
	DELNO ZASTEKLJENO PO SKICI
OBDELAVA KRILA	HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)
DEBELINA STENE	10,0cm
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°
KLJUKA	STANDARDNA - HOPPE PARIS INOX
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	-
	(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)
SAMOZAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	-

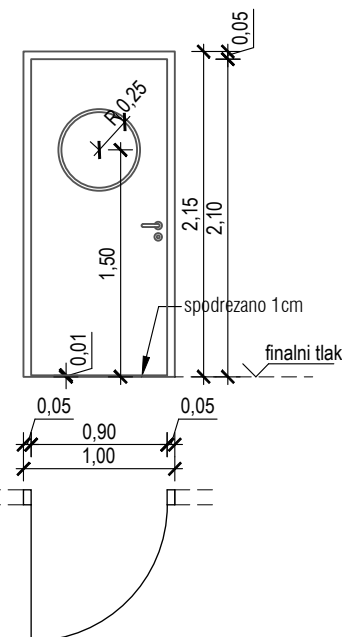**Vk-L-01D-z-s** LESENA VRATA V KUHINJI, ZASTEKLJENA + SPODREZANA, dim. 90/210

kom: 7



KRILO	TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO, DELNO ZASTEKLJENO PO SKICI
OBDELAVA KRILA	HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)
DEBELINA STENE	10,0cm
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°
KLJUKA	STANDARDNA - HOPPE PARIS INOX
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)
SAMOZAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	-

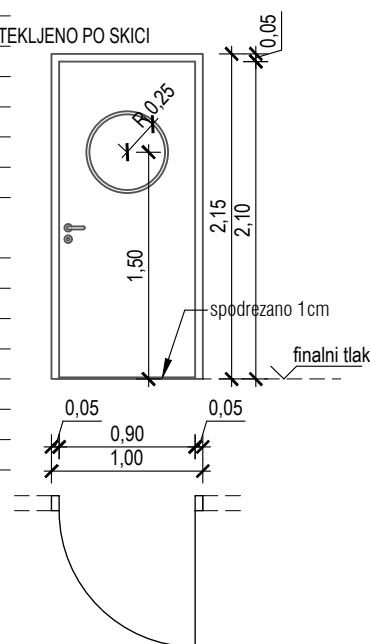

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50


	Sheme vrat	
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	Vk-L-01L-z-s Vk-L-01D-z-s
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT. NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT. LISTA 1.5.2.3.2.2.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

Vk-L-01L-s LESENA VRATA V KUHINJI, dim. 90/210

kom: 3



KRILO	TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO
OBDELAVA KRILA	HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)
DEBELINA STENE	10,0cm
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°
KLJUKA	STANDARDNA - HOPPE PARIS INOX
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	-
	(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)
SAMOZAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	-

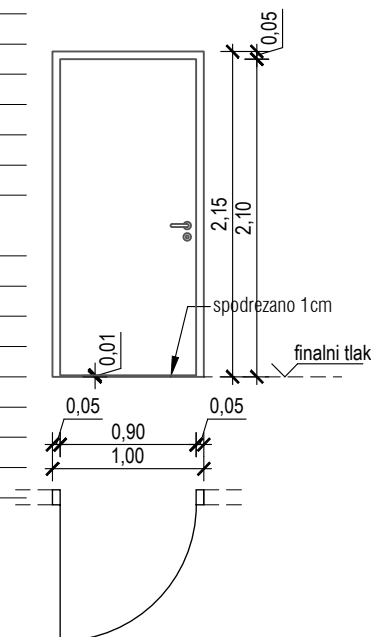


Vk-L-01D-s LESENA VRATA V KUHINJI, dim. 90/210

kom: 2



KRILO	TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO
OBDELAVA KRILA	HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)
DEBELINA STENE	10,0cm
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°
KLJUKA	STANDARDNA - HOPPE PARIS INOX
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	-
	(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)
SAMOZAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	-

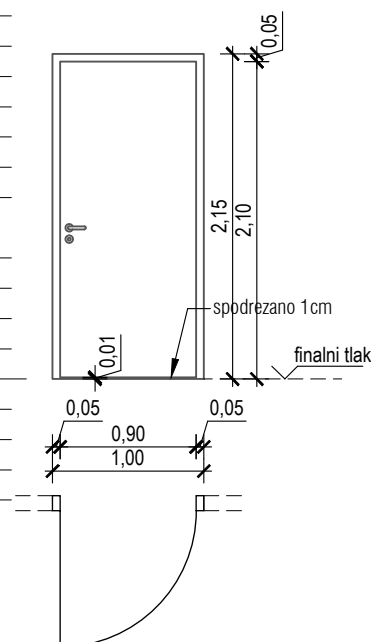

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

prima d.o.o.	Sheme vrat	Vk-L-01L-s Vk-L-01D-s
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT. NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT. LISTA 1.5.2.3.2.3.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

Vk-L-02L


VHODNA VRATA GARDEROBO ŽENSKE, dim. 90/210

kom:

1



KRILO	TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO
OBDELAVA KRILA	HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)
DEBELINA STENE	12,5cm
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°
KLJUKA	STANDARDNA INOX KLJUKA S FIKSNIM GUMBOM NA ENI STRANI
KLJUČAVNICA	KONTROLA DOSTOPA - KARTIČNO ODPIRANJE
REŠETKA	-
SAMOZAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	-

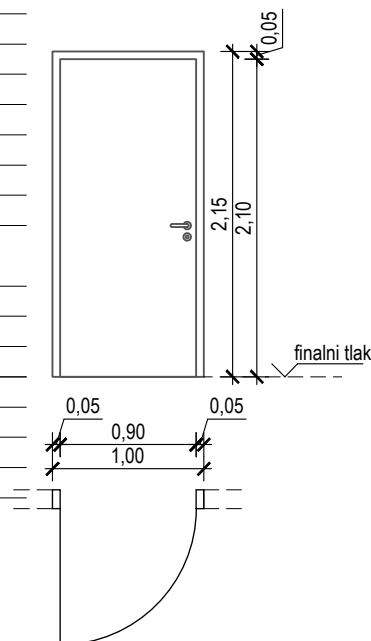**Vk-L-02D**


VHODNA VRATA V GARDEROBO MOŠKI, dim. 90/210

kom:

1



KRILO	TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO
OBDELAVA KRILA	HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)
DEBELINA STENE	12,5cm
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°
KLJUKA	STANDARDNA INOX KLJUKA S FIKSNIM GUMBOM NA ENI STRANI
KLJUČAVNICA	KONTROLA DOSTOPA - KARTIČNO ODPIRANJE
REŠETKA	-
SAMOZAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	-

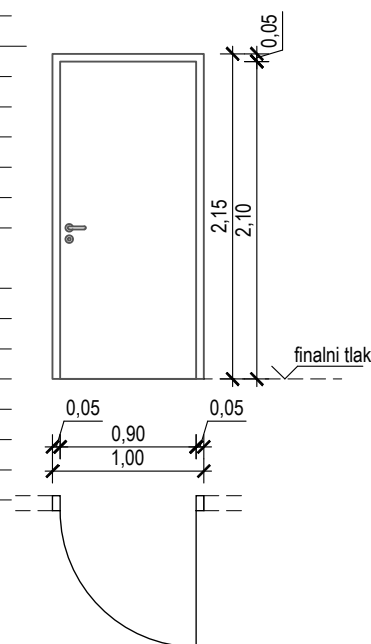

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

	Sheme vrat	Vk-L-02L-z Vk-L-02D-z
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT. NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT. LISTA 1.5.2.3.2.4.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

Vk-L-02L-z-s


DELNO ZASTEKLJENA LESENA VRATA V GARDEROBAH, dim. 90/210

kom:

3



KRILO	TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO
	DELNO ZASTEKLJENO PO SKICI, MAT ZASTEKLITEV
OBDELAVA KRILA	HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)
DEBELINA STENE	12,5cm
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°
KLJUKA	STANDARDNA - HOPPE PARIS INOX
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	-
	(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)
SAMOZAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	-

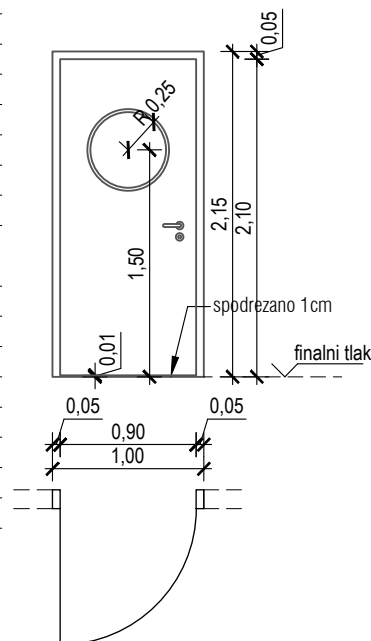**Vk-L-02D-z-s**


DELNO ZASTEKLJENA LESENA VRATA V GARDEROBAH, dim. 90/210

kom:

2



KRILO	TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO
	DELNO ZASTEKLJENO PO SKICI, MAT ZASTEKLITEV
OBDELAVA KRILA	HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)
DEBELINA STENE	12,5cm
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°
KLJUKA	STANDARDNA - HOPE PARIS INOX
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	-
	(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)
SAMOZAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	-

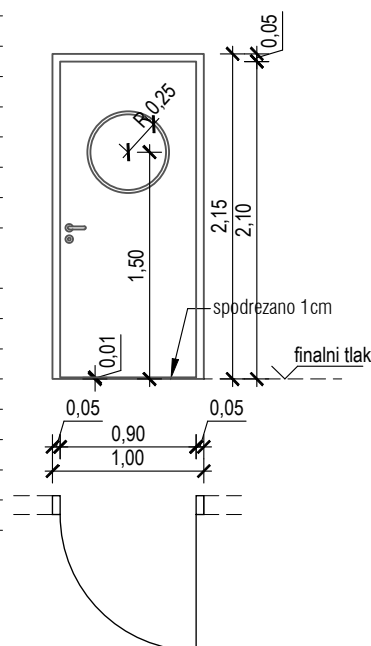

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50


prima d.o.o.	Sheme vrat	
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	Vk-L-02L-z-s Vk-L-02D-z-s
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.2.3.2.5.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

Vk-L-04L-s LESENA VRATA V KUHINJI, dim. 80/210

kom: 2



KRILO	TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO
OBDELAVA KRILA	HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ
DEBELINA STENE	10,0cm
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°
KLJUKA	STANDARDNA - HOPPE PARIS INOX
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)
SAMOZAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	-

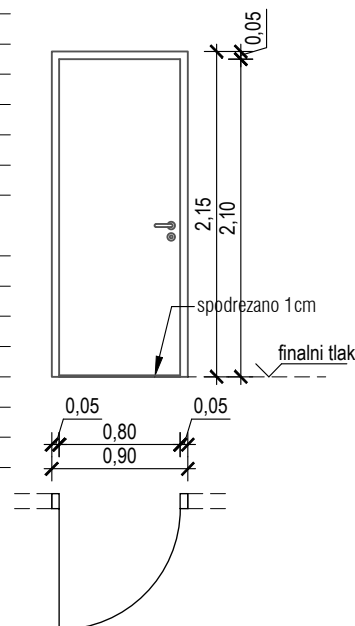


Vk-L-04D-s LESENA VRATA V KUHINJI, dim. 80/210

kom: 1



KRILO	TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO
OBDELAVA KRILA	HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ
DEBELINA STENE	10,0cm
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°
KLJUKA	STANDARDNA - HOPPE PARIS INOX
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)
SAMOZAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	-

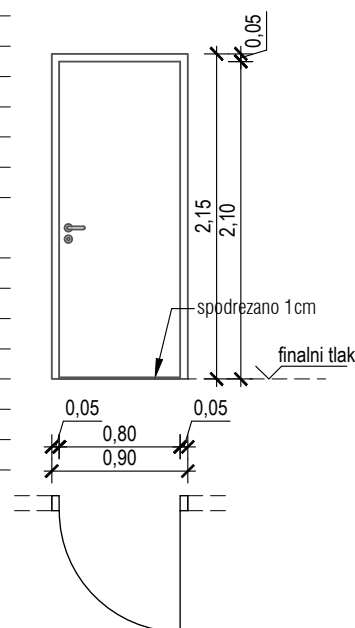


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

prima d.o.o.	Sheme vrat	Vk-L-04L-s Vk-L-04D-s
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.2.3.2.6.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

KRILO	TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO
	DELNO ZASTEKLJENO PO SKICI
OBDELAVA KRILA	HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)
DEBELINA STENE	10,0cm
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI
	VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°
KLJUKA	STANDARDNA - HOPPE PARIS INOX
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)
SAMOAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	-

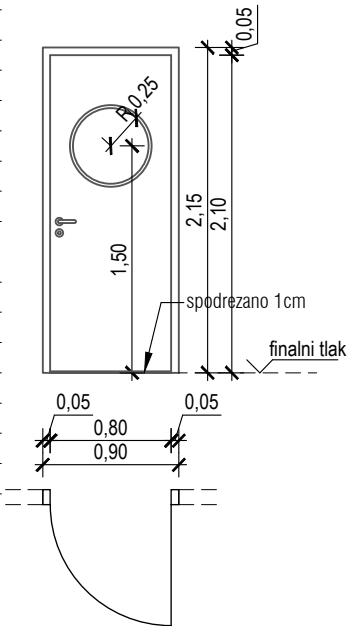

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50


prima d.o.o.	Sheme vrat	Vk-L-04D-z-s
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.2.3.2.7.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

Vk-L-05D-s LESENA VRATA V SANITARIJAH, dim. 70/210

kom: 1



KRILO	TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI
OBDELAVA KRILA	HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ
DEBELINA STENE	10,0cm
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI
KLJUKA	STANDARDNA
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	-
	(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)
SAMOZAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	-

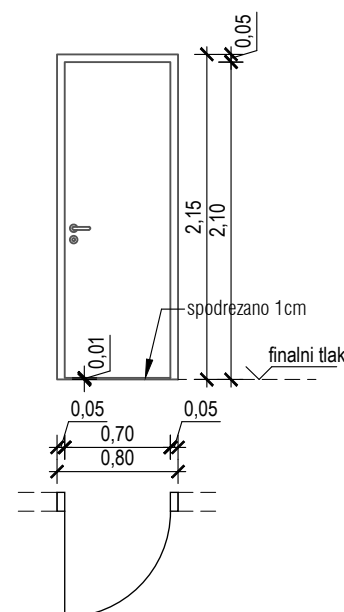


Vk-L-05L-s LESENA VRATA V SANITARIJAH, dim. 70/210

kom: 1



KRILO	TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI
OBDELAVA KRILA	HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ
DEBELINA STENE	10,0cm
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI
KLJUKA	STANDARDNA
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	-
	(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)
SAMOZAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	-

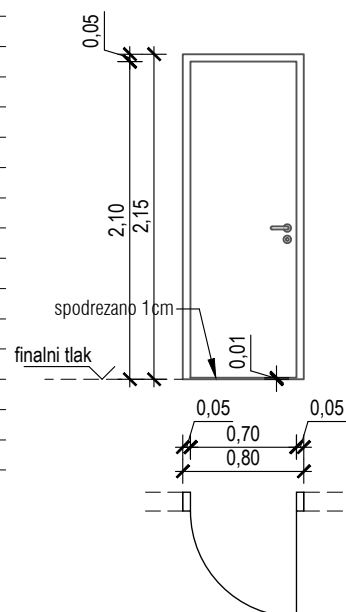

M 1:50

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

prima d.o.o.	Sheme vrat	Vk-L-05D -s Vk-L-05L -s
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	
ŠT.LISTA 1.5.2.3.2.8.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

Vk-L-06-z-s


DELNO ZASTEKLJENA LESENA VRATA V KUHINJI, dim. 140/210

kom:

1



KRILO	TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI - IVERNO POLNILO
	DELNO ZASTEKLJENO PO SKICI
OBDELAVA KRILA	HPL VRATA - ULTRAPAS V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	JEKLEN, ODPOREN NA UDARCE, OPREMLJEN S TESNILI
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ (KNAUF + UA PROFIL)
DEBELINA STENE	10,0cm
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI VRATNO KRILO SE ZASKOČI NA 90°
KLJUKA	STANDARDNA - HOPPE PARIS INOX
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	(zaradi prezračevanja je spodnji del vratnega krila SPODREZAN v višini 1cm od tal)
SAMOAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	-

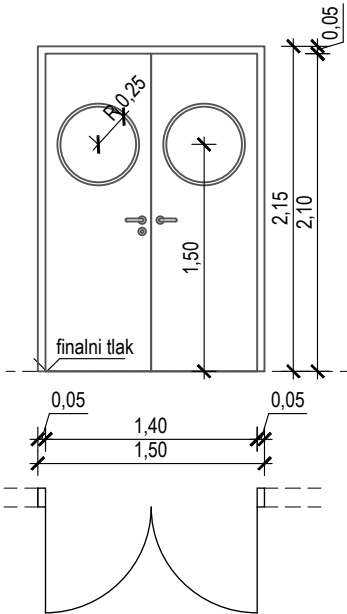


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

prima d.o.o.	Sheme vrat	Vk-L-06-z-s
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.2.3.2.9.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

KRILO	ALU TIPSKI PROFIL Z VMESNIM POLNILOM OBOJESTRAŠKO ZAPRT S HPL ALI LAMINATNIMI PLOŠČAMI zasteklitev varnostno izolacijsko steklo v gumi tesnilih.
OBDELAVA KRILA	DEKOR - BARVA PO IZBORU ARHITEKTA, ANTIMIKROBNA POVRŠINA, ODPORNA NA MOKRO ČIŠČENJE
PODBOJ	ALUMINIJAST, OPREMLJEN S TESNILI, PRILAGOJEN ZA MONTAŽO V KNAUF ALI ZIDANO STENO *POZOR! ODPRTINA V PREDELNI STENI MORA BITI FINALNO OBDELANA - TIPSKE JEKLENI PODBOJ
OBDELAVA PROFILOV	PRAŠNO BARVANO V RAL BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH MONTAŽNIH PLOŠČ (npr. knauf aquapaneli)
DEBELINA STENE	10,0cm
TESNILA	HIGIENSKA, BREZ FUG, IZ GUME EPDM ALI SILIKONA, ODPORNA NA ČIŠČENJE Z DEZINFEKCIJSKIMI SREDSTVI
OKOVJE	TIPSKO JEKLENO, NAD VRATI, OBESI ZA VRATNA KRILA NA VOZIČKIH
POGON	ELEKTROMOTOR Z MIKORPROCESORJEM
AVTOMATIKA	VEZANA NA NADZORNI SISTEM POŽARNE CENTRALE (VRATA SE OB SIGNALU ODPREJO IN OSTANEJO ODPRTA)
KRMILJENJE	DIGITALNO Z LCD PRIKAZOVALNIKOM, Z MOŽNOSTJO REGULACIJE RAZLIČNIH REŽIMOV ODPIRANJA (AVTOMATSKO, ENOSMERNO, ODPRTO, ZAPRTO, ROČNO)
KLJUČAVNICA	/
SENZOR / ODPIRANJE	SENZORJI ZA GIBANJE IN PRISOTNOST, SKLADNI S SISTEMOM EN 16005, VARNO ODPIRANJE BREZ KONTAKTA SAMODEJNO, DRŠNO OB STENO, MOŽNOST ROČNEGA ODPIRANJA OB IZPADU NAPAJANJA - BREAK OUT NA STRANI HODNIKA ODPIRANJE NA SENZOR, NA STRANI PRIPRAVE ODPIRANJE Z BREZSTIČNIM NADOMETNIM STIKALOM
SAMOZAPIRALO	ELEKTRIČNO, S POČASNIM ZAPIRANJEM, BREZ UDARCA
VARNOSTNI MEHANIZEM	IR ZAVESA ZA ZAZNAVANJE OVIR V RAVNINI VRAT, AVTOMATSKA ZAUSTAVITEV PRI OVIRI
REZERVNO NAPAJANJE	OMOGOČA DELOVANJE OB IZPADU ELEKTRIČNE ENERGJE (ZASILNO ODPIRANJE, DO 24h PRIPRAVLJENOSTI)
POŽARNA VARNOST	BREAK OUT SISTEM ODPIRANJA
OPOMBE	Izvedba mora biti skladna s standardoma EN 16005 in EN 16361 (varnost in trajnost avtomatskih vrat). Vsi materiali morajo biti primerni za uporabo v čistih in higiensko zahtevnih prostorih (npr. bolnišnice, laboratoriji). Avtomatska drsna vrata morajo biti usklajena z elaboratom požarne varnosti.

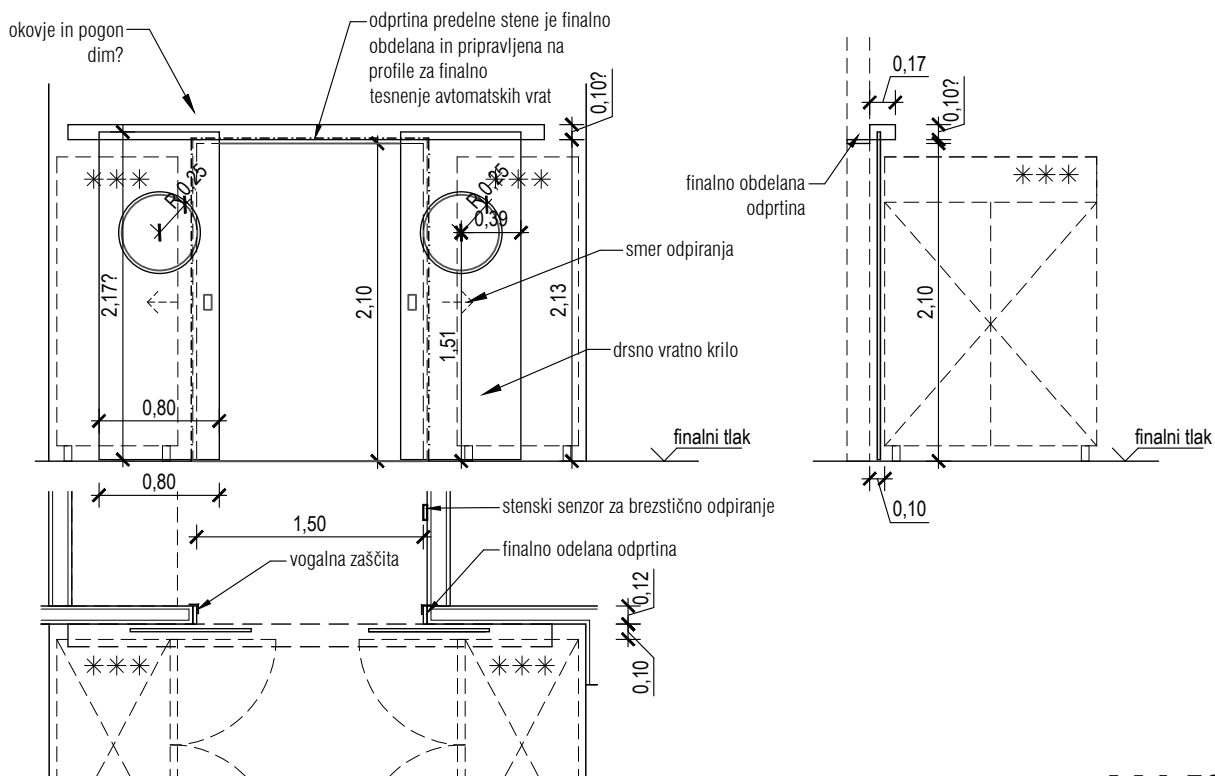


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

prima d.o.o.	Sheme vrat	Vk-DA-K-01
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	
ŠT.LISTA 1.5.2.3.3.10.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

KRILO	ALU TIPSKI PROFIL Z VMESNIM POLNILOM OBOJESTRAŠKO ZAPRT S HPL ALI LAMINATNIMI PLOŠČAMI zasteklitev varnostno izolacijsko steklo v gumi tesnilih.
OBDELAVA KRILA	DEKOR - BARVA PO IZBORU ARHITEKTA, ANTIMIKROBNA POVRŠINA, ODPORNA NA MOKRO ČIŠČENJE
PODBOJ	ALUMINIJAST, OPREMLJEN S TESNILI, PRILAGOJEN ZA MONTAŽO V KNAUF ALI ZIDANO STENO *POZOR! ODPRTINA V PREDELNI STENI MORA BITI FINALNO OBDELANA - TIPSKE JEKLENI PODBOJ
OBDELAVA PROFILOV	PRAŠNO BARVANO V RAL BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH MONTAŽNIH PLOŠČ (npr. knauf aquapaneli)
DEBELINA STENE	10,0cm
TESNILA	HIGIENSKA, BREZ FUG, IZ GUME EPDM ALI SILIKONA, ODPORNA NA ČIŠČENJE Z DEZINFEKCIJSKIMI SREDSTVI
OKOVJE	TIPSKO JEKLENO, NAD VRATI, OBESI ZA VRATNA KRILA NA VOZIČKIH
POGON	ELEKTROMOTOR Z MIKORPROCESORJEM
AVTOMATIKA	VEZANA NA NADZORNI SISTEM POŽARNE CENTRALE (VRATA SE OB SIGNALU ODPREJO IN OSTANEJO ODPRTA)
KRMILJENJE	DIGITALNO Z LCD PRIKAZOVALNIKOM, Z MOŽNOSTJO REGULACIJE RAZLIČNIH REŽIMOV ODPIRANJA (AVTOMATSKO, ENOSMERNO, ODPRTO, ZAPRTO, ROČNO)
KLJUČAVNICA	ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA V SISTEMU AVTOMATSKIH VRAT, MOŽNOST NADZORA DOSTOPA
SENZOR / ODPIRANJE	DVOJNI SENZORJI ZA GIBANJE IN PRISOTNOST, SKLADNI S SISTEMOM EN 16005, VARNO ODPIRANJE BREZ KONTAKTA SAMODEJNO, DRSNO OB STENO, MOŽNOST ROČNEGA ODPIRANJA OB IZPADU NAPAJANJA NA NOTRANI STRANI HODNIKA SENZOR, NA ZUNANJI STRANI HODNIKA KARTIČNO BREZSTIČNO ODPIRANJE
SAMOZAPIRALO	ELEKTRIČNO, S POČASNIM ZAPIRANJEM, BREZ UDARCA
VARNOSTNI MEHANIZEM	IR ZAVESA ZA ZAZNAVANJE OVIR V RAVNINI VRAT, AVTOMATSKA ZAUSTAVITEV PRI OVIRI
REZERVNO NAPAJANJE	OMOGOČA DELOVANJE OB IZPADU ELEKTRIČNE ENERGIJE (ZASILNO ODPIRANJE, DO 24h PRIPRAVLJENOSTI)
POŽARNA VARNOST	REDUNDANTNI SISTEM ODPIRANJA, DODATNO OPREMLJEN S PANIK TERMINALOM
OPOMBE	Izvedba mora biti skladna s standardoma EN 16005 in EN 16361 (varnost in trajnost avtomatskih vrat). Vsi materiali morajo biti primerni za uporabo v čistih in higiensko zahtevnih prostorih (npr. bolnišnice, laboratoriji). Avtomatska drsna vrata morajo biti usklajena z elaboratom požarne varnosti.

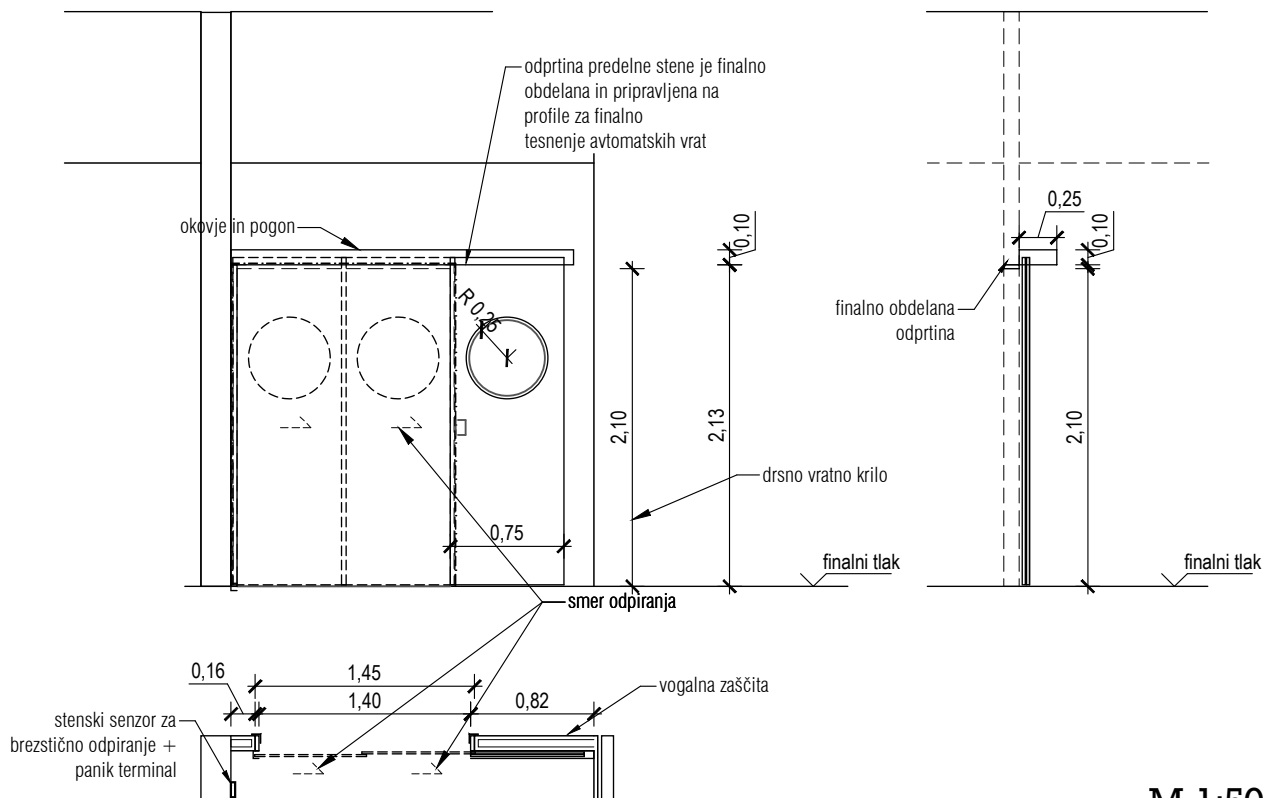


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

	Sheme vrat	
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	Vk-DA-K-02
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.2.3.3.11.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

KRILO	ALU TIPSKI PROFIL Z VMESNIM POLNILOM OBOJESTRASKO ZAPRT S HPL ALI LAMINATNIMI PLOŠČAMI zasteklitev varnostno izolacijsko steklo v gumi tesnilih.
OBDELAVA KRILA	DEKOR - BARVA PO IZBORU ARHITEKTA, ANTIMIKROBNA POVRŠINA, ODPORNA NA MOKRO ČIŠČENJE
PODBOJ	ALUMINIJAST, OPREMLJEN S TESNILI, PRILAGOJEN ZA MONTAŽO V KNAUF ALI ZIDANO STENO *POZOR! ODPRTINA V PREDELNI STENI MORA BITI FINALNO OBDELANA - TIPSKE JEKLENI PODBOJ
OBDELAVA PROFILOV	PRAŠNO BARVANO V RAL BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	ARMIRANO BETONSKA STENA - 20cm
TESNILA	HIGIENSKA, BREZ FUG, IZ GUME EPDM ALI SILIKONA, ODPORNA NA ČIŠČENJE Z DEZINFEKCIJSKIMI SREDSTVI
OKOVJE	TIPSKO JEKLENO, NAD VRATI, OBESI ZA VRATNA KRILA NA VOZIČKIH
POGON	ELEKTROMOTOR Z MIKROPROCESORJEM
AVTOMATIKA	VEZANA NA NADZORNI SISTEM POŽARNE CENTRALE (VRATA SE OB SIGNALU ODPREJO IN OSTANEJO ODPRTA)
KRMILJENJE	DIGITALNO Z LCD PRIKAZOVALNIKOM, Z MOŽNOSTJO REGULACIJE RAZLIČNIH REŽIMOV ODPIRANJA (AVTOMATSKO, ENOSMERNO, ODPRTO, ZAPRTO, ROČNO)
KLJUČAVNICA	/
SENZOR / ODPIRANJE	DVOJNI SENZORJI ZA GIBANJE IN PRISOTNOST, SKLADNI S SISTEMOM EN 16005, VARNO ODPIRANJE BREZ KONTAKTA SAMODEJNO, DRŠNO OB STENO, MOŽNOST ROČNEGA ODPIRANJA OB IZPADU NAPAJANJA NA STRANI HODNIKA SENZOR, NA NOTRANJSI STRANI V PROSTORU NADOMETNO BREZSTIČNO STIKALO
SAMOZAPIRALO	ELEKTRIČNO, S POČASNIM ZAPIRANJEM, BREZ UDARCA
VARNOSTNI MEHANIZEM	IR ZAVESA ZA ZAZNAVANJE OVIR V RAVNINI VRAT, AVTOMATSKA ZAUSTAVITEV PRI OVIRI
REZERVNO NAPAJANJE	OMOGOČA DELOVANJE OB IZPADU ELEKTRIČNE ENERGIJE (ZASILNO ODPIRANJE, DO 24h PRIPRAVLJENOSTI)
POŽARNA ODPORNOST	REDUNDANTNI SISTEM ODPIRANJA
OPOMBE	Izvedba mora biti skladna s standardoma EN 16005 in EN 16361 (varnost in trajnost avtomatskih vrat). Vsi materiali morajo biti primerni za uporabo v čistih in higiensko zahtevnih prostorih (npr. bolnišnice, laboratoriji). Avtomatska drsna vrata morajo biti usklajena z elaboratom požarne varnosti.

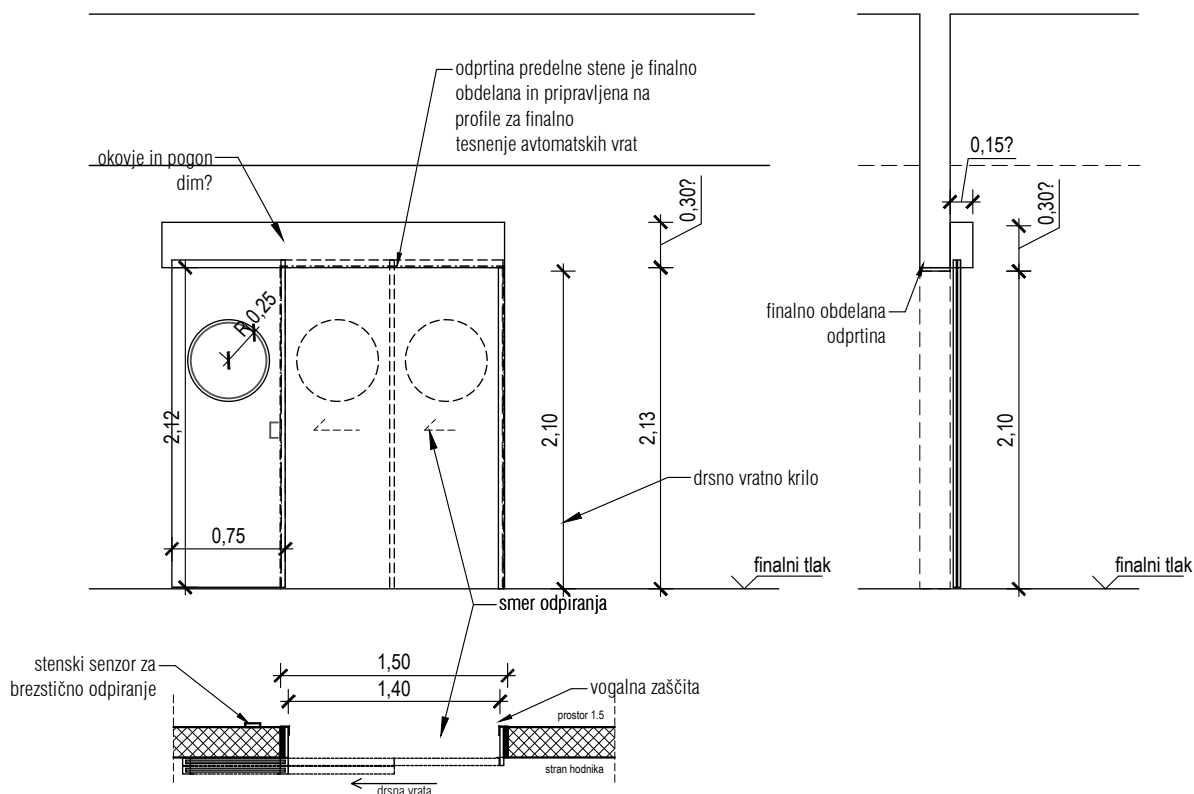

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

prima d.o.o.	Sheme vrat	
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	Vk-DA-K-03
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT. NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT. LISTA 1.5.2.3.3.12.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025


Vk-D-L-01

LESENA DRсна VRATA PRI MIKROBIOLOGU, dim. 80/210

kom:

1

KRILO	VGRADNO TIPSKO LESENO DRСNO KRILO
	V MASIVNI STRUKTURI
OBDELAVA KRILA	POVRŠINSKO LAMINIRANO
	V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	KOVINSKI, ZA DRСNA VGRADNA VRATA
	OPREMLJEN S TESNILI
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ
DEBELINA STENE	12,5cm
OKOVJE	TIPSKO VGRADNO JEKLENO NAD VRATI
	OBESI ZA VRATNA KRILA NA Z VOZIČKIH
	(BREZ TALNIH VODIL)
KLJUKA	STANDARDEN VGRAJEN ROČAJ ZA DRСNA VRATA
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	-
SAMOZAPIRALO	-
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	-

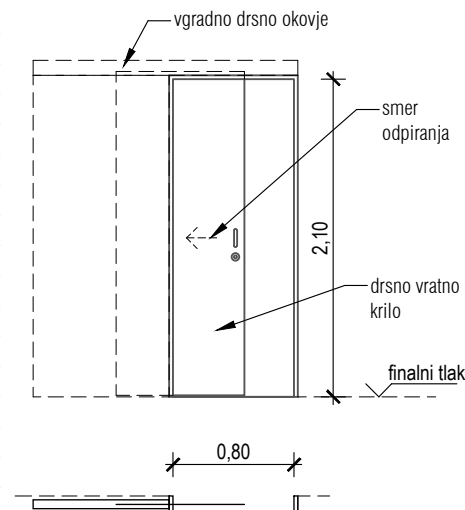
**Vk-D-L-02**

LESENA DRСNA VRATA HODNIK/PREDPROSTOR ZAMRZIOVALN., dim. 90/210

kom:

1

KRILO	VGRADNO LESENO IZOLATIVNO DRСNO KRILO
	DELNO ZASTEKLJENO PO SKICI, TERMOPAN STEKLO
	V MASIVNI STRUKTURI, SPODAJ DODATNO TESNILO - METLICA
OBDELAVA KRILA	POVRŠINSKO LAMINIRANO
	V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	JEKLEN, ZA DRСNA VGRADNA VRATAJ ODPOREN NA UDARCE,
	OPREMLJEN S TESNILI - DODATNO TESNENJE
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	MONTAŽNA STENA IZ CEMENTNIH GRADBENIH PLOŠČ
DEBELINA STENE	10cm
OKOVJE	TIPSKO VGRADNO JEKLENO NAD VRATI
	OBESI ZA VRATNA KRILA NA Z VOZIČKIH
	(BREZ TALNIH VODIL)
KLJUKA	STANDARDEN VGRAJEN ROČAJ ZA DRСNA VRATA
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	-
SAMOZAPIRALO	-
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-

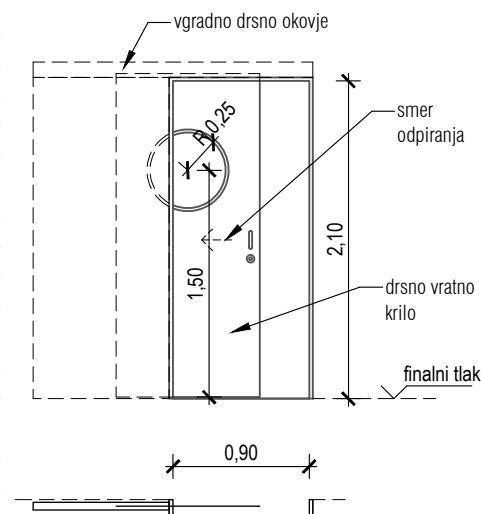


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

prima d.o.o.	Sheme vrat	Vk-D-L-01 Vk-D-L-02
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.2.3.3.13.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

V-Dv-01	HITROTEKOČA DVIŽNA INDUSTRIJSKA PVC VRATA, dim. 125/230
kom:	1

KRILO	FLEKSIBILNO PVC VRATNO KRILO, DEBELINE 1,5MM
OBDELAVA KRILA	RAL 7018 ANTRACIT - ENAKA KOT OBSTOJEČA VRATA
	TRANSPARENTNO KONTROLNO POLJE, SVETLOBNA MREŽA V VODILU, DO VIŠINE 2M
PODBOJ	INOX VODILA
STENA	STENA IZ CEMENTNIH MONTAŽNIH PLOŠČ (npr. knauf)
DEBELINA STENE	15,0cm
POGON	ELEKTRO MOTOR 1,1kW. 230V. CEE VTIKAČ. POZICIJA MOTORJA NA LEVI STRANI
ODPIRANJE	S TIPKO, MOŽNOST ODPIRANJA Z OBEH STRANI
KLJUČAVNICA	/
OPOMBA	*primerna za mokro čiščenje

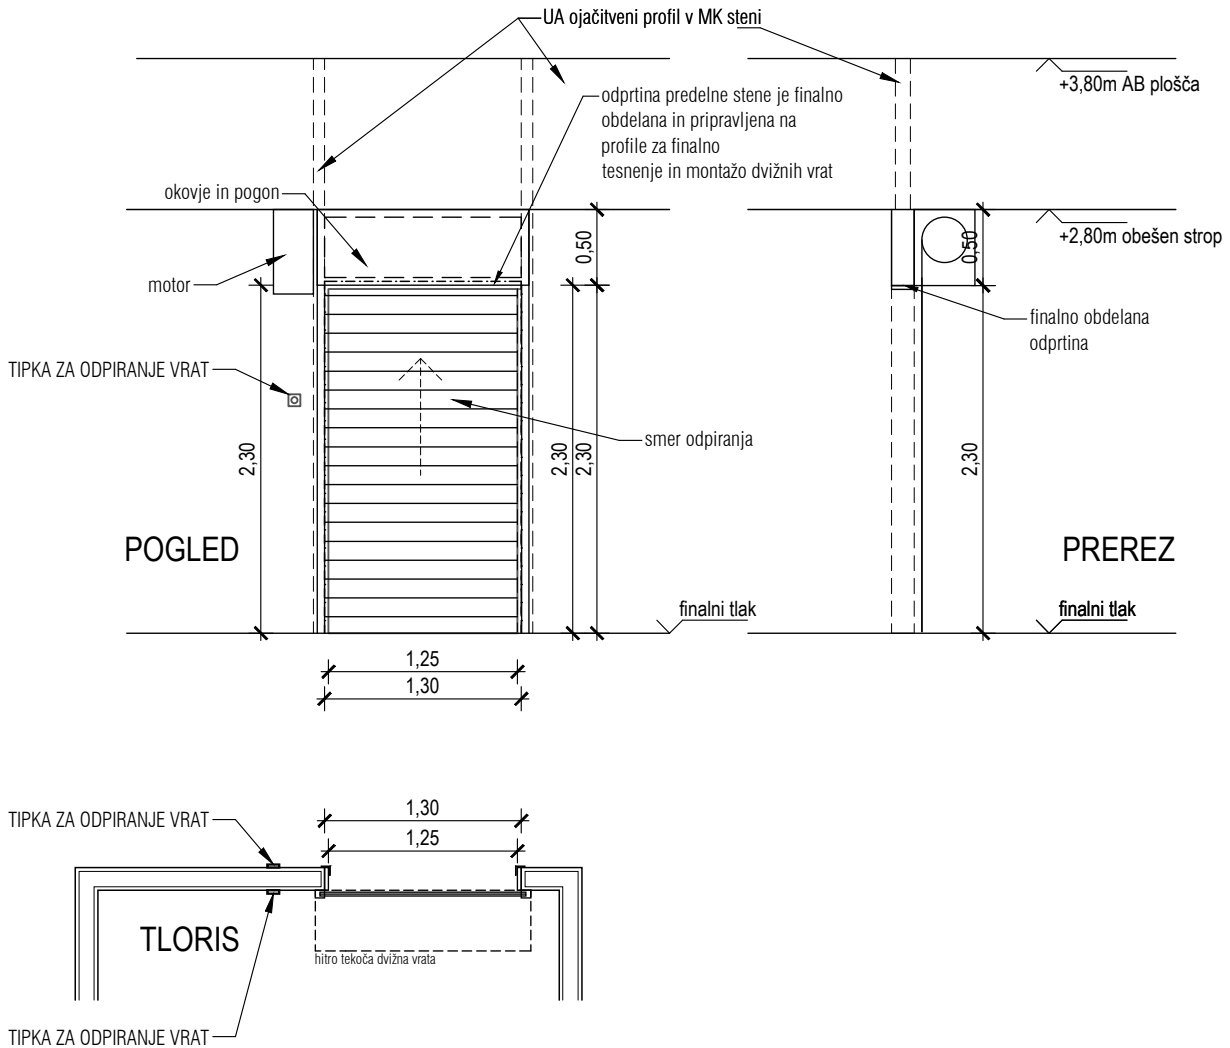


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

prima d.o.o.	Sheme vrat	V-Dv-01
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.2.3.4.14.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

V-Dv-02	HITROTEKOČA DVIŽNA INDUSTRIJSKA PVC VRATA, dim. 140/210
kom:	1

KRILO	FLEKSIBILNO PVC VRATNO KRILO, DEBELINE 1,5MM
OBDELAVA KRILA	RAL 7018 ANTRACIT - ENAKA KOT OBSTOJEČA VRATA
	TRANSPARENTNO KONTROLNO POLJE, SVETLOBNA MREŽA V VODILU, DO VIŠINE 2M
PODBOJ	INOX VODILA
STENA	ARMIRANOBETONSKA STENA
DEBELINA STENE	20,0cm
POGON	ELEKTRO MOTOR 1,1kW. 230V, CEE VTIKAČ, POZICIJA MOTORJA NA LEVI STRANI VRAT
ODPIRANJE	BREŽŽIČNA STIKALA NADOMETNA NA NOTRANJI STRANI, NA STRANI HODNIKA ONEMOGOČENO ODPIRANJE
KLJUČAVNICA	/
OPOMBA	*primerna za mokro čiščenje

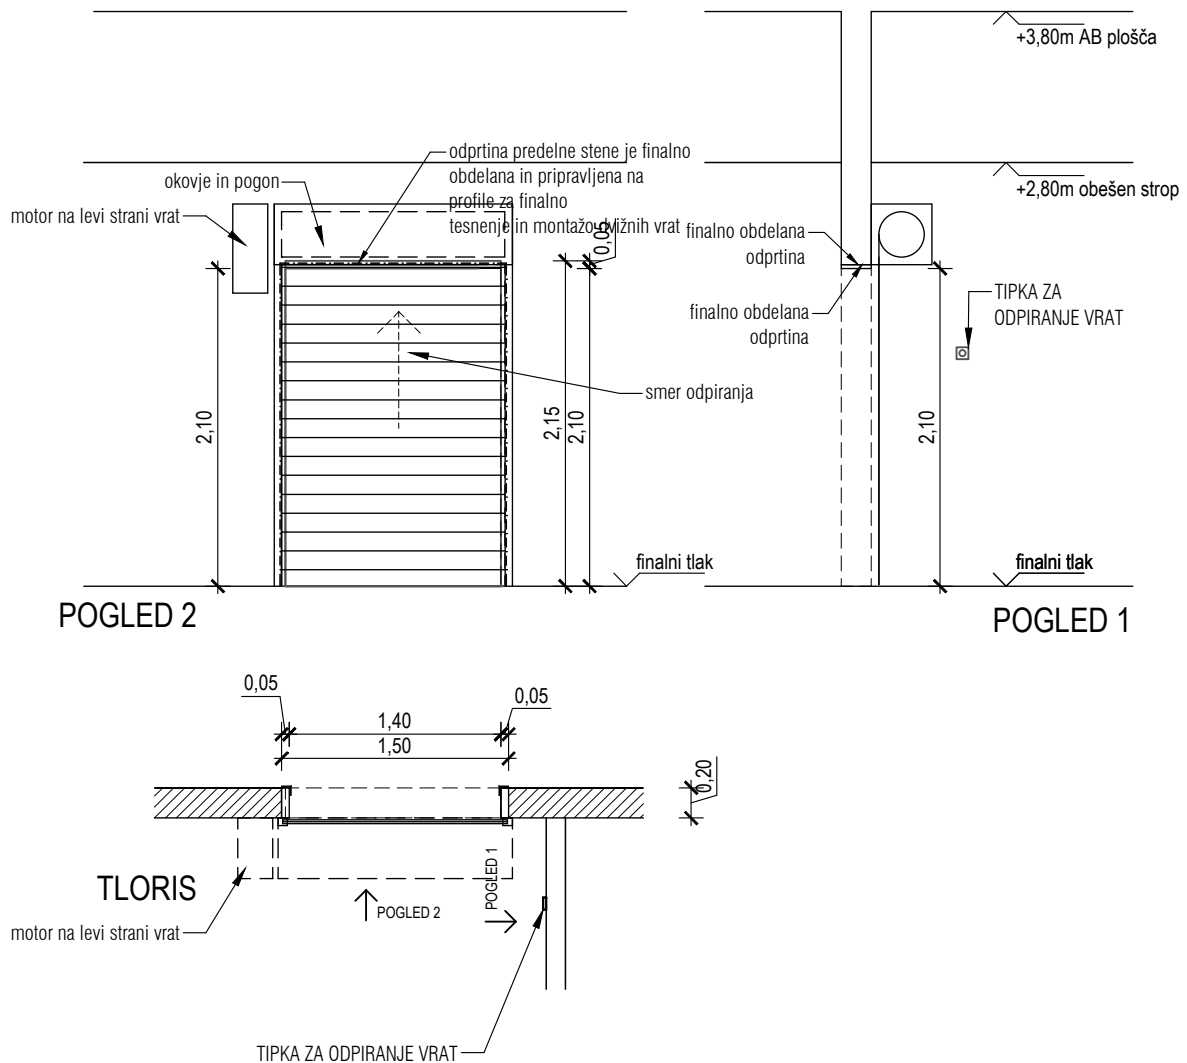


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.		M 1:50
prima d.o.o.	Sheme vrat	V-Dv-02
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.2.3.4.15.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

O-V-L-21D
kom:

OBSTOJEČA LESENA VRATA V SANITARNE PROSTORE V KLETI, dim. 80/210
2


KRILO	OBSTOJEČE TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI
	SE SPODREŽE ZA 1 cm

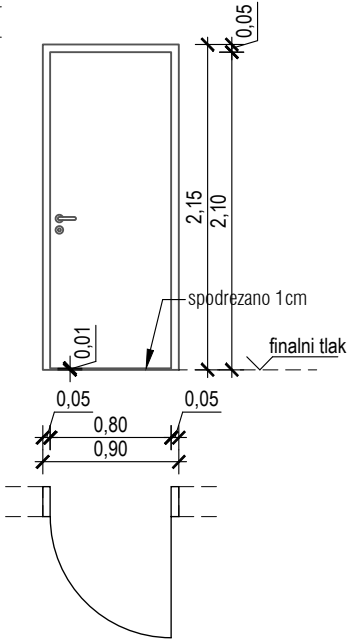

O-V-L-21L
kom:

OBSTOJEČA LESENA VRATA V SANITARNE PROSTORE V KLETI, dim. 80/210
1

KRILO	OBSTOJEČE TIPSKO LESENO KRILO, V MASIVNI STRUKTURI
	SE SPODREŽE ZA 1 cm

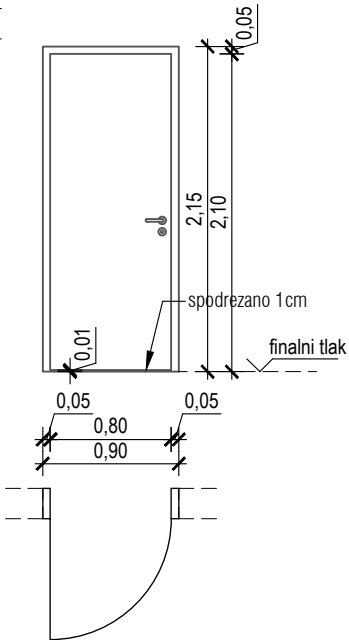

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50


prima d.o.o.	Sheme vrat	O-V-L -21D O-V-L -21L
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.2.3.5.16.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

ALU OBLOGA

ALU OBLOGA FASADE

PRAŠNO BARVANA ANTRACITNO SIVO RAL 7016 KOT OBSTOJEČA VRATA

NAPISE NA OBLOGI TER IZREZE ZA ZVONCE JE POTREBNO USKLADITI PRED IZVEDBO

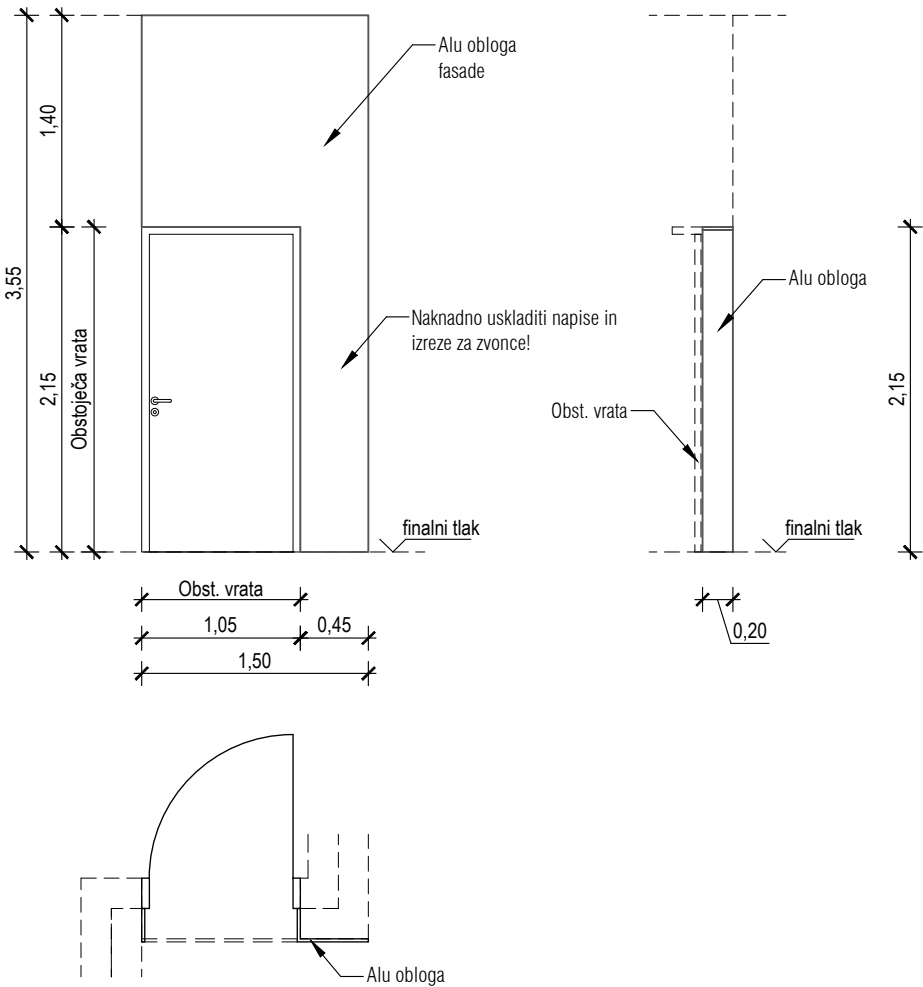

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

	Sheme vrat	Vk-AFS-01
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.2.3.6.17.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025


Vvo-D-K-01

kom:

5

KOVINSKA ENOKRILNA DRсна AVTOMATSKA VRATA
V VAROVANE ODPADKE, dim. 140/220

KRILO	ALU POLNILO
OBDELAVA KRILA	PRAŠNO BARVANO V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	JEKLEN, OPREMLJEN S TESNILI, ODPOREN NA UDARCE
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	ARMIRANO BETONSKA STENA
DEBELINA STENE	20,0 cm
OKOVJE	JEKLENO, NAD VRATI, OBESI ZA VRATNA KRILA NA VOZIČKIH
KLJUKA	VGRAJEN ROČAJ
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA KLJUČAVNICA, SISTEMSKI KLJUČ
ODPIRANJE	DRSNO
SAMOZAPIRALO	-
VARNOSTNI MEHANIZEM	-
REZERVNO NAPAJANJE	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	-
REŠETKA	2X 625/225 mm, PRAŠNO BARVANA V BARVI KRILA VRAT

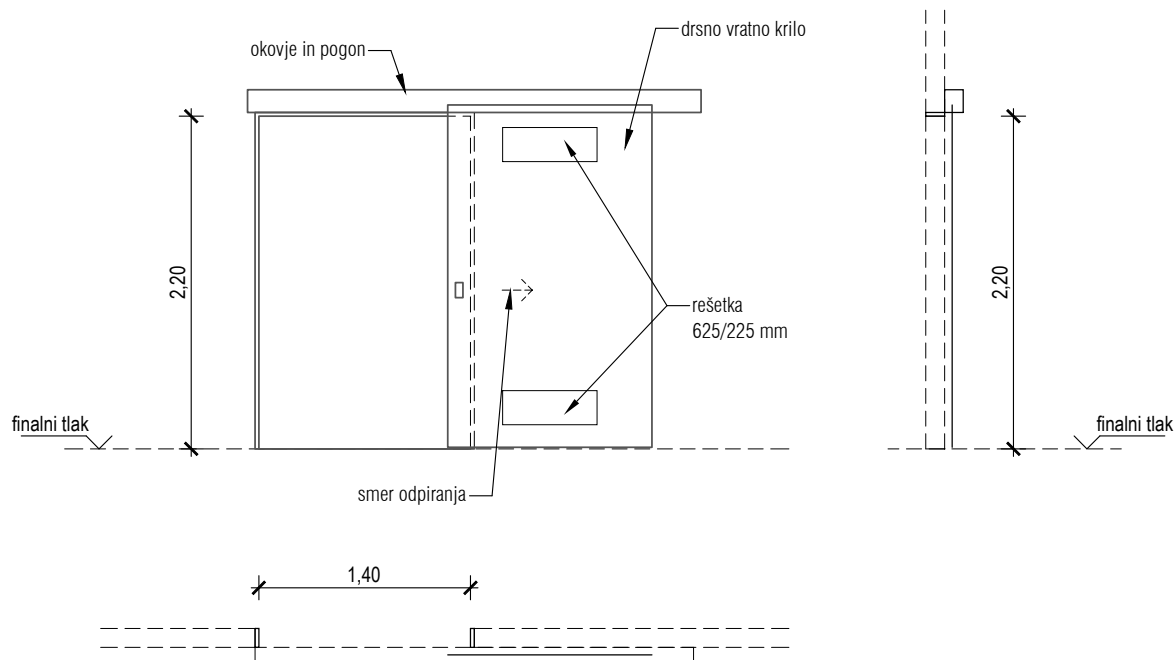


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

pri ma d.o.o.	Sheme vrat	Vvo-A-K-01
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.2.3.7.1	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

OPIS	SANITARNE KABINE ZA TUŠIRANJE S PREDPROSTOROM S KLOPJO IN OBEŠALNIKI
STENA	KOMPAKT PLOŠČE - HPL - PRIMERNA ZA SANITARNE KABINE, DEBELINE 12mm, RAL PO IZBORU PROJEKTANTA
	NA TOČKOVNIH INOX PODSTAVKIH VIŠINE 15cm
VRATA	KOMPAKT PLOŠČE DEBELINE 12mm, 60/195 LEVA (4 kom)
OKOVJE	STANDARDNO INOX - PBA KVALITETA
KLJUKA	STANDARDNA INOX ZA SANITARNE KABINE
KLJUČAVNICA	STANDARDNA INOX ZA SANITARNE KABINE
REŠETKA	KLASIČNI INOX TALNI SIFON
ODVODNJAVANJE	KERAMIKA V NAKLONU, 2% PADEC

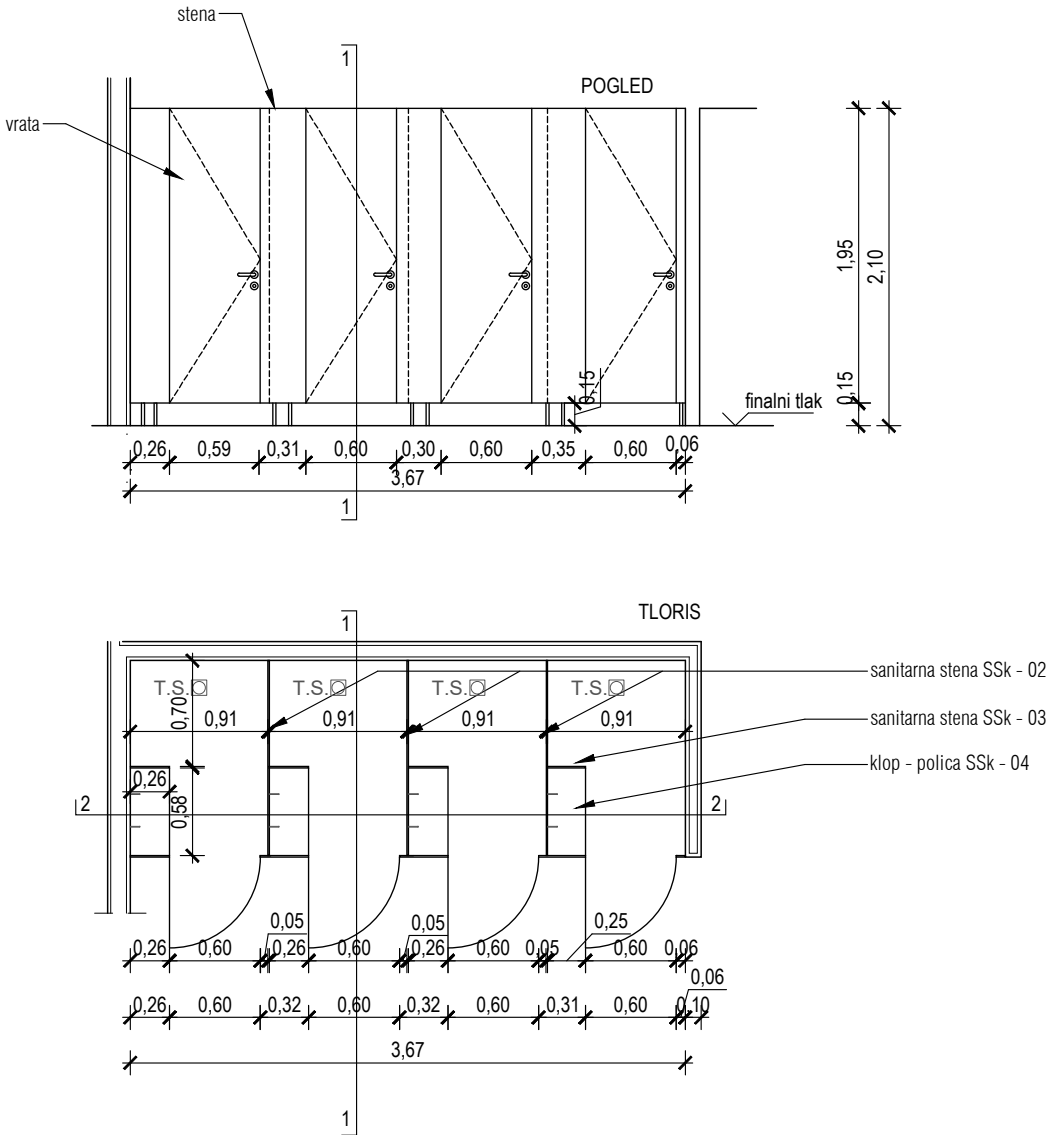

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.


M 1:50

prima d.o.o.	Sheme predelnih sten PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	SKk-01
	ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.2.4.1.1.	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025


SKk-02	SKk-03	SKk-04	PREDELNA STENA SANITARNE KABINE, dim. 130/210
kom: 3	kom: 4	kom: 8	

SESTAVNI ELEMENTI SANITARNE KABINE:
PREDELNA STENA SKk-01, PREDELNA STENA SKk-02, 2X POLICA, 3X OBEŠALNA KLJUKA, TALNI INOX SIFON


POGLED 1 - sanitarna stena SSk-02
kom: 3

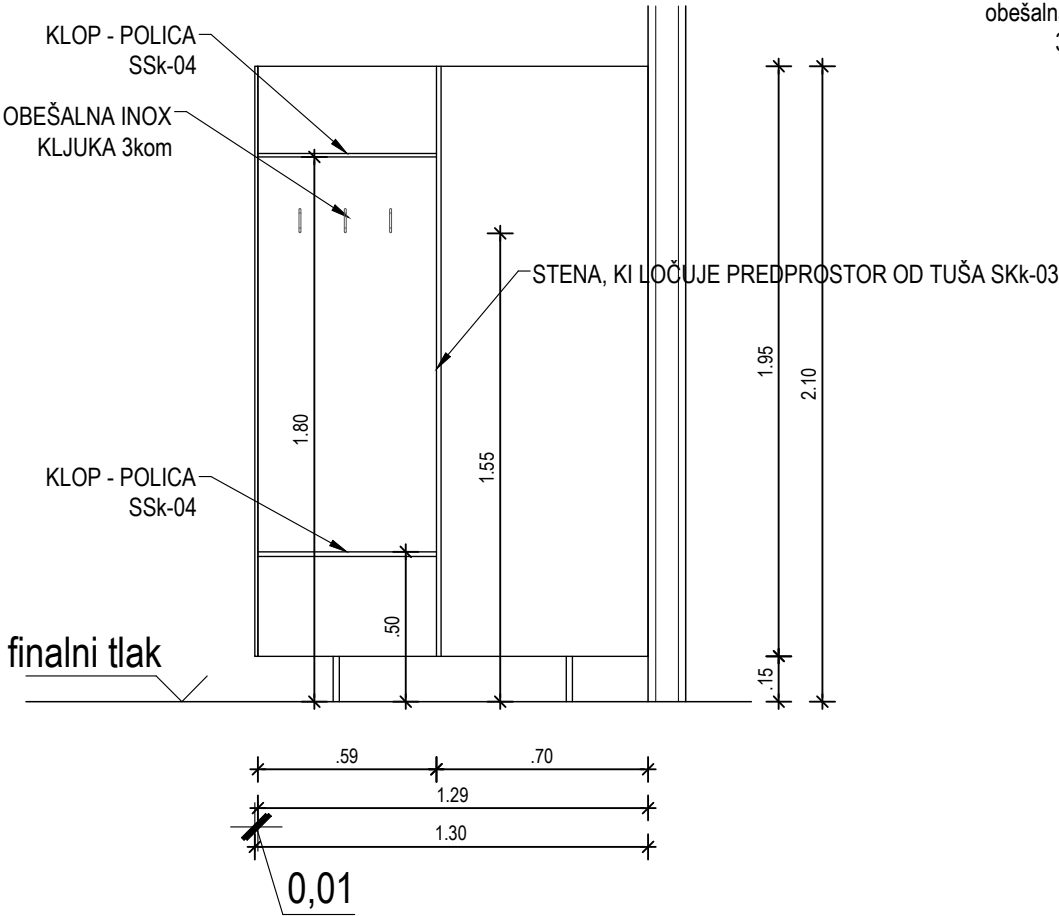

POGLED 2 - sanitarna stena SSk-03
kom: 4

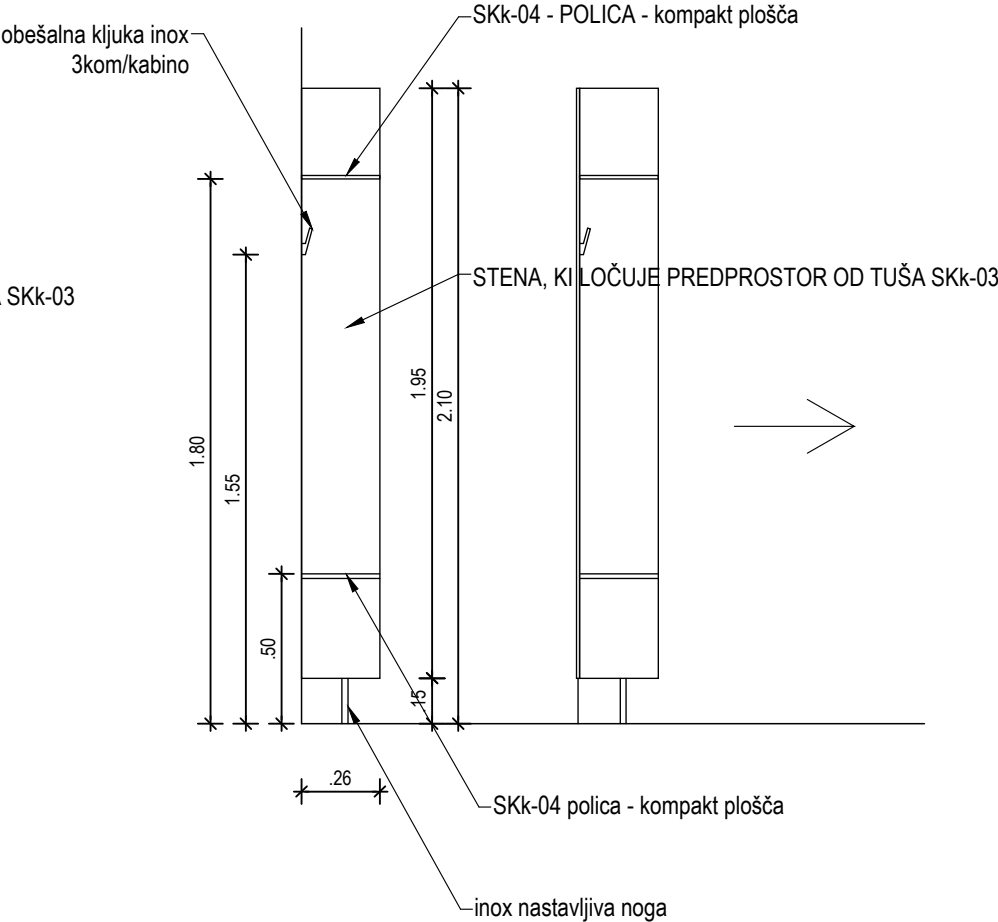

TLORIS

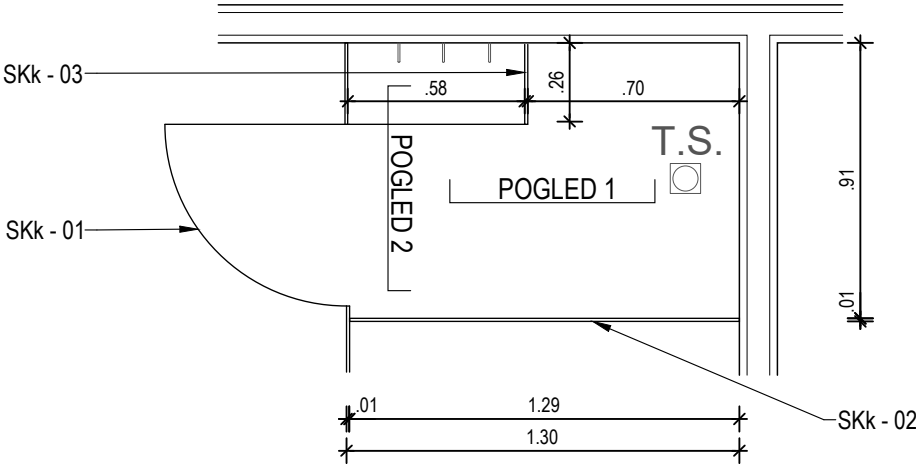


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:25

prima d.o.o.	Sheme sanitarnih kabin		SKk-02 SKk-03 SKk-04
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana		
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica		
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija		
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.		ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.		ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.2.4.1.2.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.		DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

SKk-05 kom: 1	PREDELNA STENA SANITARNE KABINE TUŠ MOŠKI, dim. 329/210 Z VGRAJENIMI KRILNIMI VRATI
-------------------------	--

STENA	KOMPAKT PLOŠČE - HPL - DEBELINE 12mm - RAL PO IZBORU PROJEKTANTA
VRATA	KOMPAKT PLOŠČE - HPL - DEBELINE 12mm, 60/195 DESNA (1 kom), 60/195 LEVA (1 kom)
OKOVJE	STANDARDNO INOX ZA SANITARNE KABINE - PBA KVALITETA
KLJUKA	STANDARDNA INOX ZA SANITARNE KABINE
KLJUČAVNICA	STANDARDNA INOX ZA SANITARNE KABINE
REŠETKA	KLASIČNI INOX TALNI SIFON - 1KOM

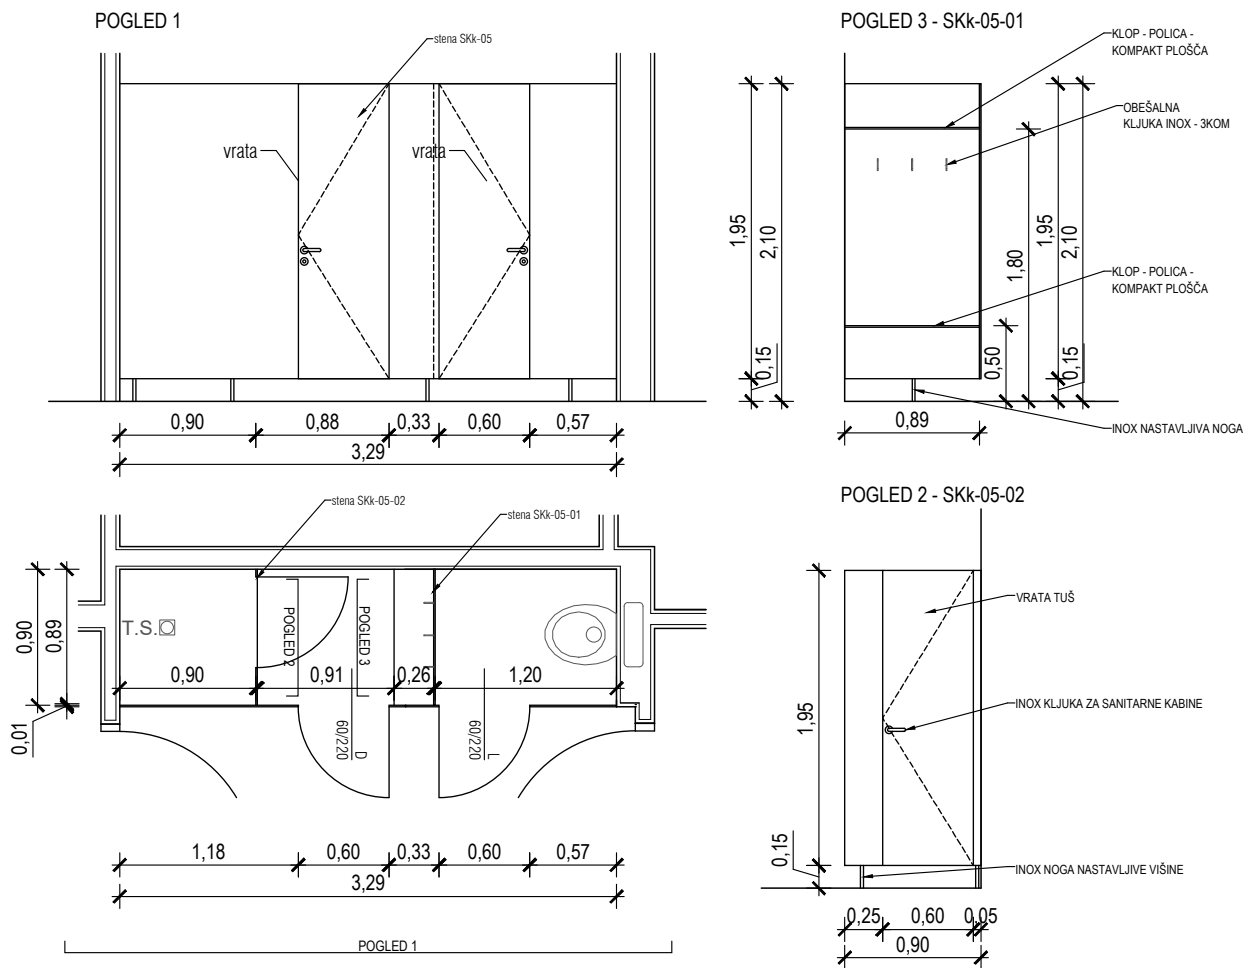


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

prima d.o.o.	Sheme predelnih sten	SKk-05
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025
ŠT.LISTA 1.5.2.4.1.3	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	

STENA	KOMPAKT PLOŠČE - HPL - DEBELINE 12mm - RAL PO IZBORU PROJEKTANTA
VRATA	KOMPAKT PLOŠČE - HPL - DEBELINE 12mm, 60/195 DESNA (1 kom), 60/195 LEVA (1 kom)
OKOVJE	STANDARDNO NERJAVEČE JEKLENO - PBA KVALITETA
KLJUKA	STANDARDNA INOX ZA SANITARNE KABINE
KLJUČAVNICA	STANDARDNA INOX ZA SANITARNE KABINE

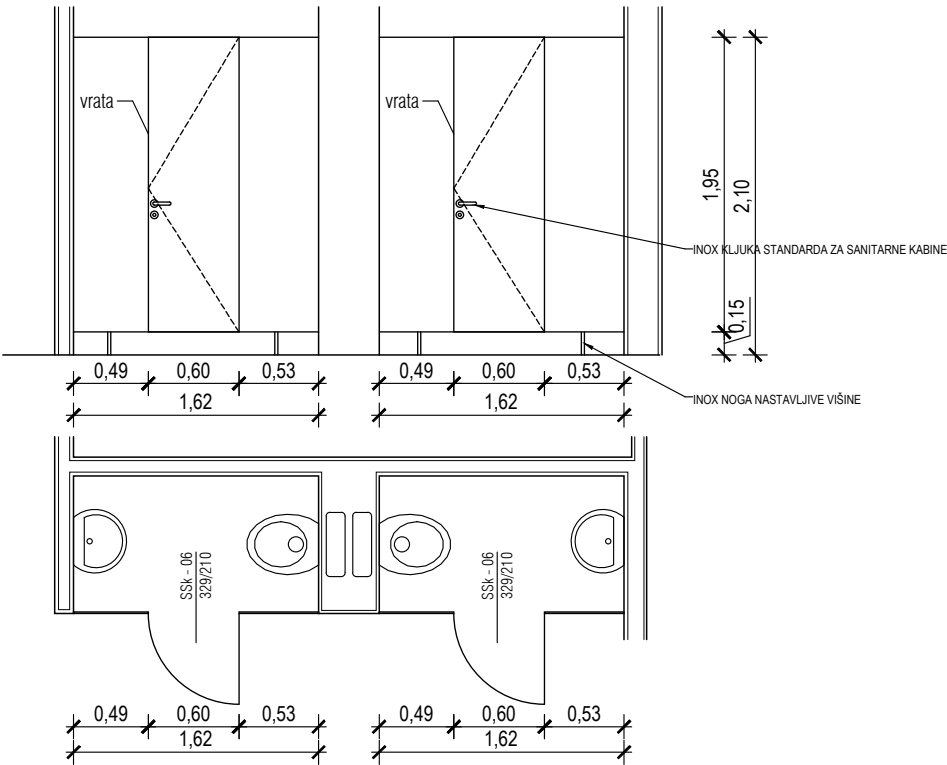


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

prima d.o.o.	Sheme predelnih sten	SKk-06
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025
ŠT.LISTA 1.5.2.4.1.4	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	

STEKLO	DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
OBDELAVA STEKLA	STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
OKVIR	ALU PROFILI PRI STIKU S STENAMI IN VRATI
OBDELAVA OKVIRJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
VGRAJENA VRATA	STEKLENA KRILNA VRATA 80/210 DESNA (1 kom)
KRILO	DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
PODBOJ	-
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI
KLJUKA	STANDARDNA ZA STEKLENA VRATA
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	-
SAMOZAPIRALO	-
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	Rw' =47dB

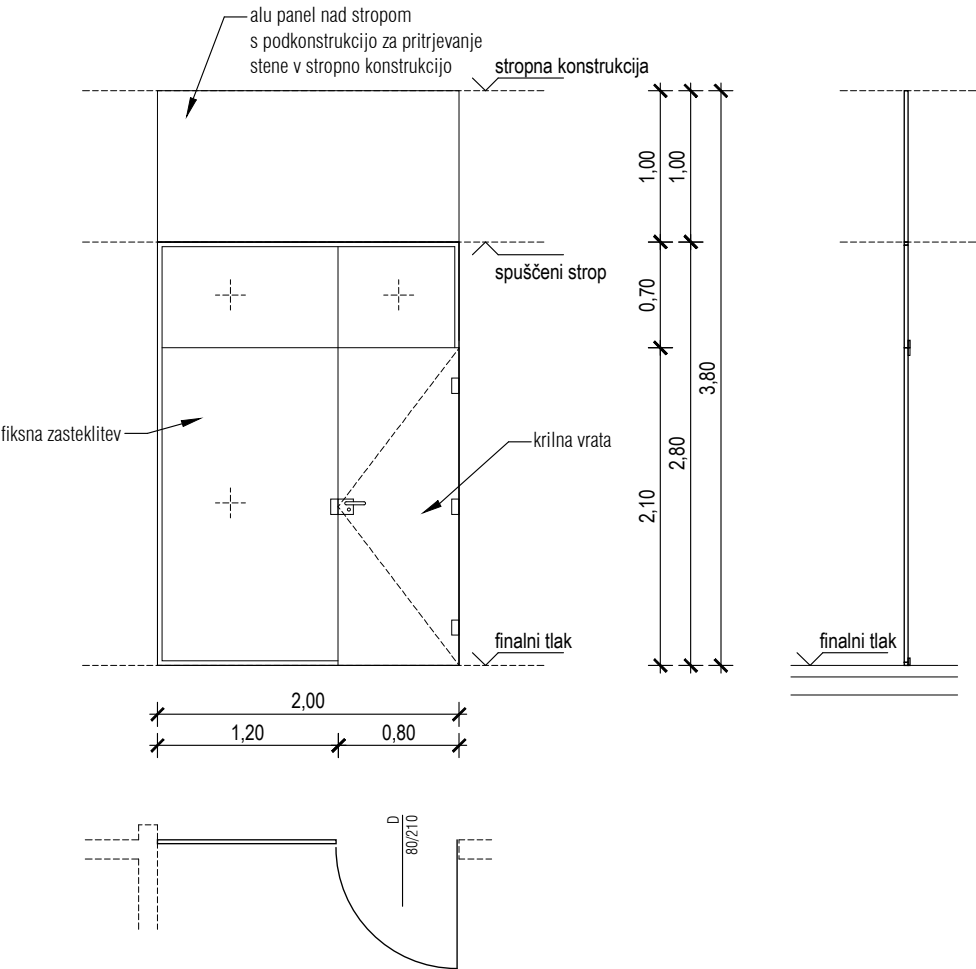


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

prima d.o.o.	Sheme predelnih sten	SSk-01
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.2.4.2.1.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

STEKLO	DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
OBDELAVA STEKLA	STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
OKVIR	ALU PROFILI PRI STIKU S STENAMI
OBDELAVA OKVIRJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
VGRAJENA VRATA	STEKLENA KRILNA VRATA 90/210 LEVA (1 kom)
KRILO	DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
PODBOJ	-
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI
KLJUKA	CEVNI ROČAJ
KLJUČAVNICA	-
REŠETKA	-
SAMOZAPIRALO	-
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	Rw' =47dB

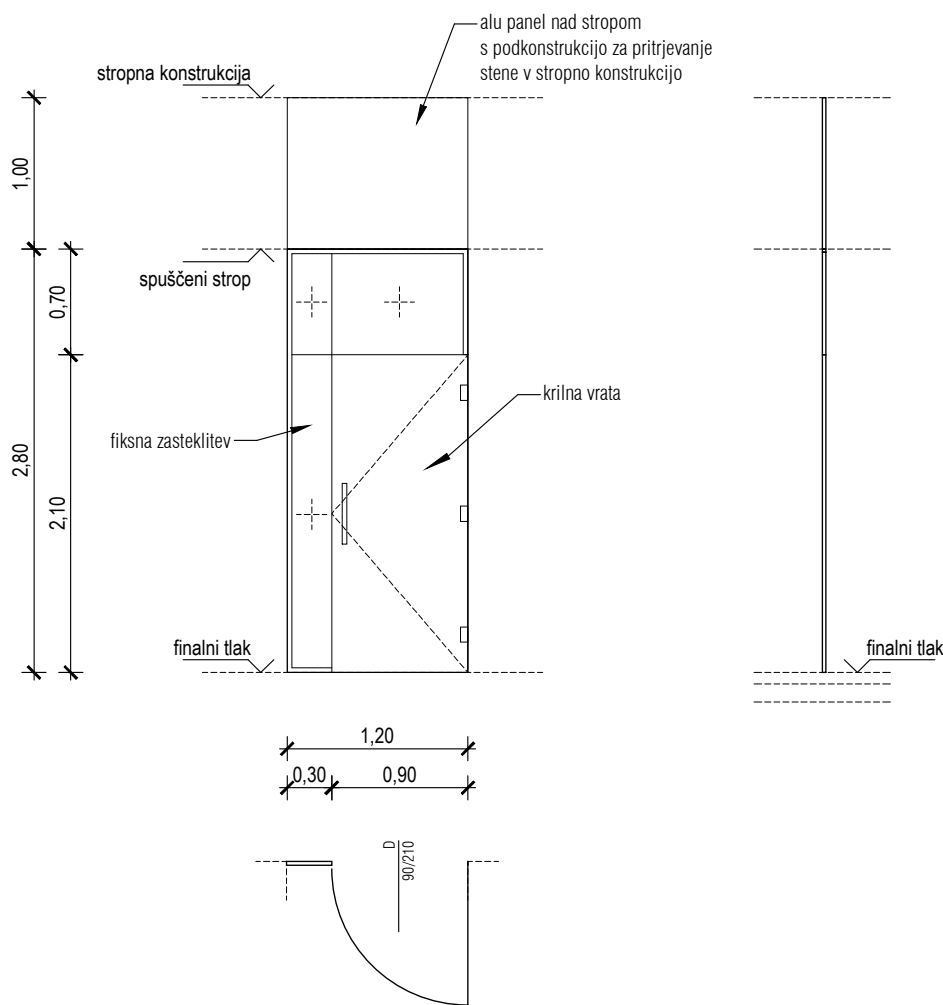


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

prima d.o.o.	<i>Sheme predelnih sten</i>		<i>SSk-09</i>
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana		
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica		
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija		
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*	
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*	
ŠT.LISTA 1.5.2.4.2.10.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.		DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

STEKLO	DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
OBDELAVA STEKLA	STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
OKVIR	ALU PROFILI
OBDELAVA OKVIRJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
VGRAJENA VRATA	STEKLENA KRILNA VRATA 80/210 LEVA (1 kom)
KRILO	DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm V ALU OKVIRJU, ENAKO, KOT STEKLENA STENA
PODBOJ	ALU PROFILI
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI
KLJUKA	STANDARDNA
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	-
SAMOZAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	Rw' =47dB

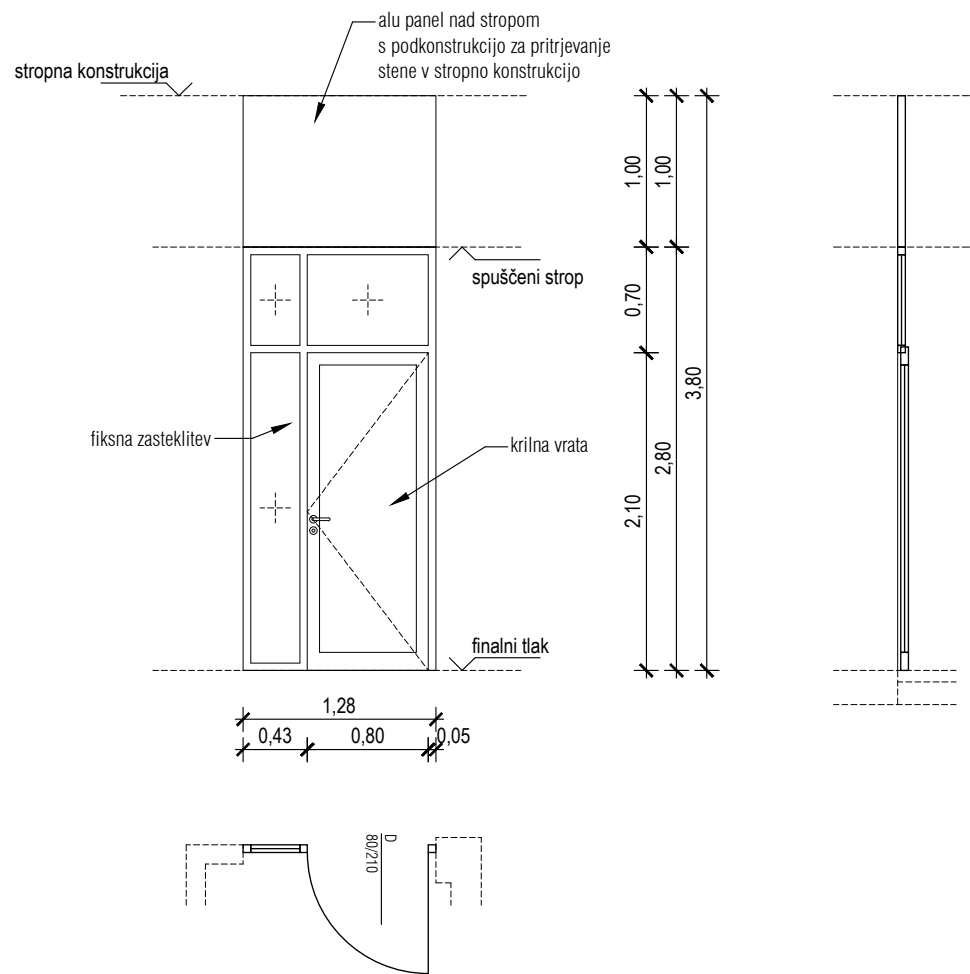


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

prima d.o.o.	Sheme predelnih sten	SSk-02
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.2.4.2.2.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

STEKLO	DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
OBDELAVA STEKLA	STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
OKVIR	ALU PROFILI
OBDELAVA OKVIRJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
VGRAJENA VRATA	STEKLENA KRILNA VRATA 80/210 DESNA (1 kom)
KRILO	DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm V ALU OKVIRJU, ENAKO, KOT STEKLENA STENA
PODBOJ	ALU PROFILI
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI
KLJUKA	STANDARDNA
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	-
SAMOZAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	Rw' =47dB

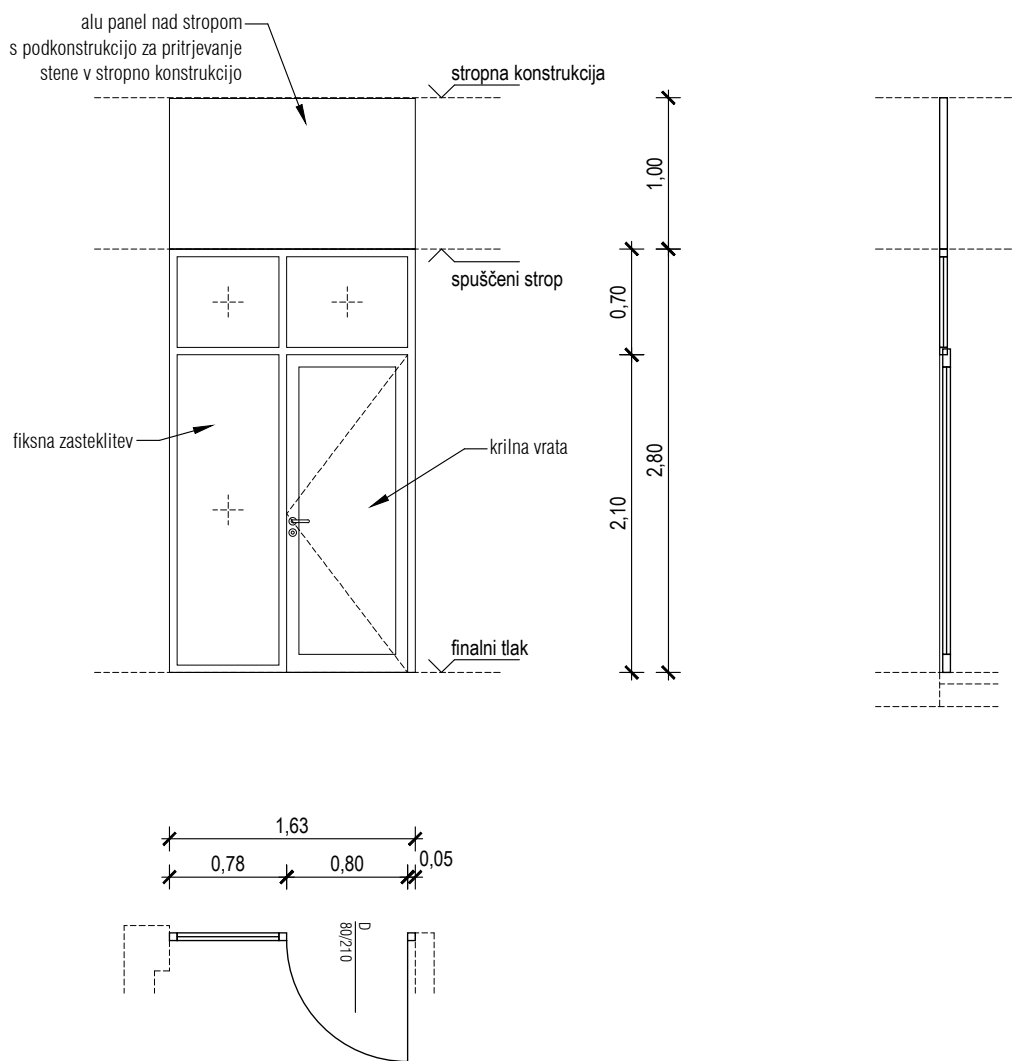


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

prima d.o.o.	Sheme predelnih sten	SSk-03
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.2.4.2.3.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025


STEKLO	DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
OBDELAVA STEKLA	STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
OKVIR	ALU PROFILI
OBDELAVA OKVIRJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
VGRAJENA VRATA	STEKLENA KRILNA VRATA 90/210 LEVA (1 kom)
KRILO	DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm V ALU OKVIRJU, ENAKO, KOT STEKLENA STENA
PODBOJ	ALU PROFILI
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI
KLJUKA	STANDARDNA
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	-
SAMOZAPIRALO	VZMETNO, V SKRITI IZVEDBI ZNOTRAJ TEČAJEV
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	Rw' =47dB

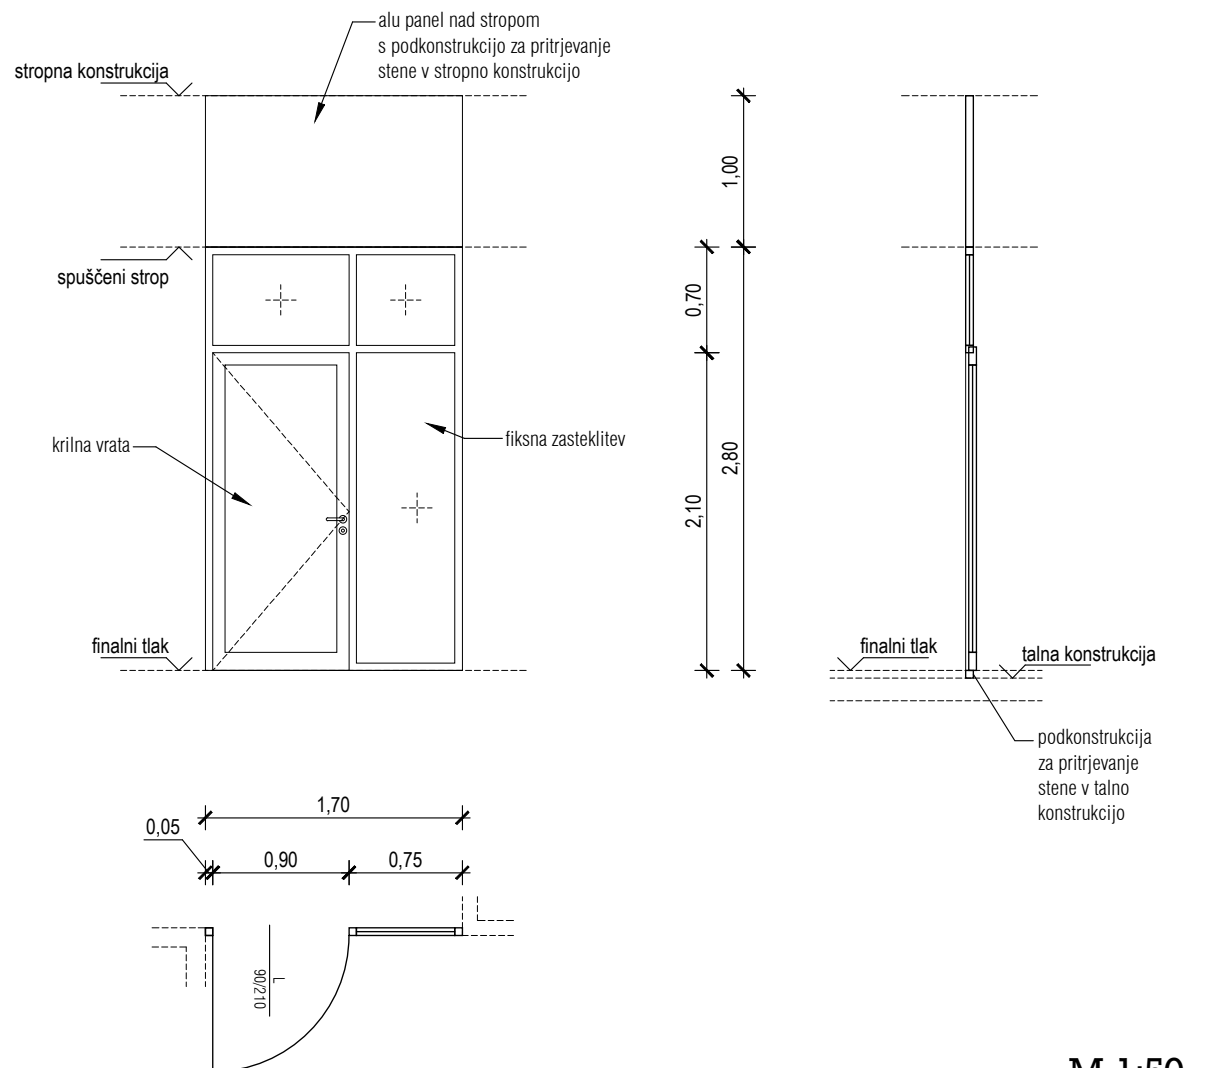

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu. M 1:50

	Sheme predelnih sten		SSk-04
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana		
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica		
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija		
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*	
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*	
ŠT.LISTA 1.5.2.4.2.4.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025	

STEKLO	DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
OBDELAVA STEKLA	STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
OKVIR	ALU PROFILI
OBDELAVA OKVIRJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
VGRAJENA VRATA	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	Rw' =47dB
OPOMBE	V OKENSKE OKVIRE PRITRJENA INOX ZAŠČITA STEKLENIH STEN JE DEL OKNA.

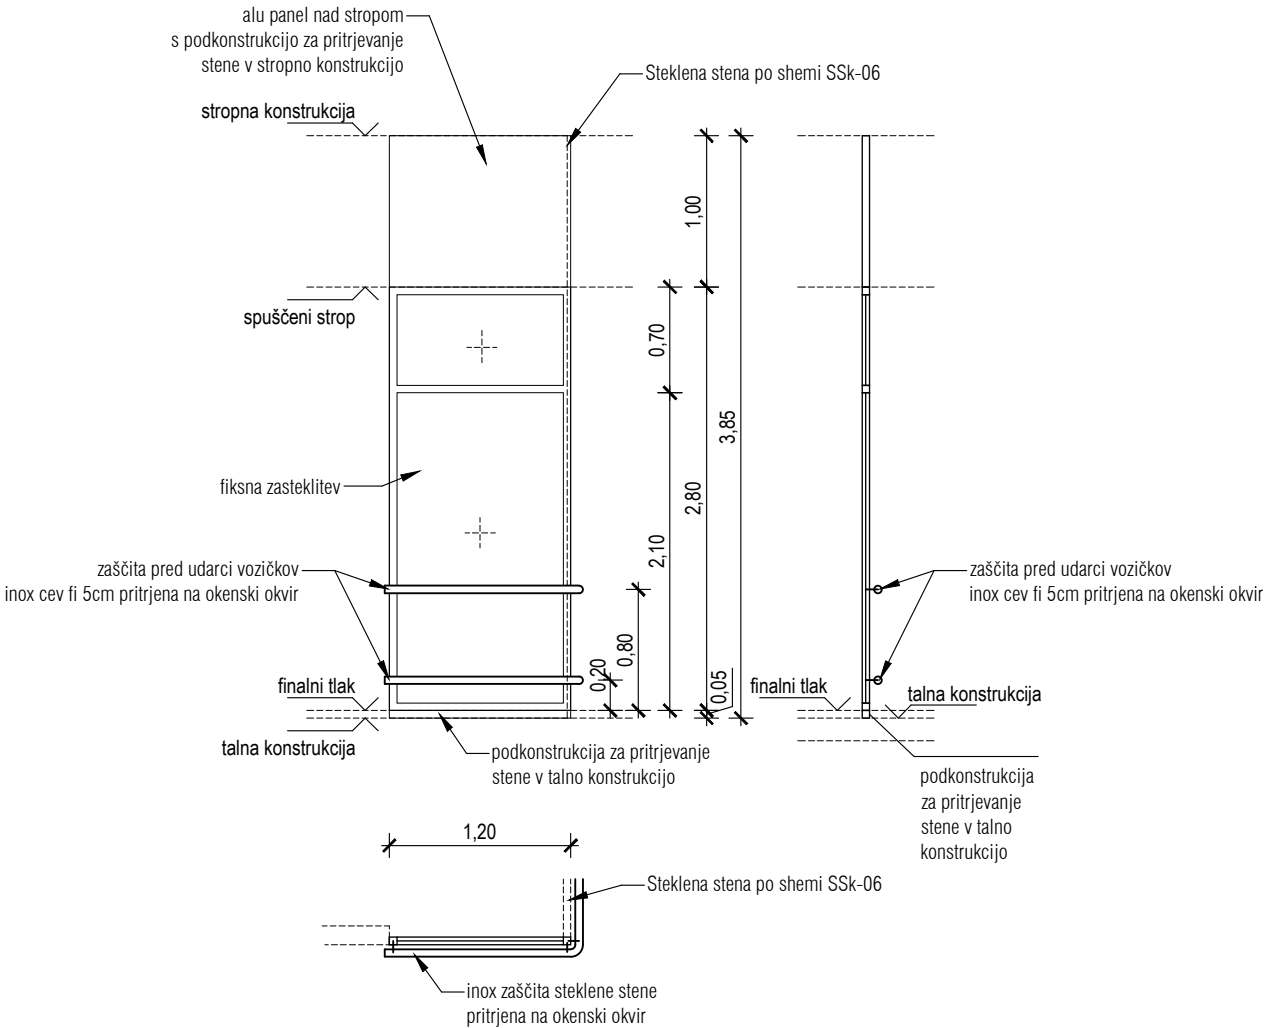


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

prima d.o.o.	Sheme predelnih sten	
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	SSk-05
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.2.4.2.5.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

STEKLO	DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
OBDELAVA STEKLA	STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
OKVIR	ALU PROFILI
OBDELAVA OKVIRJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
VGRAJENA VRATA	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	Rw' =47dB
OPOMBE	V OKENSKE OKVIRE PRITRJEJENA INOX ZAŠČITA STEKLENIH STEN JE DEL OKNA.

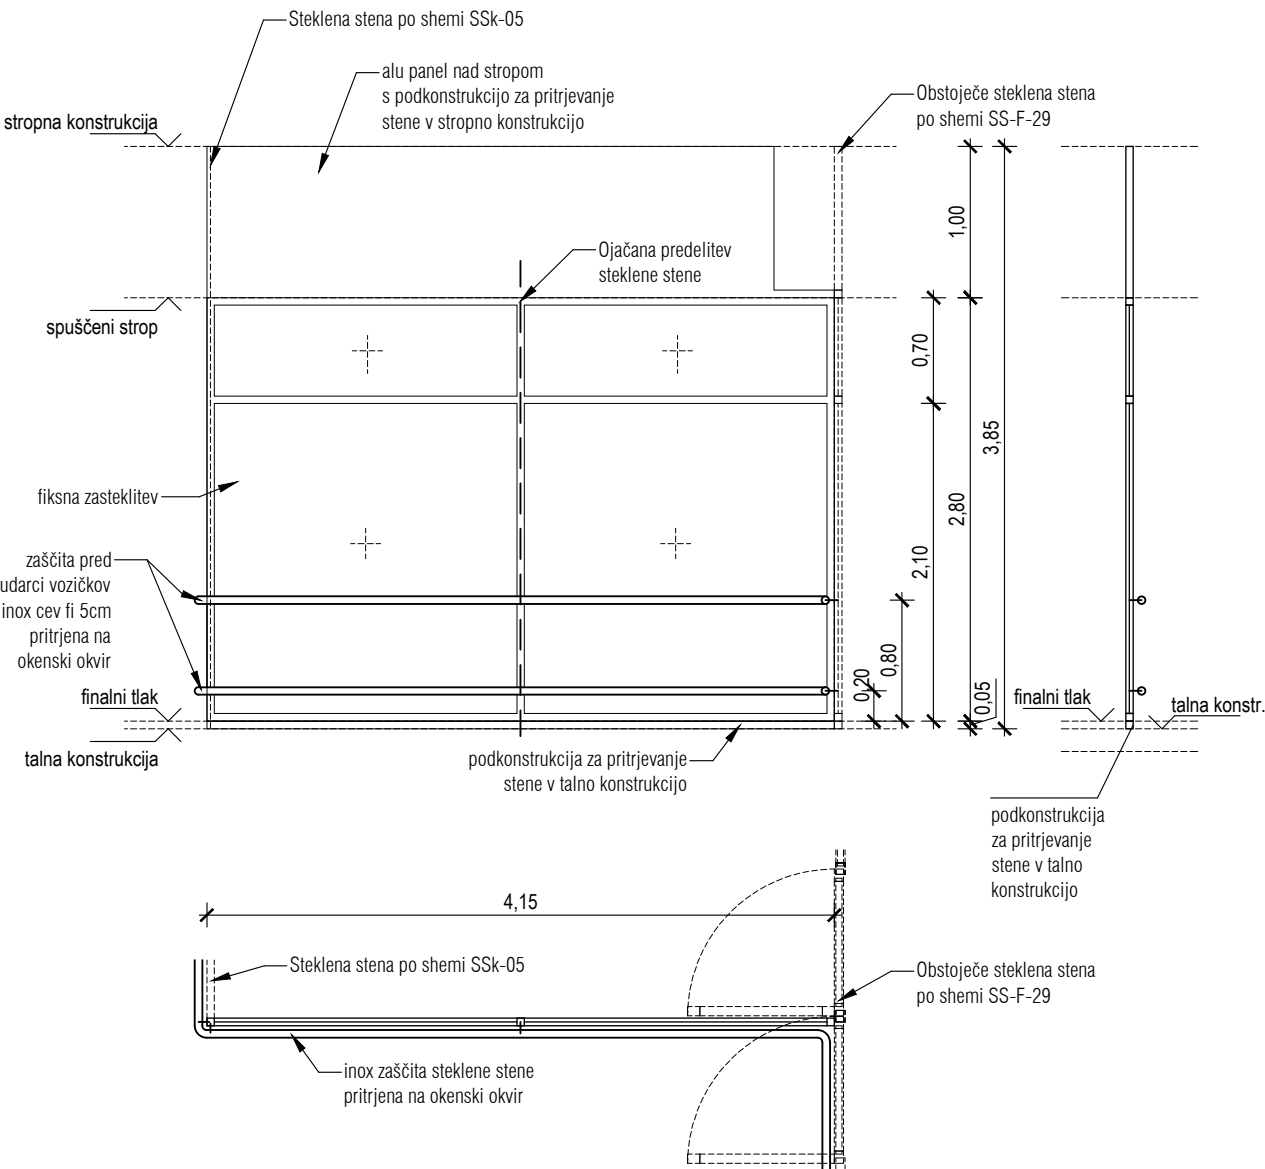


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

prima d.o.o.	Sheme predelnih sten	SSk-06
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025
ŠT.LISTA 1.5.2.4.2.6.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	

OPOMBE

OBSTOJEČA STEKLENA STENA SSF-29 NA KATERO SE PRIPRNE STEKLENA STENA SSK-06
DODATNO SE V STEKLENO STENO FIKSIRA INOX ZAŠČITA STEKLENE STENE PRED VOZIČKI.

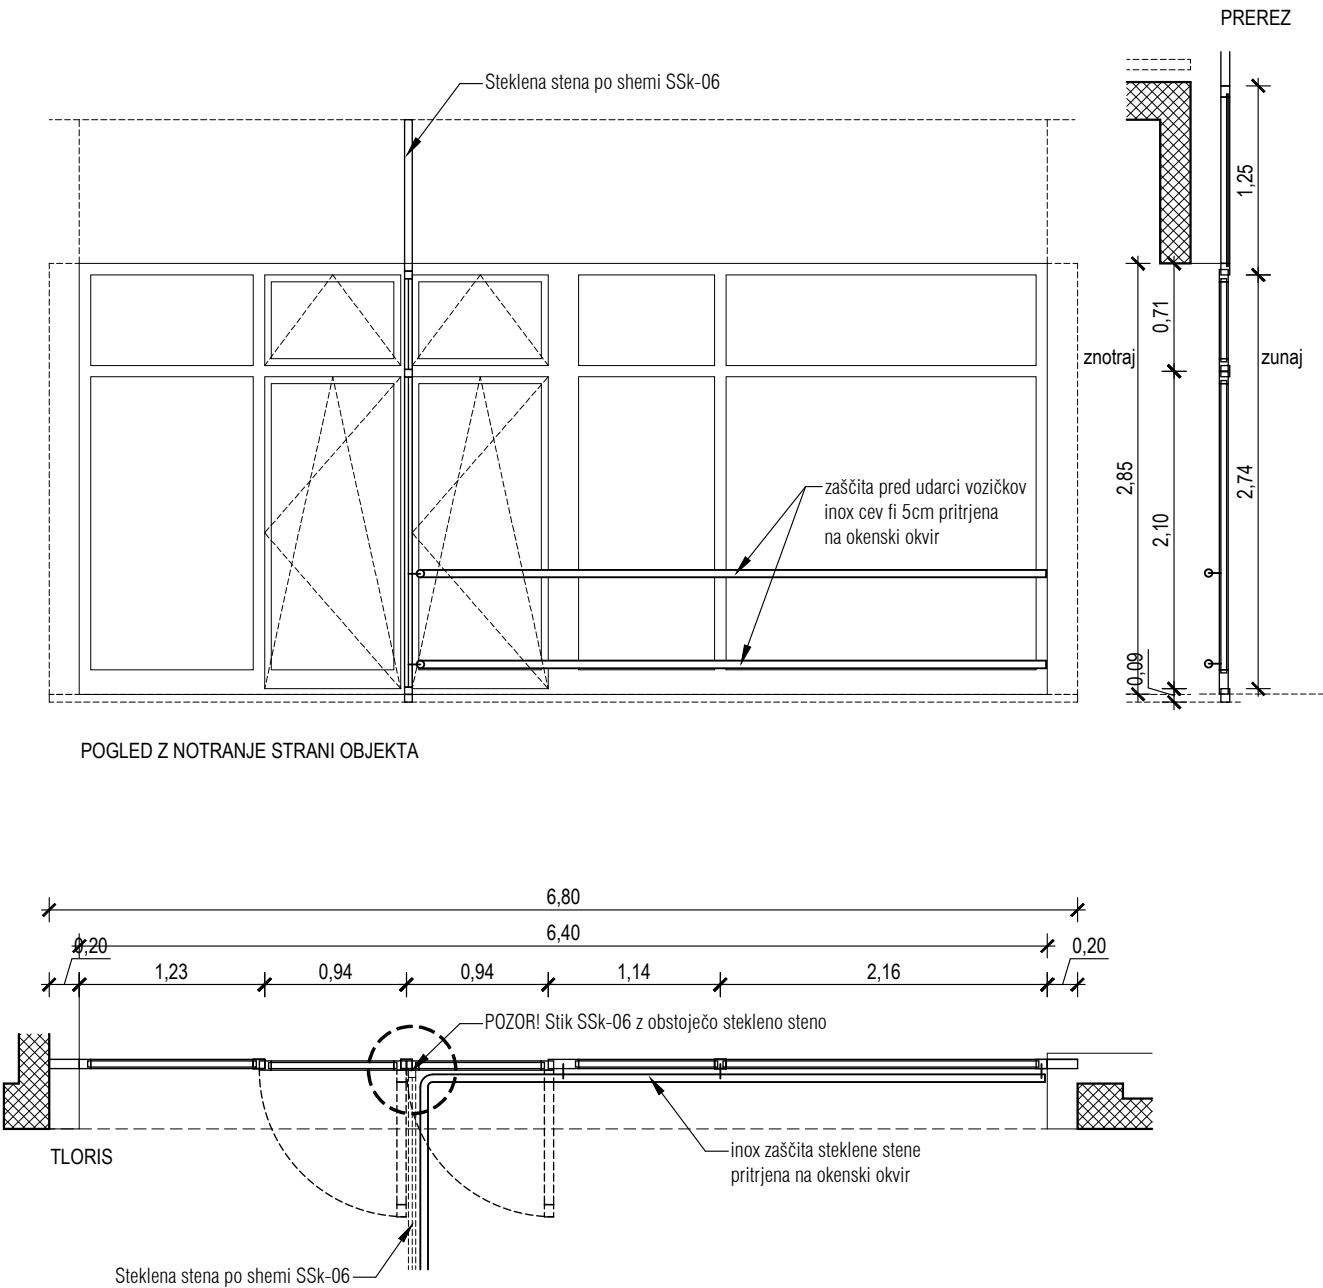


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

prima d.o.o.	Sheme predelnih sten		SS-F-29
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana		
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica		
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija		
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*	
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*	
ŠT.LISTA 1.5.2.4.2.7.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025	

STEKLO	DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
OBDELAVA STEKLA	STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
OKVIR	ALU PROFILI PRI STIKU S STENAMI
OBDELAVA OKVIRJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
VGRAJENA VRATA	STEKLENA KRILNA VRATA 80/210 DESNA (1 kom)
KRILO	DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
PODBOJ	-
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI
KLJUKA	STANDARDNA ZA STEKLENA VRATA
KLJUČAVNICA	CILINDRIČNA, SISTEMSKI KLJUČ
REŠETKA	-
SAMOZAPIRALO	-
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	Rw' =47dB

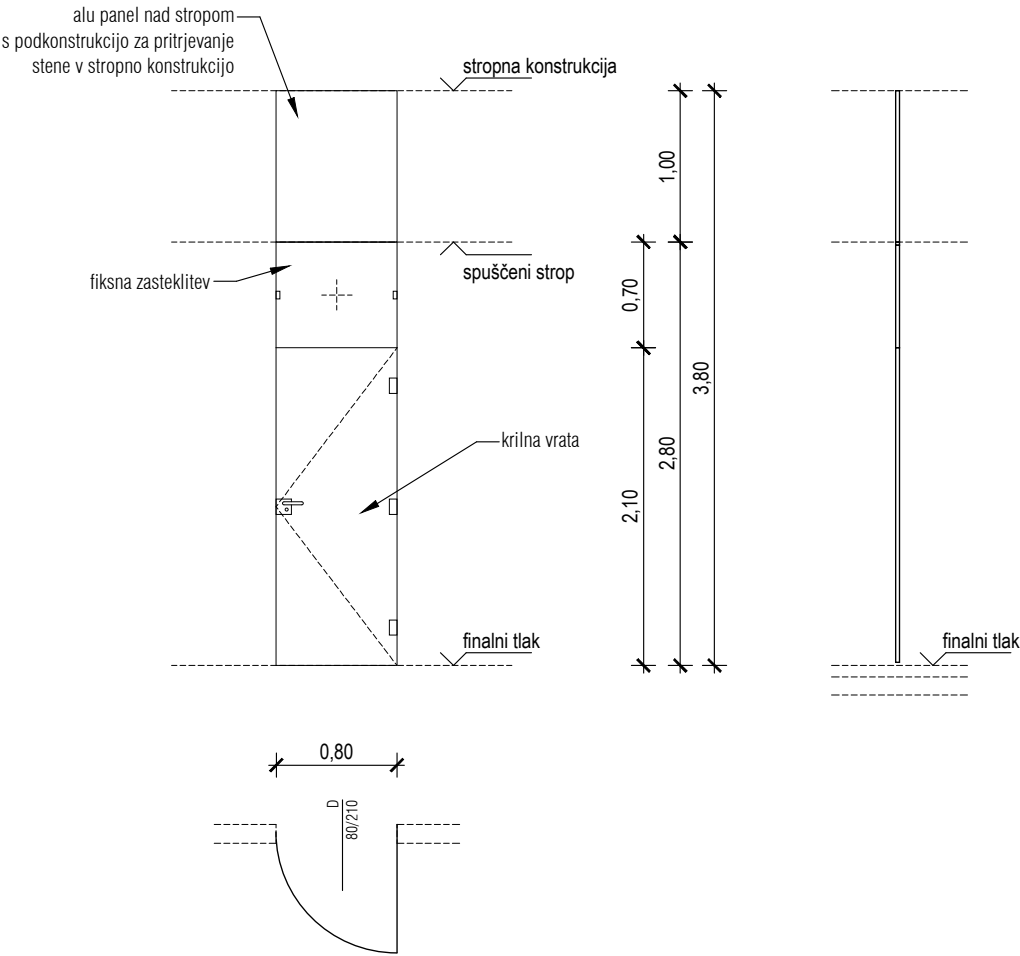


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

prima d.o.o.	Sheme predelnih sten		SSk-07
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana		
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica		
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija		
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*	
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*	
ŠT.LISTA 1.5.2.4.2.8.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025	





STEKLO	DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
OBDELAVA STEKLA	STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
OKVIR	ALU PROFILI PRI STIKU S STENAMI
OBDELAVA OKVIRJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
VGRAJENA VRATA	STEKLENA KRILNA VRATA 90/210 LEVA (1 kom)
KRILO	DVOJNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
PODBOJ	-
OKOVJE	JEKLENO, S TREMI NASADILI
KLJUKA	CEVNI ROČAJ
KLJUČAVNICA	-
REŠETKA	-
SAMOZAPIRALO	-
ODBOJNIK	-
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	Rw' =47dB

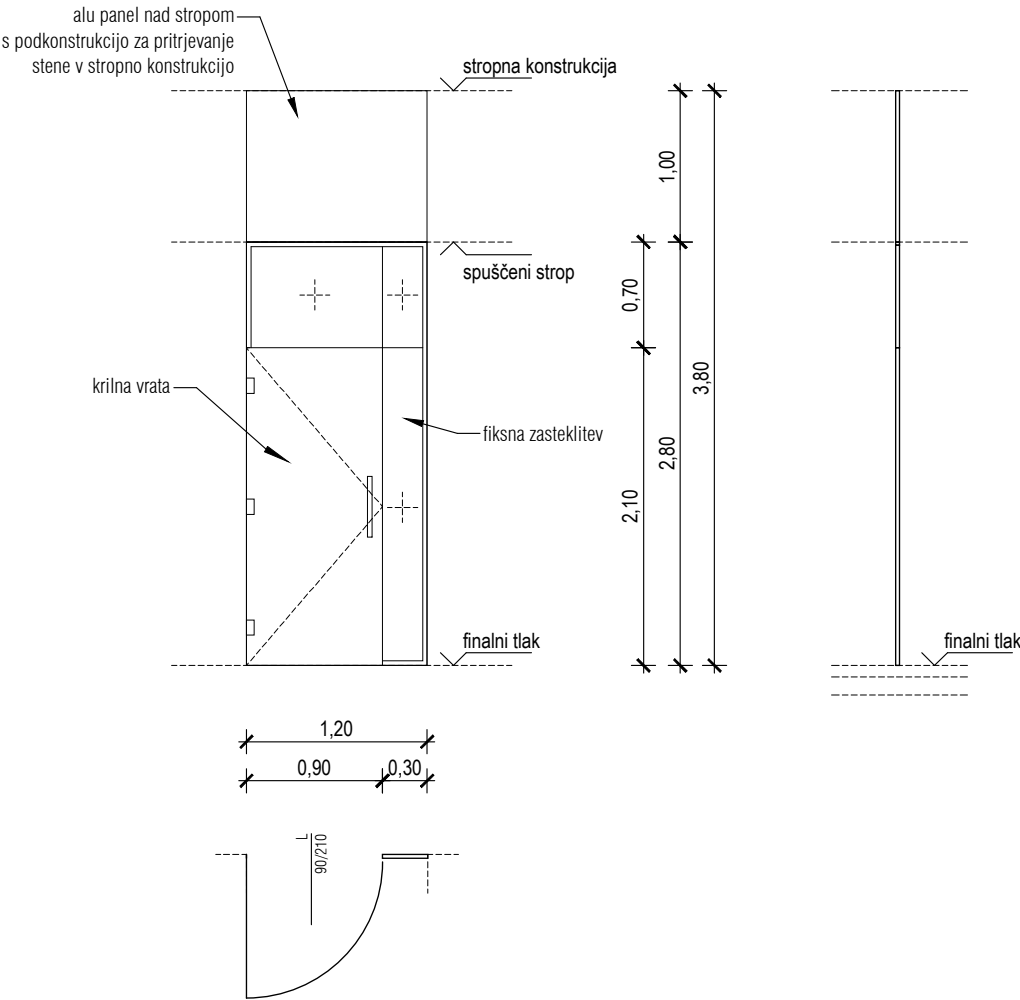

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

M 1:50

prima d.o.o.	Sheme predelnih sten		SSk-08
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana		
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica		
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija		
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*	
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*	
ŠT.LISTA 1.5.2.4.2.9.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025	

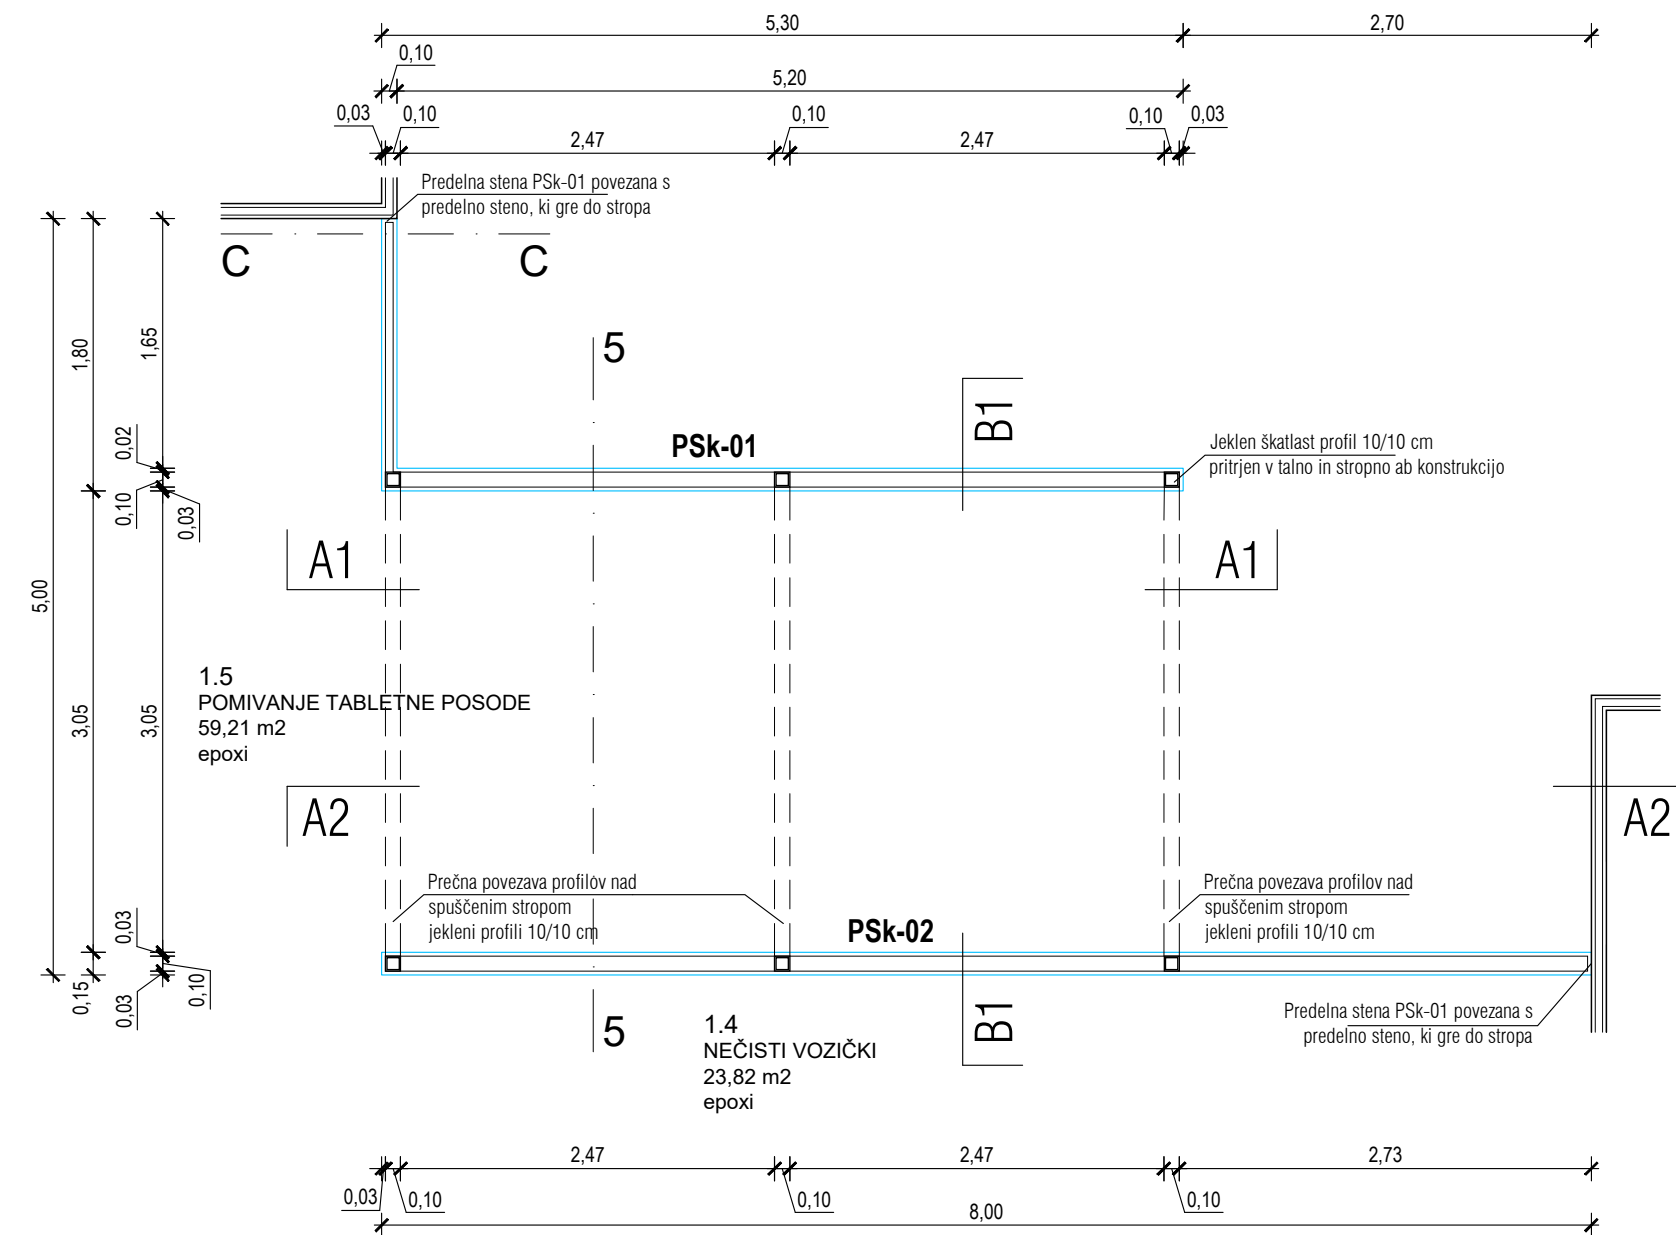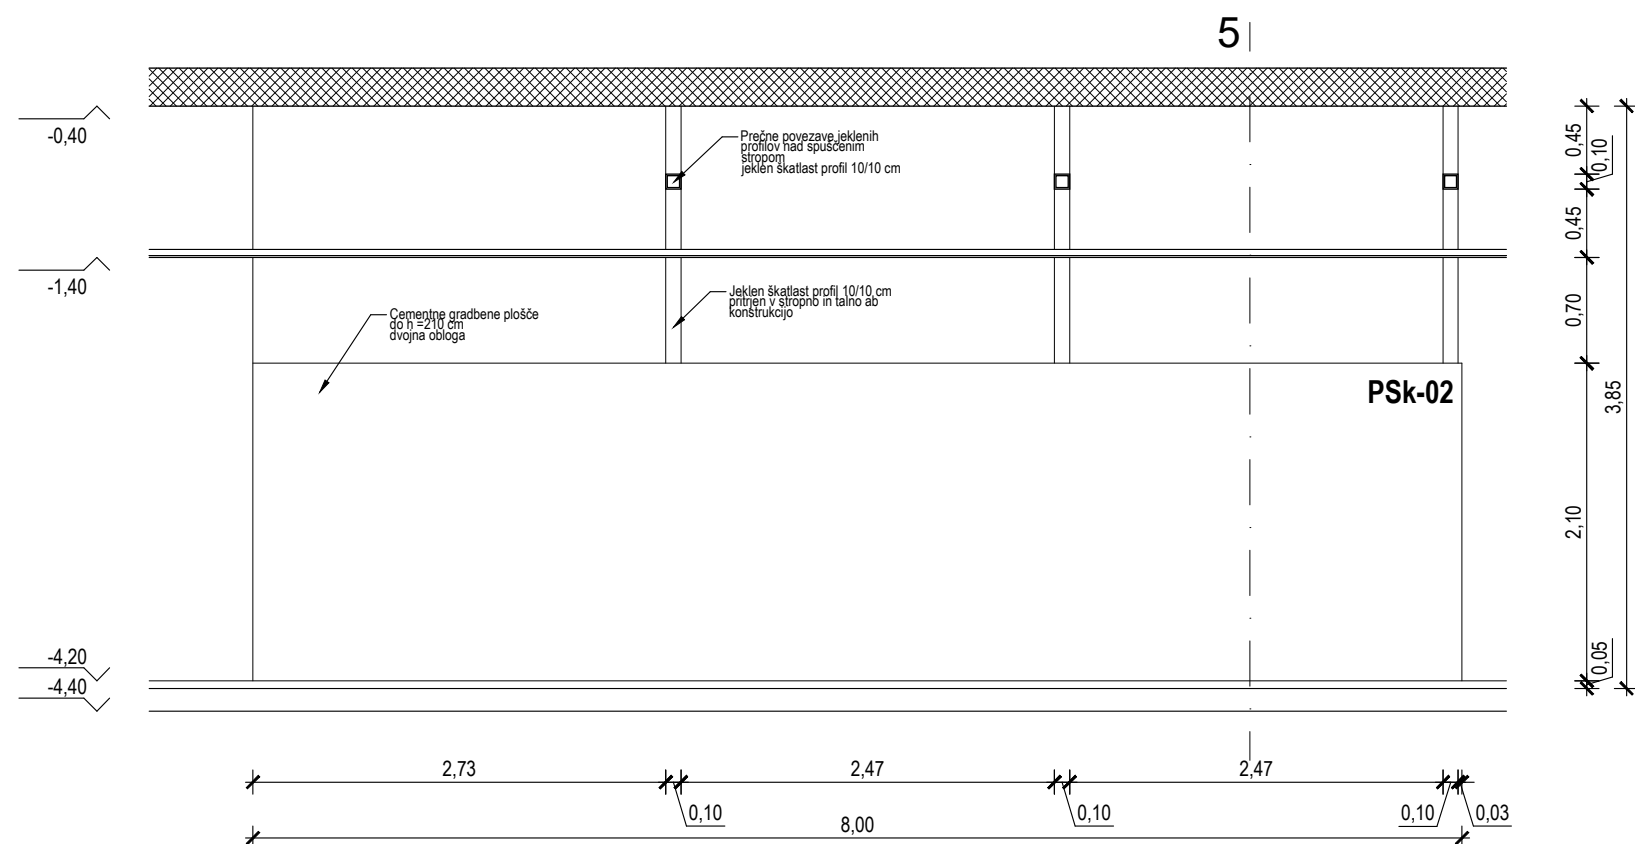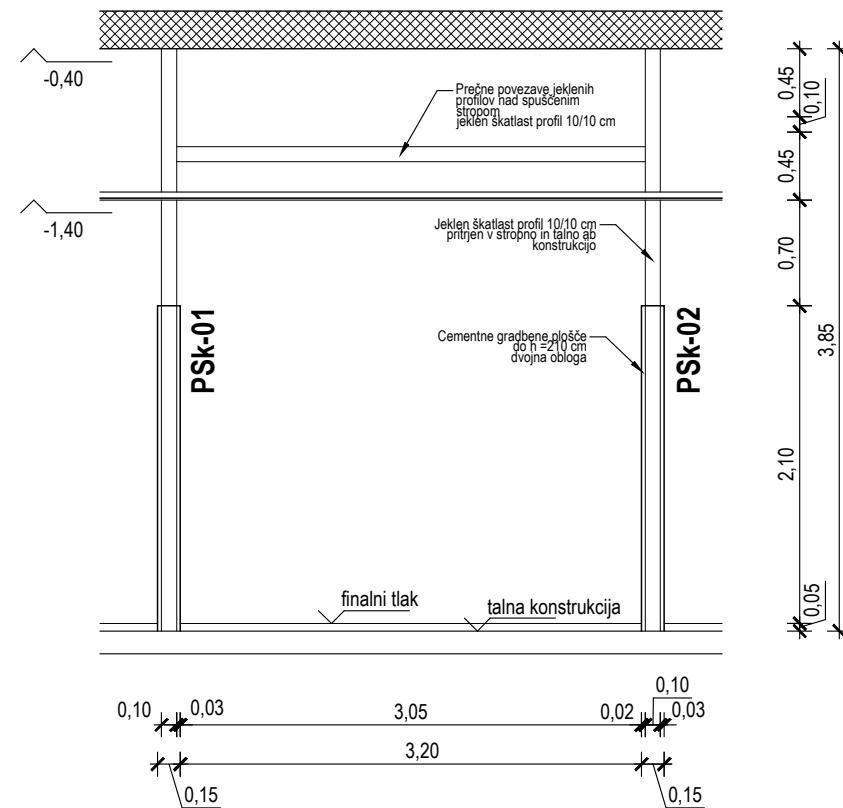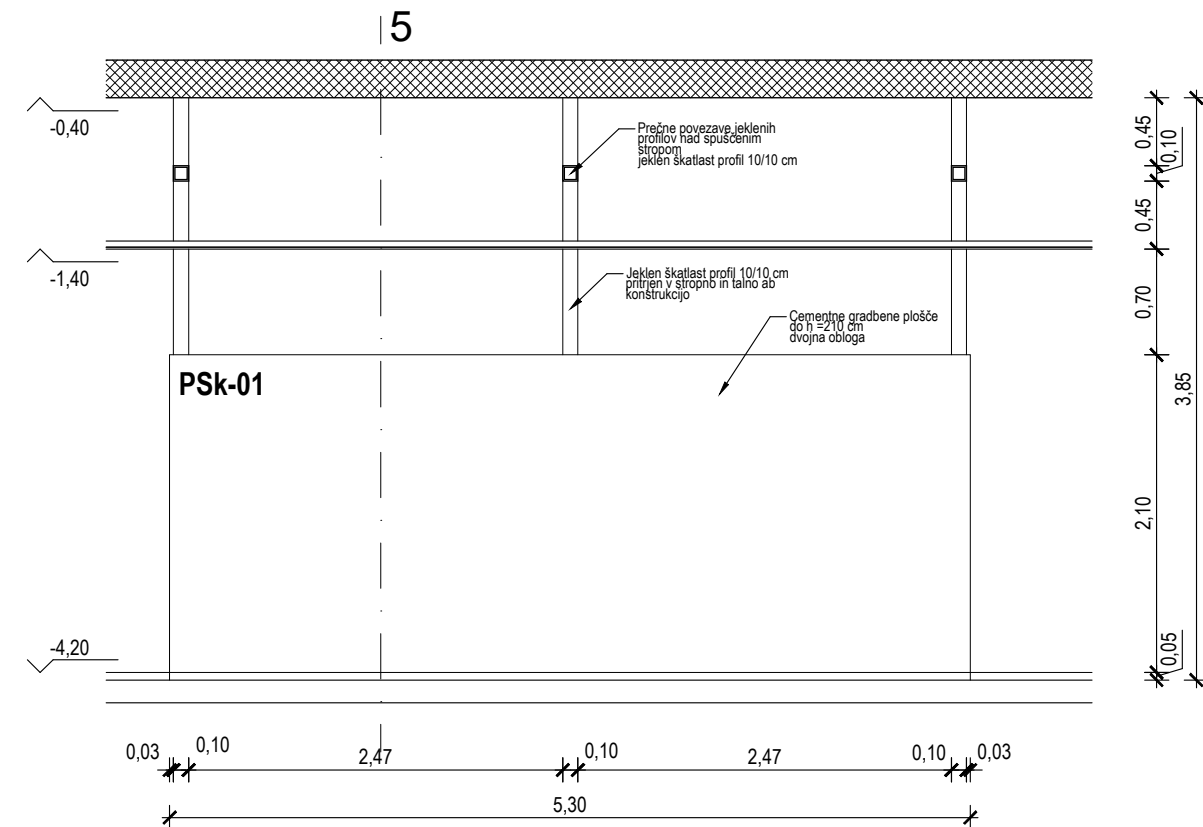

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirajte projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.		M 1:50
	Sheme predelnih sten	PSk-01 PSk-02
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
	ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	
	VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.2.4.3.1.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

V-DA-SF-01


kom:

1

STEKLENA FASADNA DVOKRILNA DRSNA AVTOMATSKA VRATA
V JEDILNICI, dim. 140/240

KRILO	DVOJNO TOPLOTNO IN ZVOČNO IZOLATIVNO VARNOSTNO KALJENO STEKLO, DEBELINE 6+12+6 =24mm
OBDELAVA KRILA	STEKLO V PROZORNI IZVEDBI, POTISKANO S TOČKOVNIM VZORCEM V VIŠINI OČI, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PODBOJ	ALU PROFIL, S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, OPREMLJEN S TESNILI
OBDELAVA PODBOJA	PRAŠNO BARVAN V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
STENA	OBSTOJEČA FAS. STEKL. STENA IZ TOPL. IN ZVOČNO IZOLATIVNEGA VARNOSTNEGA KALJENEGA STEKLA V ALU OKVIRJIH
DEBELINA STENE	8,0cm (vključno z alu profili)
OKOVJE	JEKLENO, NAD VRATI, OBESI ZA VRATNA KRILA NA VOZIČKIH, POKRIVNA MASKA POGONA, PODKONSTRUKCIJA
KLJUKA	-
KLJUČAVNICA	ELEKTROMOTORNA KLJUČAVNICA
POGON	ELEKTROMOTOR Z MIKROPROCESORJEM
AVTOMATIKA	MOŽNOST VEZAVE NA NADZORNI SISTEM POŽARNE CENTRALE (VRATA SE OB SIGNALU ODPREJO IN OSTANEJO ODPRTA)
KRMILJENJE	DIGITALNO Z LCD PRIKAZOVALNIKOM, Z MOŽNOSTJO REGULACIJE RAZLIČNIH REŽIMOV ODPIRANJA (AVTOMATSKO, ENOSMERNO, ODPRTO, ZAPRTO, ROČNO - REŽIME DELOVANJA SE SPREMINJA S PRITISKOM NA GUMB)
SENZOR	LOČENO ZAZNAVANJE GIBANJA IN PRISOTNOSTI
ODPIRANJE	zunaj: SENZOR, znotraj: SENZOR
SAMOZAPIRALO	ELEKTRIČNO
VARNOSTNI MEHANIZEM	VARNOSTNI SENZOR ZA ZAZNAVANJE OVIR V RAVNINI VRAT - ZAZNAVA TAKO GIBANJE KOT MIRUJOČO OVIRO
REZERVNO NAPAJANJE	OMOGOČA DELOVANJE OB IZPADU ELEKTRIČNE ENERGIJE (1X ODPIRANJE VRAT DO VKLOPA OMREŽNEGA NAPAJAJA)
POŽARNA ODPORNOST	-
ZVOČNA IZOLATIVNOST	Rw =37dB

Vrata so izdelana skladno s standardom EN 16005

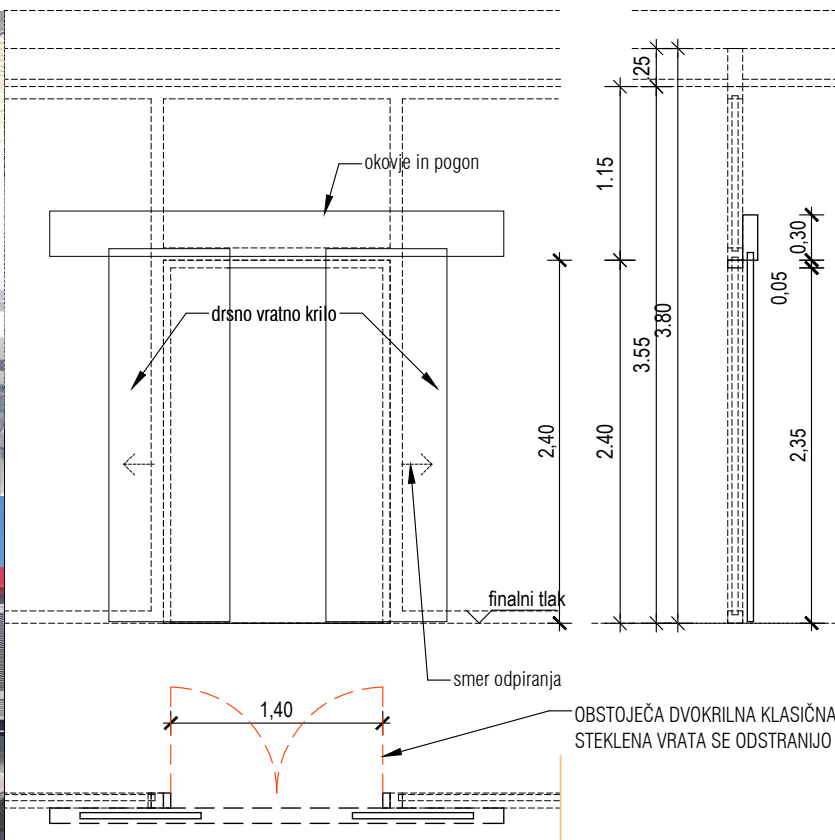OBSTOJEČA DVOKRILNA KLASIČNA
STEKLENA VRATA SE ODSTRANIJO

M 1:50


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

prima d.o.o.	Sheme fasadnih zapor - jedilnica		ŠIFRA SCHEME
	PROJEKTANT		V-DA-SF-01
	Prima d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana		
	INVESTITOR		
	S.B. "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri N.G.		
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 - A	OBJEKT		ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS A - 1399
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	2.faza izvedbe urgentnega centra - jedilnica		
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	VODJA PROJEKTIRANJA IN ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.		DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025
ŠT. LISTA 1.5.2.5.1.	AVTORJA ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar m.i.a., Meta Marc m.i.a.		

OZNAKA: SS-F-31 (S) - zunanje senčilo, zasteklitev

KOM: 1


DIMENZIJE:	senčilo 340/310 cm, zasteklitev - okno (dim. 95/95cm) - popravilo oz. ponovna zasteklitev, zaradi izvedenega prezračevanja
VIŠINA PARAPETA:	40 cm - gradbena mera nad koto notranjega tlaka
TIP OKNA / OPIS:	alu profili, izvedeni toplotno in zvočno izolativno, s prekinjenim toplotnim mostom
ODPIRANJE:	tri fiksna polja, eno polje zgoraj se odpira na ventus
OBDELAVA:	alu okvirji, prašno barvani po RAL-u, vzorec potrdi arhitekt. Barva okvirja na notranji strani po RAL-u, vzorec potrdi arhitekt
MONTAŽA:	montaža izven ravnine stene (konstrukcije) s podkonstrukcijo
OKOVJE:	standardno skrito jekleno okovje, inox kljuka po izboru arhitekta
ZASTEKLITEV:	dvoslojna zasteklitev Ug=1,1W/m2K (6-16-4), LT < 55%, g < 33%, distančnik iz umetne mase
POLNILO:	-
TOPL. IZOL. OKNA:	skupna toplotna prehodnost vgrajenega elementa manjša od Uw=1,6 W/m2K
ZVOČNA IZOLATIVNOST:	Rw laboratorijska vrednost min 37 dB
POŽARNA ZAŠČITA:	zunanost okna iz negorljivega materiala razreda A (po SIST EN 13501)
VARNOSTNA ZAŠČITA:	-
ZUNANJA POLICA:	-
ZUNANJA ŠPALETA:	špaleta iz takoslojne kontaktne fasade - glej detalj
NOTRANJA POLICA:	polica iz umetne mase, d=1.5cm, širina 22cm, 2cm previsa, z zaokroženim robom, vzorec potrdi arhitekt
ZUNANJE SENČILO:	zunanje ALU krpan žaluzije T ali Z profil, širina lamele 80 mm, barvo in vzorec kot ostala senčila na objektu, upravljanje z elektromotorjem.
NOTRANJE SENČILO:	-
OPOMBE:	obvezno gledati načrte in detailje! (tlorisi in prerezi so v shemah shematski in se lahko spreminjajo glede na pozicijo okna) vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih! Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi arhitekt! izvajalec izdelava na objektu vzorec 1:1 s kljuko, s špaletom, ograjo, policami in senčilom, ki ga potrdi projektant.

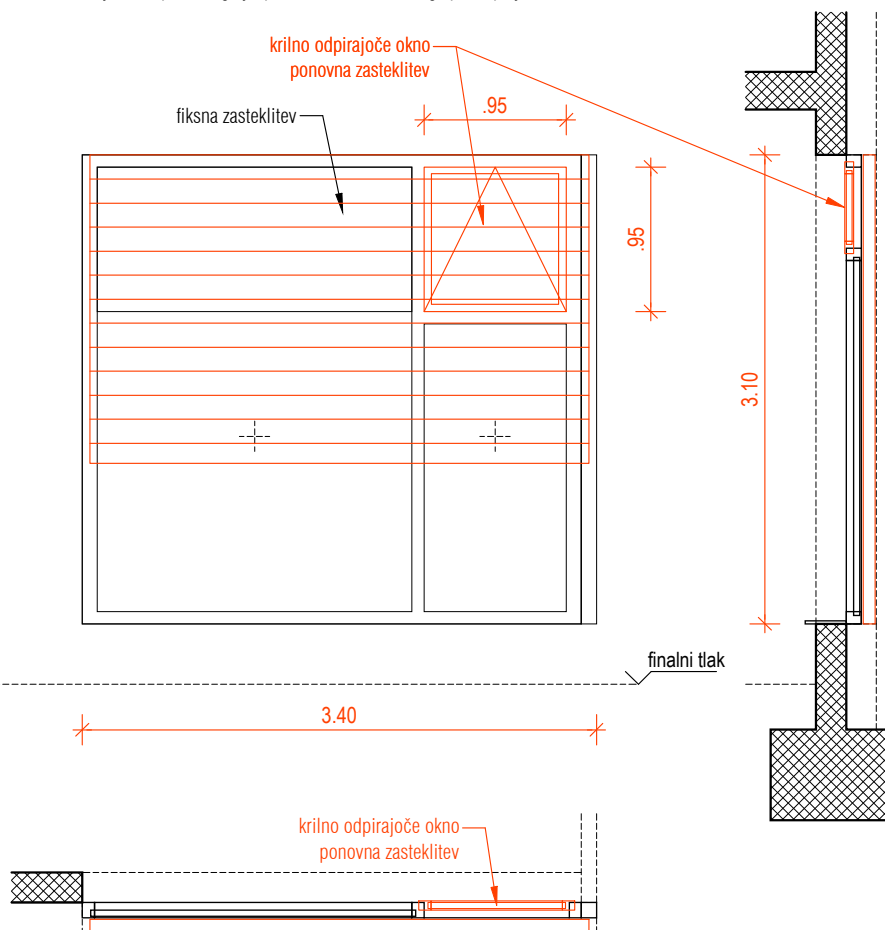


M 1:50

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.


prima d.o.o.	<i>Sheme fasadnih zapor - jedilnica</i>		ŠIFRA SCHEME <i>SS-F-31(S)</i>
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana		
	INVESTITOR S.B. "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri N.G.		
	OBJEKT 2.faza izvedbe urgentnega centra - jedilnica		
	VODJA PROJEKTIRANJA IN ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.		
ŠTEVILKA PROJEKTA 0622 - 22 - A			ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS A - 1399
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI			
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture			
ŠT. LISTA 1.5.2.5.2.	AVTORJA ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a. in Vid Razinger, u.d.i.a.		DATUM IZDELAVE OKTOBER 2025

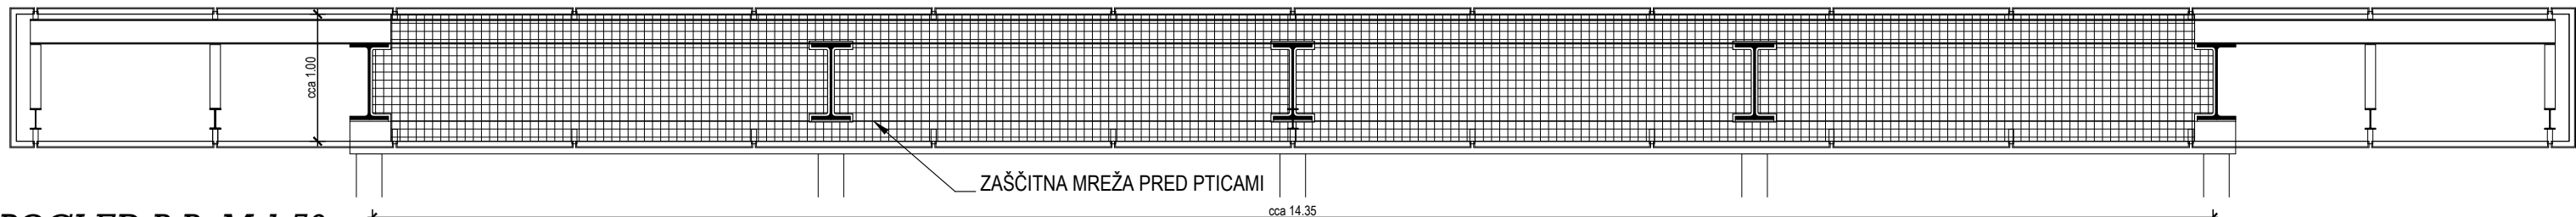


POGLED B-B M 1:50

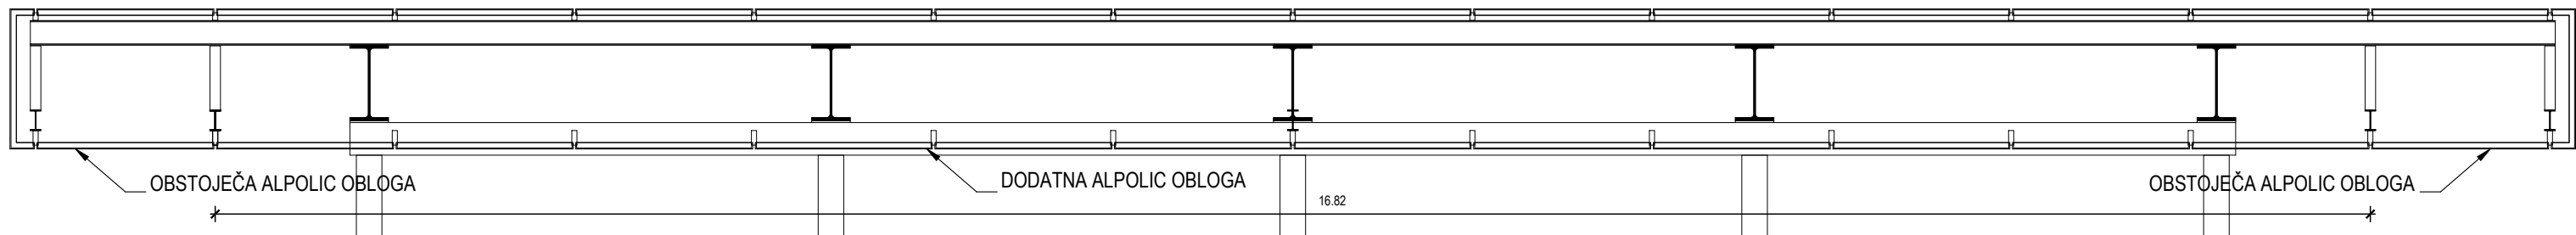

PREREZ B-B M 1:50

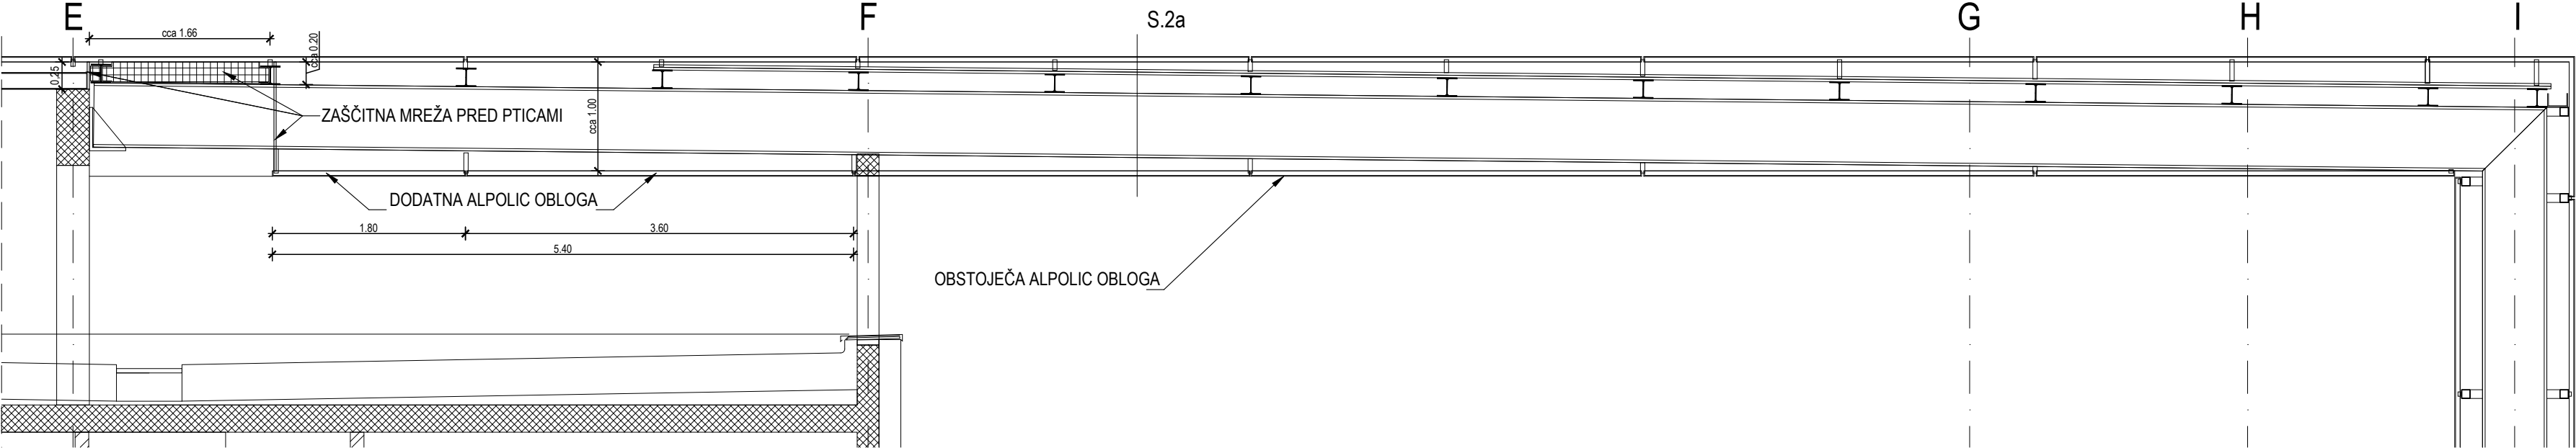

PREREZ A-A M 1:50




AP-01	AP-05	AP-02	AP-05	AP-02	AP-04	AP-05	1.40
AP-05	AP-05	AP-04	AP-01	AP-01	AP-01	AP-01	1.40
AP-01	AP-01	AP-02	AP-05	AP-04	AP-04	AP-04	1.40
AP-01	AP-04	AP-04	AP-01	AP-01	AP-05	AP-05	1.40
AP-05	AP-01	AP-04	AP-05	AP-01	AP-01	AP-01	1.40
AP-05	AP-05	AP-05	AP-01	AP-05	AP-05	AP-05	1.40
AP-05	AP-05	AP-05	AP-01	AP-05	AP-05	AP-05	1.40
AP-05	AP-04	AP-05	AP-01	AP-01	AP-05	AP-05	1.40
AP-05	AP-05	AP-04	AP-05	AP-01	AP-05	AP-01	1.40
AP-04	AP-05	AP-04	AP-01	AP-01	AP-01	AP-01	1.40
AP-04	AP-05	AP-05	AP-05	AP-05	AP-02	AP-02	1.40
AP-01	AP-04	AP-05	AP-05	AP-05	AP-05	AP-05	1.40
AP-01	AP-01	AP-01	AP-05	AP-05	AP-05	AP-05	1.40
AP-05	AP-01	AP-01	AP-04	AP-02	AP-02	AP-01	1.40

POLOVIČNE PLOŠČE NA ROBU SE ODSTRANI

POGLED 5 (pogled od spodaj navzgor) M 1:100 - **OBSTOJEČE STANJE**

AP-01	AP-05	AP-05	AP-05	AP-02	AP-04	AP-05	1.40
AP-01	AP-05	AP-01	AP-01	AP-02	AP-05	AP-01	1.40
AP-01	AP-01	AP-04	AP-01	AP-04	AP-01	AP-05	1.40
AP-04	AP-05	AP-01	AP-05	AP-04	AP-05	AP-01	1.40
AP-05	AP-02	AP-05	AP-05	AP-05	AP-01	AP-05	1.40
AP-01	AP-05	AP-04	AP-05	AP-01	AP-05	AP-05	1.40
AP-01	AP-05	AP-05	AP-05	AP-04	AP-05	AP-01	1.40
AP-01	AP-04	AP-05	AP-05	AP-05	AP-01	AP-05	1.40
AP-05	AP-05	AP-05	AP-05	AP-04	AP-01	AP-01	1.40
AP-01	AP-04	AP-05	AP-05	AP-05	AP-05	AP-02	1.40
AP-01	AP-01	AP-01	AP-01	AP-01	AP-01	AP-01	1.40
AP-05	AP-01	AP-01	AP-04	AP-02	AP-02	AP-01	1.40

POGLED 5 (pogled od spodaj navzgor) M 1:100 - **DODATNE PLOŠČE**

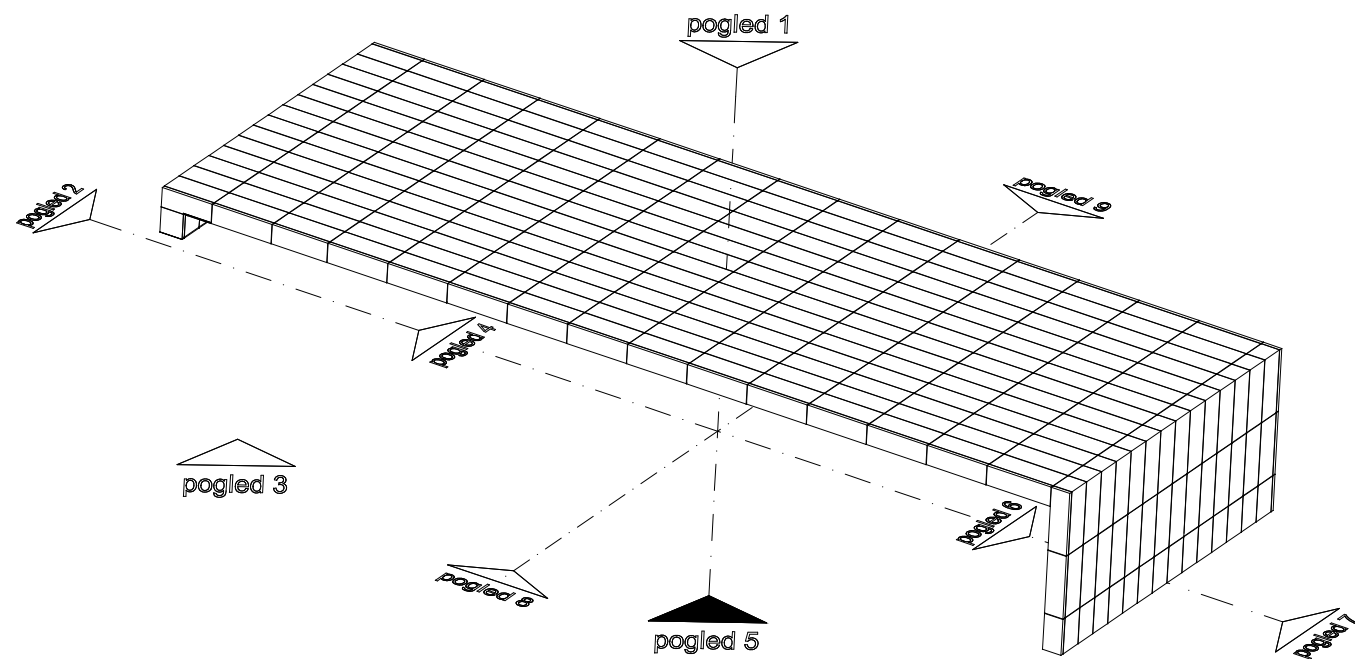

LEGENDA BARV

- AP - 01 kardinalsko rdeča (kot Alpolic MB281-G30)
- AP - 02 vinsko rdeča (kot Alpolic MB033-G30)
- AP - 03 mandarinsko oranžna (kot Alpolic MB058-G30)
- AP - 04 cinobor rdeča (kot Alpolic MB117-G30)
- AP - 05 jabolčno rdeča (kot Alpolic MB126-G30)

POZOR! Vse nejasnosti reševati v dogovoru s projektantom.

Kota pritličja ±0.00 m je na absolutni koti +73.05 m


prima d.o.o.	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici		
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - AA (PZI)	VRSTA GRADNJE 2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja,jedilnica in ekološki otok - novelacija	
VRSTA DOKUM. PZI	LOKACIJA OBJEKTA Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VOJDA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT. LISTA 1.5.2.6	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.	DATUM IZDELAVE RISBE Oktober 2025

RISBE


1.5.3 Površinski načrti:

1.5.3.1 Površinski načrti kuhinja


1:50

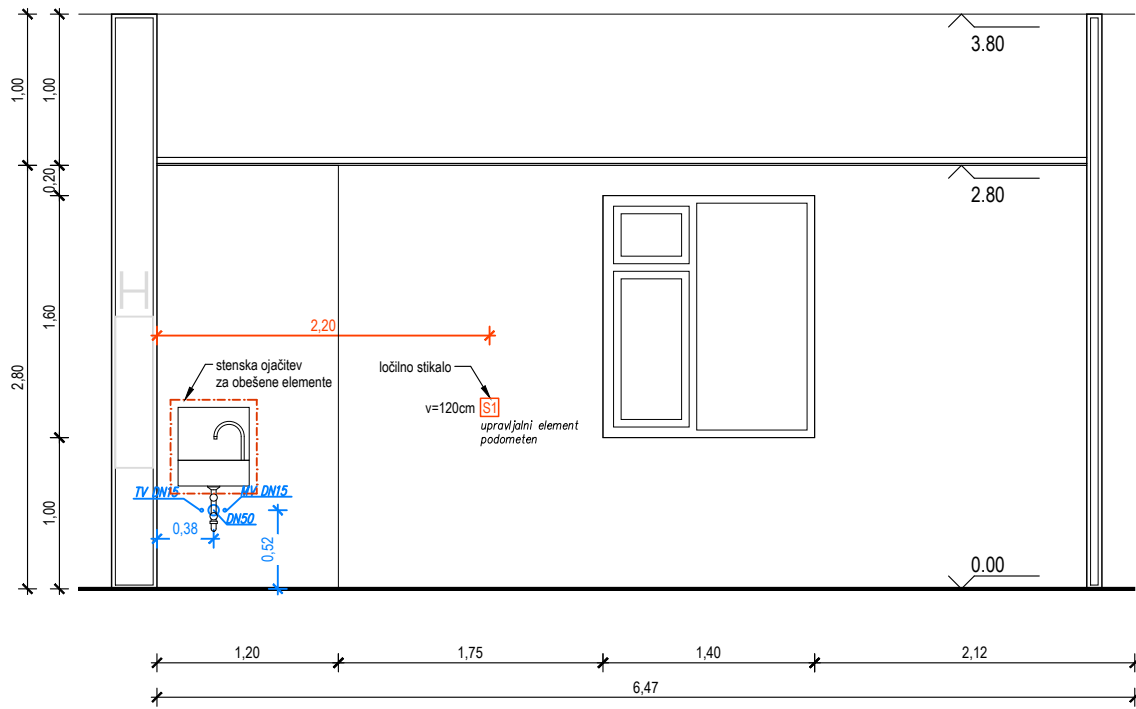


pogled 1.23 - P1

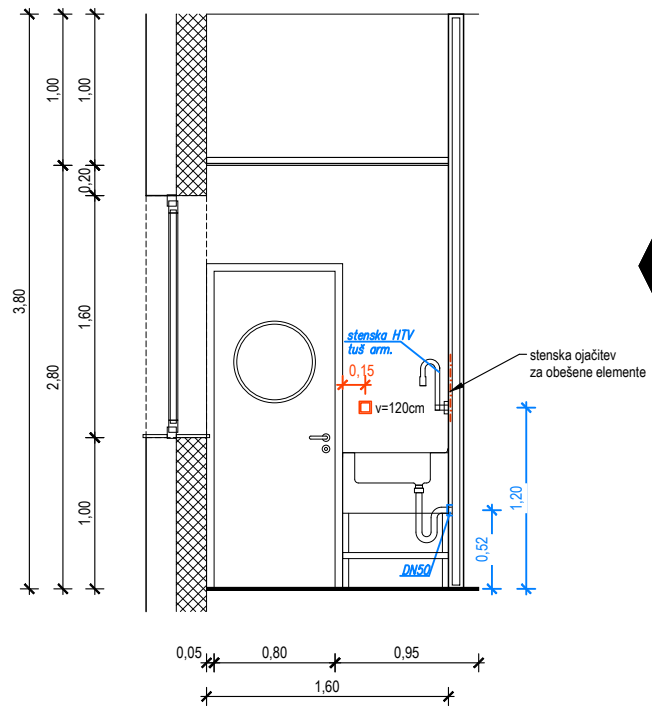

pogled 1.23 - P2

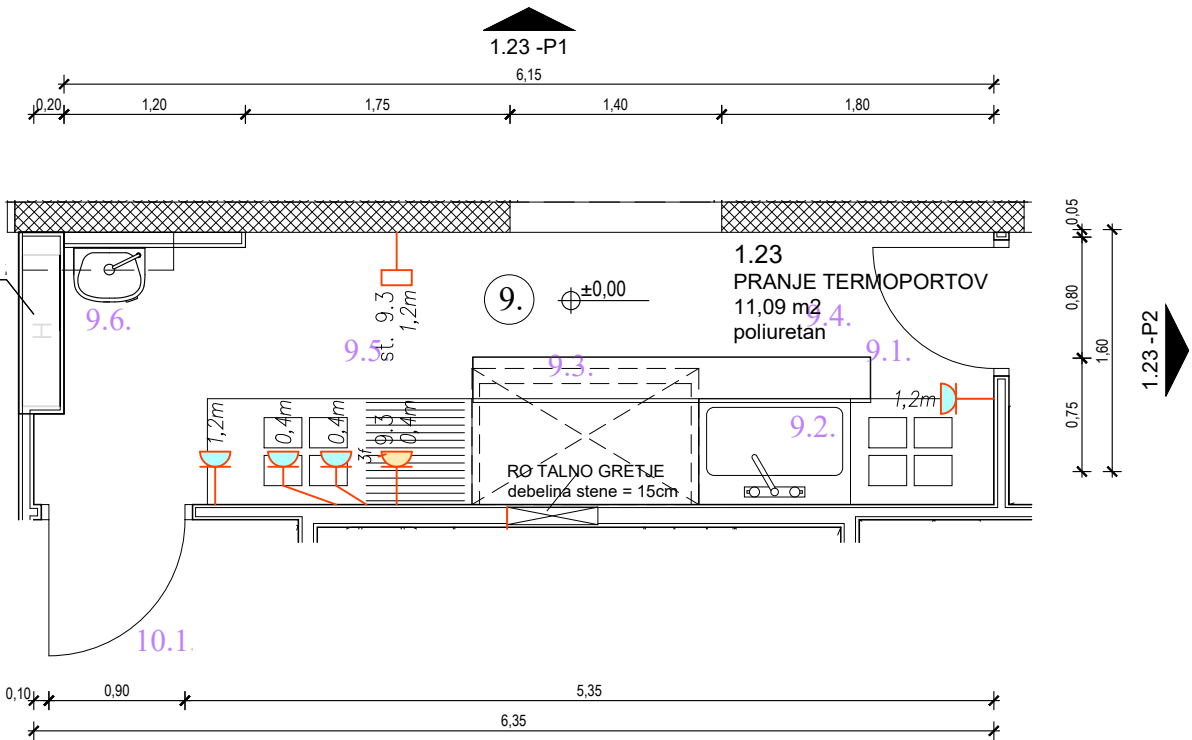

tloris 1.23

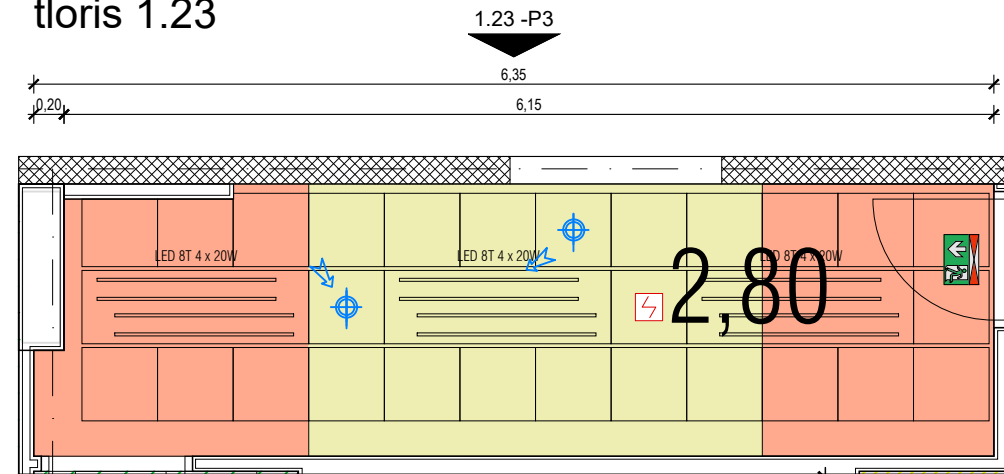

tloris strop 1.23

sistemski kovinski obešen strop,
na višini 2,80m od finalnega tlaka

odvod
dovod

LEGENDA VTIČNIC IN PRIKLJUČKOV

- Vo** Ethernet HACCP, vroče
- Ho** Ethernet HACCP, hladno
- STROJNE INŠTALACIJE**
- ELEKTRO INŠTALACIJE**
- 1x enofazna vtičnica – podometna
- 1x enofazna vtičnica – podometna
- 1x enofazna vtičnica IP55 – podometna
- 1x enofazna vtičnica IP55 – podometna
- 1x trifazna vtičnica – podometna
- 1x trifazna vtičnica IP55 – podometna
- 1x trifazna vtičnica IP55 – podometna
- enofazni fiksni priključek – podometen
- enofazni fiksni priključek – nadometen
- enofazni talni izpust tehnološke opreme + dodatna dolžina kablo 4m
- trifazni fiksni priključek – podometen
- trifazni fiksni priključek – nadometen
- trifazni talni izpust tehnološke opreme + dodatna dolžina kablo 4m
- upravljalni element – podometen
- stikalo navadno z lučko – podometno, h=1,2 m
- tipkalo – podometno, h=1,2 m


LEGENDA STIKAL

- stikalo navadno – podometno, h=1,2 m
- stikalo navadno z lučko – podometno, h=1,2 m
- stikalo izmenično – podometno, h=1,2 m
- stikalo križno – podometno, h=1,2 m
- stikalo navadno – podometno IP55, h=1,2 m
- stikalo izmenično – podometno IP55, h=1,2 m
- stikalo navadno – nadometno, h=1,2 m
- tipkalo – podometno, h=1,2 m
- senzorsko stikalo z detektorjem gibanja 360°, nastavljava svetlobna občutljivost – nadometno, stropno
- X – črkovna oznaka svetilke, ki jo prižiga to stikalo
- Stikalo, ki vklopi svetilko v sanitarijah, prižge tudi ventilator


Točne mikrolokacije priključkov tehnološke opreme morajo biti pred izvedbo GOLI del usklajene z izbranim ponudnikom tehnološke opreme!

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.


prima d.o.o.	Površinski načrti	9 KLET PRN-1.23
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
	VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	
	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 1.5.3.1.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.	PRN-1.23

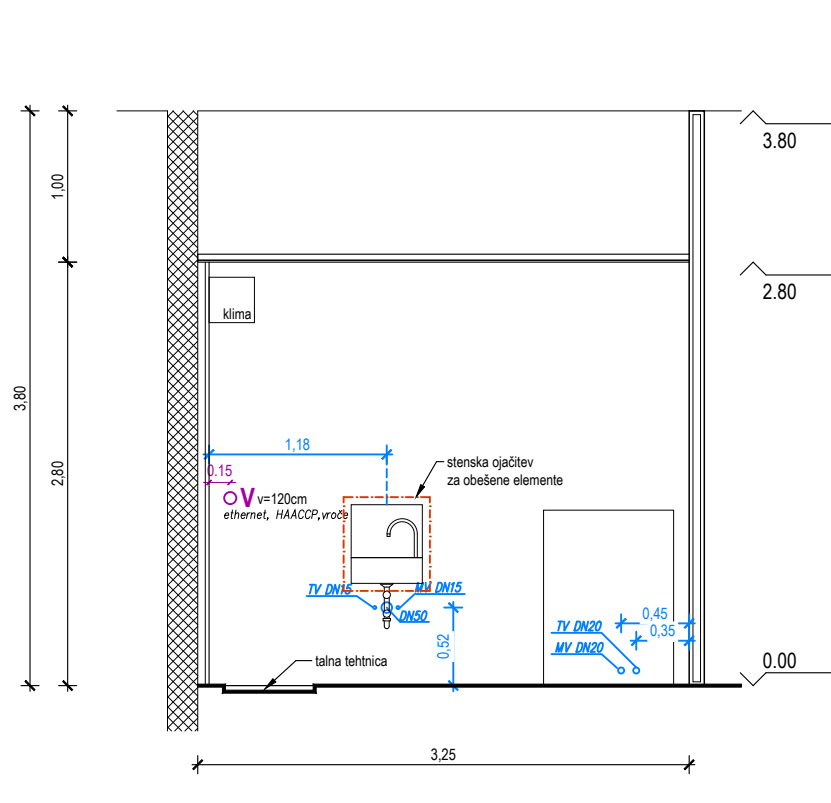


pogled 1.16 - P1

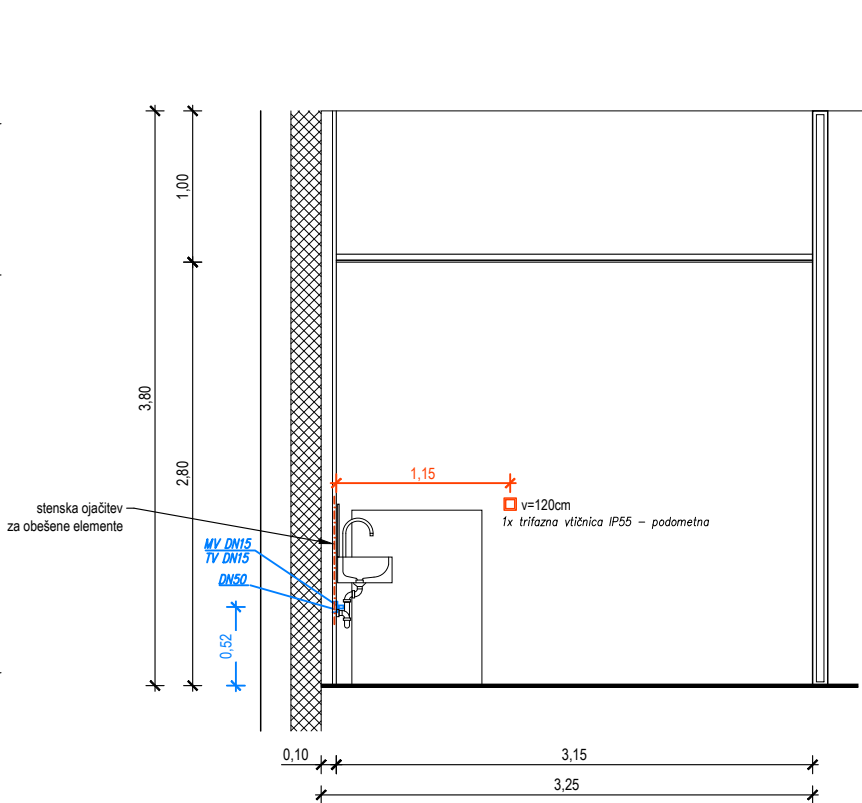


pogled 1.16 - P2

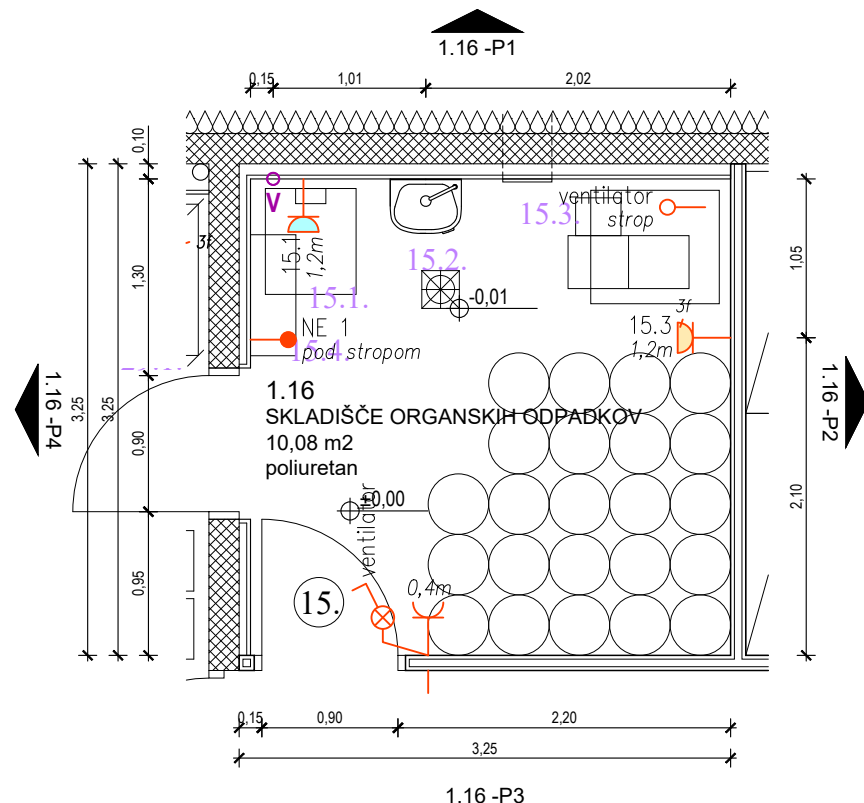


tloris 1.16

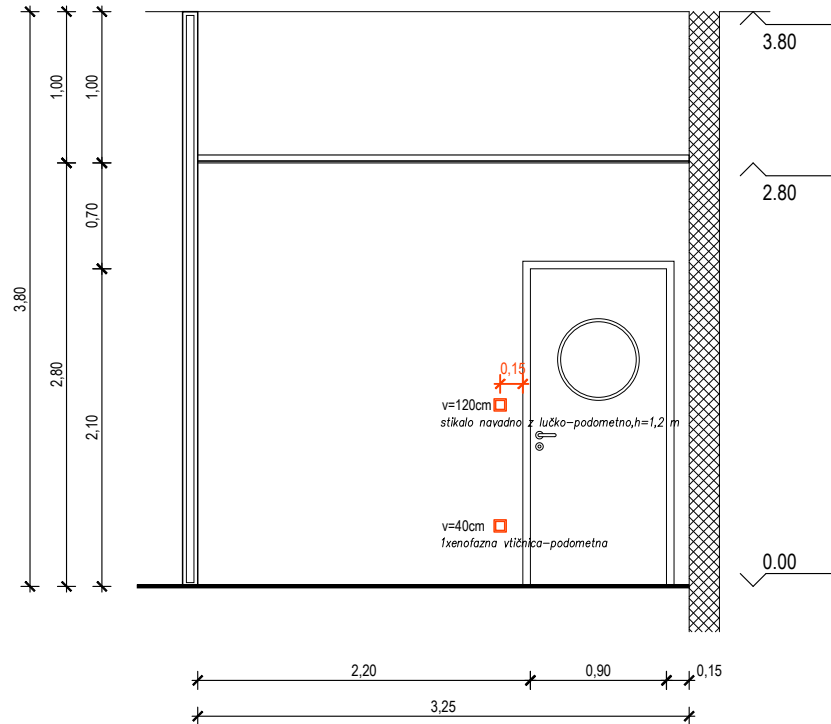

pogled 1.16 - P3

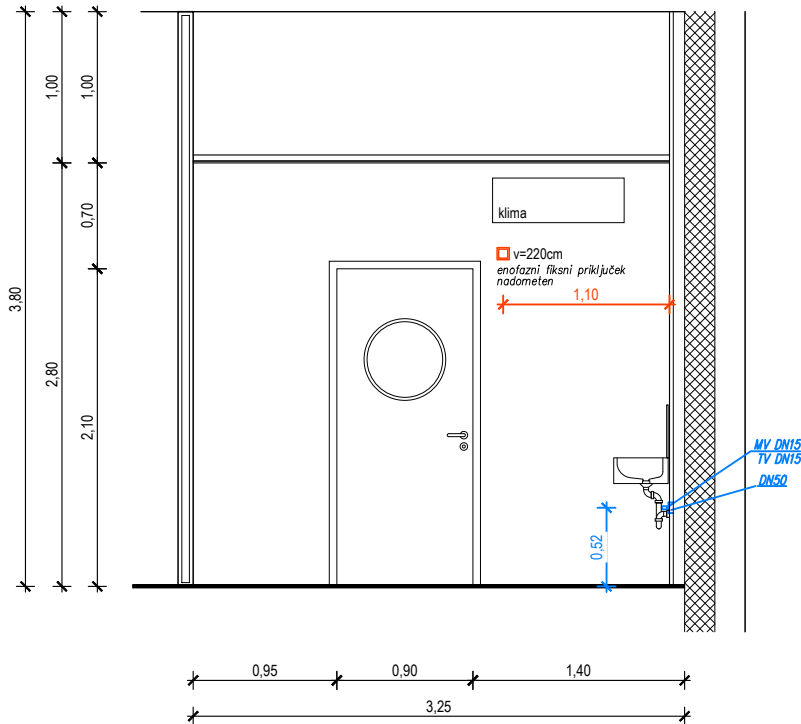

pogled 1.16 - P4

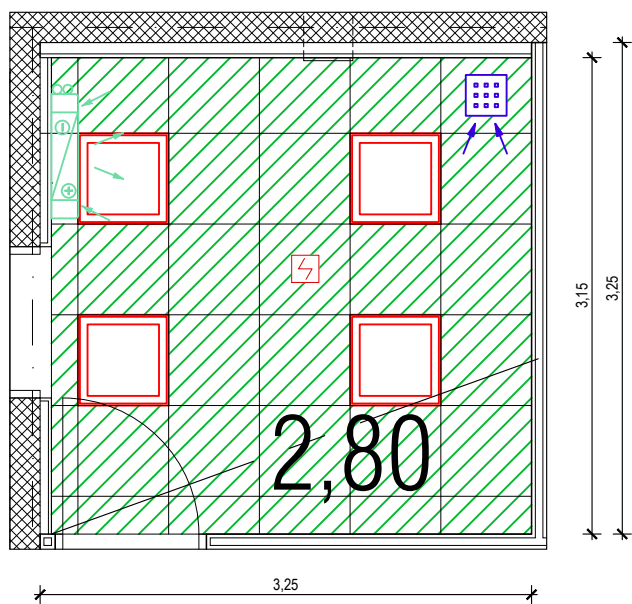

tloris strop 1.16

sistemski obešen kovinski strop,
na višini 2,80m od finalnega tlaka

LEGENDA VTIČNIC IN PRIKLJUČKOV


Vo Ethernet HACCP, vroče	h	1x enofazna vtičnica – podometna
Ho Ethernet HACCP, hladno	X _h	1x enofazna vtičnica – podometna
STROJNE INŠTALACIJE	h	1x enofazna vtičnica IP55 – podometna
ELEKTRO INŠTALACIJE	X _h	1x enofazna vtičnica IP55 – podometna
	3f _h	1x trifazna vtičnica – podometna
	3f _h	1x trifazna vtičnica IP55 – podometna
	3f _h	1x trifazna vtičnica IP55 – podometna
	X _h	enofazni fiksni priključek – podometen
	X _h	enofazni fiksni priključek – nadometen
	X _h	enofazni talni izpust tehnološke opreme + dodatna dolžina kabla 4m
	3f _h	trifazni fiksni priključek – podometen
	3f _h	trifazni fiksni priključek – nadometen
	3f _h	trifazni talni izpust tehnološke opreme + dodatna dolžina kabla 4m
	X _h	upravljalni element – podometen
	X	stikalo navadno z lučko – podometno, h=1,2 m
	X	tipkalo – podometno, h=1,2 m

LEGENDA STIKAL


X	stikalo navadno – podometno, h=1,2 m
X	stikalo navadno z lučko – podometno, h=1,2 m
X	stikalo izmenično – podometno, h=1,2 m
X	stikalo križno – podometno, h=1,2 m
X	stikalo navadno – podometno IP55, h=1,2 m
X	stikalo izmenično – podometno IP55, h=1,2 m
X	stikalo navadno – nadometno, h=1,2 m
X	tipkalo – podometno, h=1,2 m
X	senzorsko stikalo z detektorjem gibanja 360°, nastavljava svetlobna občutljivost – nadometno, stropno

X – črkovna oznaka svetilke, ki jo prižiga to stikalo
Stikalo, ki vklopi svetilko v sanitarijah, prižge tudi ventilator


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.			M 1:50
d.o.o.	Površinski načrti		15 KLET PRN-1.16
	PROJEKTANT		
	Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana		
	INVESTITOR		
	Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica		
	VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE	
	2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija		
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE	ID.ŠTEVILKA PRI ZAPS	
	Vid Razinger, u.d.i.a.	ZAPS 1399 PA*	
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	ID.ŠTEVILKA PRI ZAPS	
	Vid Razinger, u.d.i.a.	ZAPS 1399 PA*	
ŠT.LISTA 1.5.3.1.	PROJEKTANTI ARHITEKTURE		
	Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.		PRN-1.16

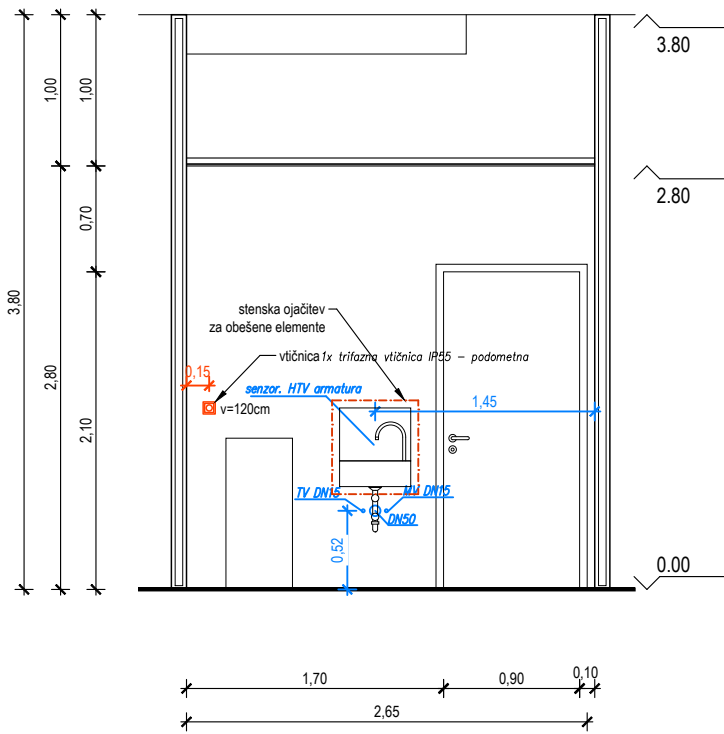


pogled 1.10.1 - P1

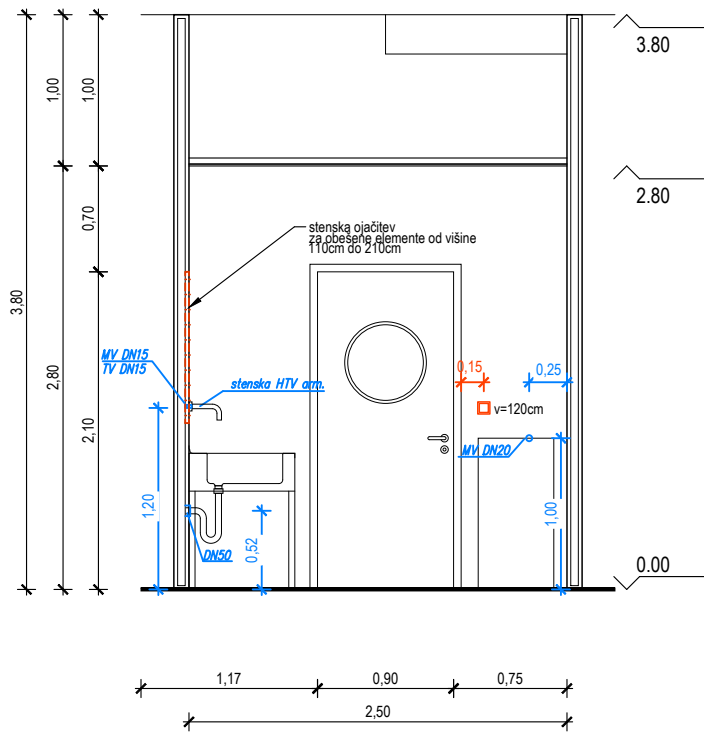


pogled 1.10.1 - P4

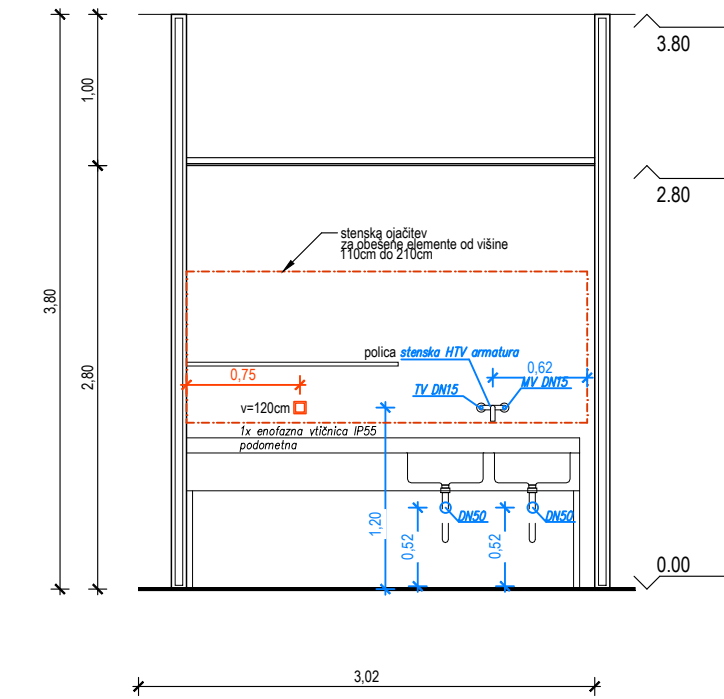


pogled 1.10.1 - P3

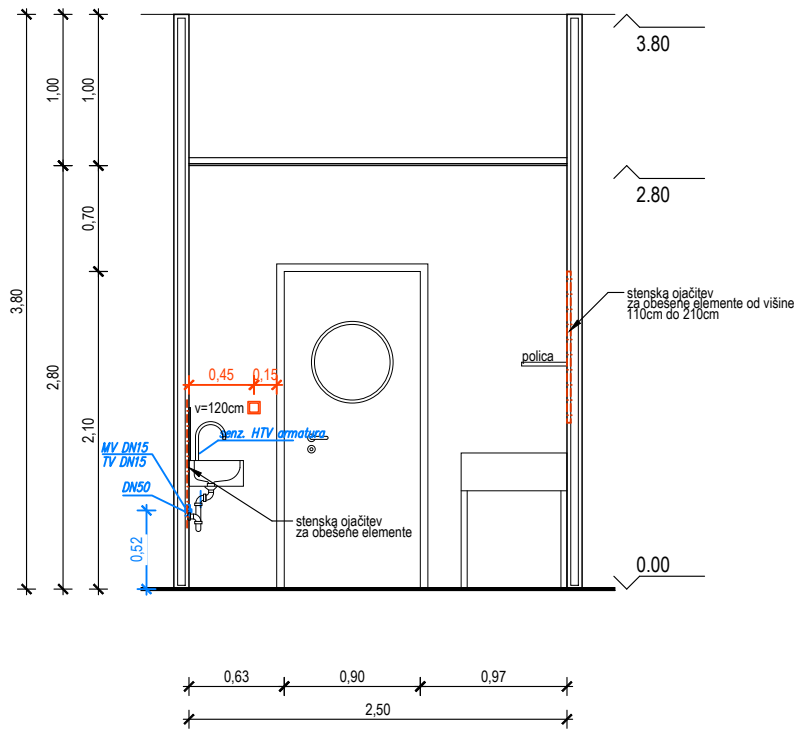

pogled 1.10.1 - P2

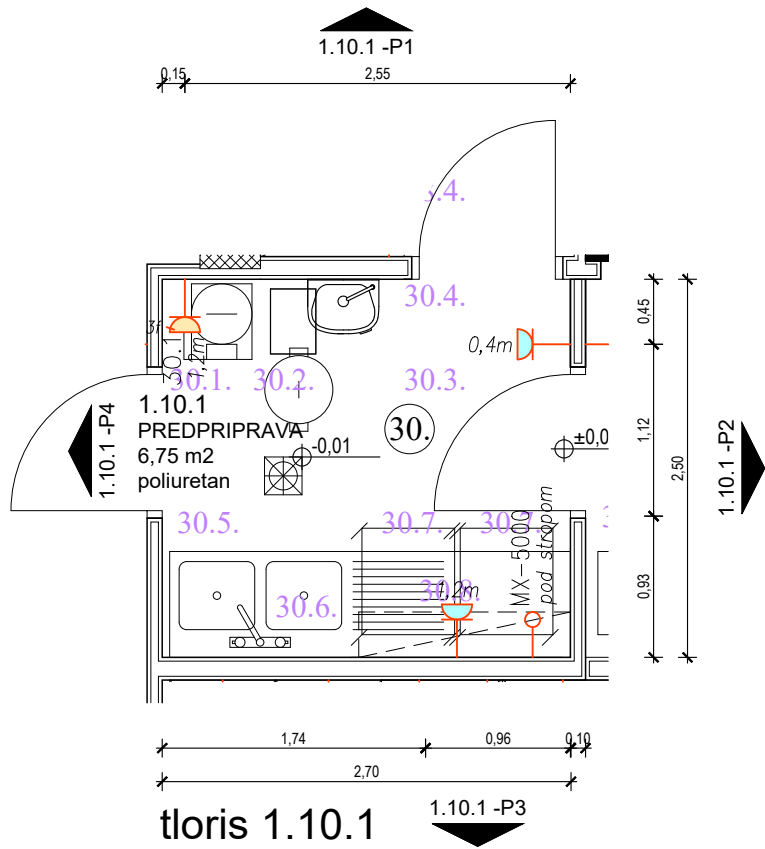

tloris 1.10.1

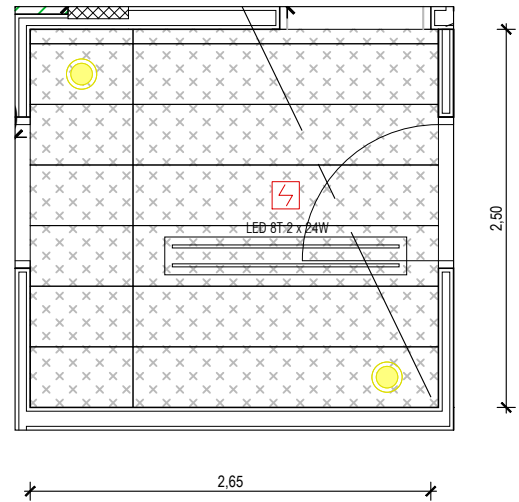

tloris strop 1.10.1

sistemski obešen kovinski strop,
na višini 2,80m od finalnega tlaka

LEGENDA VTIČNIC IN PRIKLJUČKOV

- Vo Ethernet HACCP, vroče
- Ho Ethernet HACCP, hladno
- STROJNE INŠTALACIJE
- ELEKTRO INŠTALACIJE
- 1x enofazna vtičnica – podometna
- 1x enofazna vtičnica – podometna
- 1x enofazna vtičnica IP55 – podometna
- 1x enofazna vtičnica IP55 – podometna
- 1x trifazna vtičnica – podometna
- 1x trifazna vtičnica IP55 – podometna
- 1x trifazna vtičnica IP55 – podometna
- enofazni fiksni priključek – podometen
- enofazni fiksni priključek – nadometen
- enofazni talni izpust tehnološke opreme + dodatna dolžina kabla 4m
- trifazni fiksni priključek – podometen
- trifazni fiksni priključek – nadometen
- trifazni talni izpust tehnološke opreme + dodatna dolžina kabla 4m
- upravljalni element – podometen
- stikalo navadno z lučko – podometno, h=1,2 m
- tipkalo – podometno, h=1,2 m

LEGENDA STIKAL

- stikalo navadno – podometno, h=1,2 m
- stikalo navadno z lučko – podometno, h=1,2 m
- stikalo izmenično – podometno, h=1,2 m
- stikalo križno – podometno, h=1,2 m
- stikalo navadno – podometno IP55, h=1,2 m
- stikalo izmenično – podometno IP55, h=1,2 m
- stikalo navadno – nadometno, h=1,2 m
- tipkalo – podometno, h=1,2 m
- senzorsko stikalo z detektorjem gibanja 360°, nastavljiva svetlobna občutljivost – nadometno, stropno







X – črkovna oznaka svetilke, ki jo prižiga to stikalo
Stikalo, ki vklopi svetilko v sanitarijah, prižge tudi ventilator

Točne mikrolokacije priključkov tehnološke opreme morajo biti pred izvedbo GOI del usklajene z izbranim ponudnikom tehnološke opreme!

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

prima d.o.o.	Površinski načrti		30 KLET 1.10.1
	PROJEKTANT	Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
	ŠTEVILKA PROJEKTA	INVESTITOR	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
	0625 - 22 (PZI)	Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
	VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture		ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)		ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	PRN-1.10.1
ŠT.LISTA 1.5.3.1.		PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.	

M 1:50

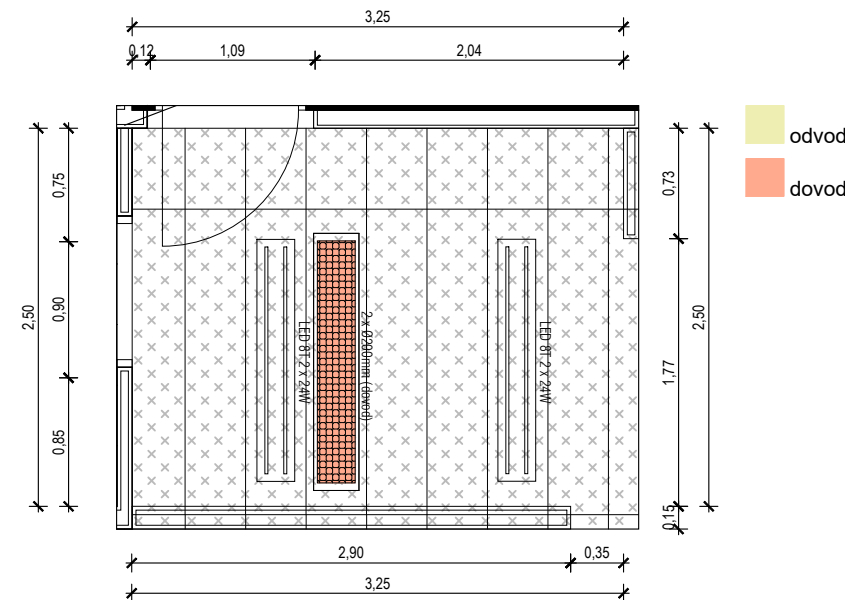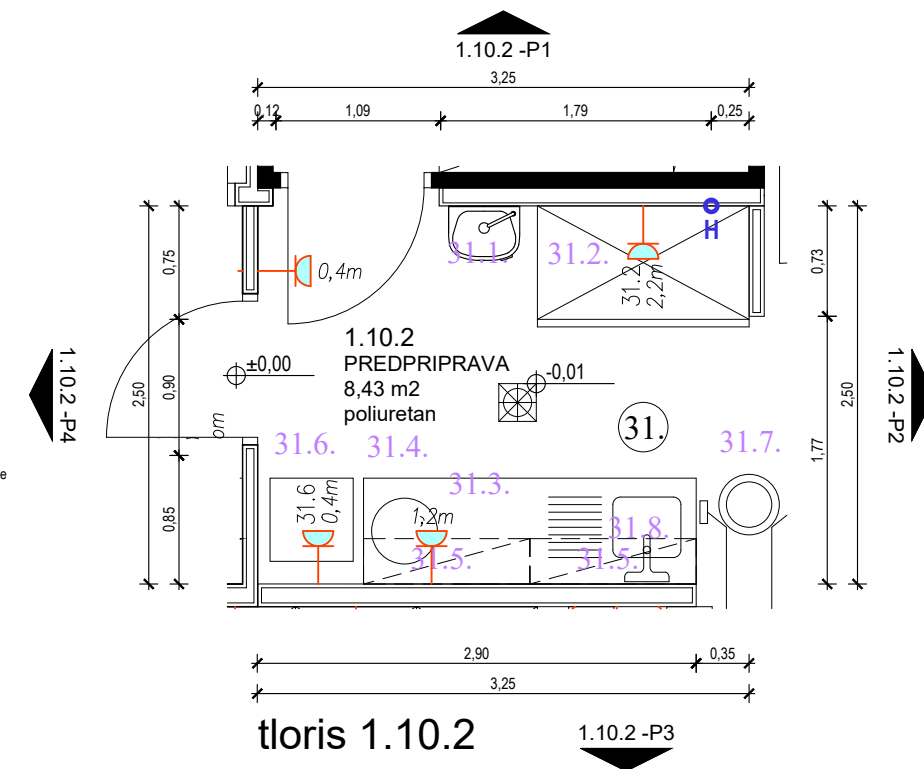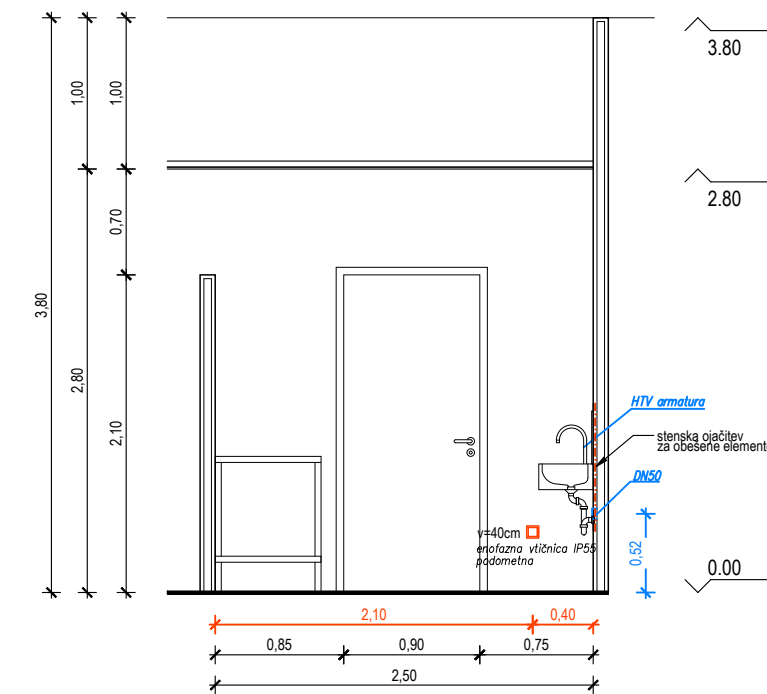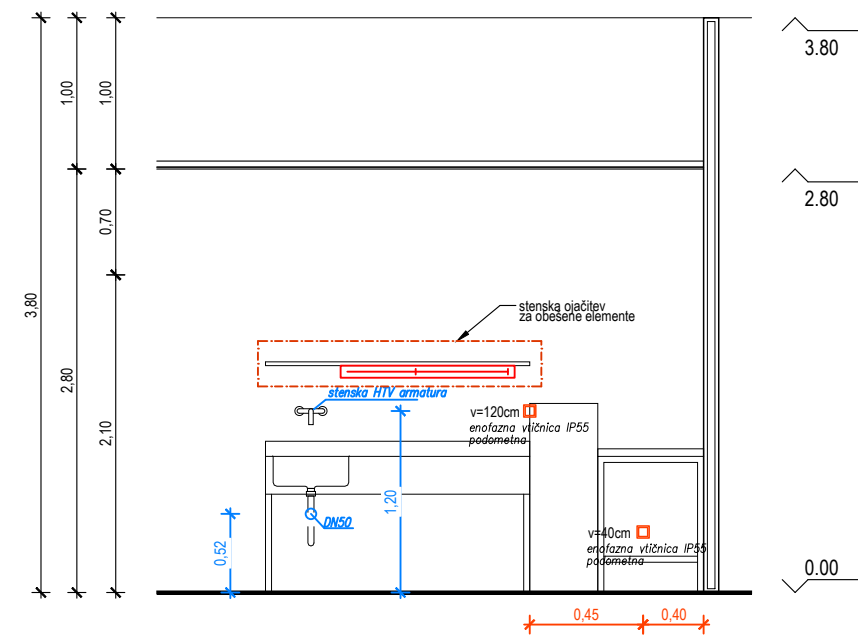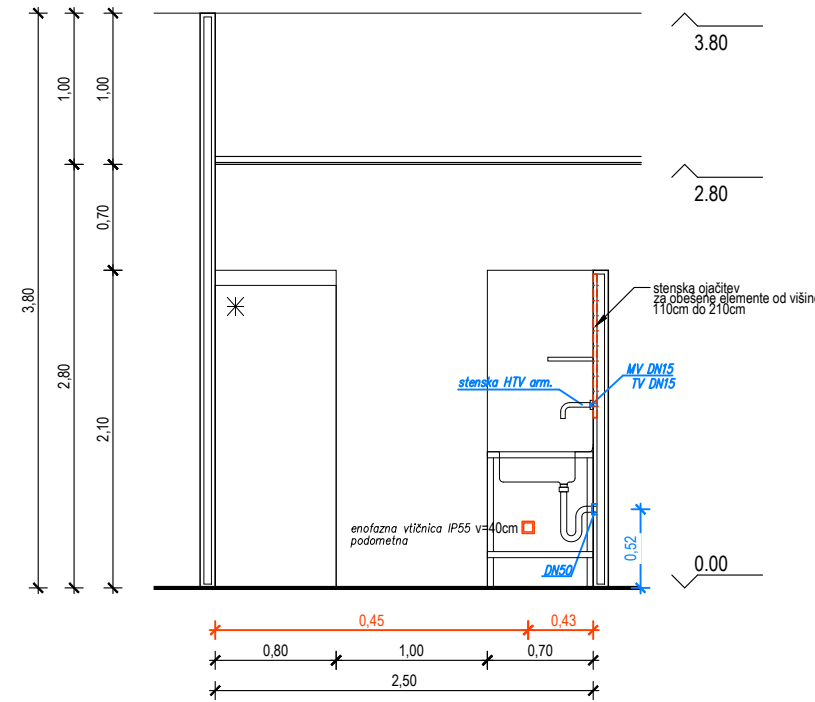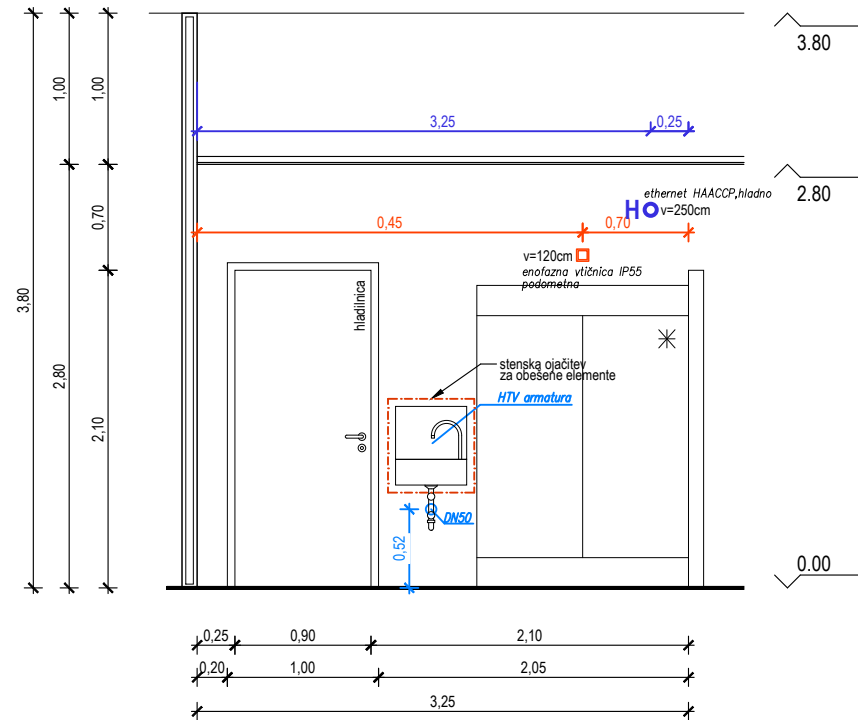


- ### LEGENDA IN PRIKLJUČKOV
- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| VO Ethernet HACCP, vroče |  | 1x enofazna vtičnica – podometna |
| HO Ethernet HACCP, hladno |  | 1x enofazna vtičnica – podometna |
| STROJNE INŠTALACIJE |  | 1x enofazna vtičnica IP55 – podometna |
| ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 1x enofazna vtičnica IP55 – podometna |
| |  | 1x trifazna vtičnica – podometna |
| |  | 1x trifazna vtičnica IP55 – podometna |
| |  | 1x trifazna vtičnica IP55 – podometna |
| |  | enofazni fiksni priključek – podometen |
| |  | enofazni fiksni priključek – nadometen |
| |  | enofazni talni izpust tehnološke opreme
+ dodatna dolžina kabla 4m |
| |  | trifazni fiksni priključek – podometen |
| |  | trifazni fiksni priključek – nadometen |
| |  | trifazni talni izpust tehnološke opreme
+ dodatna dolžina kabla 4m |
| |  | upravljalni element – podometen |
| |  | stikalo navadno z lučko – podometno, h=1,2 m |
| |  | tipkalo – podometno, h=1,2 m |

- ## LEGENDA STIKAL
- | | |
|---|--|
|  | stikalo navadno – podometno, $h=1,2\text{ m}$ |
|  | stikalo navadno z lučko – podometno, $h=1,2\text{ m}$ |
|  | stikalo izmenično – podometno, $h=1,2\text{ m}$ |
|  | stikalo križno – podometno, $h=1,2\text{ m}$ |
|  | stikalo navadno – podometno IP55, $h=1,2\text{ m}$ |
|  | stikalo izmenično – podometno IP55, $h=1,2\text{ m}$ |
|  | stikalo navadno – nadometno, $h=1,2\text{ m}$ |
|  | tipkalo – podometno, $h=1,2\text{ m}$ |
|  | senzorsko stikalo z detektorjem gibanja 360°;
nastavljiva svetlobna občutljivost – nadometno, stropno |
- X – črkovna oznaka svetilke, ki jo prižiga to stikalo
- Stikalo, ki vklopi svetilko v sanitarijah, prižge tudi ventilator


X – črkovna oznaka svetilke, ki jo prižiga to stikalo
Stikalo, ki vklopi svetilko v sanitarijah, prižge tudi ventilator

Točne mikrolokacije priključkov tehnološke opreme morajo biti pred izvedbo GOI del usklajene z izbranim ponudnikom tehnološke opreme!


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditve predložiti projektantu.			M 1:50
 d.o.o.	<i>Površinski načrti</i>		31 KLET PRN-1.10.2
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana		
	ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)		
	VRSTA PROJ. DOKUM. PZI		
	VRSTA NAČRTA načrt arhitekture		
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)		ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*	
ŠT.LISTA 1.5.3.1.		ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*	
PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.			PRN-1.10.2

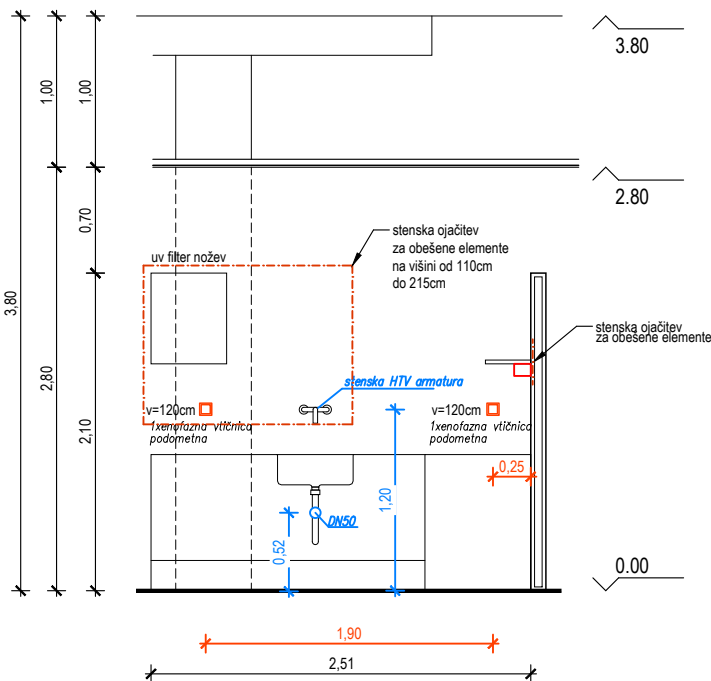


pogled 1.10.3 - P1

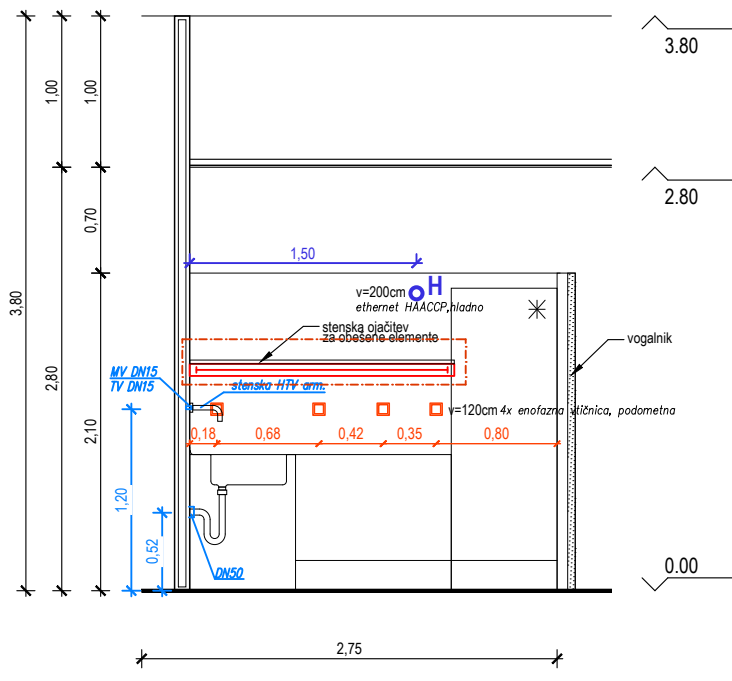


pogled 1.10.3 - P2

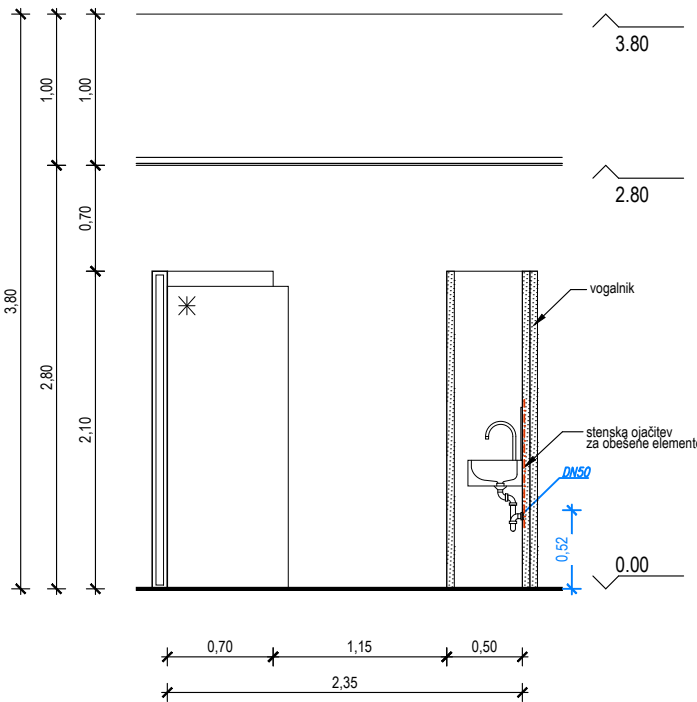


pogled 1.10.3 - P3

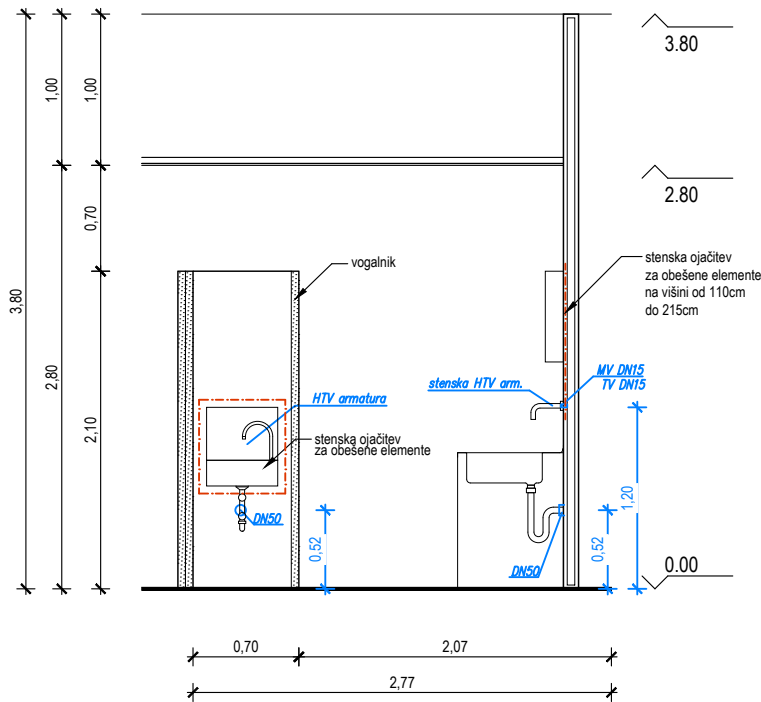

pogled 1.10.3 - P4

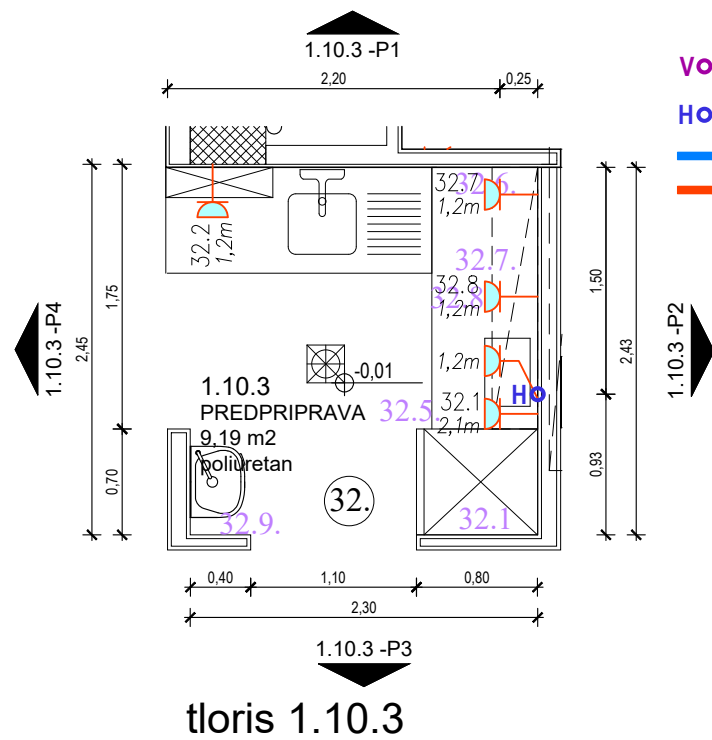

tloris 1.10.3

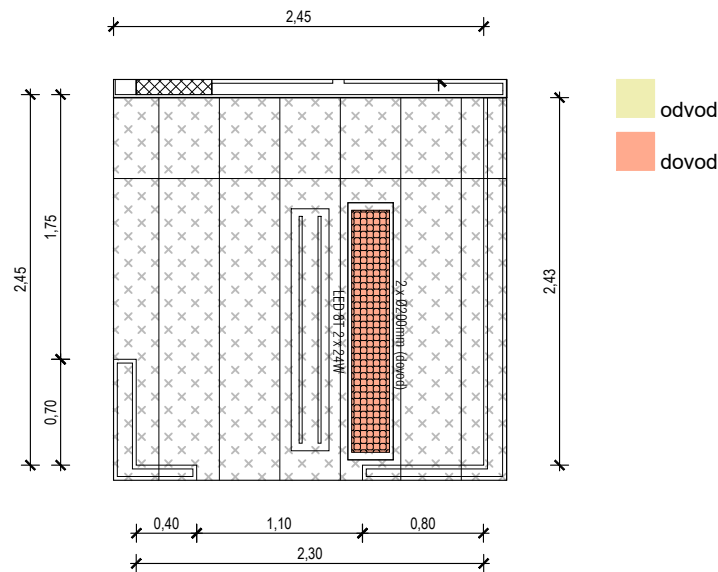

tloris strop 1.10.3

kuhinjski ventilacijski strop, na višini 2,80m od finalnega tlaka

Točne mikrolokacije priključkov tehnološke opreme morajo biti pred izvedbo GOI del usklajene z izbranim ponudnikom tehnološke opreme!

LEGENDA VTIČNIC IN PRIKLJUČKOV

- VO** Ethernet HACCP, vroče
- HO** Ethernet HACCP, hladno
- STROJNE INŠTALACIJE**
- ELEKTRO INŠTALACIJE**
- 1x enofazna vtičnica – podometna
- 1x enofazna vtičnica – podometna
- 1x enofazna vtičnica IP55 – podometna
- 1x enofazna vtičnica IP55 – podometna
- 1x trifazna vtičnica – podometna
- 1x trifazna vtičnica IP55 – podometna
- 1x trifazna vtičnica IP55 – podometna
- enofazni fiksni priključek – podometen
- enofazni fiksni priključek – nadometen
- enofazni talni izpust tehnološke opreme + dodatna dolžina kabla 4m
- trifazni fiksni priključek – podometen
- trifazni fiksni priključek – nadometen
- trifazni talni izpust tehnološke opreme + dodatna dolžina kabla 4m
- upravljani element – podometen
- stikalo navadno z lučko – podometno, h=1,2 m
- tipkalo – podometno, h=1,2 m

LEGENDA STIKAL

- stikalo navadno – podometno, h=1,2 m
- stikalo navadno z lučko – podometno, h=1,2 m
- stikalo izmenično – podometno, h=1,2 m
- stikalo križno – podometno, h=1,2 m
- stikalo navadno – podometno IP55, h=1,2 m
- stikalo izmenično – podometno IP55, h=1,2 m
- stikalo navadno – nadometno, h=1,2 m
- tipkalo – podometno, h=1,2 m
- senzorsko stikalo z detektorjem gibanja 360°, nastavljljiva svetlobna občutljivost – nadometno, stropno
- X – črkovna oznaka svetilke, ki jo prižiga to stikalo
- Stikalo, ki vklopi svetilko v sanitarijah, prižge tudi ventilator


OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

pri ma d.o.o.	Površinski načrti	32 KLET PRN-1.10.3
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
	VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	
	VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.	PRN-1.10.3

RISBE


1.5.4 Ekološki otok:

1.5.4.1	Ekološki otok - tloris	1:100
1.5.4.2	Ekološki otok – prerezi	1:100
1.5.4.3	Varovani odpadki - tloris temeljev	1:50
1.5.4.4	Varovani odpadki - tloris	1:50
1.5.4.5	Varovani odpadki - tloris strehe	1:50
1.5.4.6	Varovani odpadki - prerezi in pogledi	1:50
1.5.4.7	Varovani odpadki - shema zaščite in stenskih obdelav	1:100
1.5.4.8	Varovani odpadki - detajli	1:10

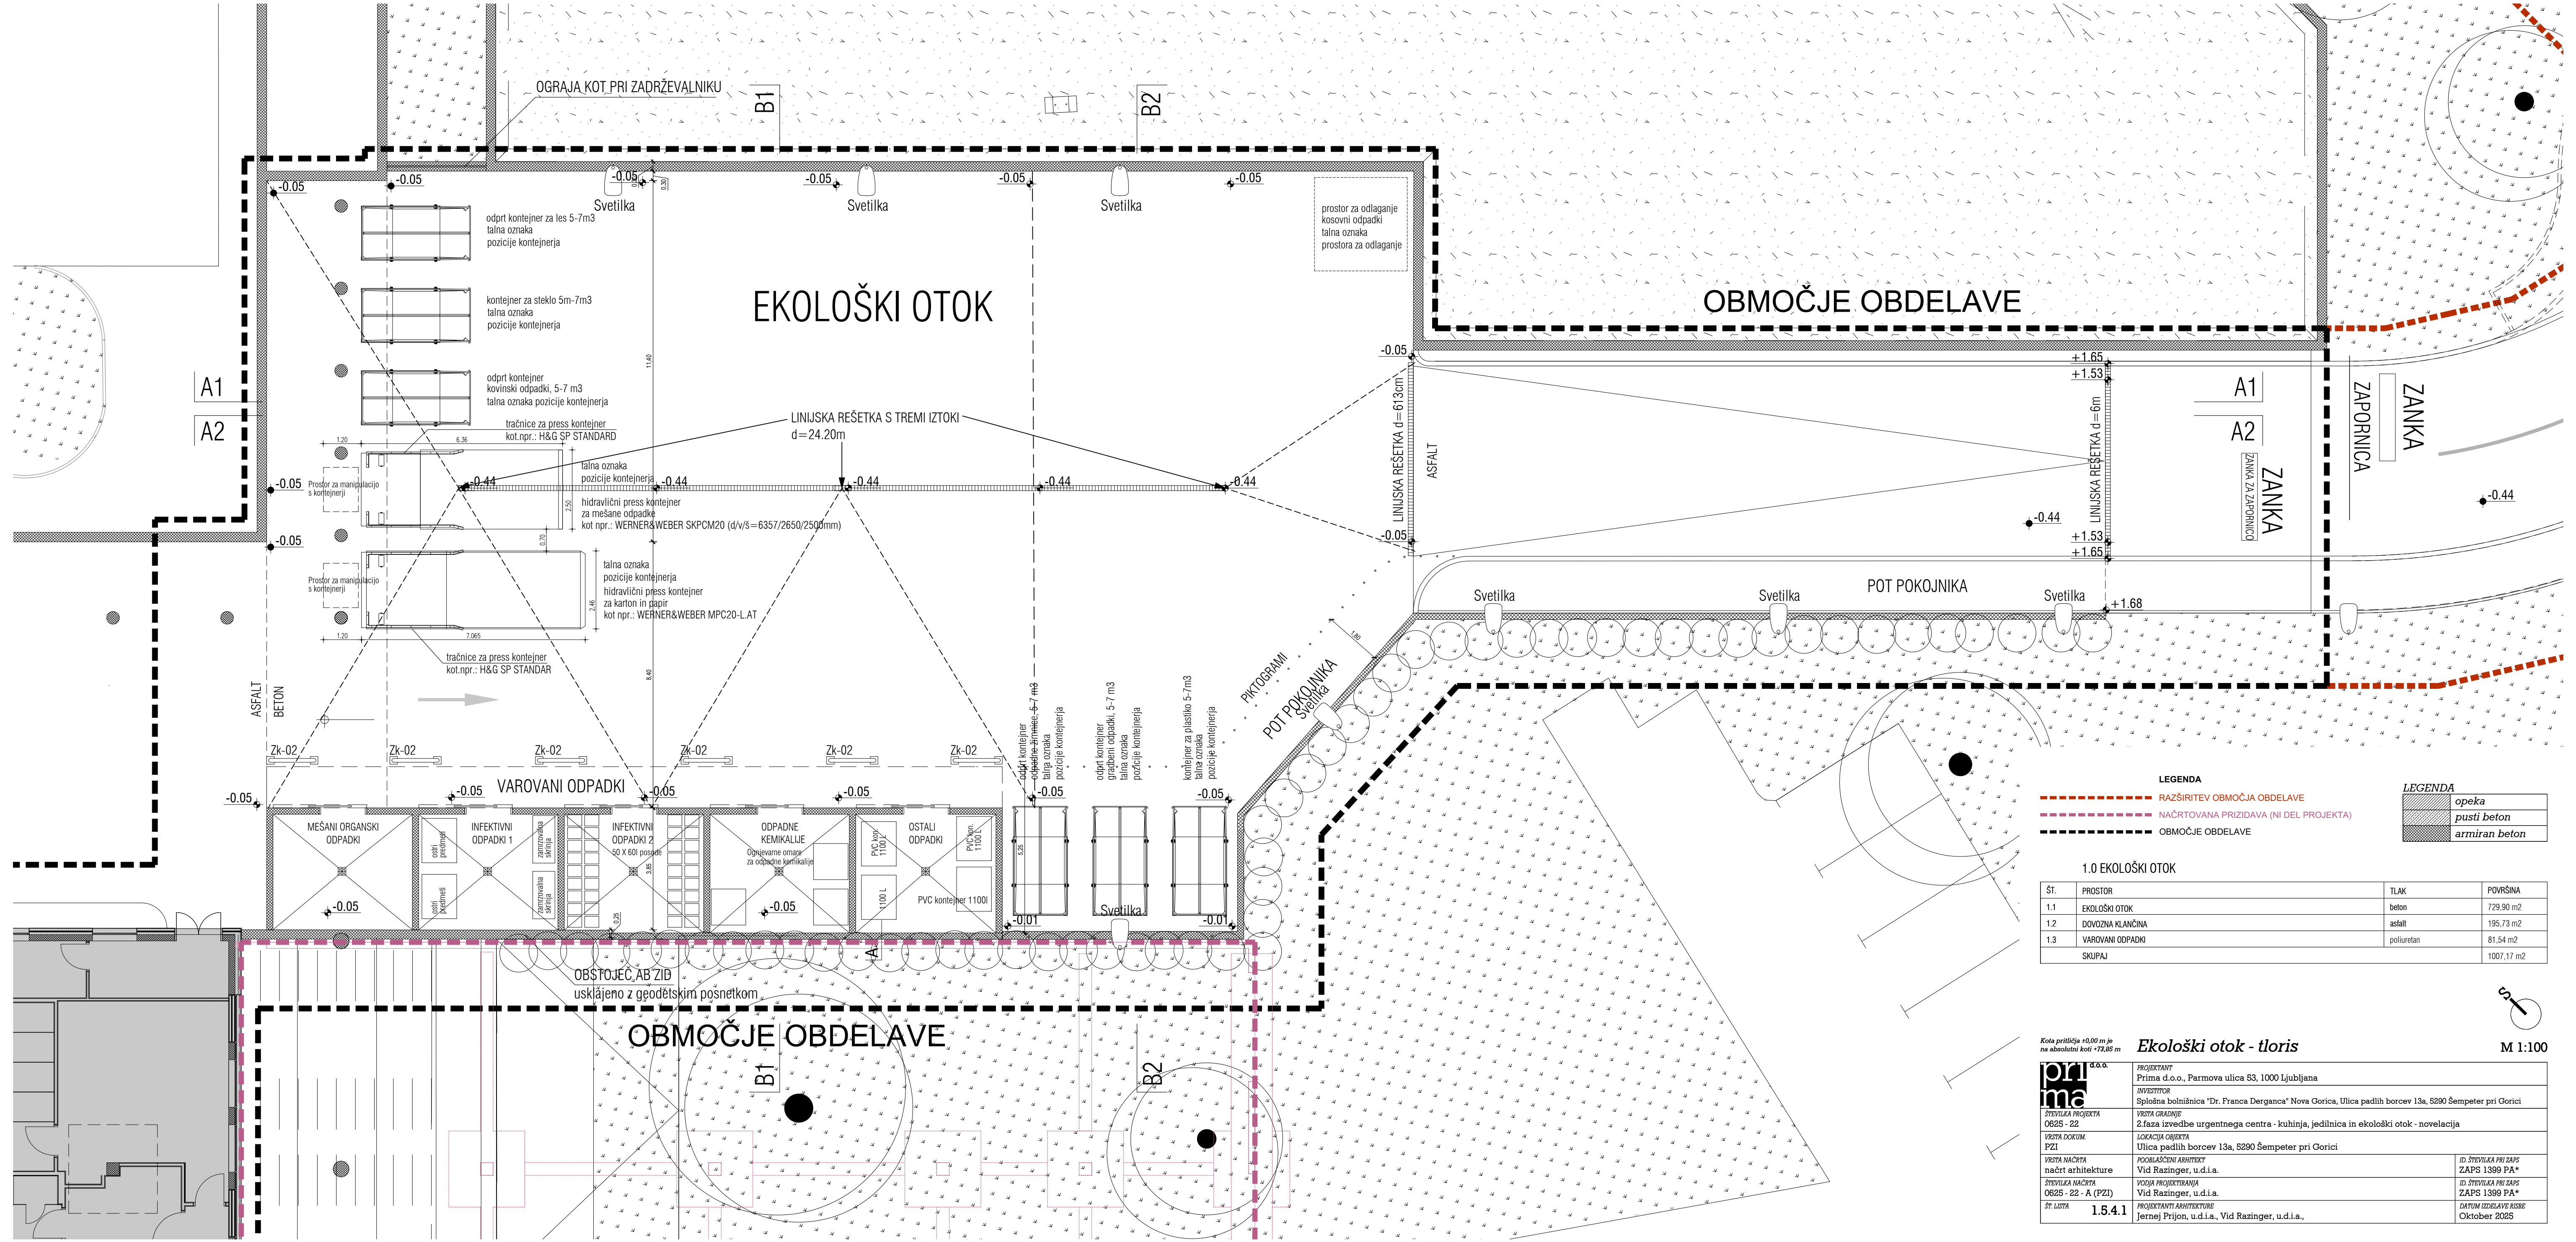


LEGENDA			
----- RAZŠIRITEV OBMOČJA OBDELAVE			
----- NAČRTOVANA PRIZIDAVA (NI DEL PROJEKTA)			
----- OBMOČJE OBDELAVE			
1.0 EKOLOŠKI OTOK			
ŠT.	PROSTOR	TLAK	POVRŠINA
1.1	EKOLOŠKI OTOK	beton	729,90 m2
1.2	DOVOZNA KLANČINA	asfalt	195,73 m2
1.3	VAROVANI ODPADKI	poliuretani	81,54 m2
SKUPAJ			1007,17 m2


Kota pritličja +0,00 m je na absolutni koti +73,85 m			
Ekološki otok - tloris			
M 1:100			
proj.ima d.o.o.			
PROJEKTANT: Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana			
INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici			
VISTA GRADNJE: 2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija			
VISTA DOKUM: PZI			
LOKACIJA OBJEKTA: Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici			
VISTA NAČRTA: POBILAŠČENI ARHITEKT: Vid Razinger, u.d.i.a.			
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS: ZAPS 1399 PA*			
VISTA NAČRTA: VOJDA PROJEKTIRANJA: Vid Razinger, u.d.i.a.			
ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS: ZAPS 1399 PA*			
ŠT. LISTA: 1.5.4.1			
PROJEKTANTI ARHITEKTURE: Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a.,			
DATUM IZDELAVE RISBE: Oktober 2025			

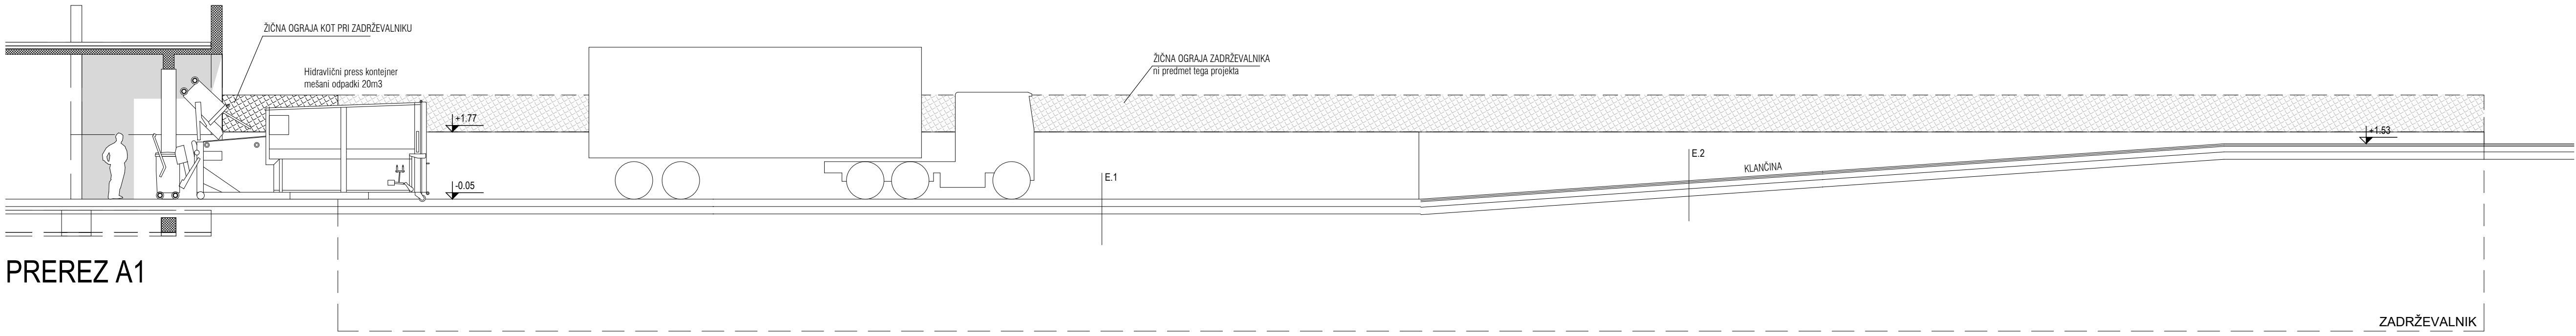


PREREZ A1

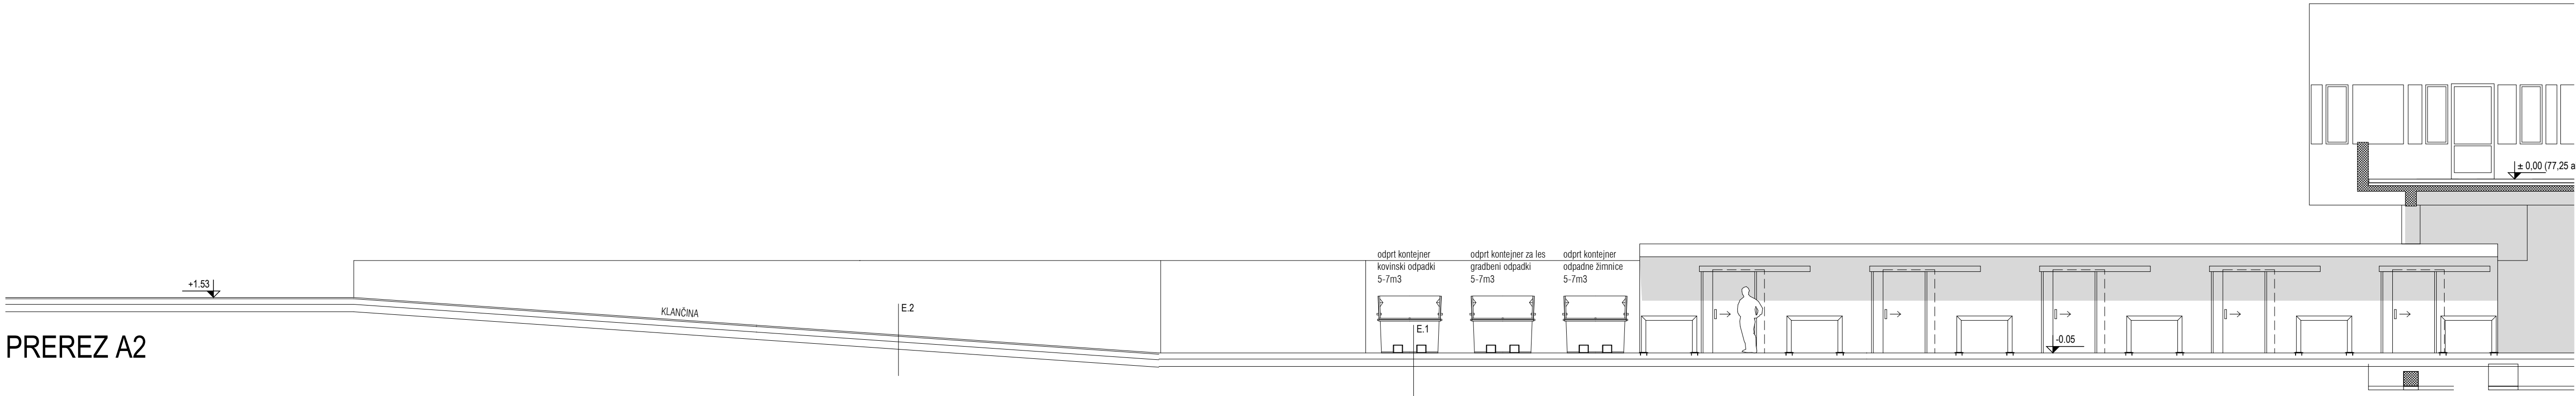

PREREZ A2

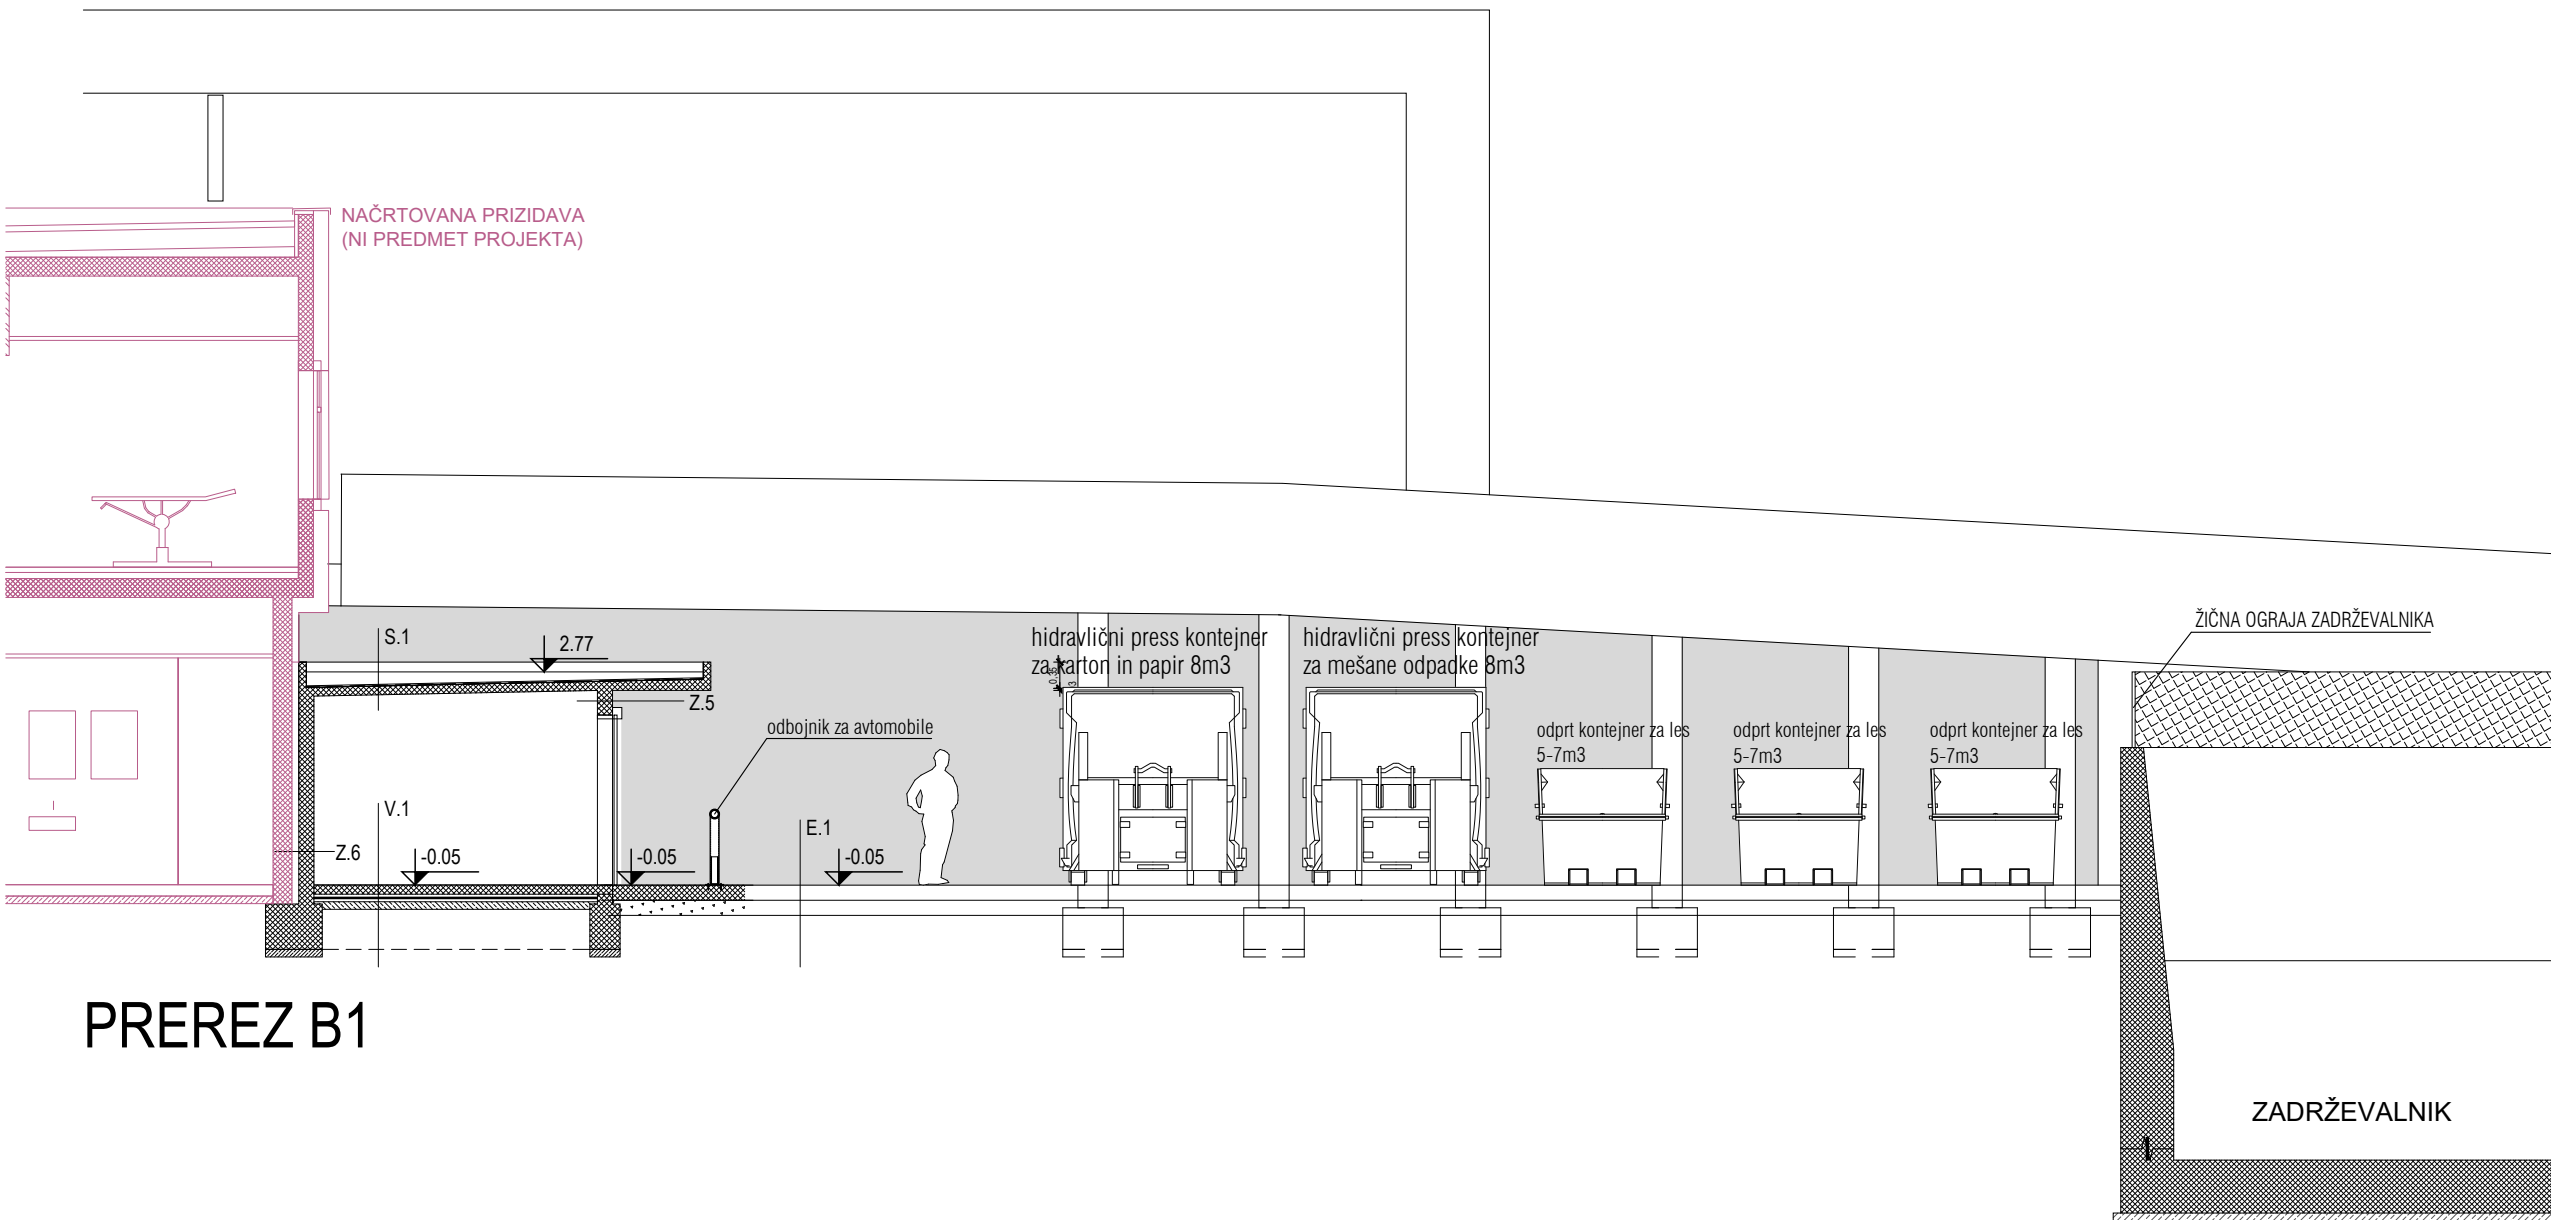


PREREZ B1

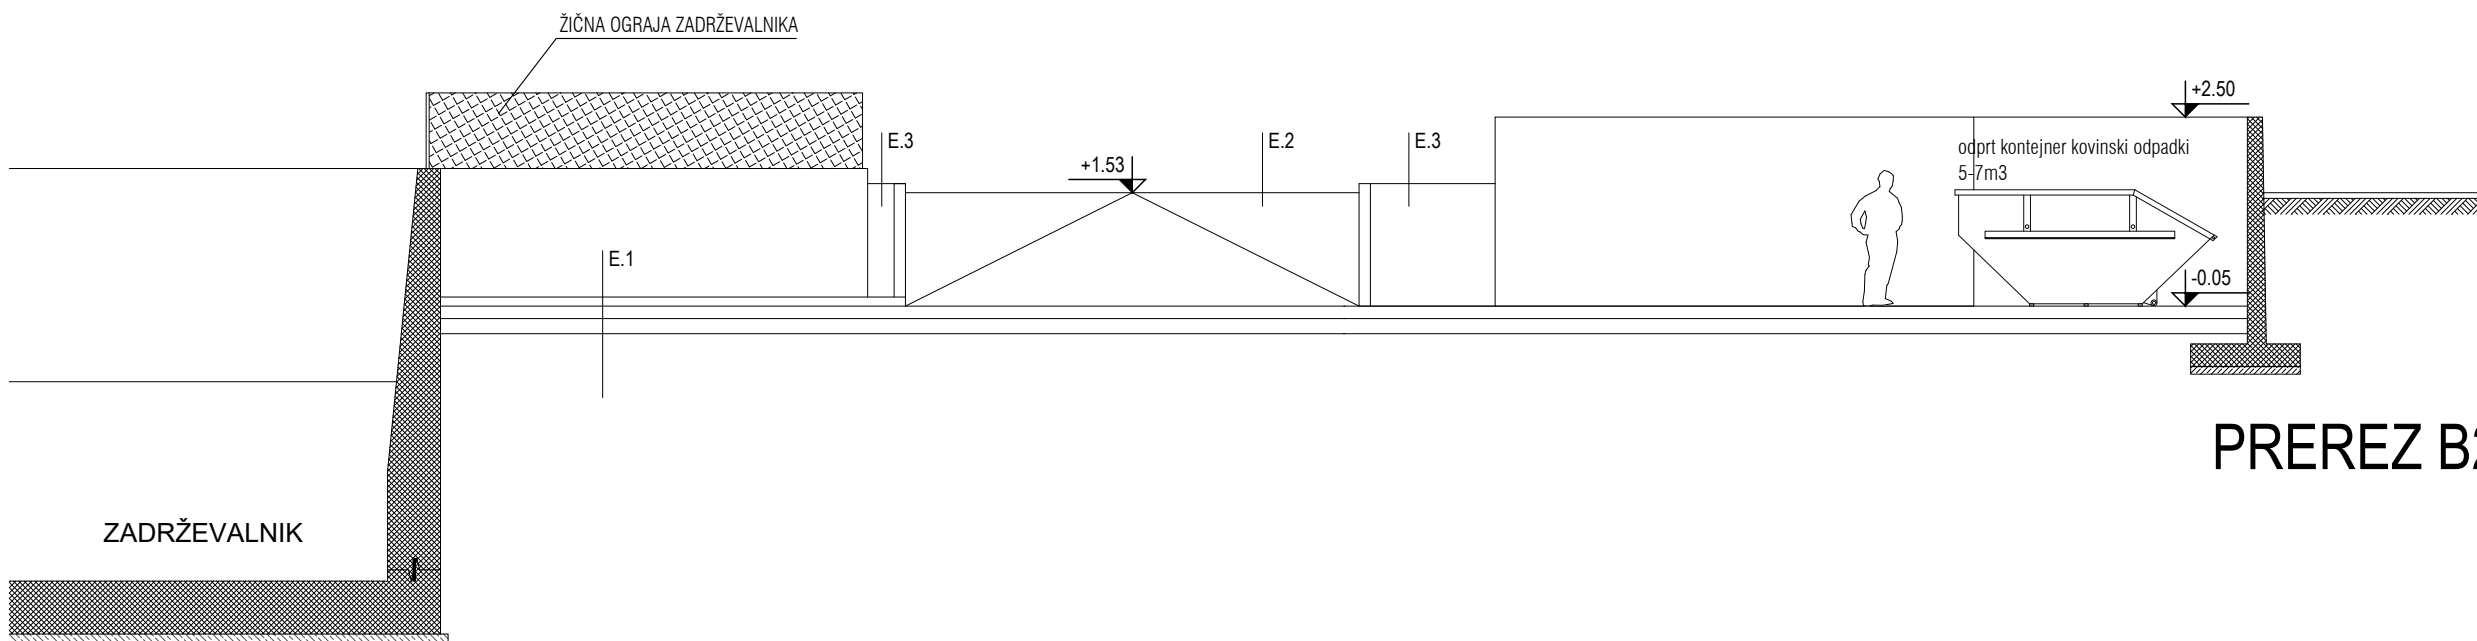

PREREZ B2

- LEGENDA**
- RAZŠIRITEV OBMOČJA OBDELAVE
 - NAČRTOVANA PRIZIDAVA (NI DEL PROJEKTA)
 - OBMOČJE OBDELAVE

Kota pritličja +0,00 m je na absolutni koti +73,05 m		Ekološki otok - prerezi		M 1:100
pri ma	d.o.o.	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana		
		INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici		
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22		VRETA GRADNJE 2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija		
VRETA DOKUM PZI		LOKACIJA OBJEKTA Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici		
VRETA NAČRTA načrt arhitekture		POOBlašČENI ARHITEKT Vid Razinger, u.d.i.a.		
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)		VOĐA PROJEKTIRANJA Vid Razinger, u.d.i.a.		
ŠT. LISTA	1.5.4.2	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a.,		DATUM IZDELAVE RISBE Oktober 2025



LEGENDA TEMELJI

	<i>temelji_OBSTOJEČE</i>
	<i>Temelji_NOVO (oporni zid + varovani odpadki)</i>
	<i>Temelji_Načrtovana prizidava (ni del projekta)</i>

LEGENDA KANALIZACIJA


	obstoječa interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod
	projektirana interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod za tehnološke vode
	projektirana interna kanalizacija odpadnih komunalnih vod
	projektirana meteorna kanalizacija

Kota pritličja $\pm 0,00$ m je
na absolutni koti $+73.05$ m



Varovani odpadki - tloris temeljev

M 1:50



 d.o.o.	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana	
	INVESTITOR Špilina bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	OBJEKT 2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	LOKACIJA OBJEKTA Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT. LISTA 1.5.4.3	AVTORJI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.	
	DATUM IZDELAVE RIŠBE Oktober 2025	

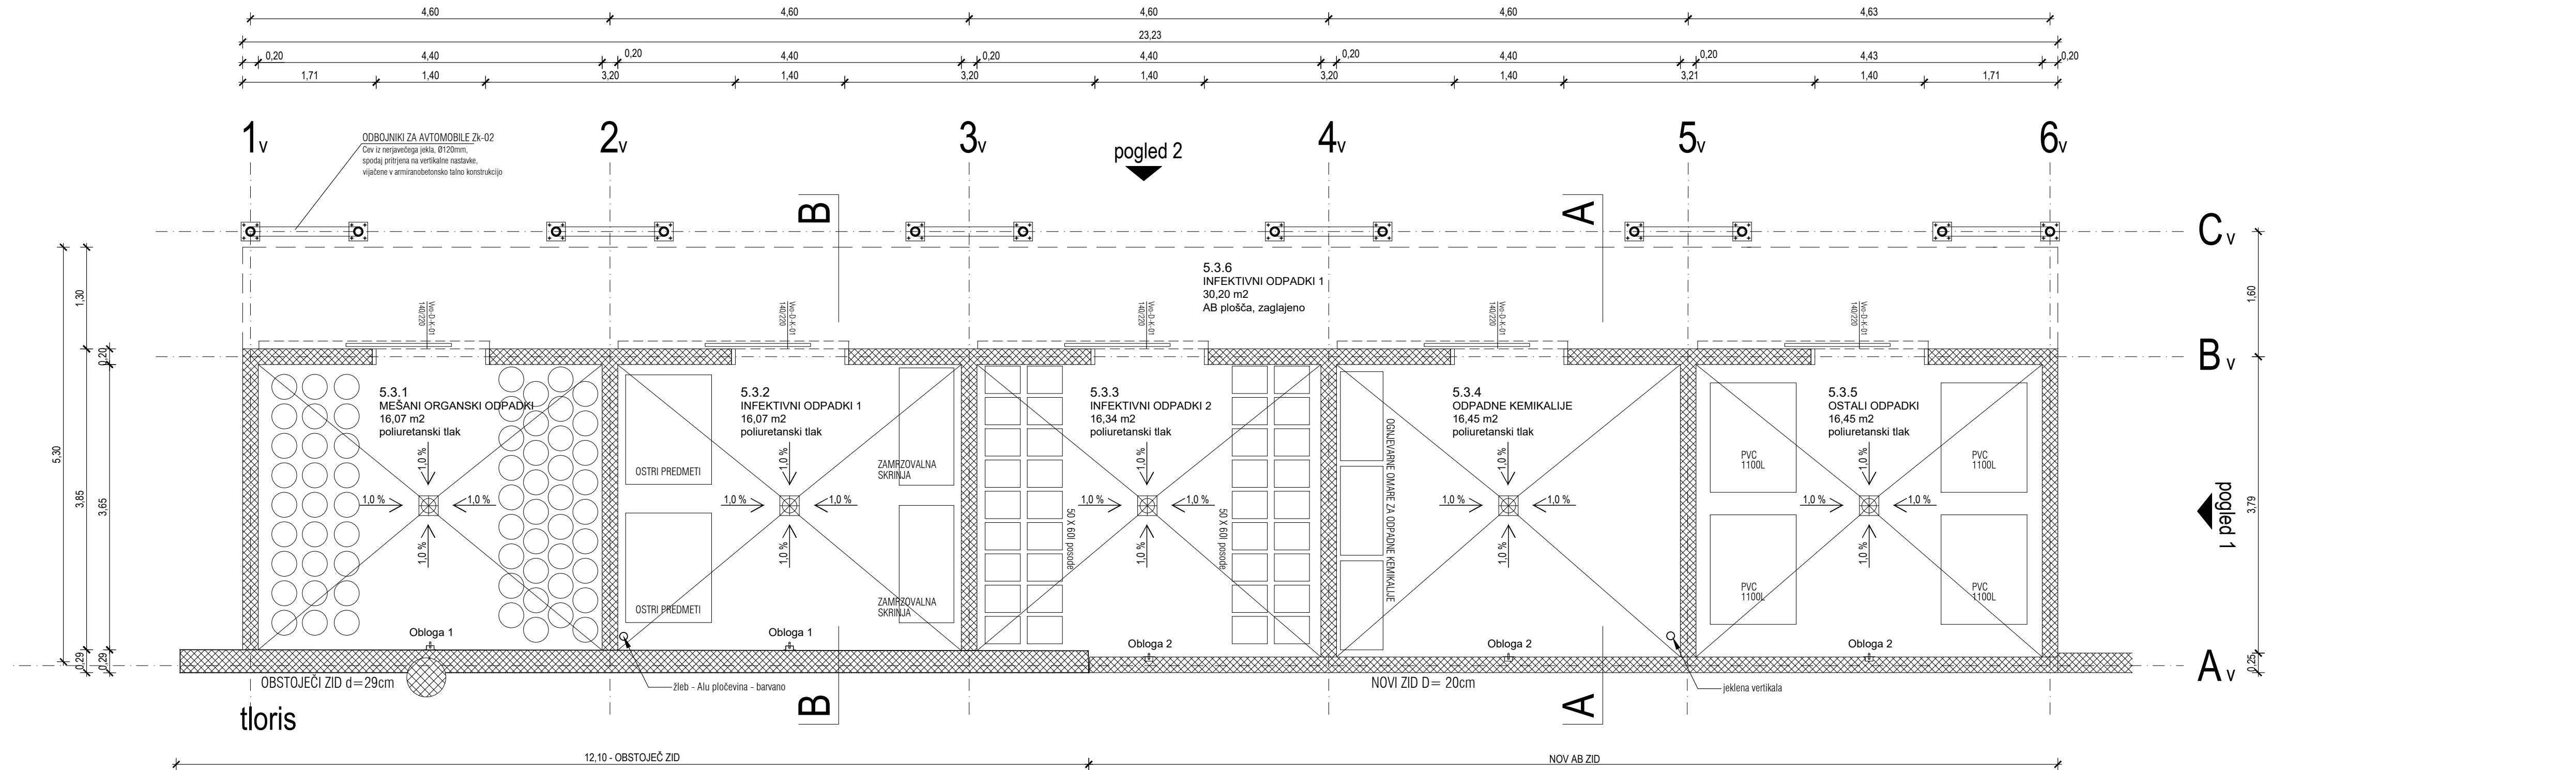

Obloga 1_DET AJL 1:5

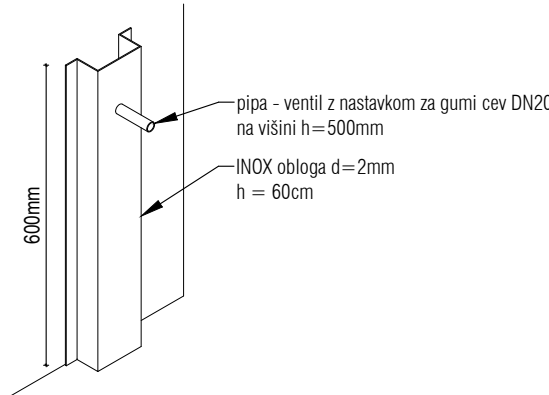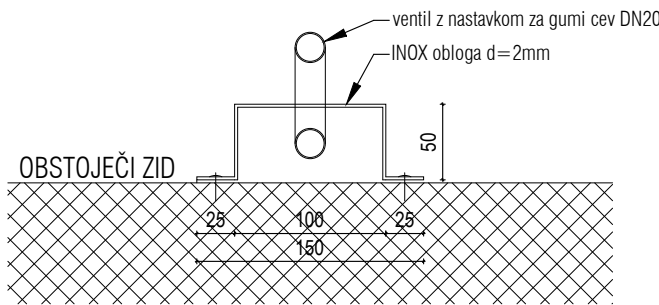

Obloga 2_DET AJL 1:5

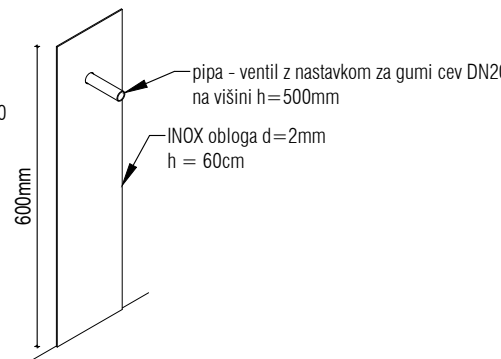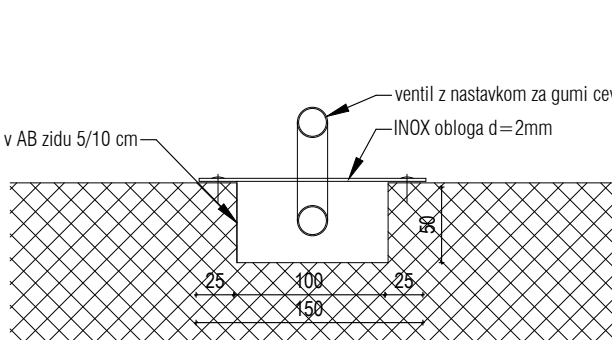


Kota pritičja ±0,00 m je
na absolutni koti +73,05 m


Varovani odpadki - tloris

pri ma d.o.o.	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana	
	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	OBJEKT 2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	LOKACIJA OBJEKTA Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT. LISTA 1.5.4.4	AVTORJI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a.	DATUM IZDELAVE RISBE Oktober 2025


M 1:50

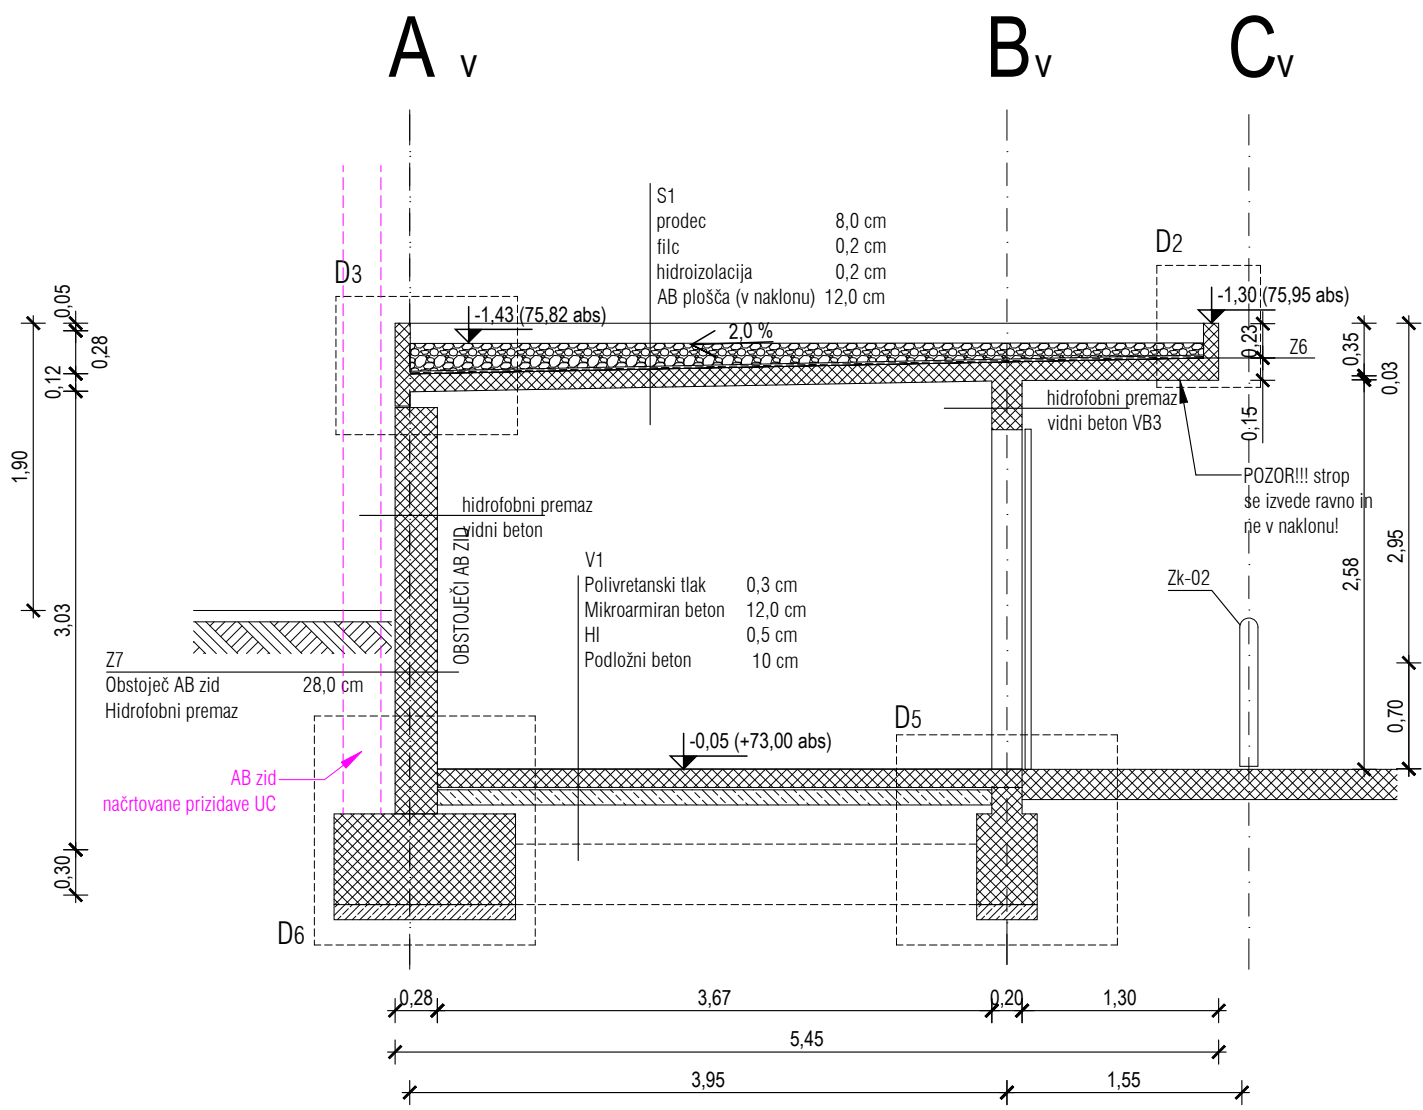


prerez B-B

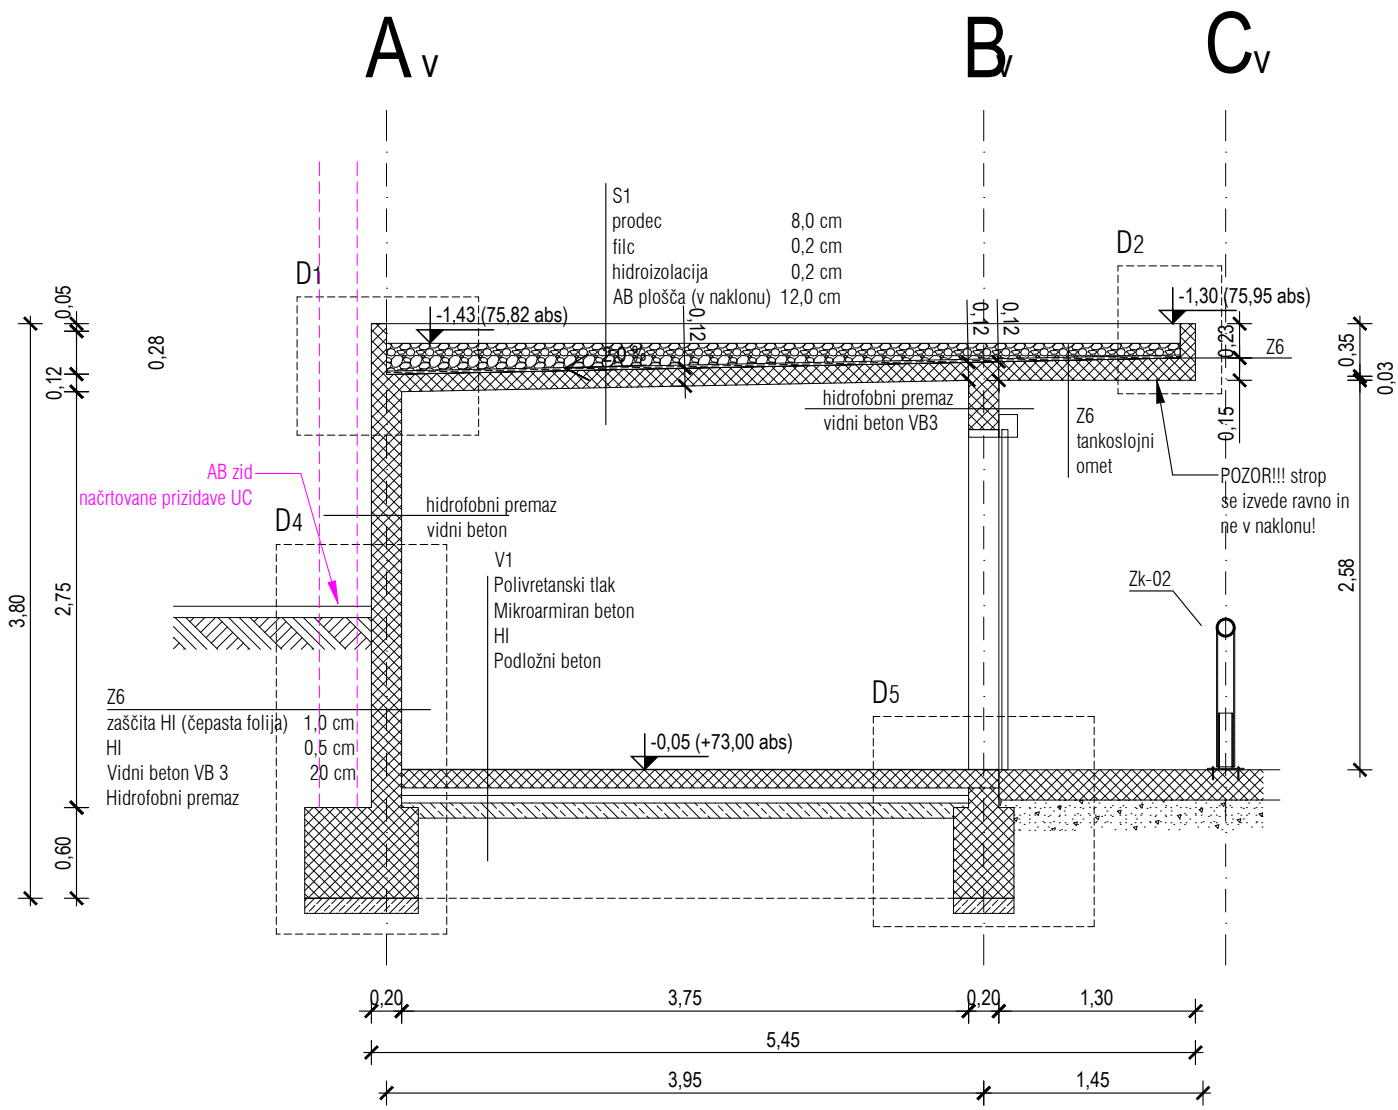

prerez A-A

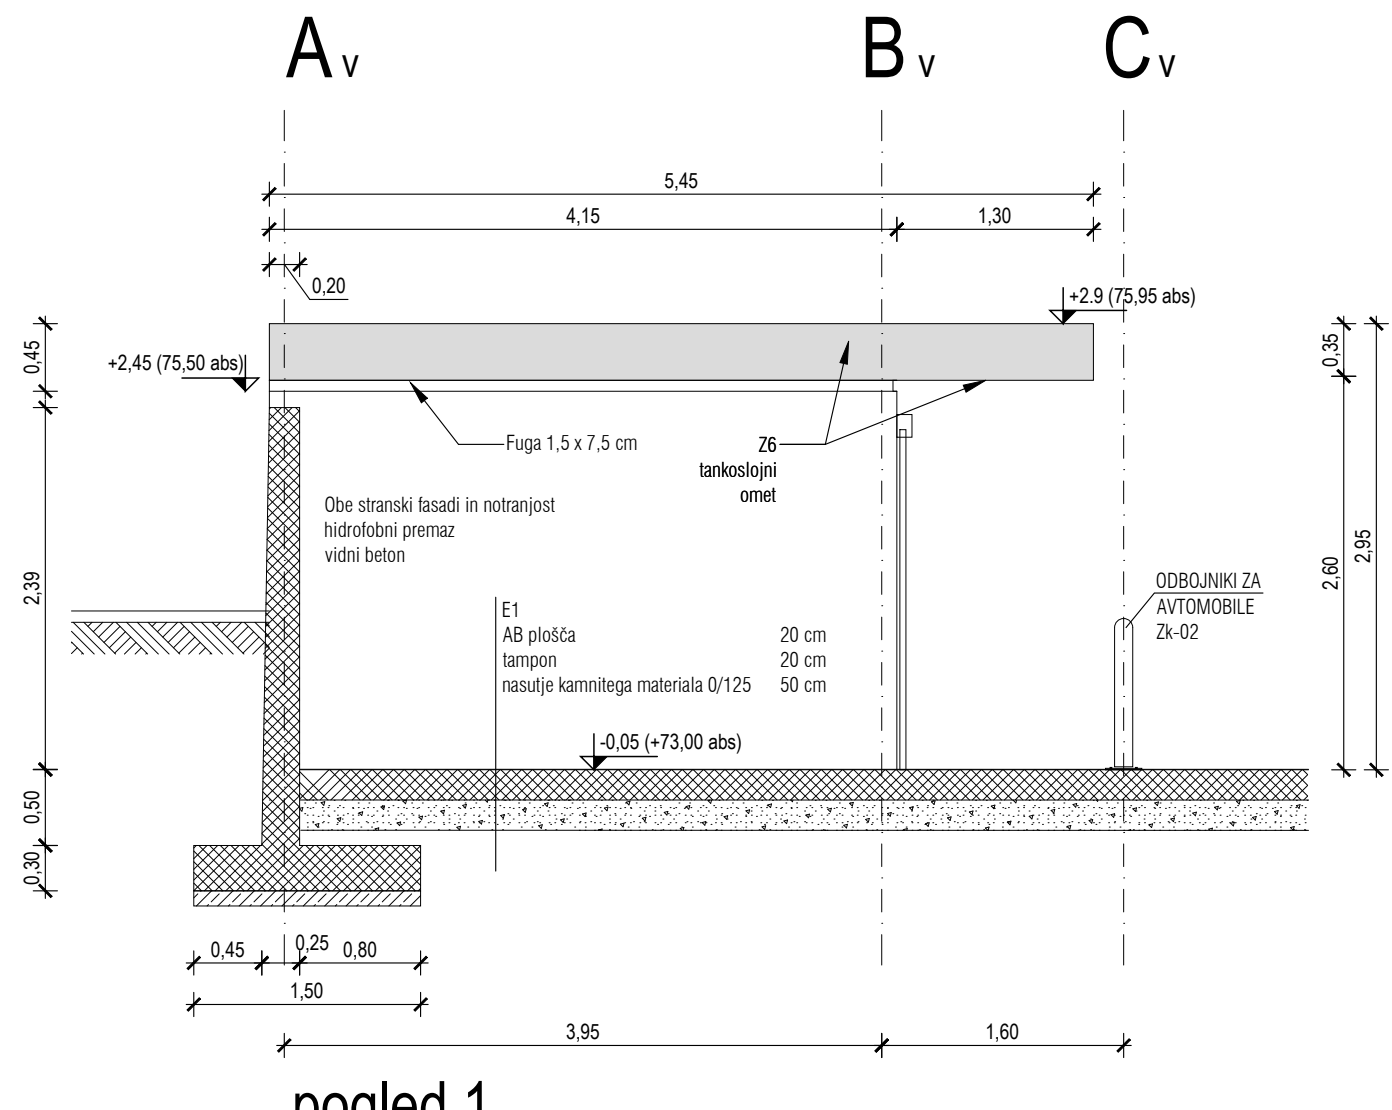

pogled 1

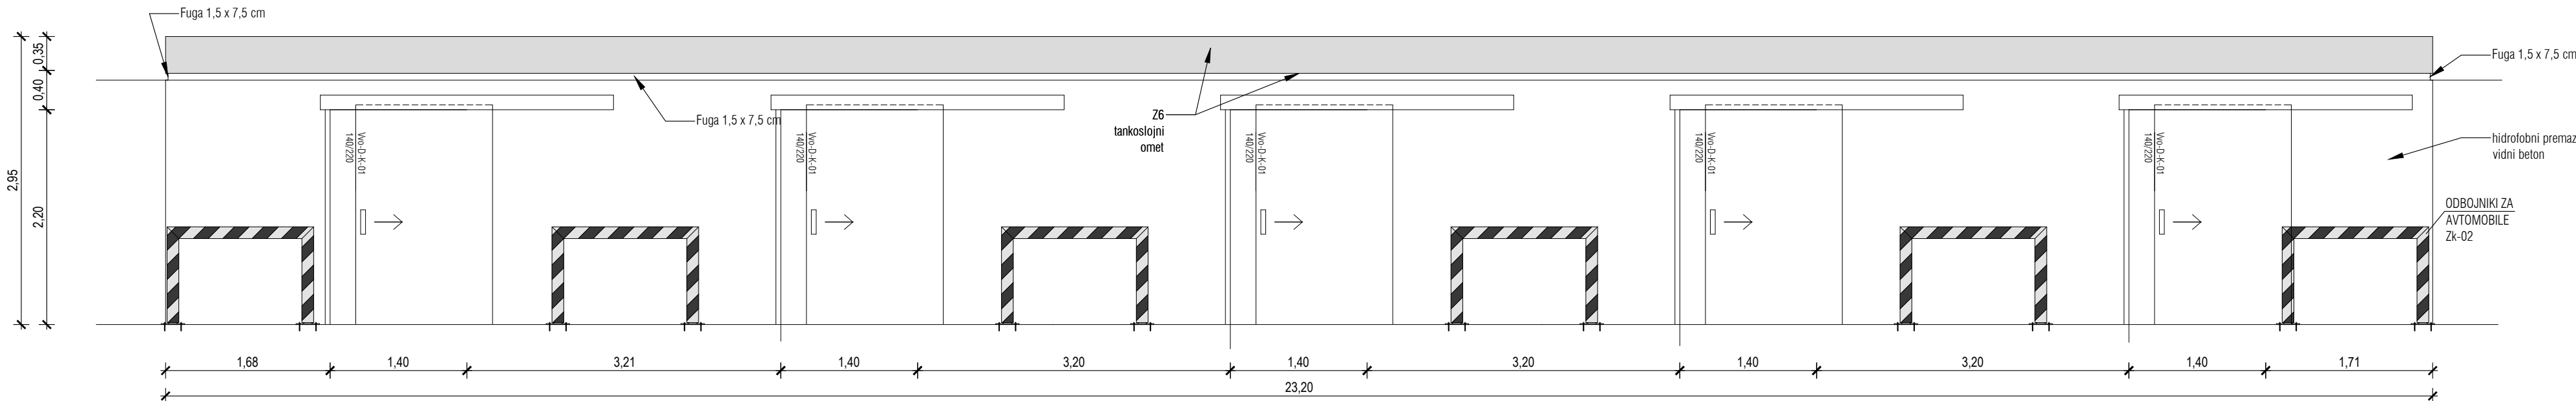


pogled 2

Kota pritišča ±0,00 m je na absolutni koti +73,05 m


Varovani odpadki - prerezi in pogledi

M 1:50

prima d.o.o.	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova S3, 1000 Ljubljana	
	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	OBJEKT 2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	LOKACIJA OBJEKTA Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT. LISTA 1.5.4.6	AVTORJI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a.	
		DATUM IZDELAVE RISBE

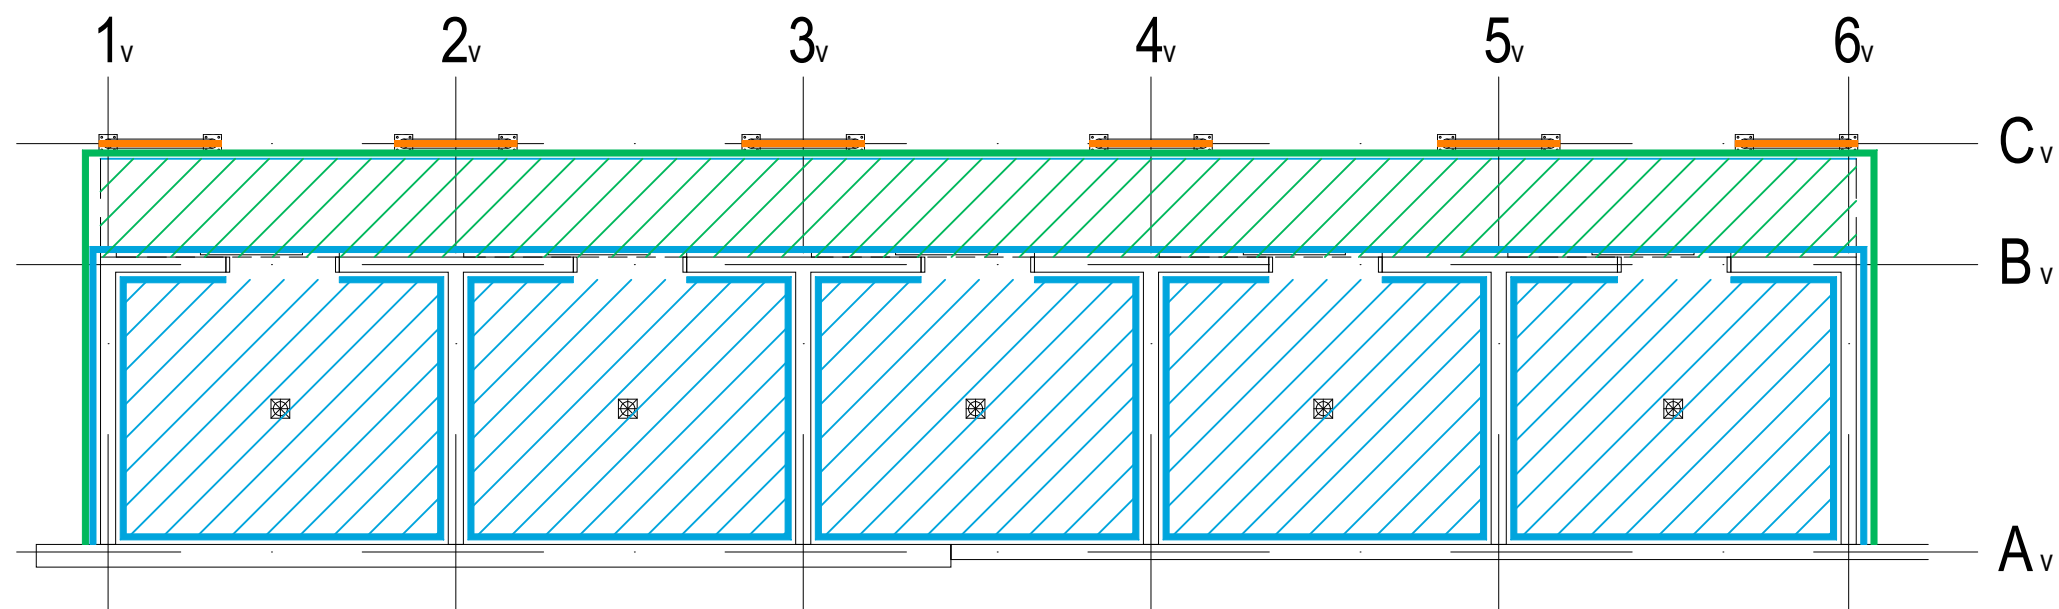

- hidrofbni premaz notranjih in zunanjih sten in stropa znotraj - npr. ProtectGuard®Color (transparenten, neviden - 10% opacity)
- Z6 tankoslojni omet - venec, strop nadstreška
- zaščitni odbojniki za vozila Zk-02, l = 150 cm




Kota pritičja ±0,00 m je
na absolutni koti +73,05 m



Varovani odpadki - stenske obdelave in zaščita M 1:100

prima d.o.o.	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana	
	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	OBJEKT 2.faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	LOKACIJA OBJEKTA Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT. LISTA 1.5.4.7	AVTORJI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a.	DATUM IZDELAVE RISBE Oktober 2025

Varovani odpadki - detajli STREHA

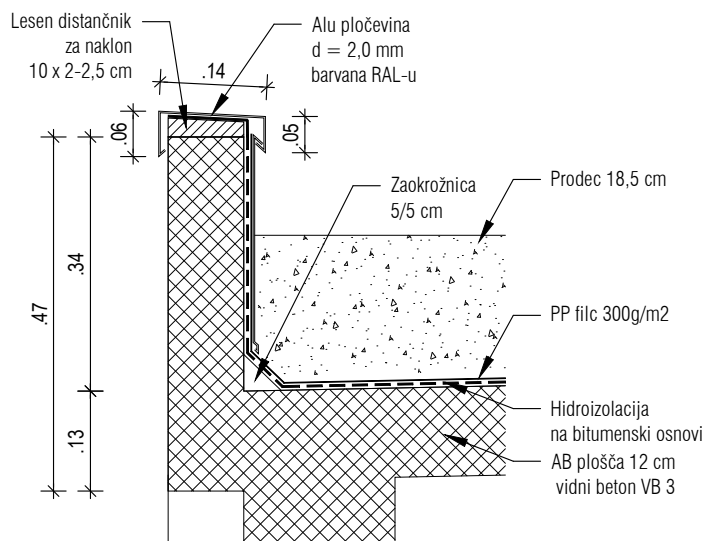


DETAJL D1

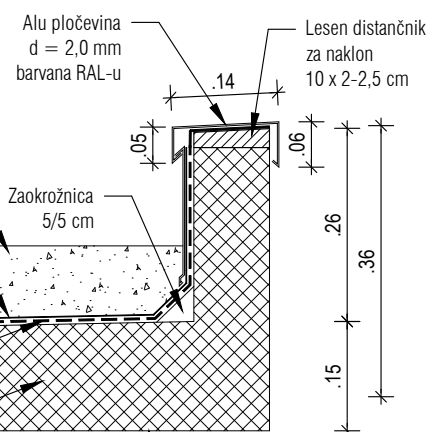


DETAJL D2

POZOR!!! strop se izvede ravno in ne v naklonu! debelina plošče se poveča iz 12cm na cca 15cm na koncu

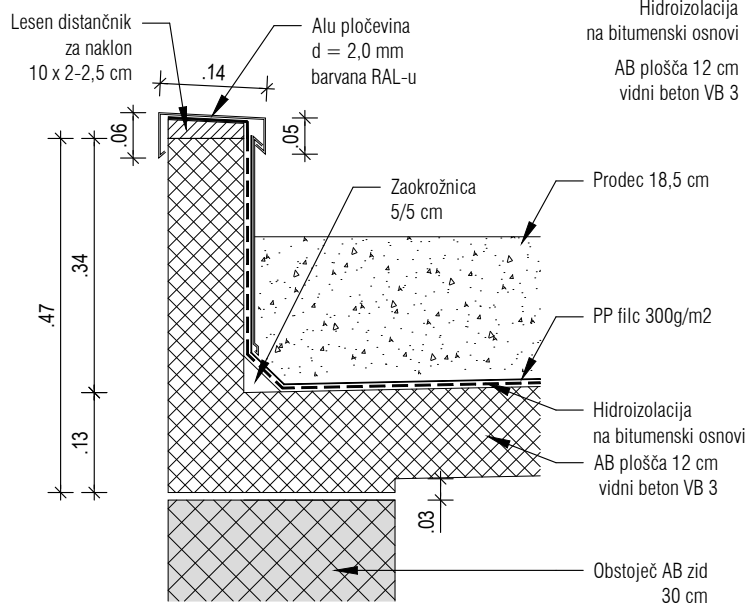


DETAJL D3



M 1:10

prima d.o.o.	Varovani odpadki - detajli STREHA	D1,D2,D3
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 01	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	1.5.4.8


Varovani odpadki - detajli TEMELJENJE

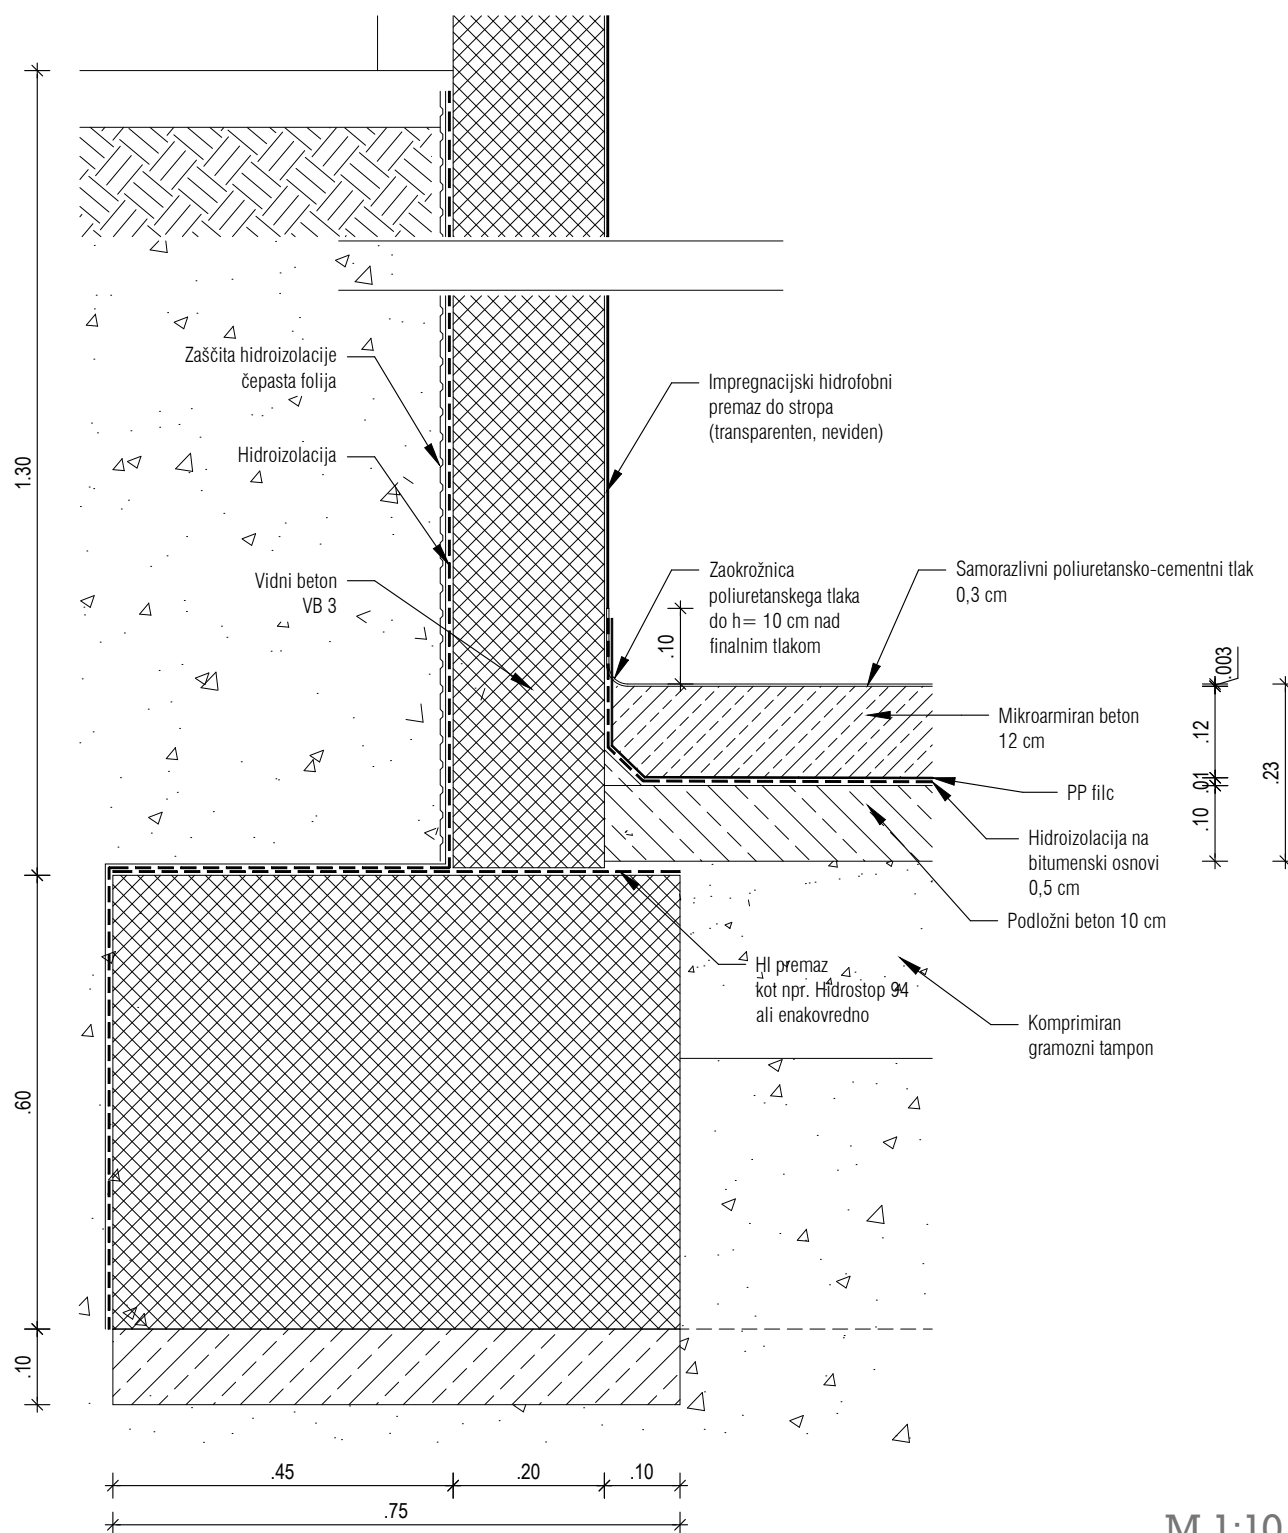

M 1:10

prima d.o.o.	Varovani odpadki - detajli TEMELJENJE		D4
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana		
	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica		
	ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija	
	VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
	VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
	ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	1.5.4.8


Varovani odpadki - detajli TEMELJENJE

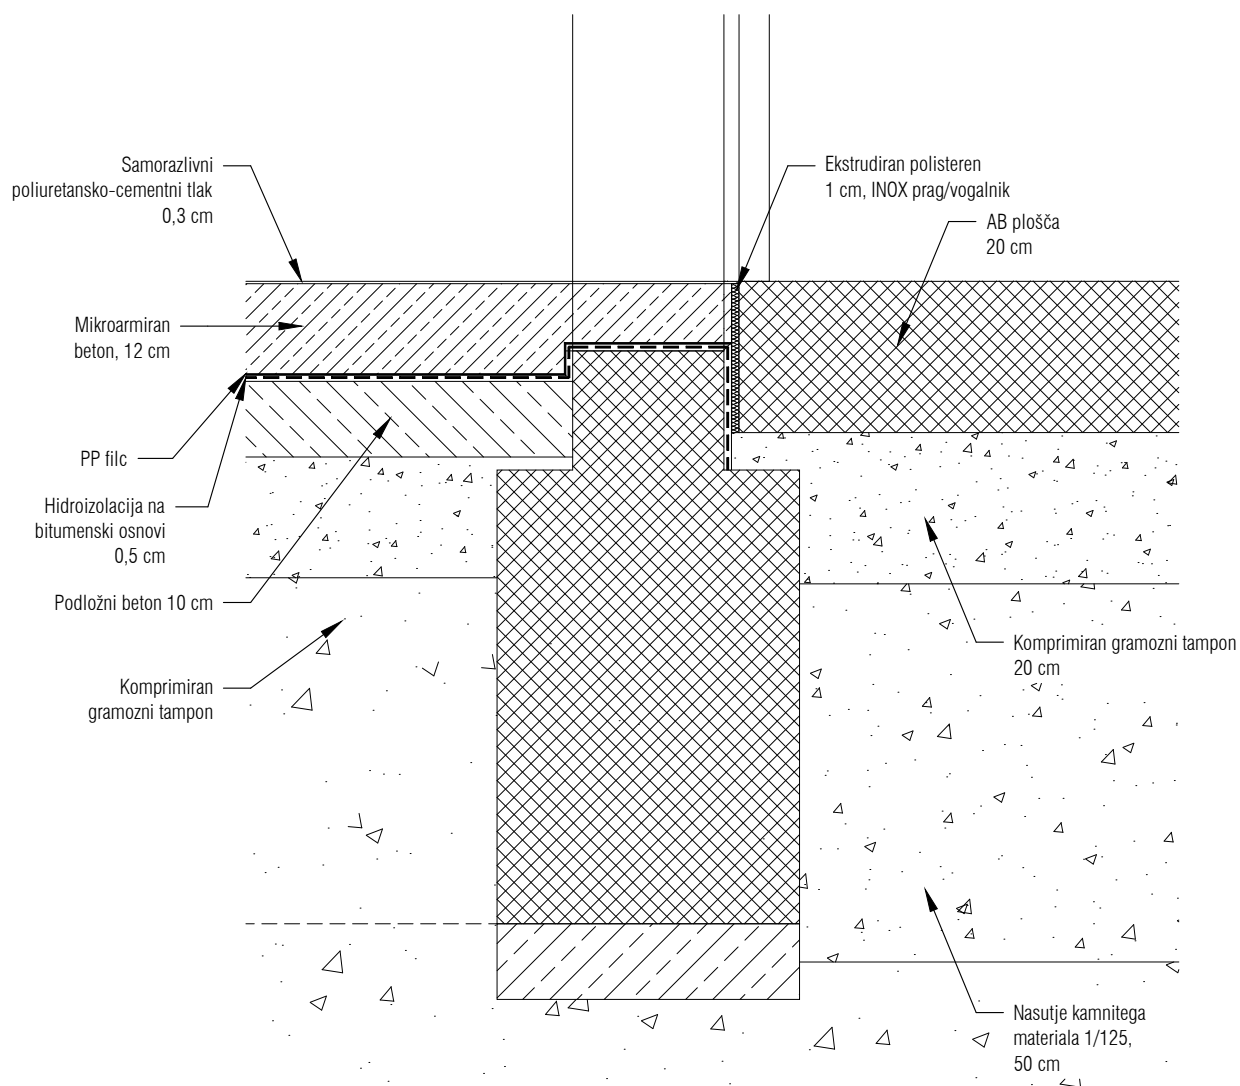

M 1:10

prima d.o.o.	Varovani odpadki - detajli TEMELJENJE		D5
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana		
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica		
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija		
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*	
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.	ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*	
ŠT.LISTA 03	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.	1.5.4.8	

Varovani odpadki - detajli TEMELJENJE

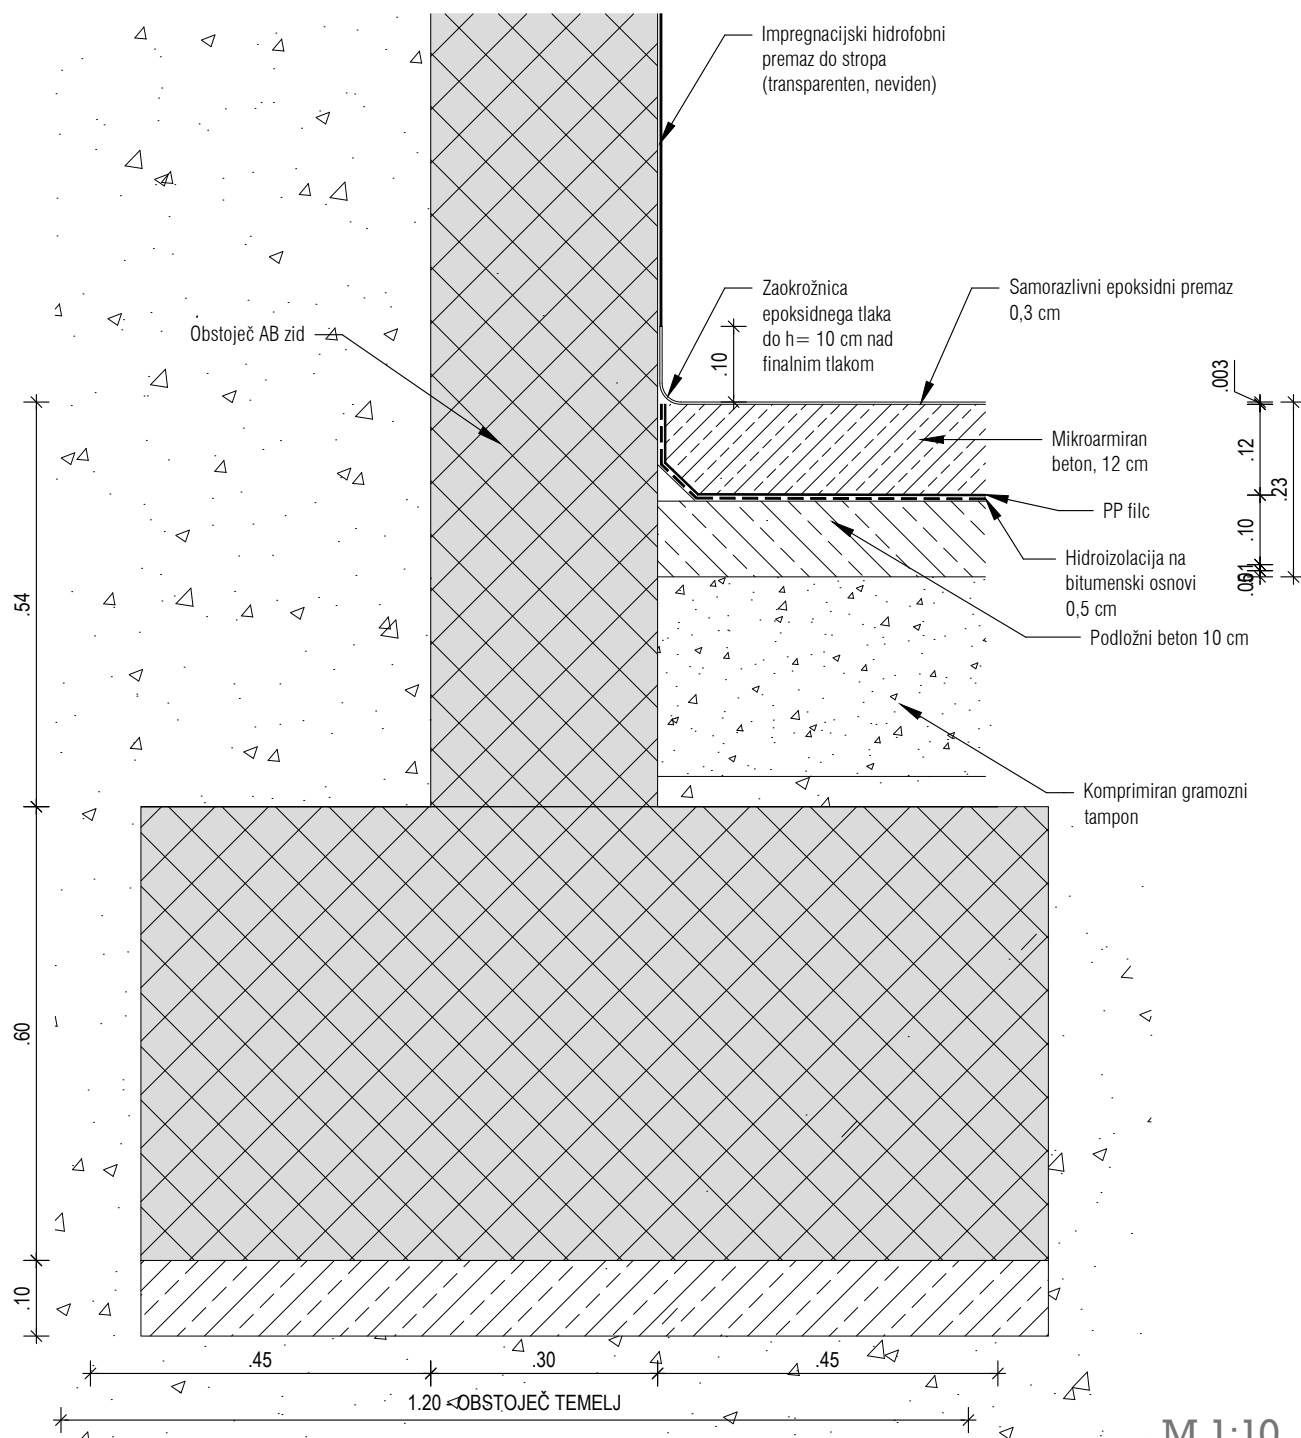

M 1:10

prima d.o.o.	Varovani odpadki - detajli TEMELJENJE		D6
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana		
ŠTEVILKA PROJEKTA 0625 - 22 (PZI)	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica		
VRSTA PROJ. DOKUM. PZI	VRSTA GRADNJE 2. faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in eko. otok - novelacija		
VRSTA NAČRTA načrt arhitekture	ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE Vid Razinger, u.d.i.a.		ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.NAČRTA 0625 - 22 - A (PZI)	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a.		ID. ŠTEVILKA PRI ZAPS ZAPS 1399 PA*
ŠT.LISTA 04	PROJEKTANTI ARHITEKTURE Jernej Prijon, u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Peter Rupar, m.i.a., Meta Marc m.i.a.		1.5.4.8