

1.1. NAČRT POHIŠTVENE OPREME

INVESTITOR	Spolšna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica Padlih borcev 13a 5290 Šempeter pri Gorici
NAZIV GRADNJE	2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija
VRSTA GRADNJE	Prizidava
VRSTA DOKUMENTACIJE	Projekt za izvedbo - PZI
ŠTEVILKA PROJEKTA	0625 – 22
ŠTEVILKA NAČRTA	0625 – 22 – A (PZI)
KRAJ IN DATUM IZDELAVE	Ljubljana, Oktober 2025
PROJEKTANT	Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana Jernej Prijon, u.d.i.a., direktor podpisžig
POOBlaščeni arhitekt	Vid Razinger, u.d.i.a., ident. št. ZAPS 1399 podpis
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	Vid Razinger, u.d.i.a., ident. št. ZAPS 1399 podpisžig

2 KAZALO VSEBINE NAČRTA POHIŠTVENE OPREME

SPLOŠNI DEL

1. Kazalo vsebine načrta

TEHNIČNI DEL

- A. Zbirno tehnično poročilo
B. Popis opreme po prostorih s kodami
C. Rekapitulacija opreme
D. Projektantska ocena vrednosti opreme (samo v izvodih št. 1 in 2)
E. Opisi za pohištveno opremo po naročilu
F. Opisi za tipsko opremo

GRAFIČNI DEL

TEHNIČNI PRIKAZI

- | | | |
|------|--|-------|
| D.1. | Dispozicija pohištvene opreme s kodami | 1:100 |
| D.2. | Sheme pohištvene opreme po naročilu | 1:20 |

A. ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

1. SPLOŠNO

Predmet načrta je načrt pohištvene opreme centralne kuhinje z jedilnico, ki bo del 2. faze izvedbe Urgentnega centra bolnišnice Dr. Franca Derganca v Šempetru. Tehnološka oprema ni sestavni del te dokumentacije.

Za nameravano gradnjo je investitor v jeseni 2007 organiziral javni arhitekturni natečaj. Izbrana rešitev je bila izhodišče za pripravo IDZ projekta, katerega končna varianta je bila izdelana v januarju 2009. Potrjen IDP izdelan v septembru 2009 je bil osnova za izdelavo PGD projekta. Gradbeno dovoljenje št. 351-196/2010/16 je bilo izdano dne 28.1.2011. Prva faza izgradnje je bila zaključena v jeseni 2015, ko je naročnik za vse izvedene dele pridobil tudi uporabno dovoljenje.

V februarju 2016 je bila na osnovi PGD pripravljena PZI dokumentacija za drugo fazo izvedbe Urgentnega centra, ki je podloga za izdelavo tega načrta opreme nove centralne kuhinje in nove jedilnice za zaposlene.

V maju 2023 je bila pripravljena novelacija načrtov pohištvene opreme iz leta 2016.

Predmet obdelave v kletni etaži je centralna kuhinja, skupaj z garderobami in pisarnami vodstva kuhinje.

B. POPIS OPREME PO PROSTORIH S KODAMI

B. POPIS OPREME PO PROSTORIH S KODAMI
KUHINJA

zap.št.	koda	opis	kos
		1.0 KUHINJA	
	1.1.	CENTRALNA KUHINJA	
	TOA05	Toaletni komplet ob umivalniku v kuhinji	4
	1.2.	HIGIENSKI FILTER - OBISKOVALCI	
	TOA03	Toaletni komplet ob umivalniku	1
	KGOF60	Garderobna omara brez vrat, 60x40x210 cm	1
	KOF60	Omara filter, 60x40x210	1
	KGK90	Garderobna klop med čistim in nečistim delom filtra dim. 90x35x42 cm	1
	1.3.	PRANJE TRANSPORTNIH VOZIČKOV	
	TOA05	Toaletni komplet ob umivalniku v kuhinji	1
	1.5.	POMIVANJE TABLETNE POSODE	
	TOA05	Toaletni komplet ob umivalniku v kuhinji	1
	1.9.1.	MOČNATA KUHINJA	
	TOA05	Toaletni komplet ob umivalniku v kuhinji	1
	1.10.1.	PREDPRIPRAVA	
	TOA05	Toaletni komplet ob umivalniku v kuhinji	1
	1.10.2.	PREDPRIPRAVA	
	TOA05	Toaletni komplet ob umivalniku v kuhinji	1
	1.10.3.	PREDPRIPRAVA	
	TOA05	Toaletni komplet ob umivalniku v kuhinji	1
	1.10.4.	PREDPRIPRAVA	
	TOA05	Toaletni komplet ob umivalniku v kuhinji	1
	1.14.		
	TOA05	Toaletni komplet ob umivalniku v kuhinji	2
	1.16.		
	TOA05	Toaletni komplet ob umivalniku v kuhinji	1
	1.23.		
	TOA05	Toaletni komplet ob umivalniku v kuhinji	1

2.0 GARDEROBE IN PISARNE		
2.2.1.	GARDEROBA MOŠKI	
KGO40	Kovinska garderobna omara za tri delovna mesta dimenzije: v/š/d = 2170 x 900 x 800mm	2
DEŽ	Posoda za dežnike	1
OGL1	Ogledalo, dimenzije: š/v = 160 x 100cm	1
2.2.3.1.	TUŠ MOŠKI	
TOA04	Toaletni komplet za tuš	1
KO01	Kovinska obešalna kljukica	2
2.2.3.2.	WC MOŠKI	
TOA02	Toaletni komplet ob wc-ju moški	1
TOA06	Toaletni komplet ob umivalniku	1
2.3.1.	GARDEROBE ŽENSKE	
KGO40	Kovinska garderobna omara za tri delovna mesta dimenzije: v/š/d = 2170 x 900 x 800mm	12
KG050	Kovinska garderobna omara za dve delovni mesti dimenzije: v/š/d = 2170 x 600 x 800mm	8
DEŽ	Posoda za dežnike	1
OGL1	Ogledalo, dimenzije: š/v = 160 x 100cm	2
2.3.2.	FILTER ŽENSKE	
TOA08	Toaletni komplet ob dveh umivalnikih	1
TOA04	Toaletni komplet za tuš	4
KO01	Kovinska obešalna kljukica	8
BOX04	Vodilo z zaveso za tuš kabino	4
KOF83	Omara filter, 83x40x210 cm	4
2.3.3.1.	WC ŽENSKE	
TOA01	Toaletni komplet ob wc-ju ženske	1
TOA06	Toaletni komplet ob umivalniku	1
2.3.3.2.	WC ŽENSKE	
TOA01	Toaletni komplet ob wc-ju ženske	1
TOA06	Toaletni komplet ob umivalniku	1
2.5.	FILTER PISARNE	
TOA03	Toaletni komplet ob umivalniku	1
KOF84	Omara filter, 88x40x210 cm	1
KGK90	Garderobna klop med čistim in nečistim delom filtra dim. 90x35x42 cm	1
2.6.	PISARNA 1	
KGO83	Garderobna omara, 83x40x210 cm	1

KOMP83	Omara pisarniška, 83x40x210 cm	5
KMP165	Pisarniška miza, 165x70x75 cm	1
KS02	Pisarniški stol	1
KPRED45	Predalčnik na kolesih, dim. 45x60x65 cm	1
KOŠ	Posoda za odpadke	1
DEŽ	Posoda za dežnike	1

2.7. PISARNA 2

KGO83	Garderobna omara, 83x40x210 cm	1
KOMP83	Omara pisarniška, 83x40x210 cm	5
KMP165	Pisarniška miza, 165x70x75 cm	1
KS02	Pisarniški stol	1
KPRED45	Predalčnik na kolesih, dim. 45x60x65 cm	1
KOŠ	Posoda za odpadke	1
DEŽ	Posoda za dežnike	1

2.8. PISARNA 3

KGO83	Garderobna omara, 83x40x210 cm	1
KOMP83	Omara pisarniška, 83x40x210 cm	3
KMP165	Pisarniška miza, 165x70x75 cm	1
KS02	Pisarniški stol	1
KPRED45	Predalčnik na kolesih, dim. 45x60x65 cm	1
KOŠ	Posoda za odpadke	1
KMP120	Pisarniška miza, 120x60x75	1
KS01	Stol za sestanke	3
DEŽ	Posoda za dežnike	1

2.9. MIKROBIOLOG

TOA05	Toaletni komplet ob umivalniku v kuhinji	1
-------	--	---

2.10. VODJA IZMENE

KOMP83	Omara pisarniška, 83x40x210 cm	1
KOMP83a	Omara pisarniška brez vrat, 83x40x210 cm	1
KMP165	Pisarniška miza, 165x70x75 cm	1
KOŠ	Posoda za odpadke	1
KS02	Pisarniški stol	1
KPRED45	Predalčnik na kolesih, dim. 45x60x65 cm	1

2.11. JEDILNICA OSEBJE

TOA03	Toaletni komplet ob umivalniku	1
KS03	Stol v jedilnici osebja	14
KMJ80	Jedilna miza, dim. 80x80x72,7 cm	6
KVV62L	Viseča omarica, dim. 62x35x60 cm, levo odpiranje	2
KVV62D	Viseča omarica, dim. 62x35x60 cm, desno odpiranje	1
KKP190KPH	Delovni pult (čajna kuhinja) z vgradnim podpultnim hladilnikom, koritom in steklokeramično ploščo	1

dim. 190x60x90 cm

2.12. PISARNA NABAVE

KG075	Garderobna omara, dim. 75x40x210 cm	1
KOMP75	Omara pisarniška, 75x40x210 cm	2
KMP157	Pisarniška miza, 157x70x75 cm	2
KS02	Pisarniški stol	2
KPRED45	Predalčnik na kolesih, dim. 45x60x65 cm	2
KOŠ	Posoda za odpadke	2
DEŽ	Posoda za dežnike	1

3.0 JEDILNICA

3.1. JEDILNICA S SAMOPOSREŽNO IZDAJO

TOA06	Toaletni komplet ob umivalniku	1
TOA03	Toaletni komplet ob umivalniku	1
PO01	Panelna obloga izdajnega pulta	1
PO02	Panelna obloga izdajnega pulta za tople jedi	1
PO03	Panelna obloga hladnega izdajnega pulta	1
PO04	Panelna obloga pulta za pijače	1
PO05	Panelna obloga blagajniškega pulta	1
PO06	Panelna obloga solatnega bara	1
PO07	Panelna obloga deservirnih vozičkov za pladnje	2
KS04	Stoli jedilnica	68
KMJ120	Jedilna miza, dim. 120x80x72,7 cm	17
SZ02	Zaščita za umivalniki v jedilnici	1
SOTAB	Obloga pri vhodu v jedilnico	1
KGS288	Garderobna stena 288x200cm	1
DEŽ	Posoda za dežnike	1

3.2. JEDILNICA - POMIVANJE

TOA05	Toaletni komplet ob umivalniku v kuhinji	1
-------	--	---

3.3. JEDILNICA - ZUNAJ

KMJ120	Jedilna miza, dim. 120x80x72,7 cm	12
KS04	Stoli jedilnica	48
KKL160	Zunanja klop na betonskem zidcu	6

4.0 SANITARIJE

4.1.1. PREDPROSTOR ŽENSKE

TOA03	Toaletni komplet ob umivalniku	1
-------	--------------------------------	---

4.1.2. WC ŽENSKE

TOA01	Toaletni komplet ob wc-ju ženske	1
KO01	Kovinska obešalna kljukica	1

4.2.1. PREDPROSTOR MOŠKI

TOA03	Toaletni komplet ob umivalniku	1
4.2.2.	WC MOŠKI	
TOA02	Toaletni komplet ob wc-ju moški	1
KO01	Kovinska obešalna kljukica	1

C. REKAPITULACIJA OPREME

C. REKAPITULACIJA OPREME

KUHINJA

zap.št.	šifra opreme	opis opreme	kos	cena/enoto (BREZ DDV)	cena skupaj (BREZ DDV)
---------	--------------	-------------	-----	--------------------------	---------------------------

SKLOP 1 POHIŠTVENA OPREMA PO NAROČILU

PULTI

1.1.	KKP190KPH	KUHINJSKI PULT Z VGRAJENIM KORITOM, STEKLOKERAMIČNO PLOŠČO IN PODPULTNIM HLADILNIKOM, 1900X600X900mm	1		0,00
------	-----------	--	---	--	------

MIZE

1.2.	KMP165	PISALNA MIZA, 1650x700x750mm	4		0,00
1.3.	KMP120	PISALNA MIZA, 1200x600x750mm	1		0,00
1.4.	KMP157	PISALNA MIZA, 1570x700x750mm	2		0,00
1.5.	KMJ80	JEDILNA MIZA, 800x800x727mm	6		0,00

PREDALČNIK

1.6.	KPRED45	MOBILNI PREDALČNIK, 450x600x650mm	6		0,00
------	---------	-----------------------------------	---	--	------

OMARE

1.7.	KGO83	GARDEROBNA OMARA 830X400X2100mm	3		0,00
1.8.	KGO75	GARDEROBNA OMARA 750X400X2100mm	1		0,00
1.9.	KGOF60	GARDEROBNA OMARA FILTER, 600x400x2100mm	1		0,00
1.10.	KOMP83	PISARNIŠKA OMARA 830X400X2100mm	14		0,00
1.11.	KOMP83a	PISARNIŠKA OMARA BREZ VRAT 830X400X2100mm	1		0,00
1.12.	KOMP75	PISARNIŠKA OMARA 750X400X2100mm	2		0,00
1.13.	KOF60	OMARA FILTER, 600x400x2100mm	1		0,00
1.14.	KOF83	OMARA FILTER, 830x400x2100mm	4		0,00
1.15.	KOF84	OMARA FILTER, 880x400x2100mm	1		0,00

VIŠEČE OMARICE

1.16.	KVV62D	VIŠEČA OMARICA, 620x350x600	1		0,00
1.17.	KVV62L	VIŠEČA OMARICA, 620x350x600	2		0,00

KLOPI

1.18.	KGK90	GARDEROBNA KLOP, 900x350x420mm	2		0,00
-------	-------	--------------------------------	---	--	------

OGLEDALA

1.19.	OGL1	OGLEDALO, stensko, dimenzije: š/v = 100 x 160cm	3		0,00
-------	------	---	---	--	------

SKUPAJ SKLOP 1 BREZ DDV

0,00

SKLOP 2 TIPSKA OPREMA

2.1.	TOA01	TOALETNI KOMPLET ZA WC - Ž	3		0,00
2.2.	TOA02	TOALETNI KOMPLET ZA WC - M	2		0,00
2.3.	TOA03	TOALETNI KOMPLET ZA UMIVALNIK	10		0,00
2.4.	TOA04	TOALETNI KOMPLET ZA TUŠ	5		0,00
2.5.	TOA05	TOALETNI KOMPLET ZA UMIVALNIK V KUHINJI	16		0,00
2.6.	TOA06	TOALETNI KOMPLET ZA UMIVALNIK	3		0,00
2.7.	TOA08	TOALETNI KOMPLET ZA UMIVALNIK	2		0,00
2.8.	KS01	STOL ZA SESTANKE V PISARNI	3		0,00
2.9.	KS02	PISARNIŠKI STOL	6		0,00
2.10.	KS03	STOL V JEDILNICI OSEBJA	14		0,00
2.11.	DEŽ	POSODA ZA DEŽNIKE	7		0,00
2.12.	KOŠ	KOŠ ZA ODPADKE	6		0,00
2.13.	KO01	OBEŠALNA KLJUKICA	12		0,00
2.14.	KGO40	KOVINSKA GARDEROBNA OMARA, dimenzije: v/š/d = 2170 x 900 x 800mm	14		0,00
2.15.	KGO50	KOVINSKA GARDEROBNA OMARA, dimenzije: v/š/d = 2170 x 600 x 800mm	8		0,00

ELEMENTI VIZUALNIH INFORMACIJ

2.16.	NAL02	NALEPKA PISARNE	2		0,00
2.17.	NAL03	NALEPKA PISARNE	1		0,00
2.18.	NAL04	NALEPKA PISARNE	2		0,00
2.19.	NAL05	NALEPKA JEDILNICA OSEBJE	1		0,00
2.20.	NAL06	NALEPKA JEDILNICA OSEBJE	1		0,00
2.21.	Odd	OZNAKE ODDELKOV / VHODOV	8		0,00
2.22.	V	NAPISNE TABLICE NA VRATIH	55		0,00
2.23.	Vs	NAPISI NA STEKLENIH VRATIH	10		0,00
2.24.	Ut	USMERJEVALNE TABLE	4		0,00
2.25.	P	PIKTOGRAMI	10		0,00

SKUPAJ SKLOP 2 BREZ DDV**0,00****SKLOP 3 TEHNOLOGIJA****SKUPAJ SKLOP 3 BREZ DDV****0,00**

REKAPITULACIJA

		cena skupaj (brez DDV) v EUR
SKLOP 1	POHIŠTVENA OPREMA PO NAROČILU	0,00
SKLOP 2	TIPSKA OPREMA	0,00
SKLOP 3	TEHNOLOGIJA	0,00
SKUPAJ BREZ DDV		0,00

E. OPISI ZA POHIŠTVENO OPREMO PO NAROČILU

E. OPISI ZA POHIŠTVENO OPREMO PO NAROČILU

KUHINJA

SKLOP 1 POHIŠTVENA OPREMA PO NAROČILU

Splošno

- Ponudniki morajo izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz opisov in z upoštevanjem shem in tlorisno dispozicijo opreme po prostorih.
- Izbran ponudnik je dolžan izdelati in montirati opremo v celoti skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
- V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov je izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, vgrajena oprema).
- Izvajalec je dolžan izdelati vzorčne izdelke za vsako podskupino izdelkov (mizo, omaro, predalnik, pult...). Z izdelavo in dobavo lahko prične po potrditvi vzorčnih izdelkov.

Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov

- iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312
- iverne plošče, vodoodporne, SIST EN 312
- laminat (debeline manj kot 2mm), robni trakovi - SIST EN 438-3
- HPL (dekorativni visokotlačni laminat) plošče, debeline več kot 2mm, SIST EN 438-4
- nerjavna jeklena pločevina - št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18-10 (SIST EN 10088)
- oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322

Omare, viseče omarice, podstavne omarice

- Korpus omar in omaric izdelan iz iverala debeline 18mm. Iz iverala debeline 18mm mora biti izdelan tudi hrbet omare.
- Vrata omar in čela predalov morajo biti izdelana iz ivernih plošč + 2x laminat.
- Robovi vrat in predalov so zaključeni z ABS nalimkom debeline vsaj 2mm. Robovi nalimka morajo biti posneti. ABS nalimki morajo biti v barvi laminata.
- Police morajo biti izdelane iz iverala in morajo biti vsestransko robljene z robnim trakom. Robni trak mora biti v enaki barvi, kot so police.
- Perforacija za police mora biti tudi na hrbtni strani.
- Cokl omare Alu pločevina debeline 2mm, eloksirana v naravni barvi aluminija, višina cokla 100mm. Pločevina nasajena na kovinske noge, stik s tlemi zatesnjen.

Pohištvene sponse, vodila, sistemska ključavnica

- Pohištvene sponse (okovje) in vodila morajo biti kvalitetna, podobne kvalitete, kot BLUM ali enakovredno, sistemske ključavnice podobne kvalitete kot HAFELE ali
- Okovje za vrata omar in omaric mora zagotavljati vsaj 60.000 odpiranj.

Vgradna oprema

- Vgradna oprema, kot so hladilniki, pomivalni stroji, steklokeramične plošče in druga je prikazana v shemah. Pri opisih za posamezen element je napisan opis.
- Izvajalec je dolžan v ponudbi ponuditi tudi vgradno opremo. V načrtu opreme je potrebno preveriti dimenzije.
- Pri omarah in delovnih pultih v katgerih je vgrajen hladilnik je potrebno preveriti smer odpiranja vrat in zagotoviti hlajenje hladilnika s pretokom zraka ob zadnji steni omare,

Montaža

- Pred montažo preveriti dimenzije prostora.
- Pred montažo preveriti mikrolokacije instalacijskih priključkov.
- V primerih, ko so predelne stene na objektu suhomontažne (2x dvoslojne mavčne plošče na nosilni podkonstrukciji), je pri izvedbi in montaži opreme potrebno preveriti ali je v steni, na katero bo montirana oprema, vgrajena ojačitev.
- V kolikor ojačitev v steni ni izvedena, se mora pri montaži uporabiti moly vijake za votle konstrukcije (stene).
- V cenah izdelkov morajo biti zajete tudi vse zaključne letve.
- V cenah izdelkov mora biti zajeto celotno okovje in pritrdilni material.

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

KUHINJSKI PULTI, LESENA STRUKTURA, KERROCK DELOVNA

POVRŠINA

KKP190KPH

Stene korpusa osnovnih omaric so izdelane iz obojestransko laminiranih iveral plošč. Laminat v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrbta je 18mm.

Delovna površina pulta je izdelana iz iverne plošče debeline 24mm, s finalno površino iz antibakterijskega Kerrocka, debeline 12mm, na podkonstrukciji iz pasov Kerrocka debeline 12mm.

Delovna površina je izvedena v enem kosu skupaj s pomivalnim koritom, z zaobljenimi robovi med stranicami.

Ob sprednjem robu pulta je finalna površina zakrivljena v odkap, ob zadnjem robu pa v obstensko zaokrožnico višine 50mm, s tesnilnim profilom iz gume v celotni dolžini pulta.

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

Pomivalno korito je iz Kerrocka debeline 18mm, dimenzije 400/400mm, globine 200mm, brez preлива. Korito je opremljeno s sifonom.

Zapora podnožja je alu pločevina debeline 2mm, eloksirana, višine 100mm, nasajena na nogice omaric. Stik s tlemi je zatesnjen.

Vrata omaric so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane visoki sijaj po dogovoru z arhitektom. Smer odpiranja vrat skladno s priloženo shemo.

Vrata so pritrjena s sponami (šarnirji) iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko in blažilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110°.

Police so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane po dogovoru z arhitektom.

Postavljene so na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino.

Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.

Predali so s polnim izvlekom. Čelne ploskve so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane enako, kot vrata pulta. Stranice in dno predalov je iz iveral plošč debeline 12mm.

Okovje predalov je izvedeno z drsnim sistemom v jekleni strukturi, z valjčki iz tehnične plastične mase. Samozapiralni mehanizem je opremljen z blažilcem trkov.

Ročaji so dolžine 320mm in 480mm, dvotočkovno pritrjeni.

Vrata so opremljena s pohoštvono ključavnico. Predali so opremljeni s centralno ključavnico za sočasno zaklepanje vseh predalov.

Nogice so višine 100mm, z možnostjo višinske regulacije ± 10 mm.

Steklokeramična plošča je vgradna, dimenzije 300/500/40mm, teža 5kg. Ima 2 kuhališči, 9 stopenj nastavitve moči, elektronsko senzorsko upravljanje, elektronsko programsko uro, varnostni izklop ter digitalni displej s prikazom preostale toplote.

Moč električnega priključka je 3200W, napetost 220-240V.

Hladilnik je vgradni, dimenzij ca.600/500/820mm, teža 37kg, energijski razred A++, 4 zvezdice, glasnost 38dB. Priključna moč je 90W, napetost 220-240V.

Prima d.o.o., Parmova 53, Ljubljana

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

Hladilni del ima 110l, zamrzovalni del 15l. Opremljen je s prikazovalnikom temperature.
Upravljanje temperature je mehansko.
Notranjost je opremljena z 2 po višini nastavljivima policama ter 2 policama na vratih.
Zamrzovalni prostor ima notranja vratca.
Izvedeno po priloženih shemah.

1.1	KKP190KPH	KUHINJSKI PULT Z VGRAJENIM KORITOM, STEKLOKERAMIČNO PLOŠČO, POMIVALNIM STROJEM IN MIKROVALOVNO PEČICO	1				0,00	0,00
dimenzije 1900x600x900mm lokacija 1x 2.11								

MIZE

PISALNE MIZE

KMP165, KMP120, KMP157

Podnožje je izvedeno iz medsebojno spojenih jeklenih pravokotnih profilov, prašno barvanih v RAL po dogovoru z arhitektom. Noge so prereza 40/40mm, horizontalni povezovalni profili so prereza 20/50mm.

Noge so spodaj zaključene s sistemskimi talnimi nastavki, z možnostjo višinske regulacije.

Delovna površina mize je iz iveral plošče debeline 25mm, obojestransko laminirane v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom. Delovna površina je pritrjena na podnožje preko točkovnih distančnikov višine ca. 10mm.

Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.

Tipski nosilec za računalnik, dimenzij ca. 250/500/500mm, iz jeklene perforirane pločevine, po dogovoru z arhitektom, montiran pod delovno površino pulta, z možnostjo kasnejše premontaže.

Izvedeno po priloženih shemah.

Prima d.o.o., Parmova 53, Ljubljana

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
1.2	KMP165	PISALNA MIZA	4				0,00	0,00
dimenzije 1650x700x750mm lokacija 1x 2.6, 1x 2.7, 1x 2.8, 1x 2.10								
1.3	KMP120	PISALNA MIZA	1				0,00	0,00
dimenzije 1200x600x750mm lokacija 1x 2.8								
1.4	KMP157	PISALNA MIZA	2				0,00	0,00
dimenzije 1570x700x750mm lokacija 2x 2.12								

JEDILNE MIZE

KMJ80

Podnožje miz, dimenzij 80/80cm, je sestavljeno iz stebra (železna cev 80/80mm), nosilne plošče za pritrditev (železo 300/300/5mm) in spodnjega krožnika (železo 500/500/8mm)

Podnožje je prašno barvano po dogovoru z arhitektom.

Zgornja ploskev miz je horizontalna kompaktna plošča, debeline 12mm v barvi po dogovoru z arhitektom.

Zgornja ploskev se pri robovih mize zoža po detajlu v shemah pohištvene opreme.

1.5	KMJ80	JEDILNA MIZA	6				0,00	0,00
dimenzije 800x800x727mm lokacija 6 x 2.11								

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

PREDALČNIK

KPRED45

Stene korpusa so izdelane iz obojestransko laminiranih iveral plošč. Laminat v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrbta je 18mm.

Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.

Čelne ploskve predalov so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane visok sijaj po dogovoru z arhitektom. Stranice so iz krivljene jeklene pločevine, dno predalov je iz iveral plošč debeline 12mm.

Okovje predalov je izvedeno z drsnim sistemom v jekleni strukturi, z valjčki iz tehnične plastične mase.

Ročaji so dolžine 320mm, dvotočkovno pritrjeni.

Predali so opremljeni s centralno ključavnico za sočasno zaklepanje vseh predalov.

Predalčnik stoji na kolesih z možnostjo zavijanja v krogu 360°, velikosti 75mm, višine 100mm, v jekleni strukturi, z gumijasto povozno površino. Opremljeni so z nožno zavoro.

Izvedeno po priloženi shemi.

1.6	KPRED45	MOBILNI PREDALČNIK	6				0,00	0,00
dimenzije 450x600x650mm lokacija 1x 2.6, 1x 2.7, 1x 2.8, 1x 2.10, 2x 2.12								

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

OMARE

GARDEROBNE OMARE

KG083, KG075, KG0F60

Stene korpusa so izdelane iz obojestransko laminiranih iveral plošč. Laminat v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrba je 18mm.

Vrata so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane visoki sijaj po dogovoru z arhitektom. Smer odpiranja vrat skladno s priloženo shemo.

V spodnji in zgornji plošči omare je izrez za prezračevanje omare - po shemi.

Vrata so pritrjena s sponami (šarnirji) iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko in blažilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110°.

Police so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane po dogovoru z arhitektom.

Postavljene so na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino.

Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.

Zapora podnožja je alu pločevina debeline 2mm, eloksirana, višine 100mm, nasajena na nogice omare. Stik s tlemi je zatesnjen.

Ročaji so dolžine 480mm, dvotočkovno pritrjeni.

Prečka za obešalnike je jeklena, pritrjena pod polico.

Na prečko je v eni od izvedb garderobne omare obešena kovinska pregrada, ki ločuje umazani in čisti del omare. Prečko je mogoče premikati po prečki. Dimenzije pregrade so morajo prilagoditi nostranjim meram omare.

Obešalne kljukice so jeklene, oblike in obdelave po dogovoru z arhitektom, pritrjene na steno omare.

Vrata so opremljena s pohištvom oz. trozaporno pohištvom ključavnico.

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

Nogice so višine 100mm, z možnostjo višinske regulacije ± 10 mm.

Pladenj za čevlje je iz plastike deb. 2mm, z zavihanimi robovi višine 20mm, dimenzij po priloženih shemah.

Izvedeno po priloženih shemah.

1.7.	KGO83	GARDEROBNA OMARA	3				0,00	0,00
dimenzije 830x400x2100mm lokacija 1x 2.6, 1x 2.7, 1x, 2.8								
1.8.	KGO75	GARDEROBNA OMARA	1				0,00	0,00
dimenzije 750x400x2100mm lokacija 1x 2.12								
1.9.	KGOF60	GARDEROBNA OMARA FILTER	1				0,00	0,00
dimenzije 600x400x2100mm lokacija 1x 1.2								

PISARNIŠKE OMARE

KOMP83, KOMP83a, KOMP75

Stene korpusa so izdelane iz obojestransko laminiranih iveral plošč. Laminat v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrbtna je 18mm.

Vrata so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane visoki sijaj po dogovoru z arhitektom. Smer odpiranja vrat skladno s priloženo shemo.

Vrata so pritrjena s sponami (šarnirji) iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko in blažilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110°.

Police so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane po dogovoru z arhitektom.

Postavljene so na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino.

Prima d.o.o., Parmova 53, Ljubljana

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.

Zapora podnožja je alu pločevina debeline 2mm, eloksirana, višine 100mm, nasajena na nogice omare. Stik s tlemi je zatesnjen.

Ročaji so dolžine 480mm, dvotočkovno pritrjeni.

Vrata so opremljena s pohišteno oz. trozaporno pohišteno ključavnico.

Nogice so višine 100mm, z možnostjo višinske regulacije ± 10 mm.

Izvedeno po priloženih shemah.

1.10.	KOMP83	PISARNIŠKA OMARA	14				0,00	0,00
dimenzije 830x400x2100mm lokacija 5x 2.6, 5x 2.7, 3x 2.8, 1x 2.10								
1.11.	KOMP83a	PISARNIŠKA OMARA BREZ VRAT	1				0,00	0,00
dimenzije 830x400x2100mm lokacija 1x 2.10								
1.12.	KOMP75	PISARNIŠKA OMARA	2				0,00	0,00
dimenzije 750x400x2100mm lokacija 2x 2.12								

OMARE FILTRI

KOF60, KOF83

Stene korpusa so izdelane iz obojestransko laminiranih iveral plošč. Laminat v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrbtna je 18mm.

Police so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane po dogovoru z arhitektom.

Postavljene so na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino.

Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.

Prima d.o.o., Parmova 53, Ljubljana

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

Zapora podnožja je alu pločevina debeline 2mm, eloksirana, višine 100mm, nasajena na nogice omare. Stik s tlemi je zatesnjen.

Nogice so višine 100mm, z možnostjo višinske regulacije ± 10 mm.

Izvedeno po priloženih shemah.

1.13.	KOF60	OMARA FILTER	1				0,00	0,00
dimenzije 600x400x2100mm lokacija 1x 1.2								
1.14.	KOF83	OMARA FILTER	4				0,00	0,00
dimenzije 830x400x2100mm lokacija 4x 2.3.2, 1x 2.5								
1.15.	KOF84	OMARA FILTER	1				0,00	0,00
dimenzije 880x400x2100mm lokacija 4x 2.3.2, 1x 2.5								

VISEČE OMARICE, LESENA STRUKTURA

KVV62D, KVV62L

Stene korpusa so izdelane iz obojestransko laminiranih iveral plošč. Laminat v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrbta je 18mm.

Vrata so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane visoki sijaj. Smer odpiranja vrat skladno s priloženo shemo.

Vrata so pritrjena s sponami (šarnirji) iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko in blažilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110°.

Prima d.o.o., Parmova 53, Ljubljana

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

Police so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane po dogovoru z arhitektom.
Postavljene so na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino.

Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.
Stropna zapora je iz iveral plošč debeline 10mm, laminirana enako, kot stene omare.
Stik s stropom je zatesnjen.

Ročaji so dolžine 240mm, dvotočkovno pritrjeni.

Vrata so opremljena s pohišteno oz. trozaporno pohišteno ključavnico.

Omarica je pritrjena na višino 1,50m od finalnega tlaka.

Izvedeno po priloženih shemah.

1.16.	KVV62D	VIŠEČA OMARICA	1				0,00	0,00
dimenzije 620x350x600mm lokacija 1x 2.11								
1.17.	KVV62L	VIŠEČA OMARICA	2				0,00	0,00
dimenzije 620x350x600mm lokacija 2x 2.11								

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

KLOPI

GARDEROBNE KLOPI

KGK90

Stene, so izdelane iz ivernih plošč, obojestransko obdelanih z ultrapasom po izbiri arhitekta. Debelina stranskih sten ter zgornje in spodnje površine je 25mm. Debelina hrbtna je 18mm. Hrbet je enako odelan z ultrapasom po izbiri arhitekta.

Notranja stena je iz iveral plošče debeline 18mm, laminirane po dogovoru z arhitektom. Postavljene so na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino.

Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.

Nogice so kovinske pohištvene, višine 100mm, z možnostjo višinske regulacije ± 10 mm.

Izvedeno po priloženih shemah.

Del klopi sta tudi dve žičnati košari iz nerjaveče žice za shranjevanje prekrival za obutev. Dimenzije košar morajo ustrezati notranjosti predelka v klopi.

1.18.	KGK90	GARDEROBNA KLOP	2				0,00	0,00
dimenzije 900x350x420mm lokacija 1 x 1.2, 1 x 2.5								

Prima d.o.o., Parmova 53, Ljubljana

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

OGLEDALA

OGL1

Ogledalo, stensko, narejeno po meri. Pritrjeno (lepljeno) na MDF ploščo d = 10mm, debelina stekla = 6mm, dimenzije: š/v = 1680x1000mm, na višini cca 40cm (merjeno od kote finalnega tlaka). Dodatno: zaščitna folija (proti razbitju). Robovi: brušeno - mat

1.19.	OGL1	OGLEDALO	3				0,00	0,00
Dimenzij cca 1680x1000mm, lepljeno na podlago. lokacija 1 x 2.2.1, 2 x 2.3.1								

F. OPISI ZA TIPSKO OPREMO

F. OPISI ZA TIPSKO OPREMO

SKLOP 2 TIPSKA OPREMA

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

TOALETNI KOMPLETI

TOA01, TOA02, TOA03, TOA04, TOA05, TOA06, TOA08

Opisi za elemente pri toaletnih kompletih.

OPOMBA: Elementi toaletnih kompletov morajo biti enaki , kot so že montirani v Splošni bolnišnici "Dr.Franca Derganca" Nova Gorica.

NOSILEC ZA DISPENZER ZA TEKOCHE MILO

- nosilec za dispencer za tekoče milo (volumen 500 ml), z ročico za proženje mila dolžine cca. 14 cm,

- izbor uskladiti z zahtevami higienske službe v

Splošni bolnišnici "Dr.Franca Derganca" Nova Gorica

NOSILEC ZA DISPENZER ZA DEZINFEKCIJSKO SREDSTVO

- nosilec za dispencer za dezinfekcijsko tekočino (volumen 500 ml), z ročico za proženje dezinfekcijskega sredstva dolžine cca. 10 cm,

- izbor uskladiti z zahtevami higienske službe v

Splošni bolnišnici "Dr.Franca Derganca" Nova Gorica

PODAJALNIK PAPIRNATIH BRISAČ ZLOŽENK

- kapaciteta cca. 360 kosov, s ključavnico,

- izdelan iz barvane pločevine,

- brisače zloženske, dimenzije 10x23 cm

- izbor uskladiti z zahtevami higienske službe v

Splošni bolnišnici "Dr.Franca Derganca" Nova Gorica

Prima d.o.o., Parmova 53, Ljubljana

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

VPENJALNI OKVIR ZA PVC VREČKO

- vpenjalni okvir za PVC vrečko, za uporabljene brisače,
- velikost vrečke cca. 50x55 cm
- izdelan iz nerjavne jeklene polirane žice, ustreznih dimenzij, da se ne zvija ali krivi
- montaža na ojačitev v steni na višini 81 cm

POSODA ZA ODPADKE NA PEDAL

- kapaciteta 6l
- Zunanja posoda in pokrov in nerjaveče jeklene pločevine
- Odpiranje pokrova s pedalom.
- Notranja izvlečna posoda iz cinkane jeklene pločevine.
- Odpiranje pokrova s pedalom. Mehanizem za odpiranje z zapiralno zavoro in blažilcem trkov.

DOZA ZA WC PAPIR V ROLI, S KLJUČAVNICO

- velikost cca. Ø26 cm , količina doziranja cca. 400 m.
- izbor uskladiti z zahtevami higienske službe v
Splošni bolnišnici "Dr.Franca Derganca" Nova Gorica

DOZA ZA PREKRIVALA WC ŠKOLJKE, S KLJUČAVNICO

- velikost cca. 42x27x4,5 cm, količina doziranja cca. 200 prekrival
- izbor uskladiti z zahtevami higienske službe v
Splošni bolnišnici "Dr.Franca Derganca" Nova Gorica

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

NOSILEC ZA WC ŠČETKO, STENSKI

- nosilec za WC ščetko iz nerjavnega jekla s posodico za razkužilo,
primerno za čiščenje in razkuževanje.

- izbor uskladiti z zahtevami higienske službe v

Splošni bolnišnici "Dr.Franca Derganca" Nova Gorica

PODAJALNIK PVC HIGIENSKIH VREČK

Podajalnik za PVC higienske vrečke, s pritrdilnim trakom iz nerjavne jeklene pločevine.

- izbor uskladiti z zahtevami higienske službe v

Splošni bolnišnici "Dr.Franca Derganca" Nova Gorica

OGLEDALO POD NAKLONOM

Ogledalo pritrjeno na steno s specialnimi nosilci, ki omogočajo

nastavitev ogledala v naklonu.

Dimenzija ogledala: 60 x 80 cm, 135x80cm

2.1.	TOA01	TOALETNI KOMPLET ZA WC - Ž	3				0,00	0,00
Lokacija: 3 x 4.1.2, 1x 2.3.3.1, 1x 2.3.3.2 - posoda za odpadke na pedal - doza za WC papir v roli s ključavnico - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico - WC metlica konzolna v posodici z dezinficiensom - podajalnik PVC higienskih vrečk								

Prima d.o.o., Parmova 53, Ljubljana

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
2.2.	TOA02	TOALETNI KOMPLET ZA WC - M	2				0,00	0,00
Lokacija: 1x 4.2.2, 1x 2.2.3.2 - doza za WC papir v roli s ključavnico - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico - nosilec za WC ščetko, stenska								
2.3.	TOA03	TOALETNI KOMPLET ZA UMIVALNIK	10				0,00	0,00
Lokacija: 1x 3.1, 1x 1.2, 1x 4.2.1, 1x 4.1.1, 1x 2.3.3.2, 1x 2.3.3.1, 1x 2.2.3.2, 1x 2.5, 1x 2.9, 1x 2.11 - nosilec za dispencer za tekoče milo - nosilec za dispencer za dezinficiens - podajalnik papirnatih brisač - vpenjalni okvir za PVC vrečko - polička - ogledalo 60x80 cm								
2.4.	TOA04	TOALETNI KOMPLET ZA TUŠ	5				0,00	0,00
Lokacija: 1x 2.2.3.1, 4x2.3.2 - nosilec za dispencer za tekoče milo								
2.5.	TOA05	TOALETNI KOMPLET ZA UMIVALNIK V KUHINJI	16				0,00	0,00
Lokacija: 1x 3.2, 4x 1.1, 1x 1.3, 1x 1.5, 1x 1.9.1, 1x 1.10.1, 1x 1.10.2, 1x 1.10.3, 1x 1.10.4, 2x 1.14, 1x 1.16, 1x 1.23 - nosilec za dispencer za tekoče milo - nosilec za dispencer za dezinficiens - podajalnik papirnatih brisač - posoda za odpadke na pedal								

Prima d.o.o., Parmova 53, Ljubljana

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
2.6.	TOA06	TOALETNI KOMPLET ZA UMIVALNIK	3				0,00	0,00
Lokacija: 1x 2.2.3.2, 1x 2.3.3.1, 1x 2.3.3.2 - nosilec za dispenzer za tekoče milo - podajalnik papirnatih brisač zložen - posoda za odpadke na pedal								
2.7.	TOA08	TOALETNI KOMPLET ZA UMIVALNIK	2				0,00	0,00
Lokacija: 1x 3.1, 1x 2.3.2 - nosilec za dispenzer za tekoče milo 2x - podajalnik papirnatih brisač zložen - vpenjalni okvir za PVC vrečko - polička - ogledalo 135x80 cm								

Prima d.o.o., Parmova 53, Ljubljana

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

STOLI

2.8	KS01	STOL ZA SESTANKE V PISARNI	3				0,00	0,00
Nalagalen stol brez naslonov za roke kot npr. Engelbrechts CHAIRIK 101 ali enakovredno dim. 47x54x84 cm, višina sedeža 46cm sedežna lupina iz plastike, d=9mm, negorljiva sestava: 2-komponentna monosendvič konstrukcija jedro - polipropilen, 60% ojačan s steklenimi vlakni površina - polipropilen, 3 & ojačan s steklenimi vlakni - notranja stran mat, nederseča (stopnja trenja 20) - zunanja stran bleščeča - ergonomsko oblikovan hrbtni naslon z visokim udobjem, zaradi posebne oblike ne ustvarja pritiska na hrbtenico - naklon sedeža 5 stopinj in hrbtnišča 107 stopinj barva po izboru arhitekta podnožje: 4 noge iz cinkanih in prašno barvanih jeklenih cevi, fi16mm -talni drsniki, ki ne razijo talne obloge in ne povzročajo hrupa ob premikanju vse dele stola je možno reciklirati Lokacija: 3x 2.8								
2.9.	KS02	PISARNIŠKI STOL	6				0,00	0,00
Pisarniški stol z ergonomsko oblikovanim naslonom, regulacijo višine sedežnega dela, regulacijo višine naslona, pvc podnožjem in synchron mehanizmom (nastavljivim nagibom sedeža in naslona) in gumiranimi kolesi								

Prima d.o.o., Parmova 53, Ljubljana

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

		V celoti tapeciran z umetnim usnjem, barva po izbiri arhitekta dim. 55x45x78-88 cm, višina sedala 43-53 cm kot npr. Ergoles, STYL SYNCHRON ali enakovredno Lokacija: 1x 2.6, 1x 2.7, 1x 2.8, 1x 2.10, 2x 2.12						
2.10.	KS03	STOL V JEDILNICI OSEBJA	14				0,00	0,00
		Nalagalen stol brez naslonov za roke kot npr. Engelbrechts CHAIRIK 101 ali enakovredno dim. 47x54x84 cm, višina sedeža 46cm sedežna lupina iz plastike, d=9mm, negorljiva sestava: 2-komponentna monosendvič konstrukcija jedro - polipropilen, 60% ojačan s steklenimi vlakni površina - polipropilen, 3 & ojačan s steklenimi vlakni - notranja stran mat, ne drseča (stopnja trenja 20) - zunanja stran bleščeča - ergonomsko oblikovan hrbtni naslon z visokim udobjem, zaradi posebne oblike ne ustvarja pritiska na hrbtenico - naklon sedeža 5 stopinj in hrbtnišča 107 stopinj barva po izboru arhitekta podnožje: 4 noge iz cinkanih in prašno barvanih jeklenih cevi, fi16mm -talni drsniki, ki ne razijo talne obloge in ne povzročajo hrupa ob premikanju vse dele stola je možno reciklirati						

Prima d.o.o., Parmova 53, Ljubljana

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

V kompletu s stolom je potrebno dobaviti tudi element za obešanje stola na mizo, kot npr. CHAIRIK 185 dimenzije: 35x7,1x33,7 cm kromirano jeklo Lokacija: 14x 2.11								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prima d.o.o., Parmova 53, Ljubljana

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
2.11.	DEŽ	POSODA ZA DEŽNIKE	7				0,00	0,00
Dimenzija Ø250mm, višina 420mm. Posoda iz jeklene perforirane pločevine, prašno barvane po dogovoru z arhitektom. Lokacija: 1x 2.6, 1x 2.7, 1x 2.8, 1x 2.2.1, 1x 2.3.1, 1x 2.12, 1x 3.1								
2.12.	KOŠ	KOŠ ZA ODPADKE	6				0,00	0,00
Dimenzija Ø250mm, višina 320mm. Posoda iz jeklene perforirane pločevine, prašno barvane po dogovoru z arhitektom. Lokacija: 1x 2.6, 1x 2.7, 1x 2.8, 1x 2.10, 2x 2.12								
2.13.	KO01	OBEŠALNA KLJUKICA	12				0,00	0,00
Jeklena obešalna kljuka, oblike in obdelave po dogovoru z arhitektom. Lokacija: 2x 2.2.3.1, 8x 2.3.2, 1x 4.1.2, 1x 4.2.2								

Prima d.o.o., Parmova 53, Ljubljana

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

2.14.	KGO40	KOVINSKA GARDEROBNA OMARA	14				0,00	0,00
dimenzije: v/š/d = 2170 x 900 x 800mm Kovinska garderobna omara za 3 delovni mesti. Prostor za vsako delovno mesto ima vmesno pregrado, ki ga loči na čisti in nečisti del. kot npr. METALOBX PLUS A3C ali enakovredno. Garderobna omara je opremljena z: - varnostno ključavnico - zračnikov na vratih - držalom za napis na zunanjem delu vrat - opornimi nogami višine cca 12cm - notranjo vetrikalno pregradno steno - prečnim drogom za obešanje - zgornjo polico - 2 obešalnikoma - držalom za brisačo in dežnik Lokacija: 12 x 2.3.1, 2 x 2.2.1								

2.15.	KGO50	KOVINSKA GARDEROBNA OMARA	8				0,00	0,00
dimenzije: v/š/d = 2170 x 600 x 800mm Kovinska garderobna omara za 2 delovni mesti. Prostor za vsako delovno mesto ima vmesno pregrado, ki ga loči na čisti in nečisti del. kot npr. METALOBX PLUS A2C ali enakovredno. Garderobna omara je opremljena z: - varnostno ključavnico - zračnikov na vratih								

Prima d.o.o., Parmova 53, Ljubljana

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

		- držalom za napis na zunanjem delu vrat - opornimi nogami višine cca 12cm - notranjo vetrikalno pregradno steno - prečnim drogom za obešanje - zgornjo polico - 2 obešalnikoma - držalom za brisačo in dežnik Lokacija: 12 x 2.3.1, 2 x 2.2.1						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prima d.o.o., Parmova 53, Ljubljana

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
---------	-------	-----------------------	-----	--------------	-----	---------	-----------------------------	---------------------------

Računalniški izrez samolepilne folije visoke kvalitete, lepljene neposredno na steklo, cca 28m2								
2.26.	NAL02	NALEPKA PISARNE	2				0,00	0,00
Računalniški izrez samolepilne folije visoke kvalitete, lepljene neposredno na steklo, cca 2,4m2								
2.27.	NAL03	NALEPKA PISARNE	1				0,00	0,00
Računalniški izrez samolepilne folije visoke kvalitete, lepljene neposredno na steklo, cca 4 m2								
2.18.	NAL04	NALEPKA PISARNE	2				0,00	0,00
Računalniški izrez samolepilne folije visoke kvalitete, lepljene neposredno na steklo, cca 1,65m2								
2.19.	NAL05	NALEPKA JEDILNICA OSEBJE	1				0,00	0,00
Računalniški izrez samolepilne folije visoke kvalitete, lepljene neposredno na steklo, cca 2,15m2								
2.20.	NAL06	NALEPKA JEDILNICA OSEBJE	1				0,00	0,00
Računalniški izrez samolepilne folije visoke kvalitete, lepljene neposredno na steklo, cca 7,8m2								

Prima d.o.o., Parmova 53, Ljubljana

zap.št.	šifra	naziv elementa opreme	kos	proizvajalec	tip	kat.št.	cena na enoto (brez DDV)	cena skupaj (brez DDV)
2.25.	Odd	OZNAKE ODDELKOV / VHODOV	8				0,00	0,00
Alu elementi (kot npr. sistem Slatz), format tabla s četrtkrožnimi vertikalnimi nosilci, dim cca 300 x 210 mm, naravno – srebrno eloksirani, opremljeni z napisi, izdelanimi v tehnologiji računalniškega izreza samolepilne folije visoke kvalitete.								
2.26.	V	NAPISNE TABLICE NA VRATIH	55				0,00	0,00
Alu lamele (kot npr. sistem Slatz), dim cca 220 x 61,5 mm (+ Klip okvir A4), naravno – srebrno eloksirane, opremljene z napisi, izdelanimi v tehnologiji računalniškega izreza samolepilne folije visoke kvalitete (2 x 61,5 mm, 1 x A4 Klip okvir).								
2.27.	Vs	NAPISI NA STEKLENIH VRATIH	10				0,00	0,00
Računalniški izrez samolepilne folije visoke kvalitete, lepljene neposredno na steklo.								
2.28.	Ut	USMERJEVALNE TABLE	4				0,00	0,00
Alu elementi (kot npr. sistem Slatz), dolžine cca 600 mm, četrtkrožni vertikalnimi nosilci, naravno – srebrno eloksirani. Posamezne lamele opremljene z napisi, izdelanimi v tehnologiji računalniškega izreza samolepilne folije visoke kvalitete (2 x zaključna lamela širine 20,5 mm, 6 x lamela širine 61,5 mm).								
2.29.	P	PIKTOGRAMI	10				0,00	0,00
oznake sanitarij in ostalih servisnih prostorov. Alu lamele (kot npr. sistem Slatz), dim 220 x 61,5 mm, naravno – srebrno eloksirane, opremljene z napisi, izdelanimi v tehnologiji računalniškega izreza samolepilne folije visoke kvalitete (2 x 61,5 mm).								

D.1 DISPOZICIJA POHIŠTVENE OPREME S KODAMI

D.2 SHEME POHIŠTVENE OPREME PO NAROČILU

KOŠ

kom:


6

KOŠ ZA ODPADKE v=320mm, Ø245mm

POSODA

JEKLENA PERFORIRANA, PRAŠNO BARVANA PLOČEVINA, V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

prostor	kom
2.6	1
2.7	1
2.8	1
2.10	1
2.12	2

**DEŽ**

kom:


7

POSODA ZA DEŽNIKE v=420mm, Ø245mm

POSODA

JEKLENA PERFORIRANA, PRAŠNO BARVANA PLOČEVINA, V VZORCU IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

prostor	kom
2.6	1
2.7	1
2.8	1
2.12	1
2.2.1	1
2.3.1	1
3.1	1

**KO01**

kom:


12

OBEŠALNA KLJUKICA

OBEŠALNA KLJUKICA

JEKLENA, OBLIKE IN OBDELAVE PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

prostor	kom
2.2.3.1	2
2.3.2	8
4.1.2	1
4.2.2	1



M 1:20

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

**pri
ma** d.o.o.

Shema pohištvene opreme

PROJEKTANT

Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana

INVESTITOR

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

ŠTEVILKA NAČRTA
0625 - 22VRSTA NAČRTA
načrt opreme

OBJEKT

2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija

DATUM IZDELAVE
Oktober 2025

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399

**DEŽ
KOŠ
KO01**

01

KG083


GARDEROBNA OMARA 830x400x2100mm

kom:

3

STENE	IVERAL PLOŠČE OBOJESTRANSKO LAMINIRANE V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
VRATA	STRANSKE STENE, ZGORNJA, SPODNJA POVRŠINA IN HRBET DEBELINE 18mm
OKOVJE VRAT	IVERAL PLOŠČE DEBELINE 18mm, LAMINIRANE VISOKI SIJAJ PO IZBIRI ARHITEKTA
	DVOKRILNO ODPIRANJE
OKOVJE VRAT	PRITRDITEV S SPONAMI (ŠARNIRJI) IZ POLNE KOVINE
	Z ZAPIRALNO VZMETNO AVTOMATIKO IN BLAŽILNIM SISTEMOM, ODPIRANJE DO KOTA 110°
POLICA	IVERAL PLOŠČA DEBELINE 18mm, LAMINIRANA PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	NA TOČKOVNIH JEKLENIH NASTAVKIH, Z NASTAVLJIVO VIŠINO
ZAPORA PODNOŽJA	ALU PLOČEVINA DEB. 2mm, ELOKSIRANA, VIŠINE 100mm, NASAJENA NA NOGICE, STIK S TLEMI ZATESNJEN
ROBNI TRAKOVI	ABS DEBELINE 2mm V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
ROČAJI	ALU DOLŽINE 480mm, DVOTOČKOVNA PRITRDITEV
OBEŠALNE KLJUKICE	JEKLENE, OBLIKE IN OBDELAVE PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM, PRITRJENA NA STENO OMARE
ZAKLEPANJE VRAT	TROZAPORNA POHIŠTVENA KLJUČAVNICA
NOGICE	VIŠINE 100mm, Z MOŽNOSTJO VIŠINSKE REGULACIJE ±10mm

prostor	kom
2.6	1
2.7	1
2.8	1

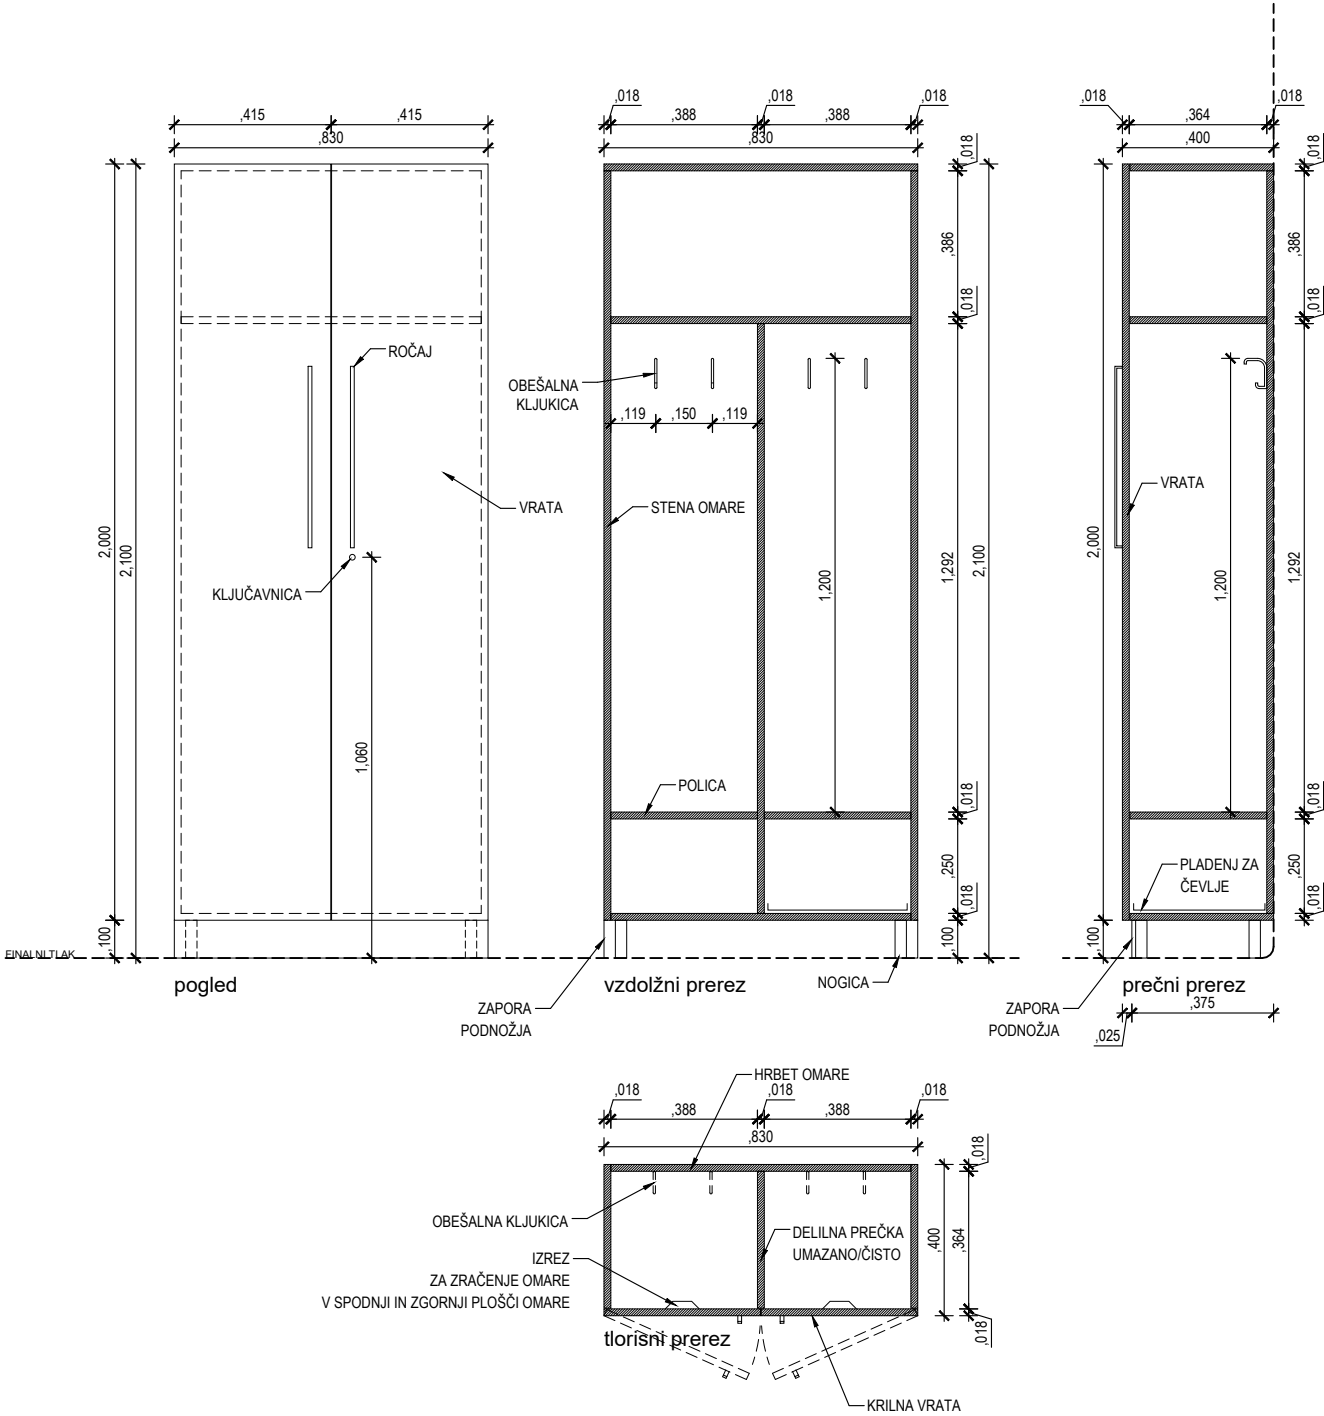

GARDEROBNA OMARA 830x400x2100mm

M 1:20

 d.o.o.	Shema pohištvene opreme	KG083
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt opreme	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
DATUM IZDELAVE Oktober 2025	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	02

KG075


GARDEROBNA OMARA 750x400x2100mm

kom:

1

STENE	IVERAL PLOŠČE OBOJESTRANSKO LAMINIRANE V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
VRATA	STRANSKE STENE, ZGORNJA, SPODNJA POVRŠINA IN HRBET DEBELINE 18mm
OKOVJE VRAT	IVERAL PLOŠČE DEBELINE 18mm, LAMINIRANE VISOKI SIJAJ PO IZBIRI ARHITEKTA
	DVOKRILNO ODPIRANJE
OKOVJE VRAT	PRITRDITEV S SPONAMI (ŠARNIRJI) IZ POLNE KOVINE
	Z ZAPIRALNO VZMETNO AVTOMATIKO IN BLAŽILNIM SISTEMOM, ODPIRANJE DO KOTA 110°
POLICA	IVERAL PLOŠČA DEBELINE 18mm, LAMINIRANA PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	NA TOČKOVNIH JEKLENIH NASTAVKIH, Z NASTAVLJIVO VIŠINO
ZAPORA PODNOŽJA	ALU PLOČEVINA DEB. 2mm, ELOKSIRANA, VIŠINE 100mm, NASAJENA NA NOGICE, STIK S TLEMI ZATESNJEN
ROBNI TRAKOVI	ABS DEBELINE 2mm V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
ROČAJI	ALU DOLŽINE 480mm, DVOTOČKOVNA PRITRDITEV
PREČKA	JEKLENA PALICA, PRITRJENA POD POLICO ZA POMIKANJE KOVINSKE PREČKE
OBEŠALNE KLJUKICE	JEKLENE, OBLIKE IN OBDELAVE PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM, PRITRJENA NA STENO OMARE
ZAKLEPANJE VRAT	TROZAPORNA POHIŠTVENA KLJUČAVNICA
NOGICE	VIŠINE 100mm, Z MOŽNOSTJO VIŠINSKE REGULACIJE ±10mm

prostor	kom
3.12	1

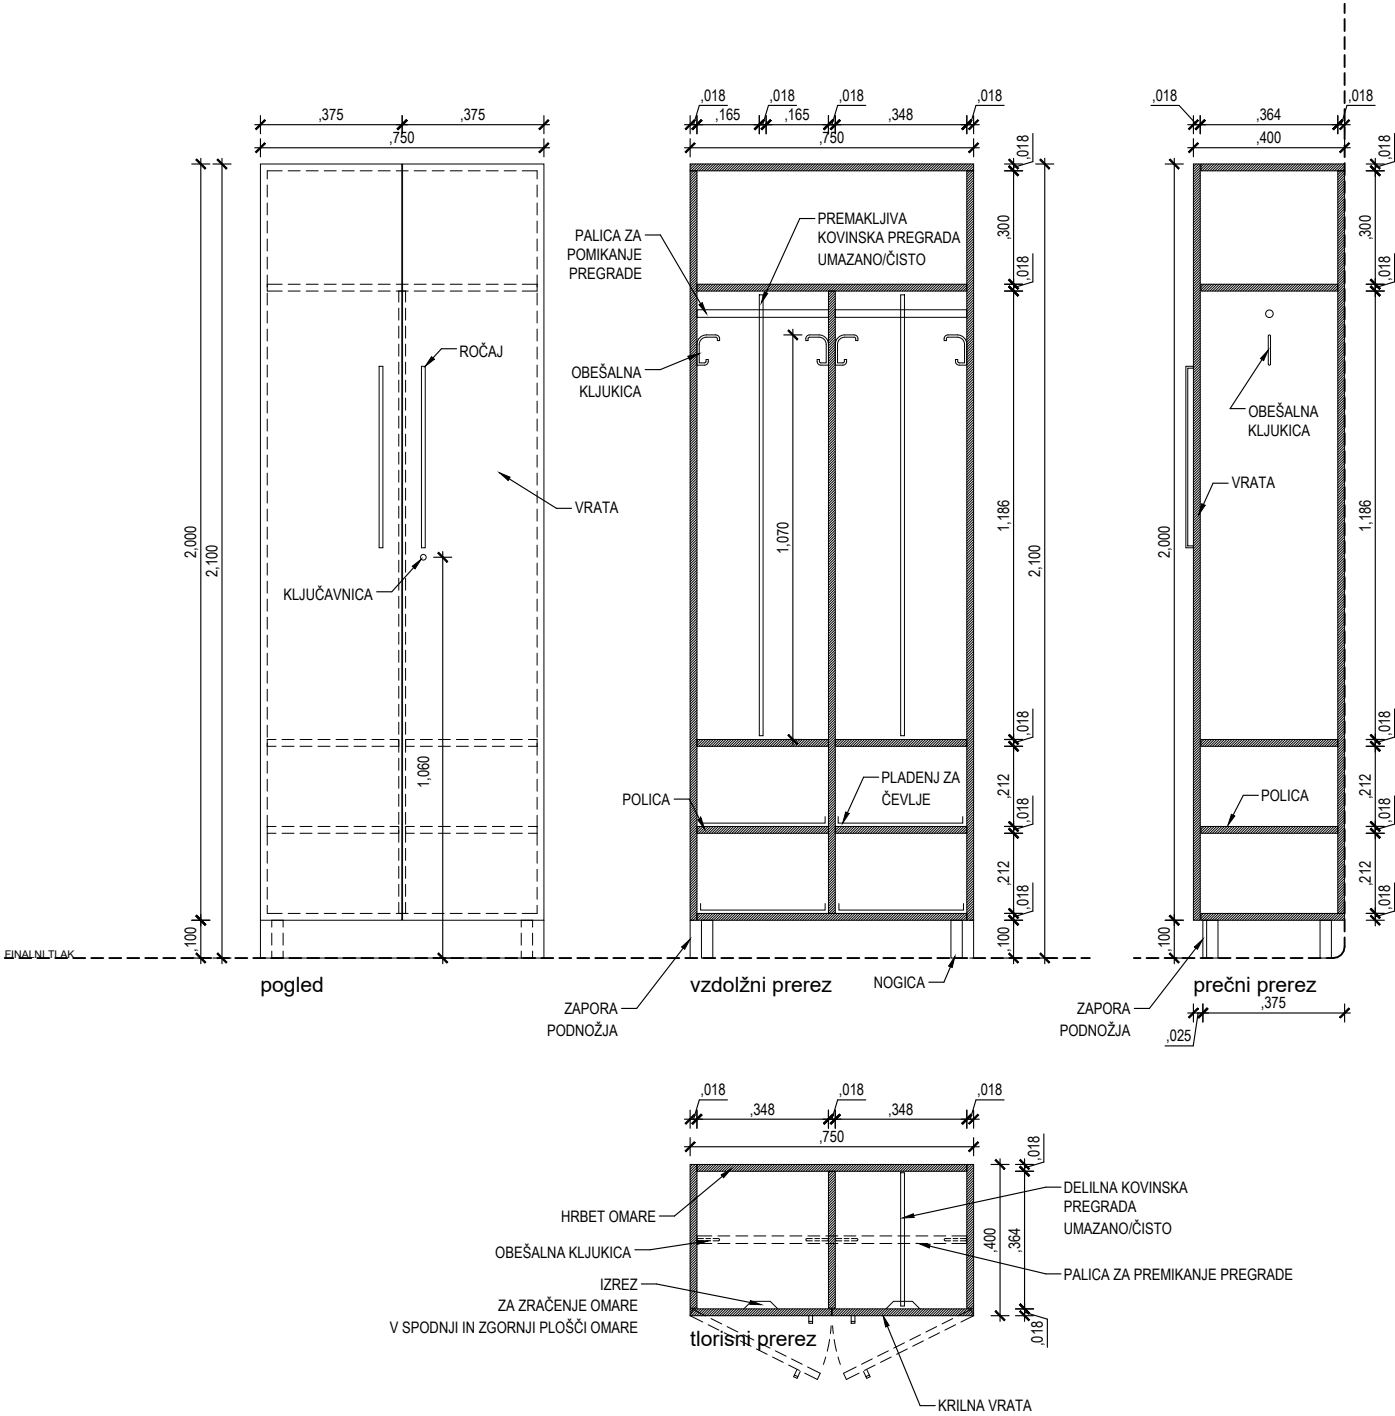


GARDEROBNA OMARA 750x400x2100mm

M 1:20

 d.o.o.	Shema pohištvene opreme	KG075
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt opreme	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
DATUM IZDELAVE Oktober 2025	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	03

KOMP83	PISARNIŠKA OMARA 830x400x2100mm
kom:	14
STENE	IVERAL PLOŠČE OBOJESTRANSKO LAMINIRANE V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	STRANSKE STENE, ZGORNJA, SPODNJA POVRŠINA IN HRBET DEBELINE 18mm
VRATA	IVERAL PLOŠČE DEBELINE 18mm, LAMINIRANE VISOKI SIJAJ PO IZBIRI ARHITEKTA
	DVOKRILNO ODPIRANJE
OKOVJE VRAT	PRITRDITEV S SPONAMI (ŠARNIRJI) IZ POLNE KOVINE
	Z ZAPIRALNO VZMETNO AVTOMATIKO IN BLAŽILNIM SISTEMOM, ODPIRANJE DO KOTA 110°
POLICE	IVERAL PLOŠČE DEBELINE 18mm, LAMINIRANE PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	NA TOČKOVNIH JEKLENIH NASTAVKIH, Z NASTAVLJIVO VIŠINO
ZAPORA PODNOŽJA	ALU PLOČEVINA DEB. 2mm, ELOKSIRANA, VIŠINE 100mm, NASAJENA NA NOGICE, STIK S TLEMI ZATESNJEN
ROBNI TRAKOVI	ABS DEBELINE 2mm V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
ROČAJI	ALU DOLŽINE 480mm, DVOTOČKOVNA PRITRDITEV
ZAKLEPANJE	TROZAPORNA POHIŠTVENA KLJUČAVNICA
NOGICE	VIŠINE 100mm, Z MOŽNOSTJO VIŠINSKE REGULACIJE ±10mm

prostor	kom
2.6	5
2.7	5
2.8	3
2.10	1

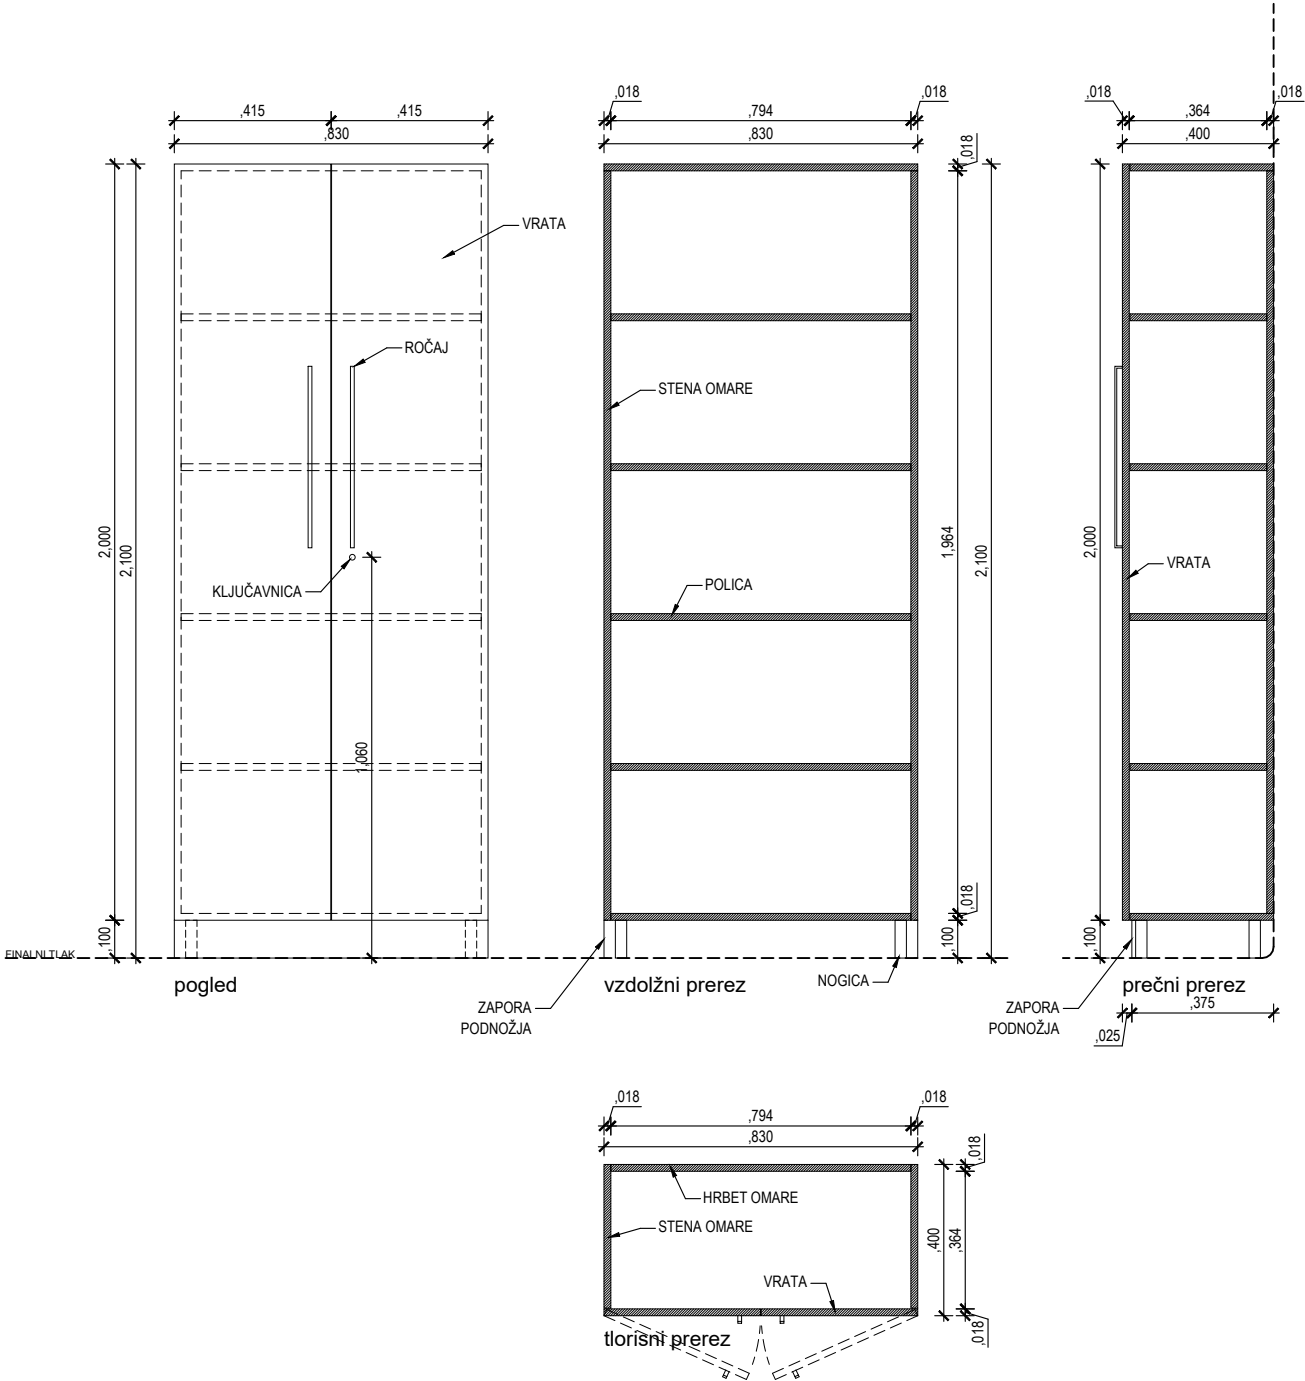


PISARNIŠKA OMARA 830x400x2100mm

M 1:20

 d.o.o.	Shema pohištvene opreme	KOMP83
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt opreme	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
DATUM IZDELAVE Oktober 2025	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	04

KOMP75	PISARNIŠKA OMARA 750x400x2100mm
kom:	2
STENE	IVERAL PLOŠČE OBOJESTRANSKO LAMINIRANE V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	STRANSKE STENE, ZGORNJA, SPODNJA POVRŠINA IN HRBET DEBELINE 18mm
VRATA	IVERAL PLOŠČE DEBELINE 18mm, LAMINIRANE VISOKI SIJAJ PO IZBIRI ARHITEKTA
	DVOKRILNO ODPIRANJE
OKOVJE VRAT	PRITRDITEV S SPONAMI (ŠARNIRJI) IZ POLNE KOVINE
	Z ZAPIRALNO VZMETNO AVTOMATIKO IN BLAŽILNIM SISTEMOM, ODPIRANJE DO KOTA 110°
POLICE	IVERAL PLOŠČE DEBELINE 18mm, LAMINIRANE PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	NA TOČKOVNIH JEKLENIH NASTAVKIH, Z NASTAVLJIVO VIŠINO
ZAPORA PODNOŽJA	ALU PLOČEVINA DEB. 2mm, ELOKSIRANA, VIŠINE 100mm, NASAJENA NA NOGICE, STIK S TLEMI ZATESNJEN
ROBNI TRAKOVI	ABS DEBELINE 2mm V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
ROČAJI	ALU DOLŽINE 480mm, DVOTOČKOVNA PRITRDITEV
ZAKLEPANJE	TROZAPORNA POHIŠTVENA KLJUČAVNICA
NOGICE	VIŠINE 100mm, Z MOŽNOSTJO VIŠINSKE REGULACIJE ±10mm

prostor	kom
3.12	2

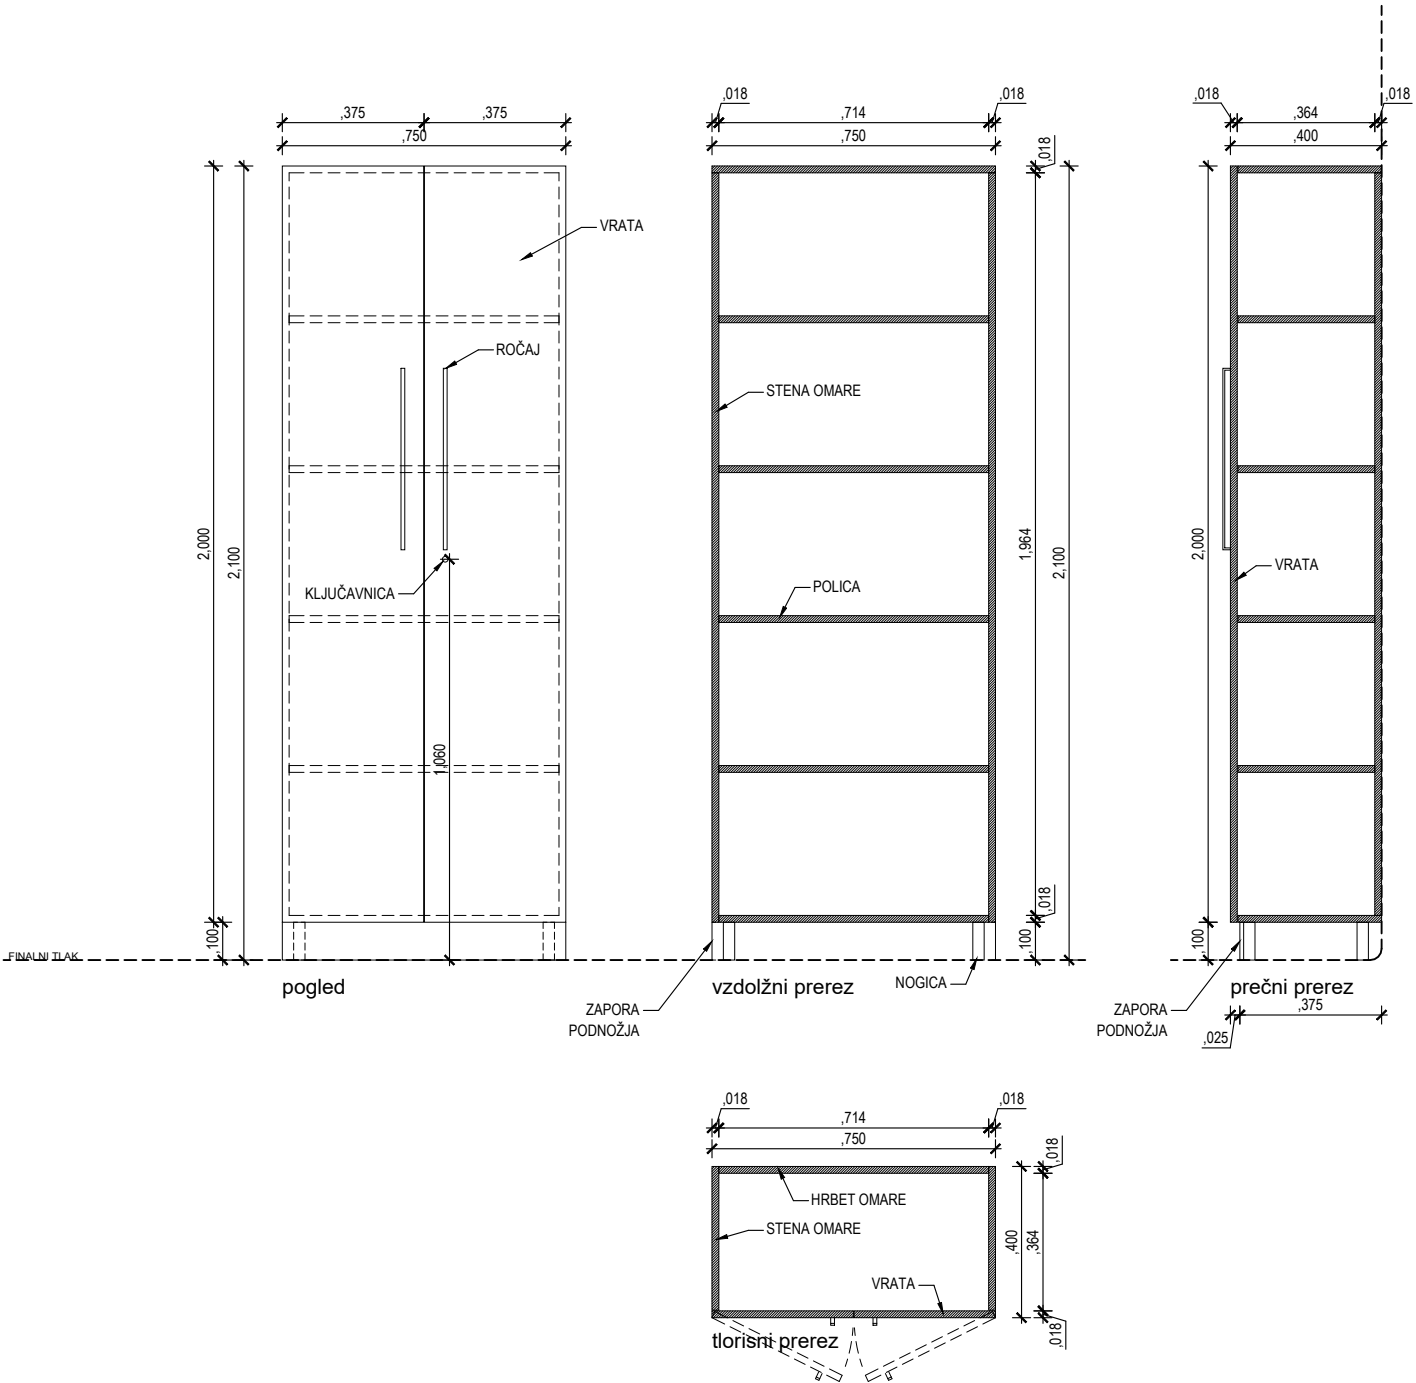


PISARNIŠKA OMARA 750x400x2100mm

M 1:20

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.		
 d.o.o.	Shema pohištvene opreme	KOMP75
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt opreme	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
DATUM IZDELAVE Oktober 2025	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	05

KOMP83a	PISARNIŠKA OMARA 830x400x2100mm
kom:	1
STENE	IVERAL PLOŠČE OBOJESTRANSKO LAMINIRANE V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	STRANSKE STENE, ZGORNJA, SPODNJA POVRŠINA IN HRBET DEBELINE 18mm
VRATA	-
OKOVJE VRAT	-
POLICE	IVERAL PLOŠČE DEBELINE 18mm, LAMINIRANE PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	NA TOČKOVNIH JEKLENIH NASTAVKIH, Z NASTAVLJIVO VIŠINO
	V SHEMI OZNAČENA POLICA JE FIKSNA - ZGORNJI ROB NA VIŠINI PISALNE MIZE (75 cm)
ZAPORA PODNOŽJA	ALU PLOČEVINA DEB. 2mm, ELOKSIRANA, VIŠINE 100mm, NASAJENA NA NOGICE, STIK S TLEMI ZATESNJEN
ROBNI TRAKOVI	ABS DEBELINE 2mm V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
ROČAJI	-
ZAKLEPANJE	-
NOGICE	VIŠINE 100mm, Z MOŽNOSTJO VIŠINSKE REGULACIJE ±10mm

prostor	kom
2.10	1

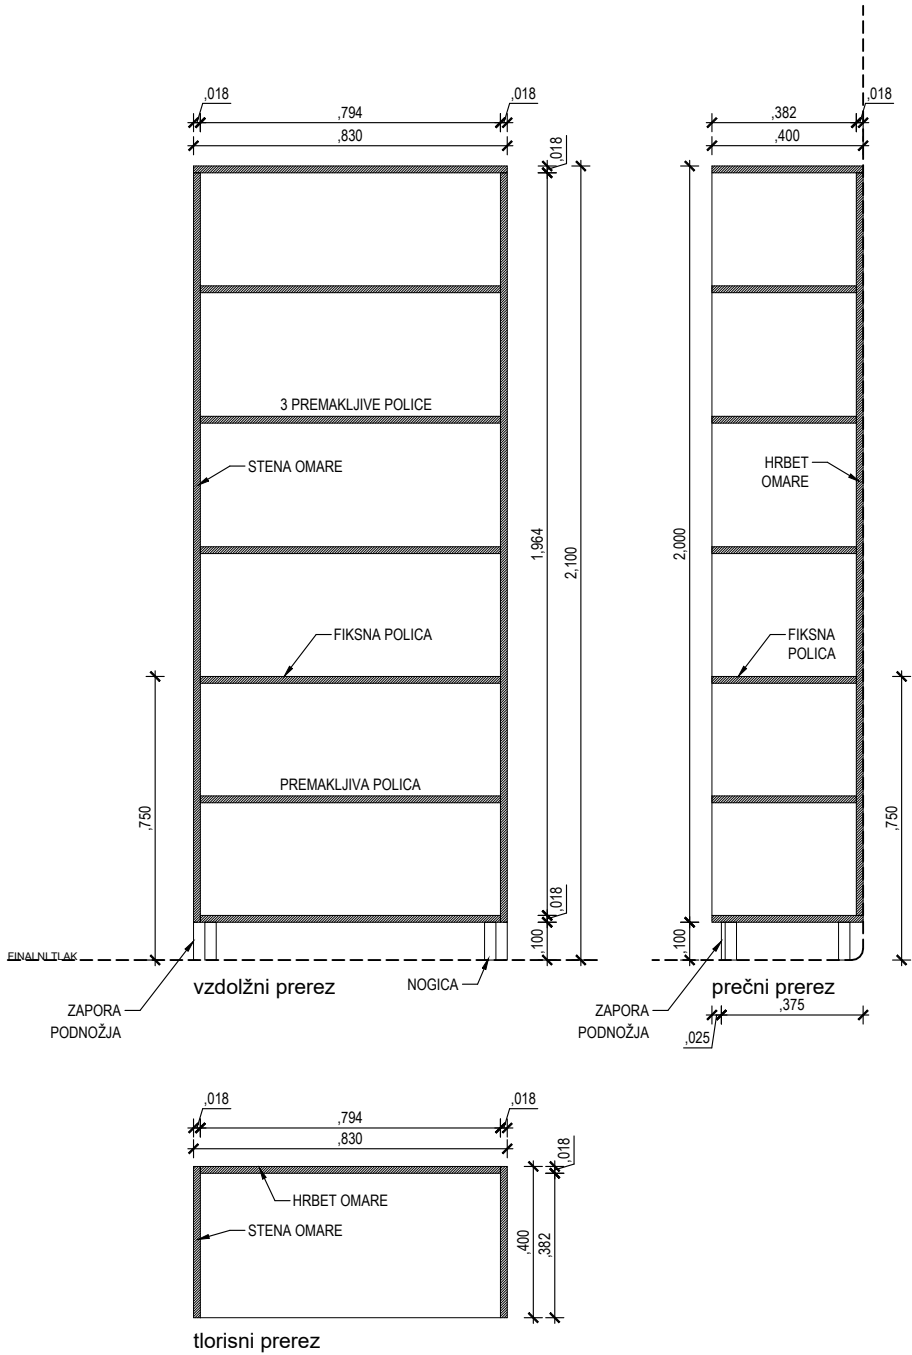


PISARNIŠKA OMARA 830x400x2100mm

M 1:20

 d.o.o.	Shema pohištvene opreme	KOMP83a
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt opreme	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
DATUM IZDELAVE Oktober 2025	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	06

KMP165	PISALNA MIZA 1650x700x750mm
kom:	4
PODNOŽJE	MEDSEBOJNO SPOJENI JEKLENI PRAVOKOTNI PROFILI
	PRAŠNO BARVANI V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	NOGE 40/40mm, HORIZONTALNI POVEZOVALNI PROFILI 20/50mm
	NOGE SPODAJ ZAKLJUČENE S SISTEMSKIMI TALNIMI NASTAVKI, Z MOŽNOSTJO VIŠINSKE REGULACIJE
	VIŠINA PODNOŽJA NAJ OMOGOČA POD MIZO POSTAVITEV MOBILNEGA PREDALČNIKA VIŠINE 650mm
DELOVNA POVRŠINA MIZE	HORIZONTALNA IVERNA PLOŠČA PLOŠČA , DEBELINE 25mm,
	OBOJESTRANSKO OBDELANA Z ULTRAPASOM V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	PRITRJENA NA PODNOŽJE Z UPORABO TOČKOVNIH DISTANČNIKOV VIŠINE ca.10mm
ROBNI TRAKOVI	ABS DEBELINE 2mm V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
NOSILEC ZA RAČUNALNIK	TIPSKI NOSILEC DIM. ca.250/500/500mm, IZ JEKLENE PERFORIRANE PLOČEVINE, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	MONTIRAN POD DELOVNO POVRŠINO MIZE, Z MOŽNOSTJO KASNEJŠE PREMONTAŽE

prostor	kom
2.6	1
2.7	1
2.8	1
2.10	1

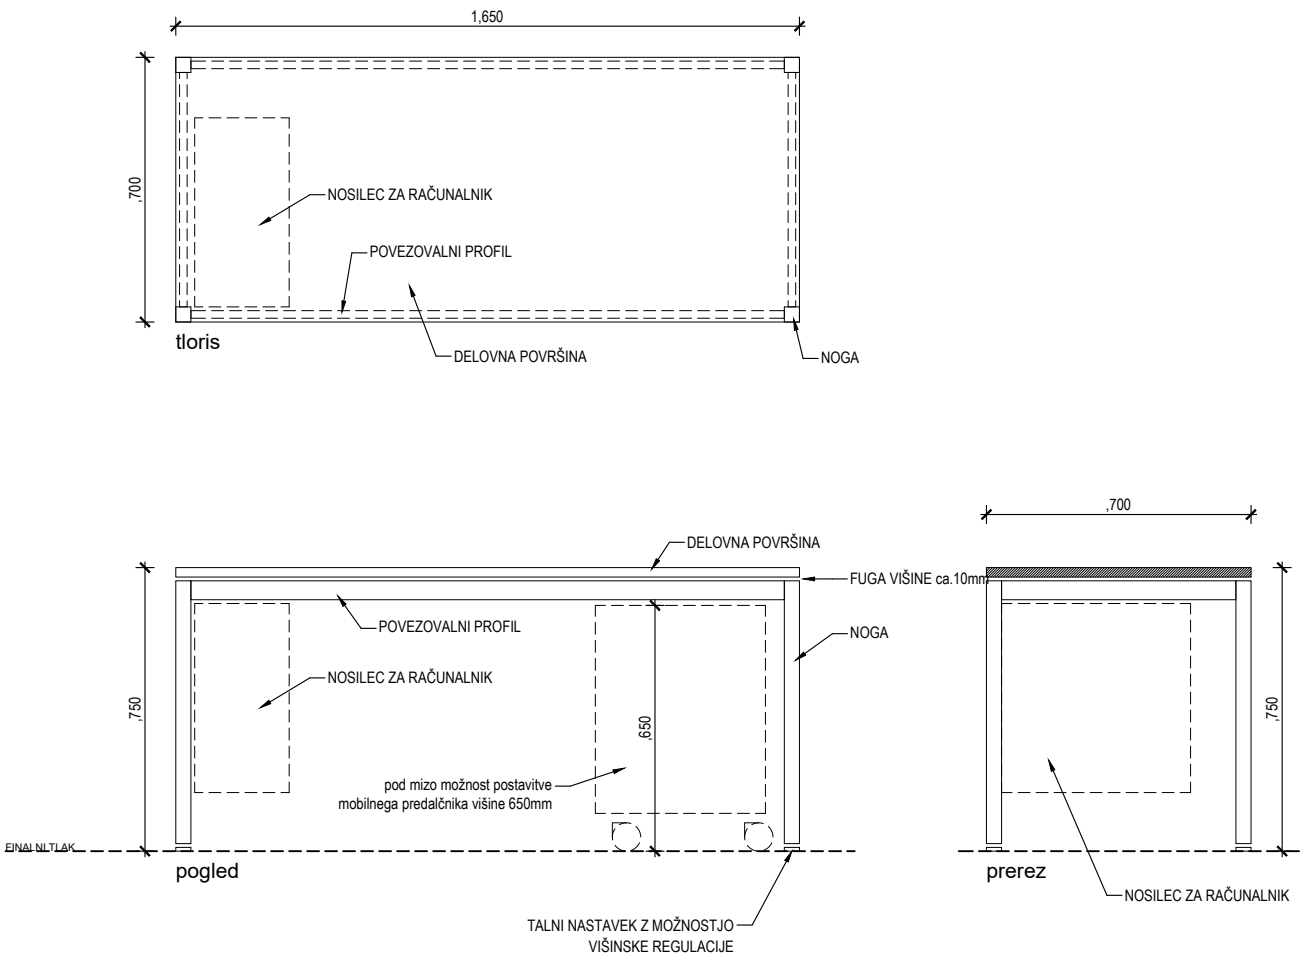


PISALNA MIZA 1650x700x750mm

M 1:20

 d.o.o.	Shema pohištvene opreme	KMP165
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt opreme	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
DATUM IZDELAVE Oktober 2025	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	07

KMP157	PISALNA MIZA 1570x700x750mm
kom:	2
PODNOŽJE	MEDSEBOJNO SPOJENI JEKLENI PRAVOKOTNI PROFILI
	PRAŠNO BARVANI V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	NOGE 40/40mm, HORIZONTALNI POVEZOVALNI PROFILI 20/50mm
	NOGE SPODAJ ZAKLJUČENE S SISTEMSKIMI TALNIMI NASTAVKI, Z MOŽNOSTJO VIŠINSKE REGULACIJE
	VIŠINA PODNOŽJA NAJ OMOGOČA POD MIZO POSTAVITEV MOBILNEGA PREDALČNIKA VIŠINE 650mm
DELOVNA POVRŠINA MIZE	HORIZONTALNA IVERNA PLOŠČA PLOŠČA , DEBELINE 25mm,
	OBOJESTRANSKO OBDELANA Z ULTRAPASOM V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	PRITRJENA NA PODNOŽJE Z UPORABO TOČKOVNIH DISTANČNIKOV VIŠINE ca.10mm
ROBNI TRAKOVI	ABS DEBELINE 2mm V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
NOSILEC ZA RAČUNALNIK	TIPSKI NOSILEC DIM. ca.250/500/500mm, IZ JEKLENE PERFORIRANE PLOČEVINE, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	MONTIRAN POD DELOVNO POVRŠINO MIZE, Z MOŽNOSTJO KASNEJŠE PREMONTAŽE

prostor	kom
3.12	2

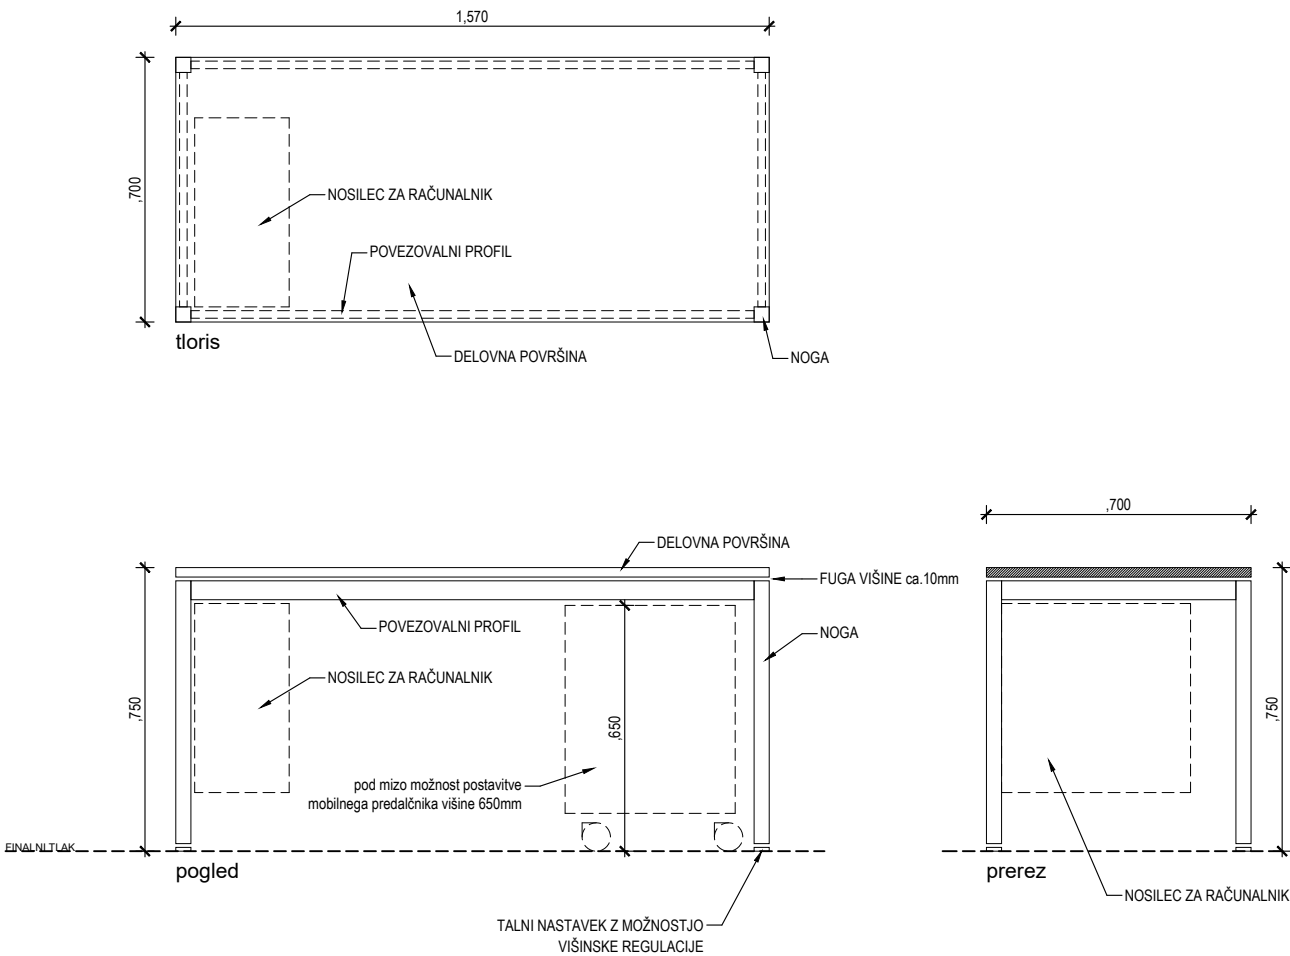


PISALNA MIZA 1570x700x750mm

M 1:20

	Shema pohištvene opreme	KMP157
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt opreme	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
DATUM IZDELAVE Oktober 2025	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	09

KMP157	PISALNA MIZA 1570x700x750mm
kom:	2
PODNOŽJE	MEDSEBOJNO SPOJENI JEKLENI PRAVOKOTNI PROFILI
	PRAŠNO BARVANI V RAL PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	NOGE 40/40mm, HORIZONTALNI POVEZOVALNI PROFILI 20/50mm
	NOGE SPODAJ ZAKLJUČENE S SISTEMSKIMI TALNIMI NASTAVKI, Z MOŽNOSTJO VIŠINSKE REGULACIJE
	VIŠINA PODNOŽJA NAJ OMOGOČA POD MIZO POSTAVITEV MOBILNEGA PREDALČNIKA VIŠINE 650mm
DELOVNA POVRŠINA MIZE	HORIZONTALNA IVERNA PLOŠČA PLOŠČA , DEBELINE 25mm,
	OBOJESTRANSKO OBDELANA Z ULTRAPASOM V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	PRITRJENA NA PODNOŽJE Z UPORABO TOČKOVNIH DISTANČNIKOV VIŠINE ca.10mm
ROBNI TRAKOVI	ABS DEBELINE 2mm V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
NOSILEC ZA RAČUNALNIK	TIPSKI NOSILEC DIM. ca.250/500/500mm, IZ JEKLENE PERFORIRANE PLOČEVINE, PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	MONTIRAN POD DELOVNO POVRŠINO MIZE, Z MOŽNOSTJO KASNEJŠE PREMONTAŽE

prostor	kom
3.12	2

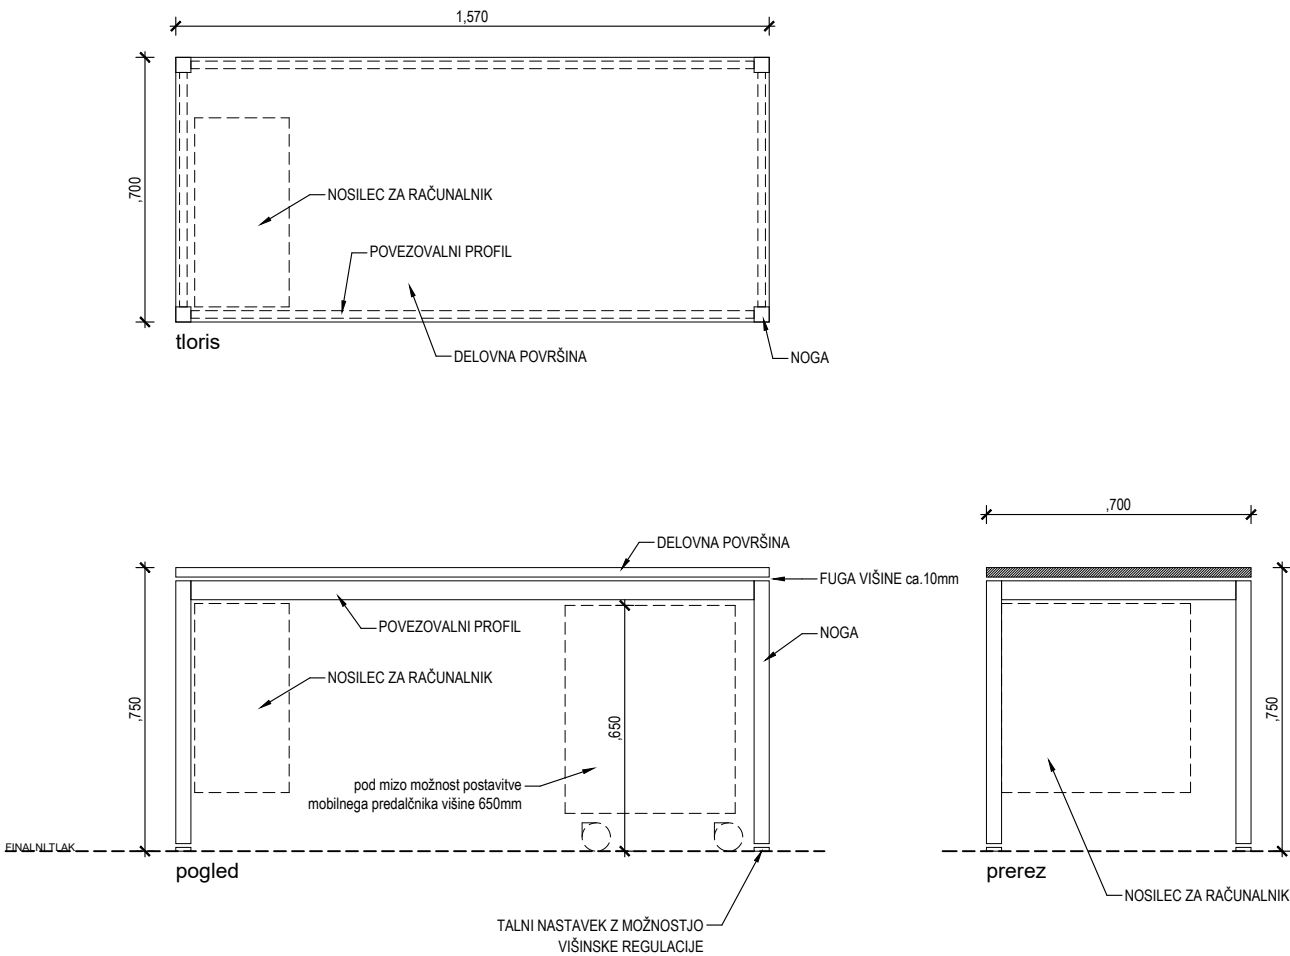

PISALNA MIZA 1570x700x750mm


M 1:20

	Shema pohištvene opreme		KMP157
	PROJEKTANT	Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA	INVESTITOR	Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
0625 - 22	OBJEKT	2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
VRSTA NAČRTA	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA		09
načrt opreme	Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399		
DATUM IZDELAVE			
Oktober 2025			

KMJ80**JEDILNA MIZA 800x800x727mm****kom:****6**

PODNOŽJE	KOVINSKA POHIŠTVENA NOGA SESTAVLJENA IZ STEBRA (ŽELEZNA CEV 80/80 mm),
	NOSILNE PLOŠČE ZA PRITRDITEV (ŽELEZO 300/300 mm, debeline 5mm)
	IN SPODNJEGA KROŽNIKA (ŽELEZO 500/500 mm, debeline 8mm)
	VSE PRAŠNO BARVANO PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
ZGORNJA PLOSKEV MIZE	HORIZONTALNA KOMPAKTNA PLOŠČA, DEBELINE 12mm
	V BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM

prostor	kom
2.11	6

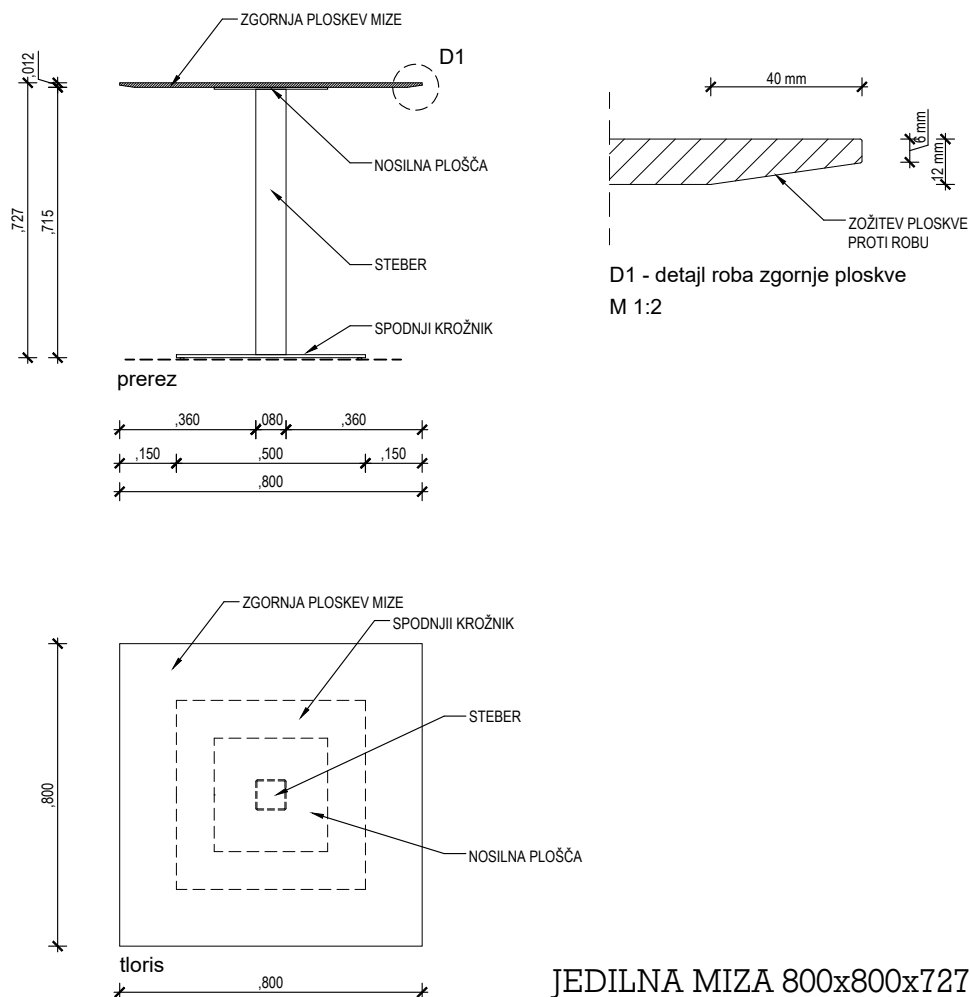
**JEDILNA MIZA 800x800x727mm****M 1:20**

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditve predložiti projektantu.

prima d.o.o. ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22 VRSTA NAČRTA načrt opreme DATUM IZDELAVE Oktober 2025	Shema pohištvene opreme PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	KMJ80
	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	10

KPRED45	MOBILNI PREDALČNIK 450x600x650mm
kom:	6
STENE	IVERAL PLOŠČE OBOJESTRANSKO LAMINIRANE V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	STRANSKI STENI, ZGORNJA, SPODNJA POVRŠINA IN HRBET DEBELINE 18mm
	ZGORNJA POVRŠINA LAMINIRANA VISOKI SIJAJ
ROBNI TRAKOVI	ABS DEBELINE 2mm V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PREDALI	ČELNE PLOSKVE IZ IVERAL PLOŠČE DEBELINE 18mm, LAMINIRANE VISOKI SIJAJ PO IZBIRI ARHITEKTA
	STRANICE IZ KRIVLJENE JEKLENE PLOČEVINE, DNO IVERAL PLOŠČE DEBELINE 12mm
	ZGORNJI PREDAL OPREMLJEN Z VLOŽKOM ZA PISALA
	SPODNJI PREDAL OPREMLJEN S FLEKSIBILNIMI VLOŽKI ZA POKONČNO VSTAVLJANJE LISTOV FORMATA A4
OKOVJE PREDALOV	DRSNI SISTEM V JEKLENI STRUKTURI, Z VALJČKI IZ TEHNIČNE PLASTIČNE MASE
ROČAJI	ALU DOLŽINE 320mm, DVOTOČKOVNA PRITRDITEV
ZAKLEPANJE	CENTRALNA KLJUČAVNICA ZA SOČASNO ZAKLEPANJE VSEH PREDALOV
KOLESA	Ø75mm, VIŠINE 100mm, JEKLENA STRUKTURA, GUMIJASTA POVOZNA POVRŠINA, NOŽNA ZAVORA

prostor	kom
2.6	1
2.7	1
2.8	1
2.10	1
3.12	2

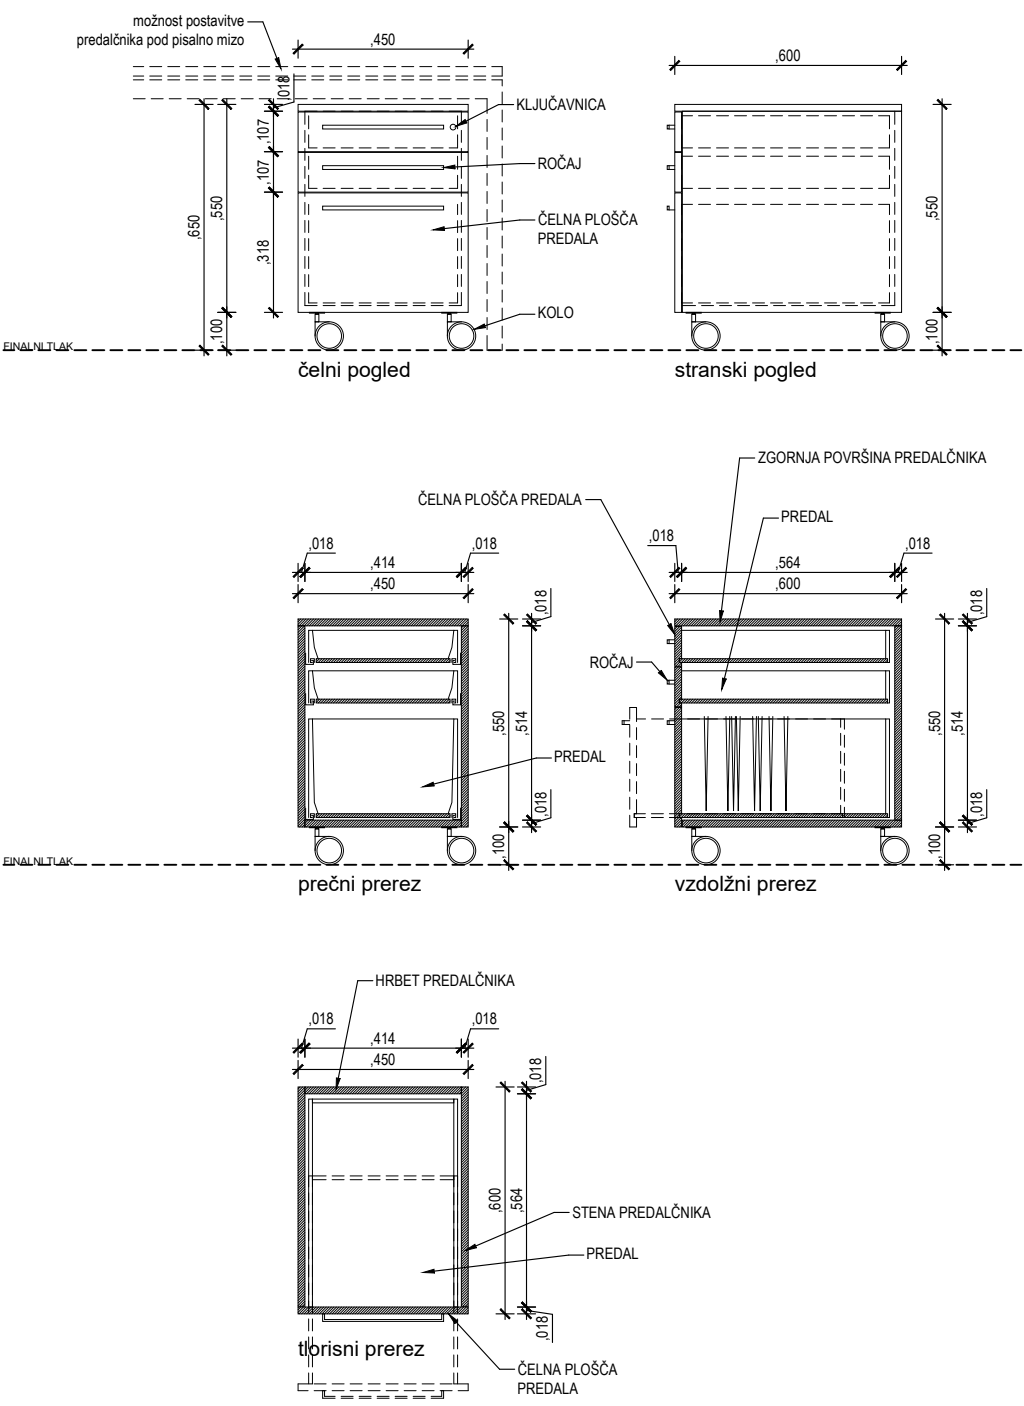



MOBILNI PREDALČNIK 450x600x650mm

M 1:20

 d.o.o.	Shema pohištvene opreme	KPRED45
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt opreme	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
DATUM IZDELAVE Oktober 2025	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	11

KGK90	GARDEROBNA KLOP 900x350x420mm
kom:	2
POVRŠINE	IVERNE PLOŠČE OBOJESTRANSKO OBDELANE Z ULTRAPASOM V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHIT. STRANSKE STENE, SPODNJA POVRŠINA IN SEDALO DEBELINE 25mm
	HRBET IVERNA PLOŠČA, DEBELINE 18mm, OBOJESTRANSKO OBDELANA Z ULTRAPASOM
	V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
NOTRANJA STENA	IVERAL PLOŠČA DEBELINE 18mm, LAMINIRANA V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
ZAPORA PODNOŽJA	-
ROBNI TRAKOVI	ABS DEBELINE 2mm V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
NOGICE	KOVINSKE POHIŠTVENE, VIŠINE 100mm, Z MOŽNOSTJO VIŠINSKE REGULACIJE ±10mm
KOŠARE	ŽIČNATA KOŠARA ZA SHRANJEVANJE ČISTIH/UMAZANIH PREKRIVAL ZA OBUTEV
	NERJAVNA ŽICA, DIMENZIJE MORAJO USTREZATI NOTRANJOSTI PREDELKA

prostor	kom
1.2	1

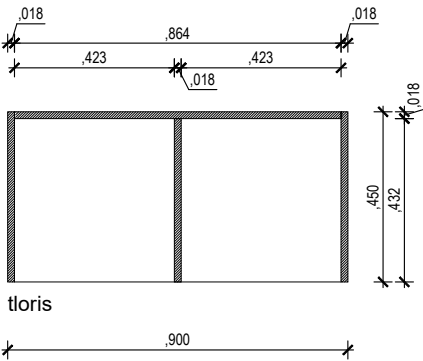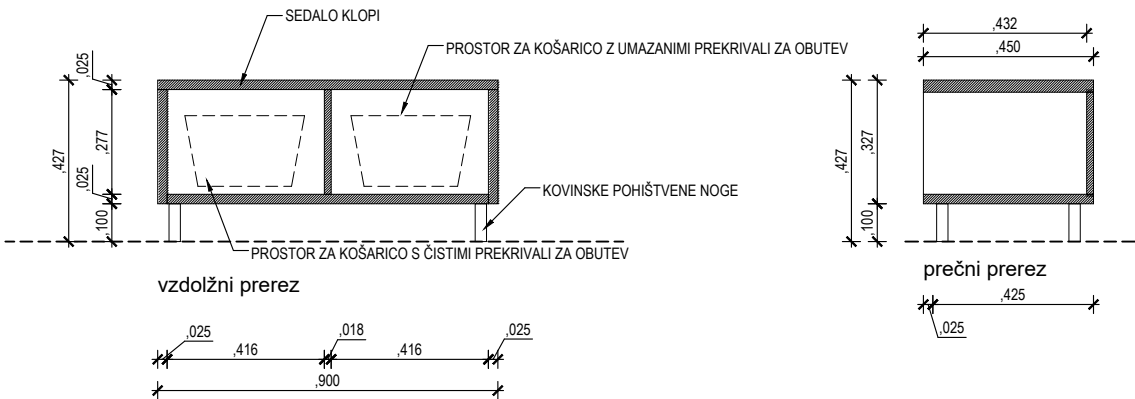


GARDEROBNA KLOP 900x350x420mm

M 1:20

 d.o.o.	Shema pohištvene opreme	KGK90
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt opreme	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
DATUM IZDELAVE Oktober 2025	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	12

KOF60	OMARA FILTER OBISKOVALCI 600x400x2100mm
kom:	1
STENE	IVERAL PLOŠČE OBOJESTRANSKO LAMINIRANE V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	STRANSKE STENE, ZGORNJA, SPODNJA POVRŠINA IN HRBET DEBELINE 18mm
VRATA	-
OKOVJE VRAT	-
POLICE	IVERAL PLOŠČE DEBELINE 18mm, LAMINIRANE PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	NA TOČKOVNIH JEKLENIH NASTAVKIH, Z NASTAVLJIVO VIŠINO
ZAPORA PODNOŽJA	ALU PLOČEVINA DEB. 2mm, ELOKSIRANA, VIŠINE 100mm, NASAJENA NA NOGICE, STIK S TLEMI ZATESNJEN
ROBNI TRAKOVI	ABS DEBELINE 2mm V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
ROČAJI	-
ZAKLEPANJE	TROZAPORNA POHIŠTVENA KLJUČAVNICA
NOGICE	VIŠINE 100mm, Z MOŽNOSTJO VIŠINSKE REGULACIJE ±10mm

prostor	kom
1.2	1
2.5	1

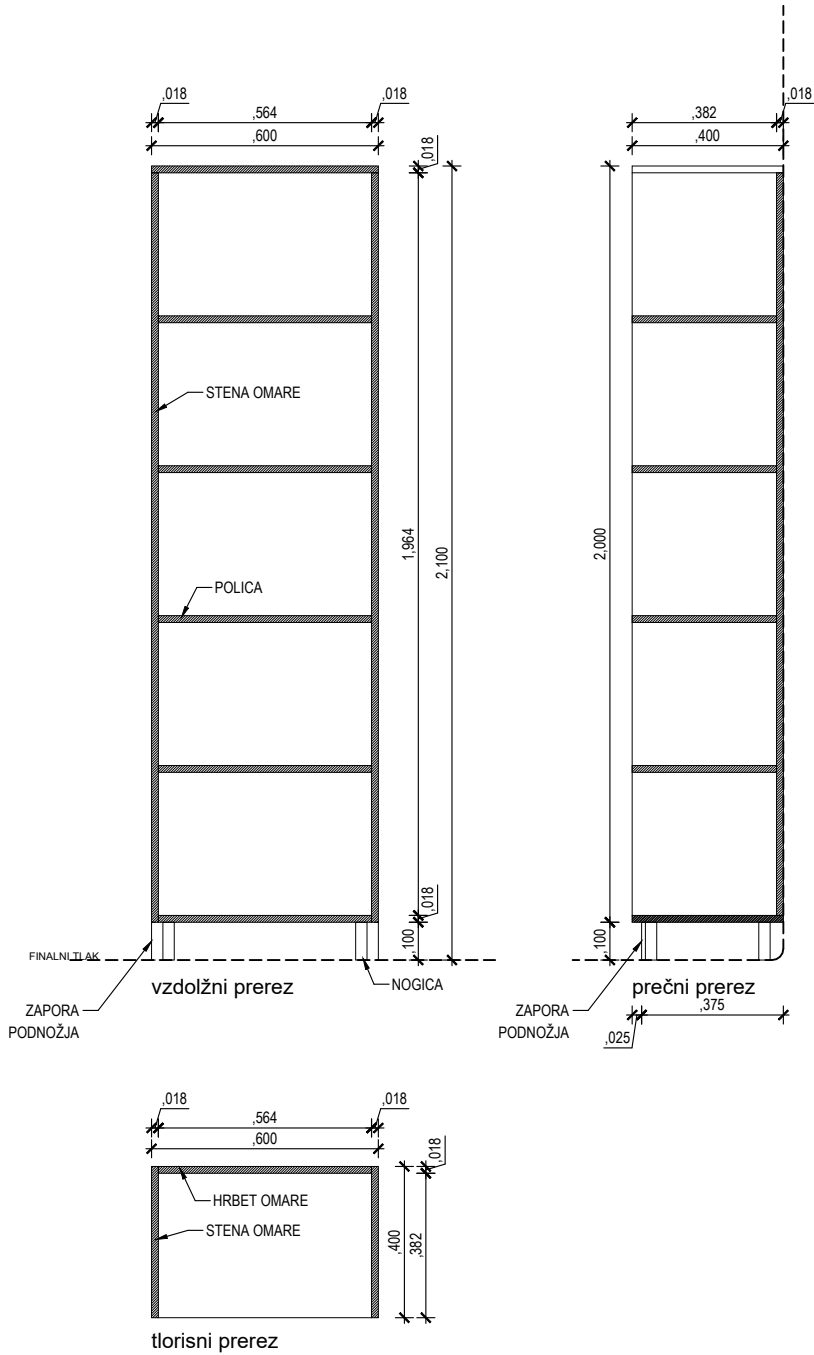


OMARA FILTER OBISKOVALCI 600x400x2100mm

M 1:20

 d.o.o.	Shema pohištvene opreme	KOF60
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt opreme	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
DATUM IZDELAVE Oktober 2025	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	13

KGOF60	GARDEROBNA OMARA FILTER OBISKOVALCI 600x400x2100mm
kom:	1
STENE	IVERAL PLOŠČE OBOJESTRANSKO LAMINIRANE V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	STRANSKE STENE, ZGORNJA, SPODNJA POVRŠINA IN HRBET DEBELINE 18mm
VRATA	-
OKOVJE VRAT	-
POLICA	IVERAL PLOŠČA DEBELINE 18mm, LAMINIRANA PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	NA TOČKOVNIH JEKLENIH NASTAVKIH, Z NASTAVLJIVO VIŠINO
ZAPORA PODNOŽJA	ALU PLOČEVINA DEB. 2mm, ELOKSIRANA, VIŠINE 100mm, NASAJENA NA NOGICE, STIK S TLEMI ZATESNJEN
ROBNI TRAKOVI	ABS DEBELINE 2mm V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
ROČAJI	-
PREČKA ZA OBEŠALNIKE	JEKLENA PALICA, PRITRJENA POD POLICO
OBEŠALNE KLJUKICE	JEKLENE, OBLIKE IN OBDELAVE PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM, PRITRJENA NA STENO OMARE
ZAKLEPANJE VRAT	-
NOGICE	VIŠINE 100mm, Z MOŽNOSTJO VIŠINSKE REGULACIJE ±10mm

prostor	kom
1.2	1
2.5	1

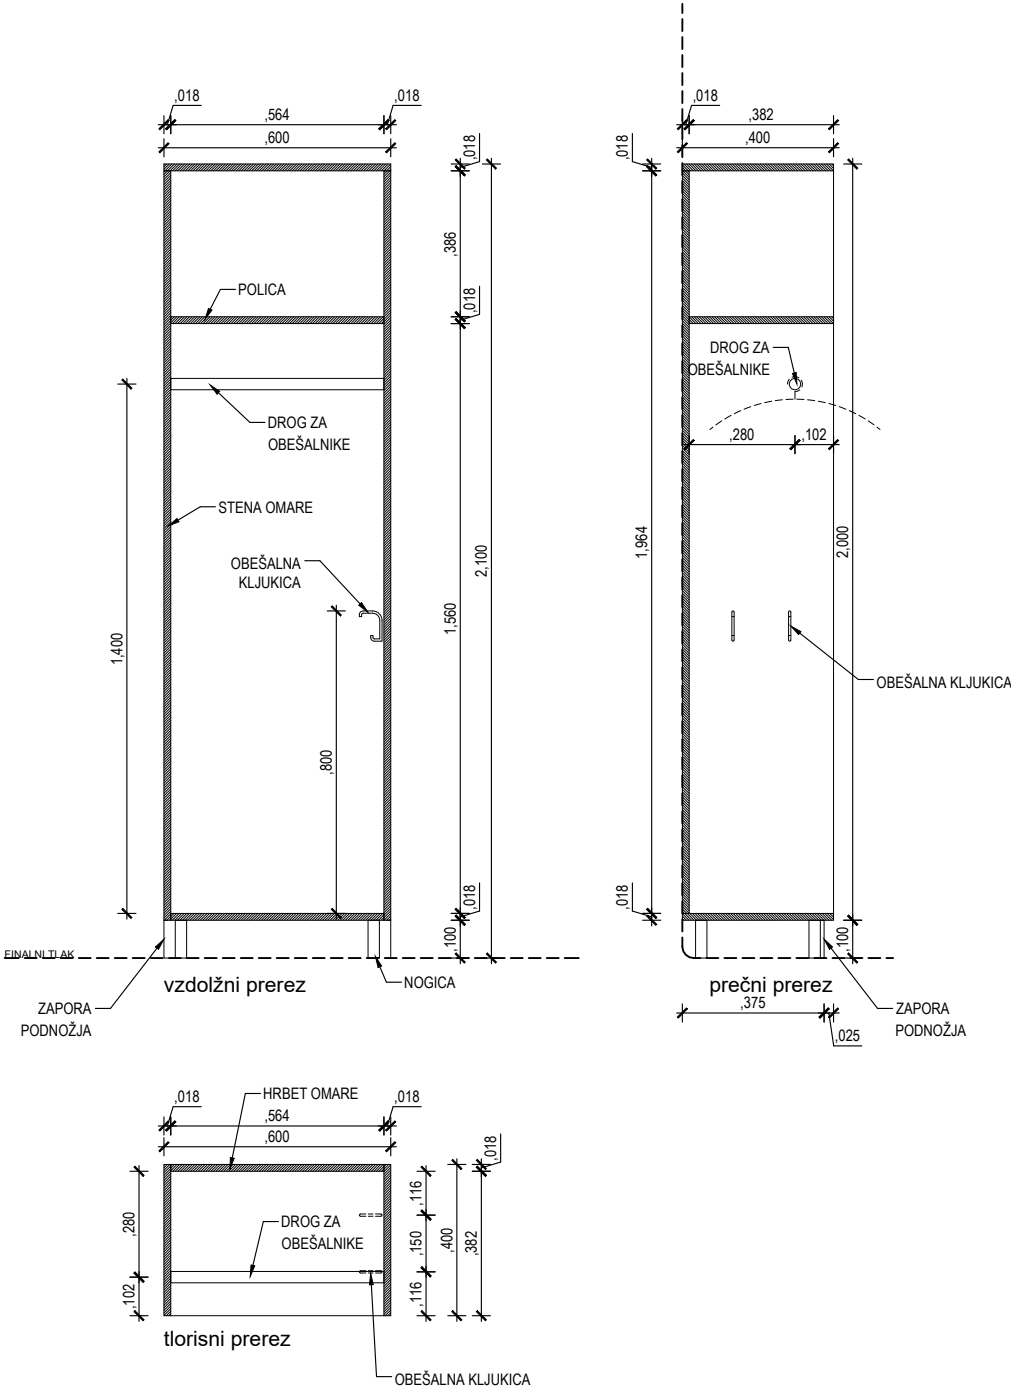


GARDEROBNA OMARA FILTER OBISKOVALCI 600x400x2100mm

M 1:20

 d.o.o.	Shema pohištvene opreme	KGOF60
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt opreme	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
DATUM IZDELAVE Oktober 2025	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	14

KOF83	OMARA FILTER 830x400x2100mm
kom:	4
STENE	IVERAL PLOŠČE OBOJESTRANSKO LAMINIRANE V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	STRANSKE STENE, ZGORNJA, SPODNJA POVRŠINA IN HRBET DEBELINE 18mm
VRATA	-
OKOVJE VRAT	-
POLICE	IVERAL PLOŠČE DEBELINE 18mm, LAMINIRANE PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	NA TOČKOVNIH JEKLENIH NASTAVKIH, Z NASTAVLJIVO VIŠINO
ZAPORA PODNOŽJA	ALU PLOČEVINA DEB. 2mm, ELOKSIRANA, VIŠINE 100mm, NASAJENA NA NOGICE, STIK S TLEMI ZATESNJEN
ROBNI TRAKOVI	ABS DEBELINE 2mm V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
ROČAJI	-
ZAKLEPANJE	-
NOGICE	VIŠINE 100mm, Z MOŽNOSTJO VIŠINSKE REGULACIJE ±10mm

prostor	kom
2.3.2	4
2.5	1

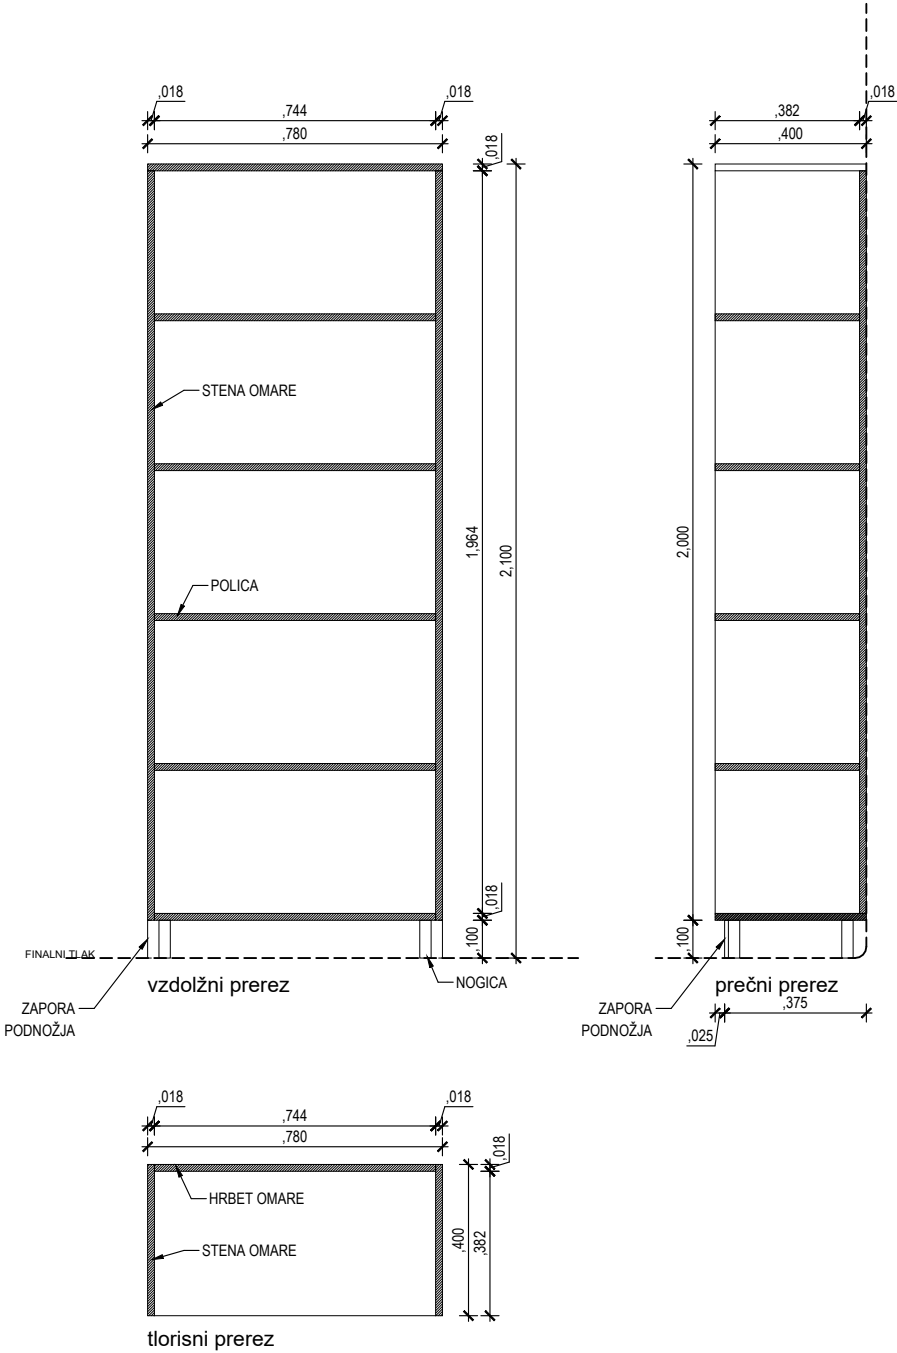


OMARA FILTER OBISKOVALCI 830x400x2100mm

M 1:20

 d.o.o.	Shema pohištvene opreme	KOF83
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt opreme	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
DATUM IZDELAVE Oktober 2025	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	15

KOF84	OMARA FILTER 880x400x2100mm
kom:	1
STENE	IVERAL PLOŠČE OBOJESTRANSKO LAMINIRANE V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	STRANSKE STENE, ZGORNJA, SPODNJA POVRŠINA IN HRBET DEBELINE 18mm
VRATA	-
OKOVJE VRAT	-
POLICE	IVERAL PLOŠČE DEBELINE 18mm, LAMINIRANE PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	NA TOČKOVNIH JEKLENIH NASTAVKIH, Z NASTAVLJIVO VIŠINO
ZAPORA PODNOŽJA	ALU PLOČEVINA DEB. 2mm, ELOKSIRANA, VIŠINE 100mm, NASAJENA NA NOGICE, STIK S TLEMI ZATESNJEN
ROBNI TRAKOVI	ABS DEBELINE 2mm V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
ROČAJI	-
ZAKLEPANJE	-
NOGICE	VIŠINE 100mm, Z MOŽNOSTJO VIŠINSKE REGULACIJE ±10mm

prostor	kom
2.5	1

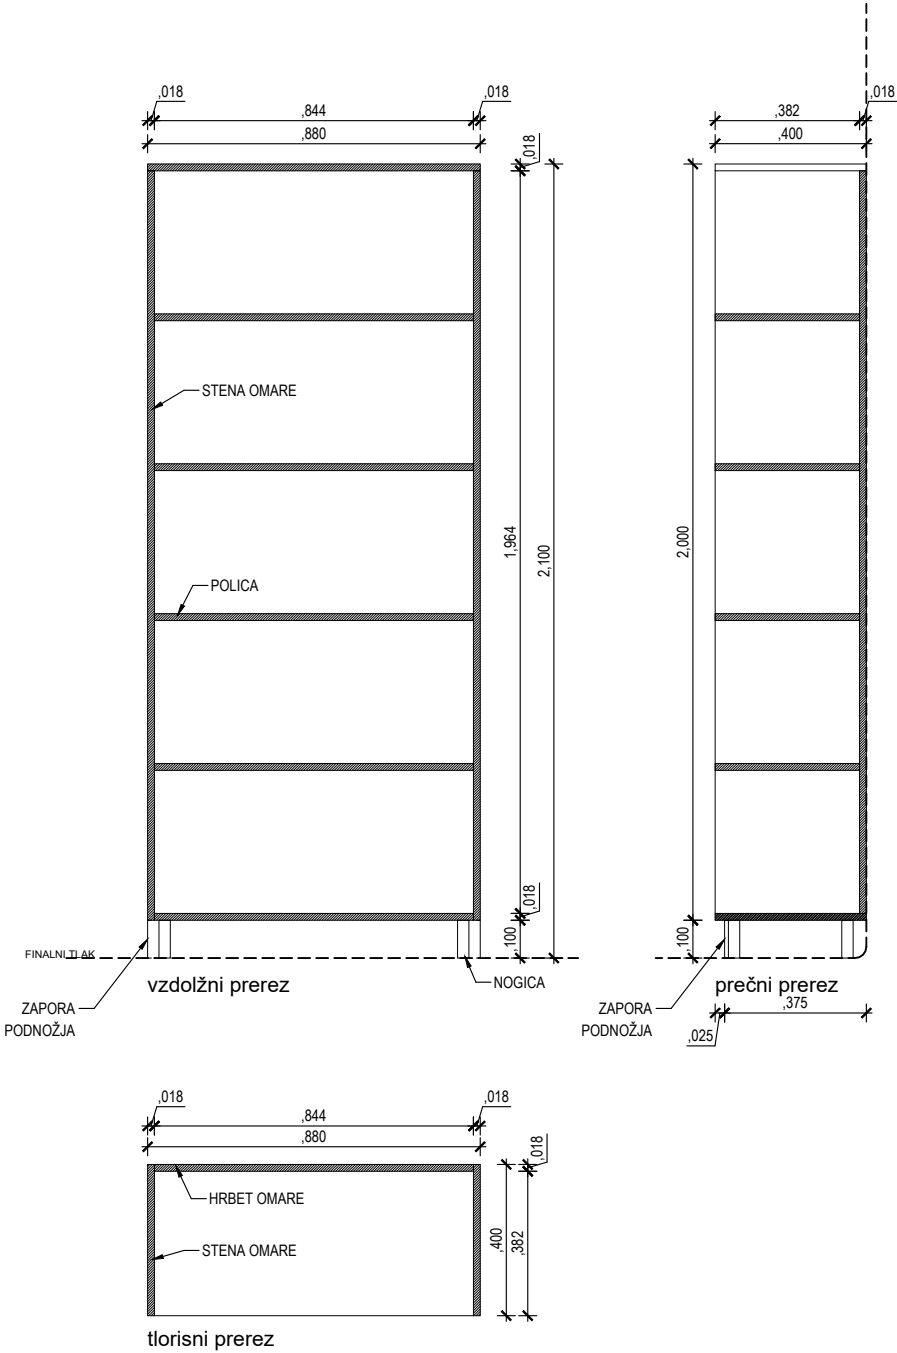


OMARA FILTER OBISKOVALCI 830x400x2100mm

M 1:20

 d.o.o.	Shema pohištvene opreme	KOF83
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt opreme	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
DATUM IZDELAVE Oktober 2025	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	16

KVV62D		VISEČA OMARICA 620x350x600mm	
kom:	1		
STENE	IVERAL PLOŠČE OBOJESTRANSKO LAMINIRANE V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM STRANSKE STENE, ZGORNJA, SPODNJA POVRŠINA IN HRBET DEBELINE 18mm		
VRATA	IVERAL PLOŠČE DEBELINE 18mm, LAMINIRANE VISOKI SIJAJ PO IZBIRI ARHITEKTA DESNO ODPIRANJE		
OKOVJE VRAT	PRITRDITEV S SPONAMI (ŠARNIRJI) IZ POLNE KOVINE Z ZAPIRALNO VZMETNO AVTOMATIKO IN BLAŽILNIM SISTEMOM, ODPIRANJE DO KOTA 110°		
POLICA	IVERAL PLOŠČA DEBELINE 18mm, LAMINIRANA PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM NA TOČKOVNIH JEKLENIH NASTAVKIH, Z NASTAVLJIVO VIŠINO		
ROBNI TRAKOVI	ABS DEBELINE 2mm V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM		
ROČAJ	ALU DOLŽINE 240mm, DVOTOČKOVNA PRITRDITEV		
ZAKLEPANJE	POHIŠTVENA KLJUČAVNICA		
VIŠINA MONTAŽE	PRITRJENA NA VIŠINO 1,50m OD FINALNEGA TLAKA		

prostor	kom
2.11	1

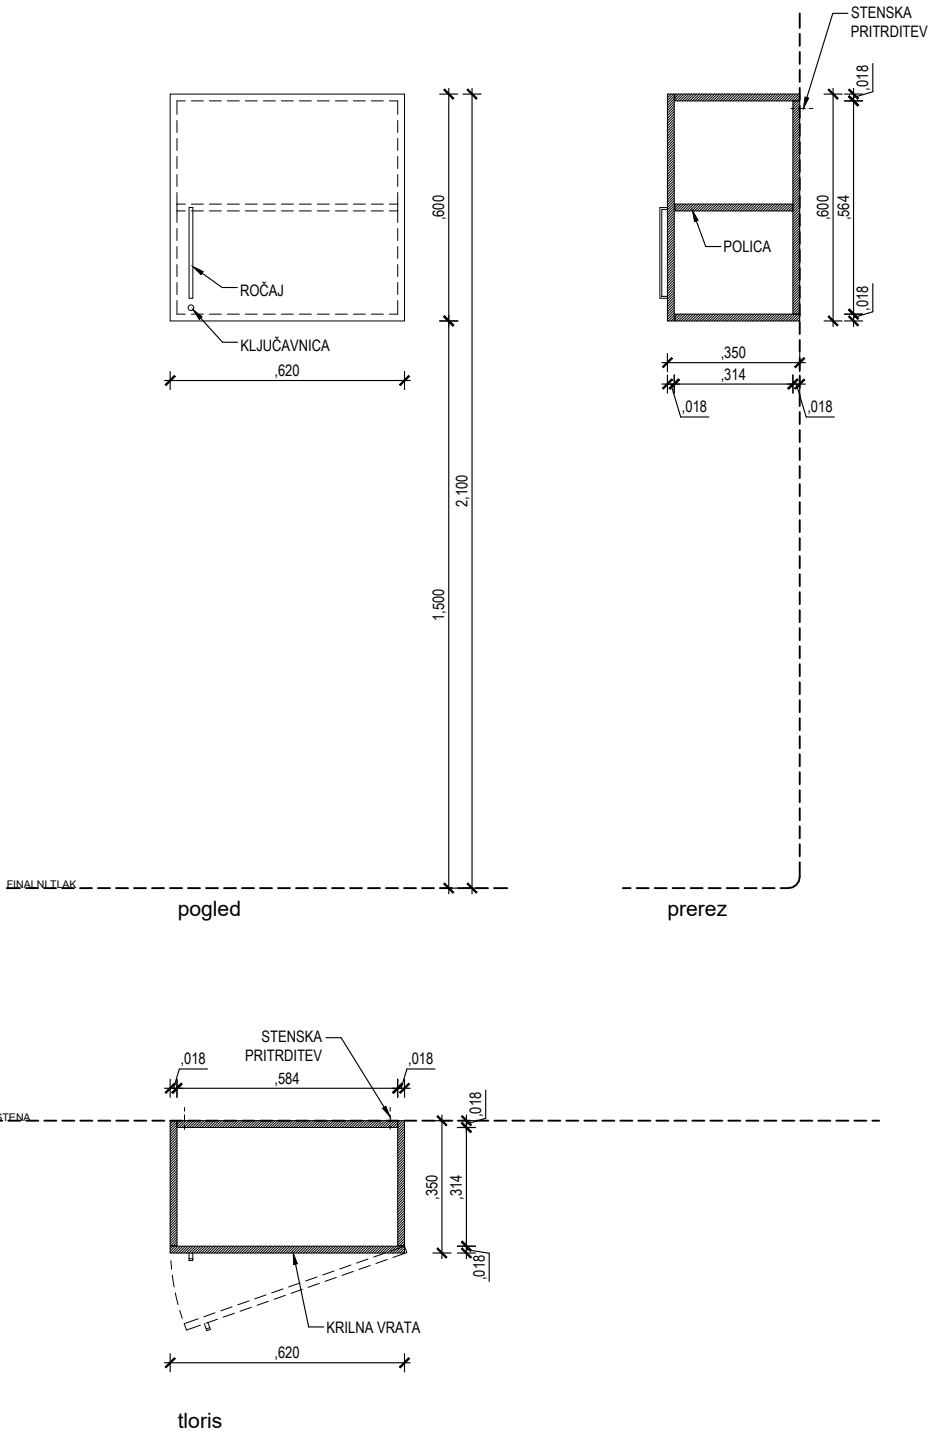


VISEČA OMARICA 620x350x600mm

M 1:20

 d.o.o.	Shema pohištvene opreme	KVV62D
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt opreme	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
DATUM IZDELAVE Oktober 2025	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	17

KVV62L	VIŠEČA OMARICA 620x350x600mm
kom:	2
STENE	IVERAL PLOŠČE OBOJESTRANSKO LAMINIRANE V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	STRANSKE STENE, ZGORNJA, SPODNJA POVRŠINA IN HRBET DEBELINE 18mm
VRATA	IVERAL PLOŠČE DEBELINE 18mm, LAMINIRANE VISOKI SIJAJ PO IZBIRI ARHITEKTA
	LEVO ODPIRANJE
OKOVJE VRAT	PRITRDITEV S SPONAMI (ŠARNIRJI) IZ POLNE KOVINE
	Z ZAPIRALNO VZMETNO AVTOMATIKO IN BLAŽILNIM SISTEMOM, ODPIRANJE DO KOTA 110°
POLICA	IVERAL PLOŠČA DEBELINE 18mm, LAMINIRANA PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	NA TOČKOVNIH JEKLENIH NASTAVKIH, Z NASTAVLJIVO VIŠINO
ROBNI TRAKOVI	ABS DEBELINE 2mm V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
ROČAJ	ALU DOLŽINE 240mm, DVOTOČKOVNA PRITRDITEV
ZAKLEPANJE	POHIŠTVENA KLJUČAVNICA
VIŠINA MONTAŽE	PRITRJENA NA VIŠINO 1,50m OD FINALNEGA TLAKA

prostor	kom
2.11	2

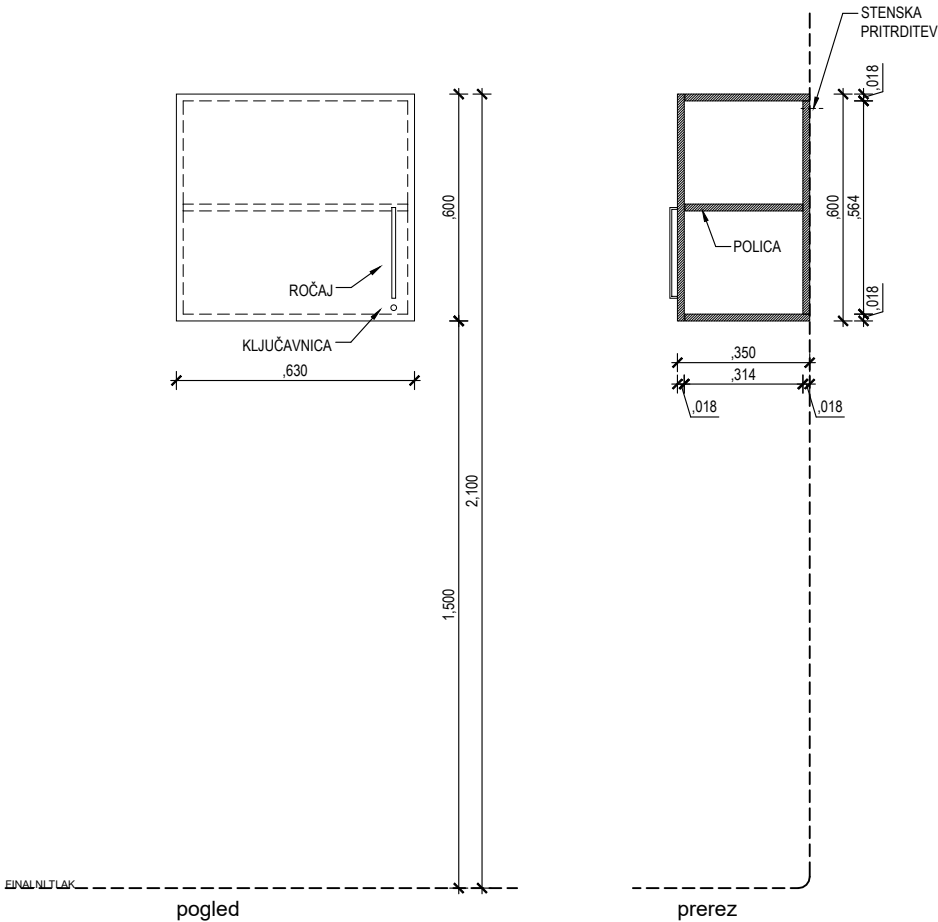


VIŠEČA OMARICA 620x350x600mm

M 1:20

 d.o.o.	Shema pohištvene opreme	KVV62L
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt opreme	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
DATUM IZDELAVE Oktober 2025	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	18

KKP190KPH	
kom:	1
KUHINJSKI PULT 1900x600x900mm, Z VGRAJENIM KORITOM STEKLOKERAMIČNO PLOŠČO IN PODPULTNIM HLADILNIKOM	
STENE	IVERAL PLOŠČE OBOJESTRANSKO LAMINIRANE V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
	STRANSKE STENE, ZGORNJA, SPODNJA POVRŠINA IN HRBET DEBELINE 18mm
	PLOŠČA HRBTIŠČA ZA KORITOM DEBELINE 18mm
	MED ELEMENTI IN STENAMI JE 2 cm MASKA IZ ENAKEGA MATERIALA KOT VRATA IN FRONTE PREDALOV
DELOVNA POVRŠINA	IVERNA PLOŠČA DEBELINE 24mm, S FINALNO POVRŠINO IZ KERROCKA, DEBELINE 12mm
	NA PODKONSTRUKCIJI IZ PASOV KERROCKA DEBELINE 12mm
	IZVEDENA V ENEM KOSU SKUPAJ S POMIVALNIM KORITOM, Z ZAobljenimi ROBOVI MED STRANICAMI
	OB SPREDNJEM ROBU PULTA JE FINALNA POVRŠINA ZAKRIVLJENA V ODKAP
	OB ZADNJEM ROBU PA V OBSTENSKO ZAOKROŽNICO VIŠINE 50mm, S TESNILNIM PROFILOM IZ GUME
	NAD STENSKO ZAOKROŽNICO JE TESNO PRITRJENA STENSKA KERROCK ZAŠČITA DO VISEČIH OMARIC
POMIVALNO KORITO	KERROCK DEBELINE 18mm, DIMENZIJE 400/400mm, GLOBINE 200mm, BREZ PRELIVA
ODTOČNI SISTEM	SIFON ZA POMIVALNO KORITO
ZAPORA PODNOŽJA	ALU PLOČEVINA DEB. 2mm, ELOKSIRANA, VIŠINE 100mm, NASAJENA NA NOGICE, STIK S TLEMI ZATESNJEN
VRATA	IVERAL PLOŠČE DEBELINE 18mm, LAMINIRANE VISOKI SIJAJ PO IZBIRI ARHITEKTA
	VRATA HLADILNIKA LEVO ODPIRANJE
OKOVJE VRAT	PRITRDITEV S SPONAMI (ŠARNIRJI) IZ POLNE KOVINE
	Z ZAPIRALNO VZMETNO AVTOMATIKO IN BLAŽILNIM SISTEMOM, ODPIRANJE DO KOTA 110°
	USTREZNA PRITRDITEV NA NOTRANJA VRATA HLADILNIKA
IZVLEČNI SISTEM	IZVLEČNI SISTEM ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
	DIMENZIJE MORAJO USTREZATI ELEMENTU IN KORITU NAD NJIM
ROBNI TRAKOVI	ABS DEBELINE 2mm V TEKSTURI IN BARVI PO DOGOVORU Z ARHITEKTOM
PREDALI	S POLNIM IZVLEKOM
	ČELNE PLOSKVE IZ IVERAL PLOŠČE DEBELINE 18mm, LAMINIRANE VISOKI SIJAJ PO IZBIRI ARHITEKTA
	STRANICE IN DNO IZ IVERAL PLOŠČ DEBELINE 12mm
OKOVJE PREDALOV	DRSNI SISTEM V JEKLENI STRUKTURI, Z VALJČKI IZ TEHNIČNE PLASTIČNE MASE
	SAMOZAPIRALNI MEHANIZEM Z BLAŽILCEM TRKOV
ROČAJI	ALU DOLŽINE 320mm IN 540mm, DVOTOČKOVNA PRITRDITEV
ZAKLEPANJE	POHIŠTVENA KLJUČAVNICA, CENTRALNA KLJUČAVNICA ZA SOČASNO ZAKLEPANJE VSEH PREDALOV
NOGICE	VIŠINE 100mm, Z MOŽNOSTJO VIŠINSKE REGULACIJE ±10mm
HLADILNIK	VGRADNI, DIMENZIJE ca.600/550/820mm, TEŽA 37kg, ENERGIJSKI RAZRED A++, 4 ZVEZDICE, GLASNOST 38dB
	PRIKLJUČNA MOČ 90W, NAPETOST 220-240V
	HLADILNI DEL 110L, ZAMRZOVALNI DEL 15L
	MEHANSKO UPRAVLJANJE TEMPERATURE, PRIKAZOVALNIK TEMPERATURE
	2 PO VIŠINI NASTAVLJIVI POLICI, 2 POLICI NA VRATIH, ZAMRZOVALNI PROSTOR Z NOTRANJIMI VRATCI
STEKLOKERAMIČNA PLOŠČA	VGRADNA, DIMENZIJE 300/500/40mm, TEŽA 5kg, 2 KUHALIŠČI, , 9 STOPENJ NASTAVITVE MOČI
	ELEKTRONSKO SENZORSKO UPRAVLJANJE, ELEKTRONSKA PROGRAMSKA URA, VARNOSTNI IZKLOP
	DIGITALNI DISPLEJ S PRIKAZOM PREOSTALE TOPLOTE
	MOČ ELEKTRIČNEGA PRIKLJUČKA 3200W, NAPETOST 220-240V

prostor	kom
2.11	1

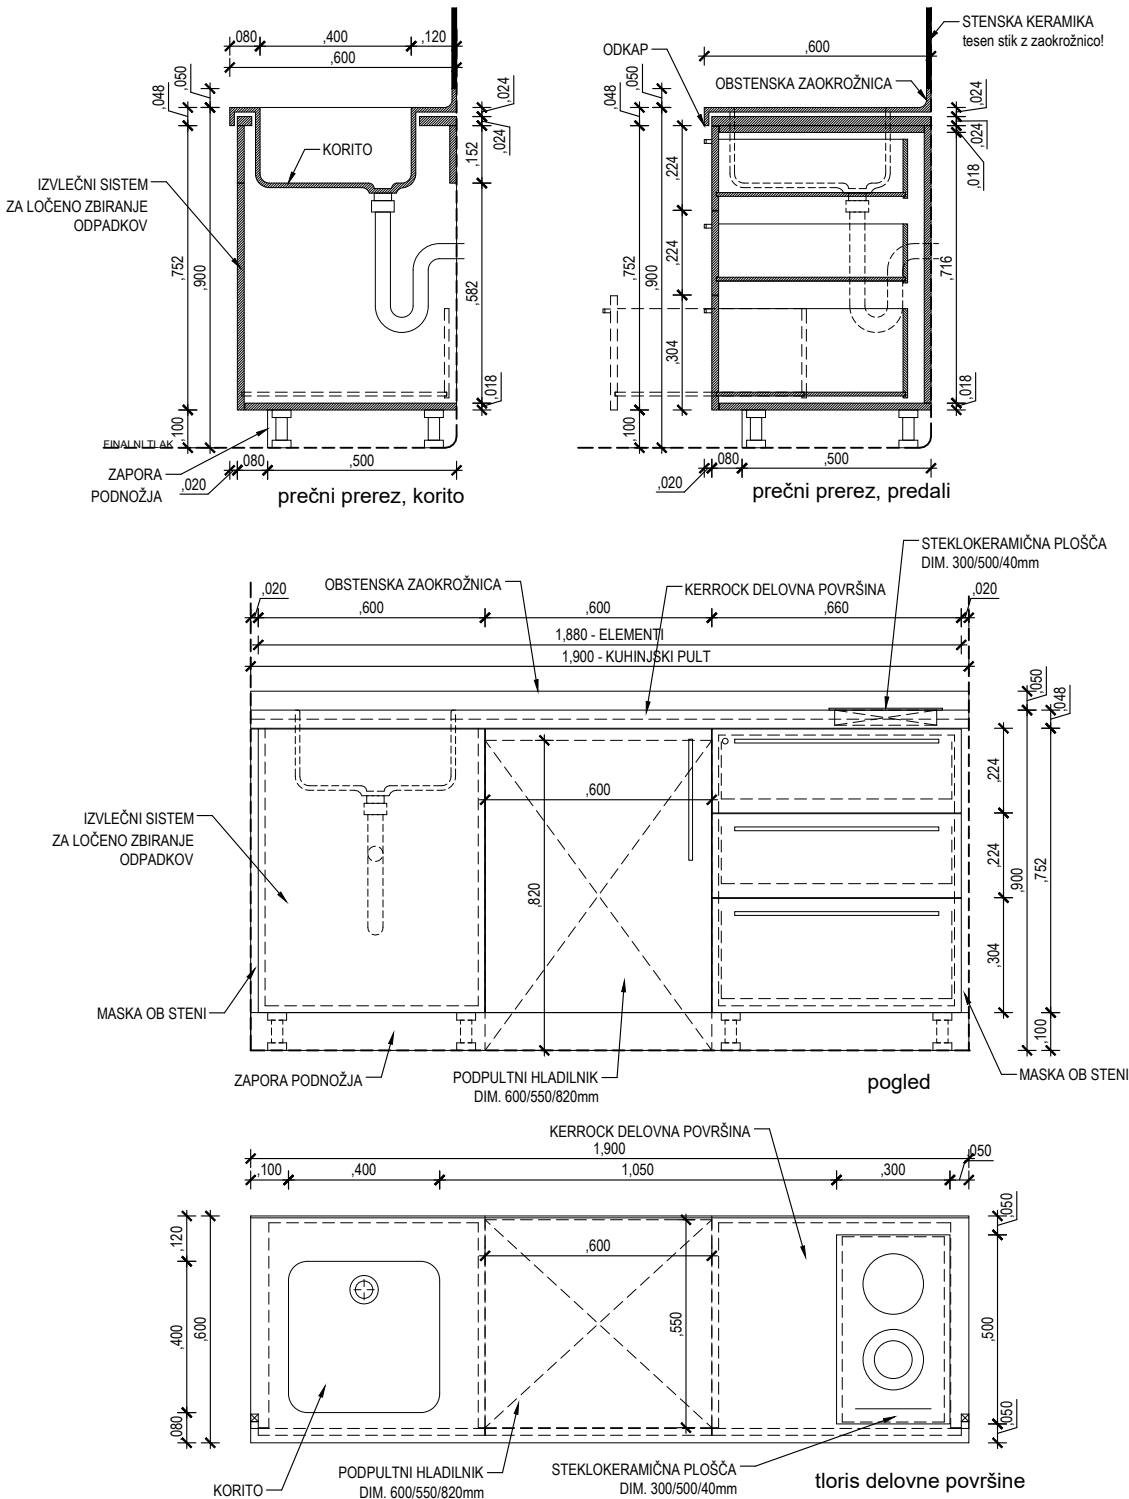

KUHINJSKI PULT 1900x600x900mm, Z VGRAJENIM KORITOM
STEKLOKERAMIČNO PLOŠČO IN PODPULTNIM HLADILNIKOM

M 1:20

OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

prima d.o.o.	Shema pohištvene opreme	KKP190KPH
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt opreme	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
DATUM IZDELAVE Oktober 2025	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	19

KGO40

KOVINSKA GARDEROBNA OMARICA S 3 PREDELKI

kom: 14

OPIS: GARDEROBNA OMARA S PREDALOM ZA OBUTEV IN KLOPJO, S 3 PREDELKI
(enakovredno kot npr.: Metalobox PLUS 3 AC)

VIŠINA: 2170mm

GLOBINA: 800mm

ŠIRINA: 900mm (3X300MM)

MATERIAL: JEKLENE PLOŠČE

BARVA: ELEKTROSTATIČNO, PRAŠNO BARVANJE, RAL PO IZBIRI PROJEKTANTA!

ZAKLEPANJE: VARNOSTNA KLJUČAVNICA

prostor	kom
2.3.1	12
2.2.1	2



OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

prima d.o.o.	Shema pohištvene opreme	KGO40
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt opreme	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
DATUM IZDELAVE Oktober 2025	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	20

KG050

KOVINSKA GARDEROBNA OMARICA S 2 PREDELKI

kom: 8

OPIS: GARDEROBNA OMARA S PREDALOM ZA OBUTEV IN KLOPJO, S 2 PREDELKI
(enakovredno kot npr.: Metalobox PLUS 2 AC)

VIŠINA: 2170mm

GLOBINA: 800mm

ŠIRINA: 600mm (2X300mm)

MATERIAL: JEKLENE PLOŠČE

BARVA: ELEKTROSTATIČNO, PRAŠNO BARVANJE, RAL PO IZBIRI PROJEKTANTA!

ZAKLEPANJE: VARNOSTNA KLJUČAVNICA

prostor	kom
2.3.1	8



OPOMBE: V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Vse mere preveriti na objektu. Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu.

prima d.o.o.	Shema pohištvene opreme	KG050
	PROJEKTANT Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana	
ŠTEVILKA NAČRTA 0625 - 22	INVESTITOR Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica	
VRSTA NAČRTA načrt opreme	OBJEKT 2. faza izvedbe urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija	
DATUM IZDELAVE Oktober 2025	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA Vid Razinger, u.d.i.a. A-1399	21