




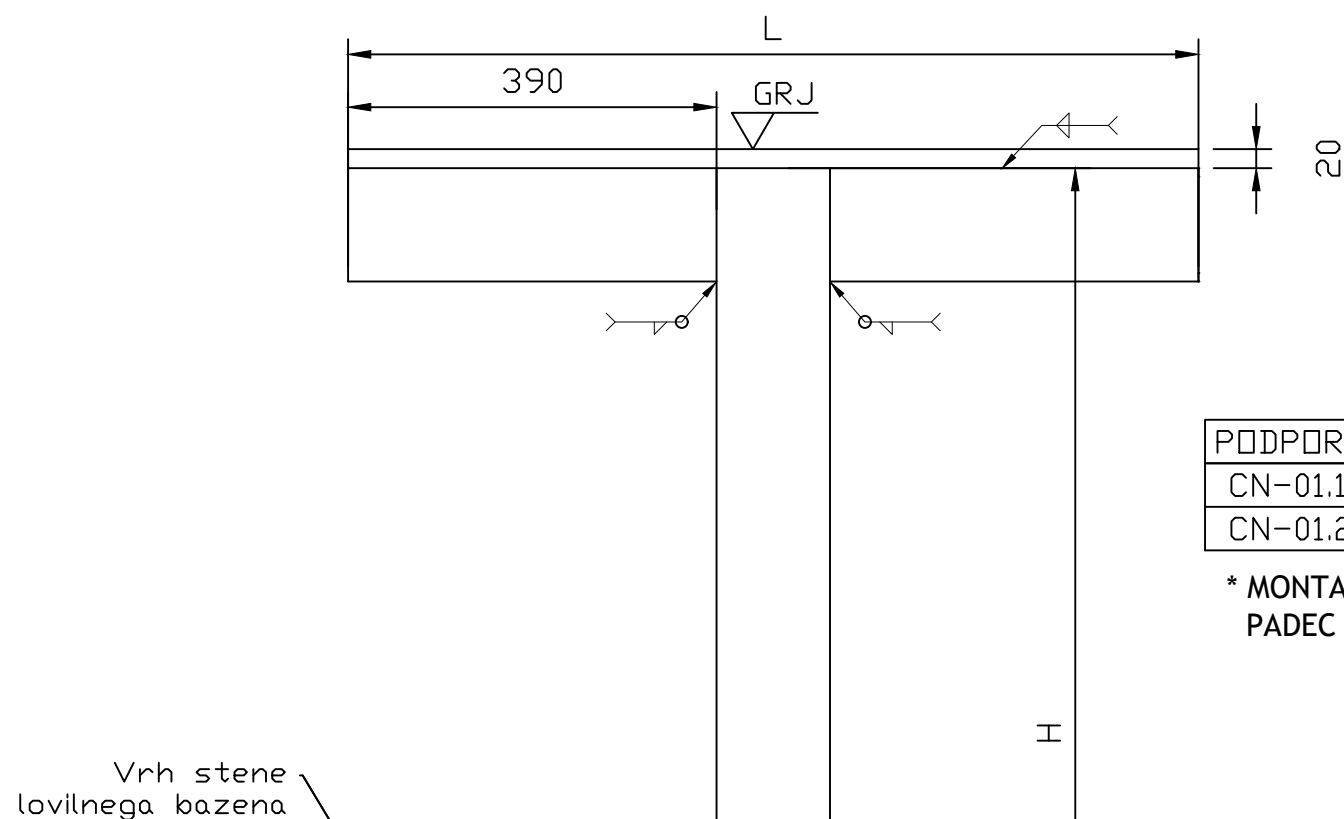


PODPORA	H	L	GRJ
CN-01.1	1115	1100	162.500
CN-01.2	1195	900	162.600

* MONTAŽNA MERA
PADEC

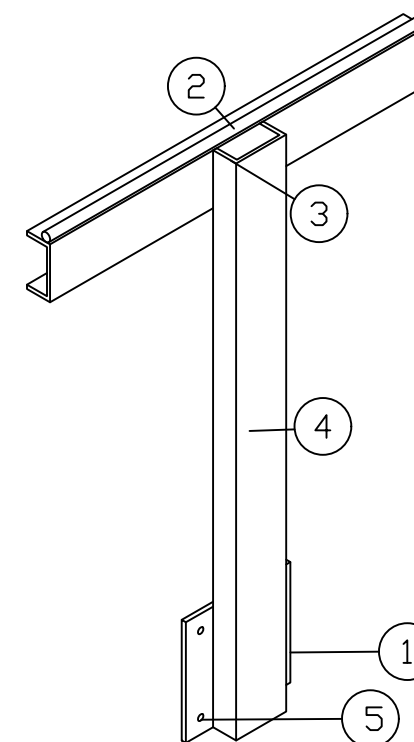

Vrh stene
lovilnega bazena

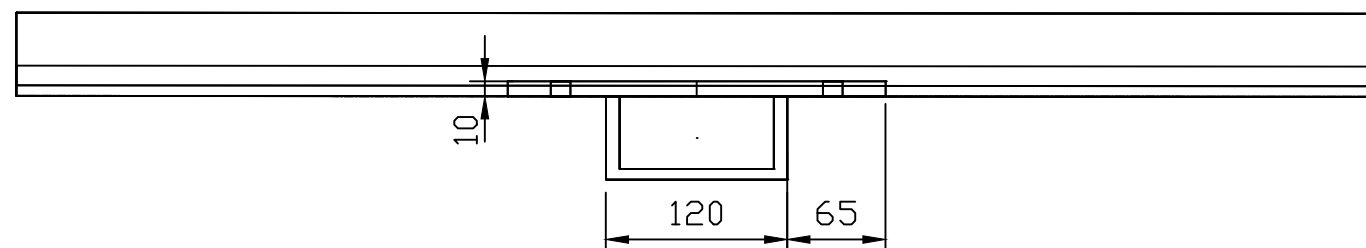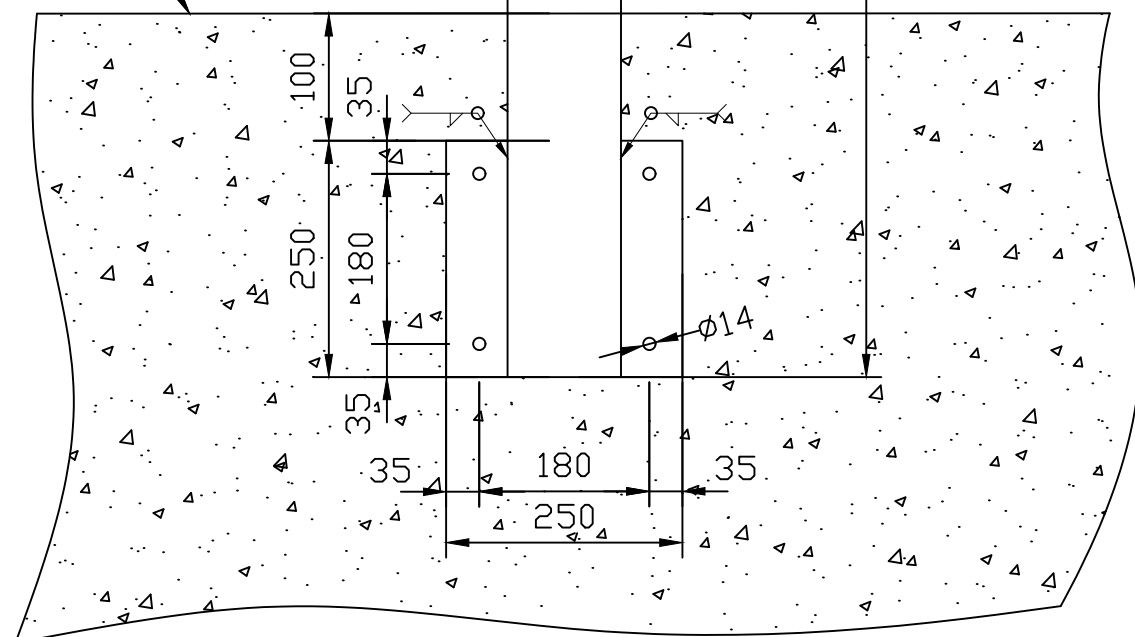

IZDELATI SKUPNO 2 kos

Lokacija razvidna na situaciji in cevnem planu


Teža 1 kos: 40kg

OPOMBE:

- mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu
- pri izdelavi jeklene konstr. upoštevati tudi ostale risbe projekta
- varilne deformacije upošteva izvajalec jeklene konstrukcije
- zware mora izvajati certificirani varilec - vsi zvari so C kvalitete po EN 25817
- vsi neoznačeni zvari so $a=0,7 \times t_{min}$ (t_{min} = tanjša PLOČEVINA v spoju)
- pred montažo preveriti kote izvedenih temeljev in cevi ter konstrukcijo ustrezno prilagoditi
- teže so zajete za en kos.

Poz.	Kol.	Opis	Material	Dolžina	Teža
1	1	PL-10X250X250	S235J2	250	4.87
2	1	R20	S235J2	L	2.22
3	1	U120	S235J2	L	12.04
4	1	U120	S235J2	H	15.99
5	4	HILTI - HST M12X125 sidro	galv.	-	0.34

Rev.	Opis spremembe	Datum	Podpis
Investitor :	 ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana	Objekt in lokacija :	Sanacija lovilnih skled C1, C2 in C3 v skladišču SND Lendava
Projektant :	 Nafting Projektiranje in svetovanje d.o.o. Mlinska ulica 5, SI-9220 Lendava	Vsebina - naslov risbe :	CEVNI NOSILEC CN-01.1 in CN 1.2
Vodja projekta	B. Velkavrh univ.dipl.inž.grad.	G-3277	
Pooblaščen inženir	G. PLEVEL univ.dipl.inž.str.	S-1581	
Izdelal	R. GONTER dipl.inž.str.		
Merilo	1:5, 1:8	Datum : junij 2026	
Strokovno področje načrta:	STROJNIŠTVO	St.projekta :	228-2026
Faza :	PZI	Rev :	/
List :	/	St.nacrta :	26014-4.0
St.risbe :	40 - 6001		

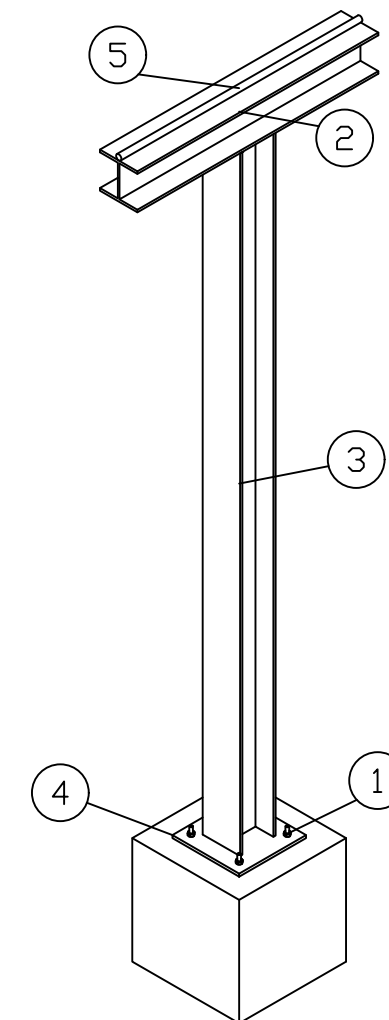

PODPORA	H	L	GRJ
CN-02.1	2247	1100	162.550
CN-02.2	2297	1100	162.600
CN-02.3	2347	1100	162.650
CN-02.4	2322	1100	162.650
CN-02.5	2377	1100	162.700
CN-02.6	2422	1100	162.750

* MONTAŽNA MERA
PADEC

IZDELATI SKUPNO 6 kos

Lokacija razvidna na situaciji in cevnem planu

Teža 1 kos: 90kg

OPOMBE:

- mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu
- pri izdelavi jeklene konstr. upoštevati tudi ostale risbe projekta
- varilne deformacije upošteva izvajalec jeklene konstrukcije
- zware mora izvajati certificirani varilec – vsi zvari so C kvalitete po EN 25817
- vsi neoznačeni zvari so $a=0,7 \times t_{min}$ (t_{min} = tanjša PLOČEVINA v spoju)
- pred montažo preveriti kote izvedenih temeljev in cevi ter konstrukcijo ustrezno prilagoditi
- teže so zajete za en kos.

Poz.	Kol.	Opis	Material	Dolžina	Teža
1	4	HILTI - HST M12X145 sidro	galv.	-	0.20
2	1	HE140A	S235J2	L	22.18
3	1	HE140A	S235J2	H	56.13
4	1	PL-250x250x10	S235J2	250	4.87
5	1	R20	S235J2	L	2.22

Rev.	Opis spremembe			Datum	Podpis
Investitor :				Objekt in lokacija :	
 ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana				Sanacija lovilnih skled C1, C2 in C3 v skladišču SND Lendava	
Projektant :				Vsebina - naslov risbe :	
 Projektiranje in svetovanje d.o.o. Mlinska ulica 5, SI-9220 Lendava				CEVNI NOSILEC CN-02.1, CN-02.2, CN-02.3, CN-02.4, CN-02.5 in CN-02.6	
	Ime	Ident. stev.	Podpis	Strokovno področje načrta: STROJNIŠTVO	
Vodja projekta	B. Velkavrh univ.dipl.inž.grad.	G-3277		St.projekta :	Rev :
Pooblaščen inženir	G. PLEVEL univ.dipl.inž.str.	S-1581		228-2026	PZI /
Izdela	R. GONTER dipl.inž.str.			St.nacrta :	St.risbe :
Merilo	1:10, 1:16	Datum :	junij 2026	26014-4.0	40 - 6002