


OPOMBA: Pred gradnjo je za ugotovitev natančnega poteka obstoječih komunalnih vodov obvezno izvesti zakoličbo le-teh s strani upravljalcev.

VP Kanal M-2.0
M 1:500/100

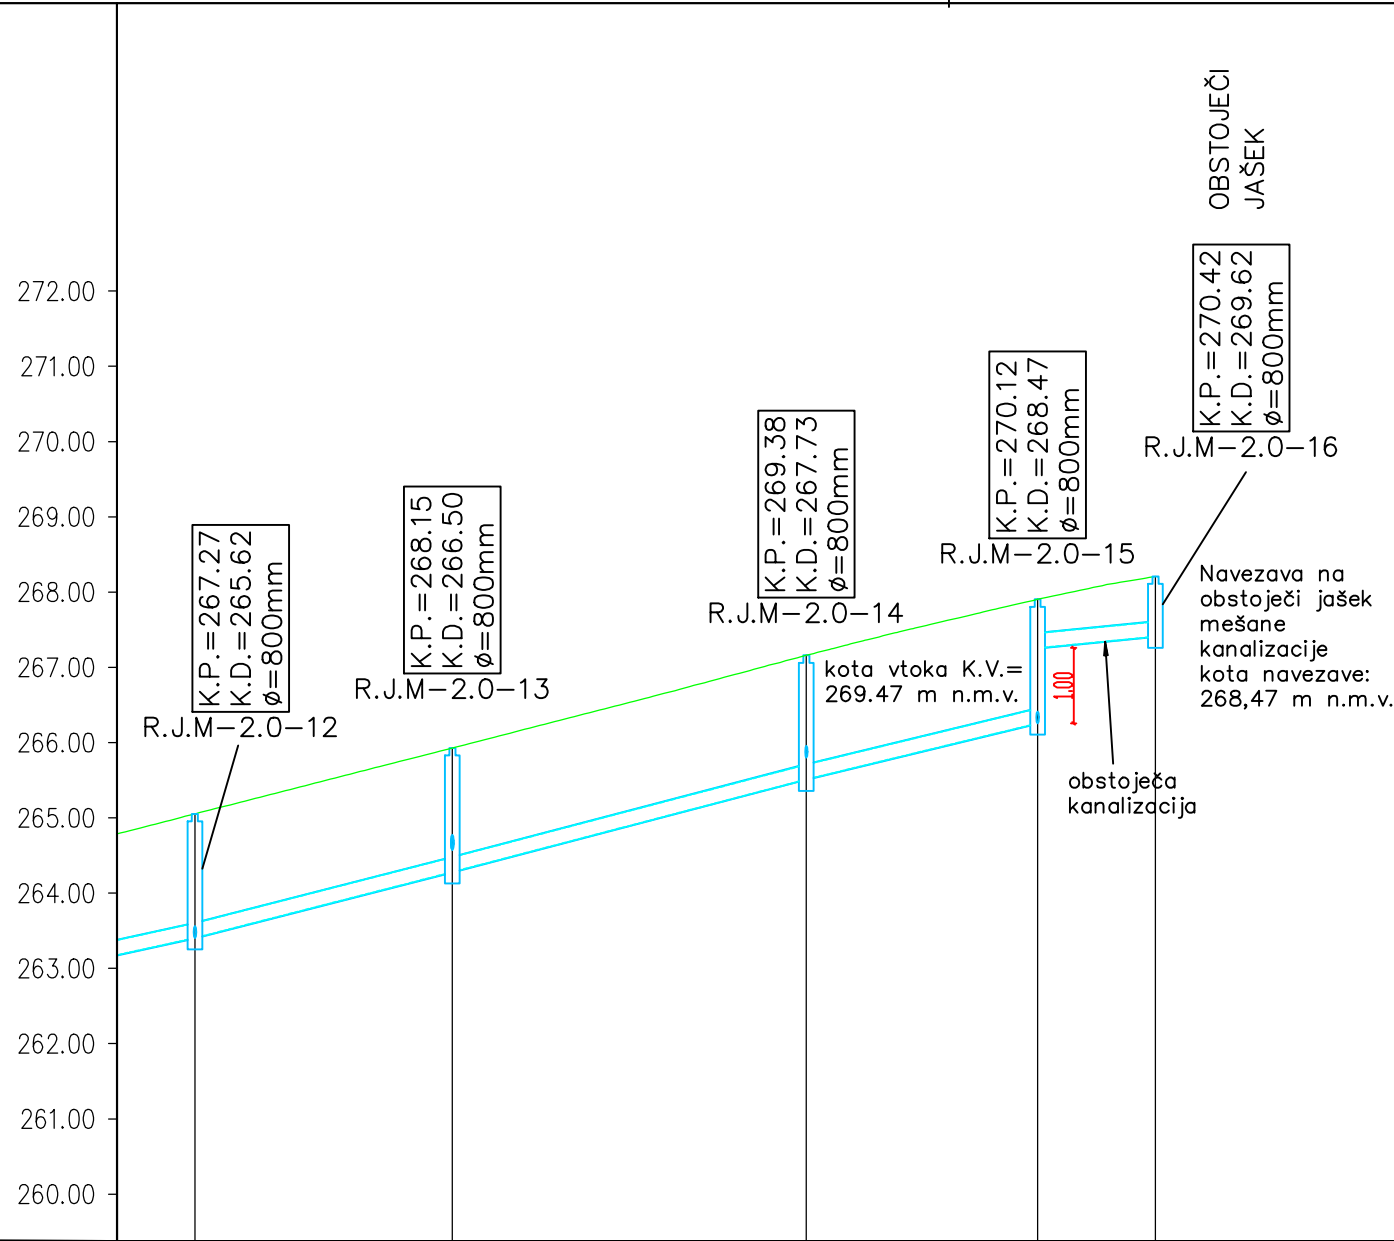

OZNAKA JAŠKA IN DOLŽINA CEVI	M-2.0-12 16.3m	M-2.0-13 22.8m	M-2.0-14 14.6m	M-2.0-15 7.0m	M-2.0-16
STACIONAŽA VOZLIŠČA	0+213.33	0+230.44	0+253.97	0+269.34	0+277.17
VIŠINA POKROVA	267.27	268.15	269.38	270.12	270.42
VIŠINA DNA JAŠKA	265.62	266.50	267.73	268.47	269.62
GLOBINA NIVELETE	1.65	1.65	1.65	1.65	0.80
NAKLON NIVELETE MATERIAL IN PREMER CEVI	5.12% PVC DN200mm	5.23% PVC DN200mm	4.85% PVC DN200mm	1.96% PVC DN200mm	

investitor/naročnik: OBČINA ŠENTJUR Mestni trg 10 3230 Šentjur				objekt: Hidravlična izboljšava in dograditev kanalizacijskega omrežja na območju mesta Šentjur - Pešnica				št.projekta: 51.2/19
projektant: MGR Projektiva d.o.o. Milčinskega ul. 10 3000 Celje				opis risbe: VZDOLŽNI PROFIL meteorni kanal M-2.0 od R.J.M-2.0-13 do R.J.M-2.0-16				št. načrta: 51.2/19
								št. CC: 2223
								faza: PZI
naziv				ime in priimek				št.projekta:
odgovorni vodja projekta:				Id. št. IZS				št. načrta:
odgovorni projektant:				podpis				št. CC:
projektiral:				št. odseka:				faza:
obdelal:				arhivska št.:				št. lista:
				faza/objekt:				št. lista:
				šifra risbe:				št. lista:
				avtor risbe:				št. lista:
				ident. št. risbe:				št. lista:
				MGR projektiva d.o.o., Celje				št. lista:
								št. lista: