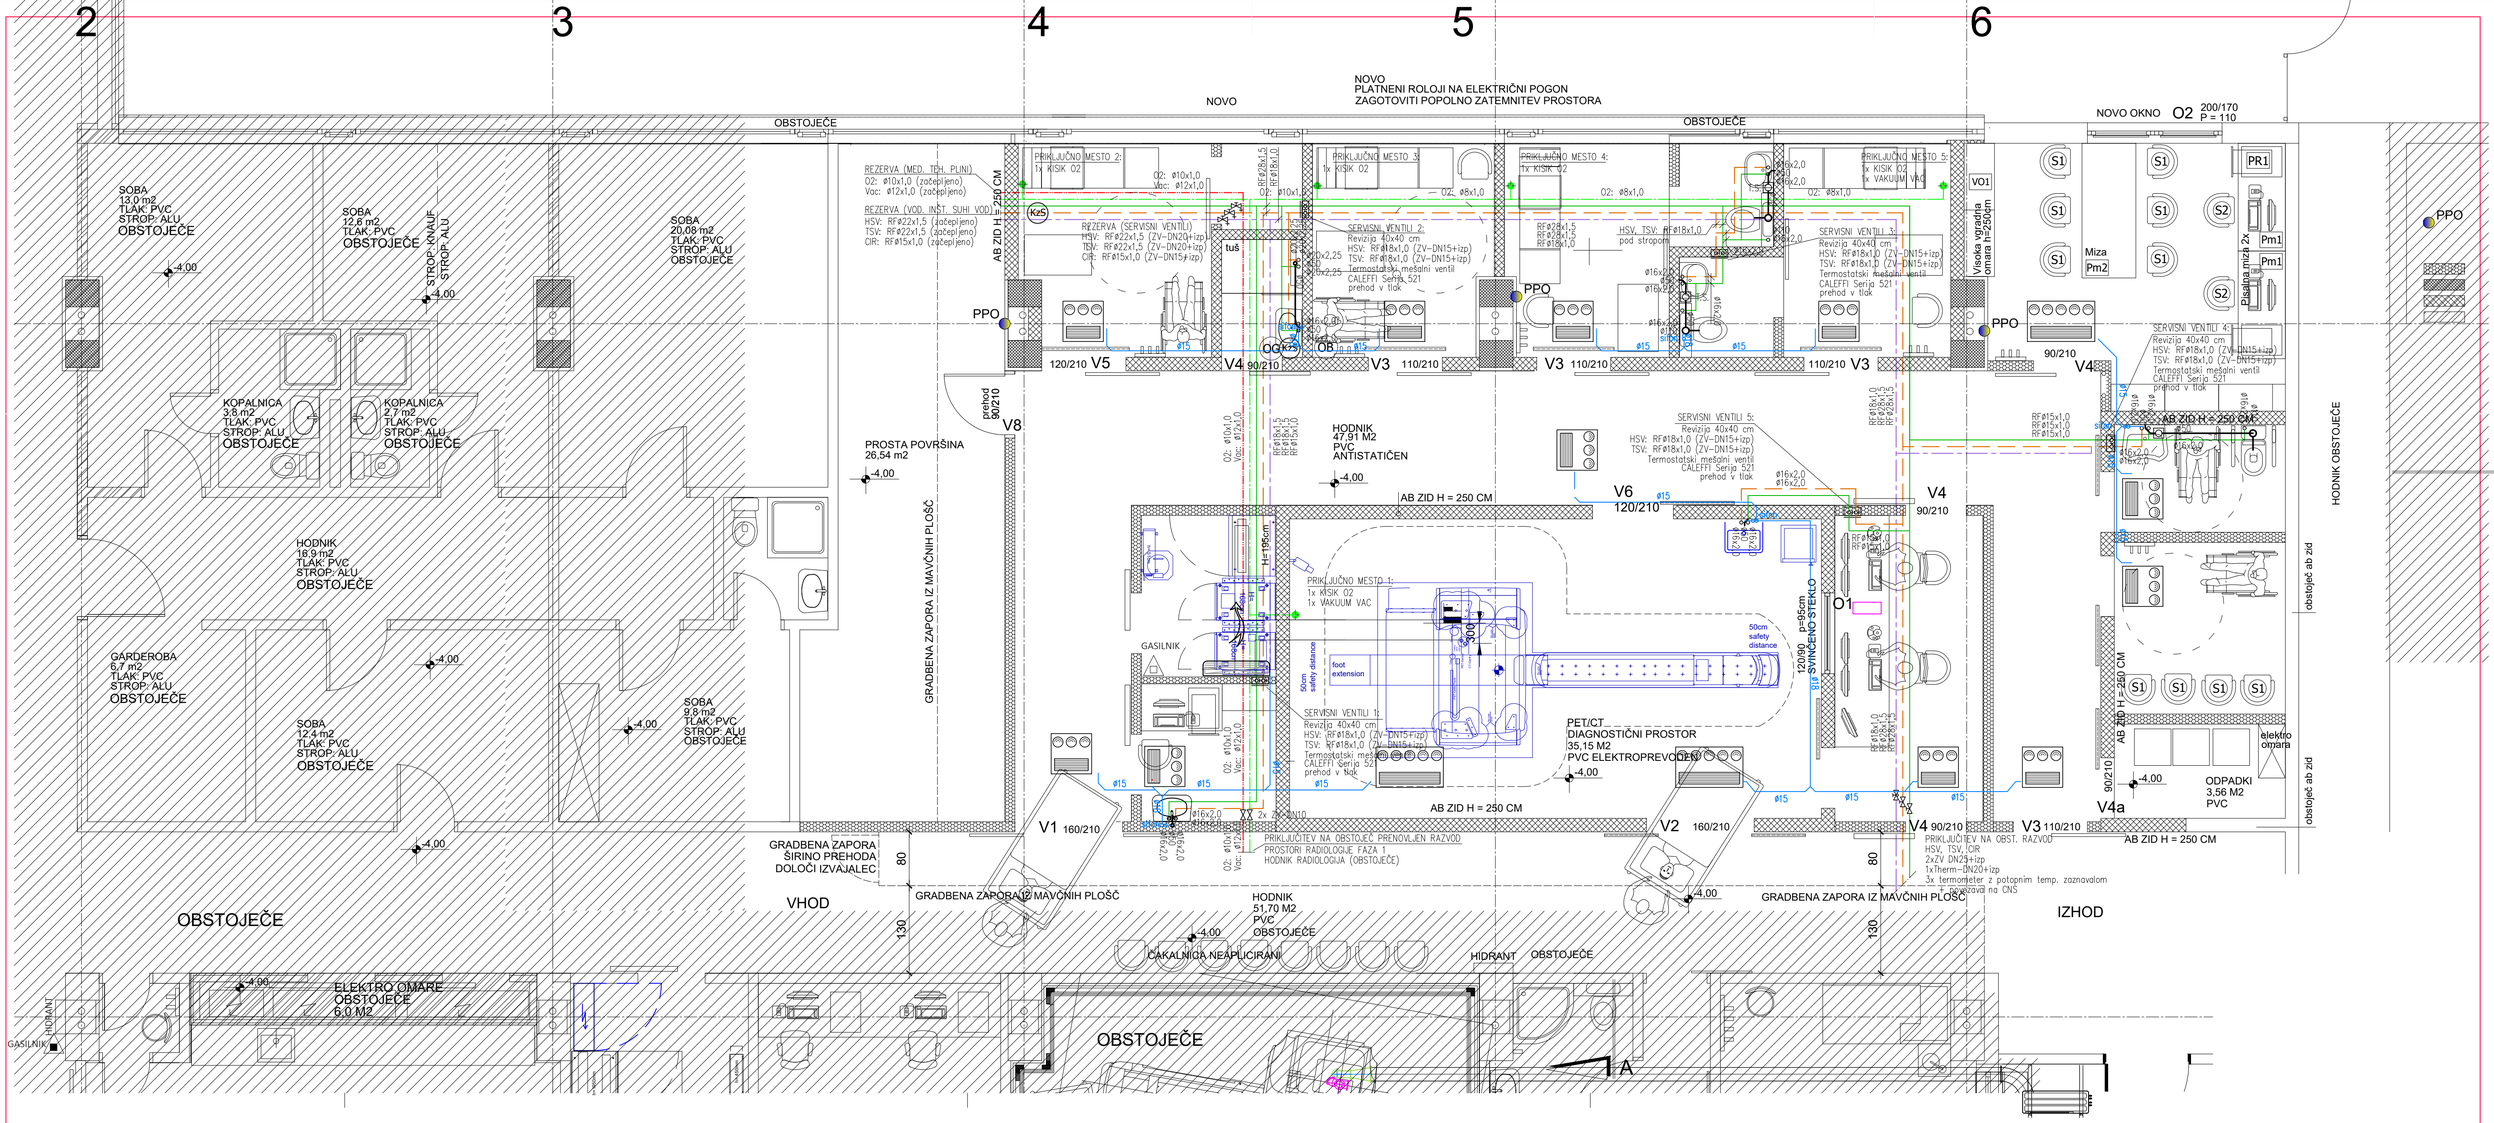

OPOMBA!

VODOVODNA INŠTALACIJA IN KANALIZACIJA:

- Za vodovodno inštalacijo se uporabijo sistemske nerjavne cevi CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088), primerna za uporabo v inštalacijij pitne vode. Certificirana sanitarna neoporečnost.
  - * ogrevani prostori: debelinan izolacije 50% nazivnega preseka cevi
  - * neogrevani prostori: s=100% nazivnega preseka cevi
- Horizontalna kanalizacija se izvede iz sive PP cevi z minimalnim padcem 1,5% prosti iztoku
- Vertikalna kanalizacija (padni vodi) in razvodi kanalizacije vodeni pod stropom etaž se izvedejo v nizkošumni izvedbi

MEDICINSKI TEHNIČNI PLINI (KOMPRIMIRAN ZRAK, VAKUUM, KISIK):

- cevni razvodi medicinskih tehničnih plinov se izvedejo v spuščenem stropu in parapetnih kanalih
- razvodi komprimiranega zraka se izvedejo z bakrenimi cevi za medicinske pline vlečena, razmaščena (začepljene), skladno z EN 13348.

Certificirane za uporabo v medicinski tehniki skladno z EN 737-3.

- Spajanje se izvede s sistemom trdega spajkanja pri 710°C
- vsi prehodi skozi stene se zaščitijo z zaščitnimi jeklenimi cevmi
- prehodi v parapetni kanal vodeni v stenah se izvedejo v zaščitnem inštalacijskemu prekatu iz nerjavečega jekla
- prehodi skozi požarne sektorje se zaščitijo z protipožarno peno

LEGENDA MEDIJEV

- hladna sanitarna voda
- topla sanitarna voda
- topla sanitarna voda cirkulacija
- fekalna kanalizacija
- kondenzat
- kisik O2
- vakuum
- priključna spojka O2
- priključna spojka Vac

BIRO MARTINA PREZELJ S.P.
PROJEKTIRANJE STROJNIH INŠTALACIJ, NADZOR IN TEHNIČNO SVETOVANJE

Investitor:	SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA Polje 40, 6310 Izola			
	Ime	Id.št.IZS	Podpis	Datum
Odg.v.proj.	J. KRNC, gr. teh.	A-9092		
Odg.proj.	M. PREZELJ, univ.dipl.inž.str.	S-1661		
Spr/Rev.	Opis spremembe		Podpis	Datum

Objekt:
SB IZOLA
PROSTORI ZA PET CT V DTS1

Vrsta načrta:
STROJNE INSTALACIJE
VODOVODNA INŠTALACIJA IN KANALIZACIJA
MEDICINSKI TEHNIČNI PLINI

Naslov risbe:
TLORIS KLETI

št. nač.: 685/2024	Faza: PZI		LIST: 2.1
Datum: OKTOBER 2024	Merilo: 1 : 50		