
M:1:200/50


MD



Ime	V1	MK1_1
Stacionaža	0.00	4.43
Kota terena	2.81	2.82
Kota nivelete	2.00	1.96
Premer jaška	Ø800	Ø800
Globina izkopa	0.81	1.01
Dolžina odseka/Padec	L=4.4m i=1.0%	
Material/Profil cevi	Concrete / DN=500.0mm	

M:1:200/50


CP17

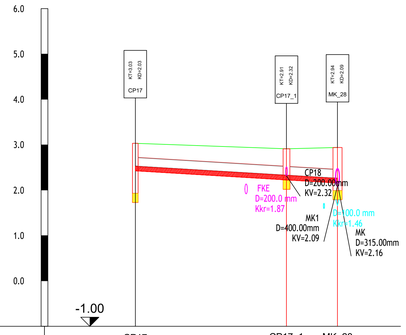

Ime	CP17	CP17_1	MK_28
Stacionaža	0.00	13.32	17.81
Kota terena	3.03	2.91	2.94
Kota nivelete	2.53	2.33	2.26
Premer jaška	Ø500	Ø600	Ø800
Globina izkopa	0.50	0.59	0.85
Dolžina odseka/Padec	L=13.3m i=1.5%		L=4.5m i=1.5%
Material/Profil cevi	polyvinyl chloride / DN=200.0mm		

M:1:200/50


CP18



Ime	CP18	CP17_1
Stacionaža	0.00	1.53
Kota terena	2.84	2.91
Kota nivelete	2.34	2.32
Premer jaška	Ø500	Ø600
Globina izkopa	0.50	0.59
Dolžina odseka/Padec	L=1.5m i=1.5%	
Material/Profil cevi	polyvinyl chloride / DN=200.0mm	

M:1:200/50


CP19



Ime	CP19	MK1_1
Stacionaža	0.00	2.01
Kota terena	2.75	2.82
Kota nivelete	2.25	2.22
Premer jaška	Ø500	Ø800
Globina izkopa	0.50	1.01
Dolžina odseka/Padec	L=2.0m i=1.5%	
Material/Profil cevi	polyvinyl chloride / DN=200.0mm	

M:1:200/50

CP20



Ime	CP20	MK1_1
Stacionaža	0.00	4.81
Kota terena	2.78	2.82
Kota nivelete	2.28	2.21
Premer jaška	Ø500	Ø800
Globina izkopa	0.50	1.01
Dolžina odseka/Padec	L=4.8m i=1.5%	
Material/Profil cevi	polyvinyl chloride / DN=200.0mm	

Aleš Štefančič s.p.

Gradbena projektivanja, nastav in obdelava podatkov
Otjska pot 39d, 6380 Piran
+386 41 707-604
info@projektivanje-nadzor.si

investitor: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola	odgovorni vodja projekta: ŠTEFANČIČ A. inž.gr.		vrsta projekta: PZI
objekt / lokacija: UREDITEV KOSOVELOVE ULICE V IZOLI	odgovorni projektant: ŠTEFANČIČ A. inž.gr.	datum: ident. št. G – 9212	del načrta: VODOLOŽNI PROFIL METEORNE KANALIZACIJE KANAL MD IN CP17–CP20
vrsta načrta: NAČRT GRADBENIŠTVA	projektant: ŠTEFANČIČ A. inž.gr.	datum: ident. št. G – 9212	datum: avgust 2026
št. projekta: 10–2026	št. načrta: 10–2026/G		merilo: 1:200/50
			št. lista: 5.1.2.