M:1:200/50

FKF



Ime	FKF_1	FK_2-1
Stacionaža	0.00	1.74
Kota terena	2.83	2.79
Kota nivelete	2.21	2.18
Premer jaška	Ø600	Ø800
Globina izkopa	0.62	1.19
Dolžina odseka/Padec	L=1.7m I=1.5%	
Material/Profil cevi	glass reinforced polyester (GRP) / DN=300.0mm	

M:1:200/50

FKG



Ime	FKG_1	FK_2-3
Stacionaža	0.00	1.87
Kota terena	2.04	2.05
Kota nivelete	1.12	1.09
Premer jaška	Ø600	Ø1000
Globina izkopa	0.92	2.00
Dolžina odseka/Padec	L=1.9m I=1.5%	
Material/Profil cevi	glass reinforced polyester (GRP) / DN=300.0mm	

M:1:200/50

FKH



Ime	FKH_1	FKH_2	FK_2-4
Stacionaža	0.00	4.33	10.08
Kota terena	1.84	1.94	1.88
Kota nivelete	1.20	1.14	0.40 0.31
Premer jaška	Ø600	Ø800	Ø1000
Globina izkopa	0.64	1.54	1.93
Dolžina odseka/Padec	L=4.3m I=1.5%	L=5.7m I=1.5%	
Material/Profil cevi	glass reinforced polyester (GRP) / DN=200.0mm		

M:1:200/50

FKI

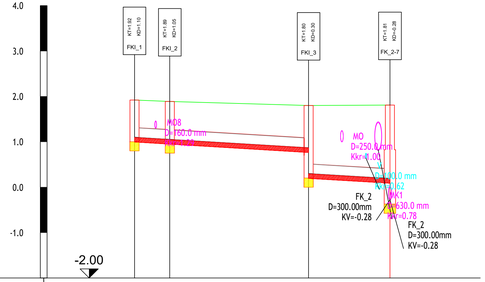

Ime	FKI_1	FKI_2	FKI_3	FK_2-7
Stacionaža	0.00	3.11	15.33	22.50
Kota terena	1.92	1.89	1.80	1.81
Kota nivelete	1.10	1.05	0.87 0.30	0.19
Premer jaška	Ø800	Ø800	Ø800	Ø1000
Globina izkopa	0.82	0.84	1.50	2.09
Dolžina odseka/Padec	L=3.1m I=1.5%	L=12.2m I=1.5%	L=7.2m I=1.5%	
Material/Profil cevi	glass reinforced polyester (GRP) / DN=200.0mm			

Aleš Štefančič s.p.

Gradbena projektiranje, nadzor in obdelovanje podatkov
Olčina pot 394, 6000 Koper
+386 41 707-604
info@projektiranje-nadzor.si

investitor: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola	odgovorni vodja projekta: ŠTEFANČIČ A. inž.gr. datum: ident. št. G – 9212	vrsta projekta: PZI
objekt / lokacija: UREDITEV KOSOVELOVE ULICE V IZOLI	odgovorni projektant: ŠTEFANČIČ A. inž.gr. datum: ident. št. G – 9212	del načrta: VZDOLŽNI PROFIL FEKALNE KANALIZACIJE KANAL FKF, FKG, FKH IN FKI
vrsta načrta: NAČRT GRADBENIŠTVA	projektant: ŠTEFANČIČ A. inž.gr. datum: ident. št. G – 9212	datum: avgust 2026
št. projekta: 10–2026 / št. načrta: 10–2026/G		merilo: 1:200/50 / št. lista: 5.3.2