M:1:200/50

FPR_ZUST

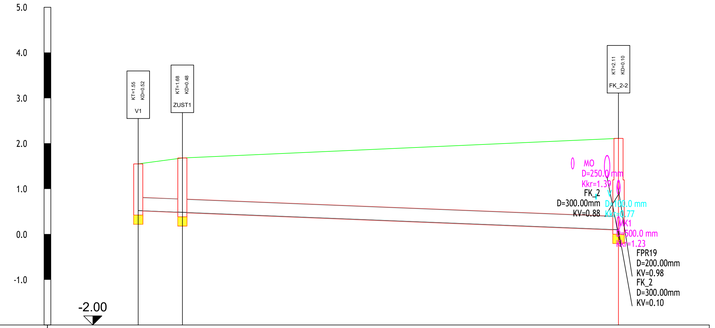

Ime	V1	ZUST1	FK_2-2
Stacionaža	0.00	3.89	42.30
Kota terena	1.55	1.68	2.11
Kota nivelete	0.52	0.48	0.10
Premer jaška	Ø800	Ø800	Ø1000
Globina izkopa	1.03	1.20	2.01
Dolžina odseka/Padec	L=3.9m I=1.0%	L=38.4m I=1.0%	
Material/Profil cevi	glass reinforced polyester (GRP) / DN=300.0mm		

M:1:200/50

FPR19



Ime	FPR19	FK_2-2
Stacionaža	0.00	8.05
Kota terena	2.11	2.11
Kota nivelete	1.10	0.98
Premer jaška	Ø800	Ø1000
Globina izkopa	1.01	2.01
Dolžina odseka/Padec	L=8.0m I=1.5%	
Material/Profil cevi	glass reinforced polyester (GRP) / DN=200.0mm	

M:1:200/50

FPR20



Ime	FPR20	FK_2-4
Stacionaža	0.00	1.14
Kota terena	1.86	1.88
Kota nivelete	0.90	0.88
Premer jaška	Ø800	Ø1000
Globina izkopa	0.96	1.93
Dolžina odseka/Padec	L=1.1m I=1.5%	
Material/Profil cevi	glass reinforced polyester (GRP) / DN=200.0mm	

M:1:200/50

FPR21



Ime	FPR21	FKH_2
Stacionaža	0.00	2.55
Kota terena	1.85	1.94
Kota nivelete	1.40	1.36
Premer jaška	Ø800	Ø800
Globina izkopa	0.45	1.54
Dolžina odseka/Padec	L=2.6m I=1.5%	
Material/Profil cevi	glass reinforced polyester (GRP) / DN=200.0mm	

Aleš Štefančič s.p.

Gradbena projektiranje, nadzor in obdelovo podatkov
Oljčna pot 394, 6000 Koper
+386 41 707-604
info@projektiranje-nadzor.si

investitor: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola	odgovorni vodja projekta: ŠTEFANČIČ A. inž.gr. datum: ident. št. G – 9212	vrsta projekta: PZI
objekt / lokacija: UREDITEV KOSOVELOVE ULICE V IZOLI	odgovorni projektant: ŠTEFANČIČ A. inž.gr. datum: ident. št. G – 9212	del načrta: VZDOLŽNI PROFIL FEKALNE KANALIZACIJE KANAL FPR-ZUST IN FPR19-FPR21
vrsta načrta: NAČRT GRADBENIŠTVA	projektant: ŠTEFANČIČ A. inž.gr. datum: ident. št. G – 9212	datum: avgust 2026
št. projekta: 10-2026 / št. načrta: 10-2026/G		merilo: 1:200/50 / št. lista: 5.3.3