


D-01 KAP STREHE

DETAJL KAPA – PREZRAČEVANA STREHA

MERILO 1:5

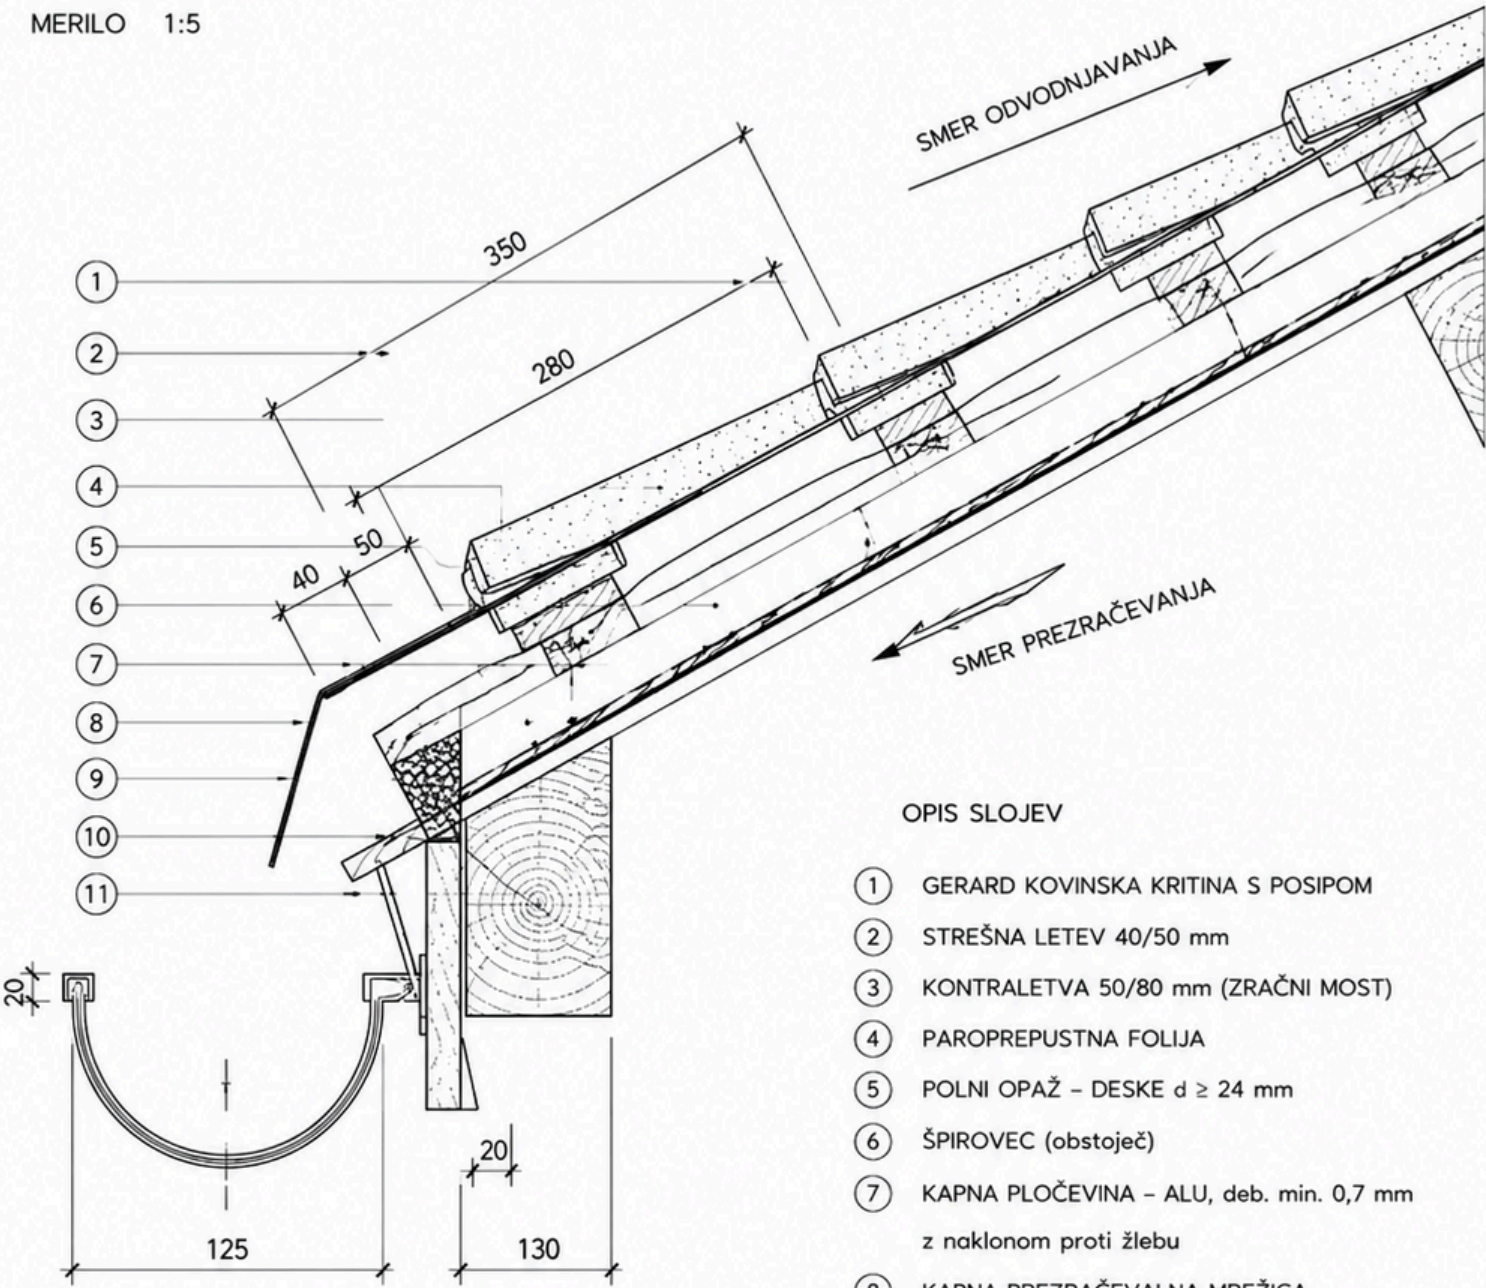

OPIS SLOJEV

- 1 GERARD KOVINSKA KRITINA S POSIPOM
- 2 STREŠNA LETEV 40/50 mm
- 3 KONTRALETV 50/80 mm (ZRAČNI MOST)
- 4 PAROPREPUSTNA FOLIJA
- 5 POLNI OPAŽ – DESKE d ≥ 24 mm
- 6 ŠPIROVEC (obstoječ)
- 7 KAPNA PLOČEVINA – ALU, deb. min. 0,7 mm
z naklonom proti žlebu
- 8 KAPNA PREZRAČEVALNA MREŽICA
(proti pticam in insektom)
- 9 FRONTALNA DESKA / KAPNA DESKA d ≥ 20 mm
- 10 ŽLEBNI NOSILEC
- 11 VISEČI POLKROŽNI ŽLEB Ø125 mm

OPOMBE:


- Prezračevalni kanal višine min. 50 mm mora biti zagotovljen neprekinjeno od kapi do slemena.
- Vsi leseni elementi morajo biti zaščiteni proti biološkim škodljivcem.
- Vsi pločevinasti elementi v barvi po izboru projektanta.
- Voda iz sekundarne kritine se vodi preko kapne pločevine v žleb.

PROJEKT: VEŽICA ZREČE	MERILO: 1:5	DATUM: junij 2026	RISBA ŠT.: DET-01
PROJEKTANT: PR Biro, Primož Rejec, s.p., Partizanska ulica 47, 2310 Slov. Bistrica	ODG. PROJEKTANT: Pl dr. Primož Rejec, dipl. inž. gradb. IZS G-3946		

D-02 PREZRAČEVANO SLEME

DETAJL PREZRAČEVANEGA SLEMENA

MERILO 1:5

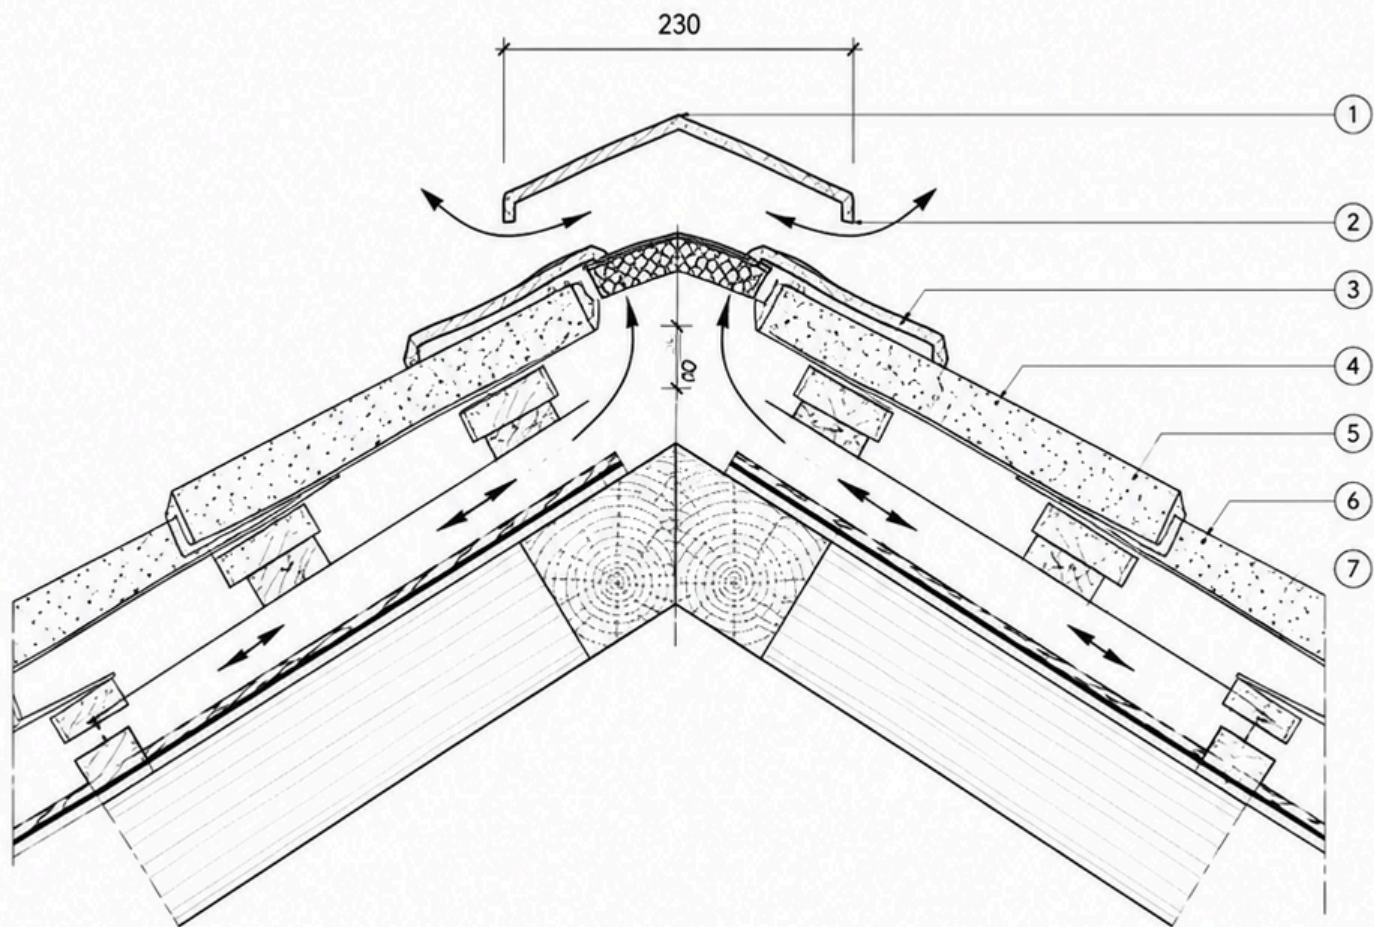

OPIS SLOJEV

- ① GERARD KOVINSKA KRITINA S POSIPOM
- ② SLEMENJAK
- ③ PREZRAČEVALNI ELEMENT SLEMENA
- ④ STREŠNA LETEV 40/50 mm
- ⑤ KONTRALETEV 50/80 mm
- ⑥ PAROPREPUSTNA FOLIJA
- ⑦ ŠPIROVEC (obstoječ)

OPOMBE:


- Prezračevalni kanal pod slemenjakom mora biti neprekinjen po celotni dolžini slemena.
- Minimalna višina prezračevalnega kanala ≥ 50 mm.
- Prezračevanje mora biti zagotovljeno z vstopom zraka na kapu in izstopom zraka na slemenu.
- Vsi elementi morajo biti izvedeni skladno z navodili proizvajalca kritine.

PROJEKT: VEŽICA ZREČE	MERILO: 1:5	DATUM: junij 2026	RISBA ŠT.: DET-02
PROJEKTANT: PR Biro, Primož Rejec, s.p., Partizanska ulica 47, 2310 Slov. Bistrica	ODG. PROJEKTANT: PI dr. Primož Rejec, dipl. inž. gradb. IZS G-3946		

D-03 GLOBEL

DETAJL STREŠNE GLOBELI

MERILO 1:5

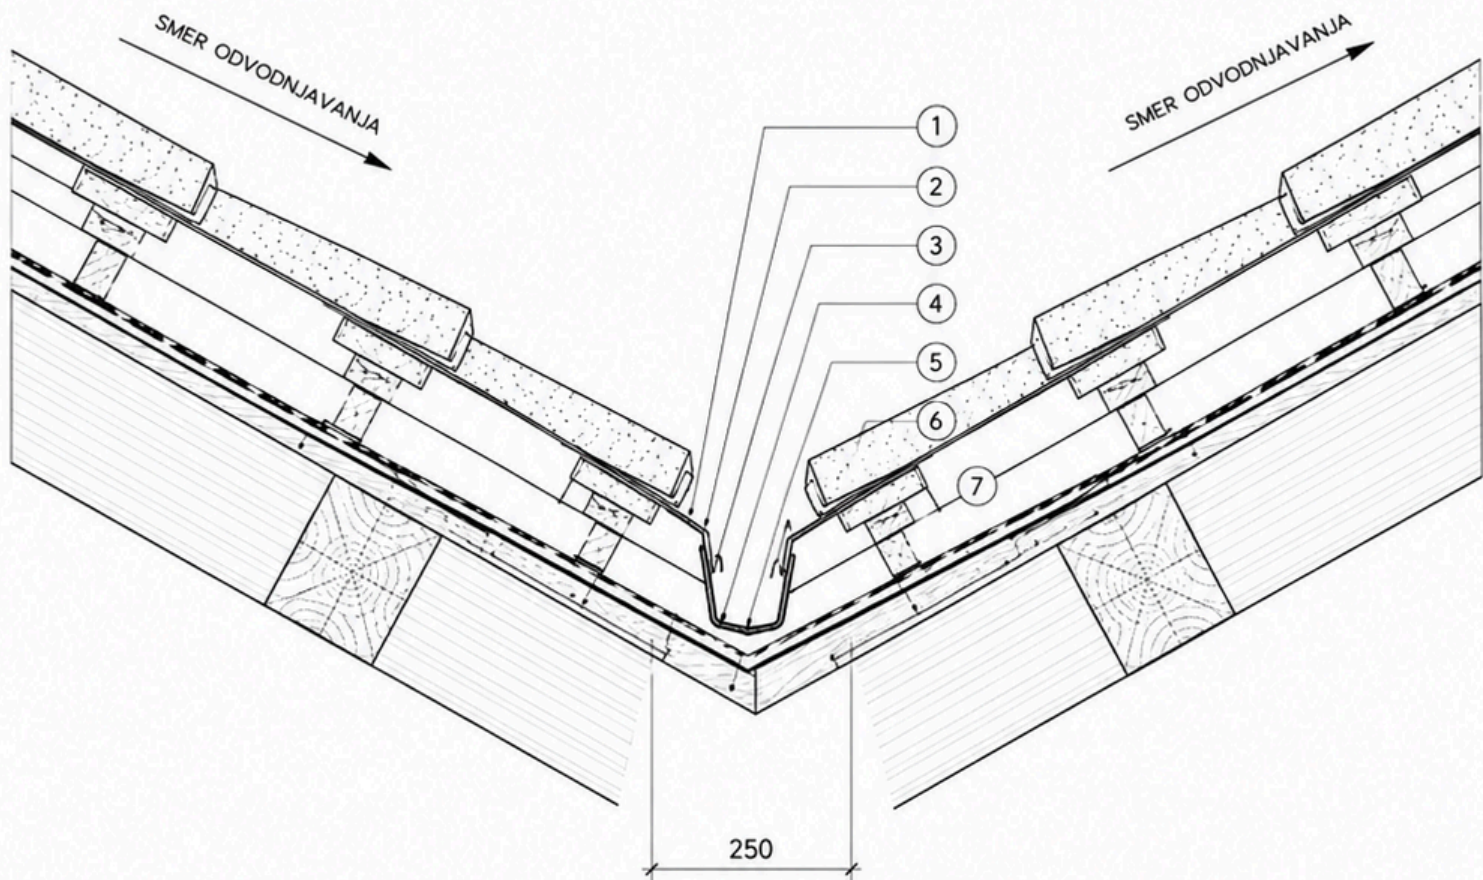

OPIS SLOJEV

- 1 GERARD KOVINSKA KRITINA S POSIPOM
- 2 STREŠNA LETEV 40/50 mm
- 3 KONTRALETEV 50/80 mm
- 4 SEKUNDARNA KRITINA – PAROPREPUSTNA FOLIJA
- 5 PLOČEVINASTA GLOBEL – Alu, deb. min. 0,7 mm
- 6 PODLOŽNI OPAŽ – DESKE d ≥ 24 mm
- 7 ŠPIROVEC (obstoječ)

OPOMBE:


- Pločevinasta globel mora biti položena na podložni opaž in mehansko pritrjena na vsaki strani.
- Preklop pločevinaste globeli min. 100 mm.
- Preprečiti prekinitev sekundarne kritine v območju globeli.
- Vsi elementi morajo biti izvedeni skladno z navodili proizvajalca kritine.
- Voda iz globeli se vodi do kapne pločevine in v žleb.

PROJEKT: VEŽICA ZREČE	MERILO: 1:5	DATUM: junij 2026	RISBA ŠT.: DET-03
PROJEKTANT: PR Biro, Primož Rejec, s.p., Partizanska ulica 47, 2310 Slov. Bistrica	ODG. PROJEKTANT: PI dr. Primož Rejec, dipl. inž. gradb. IZS G-3946		

D-04 VETROVNA OBROBA

DETAJL ZAKLJUČKA STREHE Z VETROVNO OBROBO

MERILO 1:5

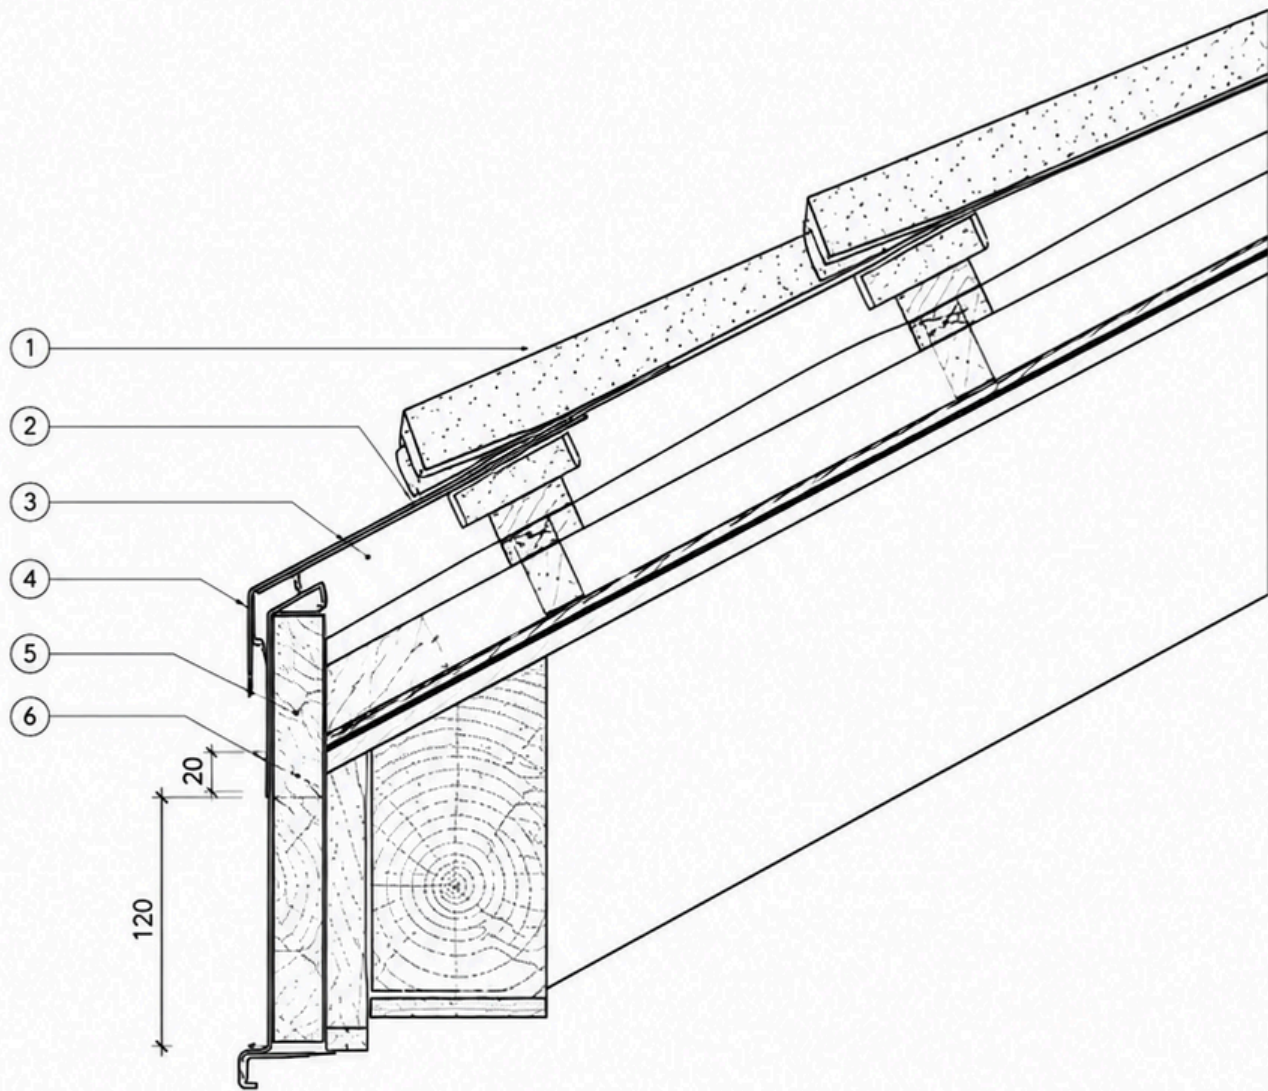

OPIS SLOJEV

- 1 GERARD KOVINSKA KRITINA S POSIPOM
- 2 STREŠNA LETEV 40/50 mm
- 3 KONTRALETVA 50/80 mm
- 4 PAROPREPUSTNA FOLIJA
- 5 VETROVNA OBROBA – Alu, deb. min. 0,7 mm
- 6 ZAKLJUČEK KAPA – leseni element

OPOMBE:


- Vetrovna obroba se pritrdi v čelo špirovca z nerjavnimi vijaki min. Ø4,5 mm na max. 300 mm.
- Preklop vetrovne obrobe na kritino min. 50 mm.
- Vsi elementi morajo biti izvedeni skladno z navodili proizvajalca kritine.
- Leseni zaključni element mora biti zaščiten proti biološkim škodljivcem.

PROJEKT: VEŽICA ZREČE	MERILO: 1:5	DATUM: junij 2026	RISBA ŠT.: DET-04
PROJEKTANT: PR Biro, Primož Rejec, s.p., Partizanska ulica 47, 2310 Slov. Bistrica	ODG. PROJEKTANT: PI dr. Primož Rejec, dipl. inž. gradb. IZS G-3946		

D-05 ZIDNA OBROBA

DETAJL STIKA STREHE Z ZIDOM


MERILO 1:5

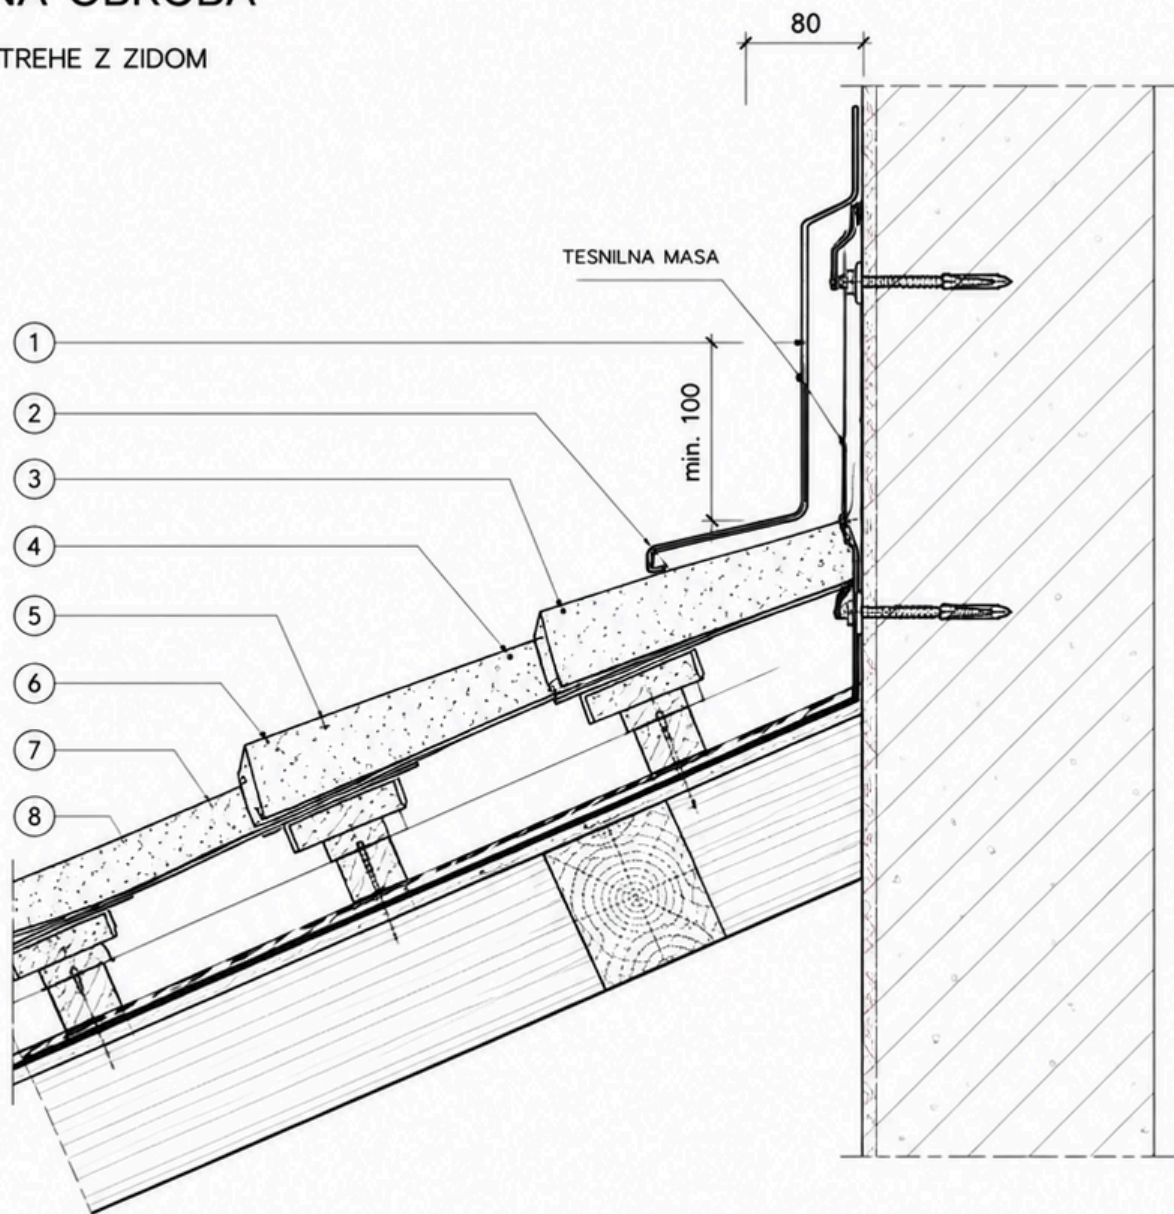

OPIS SLOJEV

- 1 GERARD KOVINSKA KRITINA S POSIPOM
- 2 STREŠNA LETEV 40/50 mm
- 3 KONTRALETVA 50/80 mm
- 4 PAROPREPUSTNA FOLIJA
- 5 PLOČEVINASTA ZIDNA OBROBA – Alu, deb. min. 0,7 mm
- 6 TESNILNA MASA (MS polimer)
- 7 PRITRDITEV V ZID – inox vijak + PVC vložek
- 8 ZID (obeton / opeka)

DETALJ PRITRDITVE OBROBE V ZID

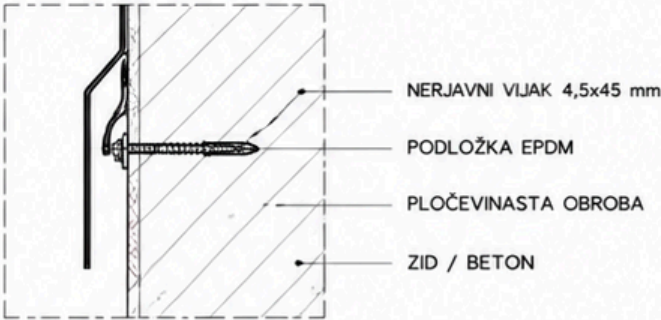

OPOMBE:


- Zidna obroba se izvede z navojnim zavesom min. 100 mm v višino.
- Pritrditev v zid na razmaku max. 300 mm.
- Tesnilo mora biti UV odporna elastična masa.
- Preklop obrobe na kritino min. 50 mm.
- Vse stike je potrebno vodotesno zatesniti.

PROJEKT: VEŽICA ZREČE	MERILO: 1:5	DATUM: junij 2026	RISBA ŠT.: DET-05
PROJEKTANT: PR Biro, Primož Rejec, s.p., Partizanska ulica 47, 2310 Slov. Bistrica	ODG. PROJEKTANT: PI dr. Primož Rejec, dipl. inž. gradb. IZS G-3946		

D-06 ZVONIK

DETAJL STIKA STREŠNE KRITINE IN ZVONIKA

MERILO 1:5

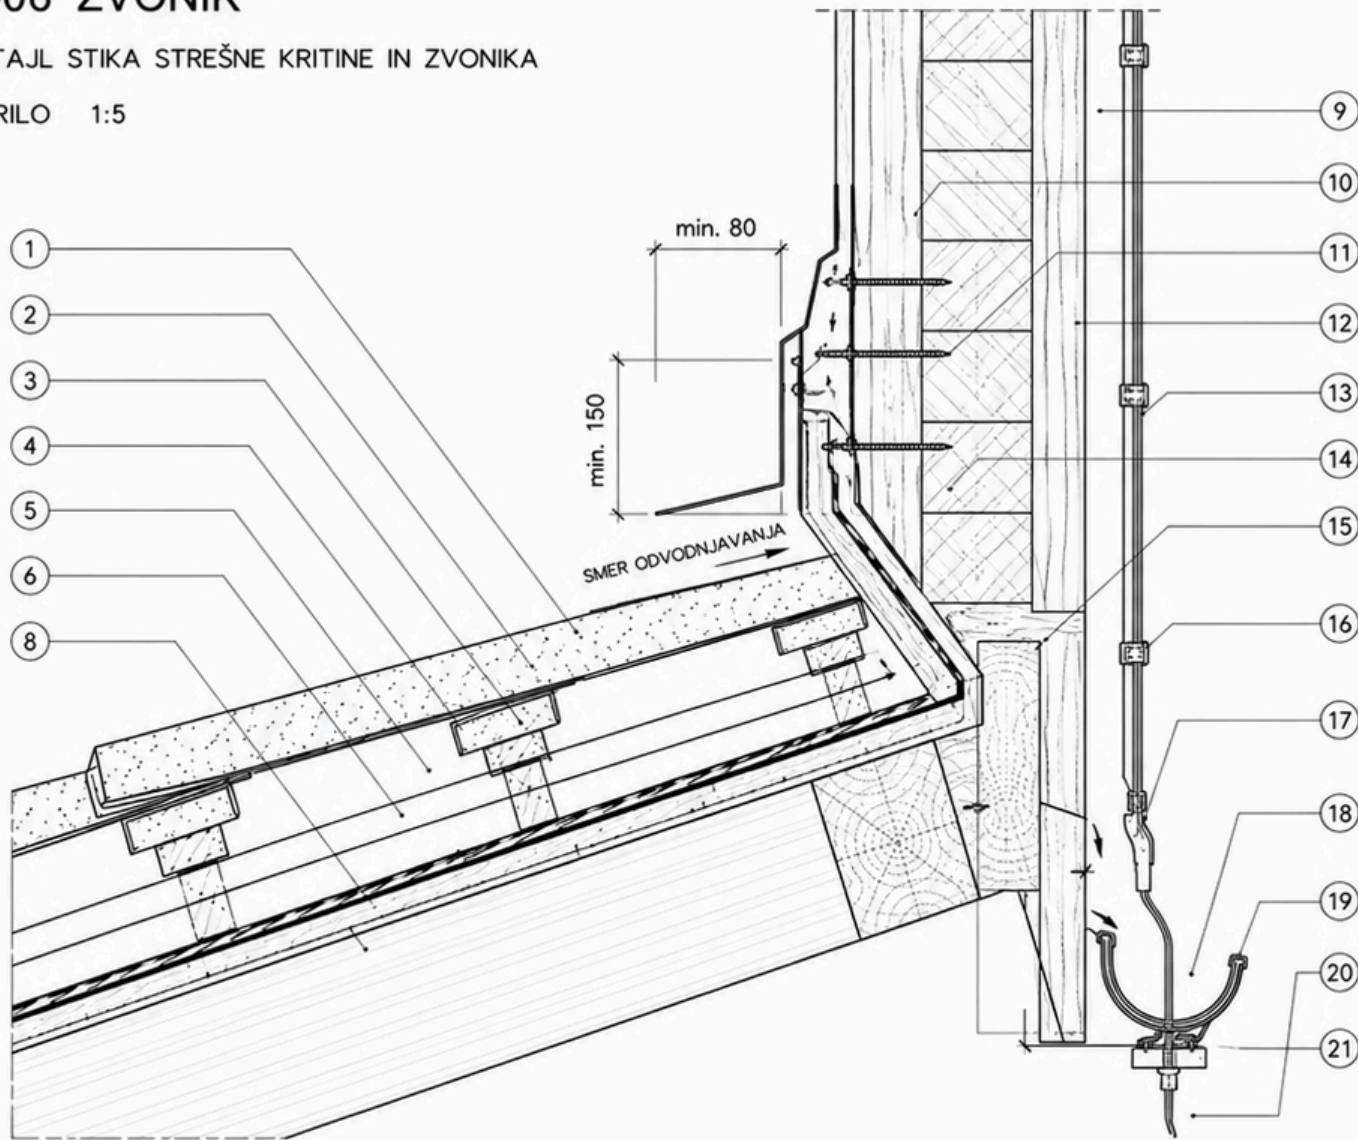

OPIS SLOJEV

- 1 GERARD KOVINSKA KRITINA S POSIPOM
- 2 STREŠNA LETEV 40/50 mm
- 3 KONTRALETEV 50/80 mm
- 4 PAROPREPUSTNA FOLIJA
- 5 SEKUNDARNA KRITINA
- 6 PODLOŽNI OPAŽ – DESKE d ≥ 24 mm
- 7 ŠPIROVEC (obstoječi)
- 8 ZAKLJUČNA DESKA

- 9 LESENA KONSTRUKCIJA ZVONIKA
- 10 PLOČEVINASTA ZIDNA OBROBA – Alu, deb. min. 0,7 mm
- 11 ELASTIČNO TESNILO
- 12 PLOČEVINASTA NADSTREŠNA OBROBA – Alu, deb. min. 0,7 mm
- 13 PLOČEVINASTA PREHODNA OBROBA – Alu, deb. min. 0,7 mm
- 14 ELASTIČNO TESNILO
- 15 STRELOVODNI VODNIK – FeZn Ø8 mm
- 16 OBJEMKA STRELOVODNEGA VODNIKA
- 17 ODVOD V ŽLEB
- 18 KAPNA PLOČEVINA – Alu, deb. min. 0,7 mm
- 19 KAPNO PREZRAČEVALNO MREŽICO
- 20 VISEČI POLKROŽNI ŽLEB
- 21 ŽLEBNO ŽELEZO

OPOMBE:


- Vsi stiki pločevin morajo biti preklapljeni min. 50 mm.
- Pločevinaste obrobe v zvonik dvigniti min. 150 mm nad kritino.
- Vsi stiki morajo biti trajno elastično zatesnjeni.
- Strel vodni vodnik pritrditi z objemkami na razdalji max. 1,0 m.
- Voda mora biti neovirano odvedena v žleb.
- Vsi leseni elementi naj bodo zaščiteni proti biološkim škodljivcem.

PROJEKT: VEŽICA ZREČE	MERILO: 1:5	DATUM: junij 2026	RISBA ŠT.: DET-06
PROJEKTANT: PR Biro, Primož Rejec, s.p., Partizanska ulica 47, 2310 Slov. Bistrica	ODG. PROJEKTANT: PI dr. Primož Rejec, dipl. inž. gradb. IZS G-3946		

D-07 PREHOD STRELOVODNEGA VODNIKA PREKO KRITINE

DETAJL PREHODA STRELOVODNEGA VODNIKA PREKO KRITINE


MERILO 1:5

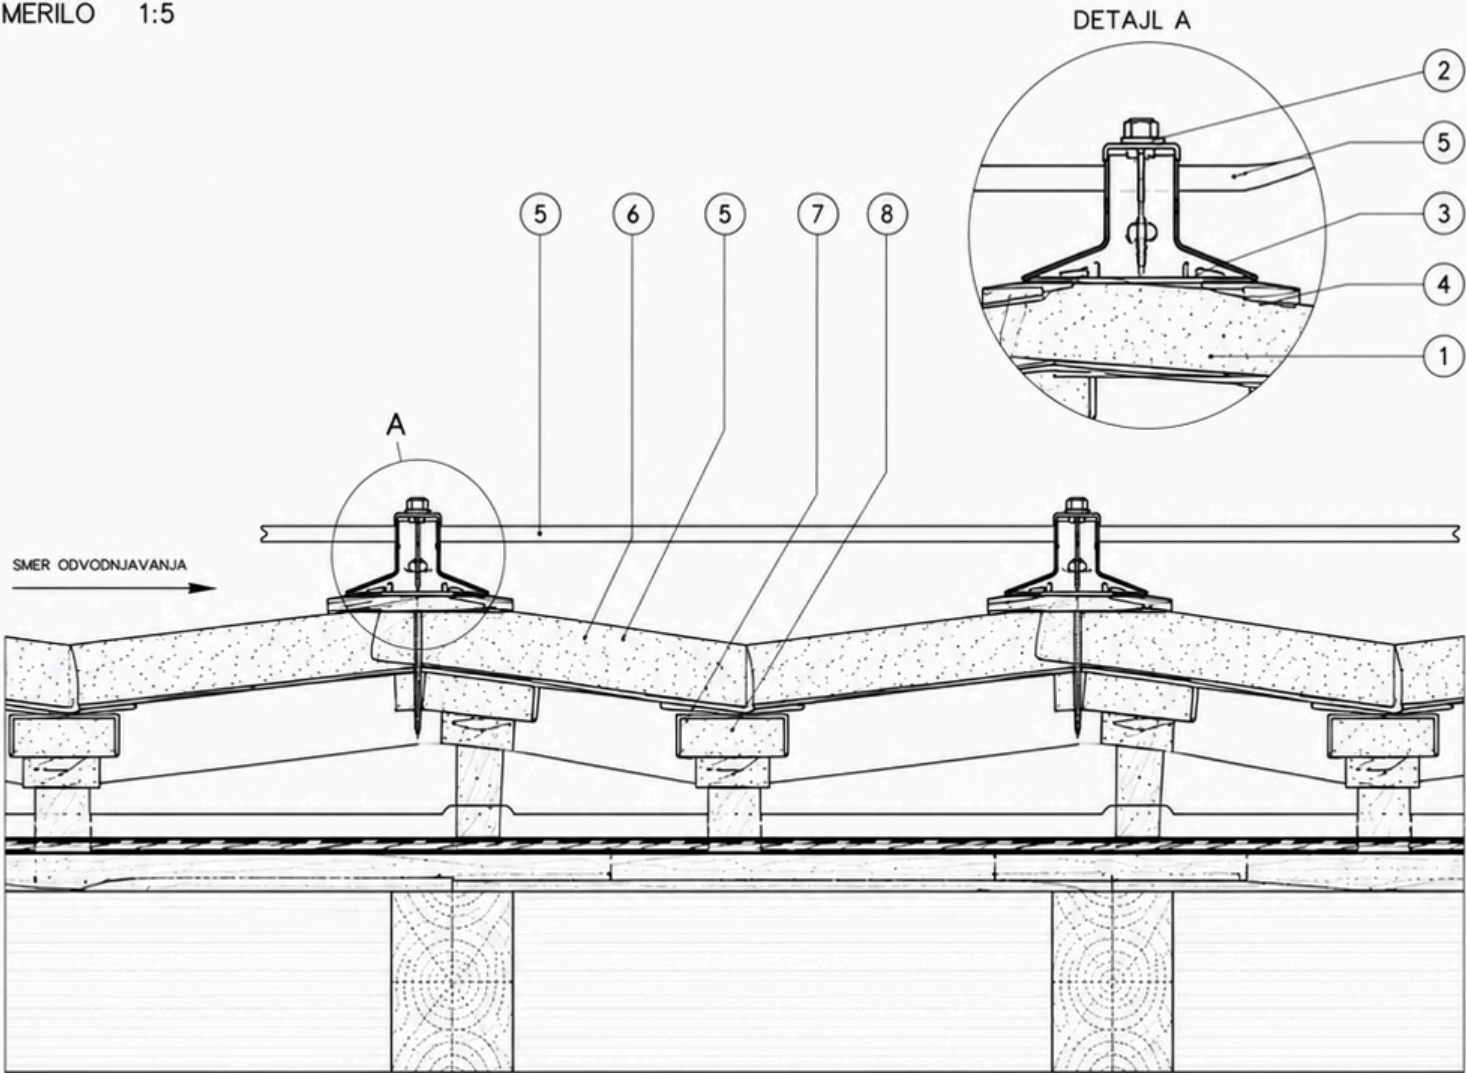

OPIS SLOJEV / ELEMENTOV

- 1 GERARD KOVINSKA KRITINA S POSIPOM
- 2 STRELOVODNI VODNIK FeZn Ø8 mm
- 3 SISTEMSKI NOSILEC STRELOVODA ZA GERARD KRITINO
material: nerjavno jeklo
- 4 EPDM TESNILNA PODLOŽKA
dosedeča, UV obstojna
- 5 SAMOREZNI VIJAK S PODLOŽKO
vijačenje v nosilno letev
- 6 ZAŠČITNA PODLOŽKA / DISTANČNIK
HDPE ali EPDM – zaščita kritine pred točkovno obremenitvijo
- 7 STREŠNA LETEV 40/50 mm
- 8 KONTRALETIV 50/80 mm

TLORIS – RAZPORED NOSILCEV

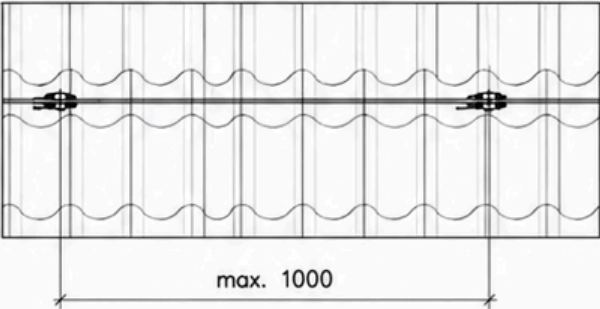

OPOMBE:


- Nosilci strelovoda se razporedijo na max. 1000 mm.
- Pritrditev nosilcev v vsako nosilno letev.
- EPDM tesnilna podložka zagotavlja vodotesnost preboja.
- Zaščitna podložka preprečuje poškodbe kritine zaradi točkovnega pritiska.
- Vsi elementi morajo biti odporni proti koroziji in UV sevanju.
- Vodnik mora biti položen najmanj 5 mm nad površino kritine.

PROJEKT: VEŽICA ZREČE	MERILO: 1:5	DATUM: junij 2026	RISBA ŠT.: DET-07
INVESTITOR: OBČINA ZREČE Cesta na Roglo 13B, 3214 Zreče	PROJEKTANT: PR Biro, Primož Rejec, s.p., Partizanska ulica 47, 2310 Slov. Bistrica	ODGOVORNI PROJEKTANT: PI dr. Primož Rejec, dipl. inž. gradb. IZS G-3946	

D-08 DETAJL LINIJSKEGA SNEGOLOVA

DETAJL LINIJSKEGA SNEGOLOVA


MERILO 1:5

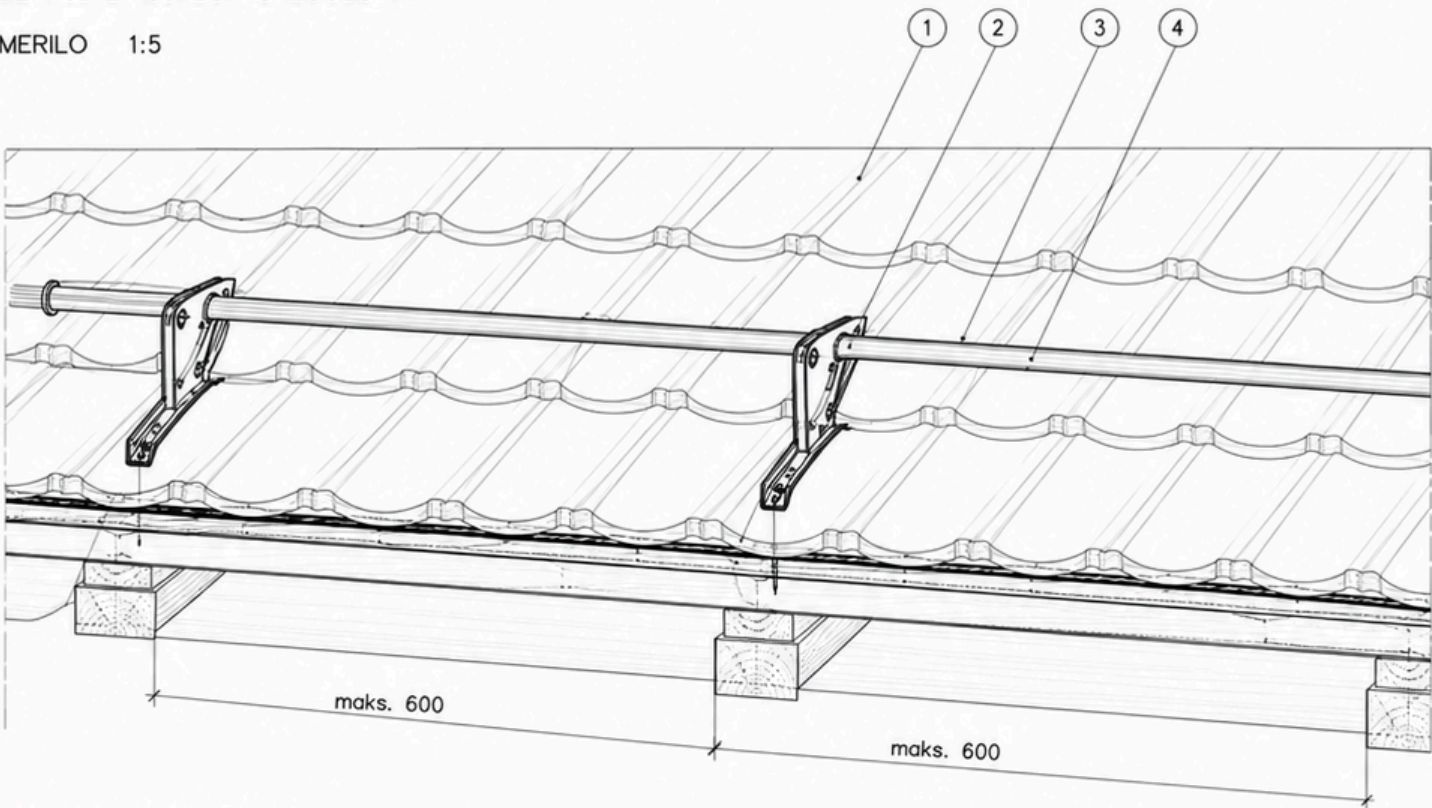


OPIS SLOJEV / ELEMENTOV

- 1 GERARD KOVINSKA KRITINA S POSIPOM
- 2 NOSILEC SNEGOLOVA ZA GERARD KRITINO
material: Alu ali pocinkana jek. pločevina
- 3 CEVNI SNEGOLOV Ø 32 mm
material: Alu ali pocinkano jeklo
- 4 PRITRDITEV V NOSILNO KONSTRUKCIJO
samorezni vijaki z EPDM podložko
- 5 STREŠNA LETEV 40/50 mm
- 6 KONTRALETEV 50/80 mm
- 7 PAROPREPUSTNA FOLIJA
- 8 NOSILNA KONSTRUKCIJA (ŠPIROVEC)

PREREZ A-A

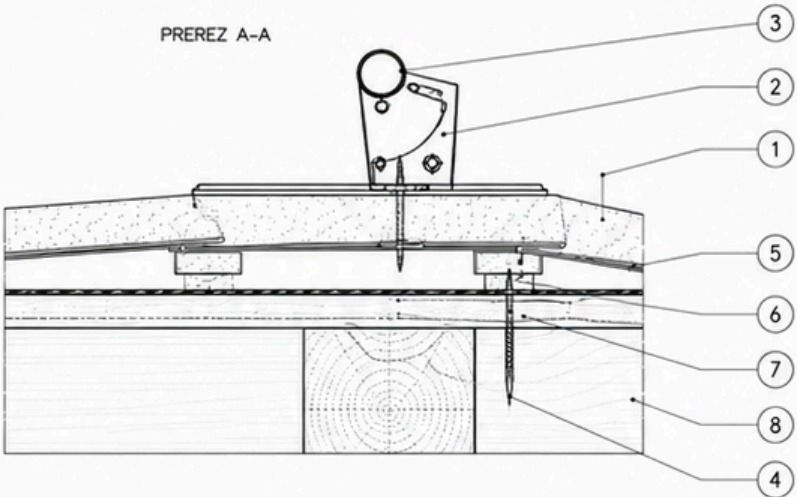

TLORIS

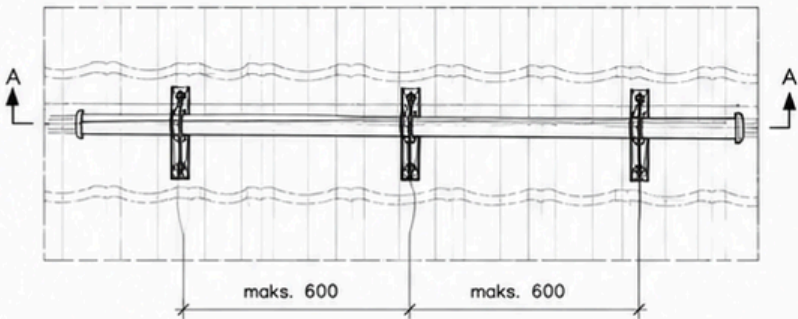

OPOMBE:


- Največji razmik nosilcev snegolova je 600 mm.
- Nosilci se pritrdijo v nosilno konstrukcijo (špirovec).
- Uporabiti samorezne vijake z EPDM podložko.
- Cevni snegolov mora biti vzporeden s kapjo.
- Sistem mora biti v skladu z zahtevami SIST EN 1991-1-3.

PROJEKT: VEŽICA ZREČE	MERILO: 1:5	DATUM: junij 2026	RISBA ŠT.: DET-08
INVESTITOR: OBČINA ZREČE Cesta na Roglo 13B, 3214 Zreče	PROJEKTANT: PR Biro, Primož Rejec, s.p., Partizanska ulica 47, 2310 Slov. Bistrica	ODG. PROJEKTANT: PI dr. Primož Rejec, dipl. inž. gradb. IZS G-3946	

D-09 DETAJL KAPA PRI ODTOKNEM KOTLIČKU

DETAJL KAPA PRI ODTOKNEM KOTLIČKU

MERILO 1:5

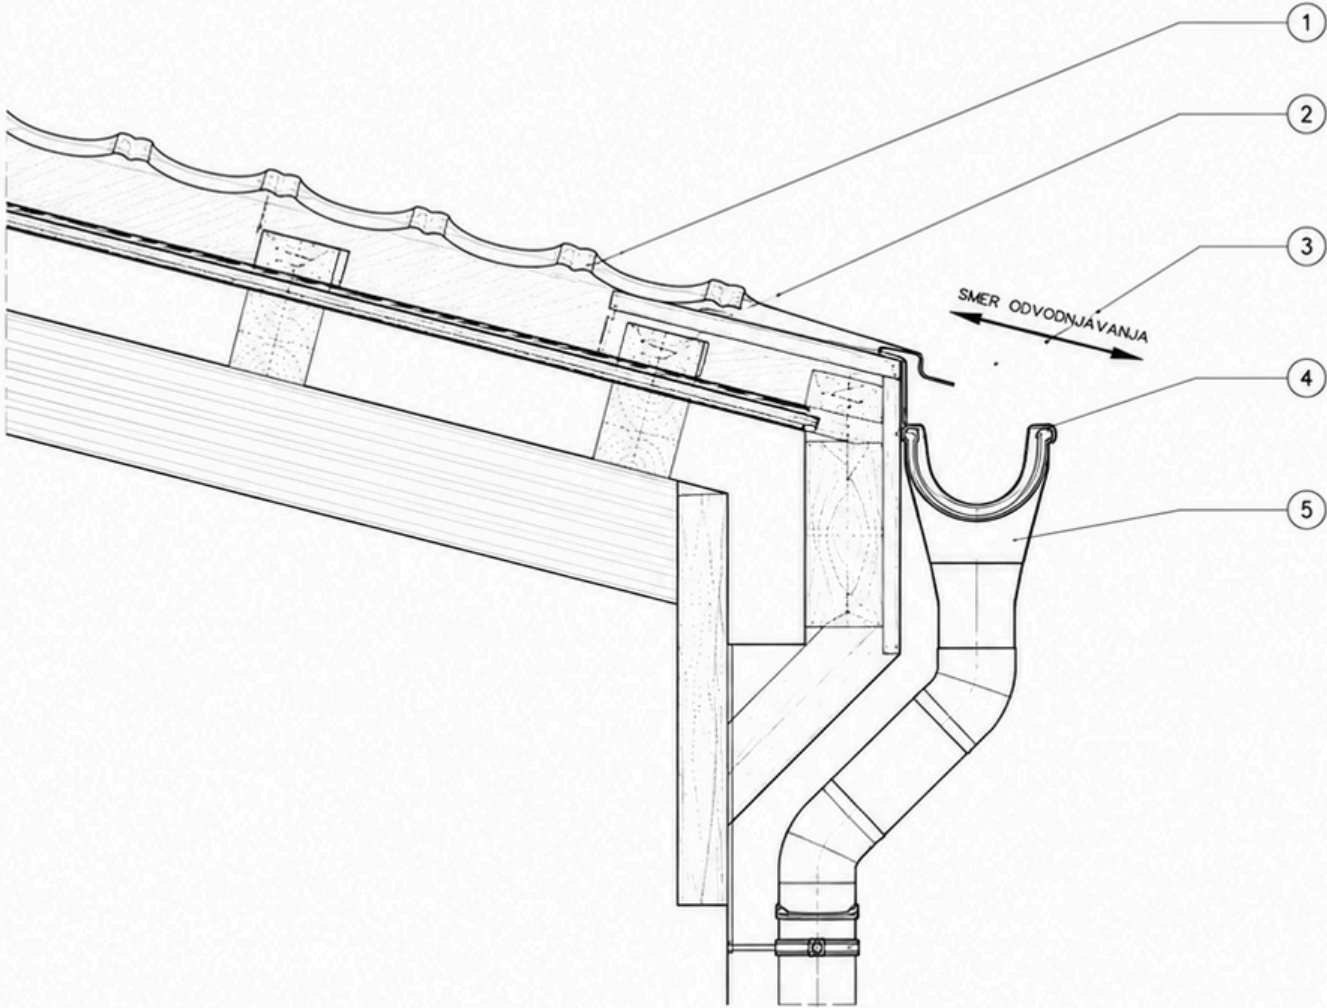


OPIS SLOJEV / ELEMENTOV

- ① GERARD KOVINSKA KRITINA S POSIPOM
- ② KAPNA PLOČEVINA – Alu, deb. min. 0,7 mm s kapnim zavihkom
- ③ ŽLEB – polkrožni, premer skladno s projektom
- ④ ODTOKNI KOTLIČEK – univerzalni, Alu ali pocinkana pločevina
- ⑤ PRIKLOP ODTOKNE CEVI – okrogla, FeZn ali Alu, premer skladno s projektom

OPOMBE:

- Kapna pločevina mora imeti kapni zavihk min. 15 mm v žleb.
- Kotliček mora biti nameščen tako, da omogoča neoviran pretok vode v žleb.
- Vsi spoji morajo biti tesno spojeni in nepropustno zatesnjeni.
- Uporabiti korozijsko odporne materiale skladno z okoljem objekta.
- Priklon odtočne cevi mora biti zatesnjen z manšeto ali tesnilom.

TLORIS

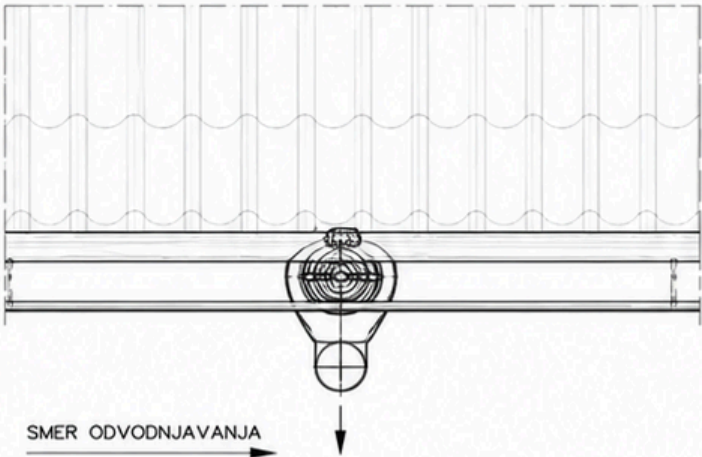


PROJEKT: VEŽICA ZREČE	MERILO: 1:5	DATUM: junij 2026	RISBA ŠT.: DET-09
INVESTITOR: OBČINA ZREČE Cesta na Roglo 13B, 3214 Zreče	PROJEKTANT: PR Biro, Primož Rejec, s.p., Partizanska ulica 47, 2310 Slov. Bistrica	ODG. PROJEKTANT: PI dr. Primož Rejec, dipl. inž. gradb. IZS G-3946	


D-10 DETAJL PRIKLJUČITVE SEKUNDARNE KRITINE NA ZID

DETAJL PRIKLJUČITVE SEKUNDARNE KRITINE NA ZID

MERILO 1:5

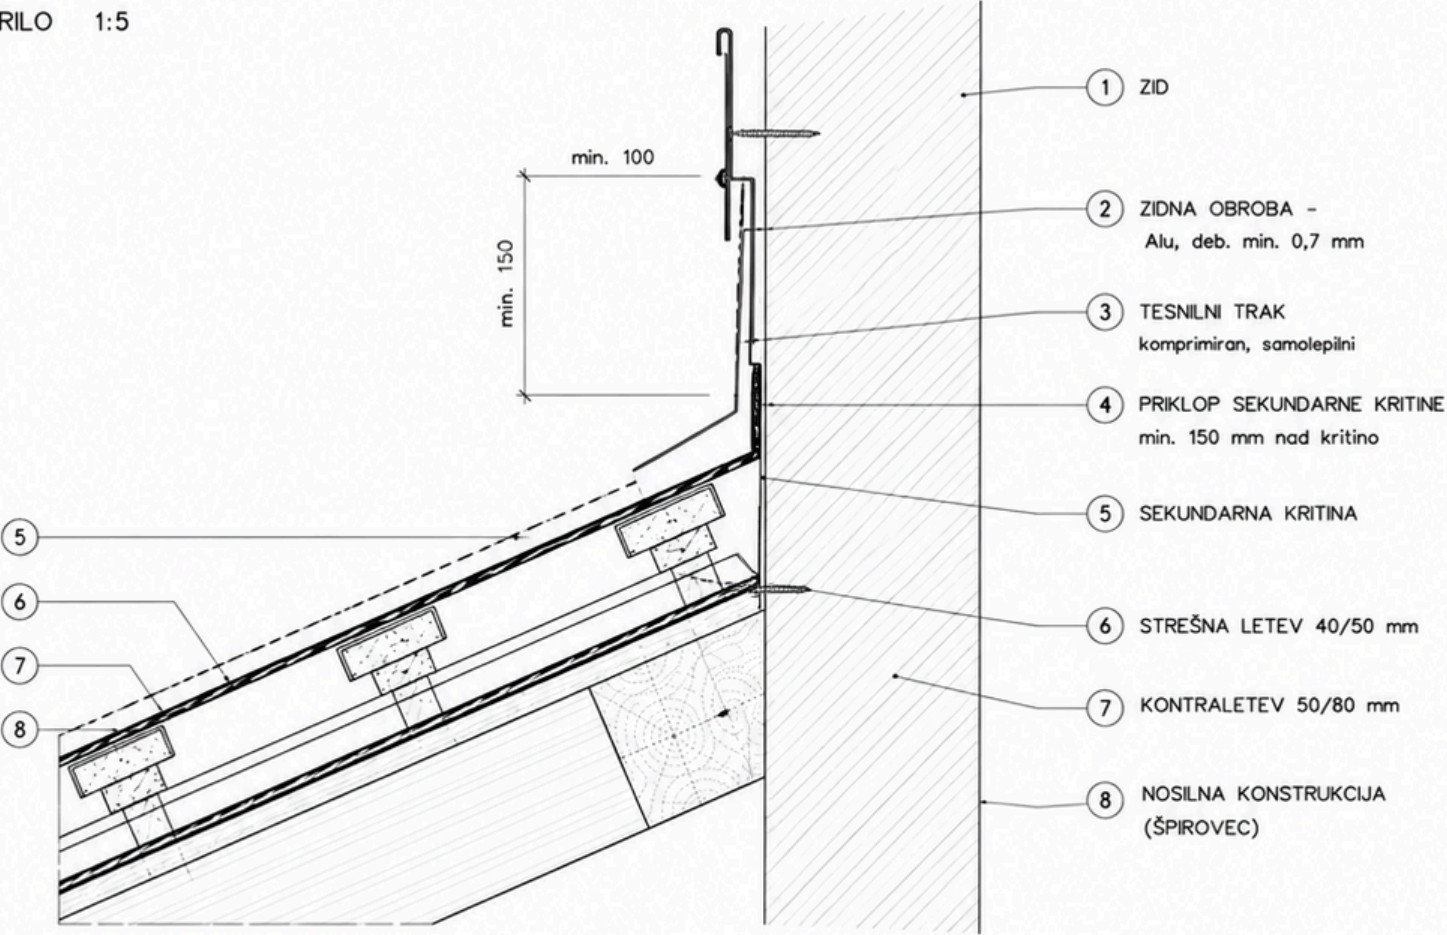


DETAJL A

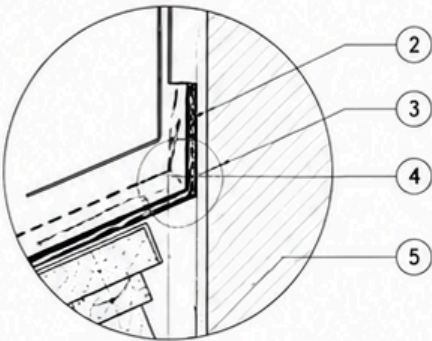

DETAJL A - PRIKLOP NA ZID

Tesnilni trak mora biti neprekinjen in stisnjen med sekundarno kritino in zidno obrobo.

TLORIS (pogled od zgoraj)

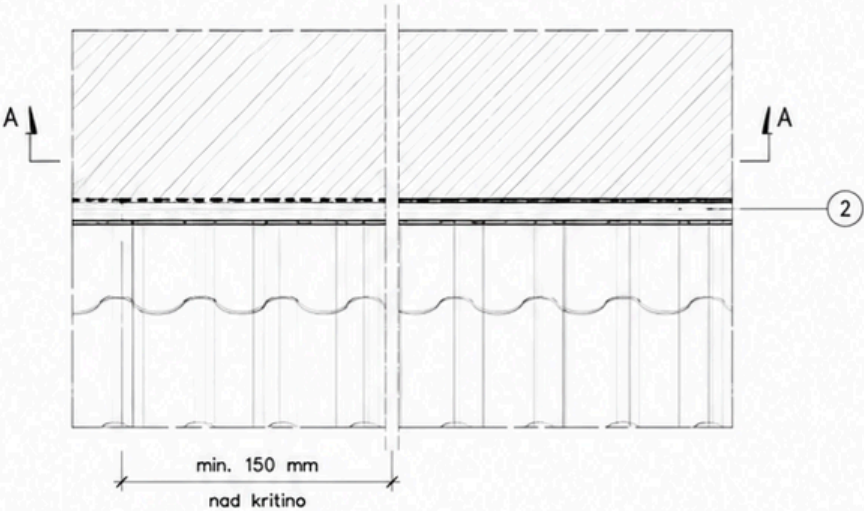

OPOMBE:

- Sekundarna kritina se na zid priključi najmanj 150 mm nad zgornjim robom kritine.
- Tesnilni trak mora biti primeren za zunanjo uporabo in UV obstojen.
- Zidna obroba se pritrdi v zid z nerjavnimi vijaki in zidnimi vložki na razdalji max. 300 mm.
- Vsi stiki in preboji morajo biti zatesnjeni s trajno elastičnim tesnilom.
- Zidna obroba mora imeti kapni zavihk, ki preprečuje vračanje vode za obrobo.

PROJEKT: VEŽICA ZREČE	MERILO: 1:5	DATUM: junij 2026	RISBA ŠT.: DET-10
INVESTITOR: OBČINA ZREČE Cesta na Roglo 13B, 3214 Zreče	PROJEKTANT: PR Biro, Primož Rejec, s.p., Partizanska ulica 47, 2310 Slov. Bistrica	ODG. PROJEKTANT: Pl dr. Primož Rejec, dipl. inž. gradb. IZS G-3946	