

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA POHIŠTVA izdelava po meri

B ODDELEK – NABAVA IN MONTAŽA POHIŠTVENIH ELEMENTOV

Osnova za pripravo ponudbe – tehnični opis in grafični izris

1. Predmet naročila

Predmet naročila je izdelava, dobava in montaža pohištvenih elementov za B oddelek, izdelanih skladno s priloženim 3D izrisom. Ta dokument povzema elemente, mere in materiale za izvedbo.


2. Specifikacija pohištvenih elementov

Št.	Element	Mere D x Š x V	Opis / zahteve	
1	Delovni pult *soba za posege	1620 x 500 x 36mm	+izvlečna polica za itpkovnico in miško +podelement za PC +izrez v desnem kotu za el. Inštalacije50 x50mm	1 kos
2	Polica *soba za posege	1620 x 200 x 36mm	+nosilci +led razsvetljava po celotni dolžini police spodaj, z možnostjo vklop/izklop	1 kos
3	Omara (levi del) *soba za posege	1800 x 650 x 680mm	-pokrov podnožja 100mm višine, ki je združeno z desnim delom -predal s koši za smeti(2x) višine 450mm, odpiranje na potisk -izvlečni predal (2x), višine 180mm, potopni ročaj -odprte police 3x, z možnostjo spreminjanja višine	1 kos
4	Omara (desni del) -obstoječa omara z predelavo podnožja *soba za posege	1800 x 1000 x 680mm	-obstoječa omara za zdravila, potrebno predelati podnožje - 6x nogica 100mm višine - pokrov podnožja (združen z levim delom)	1 kos
5	Delovni pult L *ambulant	1800 (1250)x 600 (450) x 750mm	+polica (2x) 400 x 500 x 18mm +izvlečna polica za tipkovnico in miško +izrez za inštalacije 58mm (levi del) -vezni hrbet daljši del 1800 x 250mm -vezni hrbet krajši del 1250 x 750mm -montaža pvc drsnikov za stik s tlemi	1 kos
6	Pult + predalnik + koš	Pult 1950 x 600 x 36 Predalnik 1000 x 600 x 734mm Koš 800 x 600 x 734mm	-montaža v obstoječe elemente -montaža koša v obstoječ umivalniški element brez dna +koš 2x, višine 450mm z odpiranjem na potisk +okrasna blenda nad košem višine 250mm +podnožje višine 100mm združeno v levi in desni obstoječi del elementa	1 kos


3. Splošne zahteve

- Mere so navedene v milimetrih in predstavljajo mere iz izrisa; pri elementih, kjer mera ni izrecno navedena, se upošteva geometrija izrisa.
- Material za pulte je ultrapas, ostali elementi so izdelani iz kakovostnega pohištenega iverala debeline 18mm. Okovje mora biti kakovostnih proizvajalcev (Blum, Hettich...).
- Barva pultov in elementov, bo določena ob meritvi pred izvedbo na podlagi predloženih vzorcev, zaradi lažjega usklajevanja z obstoječimi elementi. Prav tako bodo določeni ročaji in okovje.
- Ponudnik mora pred izdelavo preveriti dejanske mere na mestu vgradnje in uskladiti morebitna odstopanja z naročnikom.
- V ceno morajo biti vključeni izdelava, dobava, montaža, pritrdilni material, okovje, ročaji, nosilci in vse prilagoditve obstoječih elementov, ki so izrecno navedene v specifikaciji.
- Elementi morajo biti izvedeni funkcionalno, stabilno in primerno za vsakodnevno uporabo v objektu javnega sektorja.


4. Grafični prikaz

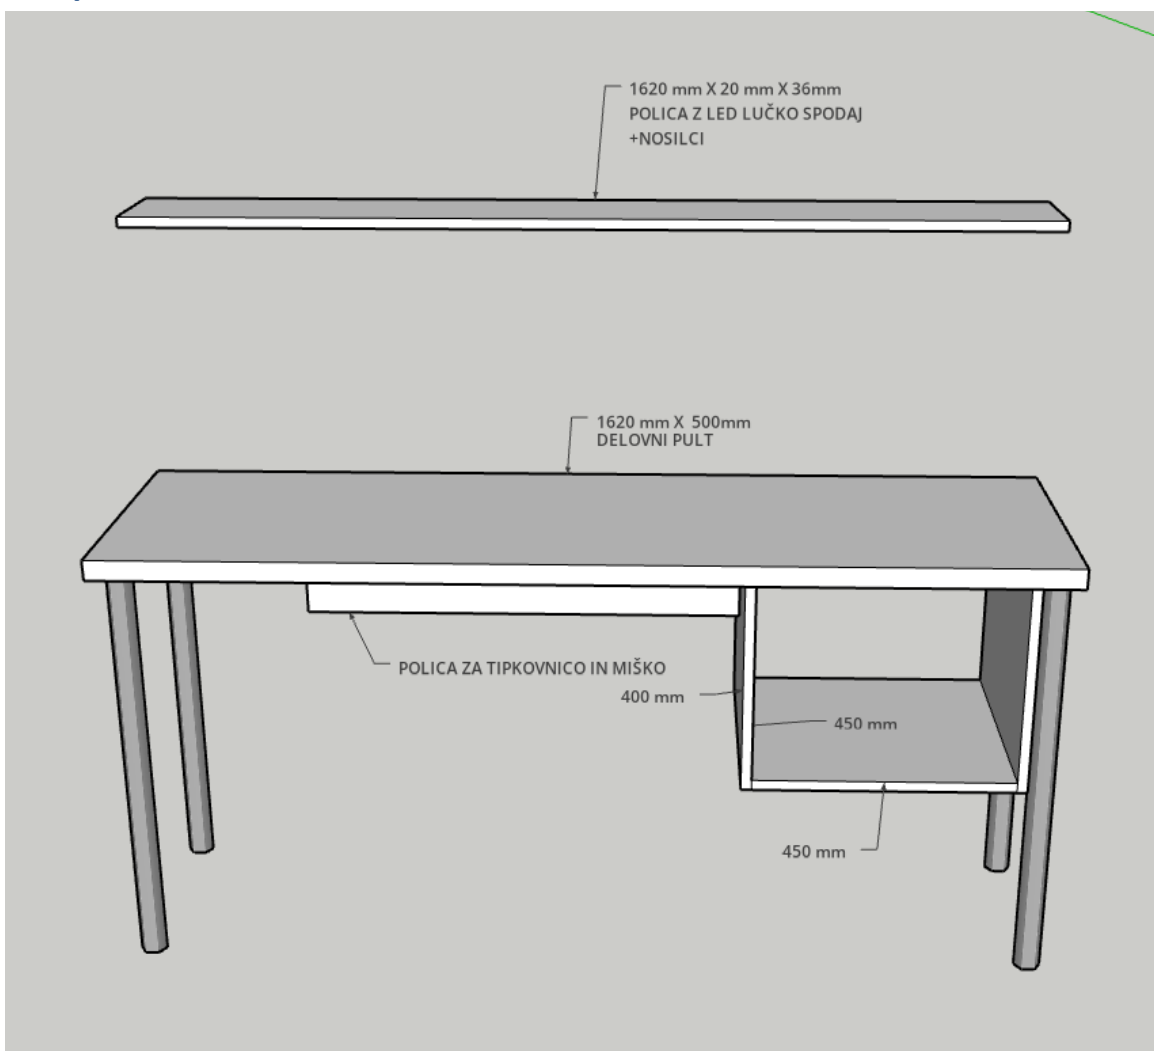


Slika 1: delovni pult (soba za posege)

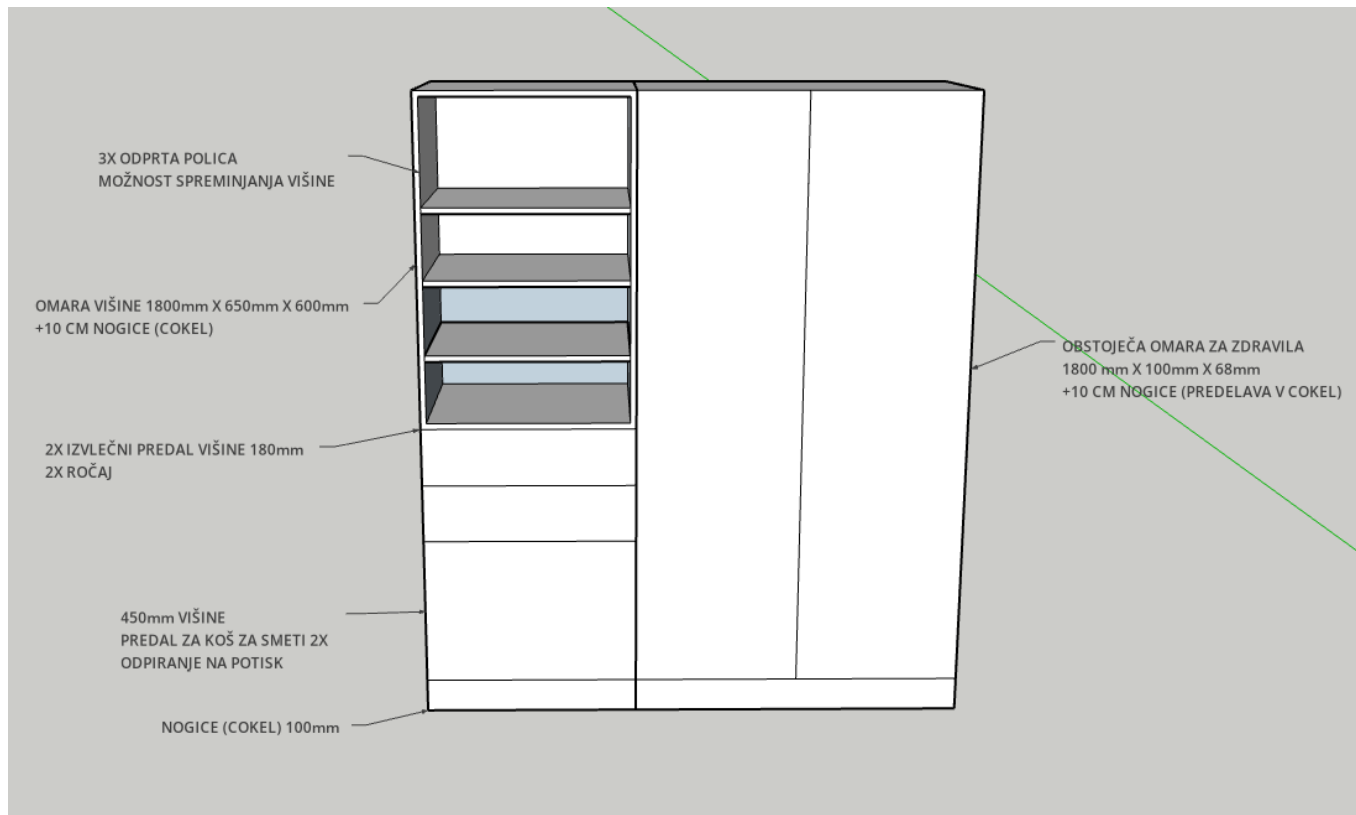

Slika 2: omara-levi del + desni del (soba za posege)

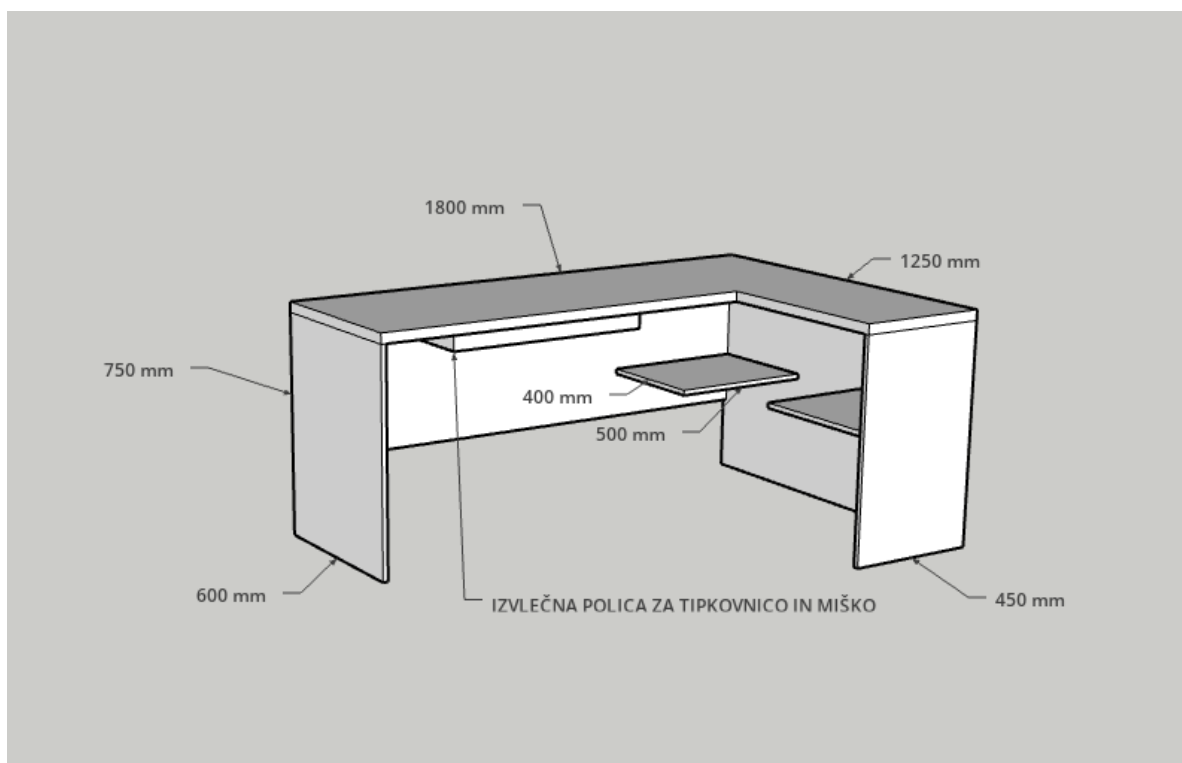

Slika 3: delovni pult L (ambulanta)

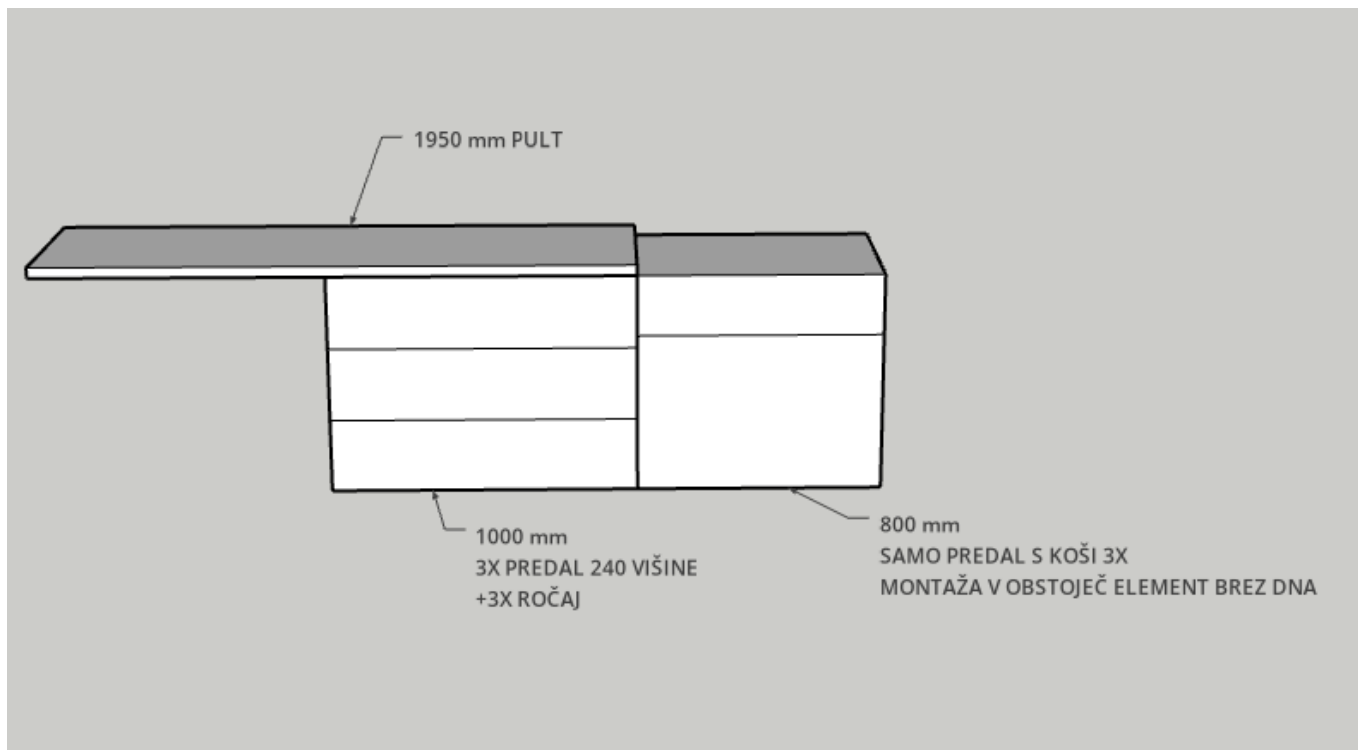

Slika 4: Pult + predalnik + koš (ambulanta)

5. Opomba glede mer in izvedbe

Pri izdelavi ponudbe je treba upoštevati celoten grafični izris in ne samo posameznih tekstovnih oznak. Kjer so v modelu navedene mere, imajo te prednost za opredelitev dimenzije posameznega elementa. Pri vgradnji v obstoječe elemente je potrebno pred izdelavo preveriti dejansko stanje na lokaciji. Montaža mora biti zvedena v petek po 12:00 uri do nedelje do 18:00 ure.

Ponudnik:

Datum:

Ponudbo sestavil: