

PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe	OBČINA ŽETALE
naslov ali sedež družbe	Žetale 4, 2287 Žetale
elektronski naslov	info.zetale@zetale.si
telefonska številka	02/ 795 32 80
davčna številka	SI 91024129

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	SANACIJA PLAZU NA LC 240061 ŽETALE - VABČA VAS OD km. 1.596 DO km 1.841 (PLAZ 4)
---------------	---

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

kratek opis gradnje	Sanacija plazu z 3 podpornimi AB pilotnimi stenami, rekonstrukcijo vozišča in ureditvijo odvodnjavanja
---------------------	--

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje	☐ novogradnja - novozgrajen objekt
<i>Označiti vse ustrezne vrste gradnje</i>	☐ novogradnja - prizidava
	☒ rekonstrukcija
	☐ sprememba namembnosti
	☐ odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije	PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
---------------------	--

(IZP, DGD, PZI, PID)


☐ sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTI DOKUMENTACIJI

številka projekta	1039
datum izdelave	avgust 2026

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	GRADING podjetje za gradbeni inženiring d.o.o.
naslov	Obrežna ulica 1, 2000 Maribor
vodja projektiranja	Ivo Firbas, univ. dipl. inž. gradb.
identifikacijska številka	G-4978
podpis vodje projektiranja	

odgovorna oseba projektanta	Sebastijan Škrabl
podpis odgovorne osebe projektanta	

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

Ivo FIRBAS, univ. dipl. inž. gradb., G-4978

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Vodilni načrt, Načrt gradbenih konstrukcij, Elaborat vpliva podnebnih sprememb

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

Ivo FIRBAS, univ. dipl. inž. gradb., G-4978

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Geološko geotehnični načrt

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

Radivoje Drača, univ. dipl.inž.geod., Geo-0195

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Geodetski načrt

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

neustrezno izpusti ali po potrebi dodaj vrstice

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PZI		PID	
<i>po potrebi dodaj vrstice</i>		<i>navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo</i>	
naziv načrta	številka načrta	naziv načrta	številka načrta
Vodilni načrt	1039		
Načrt gradbenih konstrukcij - sanacija plaz	1039 K		
Geološko geotehnični načrt	1039 Geo		
Elaborat vpliva podnebnih sprememb	1039 Evps		
Geodetski načrt	344-26		

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI	
<i>po potrebi dodaj vrstice</i>	
naziv izkaza	št. izkaza

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO VSEBINE

KAZALO VODILNEGA NAČRTA

		oznaka
S	SPLOŠNI DEL	
	Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji	S.2
	Kazalo vsebine projekta	S.3.1
	Kazalo vsebine načrta	S.3.2
	Splošni podatki o objektu in soglasjih	S.5
	Projektantska rekapitulacija	S.5.1
	Izjava projektanta in vodje projektiranja	S.5.2
	Projektna naloga	S.5.3
	Mnenja	S.5.4
	Dokumentacija o recenziji projektne dokumentacije	S.5.5
T	TEHNIČNI DEL	
	Zbirno tehnično poročilo	T.1.1

po potrebi dodaj vrstice

PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI
O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	SANACIJA PLAZU NA LC 240061 ŽETALE - VABČA VAS OD km 1.596 DO km 1.841 (PLAZ 4)
---------------	--

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

kratek opis gradnje	Sanacija plazu z 3 podpornimi AB pilotnimi stenami, rekonstrukcijo vozišča in ureditvijo odvodnjavanja
---------------------	--

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj
od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljanih del

vrste gradnje	☐ novogradnja - novozgrajen objekt
<i>Označiti vse ustrezne vrste gradnje</i>	☐ novogradnja - prizidava
	☒ rekonstrukcija
	☐ sprememba namembnosti
	☐ odstranitev

glavni objekt 3 x podporna AB sidrana pilotna stena

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje ☐ NE

številka GD za obstoječe objekte

datum GD za obstoječe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

☐ seznam zemljišč je v priloženi tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

katastrska občina	Čermožiše
številka katastrske občine	505
parc. št.	1299; 1300; 1301; 1303; 1328; 1330; 1331; 1332; 1333/2; 1334; 1595/1

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
ELEKTRIKA
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
PLIN
katastrska občina

številka katastrske občine
parc. št.
TOPLOVOD
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
ODVAJANJE FEKALNIH VODA
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
ODVAJANJE METEORNIH VODA
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
DRUGO (NAVEDI)
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV
<i>Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja.</i>
vrsta infrastrukture
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A
<i>Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za območje gradbišča izven območja nameravane gradnje.</i>
katastrska občina
številka katastrske občine
parc. št.
SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE
<i>Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habitati).</i>
katastrska občina
številka katastrske občine

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt

EUP

namenska raba

zazidana površina

URBANISTIČNI KAZALCI

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z
zemljiščem

faktor zazidanosti (FZ)

b) tlakovane odprte bivalne površine

faktor izrabe (FI)

c) tlakovane prometne in funkcionalne
površine

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

d) zelene površine

faktor zelenih površin (FZP)

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z
zakonom o urejanju prostora

(obvezno po letu 2021)

podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

	predvidena komunalna oskrba	lokacija priključitve	k.o.	parcelna št.
OSKRBA S PITNO VODO	☐			
ELEKTRIKA	☐			
PLIN	☐			
TOPLOVOD	☐			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO	☐			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA	☐			
ODVAJANJE METEORNIH VODA	☐			
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE	☐			
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV	☐			
TELEFONIJA	☐			
KABELSKA TV	☐			
DRUGO (NAVEDI)	☐			
	☐			
	☐			

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIMO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA

☐ SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**VAROVANA OBMOČJA**

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

☐ KULTUROVARSTVENO MNENJE

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

☐ KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV DEDIŠČINE

VARSTVO NARAVE

☐ NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO VODA

☒ VODNO MNENJE

VARSTVO GOZDOV

☐ MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

RIBIŠKI OKOLIŠ

☐ MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA

OKOLJE DIVJADI

☐ MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOČJE MEJNEGA PREHODA

☐ MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA

CARINA	☐ MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE
--------	--

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD	☒ MNENJE
ELEKTRIKA	☐ MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN	☐ MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD	☐ MNENJE
FEKALNE VODE	☐ MNENJE
METEORNE VODE	☐ MNENJE
TELEFONIJA	☐ MNENJE
KABELSKA TV	☒ MNENJE
JAVNE CESTE	☐ MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
ŽELEZNICE	☐ MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽELEZNIC
LETALIŠČA	☐ MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA LETALIŠČ
VARNOST PLOVBE	☐ MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐ MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐ MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
ELEKTRIKA	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
PLIN	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
TOPLOVOD	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
FEKALNE VODE	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
METEORNE VODE	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DOSTOP	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST	☐ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST	☐ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐ MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
VETERINA	☐ MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM
OBRAMBA	☐ MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB
METEOROLOŠKA DEJAVNOST	☐ IZDAJANJE PROJEKTNIH POGOJEV Z VIDIKA VARSTVA IZVAJANJA METEOROLOŠKE DEJAVNOSTI

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta.
(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve)

OBJEKT - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta **Podporna AB sidrana pilotna stena št. 1**kratek opis objekta **L=84.70m, Hmax =14.50m***V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.*parcelna številka **1331; 1595/1**katastrska občina **Čermožiše (505)**vrsta gradnje **rekonstrukcija**zahtevnost objekta **manj zahteven objekt**požarno zahteven objekt **NE**objekt z vplivi na okolje **NE**klasifikacija po CC-SI **24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje**uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete...

OBJEKT - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

OBJEKT - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta **Podporna AB sidrana pilotna stena št. 2**kratek opis objekta **L=60.50m, Hmax =14.00m***V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.*parcelna številka **1331; 1332; 1595/1**katastrska občina **Čermožiše (505)**vrsta gradnje **rekonstrukcija**zahtevnost objekta **manj zahteven objekt**požarno zahteven objekt **NE**objekt z vplivi na okolje **NE**klasifikacija po CC-SI **24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje**uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete...

OBJEKT - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

OBJEKT - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta **Podporna AB sidrana pilotna stena št. 3**

kratek opis objekta **L=30.30m, Hmax =13.50m**

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.

parcelna številka **1595/1**

katastrska občina **Čermožiše (505)**

vrsta gradnje **rekonstrukcija**

zahtevnost objekta **manj zahteven objekt**

požarno zahteven objekt **NE**

objekt z vplivi na okolje **NE**

klasifikacija po CC-SI **24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje**

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete...

OBJEKT - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

PROJEKTANTSKA REKAPITULACIJA

SKUPNA PROJEKTANTSKA REKAPITULACIJA ZA:
SANACIJA PLAZU NA LC 240061 ŽETALE - VABČA VAS OD KM 1.596 DO KM 1.841 (plaz 4)

	SKUPAJ	22% DDV	SKUPAJ Z DDV
CESTIŠČE	187.979,90	41.355,58	229.335,48
PILOTNA STENA št. 1	263.094,60	57.880,81	320.975,41
PILOTNA STENA št. 2	272.938,45	60.046,46	332.984,91
PILOTNA STENA št. 3	90.685,15	19.950,73	110.635,88
NEPREDVIDENA DELA 10%	81.469,81	17.923,36	99.393,17
	896.167,91	197.156,94	
	SKUPAJ Z DDV:		1.093.324,85

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv družbe)	GRADING podjetje za gradbeni inženiring d.o.o.
naslov	Obrežna ulica 1, 2000 Maribor
odgovorna oseba projektanta	Sebastijan Škrabl

IN VODJA PROJEKTA

vodja projektiranja	Ivo FIRBAS, univ. dipl. inž. gradb.
identifikacijska številka	G-4978

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,
- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke,
- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,
- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščen arhitekti, pooblaščen inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projektiranja	Ivo FIRBAS, univ. dipl. inž. gradb.
identifikacijska številka	G-4978
podpis vodje projektiranja	



odgovorna oseba projektanta	Sebastijan Škrabl
podpis odgovorne osebe projektanta	



PROJEKTNA NALOGA



OBČINA ŽETALE

Žetale 4
2287 Žetale

Tel. : 02 795-32-80

Fax : 02 795-32-85

e-mail: info.zetale@zetale.si

Številka: 432-29/2026-1

Datum: 7.7.2026

PROJEKTNNA NALOGA

Pravna podlaga: Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12 in 132/22 – ZCes-2), ki se uporablja skladno s 3. odstavkom 156. člena Zakona o cestah (ZCes-2; Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE)

za izdelavo projektne dokumentacije PZI za

sanacijo Plazu na lokalni cesti LC 240061 Žetale – Vabča vas, od km 1.596 do km 1.841 (Plaz 4)

1. PREDMET OBDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Predmet obdelave je sanacija Plazu na lokalni cesti LC 240061 Žetale – Vabča vas, od km 1.596 do km 1.841 (Plaz 4).

Projektna naloga obravnava izdelavo načrta PZI sanacijo plazu na cesti LC 240061 (Žetale – Vabča vas) pri naslovu Čermožiše 31, ki se je sprožil in poslabšal ter povzročil škodo na infrastrukturi v času obilnega deževja v juniju 2026. Gre za cesto, ki se prične s priključkom na regionalno cesto R3 689/6260 Kozminci – Žetale – Rogatec v središču naselja Žetale in se nadaljuje proti zahodu v smeri občine Majšperk. Širina ceste znaša do 4,50 m, razširitve v krivinah so delno upoštevane.

Odvodnjavanje ceste je urejeno preko obcestnih jarkov, prepustov in asfaltnih muld, ki pa so večinoma poškodovane.

Ob cesti so speljani TK vodi in vodovod.

2. OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA

Ni predhodno izdelane dokumentacije.

3. PROJEKTNII POGOJI K PROJEKTU

Projektant mora pridobiti pozitivna mnenja k dokumentaciji.

4. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je treba upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte. Potrebno je upoštevati tudi Tehnične specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje ter Tehnične specifikacije za prometno

infrastrukturo (TSPI), ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2022 dalje. Uporablja se specifikacija z novejšo letnico izdaje. V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant pri sojem delu ustrezno upoštevati. Ob upoštevanju prostorsko izvedbenih pogojev, smernic ter projektnih pogojev, je z namenom pridobitve vseh potrebnih soglasij, potrebno poiskati strokovno ustrezne prometno tehnične rešitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, tehničnimi predpisi, smernicami in specifikacijami.

5. TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

5.1 SPLOŠNO

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na nivoju PZI. Opisati je potrebno skladnost s prostorskimi akti občine. Upoštevati je potrebno projektne pogoje in poiskati strokovno ustrezne prometno tehnične rešitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in tehničnimi specifikacijami. Izdelati in upoštevati je potrebno elaborat podnebnih sprememb.

SANACIJA PLAZU

Na območju plazu se izvede 6 sondažnih vrtin v območju vozišča. Predvidi se tudi izvedba omejenega obsega laboratorijskih analiz. Na podlagi pridobljenih terenskih in laboratorijskih analiz je potrebno izdelati geomehansko poročilo, ki je osnova za izdelavo PZI načrta sanacije plazu. Načrtovani ukrepi morajo biti ekonomsko upravičeni, skladni s pravili stroke in rezultati geomehanskih raziskav.

SANACIJA CESTE

V sklopu sanacije plazu se pri sanaciji ceste upošteva, da se mora sanacija ceste cim bolj prilagoditi poteku obstoječe ceste z upoštevanjem razširite v krivinah ob srečevanju osebnega in tovornega vozila. Odvodnjavanje ceste se prilagodi tako, da se uporabijo obstoječi prepusti, brez dodatnih novih prepustov. Dimenzije obstoječih prepustov se po potrebi povečajo, izpusti pa se uredijo tako, da ne povzročijo dodatne erozije poboja pod cesto. Odvodnjavanje ob cesti se uredi preko asfaltnih muld, kanalet in odprtih jarkov. Predlagamo uporabo tonih jaškov s čelnim tokom večjih dimenzij s peskolovi.



Slika 1: Prikaz odseka ceste



Slika 2: Prikaz plazu

5.2 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Projektant mora izdelati projektno dokumentacijo na nivoju PZI po predhodni potrditvi rešitve s strani naročnika. Najprej je potrebno izdelati geodetski načrt vplivnega območja LC in plazu na obravnavanem odseku.

5.3 SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE

5.3.1. Priključki

V projektu je treba ustrezno urediti vse priključke gozdnih poti.

5.3.2. Odvodnjavanje

Grafično in opisno se izdela odvodnjavanje površinski in zalednih vod, ki mora biti usklajeno z elaboratom podnebnih sprememb.

5.3.3. Komunalni vodi

V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstoječih ter predvidenih komunalnih vodov. Vse potrebne prestavitve in zaščite komunalnih vodov je potrebno ustrezno projektno obdelati.

5.3.4. Plaz

Za plaz na trasi LC je potrebno izdelati PZI načrt sanacije z izvedbo potrebnih dokazov zanesljivosti ter popisi potrebnih del in predračunom za izvedbo sanacij.

5.3.5. Eventualna odstopanja

V tekstualnem delu je potrebno obrazložiti eventualna odstopanja od dopustnih in uporabljenih tehničnih elementov.

5.3.6. Vpliv podnebnih sprememb

Zaradi sofinanciranja projektov s strani EU in RS, mora projektna dokumentacija vključevati ukrepe za izboljšanje odpornosti na podnebne spremembe, dodatno mora biti izdelana tudi presoja podnebne odpornosti (t.i. elaborat podnebnih sprememb oz. elaborat presoje podnebne odpornosti), pri projektiranju pa je potrebno upoštevati načelo DNSH (do no significant harm; da projekt ne škoduje bistveno okoljskim ciljem).

5.3.6. Popis del in predračunski elaborat

Projektna dokumentacija PZI mora vsebovati projektantski popis del in projektantski predračun.

5.4 Planska doba

Pri računu prometnega volumna je potrebno upoštevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z realno rastjo prometa glede na podatke iz publikacij Promet iz preteklih let, ter projektno hitrost, ki je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna.

5.5 Normalni prečni profil

NPP se določi v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest. V projekt se priloži tipske prečne profile za vse ceste v skladu z 39. členom Pravilnika o projektiranju cest.

6. ZAKLJUČEK

Izbrani projektant se obvezuje pripraviti PZI projektno dokumentacijo za izvedbo obnove vozišča in sanacij plazu skladno z roki izvedbe, ki bodo določeni s pogodbo za izvedbo projektantskih storitev. PZI projektna dokumentacija bo recenzijsko pregledana. Projektant se obvezuje projektno dokumentacijo dopolniti z upoštevanjem utemeljenih pripomb izbranega recenzenta. Projektant mora izdelati projektno dokumentacijo z upoštevanjem vseh pravilnikov in predpisov. Projektne rešitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeležencev v prometu, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravičene. Pravilniki, ki ne veljajo več, se smiselno uporabljajo do sprejetja novih.

Izdelovalka projektne naloge:
Maja Kramer



MNENJA IN SOGLASJA

1. DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, SEKTOR OBMOČJA DRAVE,
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
2. KOMUNALA PTUJ d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
3. TELEKOM SLOVENIJE d.d., Poslovna enota Maribor, Titova cesta 38, 2000 Maribor
4. RUNETEC, ruralne omrežne tehnologije d.o.o., Lekovškova cesta 6, 1000 Ljubljana

MNENJA IN SOGLASJA

1. DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, SEKTOR OBMOČJA DRAVE,
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
(Prejeto Vodno soglasje z dnem 14.10.2026)



Številka: 35507-1619/2026-3

Datum: 13. 10. 2026

Datoteka: 35507-1619-04-AI.doc

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, izdaja na podlagi Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju: ZV-1), v upravni zadevi izdaje vodnega soglasja na vlogo stranke Občine Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, naslednje

VODNO SOGLASJE

Stranki Občini Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, se daje vodno soglasje k sanaciji plazov na lokalni cesti LC 240061 Žetale – Vabča vas, od km 1.596 km do 1.841 km, na zemljiščih s parcelnimi št. 1299, 1300, 1301, 1303, 1328, 1330, 1331, 1332, 1333/2, 1334 in 1595/1, k. o. 505 Čermožiše, v občini Žetale, v skladu s predloženo dokumentacijo:

- PZI – Projekt za izvedbo, Načrt gradbenih konstrukcij, št. 1039 K, ki ga je avgusta 2026 izdelalo podjetje GRADING podjetje za gradbeni inženiring, d. o. o., Obrežna ulica 1, 2000 Maribor,
- PZI – Projekt za izvedbo, Geološko geotehnični načrt, št. 1039 Geo, ki ga je avgusta 2026 izdelalo podjetje GRADING podjetje za gradbeni inženiring, d. o. o., Obrežna ulica 1, 2000 Maribor,
- PZI – Projekt za izvedbo, Elaborat vpliva podnebnih sprememb, št. 1039 Evps, ki ga je avgusta 2026 izdelalo podjetje GRADING podjetje za gradbeni inženiring, d. o. o., Obrežna ulica 1, 2000 Maribor,
- Geodetski načrt: plaz Žetale, št. 344-26, ki ga je dne 1. 7. 2026 izdelalo podjetje GEOMETRA, d. o. o., Trg Alfonza Šarha 18, 2310 Slovenska Bistrica.

I. Pogoji:

1. Poseg se mora izvesti po navedeni projektni dokumentaciji.
2. Vsi posegi v vode, vodna in priobalna ter druga zemljišča se morajo v skladu s 5. členom ZV-1 izvajati tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, ter varstvo naravnih vrednot in območij.
3. Po podatkih iz javno dostopnih portalov je razvidno, da se obravnavana lokacija gradnje nahaja na erozijsko in plazljivo ogroženem območju, zato mora stranka izvesti vse zaščitne ukrepe, da se ne bo povečevala erozijska in plazljiva ogroženost območja. Pri tem morao biti vsa zemeljska dela, podporni elementi in odvajanje padavinskih, drenažnih in zalednih vod rešeno na način, da ne bo ogroženo območje gradnje ter da ne bodo ogrožena sosednja zemljišča ali objekti.

4. V nadaljnjih fazah projektiranja in gradnje je treba upoštevati usmeritve iz priloženega PZI – Projekta za izvedbo, Načrta gradbenih konstrukcij, št. 1039 K, Geološko geotehničnega načrta, št. 1039 Geo in Elaborata vpliva podnebnih sprememb, št. 1039 Evps, ki ga je avgusta 2026 izdelalo podjetje GRADING podjetje za gradbeni inženiring, d. o. o., Obrežna ulica 1, 2000 Maribor. V fazi izvedbe je pri vseh delih obvezna prisotnost geomehanskega nadzora, ki bo preveril ustreznost projektnih rešitev in podal ustrezne usmeritve, če bodo potrebne.
5. Odvodnja padavinskih, drenažnih in zalednih vod ne sme vplivati na stanje in režim podzemne vode, poplavne razmere, erozijo, stabilnost temeljnih tal ali plazljivost terena.
6. V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti geomehanski nadzor in vse potrebne varnostne ukrepe ter tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke.
7. V skladu s 87. členom ZV-1 je na erozijskem območju prepovedano nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozijskih ali plazljivih zemljiščih.
8. V skladu z 88. členom ZV-1 lastnik zemljišča ali drug posestnik na plazljivem območju ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča.
9. Poseg na vodna in priobalna zemljišča mora biti načrtovani in izveden tako, da ne bo ogrožena stabilnost vodnega ali priobalnega zemljišča, da se ne bo zmanjševala varnost pred škodljivim delovanjem voda, da ne bo oviran normalen pretok vode, plavin in plavja ter da ne bo onemogočen obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. Vsi ukrepi na križanju vodotokov morajo biti načrtovani tako, da pretočna sposobnost struge vodotokov ne bo zmanjšana.
10. Dela na vodnem in priobalnem zemljišču vodotokov se lahko izvajajo le v sodelovanju oziroma pod nadzorom koncesionarja vodnogospodarske javne službe – podjetjem VGP Drava Ptuj, d. o. o., ki ga je treba obvestiti vsaj 3 dni pred začetkom del.
11. Na odsekih, kjer bo zaradi bližine vodov ogrožena morebitna stabilnost brežine, je treba izvesti ustrezne ukrepe za zavarovanje brežine pod nadzorom vodnogospodarske javne službe.
12. Na odsekih, kjer bo morebitna trasa vodovod potekala po vodnem ali priobalnem zemljišču, je treba upoštevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno zaščito cevi za čas uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne službe.
13. Na odsekih, kjer morebitna trasa vodov poteka po vodnem in priobalnem zemljišču, je upravljavec vodov dolžan brezpogojno zagotoviti izvajanje vzdrževalnih del na vodotoku koncesionarju vodnogospodarske javne službe. V primeru vodnogospodarskih ureditev, oziroma vzdrževalnih del na strugah vodotokov, pa vse stroške v zvezi z varovalnimi ukrepi, kakor tudi morebitne prestavitve oziroma poglobitve vodov, nosi upravljavec sam.
14. Gradnja jaškov v strugi in v brežini vodotoka ni dovoljena.
15. Gradbišče mora biti urejeno tako, da v času gradnje ne bo prišlo do zajezitve, odtekanja odpadnih vod in drugih nečistoč (zemljina, olje, goriva, idr.) v vodotoke.

Treba je poskrbeti za zavarovanje gradbišča tako, da ne bo prihajalo do poškodb same struge vodotoka, tal in okolice.

16. Začasne deponije je treba predvideti izven struge ter območja potencialno ogroženega z visokimi vodami, območja pod vplivom zalednih vod ali erozijsko in plazljivo ogroženega območja.
 17. Po končanih delih je treba odstraniti vse za potrebe posega postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij in odpadke. Vse s posegom prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
 18. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega, rušitvenega in izkopanega materiala na vodna ali priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne profile strug, na poplavna območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja.
 19. Stranka mora poskrbeti, da bo ves odpadni material, ki bo morebiti nastal pri sanaciji plazu, odpeljan na za to ustrezno deponijo in bo odstranjen v skladu z veljavno zakonodajo.
 20. V kolikor se kasneje izkaže, da brežina ni več stabilna (da je stabilnost brežine ogrožena), je upravljalec oziroma investitor ceste dolžan izvesti ukrepe za vzpostavitev stabilnosti brežine, za kar si mora pridobiti novo vodno soglasje oziroma mnenje.
- II. Vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je postalo dokončno, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja oziroma ni bila začeta gradnja ali drug poseg v prostor, če gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti.
- III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Stranka je po pooblaščenju z vlogo, ki jo je naslovni organ prejel po elektronski pošti dne 9. 9. 2026, podala na DRSV zahtevo za izdajo vodnega soglasja za sanacijo plazu na lokalni cesti LC 240061 Žetale – Vabča vas, od km 1.596 km do 1.841 km, na zemljiščih s parcelnimi št. 1299, 1300, 1301, 1303, 1328, 1330, 1331, 1332, 1333/2, 1334 in 1595/1, k. o. 505 Čermožiše, v občini Žetale, z vidika upravljanja z vodami.

Vlogi je bila priložena v izreku navedena projektna dokumentacija. Predhodno niso bili pridobljeni projektni pogoji.

Postopek izdaje vodnega soglasja se vodi po določbah 153. člena ZV-1.

V 150. členu ZV-1 je določeno, da se lahko poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Za izdajo tega upravnega akta iz 153. člena ZV-1 je na podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Ur. l. RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19, 64/21, 90/21, 101/21, 117/21, 78/22, 91/22, 25/23, 127/23, 19/24 in 65/25) pristojna Direkcija Republike Slovenije za vode.

ZV-1 v prvem in drugem odstavku 151.a člena določa, da lahko stranka za gradnjo ali spremembo namembnosti, za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih, ki urejajo graditev objektov, oziroma za poseg v prostor, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, in vodno soglasje na podlagi

tega zakona, pred začetkom izdelovanja projekta pridobi projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa mora pridobiti vodno soglasje.

V osmem odstavku 152. člena ZV-1 je določeno, da se v primeru, ko ministrstvo ugotovi, da je poseg v prostor sprejemljiv in da projektni pogoji ter pogoji za druge posege v prostor niso potrebni, vloga pa vsebuje vse sestavine, potrebne za izdajo vodnega soglasja, vloga za izdajo projektnih pogojev šteje kot vloga za izdajo vodnega soglasja.

Vodno soglasje se izda na podlagi predpisane dokumentacije, v skladu s Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini za izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, št. 25/09).

Stranka Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, želi na zemljiščih s parc. št. 1299, 1300, 1301, 1303, 1328, 1330, 1331, 1332, 1333/2, 1334 in 1595/1, k. o. 505 Čermožiše, v občini Žetale, sanirati plaz s 3 podpornimi AB pilotnimi stenami, rekonstruirati vozišče in urediti odvodnjavanje. V skladu s priloženo dokumentacije se je na obravnavanem območju aktiviral plaz v skupni dolžini cca 170 m (merjeno po robu ceste). Asfaltirano vozišče je širine 4,0m. Na levi strani cestišča je vkopna brežina, na desni strani pa nasipna brežina. Na pretežnem delu obravnavane trase so brežine porasle z gozdom. Odvodnjavanje vod je le delno urejeno. Zemeljski jarek, ki se razteza preko celotne trase plazu na levi strani ceste je na posameznih odsekih delno zamuljen in zasipan z odpadki. Za odtok vode iz zemeljski jarkov sta izvedena dva prepusta. Od iztoka prepusta v P16-3m na brežino voda teče nekontrolirano po brežini, na iztoku iz prepusta v P12+5m pa je kamnita kotanja, voda iz kotanje pa teče po zemeljskem jarku. Območje plazu je cestišče in brežina pod cestiščem. Obravnavano območje je projektant glede na poškodbe razdelil na tri odseke:

- na območju od P12 do P18 je vozišče močno poškodovano, na desni strani je cestišče porušeno. Odlomni robovi so globoki do 1,8m, zaradi tega je izvedena popolna zapora vozišča;
- na območju od P4 do P12 in od P18 do P21 je vozišče prevozno, vidni pa so posedki in razpoke predvsem na desni strani vozišča;

Odlom plazu je na vozišču, izrivni rob plazu pa na oddaljenosti cca. 30m (horizontalno) od desnega roba obstoječega (neporušenega) vozišča. Plaz se nahaja na gričevnatem območju na zemljiščih s parcelnimi št. 1595/1, 1173/2, 1333/2, 1334, 1300, 1301 in 1595/1 v k. o. 505 Čermožiše. Za potrebe izdelave projektne dokumentacije sanacije odseka je bil predhodno izveden geodetski posnetek terena z izrisom situacije in prečnih profilov, izvedene so bile geotehnične raziskave (šest globokih sondažnih vrtin), laboratorijska preiskava in izdelano geološko geomehansko poročilo. Na osnovi teh podatkov so bile izdelane stabilnostne analize in projektna dokumentacija PZI za sanacija odseka. Predvideno je, da se bo na obravnavanem območju izvedla sanacija plazu in obnova vozišča. V sklopu predvidenih ukrepov se bodo izdelale sidrane pilotne stene (na treh odsekih), cestni nasip, peta nasipa, izvedla obnova vozišča ter ureditev odvodnjavanja površinskih in pronicajočih vod. Predvideno je, da bodo na območju od P4-5,00m do P21+0,35m izvedene pilotne stene na treh območjih :

- **pilotna stena številka 1** bo na območju od P4-5,00m do P12-0,30m v dolžini 84,70m. Pilotno steno sestavlja 35 pilotov premera $\varnothing 80\text{cm}$, povezanih z AB gredo 200/70cm. Piloti premera $\varnothing 80\text{cm}$ dolžine od 11,0m do 12,5m so predvideni na medosni razdalji 2,4 do 2,5m in vpeti v kompaktne podlago minimalno 2,5m. Predvideno je, da se bo vezna greda izvedla v 7 kampadah dolžine 12,1m. Sidrana bo z 28 trajnimi geotehničnimi sidri, od tega s 25 trovrstnimi nosilnosti 450kN in 3 testnimi štirivrstnimi nosilnosti 600kN.
- **pilotna stena številka 2** bo na območju od P12-0,30m do P18+0,22m v dolžini 60,50m. Pilotno steno sestavlja 25 pilotov premera $\varnothing 80\text{cm}$, povezanih z AB gredo (AB blazino in AB parapetnimi zidovi). Piloti premera $\varnothing 80\text{cm}$ dolžine 11,5m so predvideni na medosni razdalji 2,4 do 2,5m in vpeti v kompaktne podlago min. 2,5m. Predvideno je, da se bo vezna greda izvedla v 5 kampadah dolžine 12,1m. Piloti bodo povezani z AB vezno gredo (AB blazino in AB parapetnimi zidovi na obeh straneh blazine). Pilotna stena bo sidrana z 20 trajnimi štirivrstnimi geotehničnimi sidri nosilnosti 600kN, od tega bodo 3 testna sidra.

- **pilotna stena številka 3** na območju od P18+0,22m do P21+0,35m v dolžini 30,30m. Pilotno steno sestavlja 13 pilotov premera $\varnothing 80\text{cm}$, povezanih z AB gredo 200/70cm. Piloti premera $\varnothing 80\text{cm}$ dolžine od 7,5m do 11,0m so predvideni na medosni razdalji 2,4 do 2,5m in vpeti v kompaktno podlago minimalno 2,5m. Predvideno je, da se bo vezna greda izvedla v 2 kampadah dolžine 12,1m in 1 kampadi dolžine 6,1m. Sidrana bo z 10 trajnimi geotehničnimi sidri, 7 trovrstnimi nosilnosti 450kN in tremi testnimi štirivrstnimi nosilnosti 600kN.

Predvideno je, da se bo obnova vozišča lokalne ceste (novogradnja) izvajala na območju od P1-55,0m do P21+11,0m v dolžini 245m. Na začetku in na zaključku je za vklop v obstoječe vozišče predvideno rezkanje obstoječe asfaltne utrditve v dolžini 10m obojestransko, tudi na širšem območju križišča. Predvidena širina vozišča v premi znaša 4,00m, v območju razširitev v krivini pa do 4,71m. Prometna obremenitev je po oceni lahka do zelo lahka. Na predvidenem območju novogradnje cestišča se na temeljna tla, raščena, izboljšana ali planum nasipa, vgradi material za novi zgornji ustroj vozišča: minimalno 30cm spodnje nevezane nosilne plasti - SNNP (kamnita posteljica – zmrzljivo odporen kamniti material), 25cm tamponski drobljenec TD 32, 6cm AC22 base B70/100 A4 in 3cm AC 8 surf B70/100 A4. Na območju od začetka novogradnje vozišča v P1-55m do začetka PS št.1 v P3+5m se na desni strani izvede peta cestnega nasipa v dolžini 60m. Izkop za peto nasipa se začne na oddaljenosti 1,0m levo od projektiranega desnega roba asfalta do globine 1,5m pod vrhom izkopa. Širina temelja pete je 1,5m. V peto nasipa se vgradi drobljen kamniti material 0/125 do planuma temeljnih tal nove voziščne konstrukcije in utrdi. Na desni strani cestišča se vgradi jeklena varnostna ograja N2W5, pritrjena delno v AB vezno gredo, delno pa v bankino. Izvede se v skupni dolžini 168m. Na območju gozdnega priključka se ograja ne vgradi. Tudi na levi strani cestišča se vgradi jeklena varnostna ograja N2W5 v dolžini 104m, pritrjena delno v AB vezno gredo PS št.2 (parapetni zid) pretežno pa v bankino. Na začetku (levo) se izvede polkrožna zaključnica, na zaključku pa vkopana zaključnica. Na obravnavanem območju je predvidena izvedba treh gozdnih priključkov, dveh na gozdno cesto na levi strani cestišča in enega na desni strani cestišča.

V sklopu sanacije plazov in obnove vozišča se bo uredilo odvodnjavanje površinskih in pronicajočih vod. V sklopu ureditve odvodnjavanja površinskih vod, bodo v jarek na levi strani cestišča na štirih odsekih položene betonske kanalete, na desni in deloma na levi strani vozišča bodo izvedene asfaltne mulde. Na obravnavanem območju bodo izvedeni betonski jaški, tlakovana vtočna kotanja, prepust, pobočni tlakovani jarki, tlakovani iztoki iz cevi, položene bodo kanalizacijske cevi za odvod vod med in iz jaškov (tudi iztoki pod voziščem). V sklopu izvedbe odvodnjavanja pronicajočih vod se bo izvedla cestna drenaža, drenaža za pilotnimi stenami št.1 in št.3, drenaža na gredi pilotne stene št.2, betonski jaški in cevi za odvod vod med in iz jaškov. Obstoječi prepust v P12+5m iz betonskih cevi $\varnothing 50\text{cm}$ (dve cevi) se ohranja. Za odvod površinskih in pronicajočih vod bo izvedenih 23 jaškov iz betonskih cevi, premera od 50 do 80cm, višine od 1,0 do 5,0m. Voda iz muld v jaške bo speljana preko LTŽ vtočnih rešetk nosilnosti 400kN. Povezava med jaški bo izvedena preko kanalizacijskih cevi PE-HD premera od 160mm do 400mm, položenih na betonsko podlago C20/25. Na dveh območjih bodo kanalizacijske cevi speljane tudi pod voziščem LC. Asfaltne mulde širine 50cm bodo izvedene ob desni strani vozišča na območju od začetka do zaključka novogradnje. Ob levi strani vozišča bodo mulde izvedene na območju gozdnega priključka v P6 in od P10+5m (iztok v kanalete) do P18. Betonske kanalete bodo položene na betonsko podlago C20/25 na štirih odsekih, stiki med posameznimi kanaletami bodo zafugirani s cementno malto. Voda iz betonskih kanalet bo speljana v tlakovano vtočno kotanje, preko kanalizacijske cevi pod gozdnim priključkom v P6 v jašek št.1. Na območju med P16 in P17 bo izvedena tlakovana vtočna kotanja, prereza 1,5/2,2m in globine 4,0m. Stene kotanje in temelja debeline 40cm, bodo izvedene iz kosov lomljenega kamna 20/30cm, povezanih z betonom C25/30 (40%). V kotanje bo izveden vtok betonskih kanalet, kanalizacijske in drenažne cevi. Za odvod vod iz kotanje bo izveden cestni prepust iz betonskih cevi $\varnothing 80\text{cm}$ v dolžini 10m. Na iztoku bo izvedena iztočna glava in urejen vtok v pobočni tlakovan jarek. Zaradi velikega naklona brežine bosta na brežini izvedena dva prelivna praga širine 2,0m in višine 3,0m. Na območju P3-3m bo voda iz jaška št.2 na brežino

speljana preko kanalizacijskih cevi PE-HD ø400mm v dolžini 54m in treh betonskih jaškov ø80cm. Na iztoku se izvede iztočna glava kanalizacijske cevi, dalje pa iztok v gozd preko tlakovanega iztoka v dolžini 12m.

Po podatkih iz javno dostopnih portalov je razvidno, da se obravnavana lokacija nahaja na erozijsko in plazljivo ogroženem območju ter v bližini vodotoka.

Po pregledu priložene dokumentacije za izvedbo predvidenega posega je bilo ugotovljeno, da so bili upoštevani vsi pogoji v skladu z določili ZV-1 ter da je nameravani poseg v skladu s predpisanimi pogoji.

S pogoji, navedenimi v izreku tega soglasja, so opredeljeni načini z namenom preprečiti ali omejiti na najmanjšo možno mero škodo, ki je lahko zaradi posega povzročena vodnemu režimu, stanju voda in okolju. S tem so zaščiteni vodni interesi in izdaja vodnega soglasja utemeljena.

Skladno z 12. odstavkom 153. člena ZV-1 je bilo treba določiti tudi, da to vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je postalo dokončno, ni bila začeta gradnja ali drug poseg v prostor, če gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti.

Po petem odstavku 213. člena, v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb in 85/25), je bilo treba odločiti tudi o stroških tega upravnega postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz IV. točke izreka tega vodnega soglasja.

Vodno soglasje je po 28. členu Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in 44/25 – ZDOsk-1B, v nadaljevanju: ZUT) takse prosto.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to vodno soglasje je dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, v roku 21 dni po vročitvi tega vodnega soglasja. Pritožba se lahko vloži pisno, tako da se izroči neposredno organu, ali pošlje po pošti, lahko se pa vloži ustno na zapisnik. Pritožbo je treba vložiti pri Direkciji Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje. V skladu s 35. točko 28. člena ZUT, se za pritožbo upravna taksa ne plača.

Pripravil:

Vodja sektorja:

Aljoša Ilešič, mag. gosp. inž. grad.

Helenca Kerin, mag. inž. arh.

VIŠJI SVETOVALEC III

p. p. Vodja Sektorja za mnenja območja Drave

Vročiti: Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale – elektronsko vročanje

Vložiti: Vodna knjiga

MNENJA

2. KOMUNALA PTUJ d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
(prejeto pozitivno mnenje z dnem 01.09.2026)

PRILOGA 10A

**MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA**

naziv mnenja

SANACIJA PLAZU NA LC 240061 ŽETALE - VABČA VAS OD KM 1.596 DO KM 1.841 (PLAZ 4)

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.
naslov	PUHOVA ULICA 10, 2250 PTUJ
št. mnenja	469-JV/2026
datum	1.09.2026
predpis oz. podlaga za mnenje	Občinski odloki in Gradbeni zakon(GZ-1)
postopek vodil	Vučkovič Jelena
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Direktor: mag. Janko Širec
podpis	

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	OBČINA ŽETALE
naslov ali poslovni naslov družbe	ŽETALE 4, 2287 ŽETALE

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC*podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec*

ime in priimek ali naziv družbe	GRADING D.O.O.
naslov ali poslovni naslov družbe	OBREŽNA ULICA 1, 2000 MARIBOR

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	SANACIJA PLAZU NA LC 240061 ŽETALE - VABČA VAS OD KM 1.596 DO KM 1.841 (PLAZ 4)
kratek opis gradnje	Sanacija plazu z 3 podpornimi AB pilotnimi stenami, rekonstrukcijo vozišča in ureditvijo odvodnjavanja.

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	PZI, številka 1039
datum izdelave	avg.26
projektant (naziv družbe)	GRADING D.O.O.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila

datum izdelave poročila

izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja



JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca



NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja

(strokovna in pravna utemeljitev)

Mnenje v prilogi.



obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitve je v prilogi

PRILOGA



Obrazložitev odločitve

469-JV/2026

01.09.2026

Investitor: **OBČINA ŽETALE**
Naslov: **Žetale 4, 2287 ŽETALE**

V zvezi z vlogo Grading d.o.o. Maribor, z dne 1.9.2026 in priloženo projektno dokumentacijo PZI št. 1039 z dne avgust 2026, ki jo je izdelal, Grading d.o.o. Maribor ter na podlagi 43. člena Gradbenega zakona (GZ, Ur.list št. 199/2021), vam izdajamo:

MNENJE

Objekt: **SANACIJA PLAZU NA LC 240061 ŽETALE - VABČA VAS OD KM 1.596 DO KM 1.841 (PLAZ 4)**

Lokacija objekta: **ČERMOŽIŠE**
Parc. številka: **NAVEDENE V DOKUMENTACIJI**
Katastrska občina: **ČERMOŽIŠE**

VODOVOD

Na osnovi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin 39/2010)in Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu (Ur. List RS št. 86/2004), vam izdajamo:

1. Na predvideni sanaciji odseka poteka obstoječi vodovodni cevovod PE 75, katerega bo potrebno v kolikor bo prišlo do gradbenega posega na trasi cevovoda prestaviti in izvesti v novi trasi na globini 1,3 m.
2. Najmanj 10 dni pred pričetkom del nas je potrebno obvestiti, da se na terenu zakoliči trasa vodovoda, da se lahko zagotovijo potrebni minimalni odmiki.
3. Med izvajanjem dela si pridržujemo pravico našega stalnega nadzora.
4. Vsi izkopi v neposredni bližini vodovodnega cevovoda se morajo vršiti ročno.
5. Vsi stroški zakoličbe, našega nadzora, zaščit in prestavitev ter eventualnih poškodb vodovodnega cevovoda bremenijo investitorja v celoti, vsa dela izvede upravljavec vodovodnega omrežja.

Investitor: **OBČINA ŽETALE**

T: 02 78 751 11, F: 02 771 36 01 • ID: SI65735676 • Matična št.: 5321387000 • TRR OTP banka d.d.: 04202-0000289870

6. Obvezno je upoštevanje določil Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin 39/2010) in Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu (Ur. List RS št. 86/2004).

KANALIZACIJA

Na osnovi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2017), datum objave 14.4.2017 in v 3. členu Sklepa občinskega sveta določeno za izvajalca Komunalno podjetje Ptuj d.d. (Uradni list RS, št. 37/01)-17.05.2001, je potrebno upoštevati sledeče:

1. Na predvideni trasi sanacije ni javnega kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih vod.
2. Na območjih kjer je to potrebno zaradi ogrožanja prometa, objektov ali lastnine, se mora urediti sistem odvajanja padavinskih vod cestišča.
3. Obvezno je upoštevanje določil Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2017), datum objave 14.4.2017 in v 3. členu s Sklepa občinskega sveta določeno za izvajalca Komunalno podjetje Ptuj d.d. (Uradni list RS, št. 37/01)-17.05.2001.

SPLOŠNO

1. Če se pri izvajanju del obravnavanega objekta poškoduje oziroma je potrebno prestaviti javno vodovodno ali kanalizacijsko omrežje oziroma priključke, nosi stroške sanacije in prestativne v celoti investitor obravnavanega objekta, izvede pa jo upravljavec.

2. Mnenje se izda za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Postopek vodila: Jelena Vučković

KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ, d.d. 10
Uhova ulica 10

Direktor:

mag. Janko Širec

Sestavili:

Rado Vek, mag.inž.grad. l.r.

Aljaž Šegula dipl. ekol. naravov.

Investitor: OBČINA ŽETALE

MNENJA

3. TELEKOM SLOVENIJE d.d., Poslovna enota Maribor, Titova cesta 38, 2000 Maribor
(prejeto pozitivno mnenje z dnem 01.09.2026)



09292026090100951

**GRADING DO.O.
OBREŽNA ULICA 1**

Številka: 162446-MB-21971-IV

Datum: 2.9.2026

2000 MARIBOR

Zadeva: Sanacija plazu na LC 240061 Žetale - Vabča vas od km 1.596 do km 1.841 (plaz 4)

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22), na zahtevo vlagatelja, MNENJE št.: 162446-MB-21971-IV.

Dokument vam pošiljamo v prilogi tega dopisa.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:

- Simon Zemljarič, tel.: 02 333 2174, e-pošta: simon.zemljaric@telekom.si

Pripravil:
Igor Vincetič



Žig: Vodja TKO vzhodna
Slovenija
Danijel Štumberger



Priloga: MNENJE št.: 162446-MB-21971-IV

V vednost: naslov, arhiv

**MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA**

naziv mnenja: Mnenje/soglasje za gradnjo z vidika priključevanja in varovanja elektronskih komunikacij

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Omrežje in infrastruktura Operativa dostopovnih omrežij Telekomunikacijsko kabelsko omrežje TKO vzhodna Slovenija Titova cesta 38, 2000 Maribor
št. mnenja	162446-MB-21971-IV
Datum	2. 09. 2026
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Igor Vincetič
podpis	  Telekom Slovenije
odgovorna oseba mnenjedajalca	Danijel Štumberger
podpis	

INVESTITOR**INVESTITOR 1**ime in priimek ali naziv družbe **OBCINA ŽETALE**naslov ali poslovni naslov družbe **ŽETALE 4, 2287 ŽETALE****POOBLAŠČENEC***podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec*ime in priimek ali naziv družbe **Grading do.o.**naslov ali poslovni naslov družbe **Obrežna ulica 1, 2000 Maribor**

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Sanacija plazu na LC 240061 Žetale - Vabča vas od km 1.596 do km 1.841 (plaz 4)

kratek opis gradnje

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta 1039

datum izdelave avgust .2026

projektant (naziv družbe) Grading do.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila

datum izdelave poročila

izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

☒ JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

Na območju posega poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje. Pred pričetkom del je potrebno elektronsko komunikacijsko omrežje na terenu locirati. V kolikor bo ogroženo, je potrebno pred pričetkom del kontaktirati skrbniško službo Telekom Slovenije in ga prestaviti in ustrezno zaščititi. Za zaščito bo v primeru potrebe izdelana tehnična rešitev na terenu.

Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestativte elektronskega komunikacijskega omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekom Slovenije. Vse stroške prestativte, zaščite ali eventualnih poškodb na elektronskem komunikacijskem omrežju nosi investitor. Vsa dela bodo vršili strokovni delavci Telekom Slovenije.

V primeru spremembe predložene rešitve, si je potrebno pridobiti novo mnenje.

Kontaktna oseba Telekom Slovenije:

Simon Zemljarič, tel.: 02 333 2174, e-pošta:

simon.zemljarič@telekom.si

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJA

.....
obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna
utemeljitev)

Mnenje velja eno leto od dneva njegove izdaje.

.....
.....
[.]

.....
obrazložitev mnenja z navedbami
strokovnih in pravnih podlag za
odločitev je v prilogi

.....
PRILOGA

.....
[.]

.....
Obrazložitev

MNENJA

4. RUNETEC, ruralne omrežne tehnologije d.o.o., Lekovškova cesta 6, 1000 Ljubljana
(prejeto pozitivno mnenje z dnem 02.09.2026)

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja

MNENJE št. 371-2026_MN

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	RUNETEC d.o.o.
naslov	Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana
št. mnenja	371-2026_MN
datum	02.09.2026
predpis oz. podlaga za mnenje	42., 43. člen Gradbenega zakona (GZ-1) (UL RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23) in Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (UL RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDO-10)
postopek vodil	Simon Hönn
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Dražen Kocijan
podpis	

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	OBČINA ŽETALE
naslov ali poslovni naslov družbe	Žetale 4, 2287 Žetale

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBlaščenec

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	GRADING podjetje za gradbeni inženiring d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Obrežna ulica 1, 2000 Maribor

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	"SANACIJA PLAZU NA LC 240061 ŽETALE - VABČA VAS OD km. 1.596 DO km 1.841 (PLAZ 4)"
kratak opis gradnje	"Sanacija plazu z 3 podpornimi AB pilotnimi stenami, rekonstrukcijo vozišča in ureditvijo odvodnjavanja"

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	1039
datum izdelave	avgust 2026
projektant (naziv družbe)	GRADING podjetje za gradbeni inženiring d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
☐	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	V primeru potrebe po zaščiti ali prestavitvi TK omrežja, je potrebno v sodelovanju s predstavnikom RUNE Enia d.o.o. izdelati tehnično rešitev, oziroma projekt, dela se izvede pod nadzorom predstavnika RUNE Enia. Približevanja in križanja TK omrežja s komunalnimi vodi je treba v projektu obdelati skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in tipizacijami, v splošnem znaša minimalna razdalja pri približevanju oz. vzporednem poteku 0,5 m, vertikalni odmik pri križanju pa vsaj 0,3 m. Križanje se lahko izvede pod kotom 90°, oz. ne manj kot 45°, predstavnik lastnika TK omrežja, lahko glede na dejanski potek tras TK vodov na terenu, poda dodatne pogoje za zaščito oz. prestavitve TK vodov, katere je potrebno upoštevati pri gradnji.
pogoji za izvajanje gradnje	V primeru posega v varovalni pas TK voda, je pred pričetkom del potrebno obstoječe TK vode zakoličiti (naročilo poslati na: zakolicbe@ruralnetwork.eu) in zagotoviti RUNE nadzor pri gradbenih delih v bližini TK omrežja. Morebitne poškodbe TK omrežja in naprav je potrebno javiti na nocenia@ruralnetwork.eu, tel: 01 235 55 10, stroški poškodb bremenijo investitorja predmetnih del. POSEBNO: Morebiten strošek prestavitve je na strani investitorja. Mnenje velja eno leto od dneva izdaje
pogoji za uporabo objekta	/


OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

☐	obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi
--------------------------	---

PRILOGA

☒	Situacijski prikaz poteka obstoječih TK vodov
-------------------------------------	---

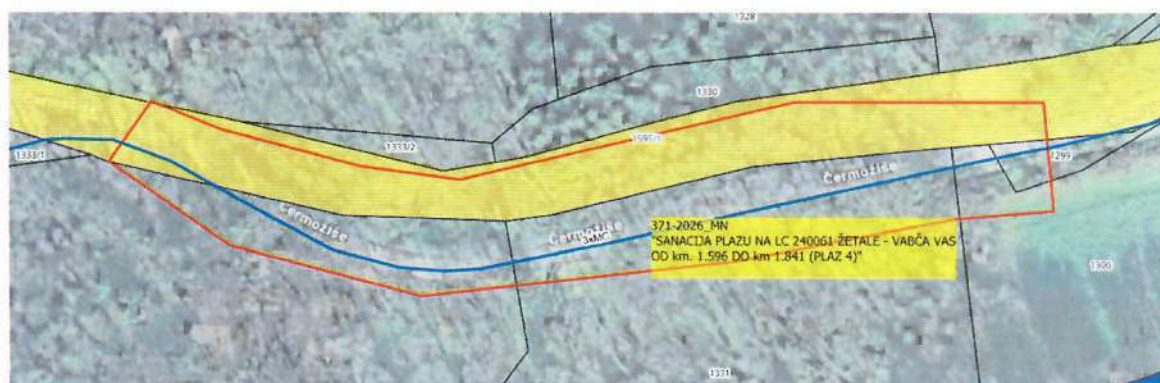

DOKUMENTACIJA O RECENZIJU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. Izjava recenzenta (cestni del projektne dokumentacije)



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH
DRŽAVNA TEHNIČNA PISARNA

Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana

T: 01 478 10 00
E: gp.sopp@gov.si
www.gov.si

Številka: 2007570-DK331-1 (26)
Datum: 02.10.2026

ZADEVA: Občina Žetale; recenzija cestnega dela projektne dokumentacije

1(26)- SANACIJA PLAZU NA LC 240061 ŽETALE - VABČA VAS OD km. 1.596 DO km 1.841 (PLAZ 4)

Izjava recenzenta o pregledu dokumentacije po recenziji

Potrujemo, da je bila dokumentacija pregledana. Izdelano je bilo recenzijsko poročilo 2007570 - DK330-1(26) z dne 11.09.2026. Pooblaščen inženir načrta je podal odgovore in pojasnila na recenzijsko poročilo. Dokumentacijo potrjujemo v primeru, da bo pooblaščen inženir načrta realiziral vse navedbe, ki jih je podal v odgovorih na recenzijsko poročilo (razvidno iz priloge). Za projektne rešitve pooblaščen inženir odgovarja skladno z veljavno zakonodajo.

PRIPRAVIL:

Drago Koruza, inž. grad.

VODJA DRŽAVNE TEHNIČNE PISARNE:

Mitja Pekeč, univ.dipl.inž.arh.

PRILOGE:

- Odgovori pooblaščenega inženirja na recenzijsko poročilo

POSLATI:

- Občina Žetale

DOKUMENTACIJA O RECENZiji PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. Izjava recenzenta (konstrukcijsko geotehnični del projektne dokumentacije)



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH
DRŽAVNA TEHNIČNA PISARNA

Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana

T: 01 478 10 00
E: gp.sopp@gov.si
www.gov.si

Številka: 0396/24-710-BP-156; DTP 1 (26)
Datum: 15.10.2026

ZADEVA: Sanacija plazu na LC240061 ŽETALE – VABČA VAS od km 1.596 do km 1.841 (plaz 4), Občina Žetale

Izjava recenzenta o pregledu dokumentacije po recenziji

Potrjujemo, da je dokumentacija za:

Naziv gradnje	Sanacija plazu na LC240061 ŽETALE – VABČA VAS od km 1.596 do km 1.841 (plaz 4)
Investitor	Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale
Vrsta projektne dokumentacije	PZI
Načrt	Geološko geotehnični načrt , Načrt gradbenih konstrukcij
Številka načrta	1039 Geo 1039 K
Projektant načrta	GRADING, podjetje za gradbeni inženiring d.o.o.
Pooblaščen inženir	Ivo Firbas, univ. dipl. inž. grad; G-4978
Vodja projekta	Ivo Firbas, univ. dipl. inž. grad;
Kraj in datum izdelave	Avgust – oktober 2026

bila pregledana. Izdelano je bilo recenzijsko poročilo (7.10.2026). Pooblaščen inženir načrta je podal odgovore in pojasnila na recenzijsko poročilo. Dokumentacijo potrjujemo v primeru, da bo pooblaščen inženir načrta realiziral vse navedbe, ki jih je podal v odgovorih na recenzijsko poročilo (razvidno iz priloge).

PRIPRAVIL:

dr. Borut Petkovšek, univ. dipl. inž. geol.

VODJA DRŽAVNE TEHNIČNE PISARNE:

Mitja Pekeč, univ. dipl. inž. arh.

Digitalno podpisal
Mitja Pekeč
Datum: 2026.10.15
09:58:42 +02'00'

PRILOGE: Odgovori pooblaščenega inženirja z dne 7.10.2026 na recenzijsko poročilo

POSLATI: Občina Žetale

ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

7.1 ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

Po naročilu občine Žetale smo izdelali projektno dokumentacijo PZI sanacije plazu na LC 240061 Žetale – Vabča vas, od km 1.596 do km 1.841 (Plaz 4).

Na obravnavanem območju se je aktiviral plaz v skupni dolžini cca 170m (merjeno po robu ceste). Asfaltirano vozišče je širine 4,0m. Na levi strani cestišča je vkopna brežina, na desni strani pa nasipna brežine. Na pretežnem delu obravnavane trase so brežine porasle z gozdom. Odvodnjavanje vod je le delno urejeno. Zemeljski jarek, ki se razteza preko celotne trase plazu na levi strani ceste je na posameznih odsekih delno zamuljen in zasipan z odpadki. Za odtok vode iz zemeljski jarkov sta izvedena dva prepusta. Od iztoka prepusta v P16-3m na brežino voda teče nekontrolirano po brežini, na iztoku iz prepusta v P12+5m pa je kamnita kotanja, voda iz kotanje pa teče po zemeljskem jarku.


Območje plazu je cestišče in brežina pod cestiščem. Obravnavano območje lahko glede na poškodbe, razdelimo na tri odseke:

- na območju od P12 do P18 je vozišče močno poškodovano, na desni strani je cestišče porušeno. Odlomni robovi so globoki do 1,8m, zaradi tega je izvedena popolna zapora vozišča ;
- na območju od P4 do P12 in od P18 do P21 je vozišče prevozno, vidni pa so posedki in razpoke predvsem na desni strani vozišča ;

Odlom plazu je na vozišču, izrivni rob plaz pa na oddaljenosti cca 30m (horizontalno) od desnega roba obstoječega (neporušenega) vozišča .

Plaz se nahaja na gričevnatem območju na parcelah št. 1595/1, 1173/2, 1333/2, 1334, 1300, 1301 in 1595/1 v k.o. Čermožiše – 505.

Za potrebe izdelave projektna dokumentacije sanacije odseka je bil predhodno izveden geodetski posnetek terena z izrisom situacije in prečnih profilov, izvedene so bile geotehnične raziskave (šest globokih sondažnih vrtin), laboratorijska preiskava in izdelano geološko geomehansko poročilo. Na osnovi teh podatkov so bile izdelane stabilnostne analize in projektna dokumentacija PZI sanacija odseka.

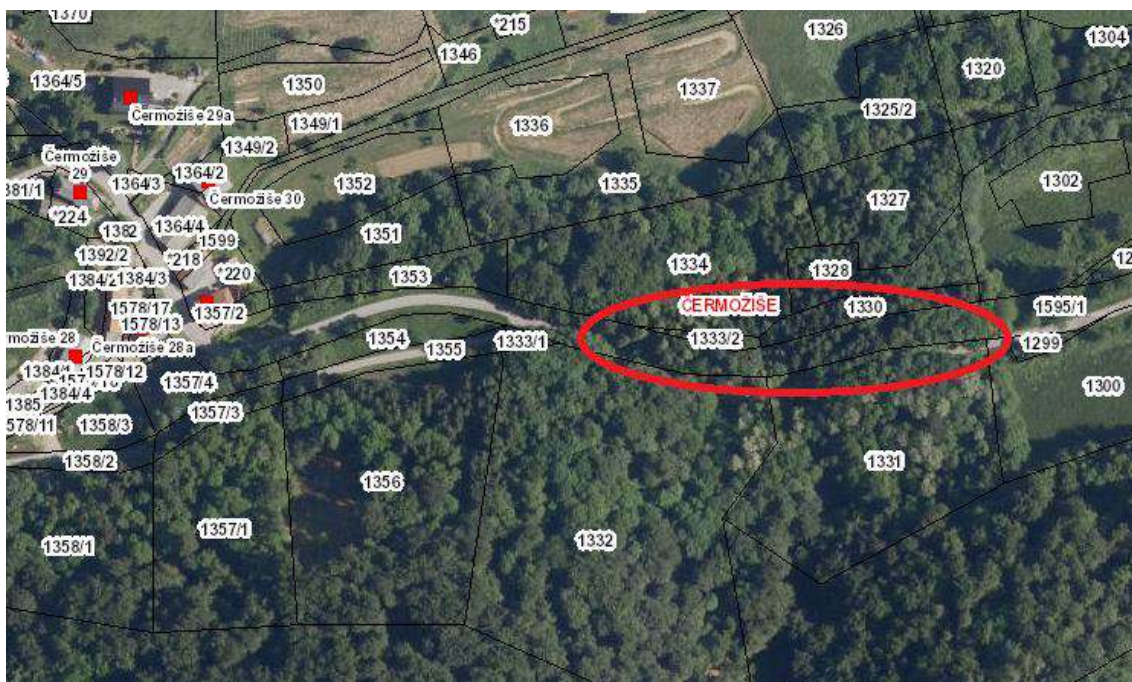

letalski posnetek obravnavanega območja

Predvideno je, da se bo na obravnavanem območju izvedla sanacija plazu in obnova vozišča. V sklopu predvidenih ukrepov se bodo izdelale sidrane pilotne stene (na treh odsekih), cestni nasip, peta nasipa, izvedla obnova vozišča ter ureditev odvodnjavanja površinskih in pronicajočih vod.

Predvideno je, da bodo na območju od P4-5,00m do P21+0,35m izvedene pilotne stene na treh območjih :

pilotna stena številka 1 bo na območju od P4-5,00m do P12+0,30m v dolžini 84,70m. Pilotno steno sestavlja 35 pilotov premera $\varnothing 80\text{cm}$, povezanih z AB gredo 200/70cm. Piloti premera $\varnothing 80\text{cm}$ dolžine od 11,0m do 12,5m so predvideni na medosni razdalji 2,4 do 2,5m in vpeti v kompaktne podlago minimalno 2,5m. Predvideno je, da se bo vezna greda izvedla v 7 kampadah dolžine 12,1m. Sidrana bo z 28 trajnimi geotehničnimi sidri, od tega s 25 trovrvnimi nosilnosti 450kN in 3 testnimi štirivrvnimi nosilnosti 600kN.

pilotna stena številka 2 bo na območju od P12+0,30m do P18+0,22m v dolžini 60,50m. Pilotno steno sestavlja 25 pilotov premera $\varnothing 80\text{cm}$, povezanih z AB gredo (AB blazino in AB parapetnimi zidovi). Piloti premera $\varnothing 80\text{cm}$ dolžine 11,5m so predvideni na medosni razdalji 2,4 do 2,5m in vpeti v kompaktne podlago min. 2,5m. Predvideno je, da se bo vezna greda izvedla v 5 kampadah dolžine 12,1m. Piloti bodo povezani z AB vezno gredo (AB blazino in AB parapetnimi zidovi na obeh straneh blazine). Pilotna stena bo sidrana z 20 trajnimi štirivrvnimi geotehničnimi sidri nosilnosti 600kN, od tega bodo 3 testna sidra.

pilotna stena številka 3 na območju od P18+0,22m do P21+0,35m v dolžini 30,30m. Pilotno steno sestavlja 13 pilotov premera $\varnothing 80\text{cm}$, povezanih z AB gredo 200/70cm. Piloti premera $\varnothing 80\text{cm}$ dolžine od 7,5m do 11,0m so predvideni na medosni razdalji 2,4 do 2,5m in vpeti v kompaktne podlago minimalno 2,5m. Predvideno je, da se bo vezna greda izvedla v 2 kampadah dolžine 12,1m in 1 kampadi dolžine 6,1m. Sidrana bo z 10 trajnimi geotehničnimi sidri, 7 trovrvnimi nosilnosti 450kN in tremi testnimi štirivrvnimi nosilnosti 600kN.

Predvideno je, da se bo obnova vozišča lokalne ceste (novogradnja) izvajala na območju od P1-55,0m do P21+11,0m v dolžini 245m. Na začetku in na zaključku je za vklop v obstoječe vozišče predvideno rezkanje obstoječe asfaltne utrditve v dolžini 10m obojestransko, tudi na širšem območju križišča. Predvidena širina vozišča v premi znaša 4,00m, v območju razširitev v krivini pa do 4,71m.

Prometna obremenitev je po naši oceni lahka do zelo lahka.

Na predvidenem območju novogradnje cestišča se na temeljna tla, raščena, izboljšana ali planum nasipa, vgradi material za novi zgornji ustroj vozišča: minimalno 30cm spodnje nevezane nosilne plasti - SNNP (kamnita posteljica – zmrzlinško odporen kamniti material), 25cm tamponski drobljenec TD 32, 6cm AC22 base B70/100 A4 in 3cm AC 8 surf B70/100 A4.

Na območju od začetka novogradnje vozišča v P1-55m do začetka PS št.1 v P3+5m se na desni strani izvede peta cestnega nasipa v dolžini 60m. Izkop za peto nasipa se začne na oddaljenosti 1,0m levo od projektiranega desnega roba asfalta do globine 1,5m pod vrhom izkopa. Širina temelja pete je 1,5m. V peto nasipa se vgradi drobljen kamniti material 0/125 do planuma temeljnih tal nove voziščne konstrukcije in utrdi.

Na desni strani cestišča se vgradi jeklena varnostna ograja N2W5, pritrjena delno v AB vezno gredo, delno pa v bankino. Izvede se v skupni dolžini 186m. Na območju gozdnega priključka se ograja ne vgradi. Tudi na levi strani cestišča se vgradi jeklena varnostna ograja N2W5 v dolžini 116m, pritrjena delno v AB vezno

grede PS št.2 (parapetni zid) pretežno pa v bankino. Na začetku (levo) se izvede polkrožna zaključnica, na zaključku pa vkopana zaključnica.

Na obravnavanem območju je predvidena izvedba treh gozdnih priključkov, dveh na gozdno cesto na levi strani cestišča in enega na desni strani cestišča.

V sklopu sanacije plazov in obnove vozišča se bo uredilo odvodnjavanje površinskih in pronicajočih vod.

V sklopu ureditve odvodnjavanja površinskih vod, bodo v jarek na levi strani cestišča na štirih odsekih položene betonske kanalete, na desni in deloma na levi strani vozišča bodo izvedene asfaltne mulde. Na obravnavanem območju bodo zvedeni betonski jaški, tlakovana vtočna kotanja, prepust, pobočni tlakovani jarki, tlakovani iztoki iz cevi, položene bodo kanalizacijske cevi za odvod vod med in iz jaškov (tudi iztoki pod voziščem).

V sklopu izvedbe odvodnjavanja pronicajočih vod se bo izvedla cestna drenaža, drenaža za pilotnimi stenami št.1 in št.3, drenaža na gredi pilotne stene št.2, betonski jaški in cevi za odvod vod med in iz jaškov.

Obstoječi prepust v P12+5m iz betonskih cevi $\varnothing 50\text{cm}$ (dve cevi) se ohranja.

Za odvod površinskih in pronicajočih vod bo izvedenih 23 jaškov iz betonskih cevi, premera od 50 do 80cm, višine od 1,0 do 5,0m. Voda iz muld v jaške bo speljana preko LTŽ vtočnih rešetk nosilnosti 400kN. Povezava med jaški bo izvedena preko kanalizacijskih cevi PE-HD premera od 160mm do 400mm, položenih na betonsko podlago C20/25. Na dveh območjih bodo kanalizacijske cevi speljane tudi pod voziščem LC.

Asfalne mulde širine 50cm bodo izvedene ob desni strani vozišča na območju od začetka do zaključka novogradnje. Ob levi strani vozišča bodo mulde izvedene na območju gozdnega priključka v P6 in od P10+5m (iztok v kanalete) do P18.

Betonske kanalete bodo položene na betonsko podlago C20/25 na štirih odsekih, stiki med posameznimi kanaletami bodo zafugirani s cementno malto. Voda iz betonskih kanalet bo speljana v tlakovano vtočno kotanjo, preko kanalizacijske cevi pod gozdnim priključkom v P6 v jašek št.1.

Na območju med P16 in P17 bo izvedena tlakovana vtočna kotanja, prereza 1,5/2,2m in globine 4,0m. Stene kotanje in temelja debeline 40cm, bodo izvedene iz kosov lomljenega kamna 20/30cm, povezanih z betonom C25/30 (40%). V kotanjo bo izveden vtok betonskih kanalet, kanalizacijske in drenažne cevi.

Za odvod vod iz kotanje bo izveden cestni prepust iz betonskih cevi $\varnothing 80\text{cm}$ v dolžini 10m. Na iztoku bo izvedena iztočna glava in urejen vtok v pobočni tlakovan jarek. Zaradi velikega naklona brežine bosta na brežini izvedena dva prelivna praga širine 2,0m in višine 3,0m.

Na območju P3-3m bo voda iz jaška št.2 na brežino speljana preko kanalizacijskih cevi PE-HD $\varnothing 400\text{mm}$ v dolžini 54m in treh betonskih jaškov $\varnothing 80\text{cm}$. Na iztoku se izvede iztočna glava kanalizacijske cevi, dalje pa iztok v gozd preko tlakovanega iztoka v dolžini 12m.

Maribor, avgust 2026

Sestavil:
Ivo Firbas, univ.dipl.inž.grad.