
DETAJLI - TEMELJENJE

DETAJL T.1

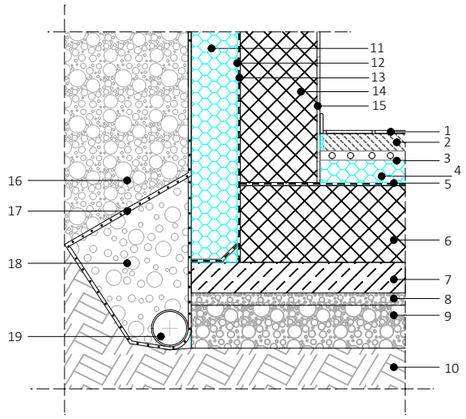

TLAK PROTI TLOM


1. TLAK	1,5 cm
2. MIKROARMIRANI BETONSKI ESTRIH S PLASTIFIKATORJI C 16/20, fino zglajen, mikroarmatura: PP vlakna	5,0 cm
3. SISTEMSKA PLOŠČA ZA TALNO GRETJE + TERMOIZOLACIJA skupna višina 57 mm, plošče vel. 1050x750mm, PE folija 0,18mm	5,5 cm
4. TOPLOTNA IZOLACIJA ekspandiran polistiren npr.: Fragmat EPS 100	7,0 cm
5. HIDROIZOLACIJA horizontalna polimer-bitumenska, enoslojna, obojestransko samolepljiva	1,0 cm
6. AB TEMELJNA PLOŠČA	30,0 cm
7. PODLOŽNI BETON C12/15	10,0 cm
8. PESEK ZA IZRAVNAVO	
9. GRAMOZNI TAMPON	min 70,0 cm
10. ZEMLJA	

TIPIČNA FASADNA STENA:

11. TOPLOTNA IZOLACIJA estrudiran polistiren (XPS)	20,0 cm
12. LEPILNA MALTA	
13. HIDROIZOLACIJA	
14. NOSILNI OBODNI ZID AB stena	30,0 cm
15. NOTRANJI KLASIČNI OMET grobi in fini, kitan in barvan	1,5 cm

16. PRODEC
17. POLIESTRSKI FILC
18. GRAMOZ
19. DRENAŽNA CEV


DETAJL T.2



TLAK PROTI TLOM

1. TLAK	1,5 cm
2. MIKROARMIRANI BETONSKI ESTRIH S PLASTIFIKATORJI C 16/20, fino zglajen, mikroarmatura: PP vlakna	5,0 cm
3. SISTEMSKA PLOŠČA ZA TALNO GRETJE + TERMOIZOLACIJA skupna višina 33 mm, plošče vel. 1050x750mm, PE folija 0,18mm	5,5 cm
4. TOPLOTNA IZOLACIJA ekspandiran polistiren npr.: Fragmat EPS 100	7,0 cm
5. HIDROIZOLACIJA horizontalna polimer-bitumenska, enoslojna, obojestransko samolepljiva	1,0 cm
6. AB TEMELJNA PLOŠČA	30,0 cm
7. PODLOŽNI BETON C12/15	10,0 cm
8. PESEK ZA IZRAVNAVO	
9. GRAMOZNI TAMPON	min 70,0 cm
10. ZEMLJA	

DETAJL T.3

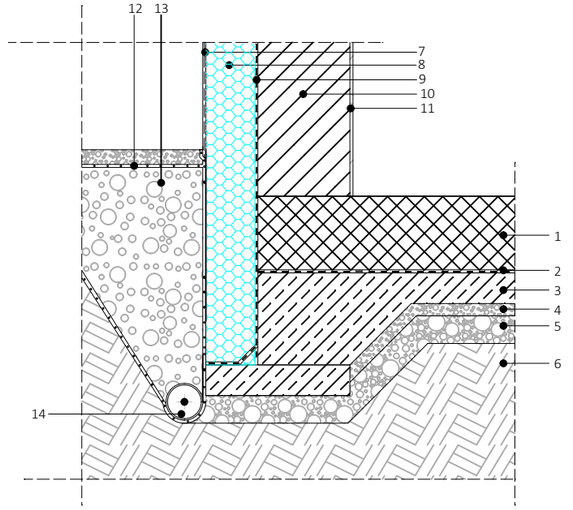

TLAK PROTI TLOM


1. AB TEMELJNA PLOŠČA	30,0 cm
2. HIDROIZOLACIJA horizontalna polimer-bitumenska, enoslojna, obojestransko samolepljiva	10,0 cm
3. PODLOŽNI BETON C12/15	
4. PESEK ZA IZRAVNAVO	
5. GRAMOZNI TAMPON	min 70,0 cm
6. ZEMLJA	

TIPIČNA FASADNA STENA:

7. DEKORATIVNI FASADNI OMET slikatni zaključni sloj na predpremaz DEMIT basic, fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem (PVC mrežica), tehnologija obdelave po izvajalcu	
8. TOPLOTNA IZOLACIJA izolacijska plošča iz ekspandiranega polistirena, npr.: ROÖFIX EPS-F 040	20,0 cm
9. LEPILNA MALTA	
10. NOSILNI OBODNI ZID iz opečnih zidakov tipa POROTHERM	30,0 cm
11. NOTRANJI KLASIČNI OMET grobi in fini, kitan in barvan	1,5 cm

12. POLIESTRSKI FILC
13. PRODEC
14. DRENAŽNA CEV

DETAJL T.4

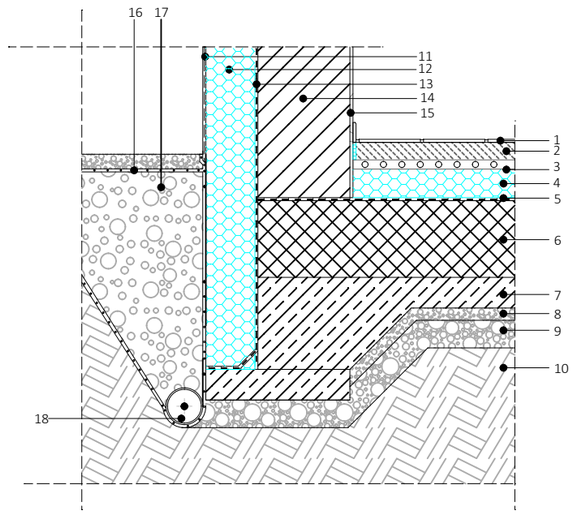

TLAK PROTI TLOM

1. TLAK	1,5 cm
2. MIKROARMIRANI BETONSKI ESTRIH S PLASTIFIKATORJI C 16/20, fino zglajen, mikroarmatura: PP vlakna	5,0 cm
3. SISTEMSKA PLOŠČA ZA TALNO GRETJE + TERMOIZOLACIJA skupna višina 57 mm, plošče vel. 1050x750mm, PE folija 0,18mm	5,5 cm
4. TOPLOTNA IZOLACIJA ekspandiran polistiren npr.: Fragmat EPS 100	7,0 cm
5. HIDROIZOLACIJA horizontalna polimer-bitumenska, enoslojna, obojestransko samolepljiva	1,0 cm
6. AB TEMELJNA PLOŠČA	30,0 cm
7. PODLOŽNI BETON C12/15	10,0 cm
8. PESEK ZA IZRAVNAVO	
9. GRAMOZNI TAMPON	min 70,0 cm
10. ZEMLJA	

TIPIČNA FASADNA STENA:

11. DEKORATIVNI FASADNI OMET slikatni zaključni sloj na predpremaz DEMIT basic, fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem (PVC mrežica), tehnologija obdelave po izvajalcu	
12. TOPLOTNA IZOLACIJA izolacijska plošča iz ekspandiranega polistirena, npr.: ROÖFIX EPS-F 040	20,0 cm
13. LEPILNA MALTA	
14. NOSILNI OBODNI ZID iz opečnih zidakov tipa POROTHERM	30,0 cm
15. NOTRANJI KLASIČNI OMET grobi in fini, kitan in barvan	1,5 cm

16. POLIESTRSKI FILC
17. PRODEC
18. DRENAŽNA CEV

NAČRT: DETAJL T.1, T.2, T.3, T.4


MERILO 1:20

V/Š = 297 / 420 (0.12m2)

Allplan 2024

DETAJLI - MEDETAŽNA PLOŠČA

DETAJL P.1

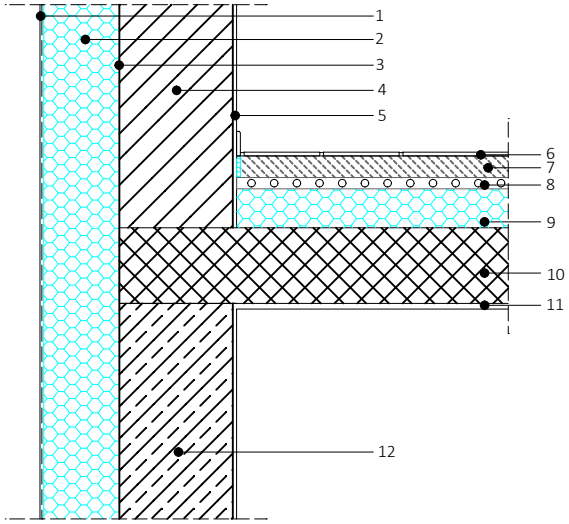

TIPIČNA FASADNA STENA:


1. DEKORATIVNI FASADNI OMET slikatni zaključni sloj na predpremaz DEMIT basic, fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem (PVC mrežica), tehnologija obdelave po izvajalcu	
2. TOPLOTNA IZOLACIJA izolacijska plošča iz ekspandiranega polistirena (EPS)	20,0 cm
3. LEPILNA MALTA	
4. NOSILNI OBODNI ZID iz opečnih zidakov tipa POROTHERM	30,0 cm
5. NOTRANJI KLASIČNI OMET grobi in fini, kitan in barvan	1,5 cm

TLAK MED ETAŽO

6. TLAK	1,5 cm
7. MIKROARMIRANI BETONSKI ESTRIH S PLASTIFIKATORJI C 16/20, fino zglajen, mikroarmatura: PP vlakna	5,0 cm
8. SISTEMSKA PLOŠČA ZA TALNO GRETJE + TERMOIZOLACIJA skupna višina 57 mm, plošče vel. 1050x750mm, PE folija 0,18mm	5,5 cm
9. TOPLOTNA IZOLACIJA ekspandiran polistiren npr.: Fragmat EPS 100	7,0 cm
10. AB PLOŠČA	20,0 cm
11. NOTRANJI KLASIČNI OMET grobi in fini, kitan in barvan	1,5 cm

12. AB NOSILNI OBODNI ZID	30,0 cm

DETAJL P.2

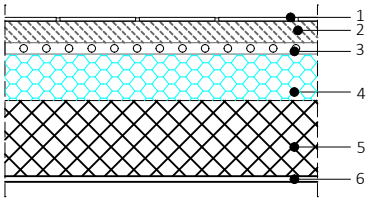

TLAK MED ETAŽO


1. TLAK	1,5 cm
2. MIKROARMIRANI BETONSKI ESTRIH S PLASTIFIKATORJI C 16/20, fino zglajen, mikroarmatura: PP vlakna	5,0 cm
3. SISTEMSKA PLOŠČA ZA TALNO GRETJE + TERMOIZOLACIJA skupna višina 33 mm, plošče vel. 1050x750mm, PE folija 0,18mm	5,5 cm
4. TOPLOTNA IZOLACIJA ekspandiran polistiren npr.: Fragmat EPS 100	7,0 cm
5. AB PLOŠČA	20,0 cm
6. NOTRANJI KLASIČNI OMET grobi in fini, kitan in barvan	1,5 cm

NAČRT: DETAJL P.1, P.2

MERILO 1:20

DETAJLI - STREHA


DETAJL STR.1

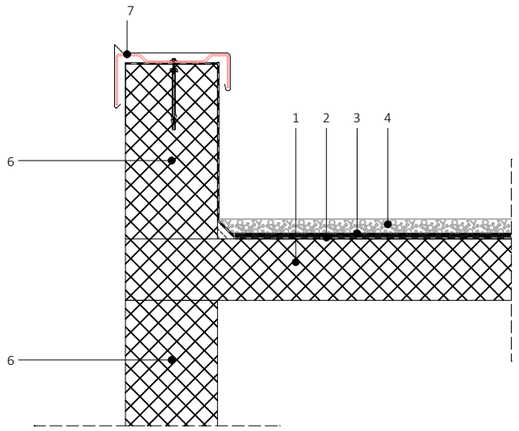

RAVNA STREHA

1. AB PLOŠČA V NAKLONU 2%	min. 20,0 cm
2. HIDROIZOLACIJA samolepilna bitumenska, EPDM, PE	
3. FILC	
4. PRANA FRAKCIJA 16 do 32 mm	5,0 cm
5. AB STEBER	25,0 cm x 25,0 cm
6. AB ATIKA	20 cm
7. KAPA ATIKE	

DETAJL STR.2

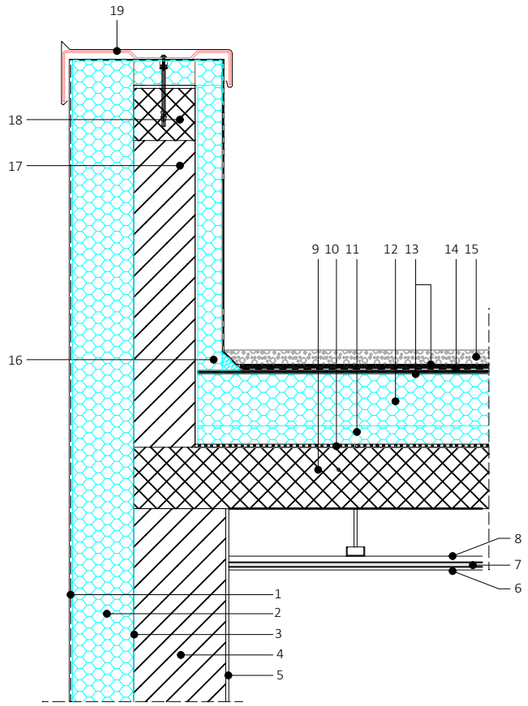


TIPIČNA FASADNA STENA:

1. DEKORATIVNI FASADNI OMET slikatni zaključni sloj na predpremaz DEMIT basic, fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem (PVC mrežica), tehnologija obdelave po izvajalcu	
2. TOPLOTNA IZOLACIJA izolacijska plošča iz ekspandiranega polistirena, npr.: ROÖFIX EPS-F 040	20,0 cm
3. LEPILNA MALTA	
4. NOSILNI OBODNI ZID iz opečnih zidakov tipa POROTHERM	30,0 cm
5. NOTRANJI KLASIČNI OMET grobi in fini, kitan in barvan	1,5 cm

RAVNA STREHA

6. ZAKLJUČNI SLOJ	
7. MAVČNO KARTONASTA PLOŠČA	1,5 cm
8. PODKONSTRUKCIJA za spuščeni strop	
9. AB PLOŠČA	20,0 cm
10. PARNA ZAPORA	
11. NAKLONSKA IZOLACIJA PIR (poliitocianurat) plošče	
12. TOPLOTNA IZOLACIJA PIR (poliitocianurat) plošče	skupaj 30,0 cm
13. FILC	
14. HIDROIZOLACIJA samolepilna bitumenska, EPDM, PE	
15. PRANA FRAKCIJA 16 do 32 mm	5,0 cm
17.TOPLOTNA IZOLACIJA	
18. ATIKA OBODNI ZID iz opečnih zidakov tipa POROTHERM	20,0 cm
19. AB VENEC	20,0 cm
20. KAPA ATIKE	


DETAJL STR.3



RAVNA STREHA

1. NOSILNA TRAPEZTNA PLOČEVINA	10,0 cm
2. PARNA ZAPORA	
3. TOPLOTNA IZOLACIJA PIR (poliitocianurat) plošče	2x 15,0 cm
4. FILC	
5. HIDROIZOLACIJA samolepilna bitumenska, EPDM, PE	
6. PRANA FRAKCIJA 16 do 32 mm	5,0 cm

DETAJL STR.4

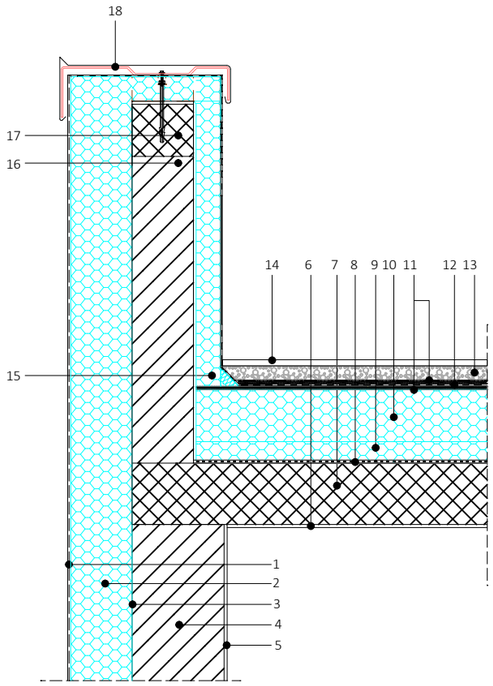


TIPIČNA FASADNA STENA:

1. DEKORATIVNI FASADNI OMET slikatni zaključni sloj na predpremaz DEMIT basic, fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem (PVC mrežica), tehnologija obdelave po izvajalcu	
2. TOPLOTNA IZOLACIJA izolacijska plošča iz ekspandiranega polistirena, npr.: ROÖFIX EPS-F 040	20,0 cm
3. LEPILNA MALTA	
4. NOSILNI OBODNI ZID iz opečnih zidakov tipa POROTHERM	30,0 cm
5. NOTRANJI KLASIČNI OMET grobi in fini, kitan in barvan	1,5 cm

RAVNA STREHA

6. NOTRANJI KLASIČNI OMET grobi in fini, kitan in barvan	1,5 cm
7. AB PLOŠČA	
8. PARNA ZAPORA	20,0 cm
9. NAKLONSKA IZOLACIJA PIR (poliitocianurat) plošče	
10. TOPLOTNA IZOLACIJA PIR (poliitocianurat) plošče	skupaj 25,0 cm
11. FILC	
12. HIDROIZOLACIJA samolepilna bitumenska, EPDM, PE	
13. PRANA FRAKCIJA 16 do 32 mm	5,0 cm
14. POHODNI SLOJ	2,0 cm
15.TOPLOTNA IZOLACIJA	
16. ATIKA OBODNI ZID iz opečnih zidakov tipa POROTHERM	20,0 cm
17. AB VENEC	20,0 cm
18. KAPA ATIKE	

DETAJL STR.5

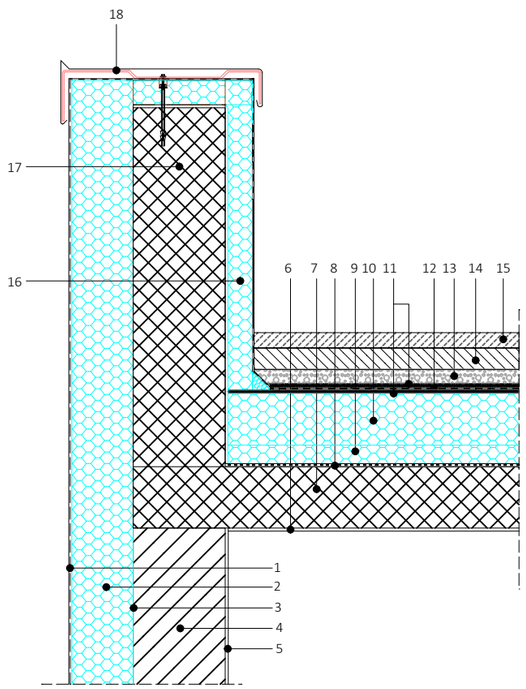

TIPIČNA FASADNA STENA:

1. DEKORATIVNI FASADNI OMET slikatni zaključni sloj na predpremaz DEMIT basic, fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem (PVC mrežica), tehnologija obdelave po izvajalcu	
2. TOPLOTNA IZOLACIJA izolacijska plošča iz ekspandiranega polistirena, npr.: ROÖFIX EPS-F 040	20,0 cm
3. LEPILNA MALTA	
4. NOSILNI OBODNI ZID iz opečnih zidakov tipa POROTHERM	30,0 cm
5. NOTRANJI KLASIČNI OMET grobi in fini, kitan in barvan	1,5 cm

RAVNA STREHA

6. NOTRANJI KLASIČNI OMET grobi in fini, kitan in barvan	1,5 cm
7. AB PLOŠČA	
8. PARNA ZAPORA	20,0 cm
9. NAKLONSKA IZOLACIJA npr.: FIBRAN xps INCLINE	
10. TOPLOTNA IZOLACIJA npr.: FIBRAN xps 500-L	skupaj 25,0 cm
11. FILC	
12. HIDROIZOLACIJA samolepilna bitumenska, EPDM, PE	
13. PEŠČENA PODLOGA	6,0 cm
14. BITUGRAMOZ	7,0 cm
15. OBRABNI SLOJ ASFLATA	5,0 cm
16.TOPLOTNA IZOLACIJA	
17. ATIKA OBODNI ZID iz opečnih zidakov tipa POROTHERM	30,0 cm
18. KAPA ATIKE	

NAČRT: DETAJL Str.1, Str.2, Str.3, Str.4, Str.5,


MERILO 1:20

V/Š = 297 / 420 (0.12m2)

Allplan 2024

DETAJLI - FASADNA STENA


DETAJL S.1

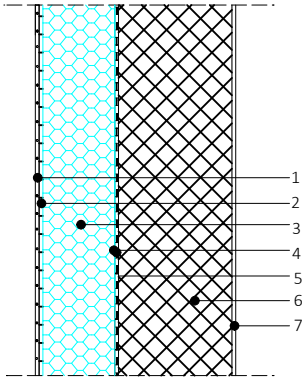

TIPIČNA FASADNA STENA:

1. POLIESTRSKI FILC	
2. TOČKOVNA MEMBRANA	
3. TOPLOTNA IZOLACIJA	20,0 cm
izolacijska plošča iz grafitnega fasadnega EPS-a	
4. LEPILNA MALTA	
5. HIDROIZOLACIJA	
6. NOSILNI OBODNI ZID	30,0 cm
AB stena	
7. NOTRANJI KLASIČNI OMET	1,5 cm
grobi in fini, kitan in barvan	

DETAJL S.2

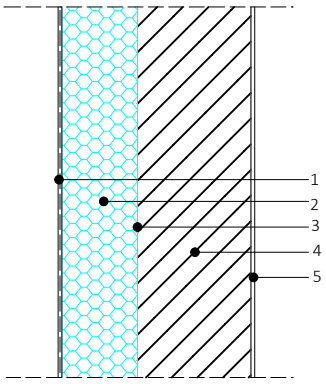


TIPIČNA FASADNA STENA:

1. DEKORATIVNI FASADNI OMET	
slikatni zaključni sloj na predpremaz DEMIT basic, fasadno lepilo z	
vmesnim armiranim slojem (PVC mrežica), tehnologija obdelave po izvajalcu	
2. TOPLOTNA IZOLACIJA	20,0 cm
izolacijska plošča iz ekspandiranega polistirena (EPS)	
3. LEPILNA MALTA	
4. NOSILNI OBODNI ZID	30,0 cm
iz opečnih zidakov tipa POROTHERM	
5. NOTRANJI KLASIČNI OMET	1,5 cm
grobi in fini, kitan in barvan	

NAČRT: DETAJL S.1, S.2

MERILO 1:20

DETAJL O.1

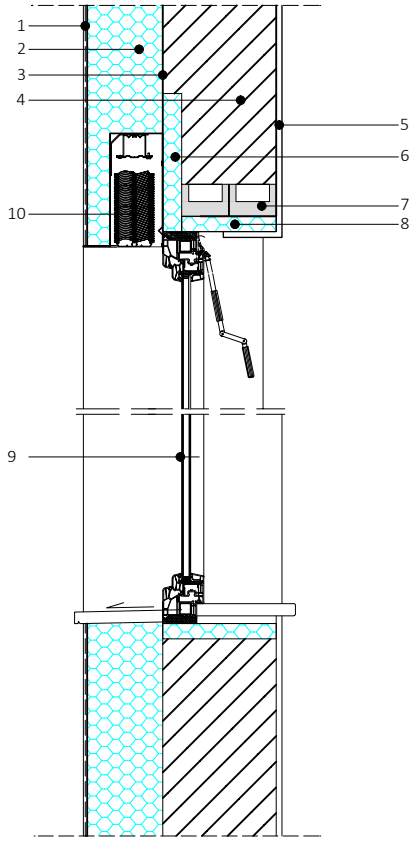

TIPIČNA FASADNA STENA:

1. DEKORATIVNI FASADNI OMET
slikatni zaključni sloj na predpremaz DEMIT basic, fasadno lepilo z
vmesnim armiranim slojem (PVC mrežica), tehnologija obdelave po izvajalcu
2. TOPLOTNA IZOLACIJA 20,0 cm
izolacijska plošča iz grafitnega fasadnega EPS-a
3. LEPILNA MALTA
4. NOSILNI OBODNI ZID 30,0 cm
iz opečnih zidakov tipa POROTHERM
5. NOTRANJI KLASIČNI OMET 1,5 cm
grobi in fini, kitan in barvan

6. IZOLACIJA XPS 5,0 cm
7. OPEČNA PREKLADA
8. IZOLACIJA XPS 4,0 cm
9. LESENO ZUNANJE OKNO
barvo izbere investitor
- izolacijsko termopan ali varnostno steklo, troslojno, U=0,9W/m2K, okovje tipsko
- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju
- odpiranje po načrtu - obe krili se odpirata po vertikali in na kip
- zastiranje z zunanjimi roletami na ročni pogon
- tip in barvo senčil določi investitor
- zunanja in notranja okenska polica iz naravnega kamna
10. PODOKENSKA PODOMETNA OMARICA
za zunanje žaluzije, barvo določi investitor, način montaže poda izvajalec