
# DETAJL REZERVOARJA ZA NEVARNE TEKOČINE


dvoplaščni rezervoar iz GRP, V ≈ 1.000 l, podzemna postavitev na ravno nosilno podlago

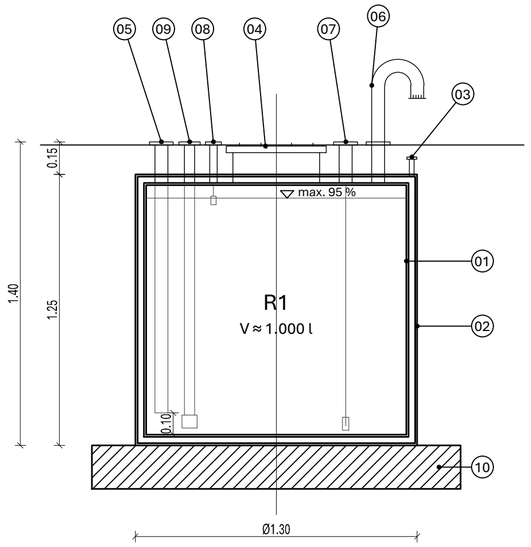


NARIS – PREREZ

M 1:20

priključki shematsko zasukani v ravnino prereza

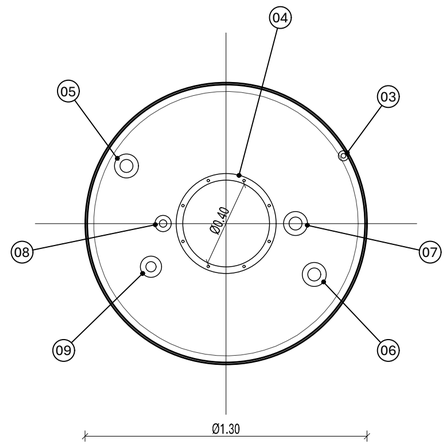


TLORIS

M 1:20

lega priključkov je projektno predlagana*

## ELEMENTI IN OPREMA

| Poz. | Element | Opis |
|---|---|---|
| 01 | notranji plašč | GRP, kemično obstojen notranji sloj glede na medij |
| 02 | zunanji plašč | GRP, nosilni plašč, ravno dno |
| 03 | nadzor medplašča* | priključek za javljalnik puščanja z alarmom |
| 04 | dostop / revizija* | revizijska odprtina s tesnim pokrovom |
| 05 | polnilni priključek* | vtok; polnilna cev do 0.10 m nad dnom |
| 06 | odzračevanje* | odzračevalni vod s kapo in mrežico na prosto |
| 07 | meritev nivoja* | sonda/merilnik nivoja s prikazom (LI) |
| 08 | zaščita pred prelitjem* | mejno stikalo pri 95 % polnitve (LSHH) |
| 09 | odvzem / črpanje* | iztok; sesalna cev s talnim ventilom |
| 10 | nosilna podlaga | ravna, nosilna, odporna na medij – po statiki |

## PRIKLJUČKI (vsi na vrhu rezervoarja)

| Ozn. | Priključek | Predlog DN* | Izvedba / opomba |
|---|---|---|---|
| 03 | nadzor medplašča | DN15 (G½") | navojni, v medplaščni prostor |
| 04 | revizija | Ø400 | pokrov s tesnilom, vijačen |
| 05 | polnjenje – vtok | DN50 | prirobnični; polnilni nastavek |
| 06 | odzračevanje | DN50 | prirobnični; vod na prosto |
| 07 | meritev nivoja | DN50 (G2") | navojni / prirobnični |
| 08 | prelitje | DN25 (G1") | navojni; mejna sonda |
| 09 | odvzem – iztok | DN40 | prirobnični; sesalna cev |

OPOMBE:

1. Rezervoar je dvoplaščen, iz GRP, za skladiščenje kemično kompatibilnih nevarnih tekočin. Samo za nadzemno postavitev – NI za podzemno vgradnjo.
2. Polnilna prostornina približno 1.000 l. Delovni in nazivni volumen potrdi proizvajalec.
3. * Oprema, položaji in dimenzije priključkov so projektno predlagani in niso potrjena proizvodna geometrija – pred naročilom uskladiti s proizvajalcem.
4. Notranji sloj, tesnila, armature in priključki morajo biti potrjeno kompatibilni s skladiščenim medijem.
5. Pred naročilom določiti vrsto tekočine, temperaturo, požarno klasifikacijo in obratovalne pogoje.
6. Debeline sten in medplaščni prostor so v prerezu prikazani shematsko (povečano). Priključki so v prerezu zasukani v ravnino risbe.
7. Zahtevana dokumentacija: navodila, izjave o skladnosti, dokazila o tesnosti in prevzemni zapisnik.
8. Mere so v metrih.

# DETAJL REZERVOARJA ZA NEVARNE SNOVI


PROJEKTANT

LUZ, d.d.
Verovškova ulica 64
1000 Ljubljana

W www.luz.si
E info@luz.si
T +386(0)1 360 24 00


| | |
|---|---|
| OBJEKT | Uredite v prometni h površin, komunalne infrastrukture in spremljajočih ureditev na območju Energitek Ljubljana d.o.o. |
| NAROČNIK | JP Energetika Ljubljana d.o.o.<br>Verovškova ulica 62<br>1000 Ljubljana |
| VODJA PROJEKTIRANJA | G-3272<br>Uroš Maršič, univ.dipl.inž.grad. |
| POOBLAŠČENI STROKOVNJAK | G-3272<br>Uroš Maršič, univ.dipl.inž.grad. |
| SODELAVCI | |
| VRSTA DOKUMENTACIJE | DPP |
| VRSTA NAČRTA | Načrt prometne ureditve |
| VSEBINA RISBE | Situacija |
| DATUM | oktober 2026 |
| OPOMBE | |

| | |
|---|---|
| ŠT. PROJEKTA: | **9663** |
| ŠT. NAČRTA: | **9663_P** |
| MERILO: | **1:20** |
| ŠT. RISBE: | **G.151.1** |