
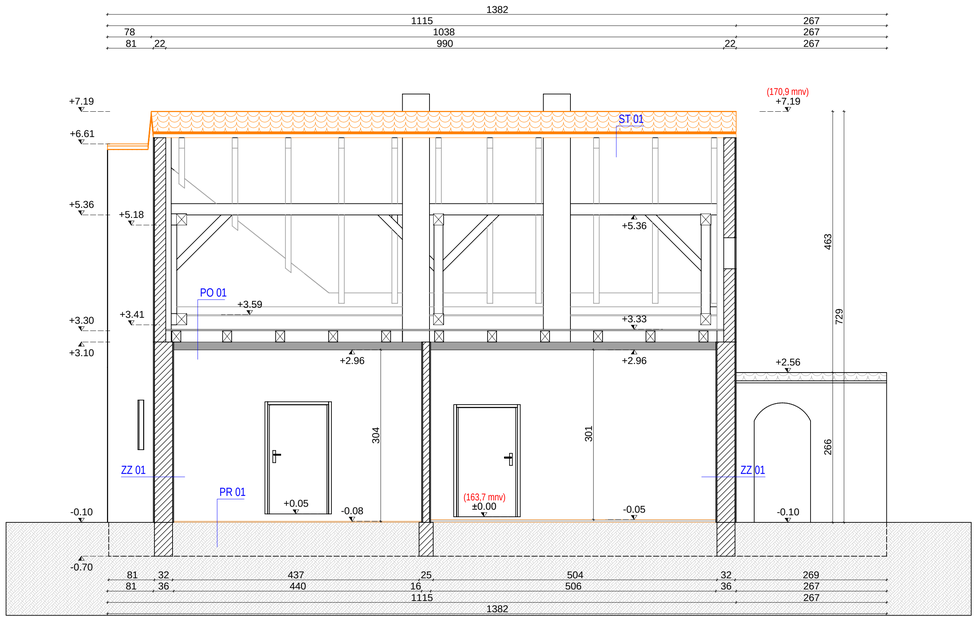


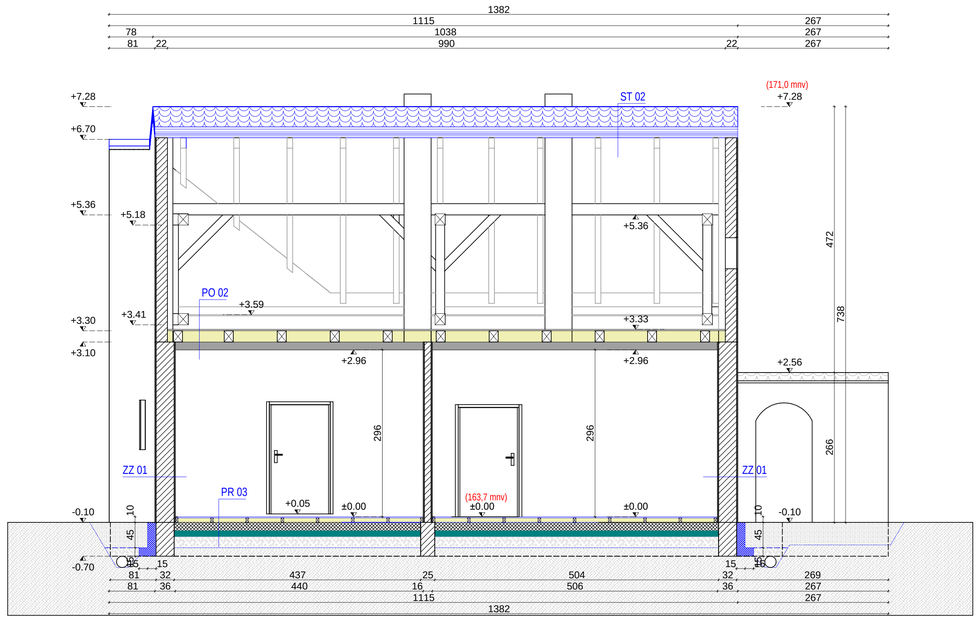

ZZ 01

2 cm	fasadni omet
30-32 cm	opečni zidaki
2 cm	notranji ometi

PR 01

2-3,0 cm	lesene podnice
	podkonstrukcija
	teren

PR 02

10,0 cm	betonski tlak

PO 01

2,0 cm	lesene podnice
20,0 cm	stropne grede 16/20 cm
2-17 cm	deske + stropni omet na trstiki

ST 01

3,0 cm	strešna kritina
4,0 cm	letve 5/4cm
14,0 cm	špirovci

PR 03

2,0 cm	lesene podnice
8,0 cm	lesena podk. z izolacijo
15,0 cm	AB plošča (XYPEX)
10,0 cm	XPS izolacija
20,0 cm	utrjeno nasutje

PR 04

10,0 cm	AB plošča

PO 02

2.0 cm	lesene podnice
20,0 cm	stropne grede 16/20 cm + TI
2-17 cm	deske + stropni omet na trstiki

ST 02

3,0 cm	strešna kritina
4,0 cm	letve 5/4cm
5,0 cm	kontra letve 8/5cm
0,02 cm	sekundarna kritina
2,5 cm	kosmate deske
14,0 cm	špirovci

LEGENDA:

-Opeka
-Toplotna izolacija
-XPS
-AB elementi
-Strešna kritina
-Obstoječe
-Zamenjava/varčevanje/sprememba
-Predvideno

projektno podjetje
ASPA • ARH
PROJEKTIRANJE GSM 041 750 730
NADZOR GSM 041 594 728
MERITVE www.aspa-arh.si
VIZUALIZACIJE arhitektura@t-2.si
IZDELAVA ENKRGETSKIH IZKAZNIC

investitor: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava

objekt: **GALIČEV ATELJE**

vsebina: **Prerez B-B - obstoječe in predvideno stanje**

odgovorni vodja projekta: Aleksander PLEJ, dipl. inž. grad., ID PI-G-3409 — št. projekta: D-02/2026

odgovorni projektant: Andrej ŠIŠEK, univ. dipl. inž. arh. PA PM-IV/251 — št. načrta: D-02/2026-A

strokovni sodelavec: Uroš KUKOVIČ, dipl. inž. arh. (UN)

vrsta načrta: I NAČRT ARHITEKTURE — vrsta proj. dokumentacije: PZI — datum: januar 2026

lokacija: k.o. 166 Lendava — merilo: 1 : 50 — številka: **8.9**

V/Š = 297 / 914 (0.27m2)